LEDVANCE.ES

LEDVANCE

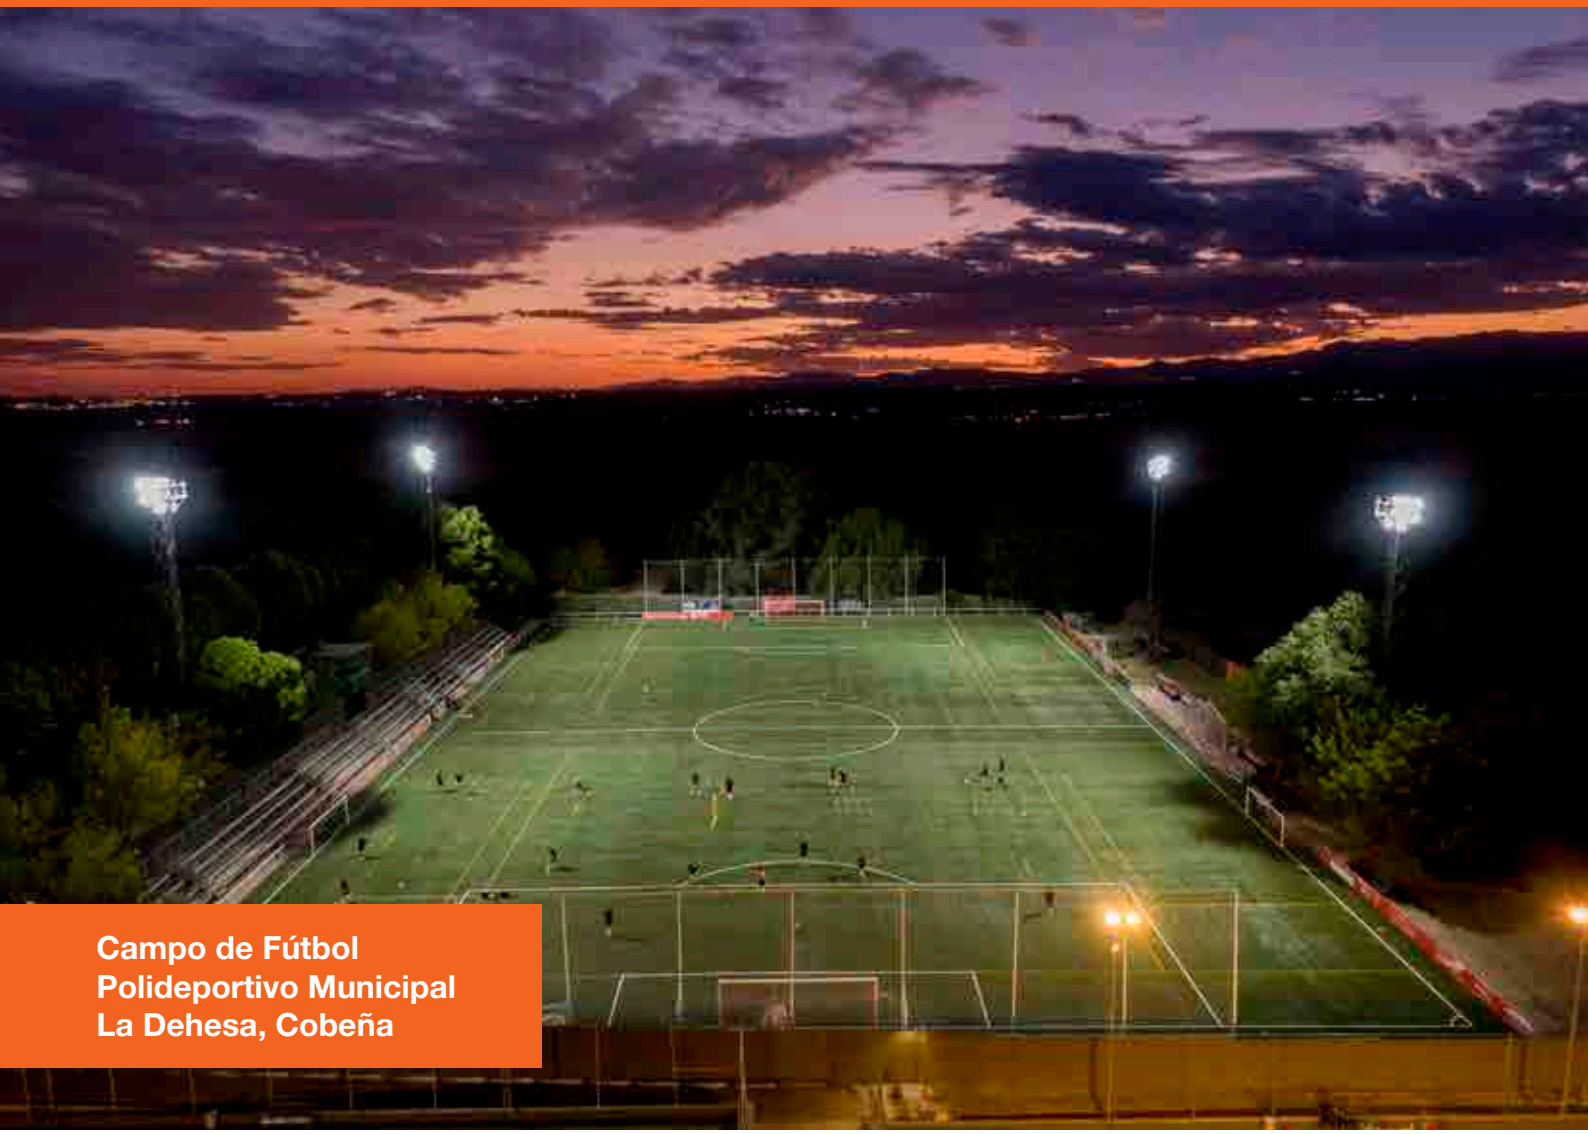

Campo de Fútbol
Polideportivo Municipal
La Dehesa, Cobeña

LISTA DE PRECIOS
ESPAÑA, MARZO 2021

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

LISTA DE PRECIOS ESPAÑA, MARZO 2021

HCL - Human Centric Lighting
Luminarias LED LEDVANCE®
Iluminación Vial
Tubos LED SubstiTUBE®
Lámparas LED y Transformadores Electrónicos
Soluciones Inteligentes SMART+
Iluminación Especial UV-C
Sistemas LED y Drivers
SGI - Sistemas de Gestión de la Iluminación
Lámparas Incandescentes
Lámparas Halógenas
Lámparas Fluorescentes Compactas
Lámparas Fluorescentes
Lámparas de Descarga
Balastos Electrónicos para Lámparas Tradicionales

Esta Lista de Precios anula y sustituye a las anteriores de LEDVANCE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO DE LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. PARA ESPAÑA

1. GENERALIDADES

Para la venta y suministro que realice LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., serán de aplicación las siguientes condiciones generales.

2. OFERTAS

Nuestras ofertas, bien escritas u orales, se entienden sin compromiso por nuestra parte, son sólo a título informativo, salvo que especialmente se pactara lo contrario, no significando en ningún caso compromiso de aceptación del pedido.

3. PEDIDOS

Solamente se aceptarán cantidades que correspondan a las unidades del embalaje o múltiplos de estas mismas. Cantidades diferentes se ajustarán matemáticamente a múltiplos de las unidades de embalaje.No obstante en determinados tipos el sistema permite la apertura de embalajes, cargando una cuota de 3 € por rotura de embalaje. Con su pedido el cliente acepta este procedimiento.

Son aceptados con la condición expresa de que queda reservado el derecho de modificar los precios y condiciones de venta por nuestra parte. En los casos de modificación de pedidos con suministros parciales, los clientes tendrán la facultad de anular las mercancías que quedaren pendientes de suministro, o bien aceptar el resto del pedido con las nuevas condiciones.

4. PRECIOS

Los precios se entienden por mercancías puestas en los Almacenes de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., incluidos los embalajes normales (las dimensiones del embalaje de envío pueden variar dependiendo de la procedencia de la mercancía), siendo por cuenta del cliente cualquier protección o embalaje adicional.

Franquicia de portes de 10 €, para pedidos con valor base mínimo de 550,00 €. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no aceptará en ningún caso pedidos inferiores a 350,00 €, con independencia del modo de transporte a suministrar.

5. SUMINISTROS

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, aunque en los albaranes figuren portes pagados, con independencia del medio de transporte utilizado, cuya elección queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

En caso de rotura, robo, avería, naufragio y extravío, el comprador o destinatario podrá reclamar al transportista, eximiendo a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.de responsabilidad alguna en cuanto a la falta de material o al tiempo transcurrido en la expedición.

El comprador asumirá los gastos que se produzcan en el transporte, siempre que, atendiendo a sus peticiones, éste se realizará por algún medio o agencia de transportes elegido por él mismo. LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. podrá realizar suministros y, consecuentemente, facturaciones parciales referidas a pedidos del comprador.

6. PLAZOS

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias o ajenas a la voluntad de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos por los pedidos realizados.

7. PAGOS

Salvo pacto en contrario, el pago se realizará en Madrid en las condiciones convenidas.

En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador el interés correspondiente, así como cualquier gasto de renovación o aplazamiento si lo hubiere.

Queda reservada a LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. la facultad de fijar a cualquier cliente el límite o cuantía máxima de crédito a conceder, así como suspender los suministros en el caso de tener el cliente pagos atrasados.

8. DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

a) Materiales que están descatalogados.

b) Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.

c) Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.

d) Materiales no fabricados o comercializados por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

e) Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la solicitud de devolución.

f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

g) A la devolución se le aplicará un 20% de depreciación.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarciendo posteriormente al cliente, en los casos que proceda.

Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, o de la instalación donde estuviere montado, por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.

9. RECLAMACIONES

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U., no aceptará reclamaciones relativas a errores en las cantidades o tipos recibidas por el cliente, siempre que no se realicen dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se efectuó el suministro.

10. VARIOS

a) Para cualquier divergencia que pudiera resultar en el cumplimiento e interpretación de las operaciones realizadas por LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. y su cliente, éste, con renuncia expresa de su propio fuero, o legislación, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Madrid.

b) Estas condiciones derogarán cualesquiera otras de fecha anterior a las mismas y permanecerán vigentes por tiempo indeterminado, en tanto no se establezcan otras nuevas con el mismo objeto.

c) Información importante:

La exportación de mercancías marcadas con “AL distinto de N” fuera de la U.E., está sujeta a un permiso de exportación europeo o alemán.

Las mercancías marcadas con “ECCN distinto de N” están sujetas a un permiso de reexportación norteamericano.

Incluso si no existe marca o la marca es “AL:N” o “ECCN:N” puede ser obligatorio un permiso de exportación, entre otras cosas, en función del uso y destino final que se de a las mercancías.

Todos nuestros envíos estan sujetos a las cláusulas de Control de Exportación LEDVANCE.

DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el R.D. 208/2005, de 25 de febrero.
La entrada en vigor era el 13 de agosto de 2005.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

- Reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE o simplemente residuos) y la peligrosidad de sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejorando así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta el propio usuario final
- Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito

Los siguientes productos están afectados:

- Lámparas fluorescentes lineales
- Lámparas fluorescentes compactas
- Lámparas de descarga de alta presión
- Lámparas de sodio de baja presión
- Otros componentes para proporcionar o controlar la luz con exclusión de las lámparas de filamentos tradicionales

RESPONSABILIDAD

- General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto
- Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y valorización de los residuos queda centrada en el productor

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

- Residuos puestos en el mercado antes del 13.08.05
  Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el posterior reciclado.
  Los productores asegurarán la financiación de la gestión de manera proporcional.
- Residuos puestos en el mercado después del 13.08.05
  Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se etiquetarán además con el símbolo de la entrega de residuos

- Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente
- A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al distribuidor
- En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando lo suministren. Si el usuario únicamente entregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a su cargo
- Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, de la que serán responsables

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U. le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epírafe “Diferenciación de los Residuos”, conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada:

- Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca propia
- Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros
- Importe o exporte a terceros países
- No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le considerará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en el citado registro.

Los más importantes productores de fuentes de luz en España han fundado la asociación sin ánimo de lucro AMBILAMP, cuya Junta Directiva está formada por GE Lighting, OSRAM, PHILIPS y SILVANIA.

El fin principal de AMBILAMP es la protección del medio ambiente, estableciendo sistemas de gestión completa de residuos, a los que pueden adherirse fabricantes, distribuidores, importadores y demás agentes económicos que pongan en el mercado el producto.

REQUERIMIENTO DEL REAL DECRETO RAEE 110/2015 EN LAS DECLARACIONES DE PUESTA EN EL MERCADO DE APARATOS DE ALUMBRADO

Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo requerimiento del Real Decreto RAEE 110/2015, desde el día 1 de Enero de 2019 los RAEE de producto quedan segmentados de la siguiente forma.
El principal cambio afecta a luminarias LED, los equipos electrónicos, lámparas LED y las electrónicas, las lámparas tradicionales no presentan ninguna variación.

Más información en www.ambilamp.es

CATEGORÍAS ECORAEE PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

PESO	CATEGORÍA	€
Menos de 159 g	A	0,01 €
Entre 160 y 265 g	B	0,02 €
Entre 266 y 372 g	C	0,03 €
Entre 373 y 478 g	D	0,04 €
Entre 479 y 585 g	E	0,05 €
Entre 586 y 691 g	F	0,06 €
Entre 692 y 797 g	G	0,07 €
Entre 798 y 904 g	H	0,08 €
Entre 905 y 1010 g	I	0,09 €
Entre 1011 y 1117 g	J	0,10 €
Entre 1118 y 1223 g	K	0,11 €
Entre 1224 y 1329 g	L	0,12 €
Entre 1330 y 1436 g	M	0,13 €
Entre 1437 y 1542 g	N	0,14 €
Entre 1543 y 1648 g	O	0,15 €
Entre 1649 y 1755 g	P	0,16 €
Entre 1756 y 1861 g	Q	0,17 €
Entre 1862 y 1968 g	R	0,18 €
Entre 1969 y 2074 g	S	0,19 €
Entre 2075 y 2180 g	T	0,20 €
Entre 2181 y 2287 g	U	0,21 €
Entre 2288 y 2393 g	V	0,22 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LÁMPARAS LED Y TRADICIONALES

PRODUCTO	CATEGORÍA	€
Lámparas LED retrofit	A	0,11 €
Lámparas fluorescentes compactas	B	0,20 €
Fluorescencia Lineal / Lámparas descarga / Tubos LED y LED con casquillo E40	C	0,30 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA LUMINARIAS LED

PESO	CATEGORÍA	€
Hasta 1 Kg	A	0,08 €
Entre 1-2 Kg	B	0,50 €
Entre > 2 Kg	C	0,90 €

CATEGORÍAS ECORAEE PARA BATERÍAS Y PILAS

PESO	CATEGORÍA	€
Ni.Mh < 50 g	A	0,019 €
Ni.Mh 51 - 170 g	B	0,046 €
Ni.Mh 171 - 380 g	C	0,175 €
Botón - Li < 50 g	D	4,6 €/Kg
Botón - Li - 0,51 - 2 g	E	0,006 €
Botón - Li - 2,01 - 7 g	F	0,013 €
Botón - Li > 7 g	G	4,6€/Kg
Li - No recargable AAA	H	0,04 €
Li - No recargable < 20 g	I	0,08 €
iOn-Li <50g	J	0,019 €
iOn-Li - 51-170 g	K	0,046 €
iOn-Li - 171-380 g	L	0,175 €
iOn-Li - 500-999 g	M	0,46 €
Alcalina	N	0,009 €

"Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos en la Directiva comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o en cualquier otra norma que la implemente o desarrolle".

NUEVAS REGLAS, PARTNER DE CONFIANZA

LAS NUEVAS REGULACIONES DE ILUMINACIÓN ÚNICA (SLR) Y DE ETIQUETADO ENERGÉTICO (ELR). LEDVANCE TE EXPLICA TODAS LAS NOVEDADES.

Algunos cambios fundamentales están llegando al mercado de la iluminación en 2021. Estos cambios se deben a la nueva Regulación de Iluminación Única (SLR) EU 2019/2020 y la nueva Regulación de Etiquetado Energético (ELR) EU 2019/2015. El objetivo es proteger el medio ambiente, impulsar la protección del consumidor y mejorar la sostenibilidad de los productos.

La normativa ya no distingue entre módulos, lámparas y luminarias. En cambio, se refieren solo a las fuentes de luz. Por lo tanto, la eficiencia energética, por ejemplo, se evaluará solo para la fuente de luz. Las características relevantes del producto se documentarán en la base de datos EPREL. (Base Datos Europea de Produtos para el Etiquetado Energético). En función de la eficiencia energética lograda, cada fuente
de luz recibirá una nueva clasificación y una nueva etiqueta entre A y G. Además, ya no se permitirá la comercialización de algunos productos en la UE.

*Y suplementos relevantes a partir de diciembre de 2020

DEFINICIÓN DE FUENTE DE LUZ
Una fuente de luz es un producto operado eléctricamente que emite luz blanca. Puede ser una lámpara, un módulo o una luminaria con componentes totalmente integrados. Las luminarias pueden ser una fuente de luz (luminaria totalmente integrada) o pueden contener una o más fuentes de luz (producto continente).

LA NUEVA SLR/ELR – LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES

- Todas las fuentes de luz se evaluarán de acuerdo con la normativa.
- El embalaje y los gráficos se adaptarán ligeramente.
- Se incluirán todas las fuentes de luz en la base de datos EPREL de la UE.
- Habrá una nueva etiqueta de eficiencia energética con una nueva escala. A ++ a E se convertirá en A a G.
- Los productos existentes pueden venderse sin reclasificación hasta marzo de 2023.

¿QUÉ FUENTES DE LUZ ESTÁN AFECTADAS POR LAS NUEVAS REGULACIONES?

FUENTES DE LUZ = DISPOSITIVOS EMISORES DE LUZ O LUMINARIAS COMPLETAMENTE INTEGRADAS

1 SEPT 2021

El SLR entró en vigor en diciembre de 2019. Se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2021.

1 SEPT 2021

Todas las fuentes de luz comercializadas en el mercado a partir del 1 de septiembre de 2021 requerirán una nueva etiqueta de eficiencia energética de acuerdo con el reglamento.

1 MARZO 2023

Periodo de transición de 18 meses. Las fuentes de luz que se hayan comercializado antes del 31 de agosto de 2021 podrán venderse con sus antiguas etiquetas hasta el 1 de marzo de 2023. A partir de marzo de 2023, estos productos deberán ser reetiquetados.

PRODUCTOS NO AFECTADOS

- Alumbrado de emergencia
- Fuentes de luz a pilas
- Obras de arte originales
- Iluminación para equipos y vehículos militares y de transporte
- Pantallas y displays
- Equipos médicos
- Equipos marinos
- Algunos productos especializados o de nicho
- Luminarias con fuentes de luz reemplazables

ETIQUETADO INTEGRAL

DE LA A A LA G: LA NUEVA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RECLASIFICARÁ LAS FUENTES DE LUZ A PARTIR DE OTOÑO DE 2021. LOS PRODUCTOS LEDVANCE YA ESTÁN INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS EPREL.

De acuerdo con el Reglamento de la UE ELR 2019/2015. Todas las fuentes de luz deben estar incluidas en la base de datos EPREL (Base de Datos Europea de Produtos para el Etiquetado Energético) a partir del 1 de septiembre de 2021 donde serán evaluadas y reetiquetadas sobre la base de aspectos ecológicos y sostenibles, entre otras cosas. Por tanto, se reclasificarán todas las fuentes de luz. El código QR enlaza con información adicional, incluidos los datos del producto del fabricante almacenados en la base de datos de EPREL.

LEDVANCE garantiza el registro completo de sus productos.

NUESTRAS ALTERNATIVAS

LEDVANCE OFRECE REEMPLAZOS DIRECTOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS AFECTADOS

Los productos que no alcancen la eficiencia mínima requerida por SLR ya no podrán fabricarse ni venderse a partir de determinadas fechas. LEDVANCE definió todos los productos afectados con antelación y desarrolló alternativas adecuadas. También habrá un período de transición que regulará el final de la producción y venta de los productos enumerados. LEDVANCE puede ofrecerte productos para reemplazo directo desde hoy mismo para que no tengas que esperar al último momento.

DESCATALOGACIÓN Y PRODUCTOS DE REEMPLAZO LEDVANCE*

PRODUCTOS AFECTADOS		PROHIBIDO DESDE**	PRODUCTOS DE REEMPLAZO LED
LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CFLi – E27, E14 etc. con equipo de control integrado		01.09.2021	
LÁMPARAS HALÓGENAS DE ALTA TENSIÓN R7s > 2 700 lm corresponde a aprox. 140 W		01.09.2021	
LÁMPARAS HALÓGENAS DE BAJA TENSIÓN GU4, GU5.3, G53 con reflector >10° de ángulo de apertura		01.09.2021	
LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T12 y T2		01.09.2021	
LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T8 600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm		01.09.2023	
HALÓGENAS BI-PIN G4, GY6.35, G9		01.09.2023	

* Reemplazo apto para el punto de luz, desviación del rendimiento fotométrico.
** Los productos que ya están en el mercado aún pueden venderse después de esta fecha, pero no pueden volver a comercializarse

TÚ HACES LAS PREGUNTAS - NOSOTROS TENEMOS LAS RESPUESTAS
¿Deseas obtener más información sobre SLR / ELR o tienes preguntas específicas sobre fuentes de luz? Los expertos de nuestro equipo técnico estarán encantados de asesorarte. Puedes comunicarte con nuestro equipo por correo electrónico a marketing.spain@ledvance.com o por teléfono al (+34) 91 655 52 00

ACOMPAÑÁNDOTE AL ÉXITO

NUEVA SLR/ELR: GRACIAS A LOS PRODUCTOS, LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LEDVANCE SIEMPRE ESTÁS EN EL LADO SEGURO.

Las regulaciones como SLR / ELR son un desafío para los mayoristas, instaladores y planificadores de proyectos. Es entonces cuando tener un socio confiable a tu lado es una verdadera ventaja. Un socio como LEDVANCE. Te ayudaremos a entender las nuevas pautas. Nuestros productos cumplen con los requisitos legales actuales y futuros. Con nuestra amplia gama de productos y amplia experiencia, te acompañamos en cada paso del camino.

Ofrecemos reemplazos eficientes de lámparas, así como una gran selección de luminarias y componentes electrónicos, actuando como una inspiración para negocios exitosos.

TUS BENEFICIOS LEDVANCE DE UN VISTAZO:

- Seguiremos ofreciéndote lámparas y componentes de la marca líder OSRAM.
- Ofrecemos muchas soluciones personalizadas que involucran luminarias LED, lámparas y componentes. Utilizamos tecnologías de iluminación innovadoras y sistemas para mejorar y expandir constantemente nuestro portfolio de producto.
- LEDVANCE se encargará de toda la gestión de datos de sus productos con respecto a SLR / ELR.
- Todos los productos LEDVANCE están registrados y etiquetados por EPREL con toda la información relevante.
- LEDVANCE está comprometida con una economía circular y productos sostenibles.

ÍNDICE

1 HCL- Human Centric Lighting 11

2 Luminarias LED LEDVANCE® 19

3 Iluminación Vial 143

4 Tubos LED SubstiTUBE® 145

5 Lámparas LED y Transformadores Electrónicos 161

6 Soluciones Inteligentes SMART+ 197

7 Iluminación Especial UV-C 205

8 Sistemas LED y Drivers 209

9 SGI - Sistemas de Gestión de Iluminación 301

10 Lámparas Incandescentes 337

11 Lámparas Halógenas 339

12 Lámparas Fluorescentes Compactas 349

13 Lámparas Fluorescentes 357

14 Lámparas de Descarga 373

15 Balastos Electrónicos para Lámparas Tradicionales 391

¿POR QUÉ LEDVANCE?

PORQUE ESTAMOS DESARROLLANDO LA LUZ

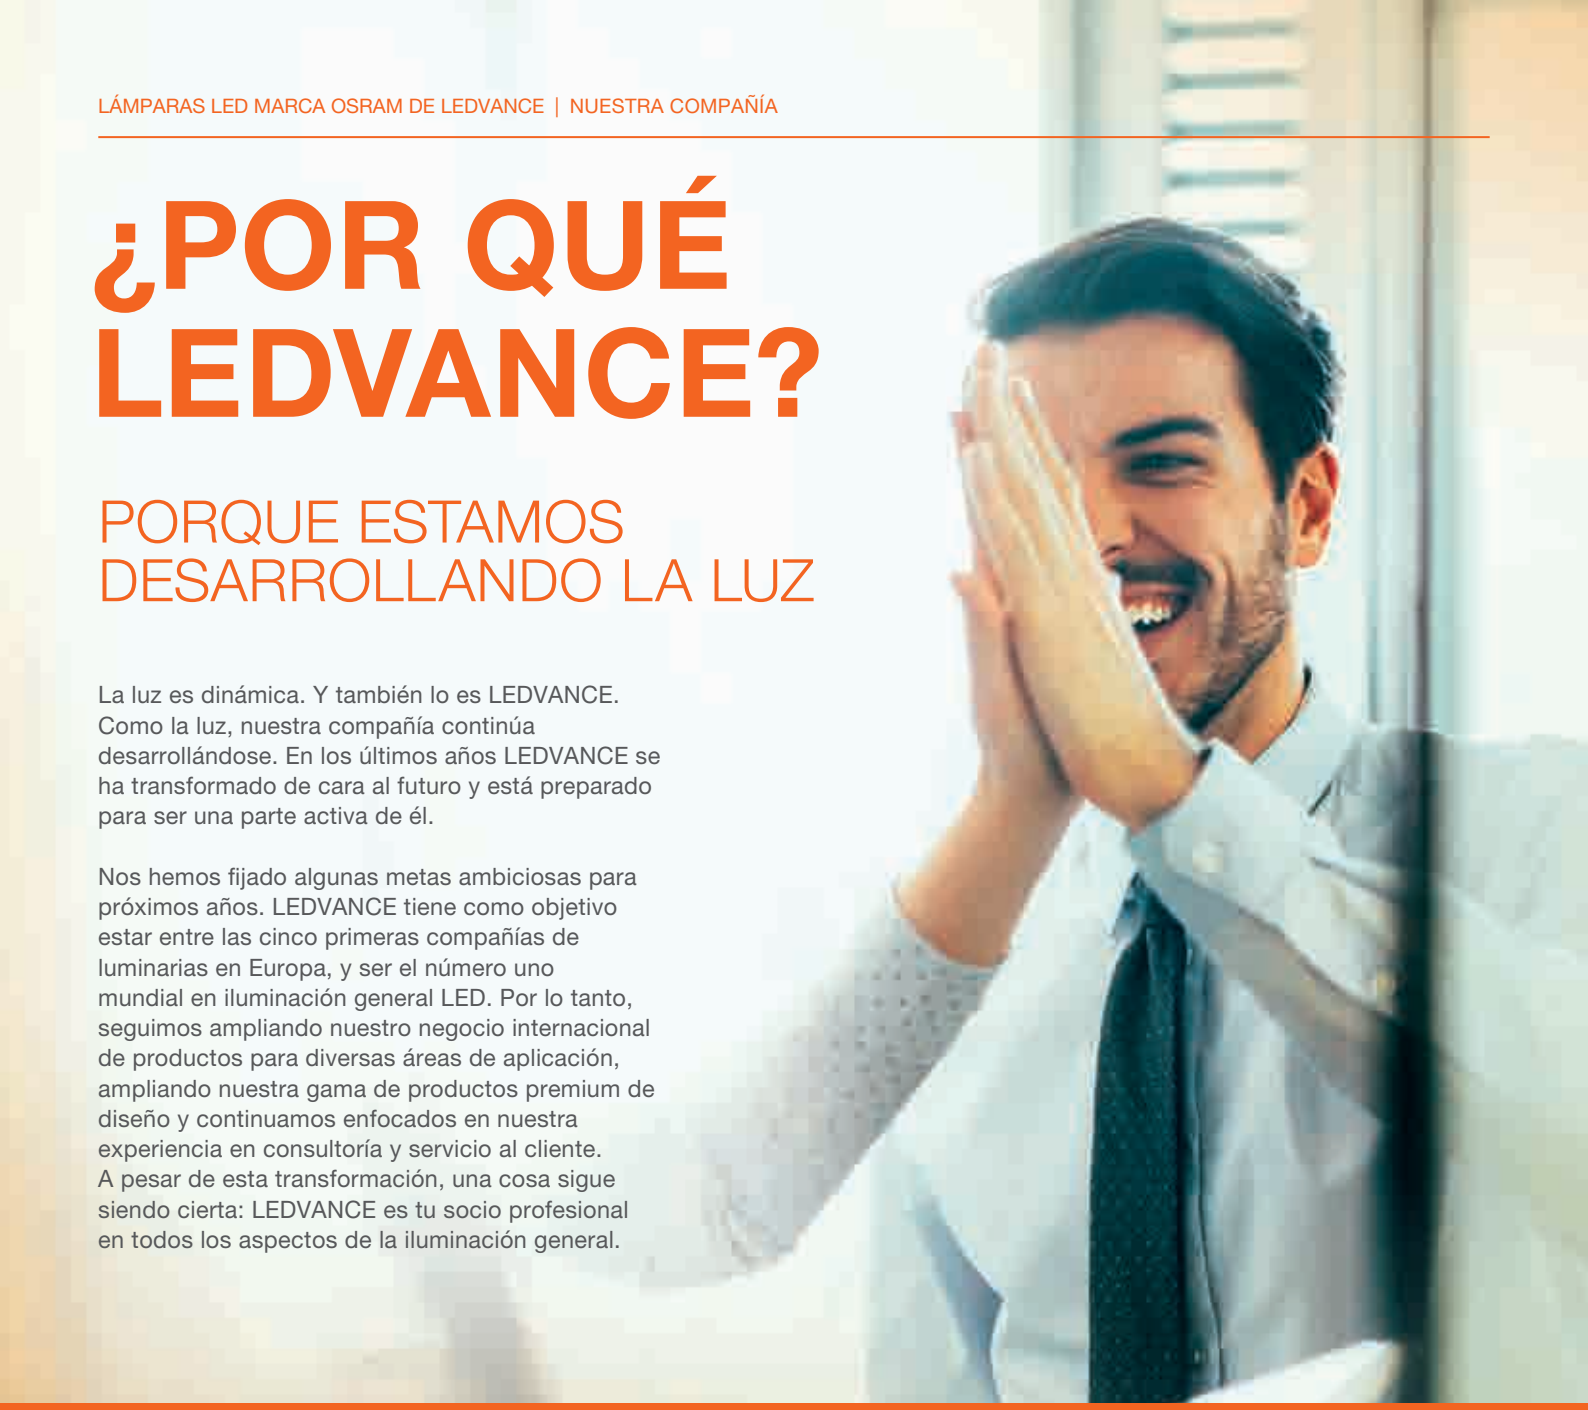

La luz es dinámica. Y también lo es LEDVANCE. Como la luz, nuestra compañía continúa desarrollándose. En los últimos años LEDVANCE se ha transformado de cara al futuro y está preparado para ser una parte activa de él.

Nos hemos fijado algunas metas ambiciosas para próximos años. LEDVANCE tiene como objetivo estar entre las cinco primeras compañías de luminarias en Europa, y ser el número uno mundial en iluminación general LED. Por lo tanto, seguimos ampliando nuestro negocio internacional de productos para diversas áreas de aplicación, ampliando nuestra gama de productos premium de diseño y continuamos enfocados en nuestra experiencia en consultoría y servicio al cliente.
A pesar de esta transformación, una cosa sigue siendo cierta: LEDVANCE es tu socio profesional en todos los aspectos de la iluminación general.

LAS RAZONES **PARA ELEGIR LEDVANCE**

VAMOS A TODA MÁQUINA –
NUESTRAS LUMINARIAS SIGUEN GANANDO IMPULSO

ESTAMOS EN EL CAMINO DEL ÉXITO –
Y AUMENTAMOS NUESTRO PORTFOLIO EN 2020

TENEMOS EXPERIENCIA E HISTORIA
PARA SER LOS PIONEROS DEL MAÑANA

TE ILUMINAMOS CON LA LUZ CORRECTA –
NUESTROS EXPERTOS EN PROYECTOS Y MERCADOS VERTICALES ESTÁN A TU SERVICIO

ESTAMOS REVOLUCIONANDO EL MERCADO...
...CON INNOVADORES DISEÑOS Y NUEVAS CAMPAÑAS

TE OFRECEMOS UNA ELECCIÓN CLARA –
UN PORTFOLIO EXTENSO CON TODAS LAS LÁMPARAS LED DE CRISTAL

TE OFRECEMOS UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA...
...PARA REDUCIR TU CONSUMO DE ENERGÍA

UN EQUIPO COMPLETO TE RESPALDA –
ESA ES NUESTRA PROMESA PARA TI

LEDVANCE

LEDVANCE BIOLUX®
CENTRADO EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON LA TECNOLOGÍA HUMAN CENTRIC LIGHTING - HCL

UNIDAD DE CONTROL BIOLUX® HCL	17
PANEL BIOLUX® HCL	17
DOWNLIGHT BIOLUX® HCL	17

MÁS LUZ, MÁS POTENCIA
LA LUZ NATURAL DETERMINA NUESTRA CALIDAD DE VIDA

La luz artificial ha revolucionado nuestras vidas. Podemos trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, y por supuesto, eso nos ha hecho más productivos. ¿Qué efectos puede tener esto en nuestra salud? Para un ritmo de vida saludable y eficiente, necesitamos los ciclos de la luz natural a lo largo del día, tanto en el exterior como en el interior. Trabajar en espacios interiores o con poca luz nos hace sentir cansados, deprimidos y poco eficientes.

CONDICIONES DE VIDA MODERNAS - POCA CALIDAD DE LUZ

Oficinas con poca luz natural, salas de reuniones oscuras y luz artificial hasta altas horas de la noche: en nuestra sociedad actual, nos estamos alejando cada vez más de nuestro entorno natural. La luz natural es una de las fuentes de energía más importantes para nuestro ritmo biológico. La falta de luz natural puede causar graves alteraciones en nuestro ritmo día/noche (nuestro "reloj interno") y empeorar nuestro rendimiento y bienestar general.

FALTA DE LUZ, UN PROBLEMA SUBESTIMADO

Día soleado **100.000 lux**

Día nublado **10.000 lux**

En oficinas **500 lux**

En promedio estamos el **90% de nuestro tiempo en espacios interiores**

Fuente: LightingEurope

RITMO CIRCADIANO: EL CICLO DE 24 HORAS DEL CUERPO

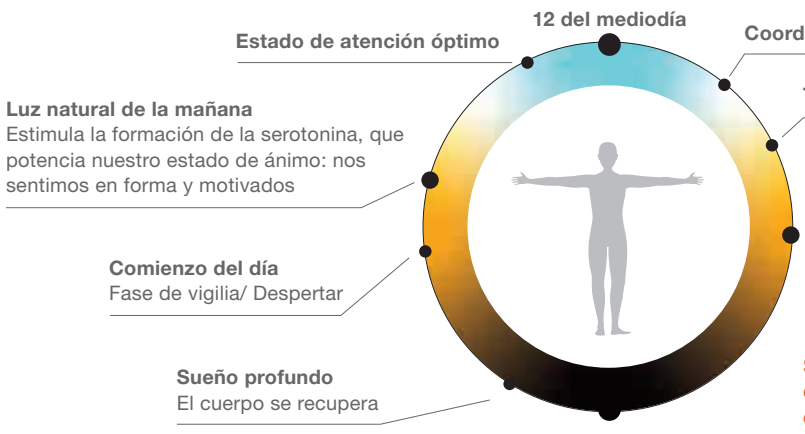

Si recibimos muy poca luz durante el día, nuestro nivel de melatonina cae demasiado. Como resultado, no dormimos bien por la noche, y nos sentimos lentos, cansados, apáticos y poco efectivos durante el día.

Fuente: LightingEurope

HUMAN CENTRIC LIGHTING
EL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN CENTRADO EN LAS PERSONAS

Las soluciones de iluminación para el entorno de trabajo actual deben diseñarse para promover el pensamiento creativo y la concentración en los puestos de trabajo, ya sea con ordenadores o en fábricas. La tecnología Human Centric Lighting pone el foco en las personas y su necesidad de luz natural. Flexible, saludable y efectivo.

¿QUÉ PUEDE HACER LA TECNOLOGÍA HUMAN CENTRIC LIGHTING?

Con la luz adecuada en el momento adecuado, el Human Centric Lighting (HCL) crea un entorno de trabajo que simula los cambios en la luz natural con sus efectos visuales, biológicos y emocionales. Para lograr esto, las luminarias se controlan mediante un sistema de control inteligente con escenas de luz adecuadas.

A través de las temperaturas de color y los niveles de iluminancia, el Human Centric Lighting (HCL) puede simular el curso de la luz natural del día de tal manera que mejore el ritmo circadiano humano (nuestro "reloj interno"). Un color de luz blanca neutra o fría, por ejemplo, puede energizar por la mañana. La luz cálida es relajante e ideal para la noche. HCL mejora la salud, el bienestar y el rendimiento de las personas.

CAMBIOS DE LUZ DURANTE EL VERANO

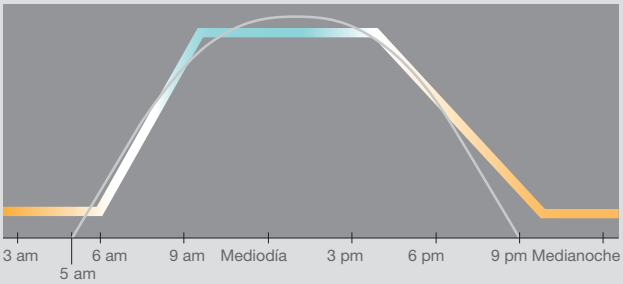

Fuente: http://en.licht.de/

HCL se basa en los cambios naturales en la luz del día.
Esto tiene un efecto positivo en las personas.

HCL TIENE UN IMPACTO POSITIVO - TAMBIÉN EN EL RENDIMIENTO DE TU EMPRESA

HCL promueve y apoya el recurso más valioso que tienes: tus empleados, y eso se refleja en su productividad.

+ 2 HORAS
Tiempo efectivo ganado en un mes

+ 1 AÑO
Lealtad de los empleados

– 1 POR CIENTO
Ausentismo / enfermedades

Fuente: en Kearney, Beneficios cuantificados de la iluminación centrada en el hombre, (2015)

EL SISTEMA BIOLUX®
LUZ NATURALPARA CUALQUIER NECESIDAD

¡NATURALMENTE INTELIGENTE!

El sistema BIOLUX® HCL de LEDVANCE adapta automáticamente la luz artificial a los cambios de la luz natural gracias a un algoritmo inteligente que permite a los usuarios elegir la dinámica adecuada para ellos en cualquier momento.

INTELIGENTE Y POTENTE CON HCL

El corazón de nuestro innovador sistema de iluminación biológicamente eficaz es la unidad de control BIOLUX® HCL. En combinación con las luminarias BIOLUX® HCL Downlight y BIOLUX® HCL Panel, siempre proporciona la luz adecuada en el momento adecuado del día. Adapta el sistema todavía más a tus necesidades individuales, pudiendo elegir hasta 5 escenas diferentes de iluminación.

Lo más destacado: la unidad de control BIOLUX® HCL es muy fácil de instalar y usar:

- Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las luminarias
- Fácil cambio entre diferentes modos de iluminación utilizando un interruptor giratorio intuitivo
- Luz artificial basada en los cambios de la luz natural que coincidan con la hora del día y la ubicación para el mejor efecto biológico posible

Dispone de cinco escenas de luz HCL:

- BOOST — Máxima concentración para tareas muy detalladas y exigentes
- FOCUS — Concentración mejorada, por ejemplo, para reuniones
- NATURAL — Configuración predeterminada
- CREATIVE — Creatividad para talleres, como tormenta de ideas
- RELAX — Por ejemplo, para los descansos en las reuniones

El sistema BIOLUX® de LEDVANCE es ideal para soluciones de espacios individuales con hasta 20 luminarias[1], como salas de reuniones u oficinas con poca o ninguna luz natural.

[1] Posibilidad de conectar más luminarias bajo pedido

A LO LARGO DEL DÍA CON HCL

Desde la mañana hasta el mediodía: Luz blanca fría brillante y energizante con un alto contenido de azul (por ejemplo, 6.500 K con una iluminación de 450 lux a la vista).

Por la tarde: luz blanca cálida directa con bajo contenido azul (por ejemplo, de 2.700 a 3.000 K) que ayuda al cuerpo a relajarse y prepararse para la noche.

SISTEMA LEDVANCE BIOLUX®

LOS CINCO MODOS DE LUZ

RÁPIDO Y FÁCIL

BIOLUX®: EL SISTEMA HCL INTELIGENTE

INSTALACIÓN - rápida y fácil gracias a la tecnología inalámbrica
- No se requieren cables de control para luminarias
- La unidad de control solo necesita estar conectada a la fuente de alimentación
- Las luminarias HCL se comunican de forma inalámbrica a través de ZigBee

CONFIGURACIÓN - fácil a través de una aplicación móvil inteligente
- Las luminarias se registran y se agregan al sistema utilizando un smartphone para escanear un código QR
- No se requiere programación
- Ubicación y hora detectadas automáticamente a través de la aplicación

OPERACIÓN - intuitiva a través de la unidad de control
- Los perfiles de iluminación preprogramados se pueden seleccionar mediante el interruptor giratorio en la unidad de control
- Perfiles de iluminación ajustados automáticamente a tu ubicación y hora local
- Sin programación

FUNCIONAMIENTO - independiente de cualquier sistema de administración de luz (SGI) o nube
- Sistema autónomo
- Sin integración complicada en un SGI existente
- Sin almacenamiento de datos, conexión a Internet o funciones en la nube - privacidad totalmente protegida

PLANIFICA, CONECTA Y JUEGA

LUZ Y ESPACIO – FACTORES DE PLANIFICACIÓN PARA HCL

El concepto ideal de iluminación interior HCL tiene en cuenta tanto los efectos visuales y no visuales de la luz. Por lo tanto, el objetivo no es solo garantizar una buena visibilidad, sino también aplicar las propiedades biológicas de la luz a las personas. ¿Qué parámetros de planificación deben tenerse en cuenta? ¿Cuántas luminarias necesito y cómo deberían organizarse mejor?

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN PARA UNA SALA DE REUNIONES

Definición de la habitación: 5 × 4 m = 20 m² con poca luz del día. Requisitos de iluminación: 450 lux a la vista, 900 lux en la superficie de trabajo
- Un panel con 4.000 lm es adecuado para 4 - 5 m² (4 - 6 paneles para 20 m²)
- Se requiere un máximo de un downlight por metro de espacio en la pared (no en las ventanas, puertas o cerca de pantallas de ordenador)

Se requiere lo siguiente:
- 1 Unidad de control BIOLUX® HCL
- 3 - 6 Downlights BIOLUX® HCL (según el diseño de la habitación) para iluminar las paredes
- 6 paneles BIOLUX® HCL para iluminación general desde arriba

EFECTOS POSITIVOS A TRAVÉS DEL CONCEPTO HCL INDIVIDUAL

Efectos positivos a corto plazo[1]
- Después de poco tiempo, la iluminación HCL tiene un efecto positivo en las funciones cerebrales: los niveles de rendimiento y concentración aumentan

Efectos positivos a largo plazo[2]
- Apoyar el ritmo circadiano promueve el bienestar, el rendimiento y la salud
- La simulación de luz diurna apoya el ciclo de sueño-vigilia y por lo tanto, contribuye a mejorar el sueño, el descanso y aumenta la vitalidad
- La concentración y el rendimiento aumentan notablemente

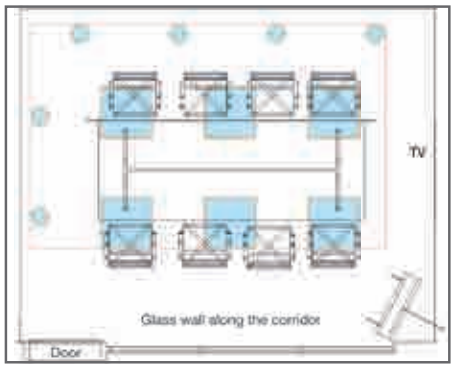

Se alcanzan aproximadamente 450 lux al nivel de ojos del usuario. Apoyo óptimo del sistema biológico para usuarios de mediana edad.

Fuente: [1]Journal of Physiology & Behaviour, Vandewalle& Dijk 2009 | [2]http://en.licht.de/

LA GAMA BIOLUX®

APLICACIÓN BIOLUX® HCL

Descarga la aplicación BIOLUX® HCL para conectar tus luminarias con la unidad de control. Disponible para iOS o Android.

UNIDAD DE CONTROL BIOLUX® HCL

- Fácil instalación en cajas universales empotradas
- Inicio y configuración automatizados a través de la aplicación BIOLUX® HCL. Disponible para Android e iOS
- La ubicación y la hora se detectan automáticamente
- No se requiere programación
- Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las luminarias gracias a la tecnología inteligente Zigbee
- Control intuitivo de hasta 20 luminarias BIOLUX® HCL[1]
- Fácil selección de modos de iluminación adecuados para diferentes situaciones de trabajo

SUPERIOR CLASS | IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [2]

Nombre	EAN	Precio[3] base €
BIOLUX® HCL Control Unit ZB	4058075**308657**	**1.023,30** B



PANEL BIOLUX® HCL

- Soluciones de iluminación HCL individuales junto con la unidad de control BIOLUX® HCL
- Iluminación biológicamente optimizada adaptando la luz artificial a los cambios en la luz natural
- Favorece la salud y el bienestar de las personas
- Bajo deslumbramiento (UGR <19)
- Alto índice de reproducción cromática (Ra> 90)
- Listo para la conexión a la unidad de control BIOLUX® HCL
- Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las luminarias a través del protocolo ZigBee

SUPERIOR CLASS | zigbee certified product | WARM COOL | LEDVANCE 5 años de garantía [2]

Nombre	EAN	W	lm	lm/W	°	K	L × W [mm]	Precio[3] base €
BIOLUX® HCL PL 625 ZB 43W	4058075**364561**	43	4000	95	80	2700 – 6500	625 × 625	**429,80** C
BIOLUX® HCL PL 600 ZB 43W	4058075**364547**	43	4000	95	80	2700 – 6500	600 × 600	**429,80** C

DOWNLIGHT BIOLUX® HCL

- Soluciones de iluminación HCL individuales junto con la unidad de control BIOLUX® HCL
- Iluminación biológicamente optimizada adaptando la luz artificial a los cambios en la luz natural
- Favorece la salud y el bienestar de las personas
- Bajo deslumbramiento (UGR <19)
- Alto índice de reproducción cromática (Ra> 90)
- Listo para la conexión a la unidad de control BIOLUX® HCL
- Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las luminarias a través del protocolo ZigBee

SUPERIOR CLASS | zigbee certified product | WARM COOL | LEDVANCE 5 años de garantía [2]

Denominación	EAN	W	lm	lm/W	°	K	Ø × H [mm]	Precio[3] base €
BIOLUX® HCL DL DN150 ZB 20W TW	4058075**400733**	20	1800	90	60	2700 – 6500	175,4 × 89,9	**354,80** A

[1] Más luminarias bajo pedido | [2] Para conocer los términos y condiciones visita www.ledvance.es/garantias | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LEDVANCE

LUMINARIAS LED

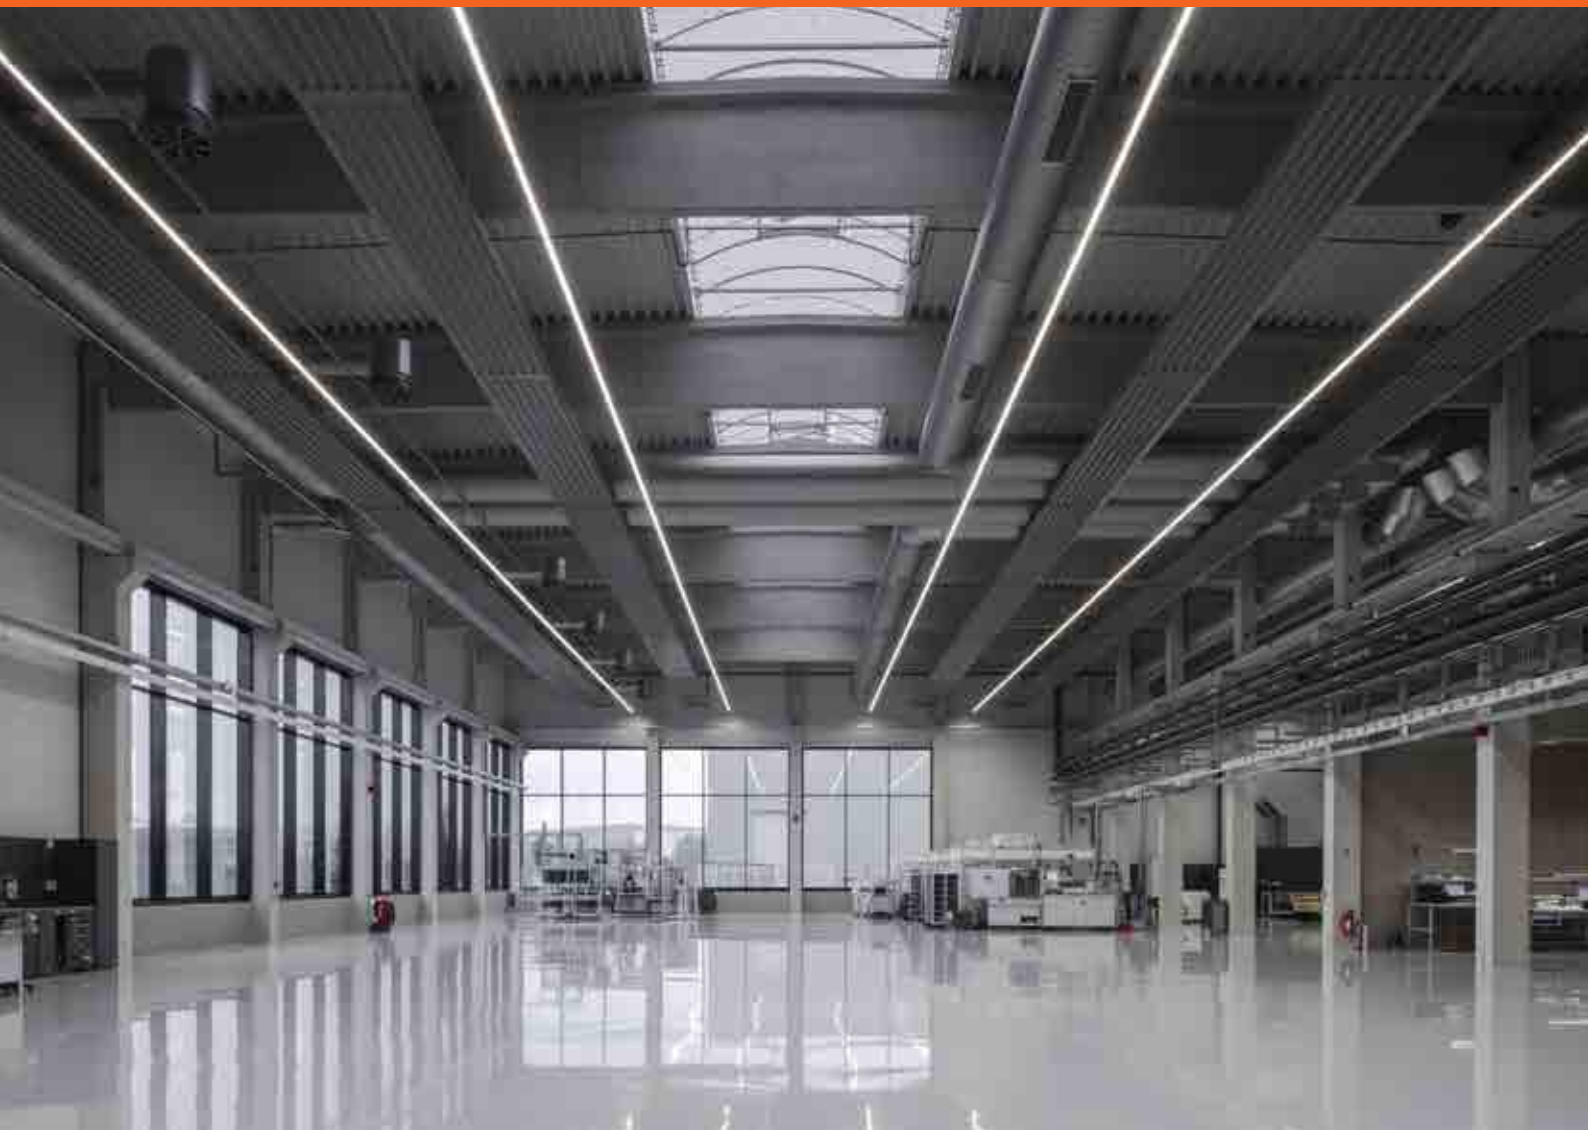

DOWNLIGHTS	28
FOCOS	32
PROYECTORES DE CARRIL	36
PANELES	40
PLAFONES DE SUPERFICIE	48
LUMINARIAS DE SUPERFICIE INDIVILED	52
REGLETAS	56
LUMINARIAS DE CARRIL	60
ESTANCAS	70
CAMPANAS INDUSTRIALES	78
PROYECTORES	82
KIT DE EMERGENCIA	88
LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS/RESIDENCIAL	90
LUMINARIAS DE OFICINA	110
LUMINARIAS DE INTERIOR DECORATIVAS/RESIDENCIAL	112
LUMINARIAS VINTAGE EDITION 1906	120
GADGETS	128

CONTENIDO

PORTFOLIO DE LUMINARIAS LEDVANCE: NOVEDADES DE 2021 22

DOWNLIGHTS 28

Downlight UGR19 28
Downlight Comfort 29
Downlight Slim Alu 29
Downlight Alu y Downlights Alu Emergencia 30
Downlight Slim 31

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Espacios públicos | Tiendas | Escaleras | Pasillos | Vestíbulos | Baños | Cocinas

FOCOS 32

Foco Spot Vario 32
Foco Spot Multi 33
Foco Spot Square Adjust 33
Foco Spot Round Fix 34
Foco Spot Round Adjust 35

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Tiendas | Hoteles | Entradas | Cafés | Bares | Restaurantes | Galerías | Museos | Hogar

PROYECTORES DE CARRIL 36

Proyector de Carril Tracklight Spot 37
Proyector Tracklight Spot Compact 38
Proyector Tracklight Spot Zoom Dim 39

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Tiendas | Grandes almacenes | Hoteles | Cafeterías | Galerías | Showrooms | Salas de ventas

PANELES 40

Panel Indiviled® 40
Panel Performance Alto Flujo 600 GEN2 (no regulable y DALI 41
Panel IP54 600 (no regulable y DALI) 41
Panel Performance CRI 90 42
Panel Performance 600 GEN2 y GEN3 (no regulable y DALI) 43
Panel 1200 (no regulable y DALI) 43
Panel Value 600 GEN2 (no regulable y DALI) 44
Panel Value 1200x600 (no regulable) 44
Accesorios para panel 46

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general | Edificios públicos | Oficinas | Salas de conferencia | Pasillos | Escaleras | Entradas | Áreas de recepción | Vestíbulos

PLAFONES DE SUPERFICIE 48

Bulkhead IK10 con sensor 48
Bulkhead IK10 sin sensor 49
Accesorios Bulkhead IK 10 49
Surface Compact IK10 50
Surface Circular 51

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Áreas públicas | Pasillos | Escaleras | Baños | Vestíbulos

LUMINARIAS DE SUPERFICIE INDIVILED 52

Panel Directo/Indirecto 53
Linear IndiviLED® Directo/Indirecto 53
Linear IndiviLED® Directo 54
Accesorios Linear IndiviLED® 55

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general | Oficinas | Salas de conferencia Escuelas | Bibliotecas | Vestíbulos | Pasillos | Áreas de entrada

REGLETAS 56

Linear Ultra Output 56
Linear Compact 57
Linear Surface IP44 y Emergencia 58
Carcasa Linear 50

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación interior general | Oficinas | Bibliotecas | Escuelas | Pasillos | Áreas de entrada | Escaleras | Iluminación de bajo Perfil | Estanterías

LUMINARIAS DE CARRIL 60

Luminarias de Carril TruSys® 64
Luminarias de Carril TruSys® DALI 64
Accesorios para Luminarias de Carril TruSys® 65
Luminarias de Carril TruSys® Performance 68
Luminarias de Carril TruSys® Performance Emergencia 68
Accesorios para Carril TruSys® 69

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Fábricas | Almacenes | Outlets | Talleres | Supermercados

Todos los valores para las protecciones IP e IK se aplican exclusivamente a luminarias (Excluyendo accesorios).

ESTANCAS 70

Estanca Damp Proof Special GEN2 70
Estanca Damp Proof Compact 71
Estanca Damp Proof y Damp Proof DALI 72
Estanca Damp Proof Emergencia 74
Estanca Damp Proof Value 74
Estanca Damp Proof ECO GEN2 75
Estanca Damp Proof Slim Value 76
Carcasa Estanca Damp Proof 62

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Instalaciones industriales y de almacenamiento
Aparcamientos I Túneles I Garajes I Talleres I Líneas de montaje

CAMPANAS INDUSTRIALES 78

Campanas High Bay GEN3 y DALI 79
Campanas High Bay Value 80
Accesorios para Campana High Bay Value 80

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Almacenes I Instalaciones logísticas I Industria I Techos altos (ej.: aeropuertos)

PROYECTORES 82

Floodlight Baja Potencia GEN3 82
Floodlight Sensor con Sensor de Luz Incorporado GEN3 83
Floodlight Sensor con Sensor de Luz y Movimiento GEN3 83
Proyector Floodlight Worklight 84
Floodlight Alta Potencia GEN3 85
Floodlight Ópticas Especiales 86
Floodlight Eco HP 87

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Fachadas de edificios I Áreas públicas I Áreas de construcción I Aparcamientos I Túneles

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 88

Kit de conversión de emergencia 88

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Salidas de emergencia (pasillos) I Espacios abiertos (antipánico) I Edificios públicos I Tiendas I Oficinas

LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS / RESIDENCIAL 90

Luminarias de Exterior Decorativas/ Residencial 90

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación residencial I Hoteles I Complejos de oficinas

LUMINARIA DE OFICINA 110

Luminarias Floorstand 110
Luminarias Floor Home Office 110

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación de oficinas

LUMINARIAS DE INTERIOR DECORATIVAS / RESIDENCIAL 112

Luminarias de Interior Decorativas/ Residencial 112

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación residencial I Hoteles I Complejos de oficinas

LUMINARIAS VINTAGE EDITION 1906 120

Vintage Edition 1906 Pendulum Pro/Canopy 120
Vintage Edition 1906 Globes 122
Vintage Edition 1906 Cones 122
Vintage Edition 1906 Pipe 123
Vintage Edition 1906 Carved 124
Vintage Edition 1906 Bubble 126

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación residencial I Hoteles I Complejos de oficinas

GADGETS 128

Luminarias de Bajo Mueble Linear LED Mobile 128
Luminaria Funcional para Exterior Doorled 129
Luminarias Funcionales Nightlux 130
Luminarias Funcionales Lunetta 131
Luminarias Funcionales Ledstixx 132
Luminarias Funcionales Lumistixx - Dot-it 132
Luminaria Funcional Spylux 133

APLICACIONES GENERALES DE ILUMINACIÓN:
Iluminación residencial I Hoteles I Complejos de oficinas

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LEDVANCE 136

MÁS LUZ, MÁS INNOVACIÓN, MÁS LUMINARIAS LED DE LEDVANCE

TU PARTNER EN EL MERCADO DE LA ILUMINACIÓN

Los profesionales necesitan socios fuertes. Un socio como LEDVANCE. Nuestra misión es ofrecer a los instaladores y profesionales de la iluminación los productos y servicios que necesitan para tener éxito. Ya sea que se trate de la elección de productos, la gama de servicios o las últimas innovaciones técnicas, puedes confiar en LEDVANCE.

Tenemos un amplio portfolio que cubre múltiples aplicaciones, desde locales industriales y edificios de oficinas hasta tiendas y hoteles. La nueva gama de proyectores Floodlight Performance, por ejemplo, ofrece tres patrones de distribución de luz diferentes para una iluminación personalizada óptima. El Proyector de Carril Tracklight Spot Zoom DIM con la lente de zoom manual es un proyector versátil para diversas aplicaciones en tiendas. Y el Panel Directo/Indirecto con su combinación ideal de luz directa e indirecta hace que cualquier oficina sea un lugar más cómodo en el cual trabajar.

DISEÑO SCALE: UN DISEÑO GANADOR

El diseño hace que los productos sean únicos, como nuestro lenguaje de diseño SCALE individual, estético y funcional. Combina un diseño de luminaria único con un valor tangible en cada producto y lleva la tonalidad moderna de la marca LEDVANCE a un nuevo territorio. Una combinación fascinante de forma y función, que es amada no solo por nuestros clientes, como prueba el Premio Alemán de Diseño 2019.

OPORTUNIDADES: LAS NUEVAS

LA LUZ QUE AVANZA: PARA TI TAMBIÉN

LEDVANCE es sinónimo de calidad. Nuestras luminarias son impresionantes por su instalación simple, alta eficiencia energética y alta calidad de luz, con una muy buena relación precio/rendimiento y con una garantía[1] de hasta 5 años.
Esto se complementa con un servicio que se adapta a tus necesidades. Tenemos una red global de proveedores y ventas para apoyarte en tus proyectos de iluminación donde quiera que estés. Además, podemos ayudarte a planificar el sistema de iluminación, desde la consulta inicial hasta el soporte técnico.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas

BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES LEDVANCE:

- Red global
- Amplio portfolio desde un solo fabricante
- Servicios excepcionales

BIOLUX® – BENEFICIOS PARA TU ÉXITO

La luz es esencial para nuestro bienestar, rendimiento y satisfacción. La iluminación centrada en el ser humano (HCL) está estrechamente relacionada con este efecto biológico de la luz. Con nuestro sistema BIOLUX®, estamos abriendo oportunidades completamente nuevas para las empresas y sus empleados.

Descubre el nuevo sistema BIOLUX® (HCL) de LEDVANCE en el capítulo anterior.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

NUESTRAS LUMINARIAS VIEN
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTO

Tu trabajo puede abarcar desde tareas simples de iluminación hasta las más complejas y exigentes. LEDVANCE cubre todos estos tipos de necesidades con su amplio portfolio de luminarias. Para facilitar el conocimiento de la variedad y encontrar el producto más adecuado, hemos dividido nuestras luminarias en tres segmentos: Superior Class, Performance Class y Value Class. Con la ayuda de una clasificación por colores y un etiquetado claro, se puede reconocer fácilmente en el catálogo y en el futuro también en el embalaje. Para poder satisfacer fácilmente las necesidades de cada cliente, hoy y mañana.

Los códigos de colores en el nuevo embalaje sostenible te ayudarán a realizar un seguimiento de los productos e identificar rápidamente el producto adecuado para cada trabajo.

Embalaje de muestra

TIPOS DE SEGMENTACIÓN:

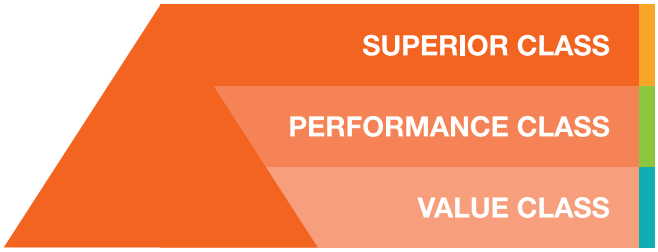

EN DE TRES EN TRES:
S

SUPERIOR CLASS

A veces solo lo mejor servirá. La gama LEDVANCE Superior Class comprende productos premium que establecen estándares en tecnología, calidad y diseño. Estos productos de primera línea son impresionantes en todos los aspectos y son la elección correcta para realizar proyectos particularmente exigentes, de prestigio y con requisitos especiales de iluminación.

PERFORMANCE CLASS

La gama Performance Class de LEDVANCE ofrece soluciones de confianza para la mayoría de los requerimientos de iluminación. Nuestro portfolio principal incluye una amplia gama de luminarias de alta calidad orientadas a la demanda con un excelente rendimiento en términos de vida útil, eficiencia, material y calidad de luz. Características como instalación fácil, versiones DALI y amplias garantías le añaden un mayor valor.

VALUE CLASS

Alto rendimiento a un precio atractivo: de eso se trata la gama Value Class de LEDVANCE. Las luminarias de esta gama se caracterizan por una vida útil estándar, buena eficiencia y la calidad de la luz, lo que las convierte en la opción correcta para las necesidades y proyectos de instalación cotidianos en los que, además de la fiabilidad, se centra especialmente en la rentabilidad. Las versiones DALI aumentan la variedad de aplicaciones de esta clase.

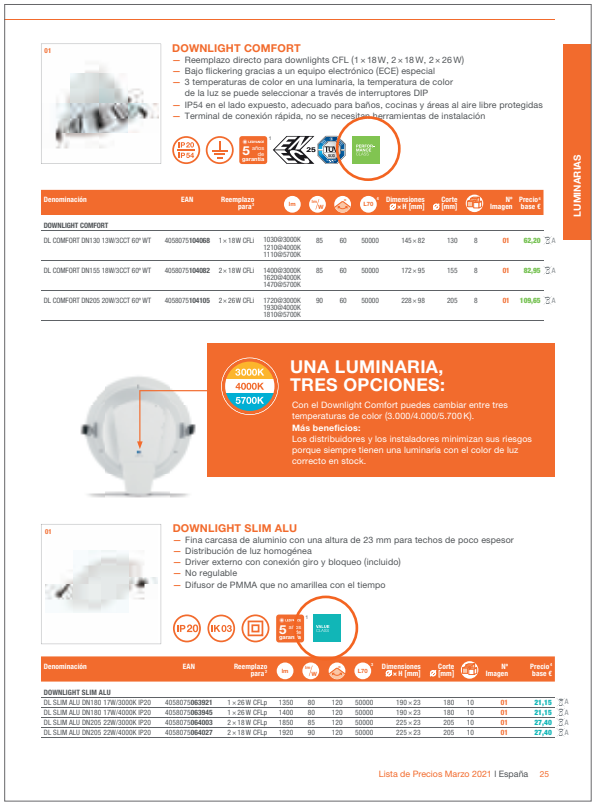

DOWNLIGHT COMFORT
- Reemplazo directo para downlights CFL (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- 3 temperaturas de color en una luminaria, la temperatura de color de la luz se puede seleccionar a través de interruptores DIP
- IP54 en el lado expuesto, adecuado para baños, cocinas y áreas al aire libre protegidas
- Terminal de conexión rápida, no se necesitan herramientas de instalación

Denominación	EAN	Reemplazo para¹						Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº imagen	Precio² base €
DOWNLIGHT COMFORT												
DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60° WT	4058075104068	1 × 18 W CFLi	1030/3000K 1210/4000K 1110/5700K	85	60	50000		145 × 82	130	8	01	62,20
DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60° WT	4058075104082	2 × 18 W CFLi	1400/3000K 1620/4000K 1470/5700K	85	60	50000		172 × 95	155	8	01	82,95
DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60° WT	4058075104105	2 × 26 W CFLi	1720/3000K 1930/4000K 1810/5700K	90	60	50000		228 × 98	205	8	01	109,65

3000K 4000K 5700K

UNA LUMINARIA, TRES OPCIONES:

Con el Downlight Comfort puedes cambiar entre tres temperaturas de color (3.000/4.000/5.700 K).

Más beneficios:

Los distribuidores y los instaladores minimizan sus riesgos porque siempre tienen una luminaria con el color de luz correcto en stock.

DOWNLIGHT SLIM ALU
- Fina carcasa de aluminio con una altura de 23 mm para techos de poco espesor
- Distribución de luz homogénea
- Driver externo con conexión giro y bloqueo (incluido)
- No regulable
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo

Denominación	EAN	Reemplazo para¹						Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº imagen	Precio² base €
DOWNLIGHT SLIM ALU												
DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	1 × 26 W CFLp	1350	80	120	50000		190 × 23	180	10	01	21,15
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	1 × 26 W CFLp	1400	80	120	50000		190 × 23	180	10	01	21,15
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	2 × 18 W CFLp	1850	85	120	50000		225 × 23	205	10	01	27,40
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	2 × 18 W CFLp	1920	90	120	50000		225 × 23	205	10	01	27,40

Lista de Precios Marzo 2021 I España 25

NO TE PIERDAS:
ENCUENTRA LO QUE BUSCAS EN NUESTRO FOLLETO

La clara segmentación del portfolio de luminarias de LEDVANCE se refleja en las páginas de producto. A cada clase de segmentación se le ha asignado un color que podrás ver en todo el catálogo. Esto hace que la búsqueda de la luminaria adecuada sea más fácil y rápido que nunca.

¡VAMOS, PRUÉBALO!

SOLUCIONES IDEALES DE ILUMI APLICACIONES

COMERCIOS

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD: LUMINARIAS PARA COMERCIOS

TRACKLIGHT SPOT
Página 37.

SPOT VARIO
Página 32.

SPOT MULTI
Página 33.

TRUSYS®
Página 64.

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Página 39.

TRACKLIGHT SPOT COMPACT
Página 38.

OFICINAS

LA LUZ COMO FACTOR DE ÉXITO: LUMINARIAS PARA OFICINAS

DOWNLIGHT COMFORT
Página 29.

DOWNLIGHT ALU
Página 30.

PANEL PERFORMANCE
Página 41.

LINEAR INDIVILED®
Página 54.

PANEL INDIVILED®
Página 40.

PANEL DIRECTO/ INDIRECTO
Página 53.

NACIÓN

HOSTELERÍA

BIENESTAR: LUMINARIAS PARA HOSTELERÍA

SPOT ADJUST
Página 35.

SPOT MULTI
Página 33.

SPOT SQUARE ADJUST
Página 33.

SURFACE COMPACT IK10
Página 50.

TRACKLIGHT SPOT COMPACT
Página 38.

LINEAR SURFACE IP44
Página 58.

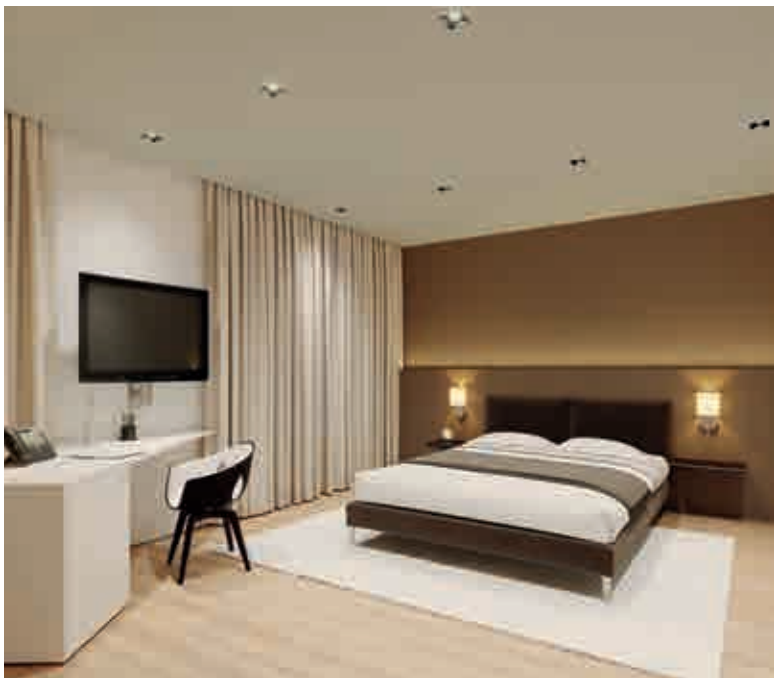

INDUSTRIA

LAS MÁS ROBUSTAS: LUMINARIAS PARA INDUSTRIA

DAMP PROOF COMPACT IP66
Página 71.

TRUSYS® PERFORMANCE
Página 68.

DAMP PROOF
Página 76.

HIGH BAY DALI CLO
Página 78.

DAMP PROOF SPECIAL
Página 70.

LINEAR ULTRA OUTPUT
Página 56.

DOWNLIGHTS

01

01

01

DOWNLIGHT UGR<19

- Material de la carcasa: aluminio con reflector con acabado de espejo
- Tipo de protección: IP54 (parte exterior)/ IP20 (parte posterior)
- Posibilidad de cableado continuo
- Luminaria disponible con driver on/off y driver DALI 2.0 IoT
- Caja de conector con terminal push wire para conexión sin herramientas

IP20 / IP54 — LEDVANCE 5 años de garantía [1] — ENEC 25 — TÜV SÜD — PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
LEDVANCE® DOWNLIGHT PFM UGR<19												
DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54	4058075**459137**	1x26W CFLi	1500	105	65	70000	180x65	155	24	01	82,95	A
DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54	4058075**459151**	1x26W CFLi	1600	115	65	70000	180x65	155	24	01	82,95	A
DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54	4058075**459250**	2x18W CFLi	2400	115	65	70000	220x82	195	16	01	103,70	A
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54	4058075**459274**	2x18W CFLi	2520	120	65	70000	220x82	195	16	01	103,70	A
DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT	4058075**459298**	1x26W CFLi	1500	105	65	70000	180x65	155	24	01	157,05	A
DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT	4058075**459311**	1x26W CFLi	1600	115	65	70000	180x65	155	24	01	157,05	A
DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT	4058075**459830**	2x18W CFLi	2400	115	65	70000	220x82	195	16	01	177,80	A
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT	4058075**459854**	2x18W CFLi	2520	120	65	70000	220x82	195	16	01	177,80	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

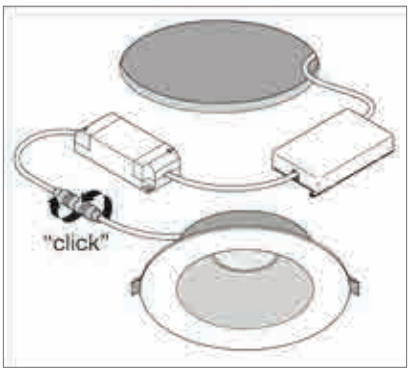

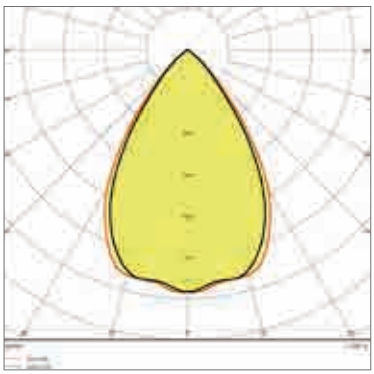

01

DOWNLIGHT COMFORT

- Reemplazo directo para downlights CFL (1 × 18 W, 2 × 18 W, 2 × 26 W)
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- 3 temperaturas de color en una luminaria, la temperatura de color de la luz se puede seleccionar a través de interruptores DIP
- IP54 en el lado expuesto, adecuado para baños, cocinas y áreas al aire libre protegidas
- Terminal de conexión rápida, no se necesitan herramientas de instalación

IP20 / IP54 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT COMFORT												
DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60° WT	4058075**104068**	1 × 18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50000	145 × 82	130	8	01	62,20	A
DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60° WT	4058075**104082**	2 × 18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50000	172 × 95	155	8	01	70,50	A
DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60° WT	4058075**104105**	2 × 26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50000	228 × 98	205	8	01	93,20	A

3000K
4000K
5700K

UNA LUMINARIA, TRES OPCIONES:

Con el Downlight Comfort puedes cambiar entre tres temperaturas de color (3.000/4.000/5.700 K).
Más beneficios:
Los distribuidores y los instaladores minimizan sus riesgos porque siempre tienen una luminaria con el color de luz correcto en stock.

01

DOWNLIGHT SLIM ALU

- Fina carcasa de aluminio con una altura de 23 mm para techos de poco espesor
- Distribución de luz homogénea
- Driver externo con conexión giro y bloqueo (incluido)
- No regulable
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo

IP20 · IK03 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT SLIM ALU												
DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075**063921**	1 × 26 W CFLp	1350	80	120	50000	190 × 23	180	10	01	21,00	A
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075**063945**	1 × 26 W CFLp	1400	80	120	50000	190 × 23	180	10	01	21,00	A
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075**064003**	2 × 18 W CFLp	1850	85	120	50000	225 × 23	205	10	01	27,35	A
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075**064027**	2 × 18 W CFLp	1920	90	120	50000	225 × 23	205	10	01	27,35	A

01

DOWNLIGHT ALU Y DOWNLIGHT ALU EMERGENCIA

- Sustituto directo para downlights CFL (1 × 26 W, 2 × 26 W, 2 × 42 W)
- Versión DALI disponible
- Ahora con IP44 para aplicaciones en baños o cocinas
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo precableado
- En la versión de emergencia batería de 3 horas incluida (LiFeP04)
- Luminarias Downlight certificadas con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización de los resultados a través del control LED)

IP20 / IP44 · IK02 · SCALE DESIGN · ENEC 25 · TÜV SÜD [2] · VALUE CLASS

LEDVANCE 5 años de garantía [1] Para Downlight Alu

LEDVANCE 3 años de garantía [1] Para Downlight Alu Emergencia

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Precio [6] base €	
DOWNLIGHT ALU												
DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**091436**	1 × 26 W CFLi	1190	85	100	50000	160 × 52	150		8	**31,65**	A
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**091450**	1 × 26 W CFLi	1260	90	100	50000	160 × 52	150		8	**31,65**	A
DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**091474**	1 × 26 W CFLi	1330	95	100	50000	160 × 52	150		8	**31,65**	A
DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091498**	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	215 × 61	200		8	**41,80**	A
DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091511**	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	215 × 61	200		8	**41,80**	A
DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091535**	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	215 × 61	200		8	**41,80**	A
DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091559**	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	215 × 61	200		8	**57,15**	A
DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091573**	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	215 × 61	200		8	**57,15**	A
DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091597**	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	215 × 61	200		8	**57,15**	A
DOWNLIGHT ALU DALI												
DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**202610**	1 × 26 W CFLi	1190	85	100	50000	160 × 52	150	✔	8	**117,90**	A
DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**202634**	1 × 26 W CFLi	1260	90	100	50000	160 × 52	150	✔	8	**117,90**	A
DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**202658**	1 × 26 W CFLi	1330	95	100	50000	160 × 52	150	✔	8	**117,90**	A
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091610**	2 × 26 W CFLi	2250	90	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**124,10**	A
DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091634**	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**124,10**	A
DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091658**	2 × 26 W CFLi	2370	95	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**124,10**	A
DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091672**	2 × 42 W CFLi	2975	85	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**135,35**	A
DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091696**	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**135,35**	A
DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091719**	2 × 42 W CFLi	3150	90	100	50000	215 × 61	200	✔	8	**135,35**	A

Denominación	EAN	Modo de funcionamiento	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Precio [6] base €	
DOWNLIGHT ALU DE EMERGENCIA (DIÁMETRO DE CORTE: 150MM) NO REGULABLE											
DL ALU DN150 14W/3000K WT EM AT 3H	4058075**204201**	Permante/no permante	1190 (400)	85	100	50000	160 × 52	150	8	**144,84**	A K
DL ALU DN150 14W/4000K WT EM AT 3H	4058075**204225**	Permante/no permante	1260 (400)	90	100	50000	160 × 52	150	8	**144,84**	A K
DL ALU DN150 14W/6500K WT EM AT 3H	4058075**204249**	Permante/no permante	1330 (400)	95	100	50000	160 × 52	150	8	**144,84**	A K
DOWNLIGHT ALU DE EMERGENCIA (DIÁMETRO DE CORTE: 200MM) NO REGULABLE											
DL ALU DN200 25W/3000K WT EM AT 3H	4058075**204263**	Permante/no permante	2250 (400)	90	100	50000	215 × 61	200	8	**154,85**	A K
DL ALU DN200 25W/4000K WT EM AT 3H	4058075**204287**	Permante/no permante	2370 (400)	95	100	50000	215 × 61	200	8	**154,85**	A K
DL ALU DN200 25W/6500K WT EM AT 3H	4058075**204300**	Permante/no permante	2370 (400)	95	100	50000	215 × 61	200	8	**154,85**	A K
DL ALU DN200 35W/3000K WT EM AT 3H	4058075**204324**	Permante/no permante	2975 (400)	85	100	50000	215 × 61	200	8	**169,60**	A K
DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H	4058075**204348**	Permante/no permante	3150 (400)	90	100	50000	215 × 61	200	8	**169,60**	A K
DL ALU DN200 35W/6500K WT EM AT 3H	4058075**204362**	Permante/no permante	3150 (400)	90	100	50000	215 × 61	200	8	**169,60**	A K

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto Downlight Alu DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación ver capítulo SGI | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

Downlight Slim Round

02

Downlight Slim Frame Round

DOWNLIGHT SLIM

- 30 mm de altura, adecuado para techos de poco espesor
- Driver integrado para una instalación sencilla, posible conexión de luminarias en serie
- No regulable
- Caja de conexión rápida para instalación de acuerdo con las normas de seguridad
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo
- Marco para montaje en superficie disponible para luminarias redondas y cuadradas

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Corte Ø [mm] L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR												
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075**078970**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30000	118 × 30	105	6	01	11,85	A
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075**078994**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30000	118 × 30	105	6	01	11,85	A
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075**079014**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30000	118 × 30	105	6	01	11,85	A
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075**079038**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 30	155	6	01	16,60	A
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075**079052**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 30	155	6	01	16,60	A
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075**079076**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 30	155	6	01	16,60	A
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075**079090**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 30	210	6	01	20,85	A
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075**079113**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 30	210	6	01	20,85	A
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075**079137**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 30	210	6	01	20,85	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075**079151**	—	—	—	—	—	121 × 54	—	6	02	2,50	
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075**079175**	—	—	—	—	—	170 × 38	—	6	02	3,75	
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075**079199**	—	—	—	—	—	225 × 38	—	6	02	6,20	

01

Downlight Slim Square

02

Downlight Slim Frame Square

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Corte Ø [mm] L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO												
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075**079212**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	11,85	A
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075**079236**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	11,85	A
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075**079250**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	11,85	A
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075**079274**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	16,60	A
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075**079298**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	16,60	A
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075**079311**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	16,60	A
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075**079335**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	20,85	A
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075**079359**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	20,85	A
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075**079373**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	20,85	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075**079397**	—	—	—	—	—	121 × 121 × 54	—	6	02	2,50	
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075**079410**	—	—	—	—	—	170 × 170 × 38	—	6	02	3,75	
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075**079434**	—	—	—	—	—	225 × 225 × 38	—	6	02	6,20	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FOCOS

01

FOCO SPOT VARIO

- Foco versátil: inclinación de 0°–35°/giro de 0°–350°
- Muy alta eficiencia (de hasta 100 lm/W)
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- No regulable
- Conexión giro y bloqueo para una instalación rápida y sencilla

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
FOCO SPOT VARIO												
SP VARIO DN170 35W/3000K 24° WT	4058075**104020**	1 × 70 W HID	3350	95	24	50000	180 × 129	170	4	01	174,80	B
SP VARIO DN170 35W/4000K 24° WT	4058075**104044**	1 × 70 W HID	3550	100	24	50000	180 × 129	170	4	01	174,80	B

LUMINARIA CARDAN PARA **UNA FLEXIBILIDAD COMPLETA**

Los cabezales móviles de los LEDVANCE Spot Vario y LEDVANCE Spot Multi están suspendidos en las articulaciones de las luminarias cardan para que puedan ajustarse y proporcionar una iluminación ideal para el diseño de la iluminación de un espacio. Por lo tanto, el Spot Vario se puede utilizar como un downlight clásico (con la cabeza de la luminaria completamente empotrada) o como un bañador de pared (con la cabeza de la luminaria extendida). Spot Multi es además extremadamente flexible y se adapta tanto a iluminación general, como de acento. Gracias a su carcasa cerrada, siempre es posible manipularla, incluso si está instalada en falsos techos.

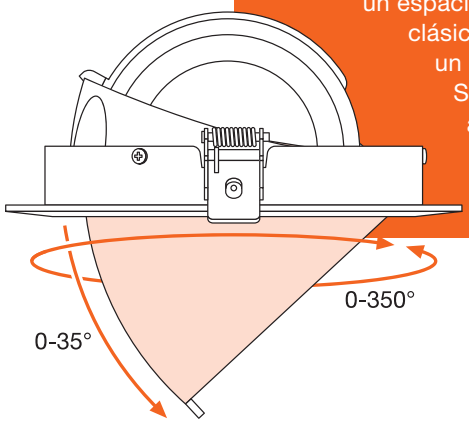

01

Foco Spot Multi 1 x 30W

02

Foco Spot Multi 2 x 30W

03

Foco Spot Multi 3 x 30W

FOCO SPOT MULTI

- Luminaria cardan con 1, 2 o 3 focos
- +/–25° para ajustar la dirección de la luz
- Marco empotrado blanco con focos negros en una carcasa cerrada en su parte posterior
- Luz agradable anti-deslumbramiento (UGR < 16)
- No regulable
- Luz con bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- Conexión giro y bloqueo para instalación rápida y sencilla

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte L x W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT MULTI												
SP MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113923**	1 x 35 W HID 1 x 2700	90	38	50000	173 x 173 x 135	164 x 160	4	01	162,95	B
SP MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113947**	1 x 35 W HID 1 x 2700	90	38	50000	173 x 173 x 135	164 x 160	4	01	162,95	B
SP MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113961**	2 x 35 W HID 2 x 2700	90	38	50000	330 x 173 x 135	320 x 160	4	02	293,35	C
SP MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113985**	2 x 35 W HID 2 x 2700	90	38	50000	330 x 173 x 135	320 x 160	4	02	293,35	C
SP MULTI 3 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**114005**	3 x 35 W HID 3 x 2700	90	38	50000	487 x 173 x 135	475 x 160	2	03	441,50	C
SP MULTI 3 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**114029**	3 x 35 W HID 3 x 2700	90	38	50000	487 x 173 x 135	475 x 160	2	03	441,50	C

01

Foco Spot Square WT Blanco

02

Foco Spot Square BK Negro

FOCO SPOT SQUARE ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (75 W)
- No regulable
- Foco cuadrado decorativo con marco muy estrecho
- Cabezal ajustable: giro de +/–20° con corte de 30°
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido); instalación rápida y fácil

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte L x W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT SQUARE ADJUST												
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075**114043**	75 W HAL	650	90	36	50000	90 x 90 x 72	83 x 83	6	01	41,50	A
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075**114067**	75 W HAL	650	90	36	50000	90 x 90 x 72	83 x 83	6	02	41,50	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

Foco Spot Fireproof DIM IP65 WT

02

Foco Spot Fireproof DIM IP65 SI

03

Foco Spot Fireproof IP65

FOCO SPOT ROUND FIX

- Reemplazo directo para focos halógenos (50 W, 75 W)
- Diferentes modelos disponibles: con IP44 o IP65, regulable, en aluminio blanco o pulido, a prueba de fuego[7], con fuente de luz empotrada para reducir deslumbramiento
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido), instalación rápida y sencilla

IP65 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia[1] TÜV SÜD PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	°	L70	[4]Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
FOCO SPOT FIREPROOF DIM IP65 (RESISTENTE AL FUEGO HASTA 90 MINUTOS)[7] (REGULABLE POR CORTE DE FASE)													
SpotFP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075**127432**	75 W HAL	620	75	36	50000	81 × 51	68	✔	27	01	35,05	A
SpotFP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075**127555**	75 W HAL	670	80	36	50000	81 × 51	68	✔	27	01	35,05	A
SpotFP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075**127371**	75 W HAL	620	75	36	50000	81 × 51	68	✔	27	02	35,05	A
SpotFP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075**127494**	75 W HAL	670	80	36	50000	81 × 51	68	✔	27	02	35,05	A
FOCOS SPOT FIREPROOF IP65 (RESISTENTE AL FUEGO HASTA 90 MINUTOS)[7]													
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075**127333**	50 W HAL	530	75	38	50000	90 × 72	68		20	03	29,65	A

01

Foco Spot DIM IP44 WT

02

Foco Spot DIM IP44 SI

03

Foco Spot Dark Light IP44

IP44 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia[1] TÜV SÜD PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	°	L70	[4]Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio[6] base €	
FOCO SPOT DIM IP44 (REGULABLE POR CORTE DE FASE)													
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075**127043**	75 W HAL	620	75	36	50000	81 × 51	68	✔	27	01	29,65	A
Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075**127104**	75 W HAL	670	80	36	50000	81 × 51	68	✔	27	01	29,65	A
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075**126923**	75 W HAL	620	75	36	50000	81 × 51	68	✔	27	02	29,65	A
Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075**127067**	75 W HAL	670	80	36	50000	81 × 51	68	✔	27	02	29,65	A
FOCO SPOT DARK LIGHT IP44 (FUENTE DE LUZ EMPOTRADA PARA REDUCIR EL DESLUMBRAMIENTO)													
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075**127166**	50 W HAL	580	85	36	50000	70 × 58	63		20	03	26,95	A

01

FOCO SPOT ROUND ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Foco ajustable (+/–20°)
- Diferentes versiones (4,5 W, 6,5 W y 8 W) y versión DALI disponible
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido), instalación rápida y sencilla

IP20 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía [1] TÜV SÜD [2] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Ø [mm]			Nº Imagen	Precio base € [6]	
FOCO SPOT ADJUST (AJUSTABLE ± 20°)													
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075**126886**	35 W HAL	360	80	36	50000	80 × 36	68		20	01	24,25	A
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075**126909**	50 W HAL	550	85	36	50000	80 × 36	68		20	01	26,95	A
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075**126848**	75 W HAL	660	85	36	50000	90 × 47	83		20	01	29,65	A
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075**126862**	75 W HAL	720	90	36	50000	90 × 47	83		20	01	29,65	A

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Ø [mm]			Nº Imagen	Precio base € [6]	
FOCO SPOT DALI ADJUST (AJUSTABLE ± 20°)													
SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20	4058075**219922**	75 W HAL	720	90	36	50000	90 × 47	83	✔	10	01	87,40	A
SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20	4058075**219946**	75 W HAL	660	85	36	50000	90 × 47	83	✔	10	01	87,40	A

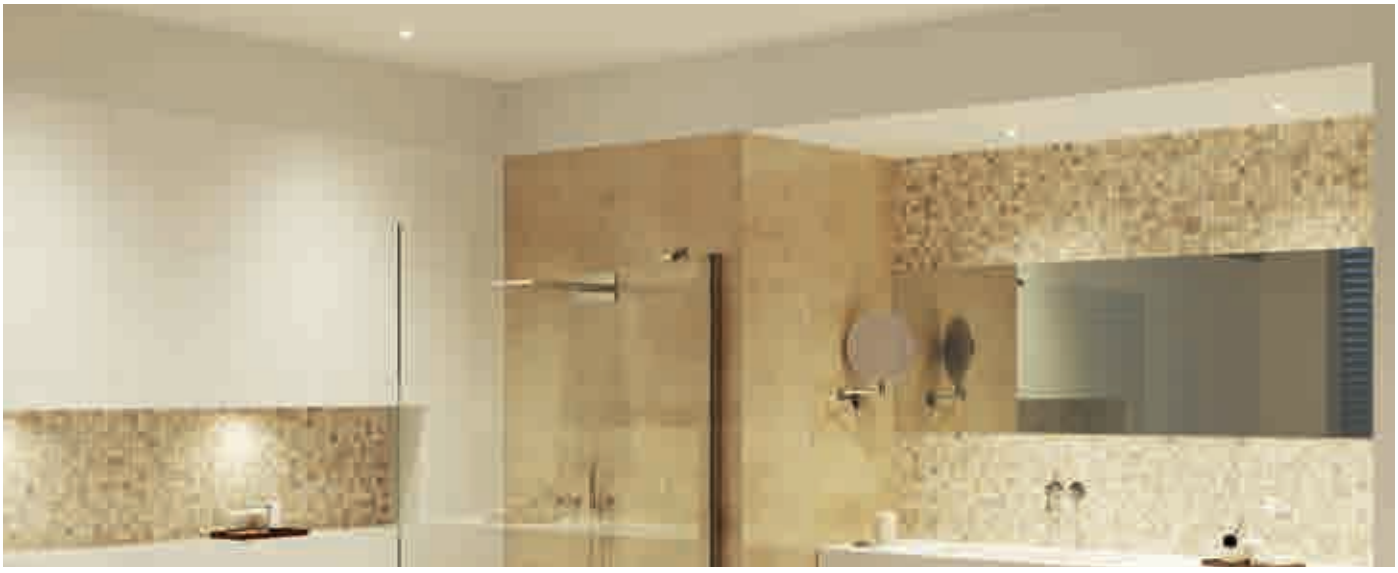

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Hasta 90 minutos, probado de acuerdo con la normativa EN 1365-2:2014 "Ensayos de resistencia al fuego para elementos de carga – Parte 2: Suelos y techos"; adecuado para uso en exteriores y en aplicaciones de protección contra incendios (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 y BS476-21:1987)

PROYECTORES DE CARRIL

¡TODO CAMBIA!

Con nuestros proyectores de carril, puedes cambiar el reflector para variar los ángulos de apertura en los Tracklight Spot. Existen disponibles versiones de 15° y 38° además de la versión de 24° con la que se suministra. Gracias a la práctica conexión de giro y bloqueo y con la ayuda de una ventosa, los reflectores pueden ser reemplazados fácilmente por el usuario.

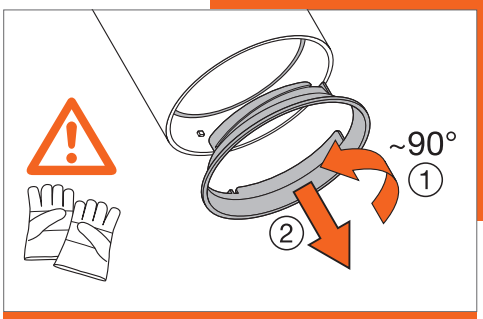

1. Retira el marco – siempre con guantes de protección.

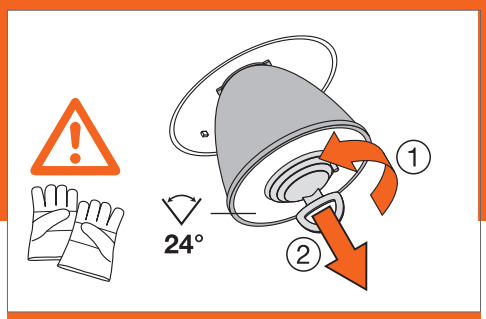

2. Retira el reflector usando la ventosa (gíralo 24°).

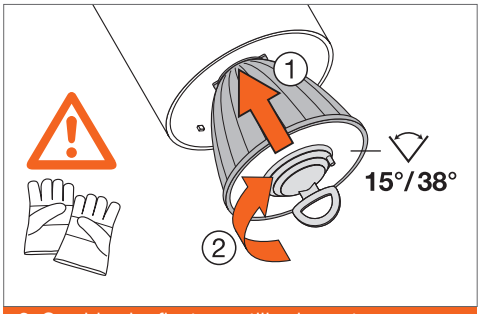

3. Cambia el reflector y utiliza la ventosa para insertar el reemplazo en la carcasa. Gira un cuarto de vuelta para bloquearlo en su posición.

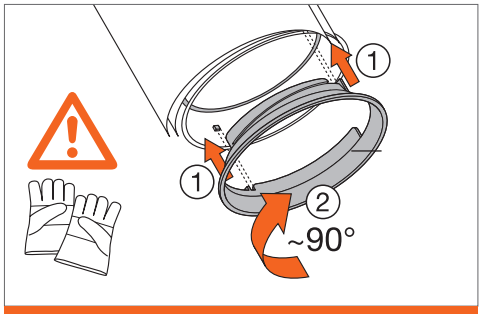

4. Retira la ventosa, inserte el anillo de anti deslumbramiento en su lugar y gire un cuarto de vuelta para bloquearlo en su posición.

01

Carril Tracklight Spot Blanco

02

Carril Tracklight Spot Negro

03

Carril Tracklight Spot Gris

04

Reflector para Carril Tracklight

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT

- Proyector compacto en un diseño elegante y funcional
- Adaptador trifásico adaptado a los carriles habituales
- Mayor flexibilidad gracias a los cabezales giratorios y e inclinables (giro de 0°–350°, inclinación de 0°–90°)
- Reflector de 24° (NFL) reemplazable por reflectores con ángulo de apertura de 15° (SP) y 38° (FL)
- IRC > 90; SDCM < 3; UGR < 16
- No regulable
- Luz con bajo flickering gracias a un ECE especial
- Nuevo diseño LEDVANCE en tres colores diferentes (blanco mate, negro mate y gris hormigón)

IP20 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT BLANCO											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113442**	35 W HID	1750	70	24	50000	75 × 255	4	01	110,80	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113466**	35 W HID	1900	75	24	50000	75 × 255	4	01	110,80	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113480**	50 W HID	2660	75	24	50000	85 × 267	4	01	138,50	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113503**	50 W HID	2800	80	24	50000	85 × 267	4	01	138,50	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113527**	70 W HID	4000	75	24	50000	95 × 297	4	01	173,80	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BLANCO	4058075**113541**	70 W HID	4200	75	24	50000	95 × 297	4	01	173,80	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT NEGRO											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113565**	35 W HID	1750	70	24	50000	75 × 255	4	02	110,80	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113589**	35 W HID	1900	75	24	50000	75 × 255	4	02	110,80	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113602**	50 W HID	2660	75	24	50000	85 × 267	4	02	138,50	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113626**	50 W HID	2800	80	24	50000	85 × 267	4	02	138,50	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113640**	70 W HID	4000	75	24	50000	95 × 297	4	02	173,80	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL NEGRO	4058075**113664**	70 W HID	4200	75	24	50000	95 × 297	4	02	173,80	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT GRIS											
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113688**	35 W HID	1750	70	24	50000	75 × 255	4	03	110,80	A
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113701**	35 W HID	1900	75	24	50000	75 × 255	4	03	110,80	A
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113725**	50 W HID	2660	75	24	50000	85 × 267	4	03	138,50	B
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113749**	50 W HID	2800	80	24	50000	85 × 267	4	03	138,50	B
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GRIS	4058075**113763**	70 W HID	4000	75	24	50000	95 × 297	4	03	173,80	B
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GRIS	4058075**113787**	70 W HID	4200	75	24	50000	95 × 297	4	03	173,80	B
REFLECTOR PARA PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT											
TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075**113800**	—	—	—	15	—	63 × 53	4	04	11,35	
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075**113824**	—	—	—	38	—	63 × 53	4	04	11,35	
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075**113848**	—	—	—	15	—	75 × 63	4	04	12,60	
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075**113862**	—	—	—	38	—	75 × 63	4	04	12,60	
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075**113886**	—	—	—	15	—	82 × 69	4	04	13,85	
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075**113909**	—	—	—	38	—	82 × 69	4	04	13,85	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

02

03

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT COMPACT

- Diseño atemporal para espacios sofisticados
- Incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles habituales
- Bajo flickering (<10%) gracias a su equipo de control electrónico especial
- Diseño reducido
- Disponible en blanco, negro y gris
- IRC > 90, SDCM<3

IP20 IK03 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[1] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT COMPACT BLANCO											
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BLANCO	4058075**335844**	35 W HID	2280	82	25	80000	260 × 33 × 160	4	01	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 FL BLANCO	4058075**335868**	35 W HID	2200	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	01	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BLANCO	4058075**335882**	35 W HID	2380	85	25	80000	260 × 33 × 160	4	01	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 FL BLANCO	4058075**335905**	35 W HID	2300	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	01	176,00	A
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT COMPACT NEGRO											
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 NFL NEGRO	4058075**335929**	35 W HID	2280	82	25	80000	260 × 33 × 160	4	02	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 FL NEGRO	4058075**335943**	35 W HID	2200	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	02	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 NFL NEGRO	4058075**335967**	35 W HID	2380	85	25	80000	260 × 33 × 160	4	02	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 FL NEGRO	4058075**335981**	35 W HID	2300	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	02	176,00	A
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT COMPACT GRIS											
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GRIS	4058075**336001**	35 W HID	2280	82	25	80000	260 × 33 × 160	4	03	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 930 FL GRIS	4058075**336025**	35 W HID	2200	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	03	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GRIS	4058075**336049**	35 W HID	2380	85	25	80000	260 × 33 × 160	4	03	176,00	A
TRACK SP COMPACT D100 28 W 940 FL GRIS	4058075**336063**	35 W HID	2300	82	36	80000	260 × 33 × 160	4	03	176,00	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

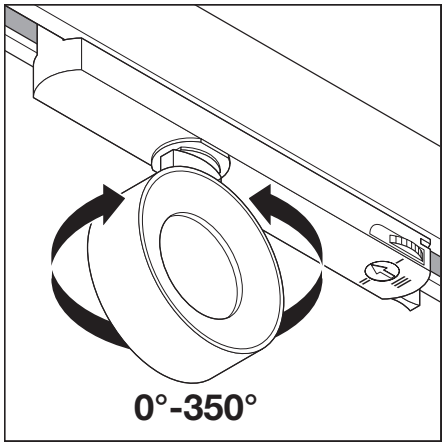

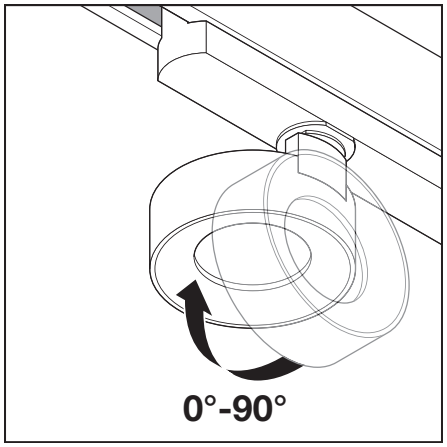

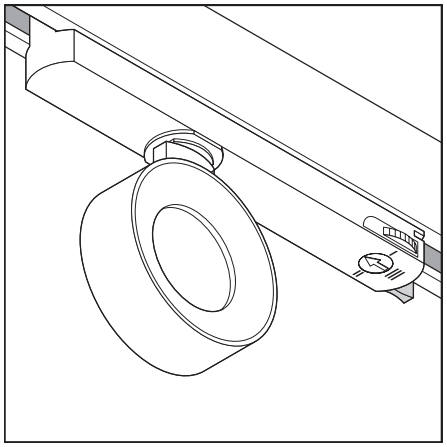

01

02

PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

- Proyector de carril trifásico regulable gracias a su lente con zoom y ángulos de apertura de 15° a 55°
- Incluye un adaptador trifásico compatible con los carriles habituales
- Bajo flickering (<10%) gracias a su equipo de control electrónico especial
- Diseño reducido
- Disponible en blanco y negro
- IRC > 97, SDCM<4

IP20 IK03 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[1] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM BLANCO											
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BLANCO	4058075**335769**	35 W HID	1500	60	15…55	50000	85 x 265	4	01	213,35	B
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BLANCO	4058075**335783**	35 W HID	1500	60	15…55	50000	85 x 265	4	01	213,35	B
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM NEGRO											
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R NEGRO	4058075**335806**	35 W HID	1500	60	15…55	50000	85 x 265	4	02	213,35	B
TRACK SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R NEGRO	4058075**335820**	35 W HID	1500	60	15…55	50000	85 x 265	4	02	213,35	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

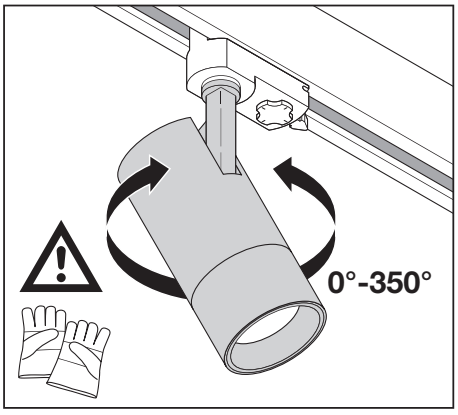

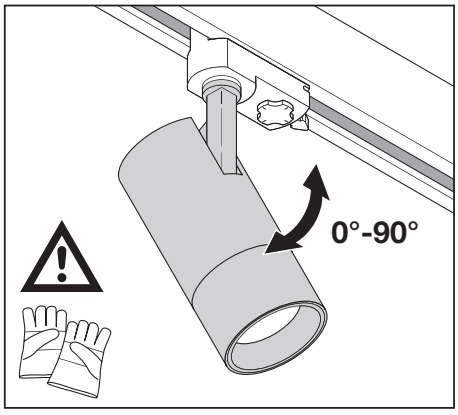

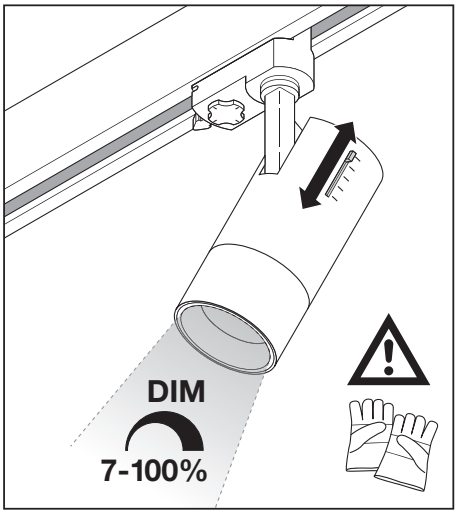

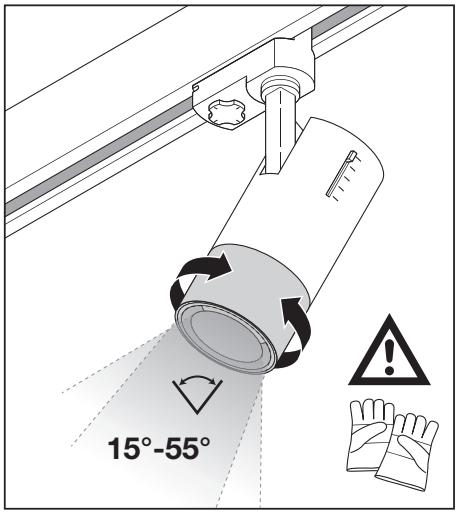

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PANELES

PANEL INDIVILED®

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR<16) gracias a las ópticas IndiviLED
- Carcasa robusta con IK08
- Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 120 lm/W
- Bajo flickering (parpadeo) gracias al equipo especial de control electrónico
- Disponible con función on/off o con la versión DALI
- Panel tipo Edgelit

Beneficios adicionales del Panel LEDVANCE IndiviLED® Emergency:

- Panel IndiviLED® certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) de 3 horas de duración para la función de luz de emergencia
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización del test a través de un LED de control)

IP40 | IK08 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | ENEC 25 | TÜV SÜD [3] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Precio [7] base €	
PANEL INDIVILED®											
PANEL INDV 600 33W/3000K	4058075**201132**	4 × 18 W T8	3800	115	70	80000	595 × 595 × 13		3	**162,95**	C
PANEL INDV 600 33W/4000K	4058075**201156**	4 × 18 W T8	4000	120	70	80000	595 × 595 × 13		3	**162,95**	C
PANEL INDIVILED® DALI											
PANEL INDV DALI 600 33W/3000K	4058075**503885**	4 × 18 W T8	3800	115	70	80000	595 × 595 × 13	✔	3	**186,70**	C
PANEL INDV DALI 600 33W/4000K	4058075**503861**	4 × 18 W T8	4000	120	70	80000	595 × 595 × 13	✔	3	**186,70**	C

Denominación	EAN	Modo de funcionamiento	lm	lm/W		L80 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Precio [7] base €	
PANEL INDIVILED® DE EMERGENCIA											
PANEL INDV 600 33W/3000K EM AT 3H	4058075**201293**	Permanente/ no permanente	3800 (450)	115	70	80000	595 × 595 × 13		4	**266,65**	C K
PANEL INDV 600 33W/4000K EM AT 3H	4058075**201316**	Permanente/ no permanente	4000 (480)	120	70	80000	595 × 595 × 13		4	**266,65**	C K

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

01

PANEL PERFORMANCE ALTO FLUJO 600 GEN3 (NO REGULABLE Y DALI)

- Vida de hasta 100.000 horas L70/B50 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 120 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 4
- Versión con mayor grado de protección en la cara exterior (IP54) y difusor de PMMA para aplicaciones especiales
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Panel tipo Backlit

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL PERFORMANCE ALTO FLUJO GEN3												
	PANEL PFM 600 36W/3000K OP	4058075**440319**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	80,00	B
	PANEL PFM 600 36W/4000K OP	4058075**440333**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	80,00	B
	PANEL PERFORMANCE ALTO FLUJO UGR<19												
	PANEL PFM 600 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075**440418**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	90	100000	595 × 595 × 12,6		4	01	91,85	B
	PANEL PFM 600 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075**440432**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	90	100000	595 × 595 × 12,6		4	01	91,85	B
	PANEL PERFORMANCE ALTO FLUJO GEN3 DALI												
DALI	PANEL PFM 600 DALI 36W/3000K OP	4058075**440357**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	100000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	130,65	B
DALI	PANEL PFM 600 DALI 36W/4000K OP	4058075**440395**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	100000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	130,65	B
	PANEL PERFORMANCE ALTO FLUJO UGR<19 DALI												
DALI	PANEL PFM 600 DALI 36W/3000K MP (UGR < 19)	4058075**440456**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	90	100000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	143,10	B
DALI	PANEL PFM 600 DALI 36W/4000K MP (UGR < 19)	4058075**440470**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	90	100000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	143,10	B

01

PANEL IP54 600 (NO REGULABLE Y DALI)

- Carcasa de aluminio, difusor de PMMA
- Vida util (L70/B50): hasta 80.000 h (a 25oC)
- Consistencia de color inicial: 3 SDCM
- Tipo de proteccion: IP54 (lado exterior)
- Accesorios disponibles para varias opciones empotradas y montadas en superficie
- Panel tipo Edgelit

IP20 / IP54 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL 600 IP54												
	PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075**149489**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	80000	595 × 595 × 12,6		4	01	154,05	C
	PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075**149502**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	80000	595 × 595 × 12,6		4	01	154,05	C
	PANEL DALI 600 IP54 DALI												
DALI	PANEL 600 DALI 36W/3000K OP IP54	4058075**217720**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	80000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	186,65	C
DALI	PANEL 600 DALI 36W/4000K OP IP54	4058075**217744**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4320	120	120	80000	595 × 595 × 12,6	✔	4	01	186,65	C

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) y t [h]: L80 a 25 °C (Ta) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Válido solo para los Paneles 600 IP54 y Paneles IP54 DALI

01

02

PANEL PERFORMANCE CRI 90

- Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 120 lm / W
- Buena reducción del deslumbramiento (UGR <19)
- Luz cómoda y alta consistencia de color
- Luz de bajo flickering gracias a un equipo de control electrónico especial
- Posibilidad de iluminación de emergencia con el kit de conversión de emergencia LEDVANCE

IP20 IK02 LEDVANCE 5 años de garantía[1] TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19												
NUEVO	PL PFM 600 30W/940 UGR19	4058075**521940**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3150	105	90	100000	595x595x32		4	01	72,55	B
NUEVO	PL PFM 600 36W/940 UGR19	4058075**521964**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3750	105	90	100000	595x595x32		4	01	92,05	B
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600 DALI UGR<19												
NUEVO	PL PFM 600 36W/940 UGR19 DALI	4058075**521988**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3750	105	90	100000	595x595x32	✔	4	01	157,50	B
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19												
NUEVO	PL PFM 1200 30W/940 UGR19	4058075**522008**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3000	100	90	100000	1195x295x9,8		4	02	114,40	B
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 1200 DALI UGR<19												
NUEVO	PL PFM 1200 30W/940 UGR19 DALI	4058075**522022**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3000	100	90	100000	1195x295x9,8	✔	4	02	183,80	B

01

PANEL PERFORMANCE 600 GEN3 (NO REGULABLE Y DALI)

- Vida de hasta 100.000 horas L70/B50 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 120 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 4 (Panel 600)
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNI-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura > 65°)
- Paneles tipo Backlit

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600												
	Panel PFM 600 25W/3000K	4058075**440159**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3000	100	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	56,60	B
	Panel PFM 600 25W/4000K	4058075**440197**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3000	100	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	56,60	B
	Panel PFM 600 30W/3000K	4058075**440234**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	68,15	B
	Panel PFM 600 30W/4000K	4058075**440258**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	68,15	B
	Panel PFM 600 40W/3000K	4058075**225190**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4000	100	120	80000	595 × 595 × 9		4	01	72,75	B
	Panel PFM 600 40W/4000K	4058075**225213**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4000	100	120	80000	595 × 595 × 9		4	01	72,75	B
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19												
	Panel PFM 600 30W/3000K UGR19	4058075**440272**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	90	100000	595 × 595 × 32		4	01	71,10	B
	Panel PFM 600 30W/4000K UGR19	4058075**440296**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	90	100000	595 × 595 × 32		4	01	71,10	B
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600 DALI												
NUEVO	Panel PFM 600 DALI 30W/3000K LEDV	4058075**537972**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	131,30	B
NUEVO	Panel PFM 600 DALI 30W/4000K LEDV	4058075**538030**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	120	100000	595 × 595 × 32		4	01	131,30	B
	Panel PFM DALI 600 40W/3000K	4058075**225398**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4000	100	120	80000	595 × 595 × 9	✔	4	01	148,15	C
	Panel PFM DALI 600 40W/4000K	4058075**225411**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	4000	100	120	80000	595 × 595 × 9	✔	4	01	148,15	C
	LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE 600 DALI UGR<19												
NUEVO	Panel PFM 600 DALI 30W/3000K UGR<19 LEDV	4058075**538085**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	90	100000	595 × 595 × 32	✔	4	01	141,10	B
NUEVO	Panel PFM 600 DALI 30W/4000K UGR<19 LEDV	4058075**538122**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	120	90	100000	595 × 595 × 32	✔	4	01	141,10	B
	Panel PFM DALI 600 33W/3000K UGR19	4058075**225435**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3100	95	90	80000	595 × 595 × 9	✔	4	01	167,40	C
	Panel PFM DALI 600 33W/4000K UGR19	4058075**225459**	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3600	110	90	80000	595 × 595 × 9	✔	4	01	167,40	C

PANEL 1200 (NO REGULABLE Y DALI)

- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias con lámparas fluorescentes
- Driver externo para mayor flexibilidad
- Instalación fácil y rápida
- Bajo flickering gracias a un equipo de control electrónico especial

IP20 / IP40 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PANEL 1200 × 300												
	Panel LED 1200 33W/3000K 230V	4058075**440050**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4000	120	120	100000	1195 × 295 × 9		4	01	106,65	B
	Panel LED 1200 33W/4000K 230V	4058075**440074**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4000	120	120	100000	1195 × 295 × 9		4	01	106,65	B
	PANEL 1200 × 300 UGR<19												
	Panel LED 1200 30W/3000K 230V UGR < 19	4058075**440098**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3450	115	90	100000	1195 × 295 × 9		4	01	115,55	B
	Panel LED 1200 30W/4000K 230V UGR < 19	4058075**440111**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3600	120	90	100000	1195 × 295 × 9		4	01	115,55	B
	PANEL DALI 1200 × 300												
	Panel DALI 1200 33W/3000K 230V	4058075**440135**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4000	120	120	100000	1195 × 295 × 9	✔	4	01	166,20	B
	Panel DALI 1200 33W/4000K 230V	4058075**440173**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	4000	120	120	100000	1195 × 295 × 9	✔	4	01	166,20	B
	PANEL DALI 1200 × 300 UGR<19												
	Panel DALI 1200 30W/3000K 230V UGR < 19	4058075**440210**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3450	115	90	100000	1195 × 295 × 9	✔	4	01	176,00	B
	Panel DALI 1200 30W/4000K 230V UGR < 19	4058075**440630**	2 × 36 W/2 × 28 W FL	3600	120	90	100000	1195 × 295 × 9	✔	4	01	176,00	B

01



PANEL VALUE 600 GEN2 (NO REGULABLE Y DALI)

- Versión Value del Panel 600 para aplicaciones ajustadas en costes con buena calidad y una eficiencia de hasta 100 lm/W
- Reemplazo directo para luminarias tradicionales con lámparas fluorescentes (T8 4 × 18, T5 4 × 14)
- Luz muy homogénea, modelos con UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo y bajo flickering gracias a un ECE especial (incluido)
- Paneles Value GEN2 Backlit

IP40 IK02 LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
PANEL VALUE 600 DALI											
Panel LED Value 600 DALI 36W/3000K	4058075**392441**	3 x 14W/3 x 18W FL	3600	100	120	50000	595 × 595 × 35	✔	4	**103,70**	B
Panel LED Value 600 DALI 36W/4000K	4058075**392465**	3 x 14W/3 x 18W FL	3600	100	120	50000	595 × 595 × 35	✔	4	**103,70**	B
Panel LED Value 600 DALI 36W/6500K	4058075**392489**	3 x 14W/3 x 18W FL	3600	100	120	50000	595 × 595 × 35	✔	4	**103,70**	B
PANEL VALUE 600 DALI UGR<19											
Panel LED Value 600 DALI 36W/3000K UGR<19	4058075**392502**	3 x 14W/3 x 18W FL	3600	100	90	50000	595 × 595 × 35	✔	4	**115,55**	B
Panel LED Value 600 DALI 36W/4000K UGR<19	4058075**392526**	3 x 14W/3 x 18W FL	3600	100	90	50000	595 × 595 × 35	✔	4	**115,55**	B
PANEL VALUE 600 × 600											
PanelLED Value 600 36W/3000K	4058075**392366**	3 × 14 W/3 × 18 W FL	3300	100	120	50000	595 × 595 × 35	–	4	**37,85**	B
PanelLED Value 600 36W/4000K	4058075**392380**	3 × 14 W/3 × 18 W FL	3600	100	120	50000	595 × 595 × 35	–	4	**37,85**	B
PanelLED Value 600 36W/6500K	4058075**392403**	3 × 14 W/3 × 18 W FL	3600	100	120	50000	595 × 595 × 35	–	4	**37,85**	B
PANEL VALUE 600 × 600 (UGR <19)											
PanelLED Value 600 36W/3000K UGR<19	4058075**392427**	3 × 14 W/3 × 18 W FL	3600	100	90	50000	595 × 595 × 35	–	4	**44,15**	B
PanelLED Value 600 36W/4000K UGR<19	4058118**142200**	3 × 14 W/3 × 18 W FL	3600	100	90	50000	595 × 595 × 35	–	4	**44,15**	B

01



PANEL VALUE 1200 X 600 (NO REGULABLE)

- Version Value del Panel 1200 para aplicaciones ajustadas en costes con una eficiencia de hasta 90 lm/W
- Bajo flickering gracias a un equipo de control electrónico especial
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Iluminación de emergencia posible con el Kit de Conversión de Emergencia (4058075237025)

IP40 IK02 LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
PANEL VALUE 1200X600											
PanelLED Value 1200 65W/4000K	4058075**384361**	4 x 36W/3 x 28W FL	5850	90	120	50000	1195 × 595 × 34	–	3	**116,80**	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

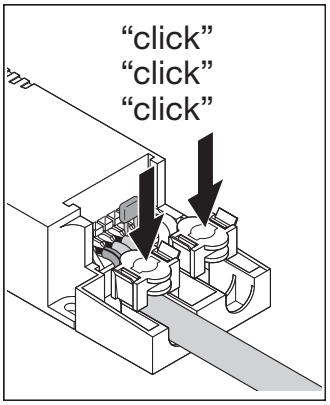

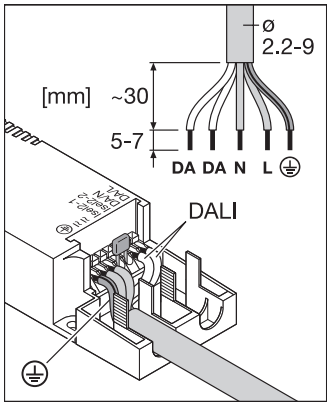

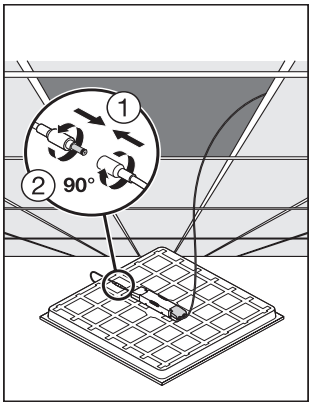

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PANEL

- Todos los accesorios son compatibles para productos de Panel y Panel Value en sus tamaños respectivos
- Opciones versátiles para los tipos de montaje más habituales:
  - Montaje en superficie
  - Montaje suspendido
  - Clips para montaje empotrado
- Soporte con cable de seguridad disponible para el Panel 1200 para una instalación sencilla

01

Kit de Montaje en Superficie para Panel 600 × 600

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

02

Kit de Montaje en Superficie para Panel 1200 × 300

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

03

Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 600 × 600

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

04

Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 1200 × 300

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

05

Clips para Montaje en Escayola 1 × 4

- Espesor de techo: de 10 a 20 mm

06

Kit de Montaje en Suspensión para Panel 600 × 600

- Longitud del accesorio de suspensión: 3.000 mm
- Material: acero

07

Kit de Montaje en Suspensión para Panel 1200 × 300

- Longitud del accesorio de suspensión: 3.000 mm
- Material: acero

08

Clips de Sujección para Panel 1200 × 300

- Soporte de seguridad para el Panel 1200

09

Panel 1200x300 Rescessed Mount Frame

10

Panel Security Kit

11

Conector Box 5-Pole L/N

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
PANEL ACCESORIOS						
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 × 600	4058075**472914**	Accesorio superficie panel	600,5 × 600,5 × 75	4	01	56,30
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 1200 × 300	4058075**108820**	Accesorio superficie panel	1200,5 × 300,5 × 56	4	02	63,30
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL DE 600 × 600	4058075**402843**	Accesorio superficie Value panel	613 × 613 × 70	4	03	41,50
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL DE 1200 × 300	4058075**472952**	Accesorio superficie Value panel	1212 × 312 × 52	4	04	45,80
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE 1200 × 600	4058075**389823**	Accesorio superficie Value Panel	1213 × 613 × 72	3	04	55,80
CLIPS PARA MONTAJE EN ESCAYOLA (4 uds.)	4058075**409859**	Clips montaje en escayola	—	40	05	5,75
KIT DE MONTAJE EN SUSPENSIÓN PARA PANEL 600 × 600	4058075**402928**	Accesorio superficie panel 600 x 600	—	60	06	10,75
KIT DE MONTAJE EN SUSPENSIÓN PARA PANEL 1200 × 300	4058075**108844**	Accesorio superficie panel 1200 x 300	—	8	07	10,80
CLIPS DE SUJECCIÓN PARA PANEL 1200 × 300	4058075**108882**	Accesorio superficie panel 1200 x 300	25 × 20 × 20	80	08	1,50
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO VALUE 600 × 600	4058075**402881**	Accesorio empotrado Panel	625 × 625 × 76	3	03	58,20
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO 1200 X 300	4058075**472976**	Accesorio de superficie para paneles 1200	1224 × 324 × 76	4	09	65,20
KIT DE SEGURIDAD PARA PANEL	4058075**472990**	Kit de seguridad para panel 1200	1000 × 17 × 4	4	10	19,60
CAJA DE CONEXIÓN 5 POLOS L/N	4058075**473010**	Caja de conexión 5 polos on/off	115 × 56 × 19	4	11	35,70
CAJA DE CONEXIÓN 5 POLOS L/N/PE/DALI	4058075**473034**	Caja de conexión 5 polos DALI	115 × 56 × 19	4	11	43,50

[1] Precio de venta recomendado sin IVA

COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS CON LAS FAMILAS DE PANELES[1]

1. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE

- Premontado listo para instalar
- Fijación simple con imanes
- Viga cruzada para mayor estabilidad
- Material: aluminio

2. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE

- Kit de montaje sin herramientas con clips de esquina
- Material: aluminio

3. KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA

- Conversión de una selección de paneles en luminarias de emergencia
- Reduce la complejidad de almacenamiento
- Sistema plug-and-play para una fácil
- instalación

4. KIT DE SUSPENSIÓN

- Longitud de suspensión: 1500 mm
- Material: acero

5. CLIPS PARA MONTAJE EMPOTRADO

- Grosor del techo: 10 a 20 mm
- Material: acero

6. MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO

- Premontado listo para instalar
- Montaje empotrado sin sombras
- Grosor del techo: 8 a 30 mm
- Material: aluminio

COMPATIBILIDAD DE UN VISTAZO

	Denominación	EAN	PANEL INDIVILED®	PANEL IP54	PANEL PERFORMANCE HO	PANEL PERFORMANCE	PANEL VALUE
1	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT	4058075**472914**			✓	✓	
	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	4058075**108820**				✓	
2	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075**472952**			✓	✓	
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE	4058075**402843**		✓	✓	✓	✓
	PANEL 1200X600 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075**389823**					✓
3	KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA[4]	4058075**237025**	✓[2]		✓	✓	✓
4	PANEL 1200 SUSPENSION KIT	4058075**108844**			✓	✓	
	PANEL SUSPENSION KIT	4058075**402928**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	✓
5	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VALUE 4X	4058075**409859**	✓	✓	✓	✓	✓
–	PANEL 1200 SECURITY BRACKET	4058075**108882**				✓	
	PANEL SECURITY KIT	4058075**472990**				✓	✓
	CONNECTOR BOX 5-POLE L/N	4058075**473010**	✓[5]	✓[5]		✓	
	CONNECTOR BOX 5-POLE L/N/PE/D+/D-	4058075**473034**	✓[6]	✓[6]		✓	
6	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**402881**		✓	✓	✓	✓
	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075**472976**		✓	✓	✓	✓

[1] Los accesorios son compatibles con los paneles con las dimensiones apropiadas. Los detalles se incluyen en las instrucciones de montaje. | [2] No disponible para Panel IndiviLED® Emergency | [3] Para Panel Performance 600 y 625 | [4] Encuentra más información sobre el Kit de Emergencia en la página 76 | [5] Funcionamiento solo con las versiones estándar | [6] Funcionamiento solo para versiones DALI o de emergencia

PLAFONES DE SUPERFICIE

01

02

PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 CON SENSOR

- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera, mediante interruptores DIP
- Alta protección gracias a la clasificación IP65 e IK10
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D 25 TÜV SÜD PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio[5] base €	
PLAFÓN BULKHEAD 250 IK10 CON SENSOR												
SF BLKH 250 10W/3000K S WT IP65	4058075**374928**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	✔	01	71,40	A
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65	4058075**374942**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	✔	01	71,40	A
SF BLKH 250 10W/3000K S BK IP65	4058075**374966**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	✔	02	71,40	A
SF BLKH 250 10W/4000K S BK IP65	4058075**374980**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	✔	02	71,40	A
PLAFÓN BULKHEAD 250 EMERGENCIA IK10 CON SENSOR												
SF BLKH 250 10W/3000K S WT IP65 EM	4058075**375086**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	✔	01	194,05	A K
SF BLKH 250 10W/4000K S WT IP65 EM	4058075**375109**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	✔	01	194,05	A K
SF BLKH 250 10W/3000K S BK IP65 EM	4058075**375123**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	✔	02	194,05	A K
SF BLKH 250 10W/4000K S BK IP65 EM	4058075**375147**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	✔	02	194,05	A K
PLAFÓN BULKHEAD 300 IK10 CON SENSOR												
SF BLKH 300 15W/3000K S WT IP65	4058075**375246**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	✔	01	83,50	A
SF BLKH 300 15W/4000K S WT IP65	4058075**375260**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	✔	01	83,50	A
SF BLKH 300 15W/3000K S BK IP65	4058075**375284**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	✔	02	83,50	A
SF BLKH 300 15W/4000K S BK IP65	4058075**375307**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	✔	02	83,50	A
PLAFÓN BULKHEAD 300 EMERGENCIA IK10 CON SENSOR												
SF BLKH 300 15W/3000K S WT IP65 EM	4058075**375406**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	✔	01	204,90	A K
SF BLKH 300 15W/4000K S WT IP65 EM	4058075**375420**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	✔	01	204,90	A K
SF BLKH 300 15W/3000K S BK IP65 EM	4058075**375444**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	✔	02	204,90	A K
SF BLKH 300 15W/4000K S BK IP65 EM	4058075**375468**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	✔	02	204,90	A K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO



Detection Area

Hold Time

Daylight Sensor



01

02

PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 SIN SENSOR

- Adecuado para su uso en lugares con polvo y humedad gracias a su alta clasificación de IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a la alta protección IK10
- Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada
- Versión de emergencia. Batería (LiFePO4) con 3 horas de autonomía

PERFOR-MANCE CLASS

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía [1] D ENEC 25 TÜV SÜD

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
PLAFÓN BULKHEAD 250 IK10 SIN SENSOR												
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	4058075**374843**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	–	01	39,05	A
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	4058075**374867**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	–	01	39,05	A
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	4058075**374881**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	–	02	39,05	A
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	4058075**374904**	18W CFLp	800	80	120	50000	250 × 70	8	–	02	39,05	A
PLAFÓN BULKHEAD 250 EMERGENCIA IK10 SIN SENSOR												
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65 EM	4058075**375000**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	–	01	141,15	A K
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65 EM	4058075**375024**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	–	01	141,15	A K
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65 EM	4058075**375048**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	–	02	141,15	A K
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65 EM	4058075**375062**	18W CFLp	800	80	120	50000	258 × 70	8	–	02	141,15	A K
PLAFÓN BULKHEAD 300 IK10 SIN SENSOR												
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	4058075**375161**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	–	01	51,20	A
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	4058075**375185**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	–	01	51,20	A
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	4058075**375208**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	–	02	51,20	A
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	4058075**375222**	26W CFLp	1400	93	120	50000	300 × 70	8	–	02	51,20	A
PLAFÓN BULKHEAD 300 EMERGENCIA IK10 SIN SENSOR												
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65 EM	4058075**375321**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	–	01	153,55	A K
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65 EM	4058075**375345**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	–	01	153,55	A K
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65 EM	4058075**375369**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	–	02	153,55	A K
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65 EM	4058075**375383**	26W CFLp	1400	93	120	50000	308 × 70	8	–	02	153,55	A K

01

02

03

04

ACCESORIOS PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø		Nº Imagen	Precio [5] base €
ACCESORIOS PARA PLAFÓN SURFACE BULKEAD						
SF BLKH RING 250 Blanco	4058075**399334**	Marco Circular blanco para Plafón Surface Bulkead 250	258	8	01	16,15
SF BLKH RING 250 Negro	4058075**399358**	Marco Circular negro para Plafón Surface Bulkead 250	258	8	02	16,15
SF BLKH RING 300 Blanco	4058075**399372**	Marco Circular blanco para Plafón Surface Bulkead 300	308	8	01	18,85
SF BLKH RING 300 Negro	4058075**399396**	Marco Circular negro para Plafón Surface Bulkead 300	308	8	02	18,85
SF BLKH EYELID 250 Blanco	4058075**375482**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	03	21,55
SF BLKH EYELID 250 Negro	4058075**375505**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	04	21,55
SF BLKH EYELID 300 Blanco	4058075**375529**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	03	24,25
SF BLKH EYELID 300 Negro	4058075**375543**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	04	24,25

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE COMPACT IK10

- Luminaria de superficie compacta para aplicaciones exigentes
- Resistente contra vandalismo gracias a los tornillos TORX y a su IK10
- Diseño en policarbonato fino
- No regulable
- Instalación sencilla gracias al cableado trasero con terminal de conexión rápida
- Distribución de luz extremadamente homogénea con un ángulo de apertura de 120°
- Prueba del hilo incandescente según IEC 695-2-1: 850 °C

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D EN 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W	°	L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
PLAFÓN SURFACE COMPACT IK10											
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075**062207**	32 W CFLp	1800	75	120	50000	300 × 61	8	01	63,15	A
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075**062221**	32 W CFLp	1920	80	120	50000	300 × 61	8	01	63,15	A

IP65 & IK10 ESTANCA Y ANTIVANDÁLICA

La luminaria Surface Compact de LEDVANCE tiene una resistencia a impactos de IK10, lo que significa que puede soportar una fuerza de 20 julios, que corresponde a un peso de 5 kg al caer desde una altura de 40 cm.

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

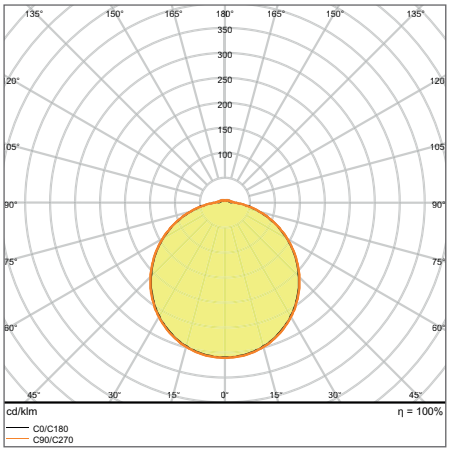

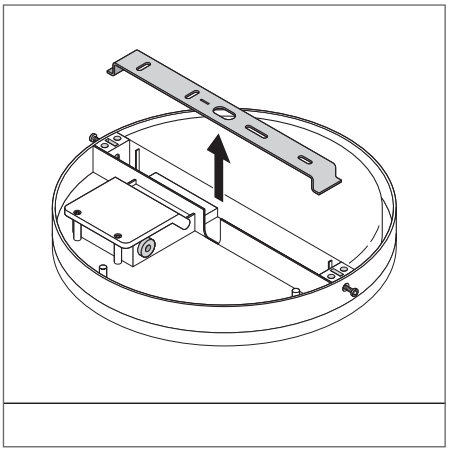

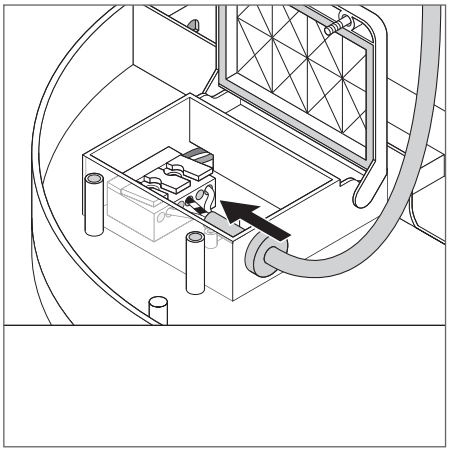

01

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR

- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18 W, 26 W, 32 W)
- Distribución de luz homogénea
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 ciclos de encendido
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado
- Excelente relación precio/rendimiento

IP44 | IK03 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR CON SENSOR												
SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075**314894**	18 W CFLp	920	70	120	30000	250 × 91	✔	5	01	**48,50**	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075**314917**	18 W CFLp	960	75	120	30000	250 × 91	✔	5	01	**48,50**	A
SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075**314931**	26 W CFLp	1440	80	120	30000	350 × 115	✔	5	01	**53,90**	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075**314955**	26 W CFLp	1440	80	120	30000	350 × 115	✔	5	01	**53,90**	A
SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075**314979**	32 W CFLp	1920	80	120	30000	400 × 120	✔	5	01	**56,35**	A
SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075**314993**	32 W CFLp	1920	80	120	30000	400 × 120	✔	5	01	**56,35**	A
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SIN SENSOR												
SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075**110120**	18 W CFLp	920	70	120	30000	250 × 91		5	01	**26,95**	A
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075**110144**	18 W CFLp	960	75	120	30000	250 × 91		5	01	**26,95**	A
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075**080010**	26 W CFLp	1440	80	120	30000	350 × 115		5	01	**32,40**	A
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075**080034**	26 W CFLp	1440	80	120	30000	350 × 115		5	01	**32,40**	A
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075**080058**	32 W CFLp	1920	80	120	30000	400 × 120		5	01	**37,80**	A
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075**080072**	32 W CFLp	1920	80	120	30000	400 × 120		5	01	**37,80**	A

ACCESORIOS PARA PLAFÓN

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
PLAFÓN ACCESORIOS: CARCASA						
SF CIRCULAR 250 Cover	4058075**156722**	Cubierta opal para Surface 250	250 × 80	5	-	**10,80**
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075**156807**	Cubierta opal para Surface 350	350 × 104	5	-	**14,80**
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075**156821**	Cubierta opal para Surface 400	400 × 112	5	-	**18,85**

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

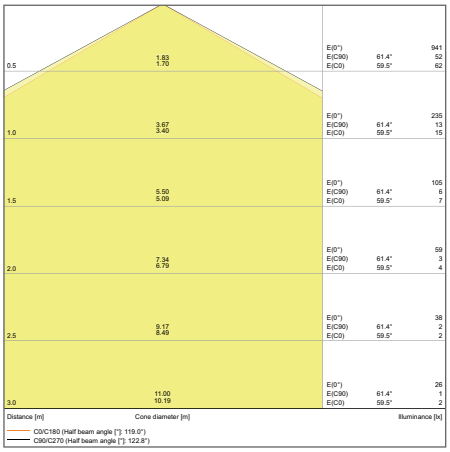

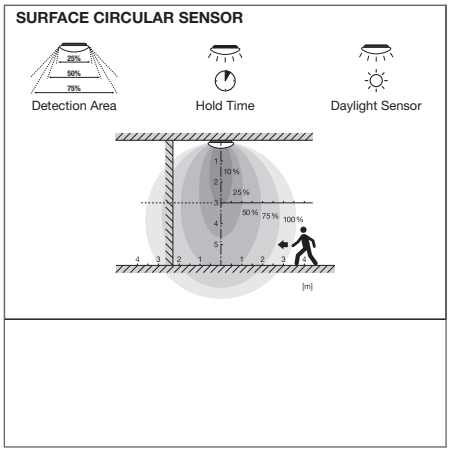

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE SUPERFICIE INDIVILED

CADA LED CON SU MEJOR LUZ – INDIVILED® OPTICS

Las lentes o reflectores separados individualmente para cada LED garantizan una distribución homogénea de la luz y reducen el deslumbramiento (UGR < 16).

UNA LUMINARIA – TRES OPCIONES DE MONTAJE

Hay tres maneras de instalar la luminaria Linear IndiviLED® según tus requisitos:
– Montaje en superficie en un techo
– Montaje suspendido
– Iluminación en línea con hasta 20 luminarias

Para obtener más información sobre la distribución de la luz para Linear IndiviLED®, consulta la página 54.

01

PANEL DIRECTO/INDIRECTO

- Panel moderno para iluminación directa (70%) e indirecta (30%)
- Marco de aluminio extremadamente fino y con diseño exclusivo SCALE
- Distribución de la luz homogénea y controlada gracias al difusor de PMMA microprismático
- UGR<19 como estándar de acuerdo con EN 12464-1
- Alto flujo lumínico y alta eficiencia de hasta 110 lm/W
- Versión DALI disponible

IP20 | IK03 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm] L × H [mm]	[4]	[5]		Precio [6] base €	
PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19												
PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19	4058075**144606**	2 × 28 W T5 + 1 × 14 W T5	3800	105	110	80000	1200 × 300 × 16			2	**305,35**	C
PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19	4058075**144620**	2 × 28 W T5 + 1 × 14 W T5	4000	110	110	80000	1200 × 300 × 16			2	**305,35**	C
PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19												
DALI PANEL D/I DALI 1200 36W/3000K UGR19	4058075**504028**	2 × 28 W T5 + 1 × 14 W T5	3800	105	110	80000	1200 × 300 × 16	✔		2	**385,20**	C
DALI PANEL D/I DALI 1200 36W/4000K UGR19	4058075**504042**	2 × 28 W T5 + 1 × 14 W T5	4000	110	110	80000	1200 × 300 × 16	✔		2	**385,20**	C

01

LINEAR INDIVILED® DIRECTO/INDIRECTO

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR < 16) gracias a la óptica IndiviLED®
- Montaje en superficie o suspendido para una sola luminaria o hasta 20 luminarias como líneas de luz (iluminación lineal continua)
- Solución de iluminación completa con DALI, sensores (versiones S), alumbrado de emergencia (versiones EM) y cableado en línea (Through Wiring) (versiones TH)
- Mayor confort de luz en versiones con emisión de luz directa e indirecta

IP20 | IK06 | SCALE DESIGN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm] L × H [mm]	[4]		Precio [6] base €	
LINEAR INDIVILED DIRECTO/INDIRECTO											
LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075**109728**	2×28W T5 + 1×14W T5	4650 (=3800+850)	110	70+120	60000	1199×120×40		4	**213,35**	C
LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075**109742**	2×28W T5 + 1×14W T5	5050 (=4200+850)	120	70+120	60000	1199×120×40		4	**213,35**	C
LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075**109766**	2×49W T5 + 1×14W T5	6150 (=5300+850)	110	70+120	60000	1488×120×40		4	**266,67**	C
LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075**110441**	2×49W T5 + 1×14W T5	6550 (=5700+850)	115	70+120	60000	1488×120×40		4	**266,67**	C
LINEAR INDIVILED DIRECTO/INDIRECTO DALI [7]											
DALI LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075**109001**	2×28W T5 + 1×14W T5	4650 (=3800+850)	110	70+120	60000	1199×120×40	✔	4	**306,68**	C
DALI LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075**109025**	2×28W T5 + 1×14W T5	5050 (=4200+850)	120	70+120	60000	1199×120×40	✔	4	**306,68**	C
DALI LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075**109049**	2×49W T5 + 1×14W T5	6150 (=5300+850)	110	70+120	60000	1488×120×40	✔	4	**360,00**	C
DALI LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075**109063**	2×49W T5 + 1×14W T5	6550 (=5700+850)	115	70+120	60000	1488×120×40	✔	4	**360,00**	C
LINEAR INDIVILED DIRECTO/INDIRECTO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA [7]											
LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075**109841**	2×28W T5 + 1×14W T5	4650 (=3800+850)	110	70+120	60000	1199×120×40		4	**325,95**	C K
LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075**109865**	2×28W T5 + 1×14W T5	5050 (=4200+850)	120	70+120	60000	1199×120×40		4	**325,95**	C K
LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075**109889**	2×49W T5 + 1×14W T5	6150 (=5300+850)	110	70+120	60000	1488×120×40		4	**385,20**	C K
LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075**109902**	2×49W T5 + 1×14W T5	6550 (=5700+850)	115	70+120	60000	1488×120×40		4	**385,20**	C K

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Sensor de luz diurna y de movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Producto bajo pedido

01

LINEAR INDIVILED® DIRECTO

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR < 16) gracias a la óptica IndiviLED®
- Montaje en superficie o suspendido para una sola luminaria o hasta 20 luminarias como líneas de luz (iluminación lineal continua)
- Solución de iluminación completa con DALI, sensores (versiones S), alumbrado de emergencia (versiones EM) y cableado en línea (Through Wiring) (versiones TH)
- Mayor confort de luz en versiones con emisión de luz directa e indirecta
- Gama DALI con sensor incorporado, DALI con sensor alumbrado de emergencia y para cableado en línea bajo pedido

IP20 · IK06 · SCALE DESIGN · LEDVANCE 5 años de garantía[1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]	[5]		Precio[6] base €	
	LEDVANCE® LINEAR INDIVILED® DIRECT - CRI>90												
NUEVO	LN INDV D 1200 34W/940	4058075**522435**	2 × 28 W T5	4200	125	70	50000	1199x120x40			4	**180,80**	C
NUEVO	LN INDV D 1500 25W/940	4058075**522459**	1 × 49 W T5	3300	130	70	50000	1488x120x40			4	**198,05**	C
NUEVO	LN INDV D 1500 48W/940	4058075**522473**	2 × 49 W T5	5700	120	70	50000	1488x120x40			4	**240,80**	C
	LINEAR INDIVILED DIRECTO												
	LN INDV D 1200 34W/3000K	4058075**109605**	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	1199 × 120 × 40			4	**177,80**	C
	LN INDV D 1200 34W/4000K	4058075**109629**	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	1199 × 120 × 40			4	**177,80**	C
	LN INDV D 1500 25W/3000K	4058075**109643**	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**177,80**	C
	LN INDV D 1500 25W/4000K	4058075**109667**	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**177,80**	C
	LN INDV D 1500 48W/3000K	4058075**109681**	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**237,05**	C
	LN INDV D 1500 48W/4000K	4058075**109704**	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**237,05**	C
	LINEAR INDIVILED DIRECTO DALI[7]												
DALI	LN INDV D DALI 1200 34W/3000K	4058075**503946**	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	1199 × 120 × 40	✔		4	**251,85**	C
DALI	LN INDV D DALI 1200 34W/4000K	4058075**503960**	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	1199 × 120 × 40	✔		4	**251,85**	C
DALI	LN INDV D DALI 1500 25W/3000K	4058075**108929**	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	1488 × 120 × 40	✔		4	**277,05**	C
DALI	LN INDV D DALI 1500 25W/4000K	4058075**108943**	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	1488 × 120 × 40	✔		4	**277,05**	C
DALI	LN INDV D DALI 1500 48W/3000K	4058075**503984**	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	1488 × 120 × 40	✔		4	**342,21**	C
DALI	LN INDV D DALI 1500 48W/4000K	4058075**504004**	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	1488 × 120 × 40	✔		4	**342,21**	C
	LINEAR INDIVILED DIRECTO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA[7]												
	LN INDV D 1200 34W/3000K EM	4058075**109520**	2 × 28 W T5	3800	110	70	60000	1199 × 120 × 40			4	**266,65**	C K
	LN INDV D 1200 34W/4000K EM	4058075**109544**	2 × 28 W T5	4200	120	70	60000	1199 × 120 × 40			4	**266,65**	C K
	LN INDV D 1500 25W/3000K EM	4058075**109568**	1 × 49 W T5	3100	125	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**266,65**	C K
	LN INDV D 1500 25W/4000K EM	4058075**109582**	1 × 49 W T5	3300	125	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**266,65**	C K
	LN INDV D 1500 48W/3000K EM	4058075**109803**	2 × 49 W T5	5300	110	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**325,95**	C K
	LN INDV D 1500 48W/4000K EM	4058075**109827**	2 × 49 W T5	5700	120	70	60000	1488 × 120 × 40			4	**325,95**	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO











ACCESORIOS LINEAR INDIVILED®

- Kit de suspensión: kit completo (toma de corriente, conexión de enchufe, cable de suspensión de acero para Linear IndiviLED®
- Kit de suspensión DALI: kit completo (toma de corriente, conexión de enchufe, cable de suspensión de acero para Linear IndiviLED® DALI
- Cable de suspensión: cable de acero adicional para montaje suspendido
- Light Line Connector: fijación mecánica para la instalación de líneas de luz
- Kit de cableado through-wiring: conexión eléctrica para la instalación de líneas de luz

01

02

03



04

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm] L × H [mm]		Nº Imagen	Precio[6] base €
LINEAR INDIVILED ACCESORIOS						
LN INDV SUSPENSION KIT	4058075**133280**	Kit de suspensión	100 × 25	4	01	74,05
LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075**133303**	Kit de suspensión luminarias DALI	100 × 25	4	01	80,00
LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075**133327**	Cable de suspensión	1610 × 1 × 1	1	02	14,80
LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075**133341**	Fijación mecánica para instalación en línea de luz	82 × 40 × 12	1	03	14,80
LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075**158030**	Cable conexión en serie 1200	32 × 20 × 7	1	04	26,65
LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075**133365**	Cable conexión en serie 1500	32 × 20 × 7	1	04	29,65
LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075**158016**	Cable conexión en serie luminarias DALI 1200	32 × 13 × 7	1	04	13,65
LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075**157996**	Cable conexión en serie luminarias DALI 1500	32 × 13 × 7	1	04	17,00

INDIRECTO + DIRECTO = LUZ PERFECTA PARA LA OFICINA

Linear IndiviLED® proporciona una combinación ideal de luz directa (85 %) e indirecta (15 %): la iluminación indirecta de la parte trasera de la luminaria crea una luz particularmente agradable y una iluminación homogénea en el techo. La luz directa proporciona una iluminación uniforme para escritorios y suelos gracias a una distribución de luz óptima.

Luz indirecta con un ángulo de apertura relativamente amplio (120°) para una iluminación uniforme del techo

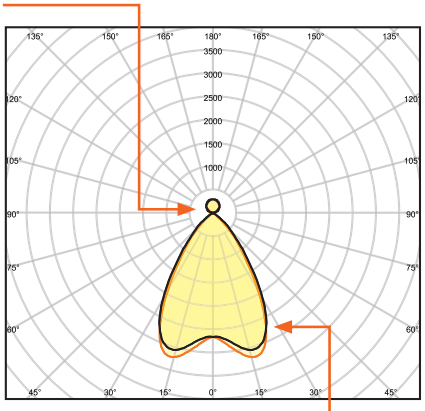

La distribución de luz óptima para el componente de luz directa proporciona una iluminación uniforme

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Sensor de luz diurna y de movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Producto bajo pedido

REGLETAS

01

REGLETA LINEAR ULTRA OUTPUT

- Sustitución de luminarias T8 convencionales con hasta 7.100 lm
- Alta eficiencia de hasta 125 lm/W
- Construcción robusta (IK08)
- Reflector disponible como accesorio opcional
- Múltiples opciones de cableado para aplicaciones flexibles

IP20 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] LEDVANCE 3 años de garantía [2] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	◠	L70[4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200											
LN UO 1200 25W/3000K	4058075**479937**	1 × 36 W FL	2850	115	110	50000	1168 × 62 × 74	6	01	65,20	B
LN UO 1200 25W/4000K	4058075**479951**	1 × 36 W FL	2950	120	110	50000	1168 × 62 × 74	6	01	65,20	B
LN UO 1200 33W/3000K	4058075**122147**	2 × 36 W FL	3700	110	110	50000	1168 × 62 × 74	6	01	67,35	B
LN UO 1200 33W/4000K	4058075**122161**	2 × 36 W FL	4000	120	110	50000	1168 × 62 × 74	6	01	67,35	B
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500											
LN UO 1500 30W/3000K	4058075**122185**	1 × 58 W FL	3500	115	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	48,50	B
LN UO 1500 30W/4000K	4058075**122208**	1 × 58 W FL	3800	125	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	48,50	B
LN UO 1500 46W/3000K	4058075**122222**	2 × 58 W FL	5000	110	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	56,60	B
LN UO 1500 46W/4000K	4058075**122246**	2 × 58 W FL	5500	120	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	56,60	B
LN UO 1500 60W/3000K	4058075**122260**	2 × 80 W FL	6600	110	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	64,65	B
LN UO 1500 60W/4000K	4058075**122284**	2 × 80 W FL	7100	120	110	50000	1458 × 62 × 74	6	01	64,65	B
LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCIA 1200											
LN UO 1200 25W/3000K EM	4058075**515208**	1 × 36 W FL	2850	115	120	50000	1168 × 62 × 74	6	01	161,75	B K
LN UO 1200 25W/4000K EM	4058075**515222**	1 × 36 W FL	2950	120	120	50000	1168 × 62 × 74	6	01	161,75	B K
LN UO 1200 33W/3000K EM	4058075**515246**	2 × 36 W FL	3700	115	120	50000	1168 × 62 × 74	6	01	171,10	B K
LN UO 1200 33W/4000K EM	4058075**515260**	2 × 36 W FL	4000	120	120	50000	1168 × 62 × 74	6	01	171,10	B K
LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCIA 1500											
LN UO 1500 30W/3000K EM	4058075**515284**	1 × 58 W FL	3500	115	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	186,69	C K
LN UO 1500 30W/4000K EM	4058075**515307**	1 × 58 W FL	3800	125	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	186,69	C K
LN UO 1500 46W/3000K EM	4058075**515321**	2 × 58 W FL	5000	110	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	202,23	C K
LN UO 1500 46W/4000K EM	4058075**515352**	2 × 58 W FL	5500	120	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	202,23	C K
LN UO 1500 60W/3000K EM	4058075**515376**	2 × 58 W FL	6600	110	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	217,77	C K
LN UO 1500 60W/4000K EM	4058075**515390**	2 × 58 W FL	7100	120	120	50000	1458 × 62 × 74	6	01	217,77	C K
ACCESORIO LINEAR ULTRA OUTPUT											
LN UO 1500 REFLECTOR (2 unidades)	4058075**133389**	—	—	—	80	—	1420 × 66 × 20,5	12	01	53,85	

01

REGLETA LINEAR COMPACT

- Requiere poco espacio por sus dimensiones compactas
- Conexión continua de hasta 10 luminarias en línea
- 3 versiones disponibles: con interruptor, alto rendimiento y con cableado en la parte posterior
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico especial
- Todos los accesorios para instalación incluidos

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUPTOR INTEGRADO)											
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075**106079**	1 × 9 W T8	400	100	140	50000	313 × 28 × 36	25	01	**13,50**	A
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075**106093**	1 × 9 W T8	450	110	140	50000	313 × 28 × 36	25	01	**13,50**	A
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075**106116**	1 × 18 W T8	800	100	140	50000	573 × 28 × 36	25	01	**16,20**	A
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075**106130**	1 × 18 W T8	800	100	140	50000	573 × 28 × 36	25	01	**16,20**	A
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075**106192**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50000	873 × 28 × 36	25	01	**18,90**	A
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075**106215**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50000	873 × 28 × 36	25	01	**18,90**	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075**106154**	1 × 36 W T8	1400	100	140	50000	1173 × 28 × 36	25	01	**21,55**	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075**106178**	1 × 36 W T8	1500	100	140	50000	1173 × 28 × 36	25	01	**21,55**	A
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SIN INTERRUPTOR, ALTO FLUJO LUMÍNICO)											
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075**106277**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50000	573 × 24 × 36	25	01	**26,95**	A
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075**106291**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50000	573 × 24 × 36	25	01	**26,95**	A
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075**106239**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50000	873 × 24 × 36	25	01	**29,65**	A
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075**106253**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50000	873 × 24 × 36	25	01	**29,65**	A
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075**106314**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50000	1173 × 24 × 36	25	01	**32,35**	A
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075**106338**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50000	1173 × 24 × 36	25	01	**32,35**	A
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075**106352**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50000	1473 × 24 × 36	25	01	**37,75**	A
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075**106376**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50000	1473 × 24 × 36	25	01	**37,75**	A
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLEADO TRASERO)											
LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075**099692**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50000	575 × 27 × 38	25	01	**26,95**	A
LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075**099715**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50000	575 × 27 × 38	25	01	**26,95**	A
LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075**099739**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50000	1175 × 27 × 38	25	01	**32,35**	A
LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075**099753**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50000	1175 × 27 × 38	25	01	**32,35**	A
LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075**099777**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50000	1475 × 27 × 38	25	01	**37,75**	A
LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075**099791**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50000	1475 × 27 × 38	25	01	**37,75**	A

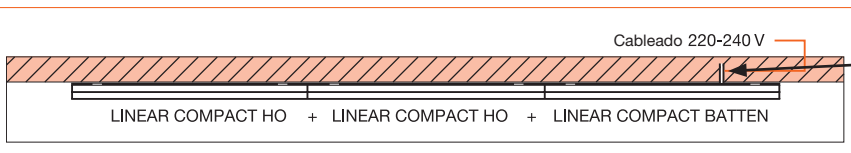

CABLEADO NO VISIBLE GRACIAS AL LINEAR COMPACT BATTEN COMO LA LUMINARIA INICIAL

ILUMINACIÓN DE LÍNEAS CONTINUAS

Con los modelos Linear Compact puedes crear una iluminación de líneas continuas libres de sombras con hasta diez luminarias. La luminaria Linear Compact Batten se puede utilizar como la luminaria inicial y se puede ampliar con los modelos High Output o Switch. El resultado: cadenas ininterrumpidas de luminarias sin cableado visible.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para LEDVANCE® Linear Ultra Output Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

REGLETA LINEAR SURFACE IP44 Y LINEAR SURFACE EMERGENCIA

- Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento
- Entrada de cable en la parte trasera de la luminaria y en cada tapa de final de tramo para una conexión eléctrica sencilla
- Instalación fácil y rápida
- Bajo flickering gracias al equipo de control electrónico especial
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)

IP44 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] LEDVANCE 3 años de garantía [2] TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	°	L70[4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
REGLETA LINEAR SURFACE IP44											
LN SF 1200 36W/3000K WT IP44 LEDV	4058075**352872**	2x36W FL	4000	110	120	50000	1199 × 145 × 64	4	01	116,35	C
LN SF 1200 36W/4000K WT IP44 LEDV	4058075**352896**	2x36W FL	4000	110	120	50000	1199 × 145 × 64	4	01	116,35	C
LN SF 1500 43W/3000K WT IP44 LEDV	4058075**352919**	2x58W FL	5000	115	120	50000	1499 × 145 × 64	4	01	142,75	C
LN SF 1500 43W/4000K WT IP44 LEDV	4058075**352933**	2x58W FL	5000	115	120	50000	1499 × 145 × 64	4	01	142,75	C
REGLETA LINEAR SURFACE EMERGENCIA											
LN SF 1200 36W/3000K WT IP44 EM	4058075**402959**	2x36W FL	4000	110	120	60000	1199 × 145 × 64	4	01	241,80	C K
LN SF 1200 36W/4000K WT IP44 EM	4058075**402973**	2x36W FL	4000	110	120	60000	1199 × 145 × 64	4	01	241,80	C K
LN SF 1500 43W/3000K WT IP44 EM	4058075**402997**	2x58W FL	5000	115	120	60000	1499 × 145 × 64	4	01	259,60	C K
LN SF 1500 43W/4000K WT IP44 EM	4058075**403017**	2x58W FL	5000	115	120	60000	1499 × 145 × 64	4	01	259,60	C K
REGLETA LINEAR SURFACE ACCESORIOS											
LN SF Suspension Kit (Base Techo con cable 5 polos + cable Tensor de Suspensión)	4058075**352957**		-	-	-	-	-	80	-	42,65	
LN SF Suspension Wire(Cable tensor de Suspensión)	4058075**390089**		-	-	-	-	-	10	-	22,10	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

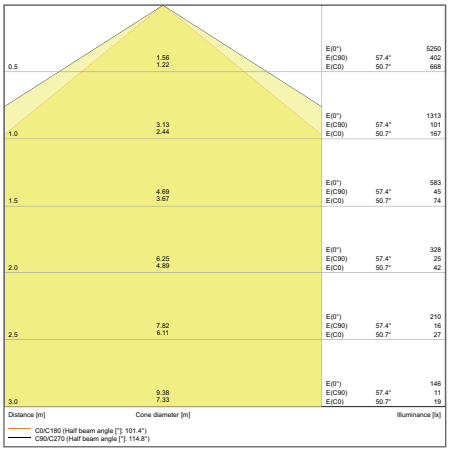

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Regleta Linear Surface Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnologia tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Hasta fin de existencias

LUMINARIAS DE CARRIL

LUMINARIAS DE CARRILES DE UN VISTAZO

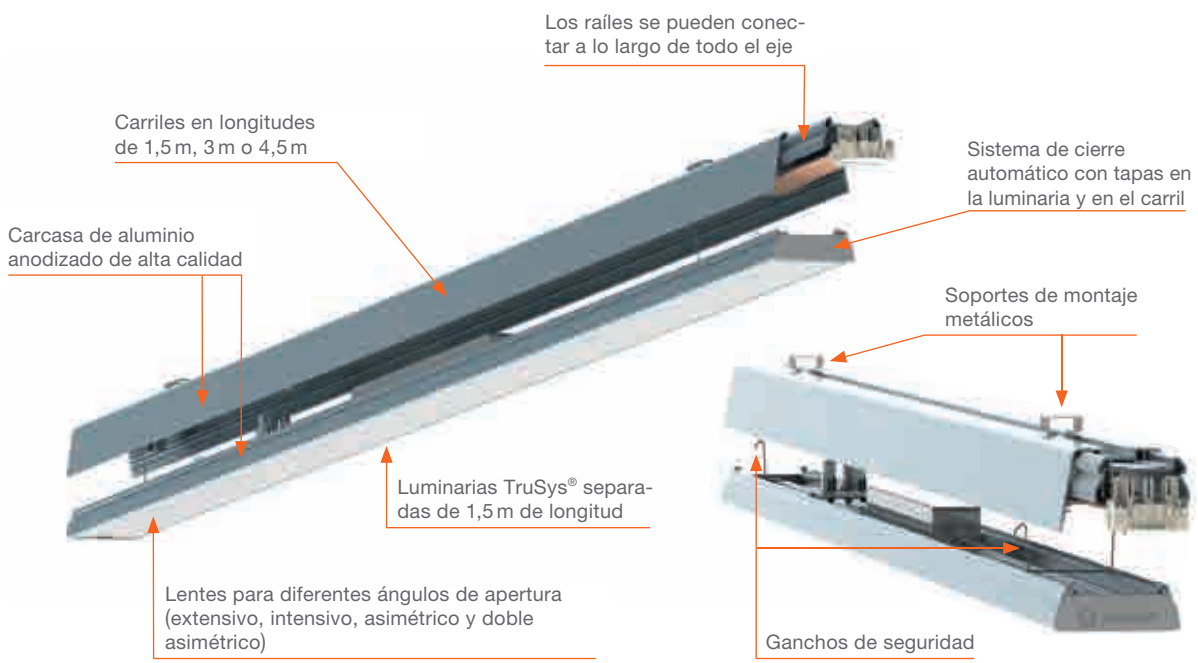

SIEMPRE CON LUZ ADECUADA

Distribución de luz para LEDVANCE TRUSYS® en 3.000, 4.000 y 6.500 K

SCALE DESIGN



EXTENSIVO (W)
El ángulo de apertura amplio es ideal para iluminar tiendas, fábricas y almacenes.

INTENSIVO (NFL)
El ángulo del apertura estrecho es ideal para espacios con techos altos y estanterías de gran altura.

ASIMÉTRICO (WW)
El ángulo del haz oblicuo acentúa las paredes, resalta cuadros o pareces y permite que la luz brille en una dirección particular.

DOBLE ASIMÉTRICO (DA)
Se recomienda la distribución doble de luz asimétrica para la iluminación en tiendas o estanterías.

NUESTRA LISTA PARA LA SOLUCIÓN PERFECTA DE LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS

Ejemplo de instalación: para que puedas instalar un sistema de iluminación TruSys a medida para tus clientes, hemos reunido un resumen con los componentes que necesitarás para luminarias individuales o iluminación en línea. Con los accesorios adecuados según el tipo de montaje (en superficie o suspensión). Para una iluminación en línea, los conectores mecánicos y eléctricos ya están integrados en el sistema.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TRUSYS ❶ SIN Y ❷ CON TAPA CIEGA

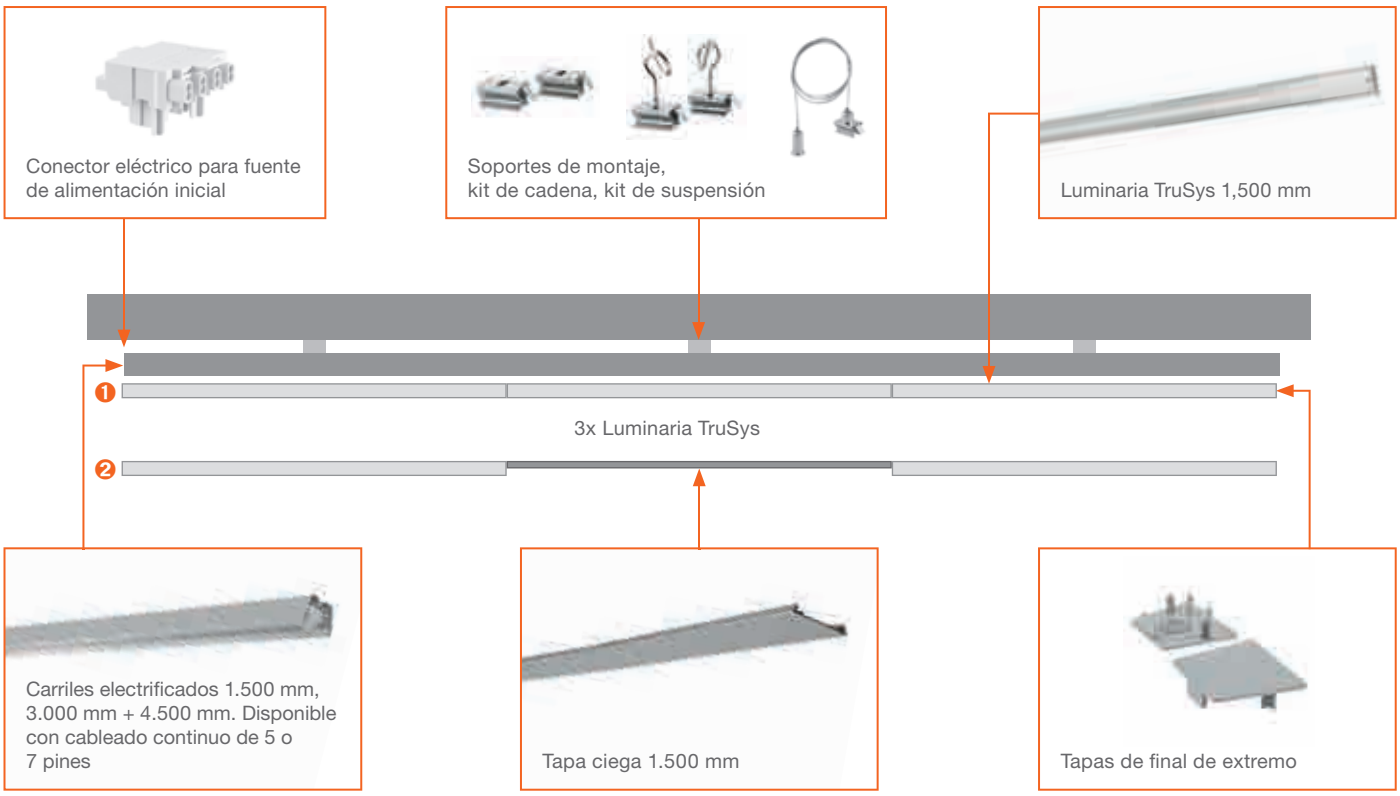

Para obtener más información sobre la instalación y los componentes, consulte las instrucciones de funcionamiento para el modelo TruSys® correspondiente.

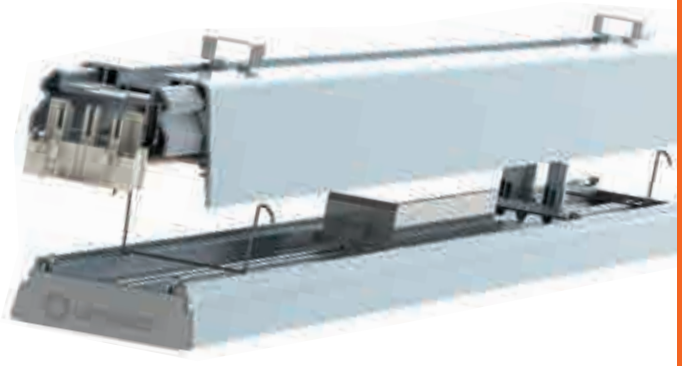

PARA LA INSTALACIÓN, NECESITARÁS:

- 1 × conector eléctrico TruSys (5. 2.5 o 7. 2.5)
- X × Carril Electrificado TruSys
- X × Luminaria TruSys (tapa ciega TruSys si es necesario)
- X × Accesorios según el tipo de montaje (en superficie o suspensión)
- 1 × Set de Tapa de final de tramo para Carril Electrificado TruSys

TABLA DE REQUERIMIENTOS TRUSYS

Tabla de requisitos para la iluminación en línea cuando se incluyen tapas ciegas por cada luminaria (50%) o cada dos luminarias (33%) en los carriles de montaje (Carril Electrificado).

50 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys	Tapa ciega	Carril de 4,5 m	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	1	1	0	3	1	2
10.5 m	4	3	2	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	3	0	0	5	1	2
16.5 m	6	5	3	1	0	6	1	2
19.5 m	7	6	4	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	5	0	0	8	1	2
25.5 m	9	8	5	1	0	9	1	2
28.5 m	10	9	6	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	7	0	0	11	1	2
34.5 m	12	11	7	1	0	12	1	2
37.5 m	13	12	8	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	9	0	0	14	1	2
43.5 m	15	14	9	1	0	15	1	2
46.5 m	16	15	10	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	11	0	0	17	1	2

33 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys	Tapa ciega	Carril de 4,5 m	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
6.0 m	2	2	1	0	1	3	1	2
10.5 m	3	4	2	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	3	0	1	6	1	2
19.5 m	5	8	4	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	5	0	1	9	1	2
28.5 m	7	12	6	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	7	0	1	12	1	2
37.5 m	9	16	8	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	9	0	1	15	1	2
46.5 m	11	20	10	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	11	0	1	18	1	2

Luminaria de 1.500 mm

Tapa ciega 1.500 mm

Todas las cifras mencionadas se basan en una sola instalación; posibles desviaciones del contenido según EAN. Para una planificación de iluminación precisa de tu proyecto, ponte en contacto con tu comercial.
[1] Cálculo basado en una distancia de 0,75 m desde el inicio y el final del carril hasta el primer y último punto de instalación. Puntos de instalación adicionales cada 3 m máx.

01

LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS®

- Instalación y montaje de luminarias muy rápida y sencilla gracias al sistema de clipado
- Los soportes de luminaria interiores simplifican aún más la instalación
- Eficiencia de hasta 135 lm/W
- Diseño de alta calidad gracias a los soportes de montaje integrados y su tecnología de lentes
- Carcasa de aluminio anodizado de alta calidad
- Para conectar una luminaria o línea de luminarias a la red se necesita un Trusys Electrical Conector 5x2,5 (4058075155565)
- Accesorios no incluidos

IP20 IK07 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[1] EN 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W	ÓPTICA		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS®												
TRUSYS® LED 53W 3000K W SI	4058075**100459**	2 × 80 W FL	6600	125	W	105	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 4000K W SI	4058075**100473**	2 × 80 W FL	7200	135	W	105	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 6500K W SI	4058075**100497**	2 × 80 W FL	6900	130	W	105	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 3000K NFL SI	4058075**100510**	2 × 80 W FL	6200	115	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 4000K NFL SI	4058075**100534**	2 × 80 W FL	6700	125	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 6500K NFL SI	4058075**100558**	2 × 80 W FL	6500	125	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 3000K WW SI	4058075**100572**	2 × 80 W FL	5700	110	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 4000K WW SI	4058075**100596**	2 × 80 W FL	6300	120	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 6500K WW SI	4058075**100619**	2 × 80 W FL	6100	115	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 3000K DA SI	4058075**100633**	2 × 80 W FL	6400	120	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 4000K DA SI	4058075**100657**	2 × 80 W FL	6900	130	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B
TRUSYS® LED 53W 6500K DA SI	4058075**100671**	2 × 80 W FL	6700	125	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	3	01	196,85	B

01

LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS® DALI

- Instalación y montaje de luminarias muy rápido y sencillo gracias al sistema de clipado
- Los soportes de luminaria interiores simplifican aún más la instalación
- Eficiencia de hasta 135 lm/W
- Luminarias controlables con drivers DALI
- Diseño de alta calidad gracias a los soportes de montaje integrados y su tecnología de lentes
- Para conectar una luminaria o línea de luminarias a la red se necesita un Trusys Electrical Conector 7x2,5 (4058075155589)
- Accesorios no incluidos

IP20 IK07 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[1] EN 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W	ÓPTICA		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS® DALI													
TRUSYS® LED DALI 53W 3000K W SI	4058075**102460**	2 × 80 W FL	6600	125	W	105	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 4000K W SI	4058075**102484**	2 × 80 W FL	7200	135	W	105	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 6500K W SI	4058075**102507**	2 × 80 W FL	6900	130	W	105	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 3000K NFL SI	4058075**102521**	2 × 80 W FL	6200	115	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 4000K NFL SI	4058075**102545**	2 × 80 W FL	6700	125	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 6500K NFL SI	4058075**102569**	2 × 80 W FL	6500	125	NFL	25	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 3000K WW SI	4058075**102583**	2 × 80 W FL	5700	110	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 4000K WW SI	4058075**102606**	2 × 80 W FL	6300	120	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 6500K WW SI	4058075**102620**	2 × 80 W FL	6100	115	WW	45	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 3000K DA SI	4058075**102644**	2 × 80 W FL	6400	120	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 4000K DA SI	4058075**102668**	2 × 80 W FL	6900	130	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B
TRUSYS® LED DALI 53W 6500K DA SI	4058075**102682**	2 × 80 W FL	6700	125	DA	2 × 35	75000	1534 × 71 × 53	✔	3	01	236,25	B

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS®

- Carriles electrificados de 5 y 7 hilos para luminarias TruSys® en longitudes de 1,5 m, 3,0 m y 4,5 m
- Longitud total del sistema de hasta 4,5 m
- Carcasa de aluminio anodizado de alta calidad
- Accesorios disponibles: soluciones de montaje, tapas para los extremos, tapas ciegas y conectores eléctricos
- Instalación sin necesidad de herramientas

01

Carril electrificado

02

Kit de Suspensión

03

Soporte para suspensión con cadenas

04

Clips de Montaje

05

Tapa frontal ciega para carril

06

Tapa para los extremos

07

Conector eléctrico

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm] L [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
CARRILES ELECTRIFICADOS PARA TRUSYS®							
TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 5×2.5	4058075**100299**	Carril electrificado 1500 mm (no incluye luminaria)	1535×67×44	2	01	39,40	B
TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 5×2.5	4058075**100312**	Carril electrificado 3000 mm (no incluye luminaria)	3068×67×44	2	01	68,90	C
TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 5×2.5	4058075**100336**	Carril electrificado 4500 mm (no incluye luminaria)	4605×67×44	2	01	88,60	C
CARRILES ELECTRIFICADOS PARA TRUSYS® DALI							
TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 7×2.5 DALI	4058075**103450**	Carril electrificado 1500 mm DALI (no incluye luminaria)	1535×67×44	2	01	42,65	B
TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 7×2.5 DALI	4058075**103474**	Carril electrificado 3000 mm DALI (no incluye luminaria)	3068×67×44	2	01	72,20	C
TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 7×2.5 DALI	4058075**103498**	Carril electrificado 4500 mm DALI (no incluye luminaria)	4601×67×44	2	01	95,15	C
ACCESORIOS PARA CARRILES TRUSYS®							
TRUSYS® KIT DE SUSPENSIÓN 3000 (2 uds.)	4058075**100350**	Kit de suspensión	3000	6	02	29,50	
TRUSYS® CHAIN KIT (2 uds.)	4058075**100374**	Soporte para suspensión con cadenas	3000	6	03	18,20	
TRUSYS® CLIPS DE MONTAJE (2 uds.)	4058075**100435**	Soportes de montaje en superficie para carriles	30×20×15	6	04	9,00	
TRUSYS® BLIND COVER 1500	4058075**100398**	Tapa frontal ciega para carril	1534×67×12	3	05	17,15	
TRUSYS® ENDCAP ENERGY RAIL (2 uds.)	4058075**100411**	Tapa lateral para inicio y fin de línea	12×67×47	6	06	8,15	
TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 5×2.5	4058075**155565**	Conector eléctrico 5x2,5	42,2×40,5×28,6	3	07	6,55	
TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 7×2.5 DALI	4058075**155589**	Conector eléctrico 7x2,5 DALI	42,2×40,5×28,6	3	07	7,40	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NUESTRA LISTA PARA LA SOLUCIÓN PERFECTA DE LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS PERFORMANCE

Ejemplo de instalación: para que puedas instalar un sistema de iluminación TruSys Performance a medida para tus clientes, hemos reunido un resumen de los componentes que necesitarás para luminarias individuales o iluminación en línea, con los accesorios adecuados según el tipo de montaje (superficie o suspendido). Para una iluminación en línea simple, los conectores mecánicos y eléctricos ya están integrados en el sistema.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TRUSYS PERFORMANCE ❶ SIN Y ❷ CON TAPA CIEGA

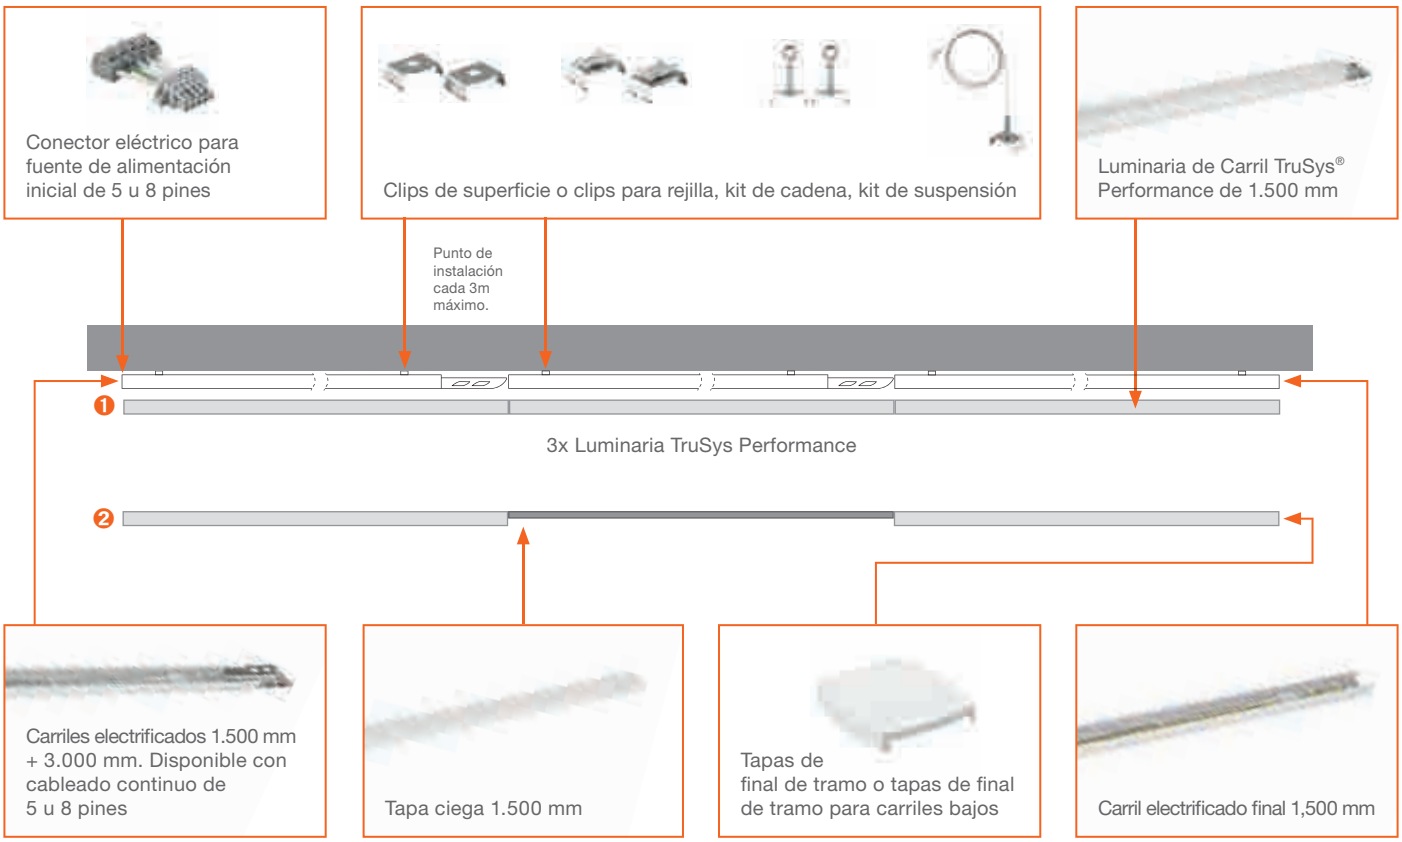

Para obtener más información sobre la instalación y los componentes, consulta las instrucciones de funcionamiento del modelo TruSys Performance correspondiente.

PARA LA INSTALACIÓN, NECESITARÁS:

- 1 alimentación TruSys Performance (5 u 8 pines)
- X Carril electrificado TruSys Performance de 5 u 8 pines (disponible en pack (10x) o individual)
- 1 Carril electrificado final TruSys Performance
- X TruSys Performance LED luminaria (Tapa ciega para TruSys Performance si es necesario)
- X Accesorios según el tipo de montaje (en superficie o suspensión)
- 1 set de Tapas de final de tramo para Carril Electrificado TruSys Performance

TABLA DE REQUERIMIENTOS TRUSYS PERFORMANCE

Tabla de requisitos para la iluminación en línea cuando se incluyen tapas ciegas por cada luminaria (50%) o cada dos luminarias (33%) en los carriles de montaje (Carril Electrificado).

50 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys PFM	Tapa ciega	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Carril final	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Longitud de la iluminación en línea	Luminaria TruSys PFM	Tapa ciega	Carril de 3 m	Carril de 1,5 m	Carril final	Puntos de instalación mín[1]	Adaptador de alimentación	Tapas de final de tramo
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Luminaria de 1.500 mm

Tapa ciega 1.500 mm

Todas las cifras mencionadas se basan en una sola instalación; posibles desviaciones del contenido según EAN. Para una planificación de iluminación precisa de tu proyecto, ponte en contacto con tu comercial.
[1] Cálculo basado en una distancia de 0,75 m desde el inicio y el final del carril hasta el primer y último punto de instalación. Puntos de instalación adicionales cada 3 m máx.

01

LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS® PERFORMANCE

- Distribución de la luz amplia
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Aplicación flexible gracias a las variedades de lúmenes
- Conexión de hasta 57 luminarias
- Versión DALI disponible

IP20 IK04 LEDVANCE 5 años de garantía[1] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W	ÓPTICA	°	L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
TRUSYS® PERFORMANCE On/Off												
TRUSYS® PFM 35W/4000K VW	4058075**290921**	1 x 80 W FL	5600	160	VW	120	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	150,95	B
TRUSYS® PFM 35W/4000K W	4058075**290839**	1 x 80 W FL	5600	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	150,95	B
TRUSYS PFM 35W/4000K VN	4058075**398696**	2 × 80 W FL	5600	160	VN	30	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	150,95	B
TRUSYS PFM 35W/4000K N	4058075**398719**	2 × 80 W FL	5600	160	N	60	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	150,95	B
TRUSYS PFM 35W/4000K DS	4058075**398733**	2 × 80 W FL	5600	160	DS	2x30	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	150,95	B
TRUSYS® PFM 50W/4000K W	4058075**290853**	2 × 80 W FL	8000	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	161,20	B
TRUSYS® PFM 50W/4000K N	4058075**290945**	2 × 80 W FL	8000	160	N	60	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	161,20	B
TRUSYS PFM 50W/4000K VN	4058075**398757**	2 × 80 W FL	8000	160	VN	30	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	161,20	B
TRUSYS PFM 50W/4000K VW	4058075**398771**	2 × 80 W FL	8000	160	VW	120	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	161,20	B
TRUSYS PFM 50W/4000K DS	4058075**398795**	2 × 80 W FL	8000	160	DS	2x30	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	161,20	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K W	4058075**290891**	1 x 80 W FL	11200	160	W	90	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	194,20	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K N	4058075**290969**	1 x 80 W FL	11200	160	N	60	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	194,20	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K VN	4058075**290983**	1 x 80 W FL	11200	160	VN	30	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	194,20	B
TRUSYS PFM 70W/4000K VW	4058075**398818**	1 x 80 W FL	11200	160	VW	120	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	194,20	B
TRUSYS PFM 70W/4000K DS	4058075**398832**	1 x 80 W FL	11200	160	DS	2x30	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	194,20	B
TRUSYS® PERFORMANCE DALI												
TRUSYS® PFM 35W/4000K VW DALI	4058075**291072**	1 x 80 W FL	5600	160	VW	120	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	189,40	B
TRUSYS® PFM 35W/4000K W DALI	4058075**291010**	1 x 80 W FL	5600	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	189,40	B
TRUSYS® PFM 50W/4000K W DALI	4058075**291034**	2 × 80 W FL	8000	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	205,50	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K W DALI	4058075**291058**	1 x 80 W FL	11200	160	W	90	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	236,45	B
TRUSYS® PFM 50W/4000K N DALI	4058075**291096**	2 × 80 W FL	8000	160	N	60	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	205,50	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K N DALI	4058075**291119**	1 x 80 W FL	11200	160	N	60	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	236,45	B
TRUSYS® PFM 70W/4000K VN DALI	4058075**291133**	1 x 80 W FL	11200	160	VN	30	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	236,45	B

01

LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS PERFORMANCE EMERGENCIA

- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado incluido y a la función de iluminación de emergencia con batería
- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración. Modo permanente y no permanente
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)

IP20 IK04 LEDVANCE 3 años de garantía[1] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Modo de funcionamiento	lm	lm/W	ÓPTICA	°	L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
TRUSYS® PERFORMANCE CON EMERGENCIA												
TRUSYS PFM 35W/4000K W EM AT 3H	4058075**291157**	Permante/No permanente	5600 (600)	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	307,70	B K
TRUSYS PFM 50W/4000K W EM AT 3H	4058075**291171**	Permante/No permanente	8000 (600)	160	W	90	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	323,35	B K
TRUSYS PFM 70W/4000K W EM AT 3H	4058075**291195**	Permante/No permanente	11200 (600)	160	W	90	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	359,80	B K
TRUSYS PFM 35W/4000K VW EM AT 3H	4058075**291218**	Permante/No permanente	5600 (600)	160	VW	120	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	307,70	B K
TRUSYS PFM 50W/4000K N EM AT 3H	4058075**291232**	Permante/No permanente	8000 (600)	160	N	60	65000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	323,35	B K
TRUSYS PFM 70W/4000K N EM AT 3H	4058075**291256**	Permante/No permanente	11200 (600)	160	N	60	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	359,80	B K
TRUSYS PFM 70W/4000K S EM AT 3H	4058075**291270**	Permante/No permanente	11200 (600)	160	VN	30	55000	1500 × 66,8 × 39,4	4	01	359,80	B K

ACCESORIOS PARA LUMINARIAS DE CARRIL TRUSYS® PERFORMANCE

- Carriles electrificados para luminarias TruSys Performance en longitudes de 1,5 m y 3,0 m
- Fácil instalación
- Accesorios disponibles: soluciones de montaje, tapasciegas y conectores eléctricos

01

02

03

04

05

06

IK07

SCALE DESIGN

LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1]

25

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm] L [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - 5 POLOS - INCLUSIÓN DE SPOT							
TRUSYS PFM SPOT TRACK 1500 5P	4058075**524422**	Carril electrificado 5 polos para spot	1499x69,8x15,2	4	01	119,95	B
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - 5 POLOS NO REGULABLE							
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P 1x (1 uds)	4058075**299566**	Carril electrificado 5 polos no regulables	1650 × 70,2 × 38,8	1	01	41,50	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 5P 1x (1uds)	4058075**354777**	Carril electrificado 5 polos no regulables	3150 × 70,2 × 38,8	1	01	80,00	C
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - 5 POLOS NO REGULABLE - FIN DE LINEA							
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P E 1x FIN LINEA (1 uds)	4058075**354753**	Carril electrificado 5 polos no regulable - Fin de línea	1500 × 70,2 × 38,8	1	01	41,50	B
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - 8 POLOS REGULABLE DALI							
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 1x (1uds)	4058075**299573**	Carril electrificado 8 polos regulable DALI	1650 × 70,2 × 38,8	1	01	50,35	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 1x (1uds)	4058075**354784**	Carril electrificado 8 polos regulable DALI	3150 × 70,2 × 38,8	1	01	97,80	C
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - 8 POLOS REGULABLE DALI - FIN DE LINEA							
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P E 1x FIN LINEA (1uds)	4058075**354760**	Carril electrificado polos regulable DALI - Fin de línea	1500 × 70,2 × 38,8	10	01	50,35	B
CARRIL ELECTRIFICADO PARA TRUSYS PERFORMANCE - EMBALAJE 10 UDS INDIVISIBLE PARA PROYECTOS							
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P 10x	4058075**299443**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	1650 × 70,2 × 38,8	10	01	391,10	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P E 10x	4058075**299474**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	1500 × 70,2 × 38,8	10	01	391,10	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 5P 10x	4058075**299498**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	3150 × 70,2 × 38,8	10	01	749,65	C
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 10x	4058075**299504**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	1500 × 70,2 × 38,8	10	01	488,90	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P E 10x FIN LINEA	4058075**299559**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	1500 × 70,2 × 38,8	10	01	488,90	B
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 10x	4058075**299450**	Carril electrificado - 10 uds indivisible para proyectos	3150 × 70,2 × 38,8	10	01	945,20	C
ACCESORIOS PARA TRUSYS PERFORMANCE							
TRUSYS PFM Suspension Kit (2 cables de suspension ajustables)	4058075**284234**	Accesorios para Trusys performance	57 × 35 × 65	100	02	18,40	
TRUSYS PFM Chain Kit (2 ganchos de suspension)	4058075**284258**	Accesorios para Trusys performance	90 × 28 × 10	140	03	17,80	
TRUSYS PFM Blind Cover (tapa ciega 1,5 m)	4058075**284296**	Accesorios para Trusys performance	1500 × 73 × 20	20	04	17,80	
TRUSYS PFM End Cap Energy Rail (2 tapas fin/inicio línea)	4058075**284319**	Accesorios para Trusys performance	78 × 72 × 13	288	05	15,75	
TRUSYS PFM End Cap Low Energy Rail	4058075**464926**	Accesorios para Trusys performance	66 × 27 × 6	288	-	16,75	
TRUSYS PFM Surface CLIP (2 clips de montaje en superficie)	4058075**284333**	Accesorios para Trusys performance	57 × 35 × 18	1200	-	8,90	
TRUSYS PFM Grid Ceiling (2 clips de montaje en techo técnico)	4058075**284609**	Accesorios para Trusys performance	57 × 35 × 26	480	-	11,85	
TRUSYS PFM Feed In 5P (conector alimentacion de 5 polos)	4058075**284623**	Accesorios para Trusys performance	85 × 55 × 15	300	06	11,85	
TRUSYS PFM Feed In 8P (conector alimentacion de 8 polos)	4058075**284647**	Accesorios para Trusys performance	85 × 55 × 15	300	06	17,80	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCAS

ESTANCA DAMP PROOF SPECIAL GEN2

- Para usos en entornos con humedad y temperatura cambiantes
- Distribución uniforme de la luz
- Bajo flickering gracias a su equipo electrónico (ECE) especial
- Instalación sencilla ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Terminal de conexión rápida, sin necesidad de herramientas, con cableado preinstalado
- Adecuado para uso en ambientes con polvo y humedad gracias a su alto grado de protección: IP67 (EN-60259) e IP69K (ISO 20653:2013)
- Posibilidad de cableado en línea (through-wiring)

IP67 IK06 LEDVANCE 5 años de garantía [1] D ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® DAMP PROOF SPECIAL (ESTANCA) GEN 2 - GRANJAS												
DP Special 1200 22W/4000K IP67 WT	4058075**452114**	1 × 36 W FL	2800	130	120	80000	1344 × 74 × 82	6		01	139,25	B
DP Special 1500 30W/4000K IP67 WT	4058075**452138**	1 × 58 W FL	3900	130	120	80000	1644 × 74 × 82	6		01	142,25	B
DP Special 1200 42W/4000K IP67 WT	4058075**452152**	2 × 36 W FL	5500	130	120	80000	1344 × 74 × 82	6		01	163,95	B
DP Special 1500 50W/4000K IP67 WT	4058075**452176**	2 × 58 W FL	6500	130	120	80000	1644 × 74 × 82	6		01	199,95	B

PROTECCIÓN ÓPTIMA EN CUALQUIER ENTORNO

La luminaria LEDVANCE Damp Proof Special está idealmente equipada para su uso en entornos exigentes. La carcasa de PMMA con resistencia a impactos IK06, también es más resistente a aceites y otros materiales de limpieza químicos que las carcasas de policarbonato. También soporta golpes e impactos de hasta 1 julio. Con la protección de IP67 (DIN EN 60529) e IP69K (ISO 20653: 2013), la luminaria también está protegida contra el polvo, chorros potentes de agua calientes y la inmersión temporal.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Gama técnica solo válida para la luminaria estanca Damp Proof DALI

01

ESTANCA DAMP PROOF COMPACT

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Eficiencia de hasta 120 lm/W
- Luz uniforme con amplio ángulo de apertura y emisión de luz parcialmente indirecta
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)

IP66 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF COMPACT												
DP COMPACT IP66 1200 23 W 3000K IP66	4058075**424227**	1 x 36 W FL	2600	115	120	50000	1290 × 86 × 68		6	01	64,00	B
DP COMPACT IP66 1200 23 W 4000K IP66	4058075**210028**	1 x 36 W FL	2800	120	120	50000	1290 × 86 × 68		6	01	64,00	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 3000K IP66	4058075**424241**	2 x 36 W FL	5100	115	120	50000	1290 × 86 × 68		6	01	84,45	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 4000K IP66	4058075**210042**	2 x 36 W FL	5400	120	120	50000	1290 × 86 × 68		6	01	84,45	B
DP COMPACT IP66 1200 44 W 6500K IP66	4058075**210066**	2 x 36 W FL	5400	120	120	50000	1290 × 86 × 68		6	01	84,45	B
DP COMPACT IP66 1500 31 W 3000K IP66	4058075**424265**	1 x 58 W FL	3500	115	120	50000	1590 × 86 × 68		6	01	76,75	B
DP COMPACT IP66 1500 31 W 4000K IP66	4058075**210080**	1 x 58 W FL	3800	120	120	50000	1590 × 86 × 68		6	01	76,75	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 3000K IP66	4058075**424289**	2 x 58 W FL	6300	115	120	50000	1590 × 86 × 68		6	01	89,60	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 4000K IP66	4058075**210103**	2 x 58 W FL	6700	120	120	50000	1590 × 86 × 68		6	01	89,60	B
DP COMPACT IP66 1500 55 W 6500K IP66	4058075**210127**	2 x 58 W FL	6700	120	120	50000	1590 × 86 × 68		6	01	89,60	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

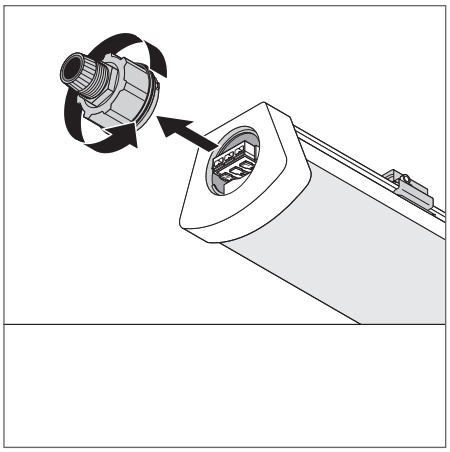

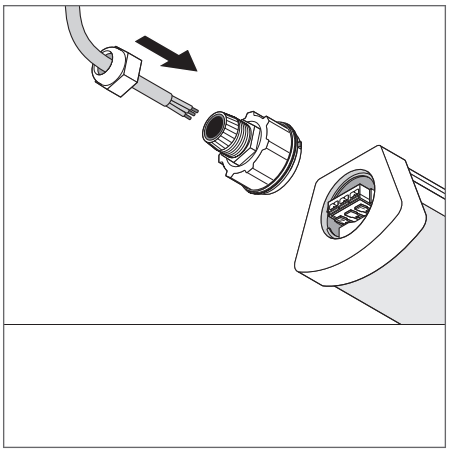

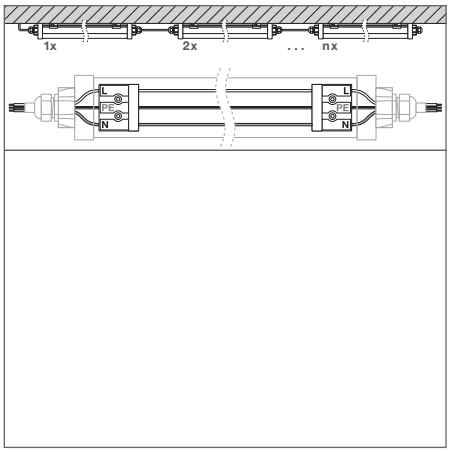

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Gama técnica solo válida para la luminaria estanca Damp Proof DALI

01

ESTANCA DAMP PROOF Y DAMP PROOF DALI

- On/off y DALI para la gestión de la luz
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)
- Modelo DP 5x through-wiring precableada para cableado en línea

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D EN 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
	ESTANCA DAMP PROOF 1200 mm												
	DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541047**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70000	1200x82x68		6	01	67,40	B
	DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541061**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70000	1200x82x68		6	01	67,40	B
NUEVO	DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541085**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70000	1200x82x68		6	01	88,90	B
	DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541108**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70000	1200x82x68		6	01	88,90	B
	DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541122**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70000	1200x82x68		6	01	88,90	B
	ESTANCA DAMP PROOF 1500 mm												
	DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541146**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70000	1500x82x68		6	01	80,90	B
	DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541160**	1 × 58 W FL	3500	115	110	70000	1500x82x68		6	01	80,90	B
NUEVO	DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541184**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70000	1500x82x68		6	01	94,30	B
	DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541207**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70000	1500x82x68		6	01	94,30	B
	DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541221**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70000	1500x82x68		6	01	94,30	B
NUEVO	DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541245**	1 × 70W FL	8000	135	110	70000	1500x82x68		6	01	117,30	B
NUEVO	DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541269**	1 × 70W FL	8000	135	110	70000	1500x82x68		6	01	117,30	B
NUEVO	DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541283**	2 × 70W FL	11000	135	110	70000	1500x82x68		6	01	150,85	B
NUEVO	DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541306**	2 × 70W FL	11000	135	110	70000	1500x82x68		6	01	150,85	B
	ESTANCA DAMP PROOF DALI[6] 1200mm												
DALI	DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541641**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70000	1200x82x68	✔	6	01	133,35	B
DALI	DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541665**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70000	1200x82x68	✔	6	01	133,35	B
DALI NUEVO	DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541689**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70000	1200x82x68	✔	6	01	157,05	B
DALI	DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541702**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70000	1200x82x68	✔	6	01	157,05	B
DALI	DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541726**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70000	1200x82x68	✔	6	01	157,05	B
	ESTANCA DAMP PROOF DALI[6] 1500mm												
DALI	DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541740**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	148,15	B
DALI	DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541764**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	148,15	B
DALI NUEVO	DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541788**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	162,95	B
DALI	DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541801**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	162,95	B
DALI	DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541825**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	162,95	B
DALI NUEVO	DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541849**	1 × 70W FL	8000	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	201,10	B
DALI NUEVO	DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541863**	1 × 70W FL	8000	135	110	70000	1500x82x68	✔	6	01	201,10	B
	ESTANCA DAMP PROOF PREPARADAS PARA EL CABLEADO EN SERIE (THROUGHWIRING)												
	DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541924**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70000	1200x82x68		6	01	94,30	B
	DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541948**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70000	1500x82x68		6	01	99,65	B

TABLA DE EQUIVALENCIA

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**079892**	4058075**541047**
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**218024**	4058075**541061**
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**079915**	4058075**541108**
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**079854**	4058075**541122**
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**079939**	4058075**541146**
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**218048**	4058075**541160**
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**079953**	4058075**541207**
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**079878**	4058075**541221**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Gama técnica solo válida para la luminaria estanca Damp Proof DALI

ESTANCA DAMP PROOF DE EMERGENCIA

- Luminarias Damp-proof certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- No hay riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia. Con 3 horas de duración
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización de los resultados a través del control LED)
- Through-wiring

IP65 | LEDVANCE 3 year guarantee [1] | D | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
	DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1200mm (ESTANCA)										
	DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541320**	2400(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**162,95**	B K
NUEVO	DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541344**	2400(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**162,95**	B K
NUEVO	DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541368**	4000(500)	125	110	70000	1200x82x68		6	**192,60**	B K
	DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541382**	4400(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**192,60**	B K
	DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541405**	4400(500)	125	110	70000	1200x82x68		6	**192,60**	B K
	DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1500mm (ESTANCA)										
	DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541429**	3500(500)	150	110	70000	1200x82x68		6	**177,80**	B K
NUEVO	DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541443**	3500(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**177,80**	B K
NUEVO	DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541467**	5750(500)	125	110	70000	1200x82x68		6	**207,40**	B K
	DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541481**	6400(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**207,40**	B K
	DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541504**	6400(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**207,40**	B K
NUEVO	DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541528**	8000(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**238,00**	B K
NUEVO	DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541542**	8000(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**238,00**	B K
NUEVO	DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541566**	11000(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**264,80**	B K
NUEVO	DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541580**	11000(500)	135	110	70000	1200x82x68		6	**264,80**	B K

ESTANCA DAMP PROOF VALUE

- Distribución uniforme de la luz
- Ahorro energético de hasta el 50% (en comparación con luminarias que usan fluorescentes compactas
- Fácil instalación, no es necesaria ninguna herramienta para su conexión

IP65 | IK08 | LEDVANCE 3 year guarantee [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
	DAMP PROOF VALUE											
	DP VAL 600 9W/4000K IP65	4058075**300705**	1 x 18 W FL	1080	120	115	50000	600 × 77 × 66		6	**32,30**	A
	DP VAL 600 18W/4000K IP65	4058075**300743**	2 x 18 W FL	2160	120	115	50000	600 × 77 × 66		6	**37,70**	A
	DP VAL 1200 20W/4000K IP65	4058075**300781**	1 x 36 W FL	2400	120	115	50000	1200 × 77 × 66		6	**53,85**	B
	DP VAL 1200 40W/4000K IP65	4058075**300828**	2 x 36 W FL	4800	120	115	50000	1200 × 77 × 66		6	**66,00**	B
	DP VAL 1500 25W/4000K IP65	4058075**300866**	1 x 58 W FL	3000	120	115	50000	1500 × 77 × 66		6	**61,95**	B
	DP VAL 1500 50W/4000K IP65	4058075**300903**	2 x 58 W FL	6000	120	115	50000	1500 × 77 × 66		6	**75,40**	B
	DP VAL 1800 34W/4000K IP65	4058075**300941**	1 x 80 W FL	3700	110	115	30000	1800 × 96 × 83		6	**94,30**	C
	DP VAL 1800 70W/4000K IP65	4058075**300989**	2 x 80 W FL	7500	105	115	30000	1800 × 96 × 83		6	**113,15**	C

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulación disponible a través de la interfaz DALI (no incluida); para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ESTANCA DAMP PROOF ECO GEN2

- Disponibles en tres longitudes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm
- Disponible en dos temperaturas de color: 4.000 K y 6.500 K
- Eficacia luminosa de hasta 120 lm/W
- Tipo de proteccion: IP65

IP65 IK08 LEDVANCE 3 year guarantee [1] TÜV SÜD ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Precio [5] base €	
LEDVANCE ECO Damp proof GEN 2											
ECO DP 600 TH 21W 4000K IP65 GY	4058075**463820**	2 × 18 W	2520	120	120	30000	610 × 70,5 × 70,4		20	**26,65**	A
ECO DP 600 TH 21W 6500K IP65 GY	4058075**463844**	2 × 18 W	2520	120	120	30000	610 × 70,5 × 70,4		20	**26,65**	A
ECO DP 1200 TH 42W 4000K IP65 GY	4058075**463868**	2 × 36 W	5040	120	120	30000	1210 × 70,5 × 70,4		20	**38,50**	B
ECO DP 1200 TH 42W 6500K IP65 GY	4058075**463882**	2 × 36 W	5040	120	120	30000	1210 × 70,5 × 70,4		20	**38,50**	B
ECO DP 1500 TH 52W 4000K IP65 GY	4058075**463905**	2 × 58 W	6240	120	120	30000	1510 × 70,5 × 70,4		20	**53,35**	B
ECO DP 1500 TH 52W 6500K IP65 GY	4058075**463929**	2 × 58 W	6240	120	120	30000	1510 × 70,5 × 70,4		20	**53,35**	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

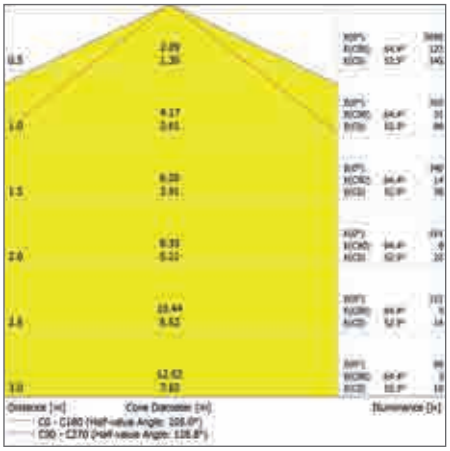

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulación disponible a través de la interfaz DALI (no incluida); para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

ESTANCA DAMP PROOF SLIM VALUE

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de clip
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Eficiencia de hasta 110 lm/ W
- Diseño muy fino con distribución de luz uniforme y amplio ángulo de apertura
- Accesorios de montaje incluidos

IP65 | IK08 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | D | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF SLIM VALUE											
DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075**066458**	2 × 36 W FL	4000	110	120	30000	1200 × 35 × 48	20	01	44,45	A
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075**066472**	2 × 36 W FL	4000	110	120	30000	1200 × 35 × 48	20	01	44,45	A
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075**066496**	2 × 58 W FL	5500	110	120	30000	1500 × 35 × 48	20	01	52,55	A
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075**066519**	2 × 58 W FL	5500	110	120	30000	1500 × 35 × 48	20	01	52,55	A

01

02

CARCASA DAMP PROOF

- Reemplazo para aplicaciones con uno o dos tubos fluorescentes T8 con 18 W, 36 W o 58 W
- Carcasa versátil para el reemplazo con tubos LED T8
- Adecuado para todos los tipos SubstiTUBE® EM y SubstiTUBE connected
- Vida extremadamente larga ya que no hay un equipo de conexión separado para los tubos LED
- Carcasa precableada

IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
CARCASA DAMP PROOF						
DP 600 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312395**	651 × 64 × 75	10	01	18,90	A
DP 600 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312418**	651 × 103 × 75	6	02	26,95	A
DP 1200 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312432**	1261 × 64 × 75	9	01	23,45	B
DP 1200 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312456**	1261 × 103 × 75	6	02	33,95	B
DP 1500 1 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312470**	1561 × 64 × 75	6	01	24,25	B
DP 1500 2 × LAMP HOUSING IP65	4058075**312494**	1561 × 103 × 75	6	02	35,05	C

NUESTROS TUBOS LED RECOMENDADOS

Comprueba nuestro portfolio de tubos compatibles en el capítulo de tubos de LED en la página 145.

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulación disponible a través de la interfaz DALI (no incluida); para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CAMPANAS INDUSTRIALES

01

Campana
High Bay DALI

02

Reflector para Campana
High Bay DALI

03

Refractor para Campana
High Bay DALI

CAMPANA HIGH BAY DALI GEN 3

- Versión CLO con flujo luminoso constante durante toda la vida útil de hasta 80.000 horas
- Instalación fácil con bornas de presión
- Carcasa del driver con IP65
- Accesorios disponibles por separado: reflector de aluminio 80°, lira y refractor

IP65 IK08 SCALE DESIGN LEDVANCE 5 años de garantía[1] ENEC 25 TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
	CAMPANA HIGH BAY DALI CLO												
DALI	HB DALI CLO 90W/4000K 115° IP65	4058075**130661**	250 W HID	~10500	140	115	80000	333 × 130	✔	1	01	422,25	C
DALI	HB DALI CLO 155W/4000K 115° IP65	4058075**130654**	400 W HID	~17500	140	115	80000	360 × 131	✔	1	01	577,05	C
	ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGH BAY DALI												
	HB DALI REFRACTOR 90W 80DEG CL (2 uds)	4058075**305922**	—	—	—	80	—	413 × 260		2	03	290,35	
	HB DALI REFRACTOR 155W 70DEG CL (2 uds)	4058075**305939**	—	—	—	70	—	480 × 295		2	03	349,65	
	HB DALI REFLECTOR 90W 80° SI	4058075**157453**	—	—	—	80	—	406 × 204		1	02	74,05	
	HB DALI REFLECTOR 155W 80° SI	4058075**157477**	—	—	—	80	—	472 × 224		1	02	74,05	
	HB DALI LIRA 90W	4058075**157484**	—	—	—	—	—	263 × 212,5 × 40		4	-	35,55	
	HB DALI LIRA 155W	4058075**157507**	—	—	—	—	—	277 × 233 × 40		4	-	35,55	

SALIDA CONSTANTE DE LUZ

Durante toda la vida útil de la luminaria:
la versión High Bay DALI CLO

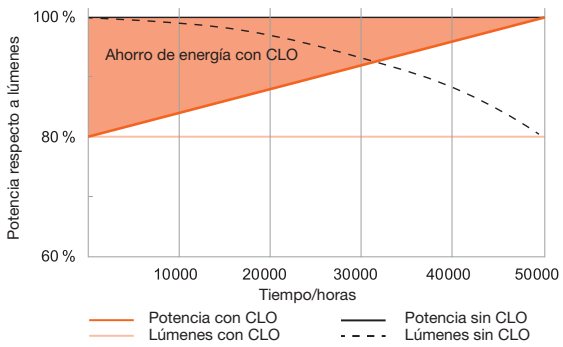

01

Campana High Bay LED

02

Soporte de acero para Campanas High Bay

03

Refractor para Campanas High Bay

04

Reflector para Campanas High Bay

CAMPANA HIGH BAY GEN3 Y DALI

- Sustitución de luminarias para grandes alturas de 250 W/400 W HQI
- Eficiencia de hasta 135 lm/W
- Diseño exclusivo LEDVANCE con tamaño y peso optimizados
- Diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para alturas de montaje de entre 6 y 14 m
- Accesorios: gancho incluido y lira no inlcuida, pedir como accesorio aparte
- Longitud del cable 1,5 m
- Versión DALI disponible

IP65 IK08 PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE 5 años de garantía [1] TÜV SÜD

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® HIGH BAY 93 W												
	HB 93W/4000K 70DEG IP65	4058075**452374**	250 W HID	13000	140	70	80000	280 × 143		1	01	202,10	B
	HB 93W/4000K 110DEG IP65	4058075**452367**	250 W HID	13000	140	110	80000	280 × 143		1	01	202,10	B
	HB 93W/6500K 70DEG IP65	4058075**452541**	250 W HID	13000	140	70	80000	280 × 143		1	01	202,10	B
	HB 93W/6500K 110DEG IP65	4058075**452510**	250 W HID	13000	140	70	80000	280 × 143		1	01	202,10	B
	LEDVANCE® HIGH BAY 155 W												
	HB 155W/4000K 70DEG IP65	4058075**452411**	400 W HID	22000	140	70	80000	321 × 140		1	01	272,60	C
	HB 155W/4000K 110DEG IP65	4058075**452381**	400 W HID	22000	140	110	80000	321 × 140		1	01	272,60	C
	HB 155W/6500K 110DEG IP65	4058075**452572**	400 W HID	22000	140	110	80000	321 × 140		1	01	272,60	C
	LEDVANCE® HIGH BAY 190 W												
	HB 190W/4000K 70DEG IP65	4058075**452459**	500 W HID	27000	140	70	80000	321 × 164		1	01	325,90	C
	HB 190W/4000K 110DEG IP65	4058075**452428**	400 W HID	27000	140	110	80000	321 × 164		1	01	325,90	C
	HB 190W/6500K 70DEG IP65	4058075**452589**	500 W HID	27000	140	70	80000	321 × 164		1	01	325,90	C
	LEDVANCE® HIGH BAY 210 W												
	HB 210W/4000K 70DEG IP65	4058075**452466**	400 W HID	30000	140	70	80000	321 × 164		1	01	371,35	C
	HB 210W/6500K 70DEG IP65	4058075**452596**	400 W HID	30000	140	70	80000	321 × 164		1	01	371,35	C

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	CAMPANA HIGH BAY DALI												
dali	HB DALI 93W/4000K 110DEG IP65	4058075**543904**	250 W HID	13000	140	110	80000	280x160	✔	1	01	295,00	C
dali	NUEVO HB DALI 93W/4000K 70DEG IP65	4058075**543911**	250 W HID	13000	140	70	80000	280x160	✔	1	01	295,00	C
dali	HB DALI 155W/4000K 110DEG IP65	4058075**543928**	400 W HID	22000	140	110	80000	321x160	✔	1	01	350,00	C
dali	NUEVO HB DALI 155W/4000K 70DEG IP65	4058075**543935**	400 W HID	22000	140	70	80000	321x163	✔	1	01	350,00	C
dali	NUEVO HB DALI 190W/4000K 110DEG IP65	4058075**543942**		27000	140	110	80000	321x168	✔	1	01	400,00	C
dali	NUEVO HB DALI 190W/4000K 70DEG IP65	4058075**543959**		27000	140	70	80000	321x168	✔	1	01	400,00	C
dali	NUEVO HB DALI 210W/4000K 70DEG IP65	4058075**543966**		30000	140	70	80000	321x168	✔	1	01	480,00	C

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €
	LEDVANCE® HIGH BAY ACCESORIOS											
	HB Bracket 93W-155W	4058075**505285**	–	–	–	–	80000	122 × 35 × 150		10	02	29,65
	HB Bracket 190W-210W	4058075**505308**	–	–	–	–	80000	138 × 35 × 150		10	02	35,55
	HB PC REFRACTOR 93W (2 uds)	4058075**507029**	–	–	–	90	80000	309 × 76		2	03	112,60
	HB PC REFRACTOR 155-210W (2 uds)	4058075**507036**	–	–	–	90	80000	414 × 138		2	03	112,60
	HB ALU REFLECTOR 93W (2 uds)	4058075**507043**	–	–	–	65	80000	415 × 205		2	04	59,25
	HB ALU REFLECTOR 155-210W (2 uds)	4058075**507050**	–	–	–	65	80000	500 × 235		2	04	71,10

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

Campana High Bay VALUE 100W

CAMPANA HIGH BAY VALUE

- Sustitución de luminarias para grandes alturas de 250 W/400 W HQI
- Diseño moderno y exclusivo
- Ahorro de energía de hasta un 60% en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Peso y tamaño optimizados debido al diseño compacto
- Lira no inlcuida, pedir como accesorio aparte

IP65 IK06 LEDVANCE 3 year guarantee [1] TÜV SÜD VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
HIGH BAY VALUE 100 W												
HB VAL 100W/4000K 100DEG IP65	4058075**408395**	250W HID	10000	100	100	50000	230 × 51,4	–	1	01	**158,90**	B
HB VAL 100W/6500K 100DEG IP65	4058075**408425**	250W HID	10000	100	100	50000	230 × 51,4	–	1	01	**158,90**	B
HIGH BAY VALUE 150 W												
HB VAL 150W/4000K 100DEG IP65	4058075**408432**	250W HID	16000	106	100	50000	270 × 51,4	–	1	01	**181,95**	B
HB VAL 150W/6500K 100DEG IP65	4058075**408449**	250W HID	16000	106	100	50000	270 × 51,4	–	1	01	**181,95**	B
HIGH BAY VALUE 200 W												
HB VAL 200W/4000K 100DEG IP65	4058075**408456**	400W HID	20000	100	100	50000	310 × 51,4	–	1	01	**203,30**	C
HB VAL 200W/6500K 100DEG IP65	4058075**408463**	400W HID	20000	100	100	50000	310 × 51,4	–	1	01	**203,30**	C

01

Reflectores para campanas High Bay VALUE

02

Lira para campana High Bay VALUE

ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGH BAY VALUE

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
REFLECTORES PARA CAMPANAS HIGH BAY VALUE						
HB VAL REFLECTOR 100W 80DEG SI VS2	4058075**423275**	Reflector para Campana High Bay Value 100W	335 × 80	2	01	**53,85**
HB VAL REFLECTOR 150W 80DEG SI VS2	4058075**423282**	Reflector para Campana High Bay Value 150W	385 × 82	2	01	**59,25**
HB VAL REFLECTOR 200W 80DEG SI VS2	4058075**423312**	Reflector para Campana High Bay Value 200W	425 × 85	4	01	**71,10**
LIRA PARA CAMPANA HIGH BAY VALUE						
HB VAL BRACKET 100W 10X1	4058075**423350**	Lira para Campana High Bay Value 100W	148 × 22 × 110	2	02	**31,00**
HB VAL BRACKET 150W 5X1	4058075**423374**	Lira para Campana High Bay Value 150W	186 × 35 × 125	2	02	**31,00**
HB VAL BRACKET 200W 5X1	4058075**423398**	Lira para Campana High Bay Value 200W	229 × 35 × 140	4	02	**31,00**

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A,A+ y A++). El índice de eficiencia energética se mide desde A++ (mejor eficiencia) hasta la E (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capitulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES

01



Proyector Floodlight
LED 10W Blanco

02

Proyectores Floodlight
LED 50W Negro

PROYECTORES FLOODLIGHT BAJA POTENCIA GEN3

- Reemplazo de proyectores de lámparas halógenas (hasta 400 W) y lámparas HQI (hasta 70 W)
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en blanco y negro
- Alta eficiencia de hasta 110 lm/W
- Cubierta de vidrio templado opalizado para una iluminación uniforme con bajo nivel de deslumbramiento
- Diseño robusto y compacto, ideal para una amplia gama de aplicaciones
- Con cable de 1 m y extremos de cable listo para conectar

IP65 IK07 LEDVANCE 3 años de garantía [1] LEDVANCE 5 años de garantía [2] D PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
PROYECTORES FLOODLIGHT 10 W											
FL PFM 10W/3000K NEGRO 100º IP65	4058075**420847**	80 W HAL	1100	110	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	-	**18,50**	A
FL PFM 10W/3000K BLANCO 100º IP65	4058075**420861**	80 W HAL	1100	110	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	**01**	**18,50**	A
FL PFM 10W/4000K NEGRO 100º IP65	4058075**420885**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	-	**18,50**	A
FL PFM 10W/4000K BLANCO 100º IP65	4058075**420908**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	**01**	**18,50**	A
FL PFM 10W/6500K NEGRO 100º IP65	4058075**420922**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	-	**18,50**	A
FL PFM 10W/6500K BLANCO 100º IP65	4058075**420946**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	122 × 131 × 36	12	**01**	**18,50**	A
PROYECTORES FLOODLIGHT 20 W											
FL PFM 20W/3000K NEGRO 100º IP65	4058075**420960**	160 W HAL	2200	110	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
FL PFM 20W/3000K BLANCO 100º IP65	4058075**420991**	160 W HAL	2200	110	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
FL PFM 20W/4000K NEGRO 100º IP65	4058075**421011**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
FL PFM 20W/4000K BLANCO 100º IP65	4058075**421035**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
FL PFM 20W/6500K NEGRO 100º IP65	4058075**421059**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
FL PFM 20W/6500K BLANCO 100º IP65	4058075**421073**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	144 × 156 × 42	12	-	**20,50**	A
PROYECTORES FLOODLIGHT 30 W											
FL PFM 30W/3000K NEGRO 100º IP65	4058075**421097**	230 W HAL	3300	110	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
FL PFM 30W/3000K BLANCO 100º IP65	4058075**421110**	230 W HAL	3300	110	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
FL PFM 30W/4000K NEGRO 100º IP65	4058075**421134**	230 W HAL	3600	120	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
FL PFM 30W/4000K BLANCO 100º IP65	4058075**421165**	230 W HAL	3600	120	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
FL PFM 30W/6500K NEGRO 100º IP65	4058075**421189**	230 W HAL	3600	120	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
FL PFM 30W/6500K BLANCO 100º IP65	4058075**421202**	230 W HAL	3600	120	100x100	70000	177 x 186 x 42	8	-	**33,80**	A
PROYECTORES FLOODLIGHT 50 W											
FL PFM 50W/3000K NEGRO 100º IP65	4058075**421226**	400 W HAL	5500	110	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	**02**	**40,85**	B
FL PFM 50W/3000K BLANCO 100º IP65	4058075**421240**	400 W HAL	5500	110	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	-	**40,85**	B
FL PFM 50W/4000K NEGRO 100º IP65	4058075**421264**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	**02**	**40,85**	B
FL PFM 50W/4000K BLANCO 100º IP65	4058075**421288**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	-	**40,85**	B
FL PFM 50W/6500K NEGRO 100º IP65	4058075**421301**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	**02**	**40,85**	B
FL PFM 50W/6500K BLANCO 100º IP65	4058075**421325**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	206 × 218 × 46	8	-	**40,85**	B
PROYECTORES FLOODLIGHT 65 W											
FL PFM 65W/3000K NEGRO 100º IP65	4058075**422445**	400 W HAL	7150	110	100x100	70000	268 x 237 x 49	4	-	**111,20**	C
FL PFM 65W/4000K NEGRO 100º IP65	4058075**422469**	400 W HAL	8000	123	100x100	70000	268 x 237 x 49	4	-	**111,20**	C
FL PFM 65W/6500K NEGRO 100º IP65	4058075**422483**	400 W HAL	8000	123	100x100	70000	268 x 237 x 49	4	-	**111,20**	C

01

PROYECTOR FLOODLIGHT SENSOR CON SENSOR DE LUZ INCORPORADO GEN3

- Se enciende y apaga automáticamente según la luz disponible gracias al sensor de luz de fotocélula
- Cubierta mate de vidrio templado para una iluminación uniforme
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con los proyectores de lámparas halógenas

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
PROYECTOR FLOODLIGHT SENSOR												
FL PFM 65W/4000K NEGRO 100° SL IP65	4058075**461093**	400 W HAL	8000	125	100x100	70000	268 × 237 × 49	✔	1	01	139,90	C
FL PFM 80W/4000K NEGRO 100° SL IP65	4058075**461130**	750 W HAL	10000	125	100x100	70000	335 × 250 × 55	✔	1	01	185,00	C
FL PFM 125W/4000K NEGRO 100° SL IP65	4058075**461161**	1000 W HAL	15000	125	100x100	70000	381 × 290 × 59	✔	1	01	275,00	C
FL PFM 165W/4000K NEGRO 100° SL IP65	4058075**461185**	1500 W HAL	20000	125	100x100	70000	418 × 322 × 60	✔	1	01	313,00	C
FL PFM 200W/4000K SYM100SL BK	4058075**461208**	2000 W HAL	25000	125	100x100	70000	454 × 354 × 62	✔	1	01	433,20	C

01

PROYECTOR FLOODLIGHT SENSOR CON SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO GEN3

- Reemplazo de proyectores con lámparas halógenas (hasta 1.500 W) y lámparas HQI (hasta 70W)
- Sensor de luz natural y movimiento, robusto, con IP65 y cabezal de sensor ajustable
- Alta eficiencia de hasta 120 lm/W
- Cubierta de vidrio templado opalizado para una iluminación uniforme con bajo nivel de deslumbramiento
- Fácil configuración, detección de luz natural y movimiento; sensor con posibilidad de ser desactivado
- Con cable de 1 m y extremos de cable listo para conectar

IP65 IK07 LEDVANCE 3 años de garantía [1] D PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
PROYECTOR FLOODLIGHT SENSOR												
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK	4058075**460836**	80 W HAL	1100	110	100 × 100	70000	159 × 131 × 53	✔	12	01	35,45	A
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S WT	4058075**460850**	80 W HAL	1100	110	100 × 100	70000	159 × 131 × 53	✔	12	–	35,45	A
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S BK	4058075**460874**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	159 × 131 × 53	✔	12	01	35,45	A
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S WT	4058075**460898**	80 W HAL	1200	120	100 × 100	70000	159 × 131 × 53	✔	12	–	35,45	A
FL PFM 20W/3000K NEGRO 100° S IP65	4058075**460911**	160 W HAL	2200	110	100 × 100	70000	176 × 156 × 55	✔	12	01	40,80	A
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S WT	4058075**460935**	160 W HAL	2200	110	100 × 100	70000	176 × 156 × 55	✔	12	–	40,80	A
FL PFM 20W/4000K NEGRO 100° S IP65	4058075**460959**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	176 × 156 × 55	✔	12	01	40,80	A
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S WT	4058075**460973**	160 W HAL	2400	120	100 × 100	70000	176 × 156 × 55	✔	12	–	40,80	A
FL PFM 50W/3000K NEGRO 100° S IP65	4058075**460997**	400 W HAL	5500	110	100 × 100	70000	255 × 219 × 59	✔	8	01	83,05	B
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT	4058075**461017**	400 W HAL	5500	110	100 × 100	70000	225 × 219 × 59	✔	8	–	83,05	B
FL PFM 50W/4000K NEGRO 100° S IP65	4058075**461031**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	255 × 219 × 59	✔	8	01	83,05	B
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S WT	4058075**461055**	400 W HAL	6000	120	100 × 100	70000	225 × 219 × 59	✔	8	–	83,05	B

[1] 5 años de garantía para proyectos Floodlight de 70W | [2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Sensor de luz diurna y movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTOR FLOODLIGHT WORKLIGHT

01

02

03

04

IP65 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
LEDVANCE® Worklight (Luz de trabajo)											
LED Worklight 1x30W 840 TRIPOD	4058075**213937**	230 W HAL	2700	90	120	25000	780 × 680 × 1750	4	01	53,39	C
LED Worklight 1x50W 840 TRIPOD	4058075**213975**	400 W HAL	4500	90	120	25000	780 × 680 × 1800	4	01	68,59	C
WORK VAL 2x30W/4000K 3POD IP65	4058075**308855**	400 W HAL	5400	90	110	30000	680 × 780 × 1750	4	02	118,50	C
WORK VAL 2x50W/4000K 3POD IP65	4058075**308879**	750 W HAL	9000	90	110	30000	680 × 780 × 1800	4	02	150,85	C
WORK VAL 50W/4000K H-STAND IP65	4058075**322493**	400 W HAL	4500	90	110	30000	264 × 270 × 375	2	03	101,00	C
WORK VAL 50W/4000K H-STAND-PO IP44	4058075**322516**	400 W HAL	4500	90	110	30000	278 × 270 × 375	2	04	150,85	C

01

PROYECTORES FLOODLIGHT AREA

- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con proyectores de lámparas halógenas
- Ahorro energético de hasta un 45% en comparación con luminarias que utilizan lámparas de descarga
- Alta uniformidad lumínica
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta con una inclinación de 0°
- Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación

IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	Floodlight AREA										
NUEVO	FL AREA 72W 830 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539730**	9200	129	48x92	70000	381 × 290 × 59	1	01	153,90	C
NUEVO	FL AREA 72W 840 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539747**	10000	139	48x92	70000	381 × 290 × 59	1	01	153,90	C
NUEVO	FL AREA 105W 830 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539754**	13750	132	48x92	70000	418 × 322 × 60	1	01	218,30	C
	FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539761**	15000	143	48x92	70000	418 × 322 × 60	1	01	218.30	C
NUEVO	FL AREA 145W 830 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539778**	18400	129	48x92	70000	454 × 354 × 62	1	01	252,70	C
	FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 BK LEDV	4058075**539785**	20000	138	48x92	70000	454 × 354 × 62	1	01	252.70	C

01

Proyector Floodlight
LED 80W Negro

02

Proyector Floodlight
LED 200W Negro

PROYECTORES FLOODLIGHT ALTA POTENCIA GEN3

- Reemplazo de proyectores de lámparas halógenas (hasta 1.500 W) y lámparas HQI (hasta 400 W)
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en negro
- Alta eficiencia de hasta 125 lm/W
- Cubierta de vidrio templado opalizado para una iluminación uniforme con bajo nivel de deslumbramiento
- Diseño robusto y compacto, ideal para una amplia gama de aplicaciones
- Con cable de 1 m y extremos de cable listo para conectar

IP65 IK08 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] D TÜV SÜD PERFOR-MANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
PROYECTORES FLOODLIGHT ALTA POTENCIA 80 W											
FL PFM 80W/3000K SYM 100 BK	4058075**422506**	750 W HAL	8800	110	100 × 100	70000	335 × 250 × 55	2	01	137,35	C
FL PFM 80W/4000K SYM 100 BK	4058075**422520**	750 W HAL	10000	125	100 × 100	70000	335 × 250 × 55	2	01	137,35	C
FL PFM 80W/6500K SYM 100 BK	4058075**422544**	750 W HAL	10000	125	100 × 100	70000	335 × 250 × 55	2	01	137,35	C
PROYECTORES FLOODLIGHT ALTA POTENCIA 125 W											
FL PFM 125W/3000K SYM 100 BK	4058075**423695**	1000 W HAL	13750	110	100 × 100	70000	381 × 290 × 59	1	-	218,30	C
FL PFM 125W/4000K SYM 100 BK	4058075**423701**	1000 W HAL	15000	125	100 × 100	70000	381 × 290 × 59	1	-	218,30	C
FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK	4058075**423718**	1000 W HAL	15000	125	100 × 100	70000	381 × 290 × 59	1	-	218,30	C
PROYECTORES FLOODLIGHT ALTA POTENCIA 165 W											
FL PFM 165W/3000K SYM 100 BK	4058075**423725**	1500 W HAL	18150	110	100 × 100	70000	481 × 322 × 60	1	-	252,70	C
FL PFM 165W/4000K SYM 100 BK	4058075**423732**	1500 W HAL	20000	125	100 × 100	70000	481 × 322 × 60	1	-	252,70	C
FL PFM 165W/6500K SYM 100 BK	4058075**423749**	1500 W HAL	20000	125	100 × 100	70000	481 × 322 × 60	1	-	252,70	C
PROYECTORES FLOODLIGHT ALTA POTENCIA 200 W											
FL PFM 200W/3000K SYM 100 BK	4058075**423756**	2000 W HAL	22000	110	100 × 100	70000	454 × 354 × 62	1	02	337,50	C
FL PFM 200W/4000K SYM 100 BK	4058075**423763**	2000 W HAL	25000	125	100 × 100	70000	454 × 354 × 62	1	02	337,50	C
FL PFM 200W/6500K SYM 100 BK	4058075**423770**	2000 W HAL	25000	125	100 × 100	70000	454 × 354 × 62	1	02	337,50	C

01

PROYECTORES FLOODLIGHT: ÓPTICAS ESPECIALES

- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con proyectores con lámparas halógenas
- Ahorro de energía de hasta un 45% en comparación con luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales
- Brillante, robusto y duradero
- Distribución homogénea de la luminancia y deslumbramiento reducido
- Incisiones para facilitar la instalación

IP66 IK08 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1] 25 PERFOR-MANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	L80	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	FLOODLIGHT Performance ASIMÉTRICOS 55x110											
	FL PFM 50W/3000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353299**	5800	115	55x110	100000	70000	314 × 240 × 63	1	01	188,90	C
	FL PFM 50W/4000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353305**	6300	125	55x110	100000	70000	314 × 240 × 63	1	01	188,90	C
	FL PFM 100W/3000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353312**	11900	120	55x110	100000	70000	418 × 330 × 77	1	01	284,60	C
	FL PFM 100W/4000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353527**	12900	130	55x110	100000	70000	418 × 330 × 77	1	01	284,60	C
	FL PFM 150W/3000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353534**	18400	125	55x110	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 150W/4000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353541**	19900	135	55x110	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 200W/3000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353558**	24400	130	55x110	100000	70000	494 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 200W/4000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353565**	26400	140	55x110	100000	70000	494 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 290W/3000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353572**	35600	125	55x110	100000	70000	567 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FL PFM 290W/4000K ASYM 55x110 NEGRO	4058075**353602**	38500	135	55x110	100000	70000	568 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FLOODLIGHT Performance ASIMÉTRICOS 45x140											
	FL PFM 50W/3000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353619**	5700	115	45x140	100000	70000	314 × 240 × 63	1	01	188,90	C
	FL PFM 50W/4000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353626**	6200	125	45x140	100000	70000	314 × 240 × 63	1	01	188,90	C
	FL PFM 100W/3000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353633**	11800	120	45x140	100000	70000	418 × 330 × 77	1	01	284,60	C
	FL PFM 100W/4000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353688**	12800	130	45x140	100000	70000	418 × 330 × 77	1	01	284,60	C
	FL PFM 150W/3000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353695**	18300	120	45x140	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 150W/4000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353701**	19800	130	45x140	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 200W/3000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353718**	24200	130	45x140	100000	70000	494 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 200W/4000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353725**	26200	140	45x140	100000	70000	494 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 290W/3000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353732**	35300	120	45x140	100000	70000	567 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FL PFM 290W/4000K ASYM 45x140 NEGRO	4058075**353749**	38200	130	45x140	100000	70000	567 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FLOODLIGHT Performance SIMÉTRICO R30											
	FL PFM 150W/3000K SYM R30 NEGRO	4058075**353756**	18700	125	30	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 150W/4000K SYM R30 NEGRO	4058075**353763**	20200	135	30	100000	70000	451 × 330 × 77	1	01	357,65	C
	FL PFM 200W/3000K SYM R30 NEGRO	4058075**353770**	24800	125	30	100000	70000	494 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 200W/4000K SYM R30 NEGRO	4058075**353787**	26800	135	30	100000	70000	495 × 395 × 87	1	01	476,00	C
	FL PFM 290W/3000K SYM R30 NEGRO	4058075**353794**	36200	125	30	100000	70000	567 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FL PFM 290W/4000K SYM R30 NEGRO	4058075**353800**	39100	135	30	100000	70000	567 × 465 × 97	1	01	677,45	C
	FLOODLIGHT Performance SIMÉTRICO R60											
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	4058075**540989**	19800	132	60x60	100000	70000	451X330x77	1	01	357,65	C
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	4058075**540996**	21000	140	60x60	100000	70000	451X330x77	1	01	357,65	C
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	4058075**541009**	26400	132	60x60	100000	70000	494X395x87	1	01	476,00	C
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	4058075**541016**	28000	140	60x60	100000	70000	494X395x87	1	01	476,00	C
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	4058075**541023**	38300	132	60x60	100000	70000	567X465x97	1	01	677,45	C
NUEVO	FLOODLIGHT PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	4058075**541030**	40600	140	60x60	100000	70000	567X465x97	1	01	677,45	C

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

02

PROYECTORES FLOODLIGHT ECO HP

- Óptica simétrica en ángulos de 30°/ 60°/ 90°
- 2 modelos con diferentes potencias: 300W – 500W
- Eficacia luminosa de hasta 137 lm/ W
- 2 temperaturas de color: 4.000 y 5.700 K
- Flujo luminoso de hasta: 41.100 o 68.500 lúmenes
- Vida útil de 50.000 horas (L70)

IP65 IK08 LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
Floodlight ECO HP										
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK	4058075**372443**	36600	122	30	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK	4058075**372450**	41100	137	60	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK	4058075**372467**	40500	135	90	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK	4058075**372474**	36600	122	30	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK	4058075**372481**	41100	137	60	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK	4058075**372498**	40500	135	90	50000	522 × 370 × 152	1	01	**782,20**	C
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK	4058075**372528**	61000	122	30	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK	4058075**372559**	68500	137	60	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK	4058075**372580**	67500	135	90	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK	4058075**372610**	61000	122	30	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK	4058075**372627**	68500	137	60	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK	4058075**372658**	67500	135	90	50000	575 × 604 × 152	1	02	**995,55**	C

KIT DE EMERGENCIA

01

KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA

- Kit de emergencia para luminarias LEDVANCE (luminarias compatibles especificadas en la página 89)
- Instalación sencilla. Hoja de instrucciones disponibles en www.ledvance.es
- Modo de test automático con LED de control visible (verde/rojo)
- Modo de funcionamiento permanente/no permanente seleccionable con interruptor

IP20 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | EN 17

Denominación	EAN	Duración de la batería	Función de prueba	Modo de funcionamiento	Tecnología de batería	L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
KIT DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS									
EM CONV BOX 105V 3W LI AT 3H	4058075**237025**	3 h	Automático	Permanente/no permanente	LiFePO4	292 × 81 × 41	6	01	103,00

INSTALACIÓN KIT DE EMERGENCIA

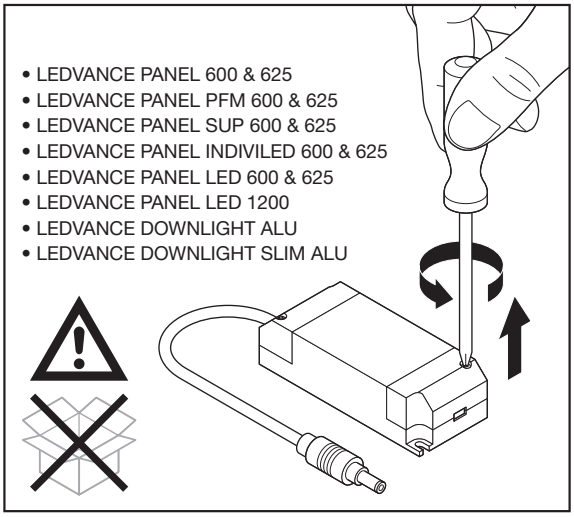

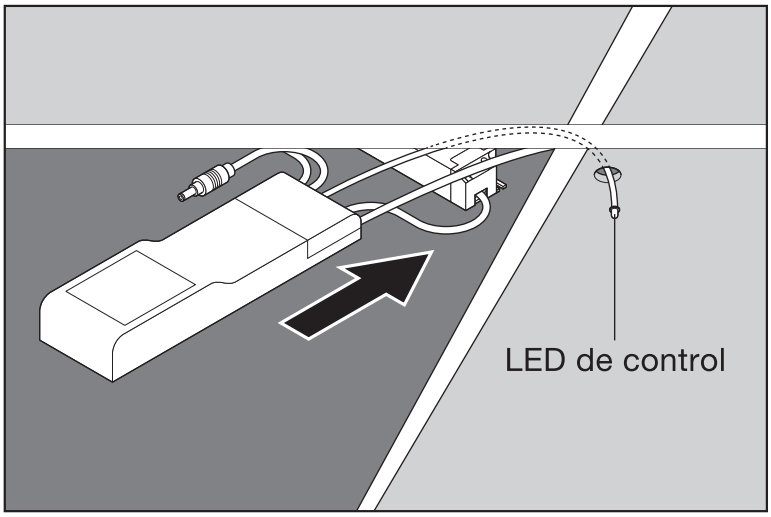

ESTADO DE LA LUMINARIA DE EMERGENCIA / SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Estado de la luminaria	LED de control
Normal	Verde ☼
Emergencia	OFF ●
Prueba	Verde: ● ☼ ● ☼ (◌ 1s, 1s, 1s ...)
Fallo de conexión de la batería	Rojo: ● ☼ ● ☼ (◌ 1s, 1s, 1s ...)
Fallo de la capacidad de la batería	Rojo: ☼
Fallo de la luminaria	Rojo: ● ☼ ● ☼ (◌ 4s, 4s, 4s ...)

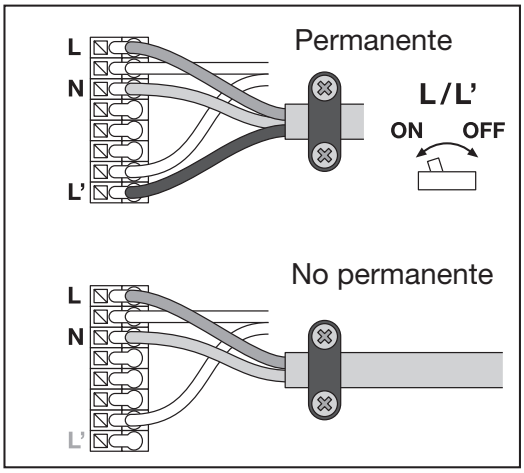

PRUEBAS DE LA LUMINARIA DE EMERGENCIA

Prueba	
Inicialización ◌ ≥ 48 h **Normal**	Automático
Verificación diaria del LED de control	Verde ☼
Prueba funcional semanal/mensual (EN 50172) 30 s	Prueba automática una vez cada 7 días
Prueba de duración anual (EN 50172) [3 h]	Prueba automática una vez cada 12 semanas

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio recomendado de venta sin IVA ni RAEE

LUMINARIAS DE EXTERIOR DECORATIVAS/RESIDENCIAL

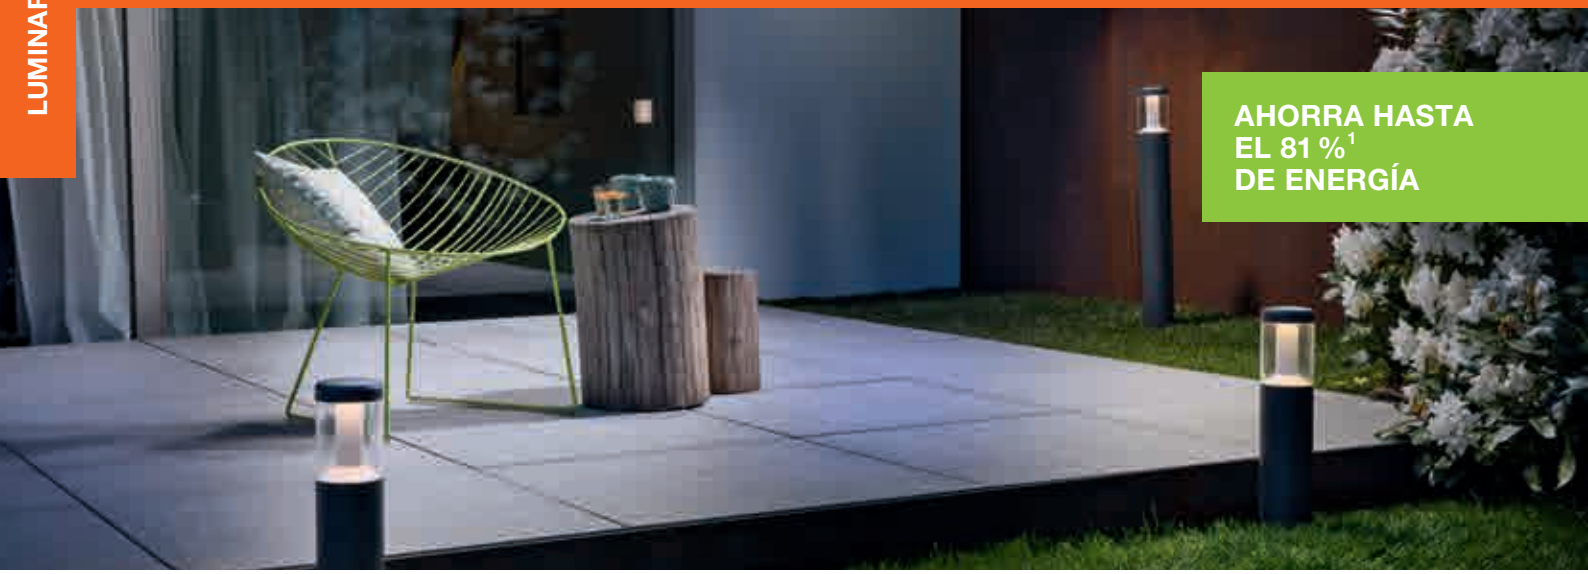

LUMINARIA DE SUPERFICIE EN FACHADA Y BOLARDO GRIS FORJA OUTDOOR LANTERN

01

02

03

IP54 IK06

LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W	L70[4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]	Nº Imagen	Precio[6] base €	
OUTDOOR FACADE LANTERN 12W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074835**	40 W GLS	610	51	30000	176 × 110 × 240	4	01	**102,90**	B
OUTDOOR BOLLARD 500 LANTERN 12W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074859**	40 W GLS	610	51	30000	110 × 500	2	02	**133,35**	B
OUTDOOR BOLLARD 900 LANTERN 12W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074873**	40 W GLS	610	51	30000	110 × 900	2	03	**153,30**	C

BOLARDO DE ACERO OUTDOOR POLE

01

02

03

IP44 IK05 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
OUTDOOR FACADE POLE 6W/3000K ACERO IP44 [7]	4058075**075092**	40 W GLS	360	60	30000	138 × 102 × 135		6	**01**	**50,95**	A
OUTDOOR FACADE POLE 6W/3000K ACERO SENSOR IP44 [7]	4058075**075115**	40 W GLS	360	60	30000	150 × 102 × 135	✔	6	**02**	**61,70**	A
OUTDOOR SURFACE POLE 6W/3000K ACERO IP44 [7]	4058075**075177**	40 W GLS	360	60	30000	102 × 87		6	**03**	**40,95**	A

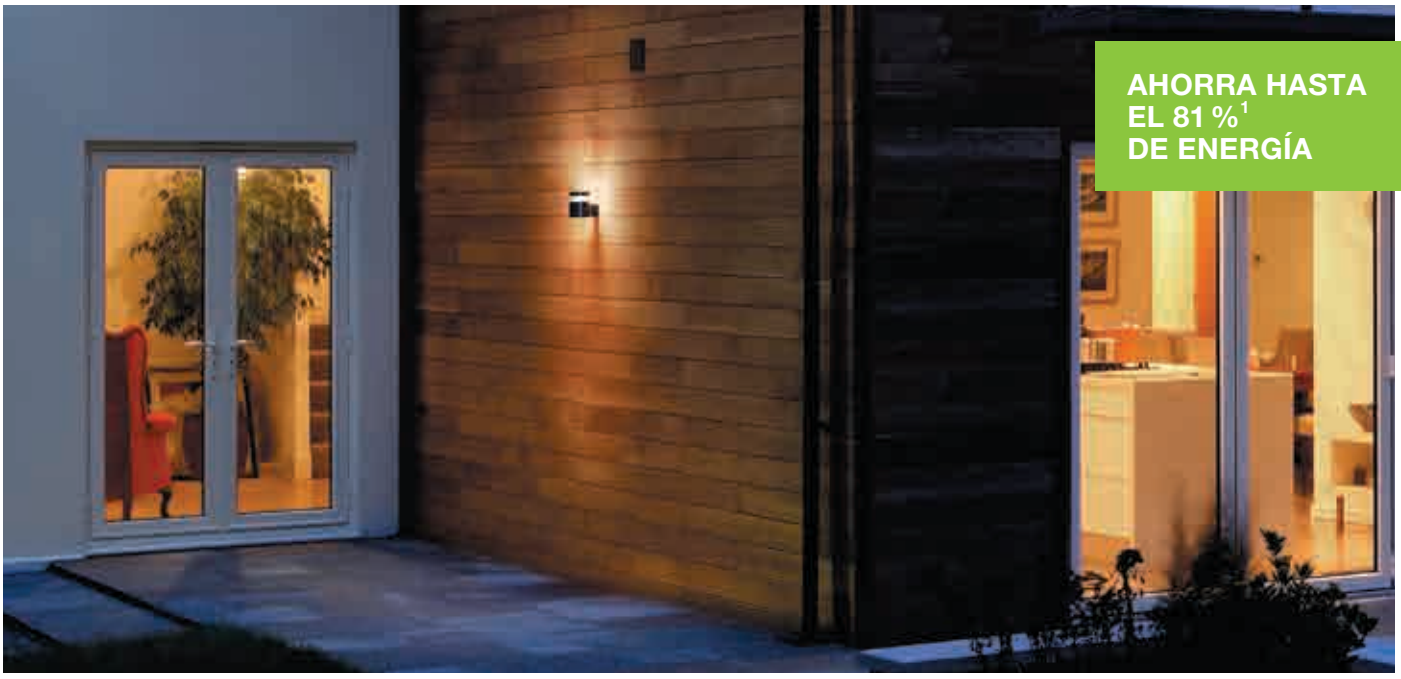

[1] Ahorro de energía de hasta el XX %. Comparado con luminarias con tecnologías tradicionales. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo del ahorro de energía previsto | [2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [3] Reemplazo para el sistema tradicional utilizado habitualmente | [4] t [h]: L70 @ 25 °C (T_a) | [5] Sensor de luz diurna y movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Hasta fin de existencias

LUMINARIA DE SUPERFICIE EN FACHADA OUTDOOR EDGE

01

02

03

04

IP54 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
OUTDOOR FACADE EDGE 12W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074750**	60 W GLS	740	62	30000	168 × 100 × 273		4	01	102,10	B
OUTDOOR FACADE EDGE 12W/3000K BLANCO IP54	4058075**074774**	60 W GLS	770	64	30000	168 × 100 × 273		4	02	102,10	B
OUTDOOR FACADE EDGE 12W/3000K GRIS OSCURO SENSOR IP54	4058075**074798**	60 W GLS	740	61	30000	168 × 100 × 273	✔	4	03	123,40	B
OUTDOOR FACADE EDGE 12W/3000K BLANCO SENSOR IP54	4058075**074811**	60 W GLS	770	63	30000	168 × 100 × 273	✔	4	04	123,40	B

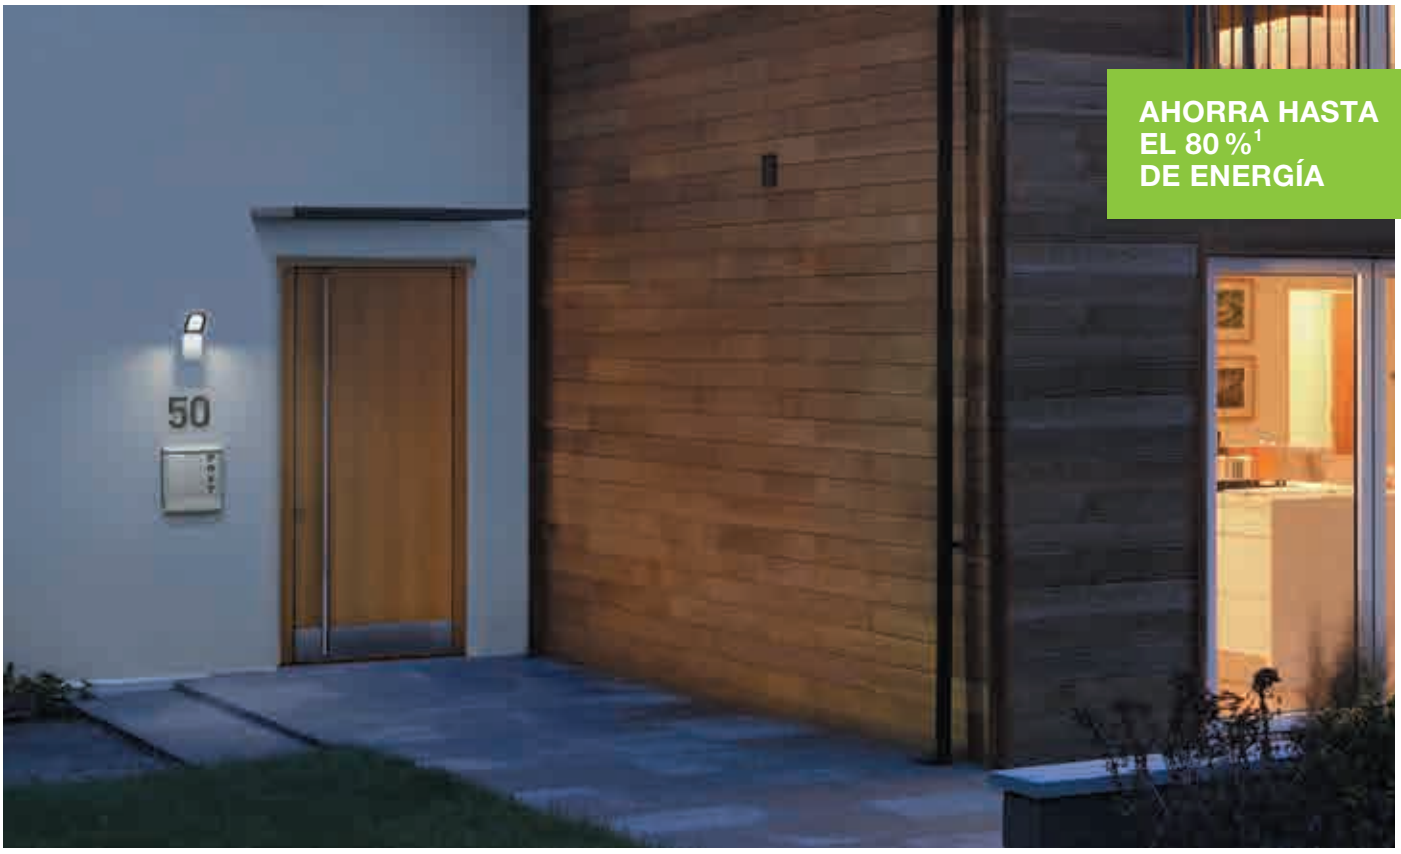

AHORRA HASTA EL 80 %[1] DE ENERGÍA

FOCOS PARA EXTERIOR OUTDOOR SPOT

01

02

IP54 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
OUTDOOR FACADE SPOT 8W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074712**	40 W GLS	440	55	30000	135 × 90 × 140		6	01	82,15	A
OUTDOOR FACADE SPOT 8W/3000K BLANCO IP54	4058075**074736**	40 W GLS	460	58	30000	135 × 90 × 140		6	02	82,15	A

[1] Ahorro de energía de hasta el XX %. Comparado con luminarias con tecnologías tradicionales. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo del ahorro de energía previsto | [2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [3] Reemplazo para el sistema tradicional utilizado habitualmente | [4] t [h]: L70 @ 25 °C (T_a) | [5] Sensor de luz diurna y movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

APLIQUE PARA EXTERIOR OUTDOOR BELT

01

02

IP54 IK06

LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
OUTDOOR FACADE BELT ROUND 11W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074972**	40W GLS	400	36	30000	60 × 240 × 142		6	01	61,70	A
OUTDOOR FACADE BELT SQUARE 11W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074996**	40W GLS	410	37	30000	60 × 240 × 142		6	02	61,70	A

PLAFÓN EXTERIOR DE SUPERFICIE OUTDOOR SURFACE

01

02

03

04

IP54 IK06

LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
OUTDOOR SURFACE ROUND 13W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074897**	40 W GLS	480	37	30000	202 × 45		6	01	61,70	A
OUTDOOR SURFACE ROUND 13W/3000K BLANCO IP54	4058075**074910**	40 W GLS	600	46	30000	202 × 45		6	02	61,70	A
OUTDOOR SURFACE SQUARE 13W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**074934**	40 W GLS	480	37	30000	202 × 202 × 45		6	03	61,70	A
OUTDOOR SURFACE SQUARE 13W/3000K BLANCO IP54	4058075**074958**	40 W GLS	600	46	30000	202 × 202 × 45		6	04	61,70	A

[1] Ahorro de energía de hasta el XX %. Comparado con luminarias con tecnologías tradicionales. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo del ahorro de energía previsto | [2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [3] Reemplazo para el sistema tradicional utilizado habitualmente | [4] t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | [5] Sensor de luz diurna y movimiento | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

APLIQUE PARA EXTERIOR LUZ INDIRECTA OUTDOOR INDIRECT

01

02

IP54 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[5]	Nº Imagen	Precio [6] base €
OUTDOOR FACADE INDIRECT ROUND 13W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**075016**	40 W GLS	480	37	30000	150 × 118	6	01	82,15 A
OUTDOOR FACADE INDIRECT ROUND 13W/3000K BLANCO IP54	4058075**075030**	40 W GLS	640	49	30000	150 × 118	6	02	82,15 A

AHORRA HASTA EL 75 %[1] DE ENERGÍA

APLIQUE PARA EXTERIOR SALIDA DOBLE DE LUZ OUTDOOR UPDOWN

01

02

IP54 IK06 LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [2]

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €
OUTDOOR FACADE UPDOWN 12W/3000K GRIS OSCURO IP54	4058075**075054**	60 W GLS	700	58	30000	55 × 90 × 160	2x80	8	01	61,70 A
OUTDOOR FACADE UPDOWN 12W/3000K BLANCO IP54	4058075**075078**	60 W GLS	710	59	30000	55 × 90 × 160	2x80	8	02	61,70 A

[1] Ahorro de energía de hasta el XX %. Comparado con luminarias con tecnologías tradicionales. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo del ahorro de energía previsto | [2] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [3] Reemplazo para el sistema tradicional utilizado habitualmente | [4] t [h]: L70 @ 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE EXTERIOR ENDURA PRO

01

02

IP55

LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	L70 [2]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[3]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
OUTDOOR ENDURA PRO										
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 BLANCO	4058075**228788**	1500	100	30000	151 × 56 × 205	✓	6	01	60,99	A
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 GRIS	4058075**228801**	1500	100	30000	151 × 56 × 205	✓	6	01	60,99	A
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 BLANCO	4058075**228825**	3000	110	30000	201 × 56 × 225	✓	4	01	103,99	A
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 GRIS	4058075**228849**	3000	110	30000	201 × 56 × 255	✓	4	01	103,99	A
OUTDOOR ENDURA PRO SPOT										
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8W 840 IP55 BLANCO	4058075**228863**	750	94	30000	87 × 58 × 187	✓	6	02	60,99	A
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8W 840 IP55 GRIS	4058075**228887**	750	94	30000	87 × 58 × 187	✓	6	02	60,99	A
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16W 840 IP55 BLANCO	4058075**228900**	1500	94	30000	117 × 58 × 187	✓	6	02	103,99	A
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 16W 840 IP55 GRIS	4058075**228924**	1500	94	30000	117 × 58 × 187	✓	6	02	103,99	A

FOCO BATTERY LED SPOTLIGHT

- Sensor de luz y movimiento integrado
- Funcionamiento con pilas tipo D
- Autonomía de la batería en continuo funcionamiento: hasta 10 h (un foco) y hasta 5 horas (dos focos)

IP54

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

01

02

03

04

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[3]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
Battery LED Spotlight Single NEGRO	4058075**227347**	260	65	95	127 × 108 × 215	–	✓	4	01	24,99	A
Battery LED Spotlight Single BLANCO	4058075**227385**	260	65	95	127 × 108 × 215	–	✓	4	02	24,99	A
Battery LED Spotlight Double NEGRO	4058075**227361**	480	48	95	332 × 105 × 112	–	✓	4	03	28,99	A
Battery LED Spotlight Double BLANCO	4058075**227408**	480	48	95	332 × 105 × 112	–	✓	4	04	28,99	A

PROYECTOR DE JARDÍN ENDURA GARDEN

- Conexión sencilla gracias a la tecnología Plug and Play
- Cable de 2m con enchufe (tipo F)
- Proyector Endura con Pica para instalación en jardín incluida
- Carcasa de aluminio gris oscuro con pica en negro

01

IP65

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[3]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
ENDURA GARDEN FLOOD 10W 830 PICA	4058075**206847**	800	80	120	44 × 108 × 292	–	–	8	01	19,99	A
ENDURA GARDEN FLOOD 20W 830 PICA	4058075**206861**	1700	85	120	44 × 133 × 323	–	–	8	01	29,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | [3] Regulable | [4] Sensor de luz diurna y movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE EXTERIOR ENDURA CLASSIC[4]

01

02

03

04

05

06

IP 44

LEDVANCE 5 Hasta años de garantia [1]

Denominación	EAN	Casquillo	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €	
OUTDOOR ENDURA CLASSIC ALUMINIO E27								
ENDURA CLASSIC TRADITION DOWN ALU E27 NEGRO/ORO	4058075**206168**	E27	230 × 170 × 230		4	**01**	**19,99**	A
ENDURA CLASSIC TRADITION UP ALU E27 NEGRO/ORO	4058075**206229**	E27	230 × 170 × 260		4	**02**	**19,99**	A
ENDURA CLASSIC TRADITION UP SENSOR ALU E27 NEGRO/ORO	4058075**206281**	E27	230 × 170 × 280	✓	4	**03**	**33,99**	A
ENDURA CLASSIC TRADITION 330MM ALU E27 NEGRO/ORO	4058075**206342**	E27	170 × 170 × 325		4	**04**	**19,99**	A
ENDURA CLASSIC TRADITION 1000MM ALU E27 NEGRO/ORO	4058075**206380**	E27	170 × 170 × 1000		4	**05**	**36,99**	A
OUTDOOR ENDURA CLASSIC E27								
ENDURA CLASSIC BOLD E27 NEGRO	4058075**206601**	E27	202 × 163 × 265		4	**06**	**31,99**	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sensor de luz diurna y movimiento | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [4] Lámpara no incluida

LUMINARIAS DE EXTERIOR ENDURA CLASSIC CAGE[4]

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de LEDVANCE
- Instalación fácil y rápida
- Carcasa en aluminio negro con difusor de cristal transparente
- Versión con sensor de luz natural y presencia programable con interruptor

01

02

IP 44

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €	
ENDURA CLASSIC CAGE UP SENSOR E27 NEGRO	4058075**206427**	E27	171 × 125 × 309	✓	4	02	42,99	B
ENDURA CLASSIC CAGE DOWN E27 NEGRO	4058075**206441**	E27	171 × 125 × 386	–	4	03	30,99	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sensor de luz diurna y movimiento | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [4] Lámpara no incluida

LUMINARIAS DE EXTERIOR ENDURA CLASSIC POST[6]

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de LEDVANCE
- Instalación fácil y rápida
- Carcasa en acero inoxidable con difusor de cristal translucido
- Versión con sensor de luz natural y presencia programable con interruptor

01

02

03

04

05

IP44

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €	
ENDURA CLASSIC POST UP E27 PLATA	4058075**206502**	E27	212 × 127 × 193	–	4	**01**	**33,99**	B
ENDURA CLASSIC POST DOWN E27 PLATA	4058075**206526**	E27	212 × 127 × 195	–	4	**02**	**32,99**	B
ENDURA CLASSIC POST SENSOR UP E27 PLATA	4058075**206540**	E27	212 × 127 × 193	✓	4	**03**	**45,99**	B
ENDURA CLASSIC POST 55CM E27 PLATA	4058075**206564**	E27	127 x 550	–	4	**04**	**42,99**	B
ENDURA CLASSIC POST 80CM E27 PLATA	4058075**206588**	E27	127 x 800	–	4	**05**	**58,99**	B

APLIQUE DE PARED ENDURA CLASSIC LANTERN[6]

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de LEDVANCE
- Instalación fácil y rápida
- Carcasa de aluminio negro con difusor de cristal transparente para las Endura Classic Lantern Square
- Carcasa de aluminio con difusor de cristal mate para las Endura Classic Lantern CYL

01

02

03

04

05

IP 23 [4] IP 43 [5] LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	Nº Imagen		Precio[3] base €	
ENDURA CLASSIC LANTERN SQUARE S E27 NEGRO	4058075**206625**	E27	150 × 105 × 225	–	6	01	17,99	A
ENDURA CLASSIC LANTERN SQUARE M E27 NEGRO	4058075**206649**	E27	150 × 105 × 293	–	6	02	23,99	B
ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 BLANCO	4058075**392649**	E27	210 × 118 × 212	–	4	03	40,99	B
ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 EFECTO MADERA	4058075**392625**	E27	210 × 118 × 212	–	4	04	40,99	B
ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 NEGRO	4058075**392663**	E27	210 × 118 × 212	–	4	05	40,99	B

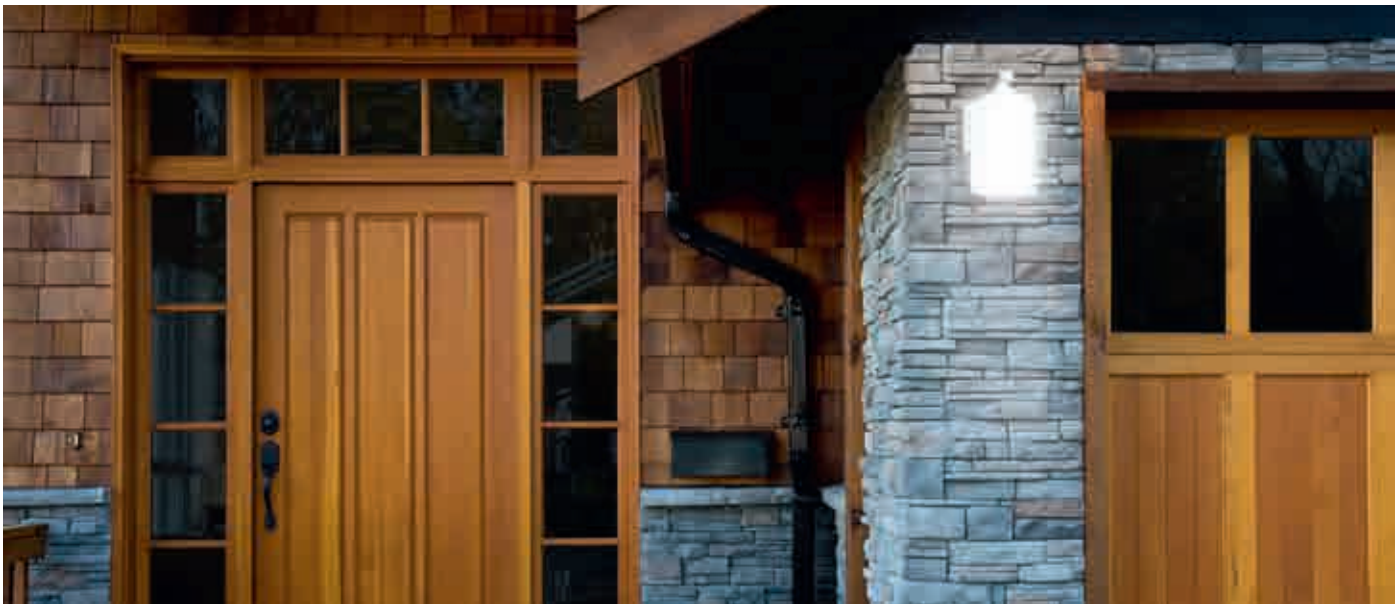

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sensor de luz diurna y movimiento | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [4] IP23 para ENDURA CLASSIC LANTERN SQUARE | [5] IP43 para ENDURA CLASSIC LANTERN CYL | [6] Lámpara no incluida

APLIQUE DE PARED ENDURA® STYLE WALL LOOP Y WIDE

- Para uso en exteriores (IP44)
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión incluidos
- Versión con sensor natural y presencial programable con interruptor
- Carcasa en acero inoxidable con difusor opal de policarbonato para Endura Style Wall Loop
- Carcasa en aluminio gris oscuro/blanco con difusor opal de policarbonato/cristal transparente para Endura Style Wide

IP44

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
ENDURA STYLE WALL LOOP										
ENDURA STYLE WALL LOOP SENSOR 12W PLATA	4058075**205901**	650	54	167 × 180 × 222	–	✓	4	02	69,99	A
ENDURA STYLE WIDE										
ENDURA STYLE Wide 12W GRIS OSCURO	4058075**214019**	530	44	86 × 210 × 90	–	–	6	03	34,99	A
ENDURA STYLE Wide 12W BLANCO	4058075**214033**	530	44	86 × 210 × 90	–	–	6	04	37,99	A

LUMINARIAS DE EXTERIOR ENDURA® STYLE ELLIPSE

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Accesorios de montaje y conexión incluídos
- Carcasa de aluminio gris oscuro con difusor opal de policarbonato

01

02

03

IP44

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
ENDURA STYLE Ellipse 13W GRIS OSCURO	4058075**205079**	890	71	161 × 186 × 75	–	–	4	01	58,29	A
ENDURA STYLE Ellipse 50CM 13W GRIS OSCURO	4058075**205093**	890	71	75 × 186 × 500	–	–	2	02	89,99	B
ENDURA STYLE Ellipse 90CM 13W GRIS OSCURO	4058075**205116**	890	71	75 × 186 × 900	–	–	2	03	106,99	C

ENDURA® STYLE EDGE, FLARE, PLATE Y PYRAMID

- Instalación fácil y rápida
- Protección IP44
- Carcasa de acero inoxidable excepto Endura Style Flare con carcasa de aluminio
- Accesorios de montaje y conexión incluidos

IP44

LEDVANCE 10 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

07

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
ENDURA STYLE EDGE										
ENDURA STYLE EDGE WALL UPDOWN 7W ST	4058075**478091**	360	50	120 × 110 × 260	–	–	4	01	57,99	A
ENDURA STYLE FLARE										
ENDURA STYLE FLARE 60CM 8W DG	4058075**478053**	470	59	110 × 604	–	–	2	02	68,99	B
ENDURA STYLE FLARE WALL 8W DG	4058075**478039**	470	59	98 × 68 × 301	–	–	4	03	45,99	A
ENDURA STYLE PLATE										
ENDURA STYLE PLATE WALL 12W ST	4058075**477858**	600	50	54 × 180 × 280	–	–	4	04	45,99	A
ENDURA STYLE PLATE WALL SENS 13W ST	4058075**477872**	600	46	60 × 180 × 283	–	✓	4	05	57,99	A
ENDURA STYLE PYRAMID										
ENDURA STYLE PYRAMID 50CM 8W ST	4058075**477919**	600	75	100 × 100 × 500	–	–	2	06	61,99	B
ENDURA STYLE PYRAMID 80CM 8W ST	4058075**477933**	600	75	100 × 100 × 800	–	–	2	06	80,99	C
ENDURA STYLE PYRAMID WALL 8W ST	4058075**477896**	600	75	125 × 100 × 100	–	–	4	07	45,99	A

ENDURA® STYLE CRYSTAL

- Instalación fácil y rápida
- Protección IP44
- Carcasa de acero inoxidable
- Accesorios de montaje y conexión incluidos

IP44

LEDVANCE 10 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
ENDURA STYLE CRYSTAL										
ENDURA STYLE CRYSTAL 40CM 4,5W ST	4058075**474253**	400	89	80 × 80 × 400	–	–	6	01	86,99	A
ENDURA STYLE CRYSTAL 80CM 4,5W ST	4058075**474239**	400	89	80 × 80 × 800	–	–	6	01	91,99	B
ENDURA STYLE CRYSTAL TORCH 4,5W ST	4058075**474215**	400	89	80 × 80 × 225	–	–	6	02	68,99	A
ENDURA STYLE CRYSTAL TORCH SENS 5W ST	4058075**474192**	400	80	80 × 80 × 250	–	✓	6	03	74,99	A
ENDURA STYLE CRYSTAL WALL 4,5W ST	4058075**474178**	400	89	105 × 80 × 160	–	–	6	04	68,99	A
ENDURA STYLE CRYSTAL WALL SENSOR 5W ST	4058075**474154**	400	80	105 × 80 × 200	–	✓	6	05	74,99	B
ENDURA STYLE CRYSTAL WALL UPDOWN 9W ST	4058075**474130**	800	89	105 × 80 × 215	–	–	6	06	80,99	B

LUMINARIAS DE EXTERIOR SOLAR ENDURA® STYLE SOLAR

- Luminaria LED de exterior con placa solar
- Sensor de movimiento y luz diurna
- 3 modos de funcionamiento seleccionables: Luz continua con 200 lm, luz continua en 75 lm que aumenta a 300 lm cuando hay movimiento y luz apagada y sube a 400 lm cuando hay movimiento
- Tecnología de batería: iones de litio
- Carcasa de acero inoxidable acabado en negro/acero con difusor opal de policarbonato
- Sensor de luz natural y presencia programable con interruptor rotatorio
- Carga de las baterías a través de placas solares incluidas en la luminaria
- No necesita alimentación conectada a red, gracias a su tecnología de baterías internas

01

02

03

04

05

IP 44

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
ENDURA STYLE SOL WALL2CIRCLE6W PLATA	4058075**392687**	400	67	185 × 178 × 220	✓	✓	4	01	63,99	A J
ENDURA STYLE SOL WALL2CIRCLE6W NEGRO	4058075**392724**	400	67	185 × 178 × 220	✓	✓	4	02	63,99	A J
ENDURA STYLE SOL WALLCIRCLE6W NEGRO	4058075**392762**	400	67	200 × 160 × 70	✓	✓	4	03	57,99	A J
ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6W PLATA	4058075**392700**	400	67	178 × 400	✓	✓	4	04	71,99	A J
ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6W NEGRO	4058075**392748**	400	67	178 × 400	✓	✓	4	05	71,99	A J

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas. 10 años de garantía solo para el módulo y equipo | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIA DE EXTERIOR SOLAR DOORLED SOLAR

01

02

- Sensor de movimiento y de luz
- No necesita alimentación conectada a red, gracias a su tecnología de baterías internas
- Carga de las baterías a través de placas solares incluidas en la luminaria

IP 44

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	L70 [2]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DOORLED SOLAR - BATERIA										
DOORLED SOLAR BLANCO	4058075**267909**	320	107	30000	192 × 110 × 30	✓	6	**01**	**22,99**	A K
DOORLED SOLAR PLATA	4058075**267862**	320	107	30000	192 × 110 × 30	✓	6	**02**	**22,99**	A K

LUMINARIA DE EXTERIOR BULKHEAD

01

02

IP54 IK03 LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	L70 [2]	Dimensiones L × W × H [mm] Ø × H [mm]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
BULKHEAD									
LED BULKHEAD 6W 840 BLANCO	4058075**271586**	450	76	20000	117 × 168 × 70	8	01	9,29	A
LED BULKHEAD 6W 840 NEGRO	4058075**271647**	450	76	20000	117 × 168 × 70	8	02	9,29	A
LED BULKHEAD 11W 840 BLANCO	4058075**271661**	800	76	20000	216 × 143 × 79	6	01	9,29	A
LED BULKHEAD 11W 840 NEGRO	4058075**271685**	800	76	20000	216 × 143 × 79	6	02	9,29	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS DE OFICINA

01

02

LUMINARIAS DE OFICINA FLOOR STAND

- Luminarias de suelo para oficinas fáciles de montar
- Disponibles en color blanco y negro
- Incorpora sensor PIR de movimiento y luz natural
- Luz regulable del 0% al 100% a través del botón de encendido y apagado

IP20 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	FLOOR STAND											
NUEVO	FLOOR STAND 58W 830 WT EU PLUG LEDV	4058075**544758**	7500	129	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	01	990,90	C
NUEVO	FLOOR STAND 58W 840 WT EU PLUG LEDV	4058075**544765**	7500	129	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	01	990,90	C
NUEVO	FLOOR STAND 58W 830 GY EU PLUG LEDV	4058075**544796**	7500	129	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	02	990,90	C
NUEVO	FLOOR STAND 58W 840 GY EU PLUG LEDV	4058075**544802**	7500	129	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	02	990,90	C
	FLOOR HOME OFFICE											
NUEVO	FLOOR HOME OFFICE 42W 830 WT EU	4058075**549883**	5500	131	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	01	890,90	C
NUEVO	FLOOR HOME OFFICE 42W 830 GY EU	4058075**549890**	5500	131	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	02	890,90	C
NUEVO	FLOOR HOME OFFICE 42W 840 WT EU	4058075**554191**	5500	131	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	01	890,90	C
NUEVO	FLOOR HOME OFFICE 42W 840 GY EU	4058075**554207**	5500	131	60 ° x 35 °	60000	830x400x2055	✔	1	02	890,90	C

LUMINARIAS DE INTERIOR DECORATIVAS/RESIDENCIAL

PANEL DE SUPERFICIE PLANON FRAMELESS CCT Y RGB (CON MANDO DE CONTROL INCLUIDO)

- Versión disponible con cambio de color y ajuste de la temperatura de color de 3000K a 5000K
- Regulable de 10…100% a través de control remoto infrarrojo
- Carcasa de aluminio, difusor de PMMA mate
- Distribución de luz homogénea
- Instalación fácil y rápida

01

02

IP20 | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
PLANON® FRAMELESS										
PLANON (R) Frameless 400x400 35W CCT	4058075**257351**	2100	60	120	395 × 395 × 60	✔	3	01	175,99	C
PLANON (R) Frameless 1200x300 60W CCT	4058075**257290**	3300	55	120	1195 × 295 × 60	✔	2	02	272,99	C

PANEL DE SUPERFICIE PLANON FRAMELESS

- Disponible en forma cuadrada y rectangular
- Temperatura del color: 3.000 K
- Carcasa de aluminio, difusor de PMMA mate
- Distribución de luz homogénea
- Instalación fácil y rápida

01

02

03

04

05

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €	
PLANON (R) Frameless 300x300 19W 830	4058075**470675**	1500	79	120	300 × 300 × 68,5	–	5	01	52,99	B
PLANON (R) Frameless 600x600 40W 830	4058075**470651**	3000	75	120	596 × 596 × 68,5	–	3	02	92,99	C
PLANON (R) Frameless 1200x100 40W 830	4058075**470699**	3000	75	120	1200 × 100 × 68,5	–	3	03	81,99	C
PLANON (R) Frameless 1200x300 35W 830	4058075**470576**	2500	71	120	1200 × 300 × 68,5	–	6	04	115,99	C
PLANON® FRAMELESS REDONDO										
Planon Frameless RD 300 19W 3000K	4058075**470712**	1600	85	110	300 × 65	–	5	05	69,99	B
Planon Frameless RD 450 28W 3000K	4058075**470736**	2700	95	120	450 × 65	–	5	05	115,99	C

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PLAFÓN DE SUPERFICIE PLANON ROUND

- Disponible con 400 o 600 mm de diámetro
- Disponible con temperatura de color de 3.000 K o 4.000 K
- Carcasa de aluminio, difusor de poliestireno opal
- Distribución de luz homogénea
- Instalación fácil y rápida

01

02

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
PLANON (R) Round 400 28W 840	4058075**266940**	2550	91	110	400 × 40	–	5	01	69,99	B
PLANON (R) Round 600 45W 840	4058075**267022**	4100	91	110	600 × 40	–	5	02	93,99	C

REGLETA LED SQUARE IP44 CCT (CON MANDO A DISTANCIA INCLUIDO)

- Montaje en superficie de pared y techo
- Iluminación homogénea
- Instalación fácil y rápida
- Protección contra polvo y humedad gracias a su IP44
- Cambio de temperatura de color de 2.700K a 6.000K mediante mando a distancia infrarrojo
- Adecuado para aplicaciones en cuartos de baño

01

IP44 | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
LED SQUARE IP44 60CM CCT CR 4X1	4058075**399624**	1250	89	180	600 × 40 × 70	✓	4	01	57,99	A

PLAFÓN DE SUPERFICIE ORBIS CCT

- Cambio de temperatura a traves de: Click (Interruptor) o Remote (Mando a distancia infrarrojo)
- Luz muy homogénea
- Instalación fácil y rápida
- Emisión de luz circular

01

02

IP20 | CÁLIDO / FRÍO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
ORBIS 310mm 16W 827-860 Click-CCT	4058075**259751**	1000	63	120	310 × 85	✓	6	01	34,99	A
ORBIS 410mm 21W 827-860 Click-CCT	4058075**259812**	1400	67	120	410 × 88	✓	6	02	40,99	A
ORBIS 310mm 17W 827-860 Remote-CCT	4058075**227552**	1000	61	120	310 × 85	✓	6	01	46,99	A
ORBIS 410mm 22W 827-860 Remote-CCT	4058075**259836**	1400	65	120	410 × 88	✓	6	02	58,99	A

FOCOS DE SUPERFICIE LED SPOT SET CCT

- Cabezales ajustables
- Temperatura de color seleccionable mediante interruptor de pared (3.000 K, 4.000 K)
- Tipo de protección: IP44
- Accesorios completos de montaje y conexión incluidos

01

IP20 | CÁLIDO / FRÍO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
LED SPOT 3X7W IP44 30CM BLANCO 4X1	4058075**399594**	1000	50	120	350 × 100 × 150	✓	4	01	81,19	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01

02

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE CABINET LED SLIM

- Interruptor on/off con el movimiento a 5 cm de distancia del sensor de movimiento de infrarrojos
- Regulable cubriendo el sensor de movimiento infrarrojo a 5 cm de distancia durante al menos un segundo
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Disponible como kit de luminaria único o doble

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø×H [mm] L×W×H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
Cabinet LED Slim 30cm	4058075**227699**	250	42	110	300×37,6×8	✓	✓	8	01	34,89	A
Cabinet LED Slim 30cm - kit de 2 luminarias	4058075**227712**	530	48	110	300×37,6×8	✓	✓	8	01	46,99	A
Cabinet LED Slim 50cm	4058075**268364**	470	47	110	500×37,6×8	✓	✓	8	02	40,79	A
Cabinet LED Slim 50cm - kit de 2 luminarias	4058075**227736**	980	54	110	500×37,6×8	✓	✓	8	02	54,99	A

01

02

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE CABINET LED CORNER

- Interruptor on/off con el movimiento a 5 cm de distancia del sensor de movimiento de infrarrojos
- Regulable cubriendo el sensor de movimiento infrarrojo a 5 cm de distancia durante al menos un segundo
- Disponible como kit de luminaria único o doble
- Apto para montar en esquinas
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø×H [mm] L×W×H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
Cabinet LED Corner 35cm	4058075**268227**	320	64	100	350×40,7×23	✓	✓	8	01	34,89	A
Cabinet LED Corner 35cm - kit de 2 luminarias	4058075**227910**	640	71	110	350×40,7×23	✓	✓	8	01	46,99	A
Cabinet LED Corner 55cm	4058075**227958**	480	64	100	550×40,7×23	✓	✓	8	02	40,79	A
Cabinet LED Corner 55cm - kit de 2 luminarias	4058075**268265**	800	67	110	550×40,7×23	✓	✓	8	02	52,99	A

01

02

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE CABINET LED PANEL

- Interruptor on/off con el movimiento a 5 cm de distancia del sensor de movimiento de infrarrojos
- Regulable cubriendo el sensor de movimiento infrarrojo a 5 cm de distancia durante al menos un segundo
- Disponible como kit de luminaria único o doble
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø×H [mm] L×W×H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
Cabinet LED Panel 30x20	4058075**268326**	450	60	110	300×200×8	✓	✓	8	01	40,99	A
Cabinet LED Panel 30x20 - kit de 2 luminarias	4058075**268340**	900	64	110	300×200×8	✓	✓	8	01	52,99	B
Cabinet LED Panel 30x10	4058075**268289**	220	44	110	300×100×8	✓	✓	8	02	29,99	A
Cabinet LED Panel 30x10 - kit de 2 luminarias	4058075**268302**	550	55	110	300×100×8	✓	✓	8	02	40,99	A

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE LINEAR LED SLIM RGB

- Interruptor on/off, regulación a través de mando a distancia
- Versión con cambio de color disponible (RGB)
- Versión con sensor disponible
- Posible conexión de hasta 10 luminarias (versión de 30 cm) y de hasta 5 (versión de 50 cm)
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)

01

02

IP20 RGB LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	K	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
Linear LED Slim 30cm RGBW	4058075**227651**	230	58	110	300 × 49 × 18	RGB	✓	–	8	01	40,99	A
Linear LED Slim 50cm RGBW	4058075**227675**	350	58	110	500 × 49 × 18	RGB	✓	–	8	01	46,99	A
Linear LED Slim 30cm con Sensor	4058075**227613**	290	73	110	300 × 49 × 18	3.000	✓	✓	8	02	34,99	A
Linear LED Slim 50cm con Sensor	4058075**227637**	640	80	110	500 × 49 × 18	3.000	✓	✓	8	02	40,99	A

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE LINEAR LED TURN

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias el sistema plug
- Luz muy homogénea
- Conexión de hasta 10 luminarias en línea

01

IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
Linear LED Turn 357mm 3000K	4058075**268388**	380	67	100	357 × 60 × 24	–	–	8	01	19,99	A
Linear LED Turn 557mm 3000K	4058075**227972**	620	83	100	557 × 60 × 24	–	–	8	01	22,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE LINEAR LED FLAT

- Conexión de hasta 43 (versión ECO) o 18 (versión con sensor) luminarias en línea
- Varios accessorios incluidos (cables y conectores)

01

02

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
Linear LED Flat ECO 6W 830	4058075**264144**	300	64	120	370 × 67 × 22	–	–	8	01	29,09	A
Linear LED Flat ECO 6W 840	4058075**264328**	320	64	120	370 × 67 × 22	–	–	8	01	29,09	A
Linear LED Flat Sensor 12W 830	4058075**264410**	760	63	120	527 × 67 × 19	–	✓	8	02	40,99	A
Linear LED Flat Sensor 12W 840	4058075**264618**	840	70	120	527 × 67 × 19	–	✓	8	02	40,99	A

LUMINARIA DE BAJO MUEBLE LINEAR LED CORNER

- Conexión en serie fácil y rápida gracias al sistema plug
- Luz muy homogénea
- Conexión de hasta 15 luminarias seguidas
- Apto para esquinas

01

02

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
LINEAR LED CORNER 478MM 12W 830	4058075**392120**	760	63	478 × 90 × 44	–	–	8	01	25,19	A
LINEAR LED CORNER 778MM 18 W 830	4058075**392144**	1150	64	778 × 90 × 44	–	–	8	02	32,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS VINTAGE EDITION 1906

VINTAGE EDITION 1906 PENDULUM PRO/CANOPY (PORTALÁMPARAS Y SOPORTE DE TECHO)

01

02

03

04

05

Denominación	EAN	W	l [mm]	d [mm]		Longitud de cable (mm)		Nº Imagen	Precio[1] base €
LEDVANCE LED VINTAGE EDITION 1906 Pendulum Pro – E27, 220-240 V									5 años de garantía[2]
VINTAGE 1906 PENDULUM PRO NEGRO	4058075**153844**	max. 60	84 +/-3	68+/-3	E27	3000	20	01	29,35 A
VINTAGE 1906 PENDULUM PRO ORO	4058075**153868**	max. 60	84 +/-3	68+/-3	E27	3000	20	02	29,35 A
VINTAGE 1906 PENDULUM CANOPY NEGRO	4058075**116917**	–	25	200	–	–	20	05	19,30 A

Ejemplos de montaje en la página 121.

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [2] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

CREA TU PROPIA LUMINARIA VINTAGE EDITION 1906:

PenduLum + bombilla

Opciones de instalación:

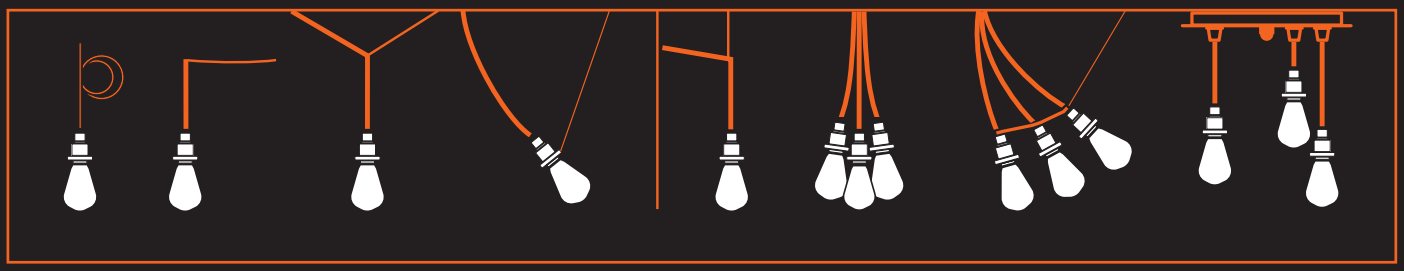

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 GLOBE[3]

- Cristal ahumado y forma de globo
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 GLOBE PENDANT 300X1280 G SM	4058075**216808**	E27	300 × 1310	2	01	67,99	B
1906 GLOBE DOUBLE 800X270X500 G SM	4058075**216822**	E27	800 × 200 × 516	2	02	83,99	B
1906 GLOBE TABLE 320X200X560 G SM	4058075**216846**	E27	200 × 200 × 540	2	03	52,99	B
1906 GLOBE FLOOR 320X200X1550 G SM	4058075**216860**	E27	300 × 200 × 1540	3	04	83,99	C

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 CONE[3]

- Cristal ahumado y forma de cono
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

IP20 | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 CONE SPOT 1X 230X120X220 G SM	4058075**216884**	E27	100 × 130 × 265	8	01	36,99	A
1906 CONE SPOT 2X 450X170X230 G SM	4058075**216907**	E27	350 × 130 × 265	6	02	67,99	B
1906 CONE SPOT 3X 400X230 G SM	4058075**216921**	E27	320 × 130 × 265	3	03	93,99	C
1906 CONE FLOOR 250X1550 G SM	4058075**216945**	E27	250 × 1486	4	04	83,99	C
1906 CONE 260X345 G SM	4058075**216969**	E27	260 × 100 × 370	2	05	83,99	B
1906 CONE 260X345 G OR	4058075**216983**	E27	260 × 100 × 370	2	06	83,99	B

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 PIPE[3]

- Diseño industrial reducido
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 PIPE STRAIGHT 250X1550	4058075**217003**	E27	800 × 150 × 510	6	01	88,99	A
1906 PIPE FLEX 500X500	4058075**217027**	E27	430 × 100 × 410	10	02	62,99	B
1906 PIPE ANGLED 550X600	4058075**217041**	E27	534 × 100 × 610	2	03	88,99	B
1906 PIPE BENT 570X300X540	4058075**217065**	E27	534 × 150 × 425	2	04	72,99	B
1906 PIPE FLOOR 250X1590	4058075**217089**	E27	250 × 1600	4	05	67,99	C
1906 PIPE TABLE 170X150X400	4058075**217102**	E27	150 × 375	6	06	31,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [3] Lámpara no incluida

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 CARVED[3]

- Luminarias con formas especiales
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Difusor de cristal

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 CARVED PINEAPPLE G SM	4058075**217126**	E27	250 × 120 × 265	2	**01**	**72,99**	B
1906 CARVED PUMPKIN G SM	4058075**217140**	E27	350 × 150 × 245	2	**02**	**72,99**	C
1906 CARVED PENDANT BOTTLE G SM	4058075**217164**	E27	180 × 100 × 1500	6	**03**	**62,99**	B
1906 CARVED PENDANT BOTTLE G OR	4058075**217188**	E27	180 × 100 × 1500	6	**04**	**62,99**	B
1906 CARVED PENDANT PEAR G SM	4058075**217201**	E27	100 × 1500	2	**05**	**62,99**	B
1906 CARVED PENDANT PEAR G OR	4058075**217225**	E27	100 × 1500	2	**06**	**62,99**	B

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 CARVED[3]

- Luminarias con formas especiales
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Difusor de cristal

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 CARVED PENDANT JAR G SM	4058075**217249**	E27	100 × 1450	4	01	62,99	A
1906 CARVED PENDANT JAR G OR	4058075**217263**	E27	100 × 1450	4	02	62,99	A
1906 CARVED TABLE GRAPE G SM	4058075**217287**	E27	150 × 280	6	03	52,99	A
1906 CARVED TABLE GRAPE G OR	4058075**217300**	E27	150 × 280	6	04	52,99	A
1906 CARVED TABLE GRAPE G PK	4058075**217324**	E27	150 × 280	6	05	52,99	A
1906 CARVED TABLE GRAPE G GN	4058075**217348**	E27	150 × 280	6	06	52,99	A

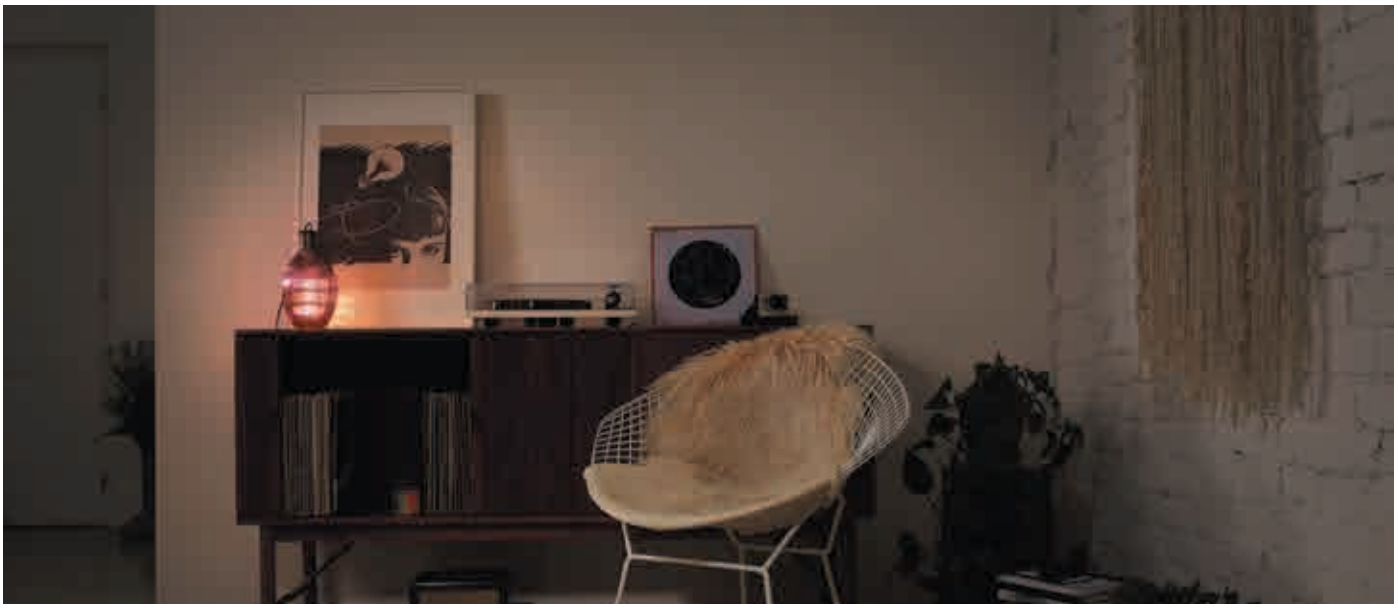

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [3] Lámpara no incluida

LUMINARIAS DECORATIVAS VINTAGE EDITION 1906 BUBBLE[3]

- Luminarias de cristal con forma esférica
- Instalación fácil y rápida
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

IP20

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

07

08

Denominación	EAN		Dimensiones [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €	
1906 BUBBLE PENDANT 300X1215 G SM	4058075**217362**	E27	300	4	01	52,99	B
1906 BUBBLE PENDANT 300X1215 G OR	4058075**217386**	E27	300	4	02	52,99	B
1906 BUBBLE PENDANT 200X1215 G SM	4058075**217409**	E27	200	6	03	31,99	A
1906 BUBBLE PENDANT 200X1215 G OR	4058075**217423**	E27	200	6	04	31,99	A
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G SM	4058075**217447**	E27	250	4	05	25,99	A
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G OR	4058075**217461**	E27	250	4	06	25,99	A
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G PK	4058075**217485**	E27	250	4	07	25,99	A
1906 BUBBLE TABLE 250X245 G GN	4058075**217508**	E27	250	4	08	25,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [3] Lámpara no incluida

NUEVAS FAMILIAS EN CRISTAL DE ALTA CALIDAD

¿Listo para el siguiente nivel? La EDICIÓN VINTAGE 1906 es popular entre los clientes interesados en el diseño. Ahora estamos abriendo un nuevo capítulo, con luminarias de cristal completamente nuevas en cinco familias y más de 30 modelos.

La agradable luz de las tulipas de cristal ámbar y los nuevos diseños de luminarias inspirados en los clásicos del pasado se combinan para crear una forma completamente nueva de disfrutar de una luz LED moderna y elegante. Con tantos modelos para elegir, los clientes pueden combinar cualquiera de ellos manteniendo una atractiva apariencia homogénea.

EDITION 1906

El VINTAGE EDITION 1906 PenduLum en negro o dorado ya es un clásico en nuestro portfolio. Combínalos con varios PenduLum o con nuestras lámparas a juego, no hay límites para las opciones de diseño.

La gama se completa con toda una serie de luminarias de mesa, pared y techo. Sus diseños se basan en diferentes estilos retro y, por lo tanto, cubren una amplia variedad de gustos y requisitos

GADGETS

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE LINEAR LED MOBILE

- Interruptor para modo Auto u ON/OFF
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Modelo Linear LED Mobile USB con batería recargable a través de USB
- Modelo Linear LED Mobile con pilas AA
- Modelo Linear LED Mobile IR USB con batería recargable a través de USB

01

02

03

04

05

IP20

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	°	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
LinearLED Mobile USB 200 PLATA	4058075**260436**	69	69	120	200 × 50 × 22	–	✓	6	01	15,99	A J
LinearLED Mobile USB 300 PLATA	4058075**260467**	98	65	120	300 × 50 × 22	–	✓	6	02	16,99	A J
LinearLED Mobile 200 BLANCO	4058075**226838**	90	47	120	214 × 48 × 18	–	✓	6	03	16,99	A
LinearLED Mobile 300 BLANCO	4058075**226883**	174	60	120	314 × 48 × 18	–	✓	6	04	20,99	A
LINEAR LED MOBILE IR USB BLANCO	4058075**399747**	20	13	105	116 × 11 × 47	–	✓	6	05	16,99	A

LUMINARIA FUNCIONAL PARA EXTERIOR DOORLED

- Luminaria LED para exterior a pilas
- Sensor de luz diurna y movimiento

01

02

IP 54

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W		Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
DoorLED Down Blanco	4058075**267848**	40	42	-	102,5 × 92,4 × 36,5	–	✓	6	01	14,99	A
DoorLED Down Plata	4058075**267824**	40	42	-	102,5 × 92,4 × 36,5	–	✓	6	02	14,99	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS FUNCIONALES NIGHTLUX

- Interruptor para modo Auto o ON/OFF menos para el modelo NIGHTLUX Ceiling
- Sensor de luz y movimiento integrado
- Funcionamiento a pilas

IP54 IP20 LEDVANCE 2 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

07

08

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
NIGHTLUX Hall Blanco	4058075**260658**	14	4	84 × 73 × 22	–	✓	6	01	11,59	A
NIGHTLUX Hall Plata	4058075**260672**	14	4	84 × 73 × 22	–	✓	6	02	11,59	A
NIGHTLUX Torch Blanco	4058075**260696**	10	29	36 × 42 × 108	–	✓	6	03	11,59	A
NIGHTLUX Torch Plata	4058075**260719**	10	29	36 × 42 × 108	–	✓	6	04	11,59	A
NIGHTLUX Stair Blanco	4058075**260733**	10	40	28 × 84 × 73	–	✓	6	05	11,59	A
NIGHTLUX Stair Plata	4058075**260757**	10	40	28 × 84 × 73	–	✓	6	06	11,59	A
NIGHTLUX Ceiling Blanco	4058075**270886**	105	62	86 × 47	–	✓	6	07	15,09	A
NIGHTLUX Ceiling Plata	4058075**270855**	105	62	86 × 47	–	✓	6	08	15,09	A

LUMINARIAS FUNCIONALES LUNETTA

- Plug and Play gracias al enchufe estándar
- Se enciende y apaga automáticamente en función de la luz natural disponible
- Versión RGB de la lunetta Shine disponible

IP20

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

01

02

03

04

05

06

07

08

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
LUNETTA USB	4058075**266902**	3	0	90 × 80	–	✓	6	01	17,49	A
LUNETTA Round	4058075**266827**	3	10	71 × 60	–	✓	6	02	6,69	A
LUNETTA Slim	4058075**227934**	3	10	58 × 60 × 60	–	✓	6	03	7,39	A
LUNETTA Hall Sensor	4058075**266780**	10	14	67 × 84 × 73	–	✓	6	04	11,59	A
LUNETTA Hall Blanco	4058075**266803**	3	15	65 × 84 × 73	–	✓	6	05	7,59	A
LUNETTA Glow Blanco	4058075**266766**	5	18	60 × 60 × 90	–	✓	6	06	7,59	A
LUNETTA Shine Blanco	4058075**266889**	5	18	60 × 60 × 90	–	✓	6	07	7,59	A
LUNETTA Shine RGB Blanco	4058075**266841**	-	-	60 × 60 × 90	–	✓	6	07	11,59	A
LUNETTA WAVE Blanco	4058075**399662**	5	10	55 × 60 × 60	–	✓	6	08	5,79	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

LUMINARIAS FUNCIONALES LEDSTIXX

- Adecuado para usar en espacios limitados gracias a su diseño compacto
- Instalación sencilla en pared mediante tornillos o adhesivo
- Funcionamiento a pilas

01

02

IP20 | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
LEDSTIXX Plata	4058075**227866**	25	42	222 × 16,2 × 22	–	–	6	01	11,59	A N
LEDSTIXX USB Plata	4058075**399723**	150	75	206 × 17 × 17	–	–	6	02	17,39	A J

LUMINARIAS FUNCIONALES LUMISTIXX - DOT-IT

- Adecuado para usar en espacios limitados gracias a su diseño compacto
- Funcionamiento a pilas

IP20 | IP43 | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

01

02

03

04

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
LUMISTIXX Blanco Single-Blister	4058075**227897**	25	41	222 × 16,2 × 21	–	–	6	01	9,29	A N
DOT-IT CLASSIC Plata	4058075**227804**	10	43	67 × 67 × 68	–	–	6	02	6,99	A N
DOT-IT TOUCH SLIM Blanco	4058075**399686**	32	71	65 × 18	–	–	6	03	11,59	A J
DOT-IT TOUCH HIGH Blanco	4058075**399709**	32	71	65 × 35	–	–	6	04	11,59	A J

LUMINARIA FUNCIONAL SPYLUX

- Funcionamiento con pilas resistente al polvo y luminaria resistente a salpicaduras de agua
- Cabezal giratorio para uso versátil
- Sensor de movimiento integrado
- Puede montarse con tornillos, adhesivo o imán

01

IP 43

LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	Dimensiones Ø × H [mm] L × W × H [mm]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
SPYLUX Blanco	4058075**227835**	17	57	68 × 68 × 99	–	✓	6	01	11,59	A N

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Regulable | [3] Sensor de luz diurna y movimiento | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

CONTROL DE ILUMINACIÓN CON OSRAM: DINÁMICA Y EFICIENCIA

EL ENFOQUE PARA LA BUENA LUZ: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA LUZ

Los sistemas de gestión de la iluminación (SGI) comprenden todos los componentes necesarios para una iluminación dinámica e inteligente. Estos incluyen drivers LED con interfaces DALI integradas en las luminarias. Otros componentes en los sistemas de gestión de la luz aseguran que las luminarias funcionen con altos niveles de confort, conveniencia y eficiencia energética. Por ejemplo, los sensores de luz y movimiento atenúan la luz tan pronto como una habitación se ilumina con luz natural. También encienden la luz solo si hay alguien en la habitación. Por lo tanto, se puede lograr un considerable ahorro de energía.

OSRAM

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

CONTROL VÍA SMARTPHONE

Las unidades de control DALI ACU BT o LUXeye junto con las luminarias y sensores DALI apropiados (por ejemplo, OSRAM DALI LS / PD CI) forman una unidad efectiva y fácil de usar que pueden ser controladas desde un smartphone o tablet. Una solución ideal para todo, desde la iluminación con focos y paneles hasta sistemas lineales.

OSRAM DALI ACU BT

Control dinámico y eficiente de la luz

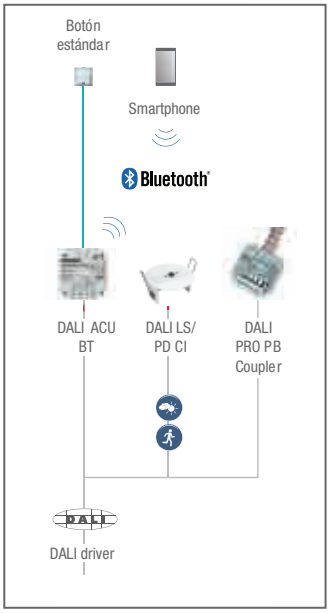

OSRAM LUXEYE SENSOR LS/PD

Ahorro de energía gracias al sensor

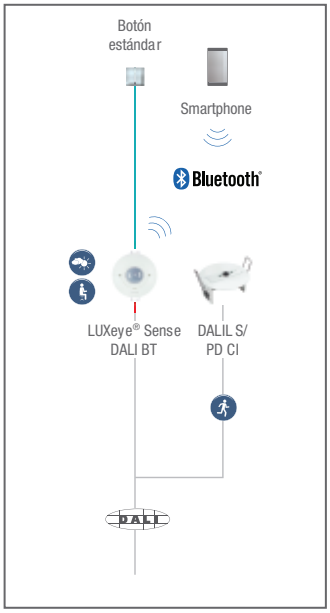

CÁLCULOS A MEDIDA: CON NUESTRA CALCULADORA FAST LIGHT O DIALUX/RELUX

Hemos reunido nuestras herramientas y servicios para lograr soluciones para tus proyectos. ¿Necesitas información sobre la herramienta de cálculo Fast Light o una planificación profesional detallada con DIALux y RELUX? Te daremos consejos individuales y, juntos, planificaremos la iluminación óptima para tu proyecto.

RÁPIDO Y FÁCIL

CALCULADORA FAST LIGHT

Con la práctica herramienta de cálculo de nuestra web, ofrecemos a los instaladores y profesionales de la iluminación una forma rápida y fácil de planificar con éxito proyectos de iluminación. Los resultados se compilan en un documento PDF que puedes adjuntar a las ofertas por correo electrónico. Para obtener más información, visita **ledvance.es/fl ct**

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA HERRAMIENTA:

- Número de luminarias necesarias
- Plano que muestra la distribución de las luminarias
- Iluminancia, potencia total (W) y carga específica (W / m^2)
- Curva de distribución de luz para cada luminaria

La Calculadora Fast Light no sustituye la planificación profesional integral con DIALux o cualquier otro software de planificación de iluminación profesional.

MÁS BENEFICIOS PARA TI:

- Funcionamiento intuitivo de la herramienta
- Preselección de áreas de aplicación con valores mínimos de lux
- Cuadros de información que explican los valores a ingresar
- Generación de un PDF final con los resultados, incluido un plano que muestra la distribución de las luminarias

PROFESIONAL

DIALUX Y RELUX

Buenas noticias para los usuarios de DIALux y RELUX: desde principios de 2018, LEDVANCE trabaja con los desarrolladores de software para que los usuarios de DIALux y RELUX puedan integrar fácilmente los productos LEDVANCE en sus planes de iluminación. Nuestros datos de luminarias también son compatibles con BIM. También apoyamos a los usuarios con consejos personalizados sobre la planificación de sus sistemas de iluminación y ofrecemos soluciones personalizadas para los diferentes requisitos de iluminación, todo de una única fuente.

CÁLCULO DE DIALUX CON LA LUMINARIA DE CARRIL TRUSYS® PFM 50 W / 4000 K

DEFINICIÓN DEL ESPACIO

Almacenamiento industrial

DIMENSIONES DEL ESPACIO

- Superficie: 1.500 m^2
- Altura del techo: 8 m
- Altura de instalación: 7 m

REFLECTANCA

- Techo: 70%
- Paredes (4): 50%
- Suelo: 20%

BASE PARA EL CÁLCULO

- Norma relevante DIN EN12464-1
- Iluminancia requerida Em: 300 lx
- Uniformidad requerida Emin / Em: 0,40
- Factor de mantenimiento: 0,80
- Zona límite: 0,00 m

RESULTADO: ILUMINACIÓN EN SALAS DE ALMACENAMIENTO

Área	Promedio (objetivo)	Mín	Máx	Uniformidad Emin / Em (objetivo)
Nivel de trabajo, espacio de almacenamiento	**325 lx** (300 lx)	168 lx	385 lx	**0,516** (0,4)

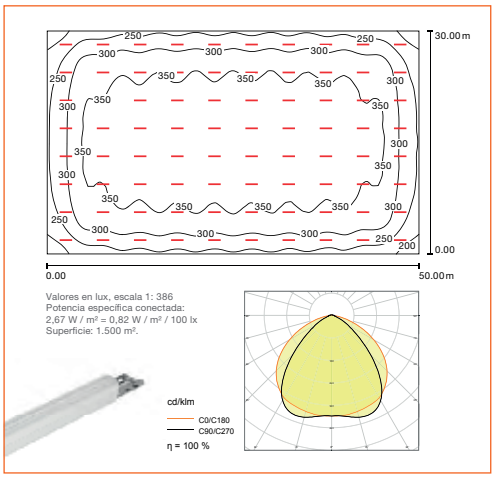

LOS BENEFICIOS DE UN VISTAZO

Cálculo a medida para una planificación precisa de tu proyecto:

- Distribución uniforme de la luz
- Potencia precisa por metro cuadrado
- Cálculo del número requerido de luminarias

Pruébalo tú mismo.

CASO DE ÉXITO: CLÍNICAS SOLUCIONES MODERNAS

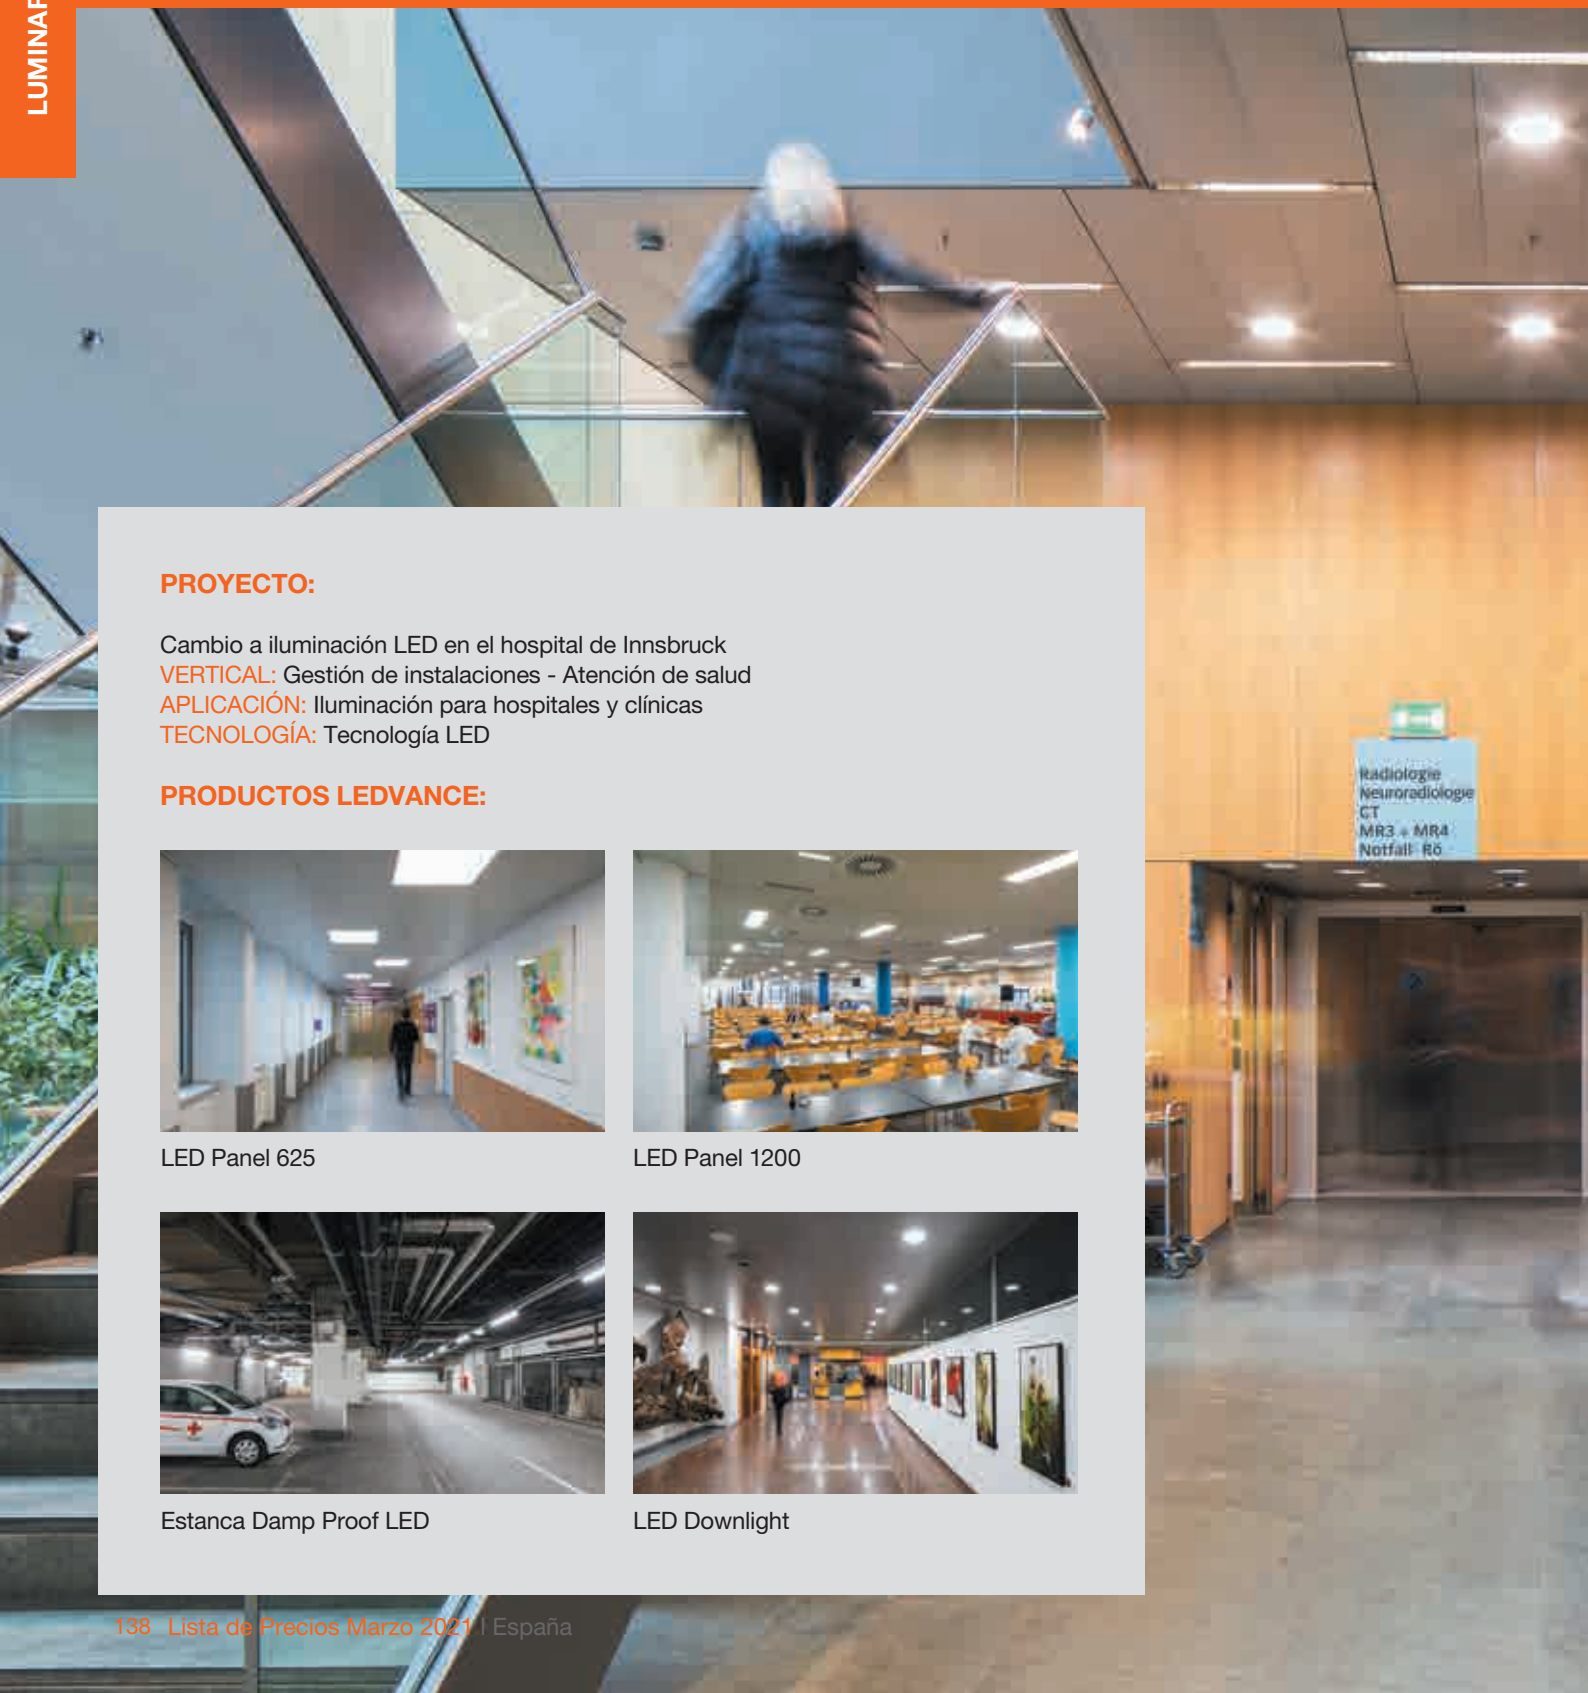

PROYECTO:

Cambio a iluminación LED en el hospital de Innsbruck
VERTICAL: Gestión de instalaciones - Atención de salud
APLICACIÓN: Iluminación para hospitales y clínicas
TECNOLOGÍA: Tecnología LED

PRODUCTOS LEDVANCE:

LED Panel 625

LED Panel 1200

Estanca Damp Proof LED

LED Downlight

DE TIROL DE UNA SOLA FUENTE

Las clínicas de Tirol están comprometidas con la sostenibilidad, especialmente en términos de gestión de la energía. En consecuencia, la iluminación en el hospital de Innsbruck se ha actualizado poco a poco a tecnología LED desde 2016. Entre otras cosas, alrededor de 6.000 luminarias LED de LEDVANCE se han instalado desde entonces en los pasillos del edificio central de suministros, en el garaje subterráneo, en las áreas de ascensores y en la cantina. Los pacientes, visitantes y empleados se benefician de una mejor calidad de luz. Además, las luminarias LED también logran ahorros de energía de hasta un 50%. Otras ventajas para las clínicas de Tyrol incluyen una instalación simple, una vida útil más larga para las luminarias de hasta 50.000 horas y, por lo tanto, un gasto reducido para la instalación y el mantenimiento.

LOS DATOS MÁS IMPORTANTES DE UN VISTAZO:

- Alrededor de 6.000 nuevas luminarias LED para el hospital de Innsbruck
- Ahorro de energía para la iluminación: hasta 50%
- Ahorro de costes: hasta 50%, incluidos los costes de reemplazo
- Mejora de la calidad de la luz en diversas áreas
- Instalación simple, bajo mantenimiento

LEDVANCE: LUZ QUE AVANZA

¿LA MALA LUZ TE ASUSTA? TENEMOS LA SOLUCIÓN

Como socio de confianza, todas nuestras acciones están dirigidas a la lucha contra la mala luz. En LEDVANCE combinamos tecnologías de iluminación tradicionales y modernas, orientadas al futuro. Nos basamos en relaciones a largo plazo con los clientes y en una sólida red de ventas. Somos expertos en iluminación general en todo el mundo, en tendencias tecnológicas y en los cambios que sufren los requerimientos del cliente para una buena iluminación.

Como un socio local fuerte, estamos representados en más de 140 países. Nuestro equipo de especialistas se enfoca en las demandas específicas de nuestros clientes, ya sean luminarias, lámparas o componentes electrónicos. La amplia cartera de LEDVANCE cubre prácticamente todas las aplicaciones profesionales y residenciales, desde la iluminación básica hasta la más sofisticada.

El portfolio de luminarias LEDVANCE está orientada a las necesidades de nuestros clientes. El desarrollo de cada producto se basa en nuestra filosofía central: ofrecer soluciones de iluminación inteligentes y fáciles de usar que tengan como objetivo mejorar el bienestar de las personas. Ofrecemos una gama de productos LED que combina amplias opciones, innovación técnica y rendimiento confiable.

Debido a que siempre nos centramos en los beneficios prácticos para los profesionales de la iluminación, nuestras luminarias también son fáciles de planificar, instalar y combinar.

Basándonos en estos principios, continuaremos desarrollando productos sofisticados y proporcionando un soporte óptimo para luchar contra la mala luz.

BUENA LUZ EN TODAS PARTES
LA GAMA DE LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE lucha contra la mala luz en todas las áreas. Esa es una buena noticia para ti porque tanto para luminarias y lámparas, como para componentes electrónicos y productos Smart para uso residencial, tienes un socio competente a tu lado. Siempre puedes confiar en LEDVANCE para obtener una excelente calidad de marca, un servicio profesional y una buena relación precio/rendimiento.

LUMINARIAS ESTÉTICAMENTE FUNCIONALES

El amplio portfolio de luminarias de LEDVANCE cubre prácticamente todas las aplicaciones profesionales y residenciales y ofrece una calidad y funcionalidad sobresalientes. Además, su innovador diseño SCALE, ganador del Premio Alemán de Diseño 2019, proporciona reconocimiento instantáneo, confianza y flexibilidad.

CADA LÁMPARA UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN

La cartera de lámparas de LEDVANCE incluye una amplia variedad de eficiencia y durabilidad sobresalientes: diferentes formas, casquillos, temperaturas de color y potencias, así como tipos con funciones adicionales (por ejemplo, sensores). Junto con una amplia gama de lámparas LED innovadoras, LEDVANCE continuará ofreciendo lámparas halógenas convencionales, de ahorro de energía, fluorescentes y de descarga.
Una situación beneficiosa para ti y todos tus clientes.

SISTEMA FLEXIBLE DE TIRAS LED

Además de una gran selección de tiras y drivers LED, el sistema de tiras de LEDVANCE incluye una gran cantidad de perfiles, cubiertas, tapas de final de tramo y soportes de montaje a juego. En combinación con una amplia gama de flujos luminosos y temperaturas de color, el sistema permite crear soluciones de iluminación a medida para prácticamente cualquier aplicación de interior o exterior. Fácil de planificar, fácil de combinar y fácil de instalar: esos son nuestros principios.

SMART PARA USO RESIDENCIAL

El nuevo portfolio Smart para uso residencial de LEDVANCE ofrece una combinación integral de innovación, calidad, fiabilidad y facilidad de uso. LEDVANCE proporciona una solución adecuada para una amplia variedad de necesidades de iluminación inteligente.

MÁS INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS INTELIGENTES

Visita **www.ledvance.es** para obtener más información sobre nuestros productos, aplicaciones y herramientas que te ayudarán en tu trabajo diario.

CUANDO SEA Y DONDE SEA: LA PLATAFORMA ONLINE CON TODA LA INFORMACIÓN, CONSEJOS Y EXPERIENCIA

¿Buscas información sobre nuestros productos y servicios? LEDVANCE siempre te mantiene actualizado: a través de mayoristas, nuestros comerciales o en nuestro Centro de Atención al Cliente (correo electrónico: marketing.spain@ledvance.com). Aquí encontrarás una descripción general de nuestras competencias, bases de datos y herramientas.

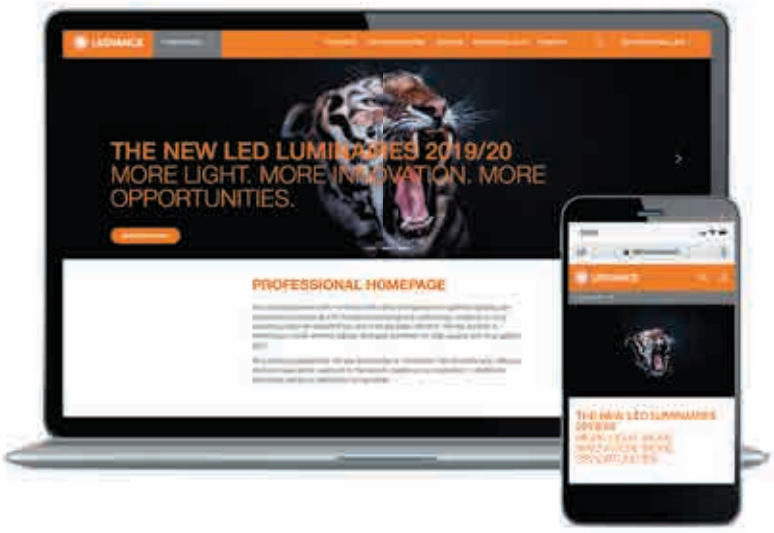

- **PERFECTAMENTE FILTRADO**
  Utiliza los fi ltros para encontrar exactamente lo que estás buscando en nuestro portfolio de luminarias: tipo de montaje, clasifi cación IP, temperatura de color, etc ledvance.es/luminarias

- **LAS REFERENCIAS PROPORCIONAN INSPIRACIÓN**
  Puedes encontrar una selección de algunos de los principales proyectos de iluminación en: ledvance.es/proyectos

- **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS LEDVANCE**
  Nuestro departamento de proyectos especializado te apoya y asesora a en todos tus proyectos de iluminación, incluso cara a cara. Descubre todo lo que necesitas saber en ledvance.es/vam

- **CENTRO DE DESCARGAS**
  Catálogos, resúmenes de compatibilidad, folletos y mucho más están disponibles en nuestro centro de descargas: ledvance.es/descargas

- **NUESTRAS HERRAMIENTAS PARA TI**
  Desde el confi gurador del sistema de tiras de LED hasta la calculadora de TCO, encontrarás todas las herramientas prácticas que necesitas en ledvance.es/herramientas

- **SERVICIOS DE UN VISTAZO**
  Encontrarás un resumen de toda nuestra oferta de servicios en ledvance.es/servicios

NUEVO: LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE

Una gran cantidad de eLearnings para profesionales, consejos prácticos sobre instalación, planificación, verificación de estándares integrados y mucho más.

Regístrate y descubre más en **training.ledvance.com**

CALCULADORA FAST LIGHT

Cálculo rápido y fácil de tu proyecto de luminaria con nuestra Herramienta de Cálculo Fast Light* ledvance.es/fl ct
Para más detalles ve a la página 194.

* La herramienta de Cálculo Fast Light no sustituye a la planificación profesional con DIALux o cualquier otro software de planificación de iluminación profesional

LEDVANCE

ILUMINACIÓN VIAL

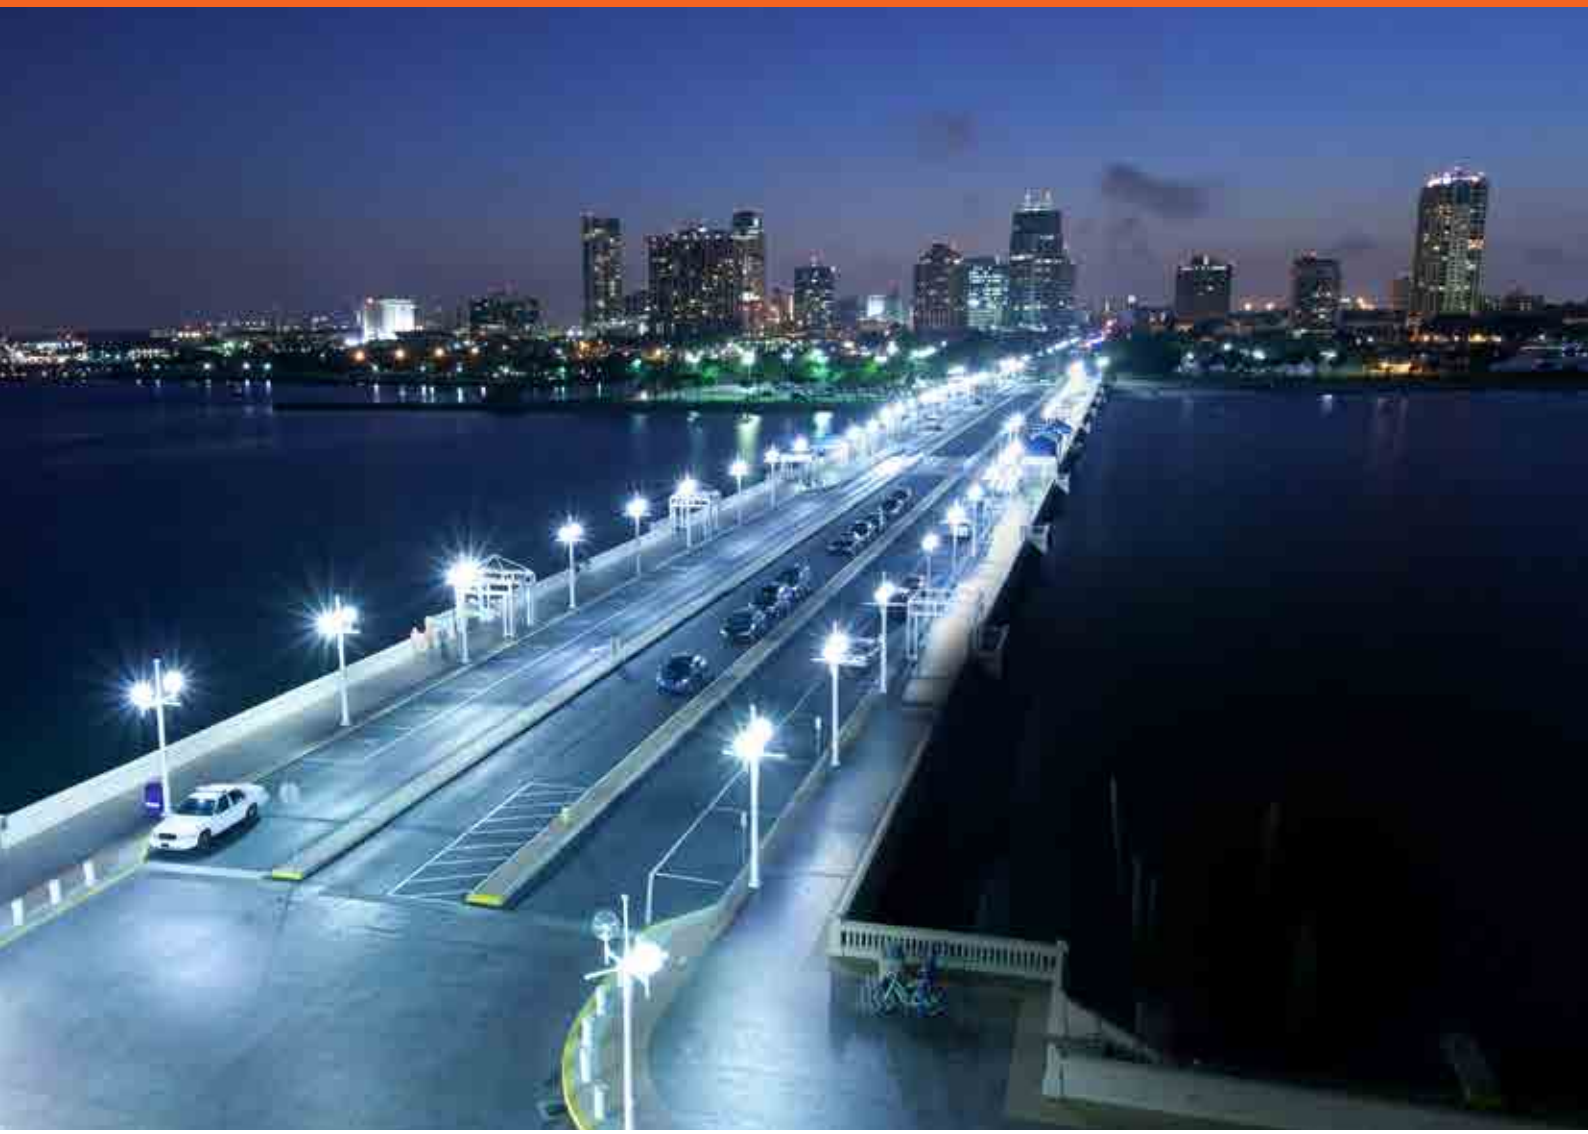

FLOODLIGHT ECO AREA LIGHTING 144

01

02

FLOODLIGHT ECO AREA

- Carcasa de aluminio de alta calidad, para soportes de 48 y 60 mm de diámetro
- Óptica asimétrica especialmente diseñada de 135° x 75°
- 4 temperaturas de color: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
- IK08, IP66, CRI 80
- Protección contra sobretensiones: hasta 10 kV

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W	K	L70	Nº Imagen	Precio[3] base €	
	ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR	4058075**425057**	30	3000	110	2700	50000	01	120,00	B
	ECO AREA S SPD 30W 830 3450LM GR	4058075**425071**	30	3450	115	3000	50000	01	120,00	B
	ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR	4058075**425095**	30	3600	120	4000	50000	01	120,00	B
	ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR	4058075**425118**	30	3600	120	6500	50000	01	120,00	B
	ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR	4058075**425132**	45	4950	110	2700	50000	01	140,00	B
	ECO AREA M SPD 45W 830 5175LM GR	4058075**425156**	45	5175	115	3000	50000	01	140,00	B
	ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR	4058075**425170**	45	5400	120	4000	50000	01	140,00	B
	ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR	4058075**425194**	45	5400	120	6500	50000	01	140,00	B
	ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR	4058075**425217**	60	6600	110	2700	50000	01	174,25	B
	ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR	4058075**425231**	60	7130	120	3000	50000	01	174,25	B
	ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR	4058075**425255**	60	7200	120	4000	50000	01	174,25	B
	ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR	4058075**425279**	60	7200	120	6500	50000	01	174,25	C
NUEVO	ECOAREASPD 90W 827 IP66 GY 4X1 EUE LEDV	4058075**557710**	90	9900	110	2700	50000	01	237,05	C
NUEVO	ECOAREASPD 90W 830 IP66 GY 4X1 EUE LEDV	4058075**557734**	90	10695	119	3000	50000	01	237,05	C
NUEVO	ECOAREASPD 90W 840 IP66 GY 4X1 EUE LEDV	4058075**557758**	90	10800	120	4000	50000	01	237,05	C
NUEVO	ECOAREASPD 90W 865 IP66 GY 4X1 EUE LEDV	4058075**557796**	90	10800	120	6500	50000	01	237,05	C
NUEVO	ECOAREASPD 120W 827 IP66 GY 4X1 EUELEDV	4058075**557819**	120	13200	110	2700	50000	01	268,65	C
NUEVO	ECOAREASPD 120W 830 IP66 GY 4X1 EUELEDV	4058075**557857**	120	14260	119	3000	50000	01	268,65	C
NUEVO	ECOAREASPD 120W 840 IP66 GY 4X1 EUELEDV	4058075**557871**	120	14400	120	4000	50000	01	268,65	C
NUEVO	ECOAREASPD 120W 865 IP66 GY 2X1 EUELEDV	4058075**557895**	120	14400	120	6500	50000	01	268,65	C
NUEVO	ECOAREASPD 150W 827 IP66 GY 2X1 EUELEDV	4058075**557918**	150	16500	110	2700	50000	01	335,80	C
NUEVO	ECOAREASPD 150W 830 IP66 GY 2X1 EUELEDV	4058075**557932**	150	17825	119	3000	50000	01	335,80	C
NUEVO	ECOAREASPD 150W 840 IP66 GY 2X1 EUELEDV	4058075**557956**	150	18000	120	4000	50000	01	335,80	C
NUEVO	ECOAREASPD 150W 865 IP66 GY 2X1 EUELEDV	4058075**557970**	150	18000	120	6500	50000	01	335,80	C
NUEVO	AREA 42/60 POLE REDUCTION 100X1 EUELEDV	4058075**557253**	-	-	-	-	-	-	18,45	
	AREA48/60ADJUSTANGLEADPTGR 10X1 EUELEDV	4058075**557277**	-	-	-	-	-	02	41,50	

LEDVANCE

TUBOS LED SUBSTITUBE®

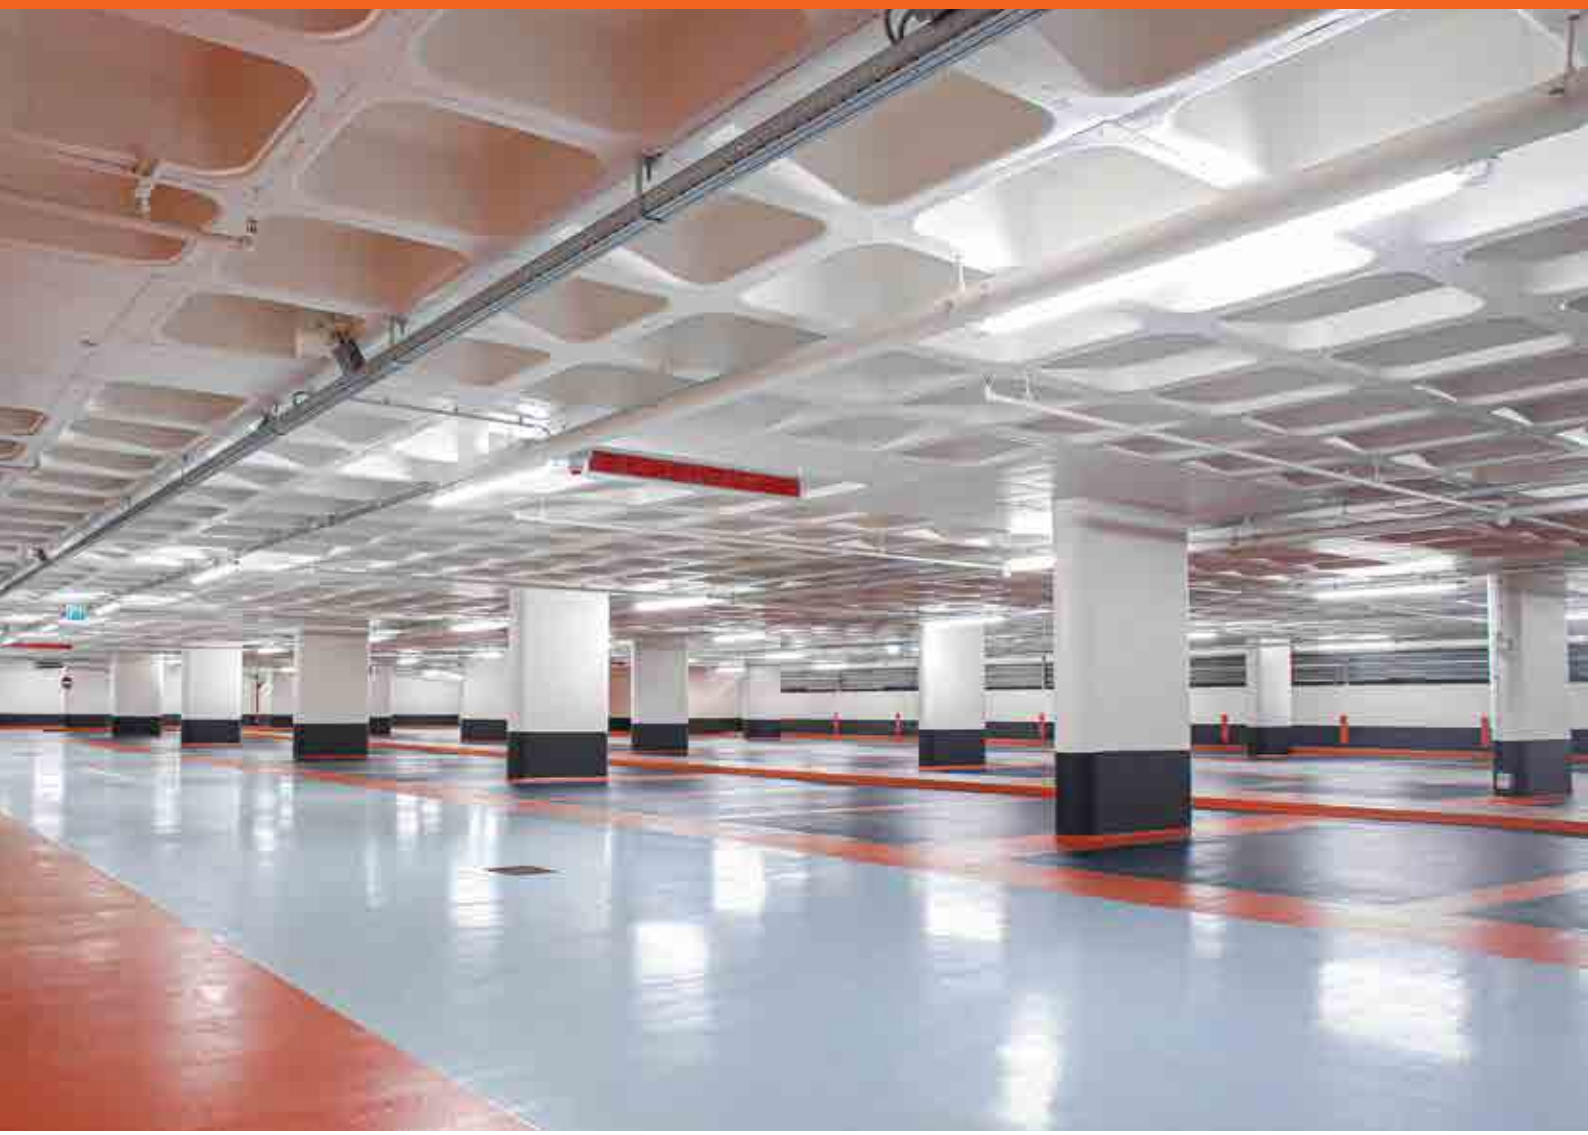

OSRAM SubstiTUBE® Pro Ultra Output EM	151
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Ultra Output EM	151
OSRAM SubstiTUBE® Pro GEN 2020 (ECC)	151
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM	151
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM	152
OSRAM SubstiTUBE® Starter	152
OSRAM SubstiTUBE® T8 PRO UO HF	153
OSRAM SubstiTUBE® T8 PRO HF	153
OSRAM SubstiTUBE® T8 VALUE HF	153
OSRAM SubstiTUBE® T8 PRO UO Universal	154
OSRAM SubstiTUBE® T8 VALUE Universal	154
OSRAM SubstiTUBE® T5 AC Mains	155
OSRAM SubstiTUBE® T5 HF	156
OSRAM SubstiTUBE® ADVANCED T8 onnected UO	157
Sensor LEDVANCE Connected	157
OSRAM SubstiTUBE® T8	158
OSRAM SubstiTUBE® T9	159

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

SUBSTITUBE

OSRAM SUBSTITUBE® T8 EM EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y CALIDAD

Los tubos LED OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM para luminarias compatibles con ECC o tensión de red ahora se distinguen de la competencia con nuevas mejoras en eficiencia y calidad superior, además, algunos de ellos son “Hechos en Alemania”.
El cuerpo de vidrio mantiene su forma y previene el pandeo de los tubos con el paso del tiempo.

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 EM Y T8 EM UO:
- Reemplazo para lámparas fluorescentes convencionales T8-EM con longitudes de 600, 900, 1.200 y 1.500 mm
- Elevada eficiencia de hasta 160 lm/W
- Versión alto flujo con un flujo luminoso de 3.700 lm
- En temperaturas de color de 830, 840 y 865 K
- Una vida útil extremadamente larga de hasta 60.000 horas[1]
- Garantía de 5 años[2]

CRISTAL | ALTO FLUJO UO

ÁREAS DE APLICACIÓN IDEALES:
- Para usos profesionales estándar en plantas de producción, almacenes, centros comerciales, garajes subterráneos y pasillos

OSRAM SUBSTITUBE® T8 VALUE EM:
- “Look & Feel” de una lámpara fluorescente tradicional gracias al cuerpo de vidrio y a los casquillos metálicos
- Eficiencia de hasta 105 lm/W
- Flujo luminoso de hasta 2.000 lm
- En temperaturas de color 830, 840 y 865 K
- Vida útil de hasta 30.000 horas[1]
- Garantía de 3 años[2]

CRISTAL

ÁREAS DE APLICACIÓN IDEALES:
- Para la iluminación ajustada en costes de escaleras, garajes, bodegas o viviendas privadas

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] L70/B50 | [2] Encontrará más información y los términos y condiciones exactos de la garantía en: www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/garantias

OSRAM SUBSTITUBE® T8 CONNECTED LA GESTIÓN DE LA LUZ ES ASÍ DE SENCILLA

Gestión de la luz wireless vía ZigBee®: OSRAM SubstiTUBE® Connected permite beneficiarse de una innovación real. Hasta 200 tubos LED T8 se pueden gestionar y regular con un sensor. ¡No hay necesidad de cablear los tubos entre sí! Es la forma más sencilla de crear un sistema de gestión de luz profesional.

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 CONNECTED:

- El sustituto para lámparas fluorescentes T8 que viene en longitudes de 600 mm, 1.200 mm y 1.500 mm
- Para lámparas que funcionan con ECC o 230 V
- Alto rendimiento de hasta 150 lm/W
- Flujo luminoso de hasta 3.700 lm
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas[1]
- 5 años de garantía[2]

SENSORES OSRAM SUBSTITUBE® CONNECTED:

- Dos sensores PIR con detector de luz natural y de presencia disponibles para la variedad más amplia de usos
- Un sensor controla hasta 200 tubos LED T8 SubstiTUBE® Advanced Connected
- La comunicación entre el sensor y tubo LED se realiza mediante el estándar ZigBee®
- La instalación se realiza con un destornillador – sin necesidad de un ordenador portátil o teléfono inteligente o tablet

IDEAL PARA APLICACIONES:

- Zonas de producción
- Almacenes (incluidas las instalaciones de almacenamiento de gran altura)
- Aparcamientos
- Pasillos

Sin cables para producir el nivel más alto de eficiencia:
Con una función de regulación doble nivel, sensores de luz y movimiento, SubstiTUBE® Advanced T8 Connected ahorra hasta un 90% de la energía que requieren las lámparas fluorescentes comparables.

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] L70/B50
[2] Para más información sobre los términos y condiciones y la garantía completa, visite www.ledvance.es/garantias

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T5 / T5 UO. TUBOS LED FINOS CON UN GRAN IMPACTO

Las luminarias T5 ahora se pueden actualizar fácilmente con la última tecnología LED de ahorro energético sin hacer el más mínimo recableado – gracias al nuevo tubo OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5. Con su ECE integrado, los innovadores tubos LED con diámetro de 16 mm son verdaderos sustitutos plug-&-play para lámparas fluorescentes T5 convencionales de 28 W, 35 W, 49 W, 54 W y 80 W. Incluso el sello de calidad de las luminarias actuales se mantiene.

CRISTAL

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T5 HE Y T5 HO:

- Retrofit para lámparas fluorescentes T5 con 28 W, 35 W, 49 W, 54 W y 80 W
- “Look & feel” de una lámpara fluorescente gracias a su cuerpo de vidrio
- Flujo luminoso de hasta 5.600 lm
- Alto rendimiento de hasta 150 lm/W
- Vida útil extremadamente larga de hasta 60.000 horas[1]
- 5 años de garantía[2]

IDEAL PARA APLICACIONES:

- Para almacenes y pasillos, estacionamientos y áreas de venta
- Variedades ultra-output (HO) para las zonas con necesidades de iluminación particularmente altas como plantas de producción

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1] L70/B50
[2] Para más información sobre los términos y condiciones y la garantía completa, visite www.ledvance.es/garantias

OSRAM SUBSTITUBE®
"AHORRO, AHORRO Y AHORRO"

Eficiencia energética, vida útil, garantía de producto. Los tubos LED SubstiTUBE® tienen muchos puntos fuertes. Cuando se observan todos en conjunto, se llega a una conclusión: los costes de sustitución de lámparas fluorescentes con OSRAM SubstiTUBE® en áreas comerciales pueden recuperarse en menos de un año. Una vez que se ha llegado a este punto, no hará nada más que ahorrar, ahorrar y ahorrar en cada hora de funcionamiento – dinero real, energía y emisiones de CO_2.

CALCULADORA TCO DE LEDVANCE

Utiliza nuestra calculadora de TCO para determinar fácilmente el potencial de ahorro de tus proyectos:
www.ledvance.es/substitube-tco

AQUÍ SE MUESTRA UN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE COSTES PARA UN PROYECTO REFERENCIA DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL

Base del cálculo: 24 meses, 2 años, 12.480 horas de servicio
Periodo de operación: 5 días/semana, 52 semanas, 24 horas/día

Tipo de lámpara	Standard T8 FL 58 W 1.500 mm	SubstiTUBE® Advanced T8 EM	Ahorros generados mediante el uso de tubos LED SubstiTUBE®
EAN		4058075**454828**	
Número de puntos de luz	100	100	
Sistema de salida[1]	72 W	20,6 W	
Flujo luminoso	–	3.100 lm	
Vida media	15.000 h	50.000 h	
Horas de funcionamiento anuales	6.240 h	6.240 h	
Horas de operatividad después de 60 meses	31.200 h	31.200 h	
Costes de reemplazo de lámparas	5,10 €/unidad	14,95 €/unidad	
Costes secundarios	5,00 €/unidad	5,00 €/unidad	
Costes eléctricos[2]	0,14 €/KWh	0,14 €/KWh	
Factor de emisión de CO_2	0,394 kg CO_2/kWh	0,394 kg CO_2/kWh	
Reemplazo de lámpara probablemente basado en …	2,4 años	8,01 años	
Lámparas requeridas en 60 meses	300 lámparas	100 lámparas	
Costes de lámparas después de 60 meses	1.530 €	1.495 €	
Costes de reemplazo después de 60 meses	1.500 €	500 €	1.000 €
Consumo energético después de 60 meses	224.640 kWh	12.8540 kWh	160.368 kWh
Coste energético después de 60 meses	31.449,60 €	8.998,08 €	22.451 €
Costes totales después de 60 meses	34.449,60 €	10.898,08 €	23.451 €
Emisiones de CO_2 después de 60 meses	112.320 kg CO_2	32.760 kg CO_2	79.560 kg CO_2

Ahorro durante la vida útil del producto	**359 €/lámpara**
Periodo de recuperación estimado	**0,22 años**
Ahorro de energía por año	**4.490 €**
Ahorro esperado total después de 60 meses	**23.551 €**

[1] Rendimiento del sistema = rendimiento de la lámpara + pérdidas en equipos de control
[2] Precio medio para clientes industriales en Alemania en 2015 (fuente: Statista)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM SUBSTITUBE®
¿CUÁL ES LA TECNOLOGÍA CORRECTA?

¿No está seguro de qué tecnología de lámpara (lámparas EM o HF) necesita para su luminaria?
Nuestro consejo de experto le ofrece dos maneras fáciles de saberlo.

CONSEJO DE EXPERTO

Test del Cebador: compruebe si la luminaria en la que desea utilizar la nueva lámpara tiene cebador. Si lo tiene, necesita un SubstiTUBE® Advanced T8 EM o Value T8 EM para operar en un ECC. Si no es así, se debe utilizar la variante HF compatible con ECE.[1]

Test de la Cámara: Si una lámpara fluorescente T8 EM está montada en una luminaria, examínela con una cámara digital (por ejemplo, con un teléfono inteligente o tablet). Si la luz parpadea, se necesita una SubstiTUBE® Advanced T8 EM o Value T8 EM para la operación en un ECC. Si no es así, debe utilizar la variante HF compatible con ECE.[1]

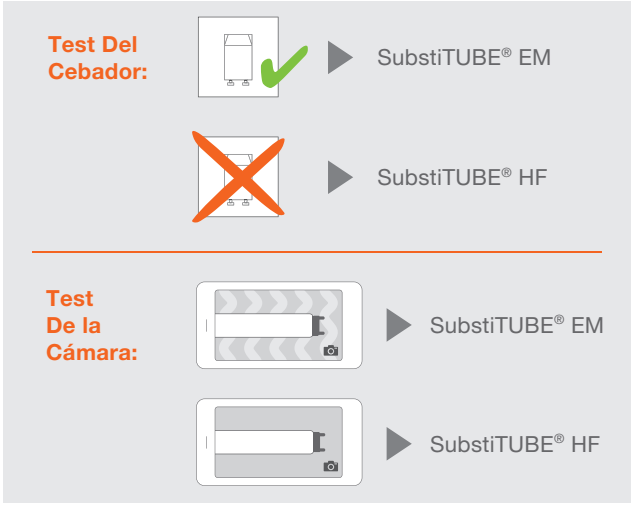

ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA BALASTO CONVENCIONAL O DIRECTO A RED

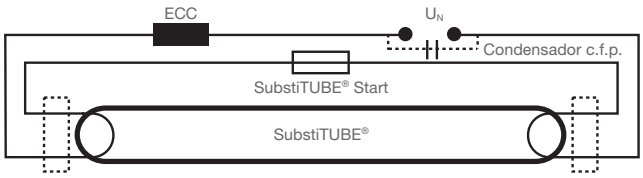

Esquema de conexión en luminarias con ECC

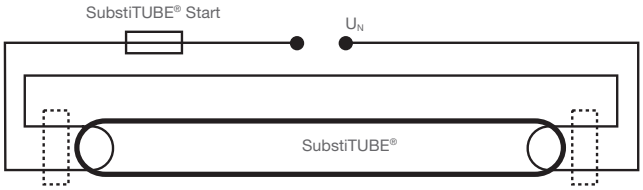

Esquema de conexión directa a red del SubstiTUBE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El reemplazo es simple, rápido y seguro y no se necesita recablear el balasto convencional (ECC). Sólo se reemplazan el cebador y la lámpara.

1 Asegúrese de que la alimentación esté desconectada
2 Gire la lámpara fluorescente convencional 90°
3 Quite la lámpara fluorescente
4 Gire también el cebador convencional fuera de la conexión y retírelo
5 Inserte el starter del SubstiTUBE® en el lugar del cebador
6 Inserte el SubstiTUBE® en la luminaria
7 Bloquee con un giro 90°
8 Asegúrese que la luz se emite en la dirección correcta

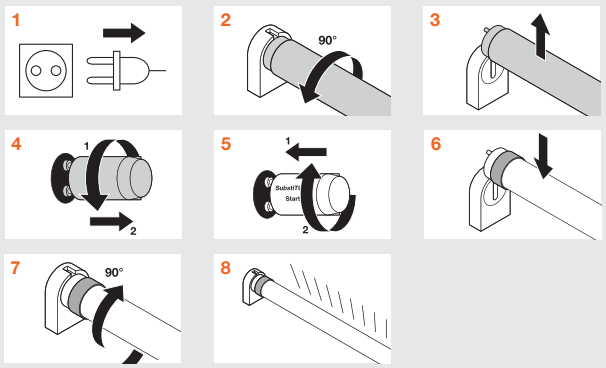

— Se recomienda anular condensador de compensación por motivos de consumo extra de potencia reactiva en aquellas luminarias que lo contengan
— En luminarias que contengan un balasto para cada dos tubos fluorescentes es necesario conectar un balasto por cada tubo LED o conectarlo directo a red

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1] Lista de compatibilidades y otra información está disponible en www.ledvance.es/substitube-hf

TUBOS LED

01

OSRAM SUBSTITUBE® PRO ULTRA OUTPUT EM

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T8 PRO UO Gen 2020 – G13, 220-240 V – para ECC y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN / SHATTER-PROOF / ULTRA OUTPUT / 5 años de garantía [4]	
ST8ProUO-1,2m-14,3W-830-EM	4058075**453968**	1200	14,3	2250	157	3000	190	83	60000	A++	10	01	16,00
ST8ProUO-1,2m-14,3W-840-EM	4058075**453982**	1200	14,3	2500	175	4000	190	83	60000	A++	10	01	16,00
ST8ProUO-1,2m-14,3W-865-EM	4058075**454002**	1200	14,3	2500	175	6500	190	83	60000	A++	10	01	16,00
ST8ProUO-1,5m-21,1W-830-EM	4058075**454026**	1500	21,1	3330	158	3000	190	83	60000	A++	10	01	20,75
ST8ProUO-1,5m-21,1W-840-EM	4058075**454040**	1500	21,1	3700	175	4000	190	83	60000	A++	10	01	20,75
ST8ProUO-1,5m-21,1W-865-EM	4058075**454064**	1500	21,1	3700	175	6500	190	83	60000	A++	10	01	20,75

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 ULTRA OUTPUT EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO)

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 UO Gen 8 – G13, 220-240 V – para ECC- y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN / ULTRA OUTPUT / 5 años de garantía [4]	
ST8AU-1,2m-15,6W-830-EM	4058075**454620**	1200	15,6	2250	150	3000	190	83	50000	A++	10	01	12,50
ST8AU-1,2m-15,6W-840-EM	4058075**454644**	1200	15,6	2500	165	4000	190	83	50000	A++	10	01	12,50
ST8AU-1,2m-15,6W-865-EM	4058075**454668**	1200	15,6	2500	165	6500	190	83	50000	A++	10	01	12,50
ST8AU-1,5m-23,1W-830-EM	4058075**454682**	1500	23,1	3330	150	3000	190	83	50000	A++	10	01	16,50
ST8AU-1,5m-23,1W-840-EM	4058075**454705**	1500	23,1	3700	165	4000	190	83	50000	A++	10	01	16,50
ST8AU-1,5m-23,1W-865-EM	4058075**454729**	1500	23,1	3700	165	6500	190	83	50000	A++	10	01	16,50

OSRAM SUBSTITUBE® PRO GEN 2020 (ECC)

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T8 PRO Gen 2020 – G13, 220-240 V – para ECC y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN / SHATTER-PROOF / 5 años de garantía [4]	
ST8Pro-0.6m-6.7W-840-EM	4058075**454088**	600	6,7	1100	165	4000	190	83	60000	A++	10	01	10,05
ST8Pro-0.6m-6.7W-865-EM	4058075**454101**	600	6,7	1100	165	6500	190	83	60000	A++	10	01	10,05
ST8Pro-0.9m-10.3W-840-EM	4058075**454125**	900	10,3	1700	165	4000	190	83	60000	A++	10	01	10,65
ST8Pro-0.9m-10.3W-865-EM	4058075**454149**	900	10,3	1700	165	6500	190	83	60000	A++	10	01	10,65
ST8Pro-1.0m-12.1W-840-EM	4058075**454163**	1000	12,1	2000	165	4000	190	83	60000	A++	10	01	13,05
ST8Pro-1.0m-12.1W-865-EM	4058075**454187**	1000	12,1	2000	165	6500	190	83	60000	A++	10	01	13,05
ST8Pro-1.2m-12.7W-840-EM	4058075**454200**	1200	12,7	2100	165	4000	190	83	60000	A++	10	01	11,55
ST8Pro-1.2m-12.7W-865-EM	4058075**454224**	1200	12,7	2100	165	6500	190	83	60000	A++	10	01	11,55
ST8Pro-1.5m-18.8W-840-EM	4058075**454248**	1500	18,8	3100	165	4000	190	83	60000	A++	10	01	16,30
ST8Pro-1.5m-18.8W-865-EM	4058075**454262**	1500	18,8	3100	165	6500	190	83	60000	A++	10	01	16,30

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 EM (200.000 CICLOS DE ENCENDIDO)

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Gen 8 – G13, 220-240 V – para ECC- y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN / 5 años de garantía [4]	
ST8A-0.6m-7.3W-840-EM	4058075**454743**	600	7,3	1100	150	4000	190	83	50000	A++	10	01	8,70
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM	4058075**454767**	600	7,3	1100	150	6500	190	83	50000	A++	10	01	8,70
ST8A-1.2m-14W-840-EM	4058075**454781**	1200	14,0	2100	150	4000	190	83	50000	A++	10	01	10,70
ST8A-1.2m-14W-865-EM	4058075**454804**	1200	14,0	2100	150	6500	190	83	50000	A++	10	01	10,70
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM	4058075**454828**	1500	20,6	3100	150	4000	190	83	50000	A++	10	01	13,95
ST8A-1.5m-20.6W-865-EM	4058075**454842**	1500	20,6	3100	150	6500	190	83	50000	A++	10	01	13,95

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED

01

02

OSRAM SUBSTITUBE® VALUE T8 EM (200.000 ciclos de encendido)

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 Gen 8 – G13, 220-240 V – para ECC- y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN	3 años de garantía [4]
ST8V-0.6m-7.6W-830-EM	4058075**454446**	600	7,6	720	100	3000	190	>80	30000	A+	10	01	5,75
ST8V-0.6m-7.6W-840-EM	4058075**454460**	600	7,6	800	110	4000	190	>80	30000	A+	10	01	5,75
ST8V-0.6m-7.6W-865-EM	4058075**454484**	600	7,6	800	110	6500	190	>80	30000	A+	10	01	5,75
ST8V-1.2m-16.2W-830-EM	4058075**454507**	1200	16,2	1620	100	3000	190	>80	30000	A+	10	01	7,55
ST8V-1.2m-16.2W-840-EM	4058075**454521**	1200	16,2	1800	110	4000	190	>80	30000	A+	10	01	7,55
ST8V-1.2m-16.2W-865-EM	4058075**454545**	1200	16,2	1800	110	6500	190	>80	30000	A+	10	01	7,55
ST8V-1.5m-19.1W-830-EM	4058075**454569**	1500	19,1	1980	100	3000	190	>80	30000	A+	10	01	8,90
ST8V-1.5m-19.1W-840-EM	4058075**454583**	1500	19,1	2200	110	4000	190	>80	30000	A+	10	01	8,90
ST8V-1.5m-19.1W-865-EM	4058075**454606**	1500	19,1	2200	110	6500	190	>80	30000	A+	10	01	8,90

OSRAM SUBSTITUBE® STARTER (FUSIBLE EN PORTACEBADOR)

Denominación	EAN		Nº Imagen	Precio [3] base €
Substitube Start 2 Uds.	4058075**013674**	20	02	5,65

OSRAM SUBSTITUBE® VALUE T8 EM

- Portfolio completo en cristal
- Vida útil de hasta 30.000 horas[1]
- Relación precio-rendimiento mejorada
- Alta eficiencia hasta 110 lm/W
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED

01

OSRAM SUBSTITUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT HF

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T8 Pro Ultra Output HF Gen 10 – G13, 40-70 V – para ECE													GLASS DESIGN / 5 años de garantía [4]
NUEVO ST8PROU-1.2M 15W/840 40-70V HF	4058075**545014**	1200	15	2400	160	4000	>180	83	60000	A++	10	01	24,90
NUEVO ST8PROU-1.2M 15W/865 40-70V HF	4058075**545038**	1200	15	2400	160	6500	>180	83	60000	A++	10	01	24,90
NUEVO ST8PROU-1.5M 23W/840 40-70V HF	4058075**545076**	1500	23	3700	161	4000	>180	83	60000	A++	10	01	27,25
NUEVO ST8PROU-1.5M 23W/865 40-70V HF	4058075**545151**	1500	23	3700	161	6500	>180	83	60000	A++	10	01	27,25

OSRAM SUBSTITUBE T8 PRO HF

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T8 Pro HF Gen 10 – G13, 20-40 V – para ECE													GLASS DESIGN / 5 años de garantía [4]
NUEVO ST8PRO-0.6M 7,5W/830 20-40V HF	4058075**545052**	600	7	1000	133	3000	>180	83	60000	A++	10	01	17,80
NUEVO ST8PRO-0.6M 7,5W/840 20-40V HF	4058075**545090**	600	8	1100	147	4000	>180	83	60000	A++	10	01	17,80
NUEVO ST8PRO-0.6M 7,5W/865 20-40V HF	4058075**545113**	600	8	1100	147	6500	>180	83	60000	A++	10	01	17,80
OSRAM SubstiTUBE® T8 Pro HF Gen 10 – G13, 40-70 V – para ECE													
NUEVO ST8PRO-1.2M 14W/830 40-70V HF	4058075**545137**	1200	14	1900	136	3000	>180	83	60000	A++	10	01	21,10
NUEVO ST8PRO-1.2M 14W/840 40-70V HF	4058075**545175**	1200	14	2100	150	4000	>180	83	60000	A++	10	01	21,10
NUEVO ST8PRO-1.2M 14W/865 40-70V HF	4058075**545205**	1200	14	2100	150	6500	>180	83	60000	A++	10	01	21,10
NUEVO ST8PRO-1.5M 20W/830 40-70V HF	4058075**545229**	1500	20	2800	140	3000	>180	83	60000	A++	10	01	23,45
NUEVO ST8PRO-1.5M 20W/840 40-70V HF	4058075**545243**	1500	20	3100	155	4000	>180	83	60000	A++	10	01	23,45
NUEVO ST8PRO-1.5M 20W/865 40-70V HF	4058075**545267**	1500	20	3100	155	6500	>180	83	60000	A++	10	01	23,45

OSRAM SUBSTITUBE T8 VALUE HF

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 HF Gen 10 – G13, 20-40 V – para ECE													GLASS DESIGN / 5 años de garantía [4]
NUEVO ST8V-0.6M 8W/840 20-40V HF	4058075**545366**	600	8	800	100	4000	>180	83	30000	A+	10	01	14,65
NUEVO ST8V-0.6M 8W/865 20-40V HF	4058075**545380**	600	8	800	100	6500	>180	83	30000	A+	10	01	14,65

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED

01

OSRAM SUBSTITUBE T8 PRO ULTRA OUTPUT UNIVERSAL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® PRO T8 Universal UO Gen 10 – G13, 220-240 V – para ECE-, ECC- y directo a red (230 V)												GLASS DESIGN / ULTRA OUTPUT / 5 años de garantía [4]	
NUEVO ST8PROU-0.6M 7,5W/830 220-240V UN	4058075**546752**	600	7,5	1000	133	3000	>180	83	60000	A++	10	01	20,00
NUEVO ST8PROU-0.6M 7,5W/840 220-240V UN	4058075**546776**	600	7,5	1100	147	4000	>180	83	60000	A++	10	01	20,00
NUEVO ST8PROU-0.6M 7,5W/865 220-240V UN	4058075**546790**	600	7,5	1100	147	6500	>180	83	60000	A++	10	01	20,00
NUEVO ST8PROU-1.2M 15W/840 220-240V UN	4058075**546813**	1200	15	2400	160	4000	>180	83	60000	A++	10	01	28,00
NUEVO ST8PROU-1.2M 15W/865 220-240V UN	4058075**546837**	1200	15	2400	160	6500	>180	83	60000	A++	10	01	28,00
NUEVO ST8PROU-1.5M 23W/840 220-240V UN	4058075**546851**	1500	23	3700	161	4000	>180	83	60000	A++	10	01	30,65
NUEVO ST8PROU-1.5M 23W/865 220-240V UN	4058075**546875**	1500	23	3700	161	6500	>180	83	60000	A++	10	01	30,65

OSRAM SUBSTITUBE® VALUE T8 UNIVERSAL

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 Universal Gen 10 – G13, 220-240 V – para ECE-, ECC- y directo a red												GLASS DESIGN / 3 años de garantía [4]	
ST8V-0.6m-8W-830-UN	4058075**137400**	600	8	720	90	3000	160	≥80	30000	A+	10	01	16,30
ST8V-0.6m-8W-840-UN	4058075**137424**	600	8	800	100	4000	160	≥80	30000	A+	10	01	16,30
ST8V-0.6m-8W-865-UN	4058075**137448**	600	8	800	100	6500	160	≥80	30000	A+	10	01	16,30
ST8V-1.2M 18W/830 220-240V UN	4058075**546899**	1200	18	1800	100	3000	>180	83	30000	A+	10	01	18,40
ST8V-1.2M 18W/840 220-240V UN	4058075**546912**	1200	18	2000	111	4000	>180	83	30000	A+	10	01	18,40
ST8V-1.2M 18W/865 220-240V UN	4058075**546936**	1200	18	2000	111	6500	>180	83	30000	A+	10	01	18,40
ST8V-1.5M 24W/830 220-240V UN	4058075**546950**	1500	24	2550	106	3000	>180	83	30000	A+	10	01	20,05
ST8V-1.5M 24W/840 220-240V UN	4058075**546974**	1500	24	2800	117	4000	>180	83	30000	A+	10	01	20,05
ST8V-1.5M 24W/865 220-240V UN	4058075**546998**	1500	24	2800	117	6500	>180	83	30000	A+	10	01	20,05

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/substitube
Con tubos de LED OSRAM SubstiTUBE T8 Universal se recomienda la conexión directa a red (230V)

OSRAM SUBSTITUBE® T8 UNIVERSAL

- Un tubo todo en uno para luminarias ECE, ECC y directo a red
- Portfolio Advanced Ultra Output con protección para evitar astillas en caso de rotura
- Portfolio extendido a gama Value
- Portfolio completo en cristal
- Vida útil extremadamente larga de hasta 60.000 horas[1] para tubos Pro y 30.000 horas[1] para la gama Value

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

TUBOS LED

01

OSRAM SUBSTITUBE T5 AC MAINS

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 14W													
NUEVO ST5HE14-0.6M 8W/840 AC	4058075**543560**	600	8	1200	150	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	18,65
NUEVO ST5HE14-0.6M 8W/865 AC	4058075**543584**	600	8	1200	150	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	18,65
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 28W													
NUEVO ST5HE28-1.2M16W/840 AC	4058075**543522**	1200	16	2400	150	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	23,40
NUEVO ST5HE28-1.2M16W/865 AC	4058075**543546**	1200	16	2400	150	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	23,40
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 35W													
NUEVO ST5HE35-1.5M18W/840 AC	4058075**543485**	1500	18	2800	156	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	23,70
NUEVO ST5HE35-1.5M18W/865 AC	4058075**543508**	1500	18	2800	156	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	23,70
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 49W													
NUEVO ST5HO49-1.5M26W/840 AC	4058075**543447**	1500	26	4000	154	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	24,90
NUEVO ST5HO49-1.5M26W/865 AC	4058075**543461**	1500	26	4000	154	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	24,90
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 54W													
NUEVO ST5HO54-1.2M26W/840 AC	4058075**543409**	1200	26	4000	154	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	27,85
NUEVO ST5HO54-1.2M26W/865 AC	4058075**543423**	1200	26	4000	154	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	27,85
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output AC Mains Gen 10 – G5, directo a red (230V). Reemplazo 80W													
NUEVO ST5HO80-1.5M37W/840 AC	4058075**543362**	1500	37	5600	151	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	31,40
NUEVO ST5HO80-1.5M37W/865 AC	4058075**543386**	1500	37	5600	151	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	31,40

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/substitube
Con tubos de LED OSRAM SubstiTUBE T8 Universal se recomienda la conexión directa a red (230V)

OSRAM SUBSTITUBE® T5 AC MAINS

- Tubos T5 para conexión directa a red
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 154 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 0,6 m, 1,2 m y 1,5 m

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

SUBSTITUBE

TUBOS LED

01

OSRAM SUBSTITUBE T5 HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency HF Gen 10 – G5, 40-70V - ECE.Reemplazo 14W													
NUEVO ST5HE14-0.6M 7W/830 HF	4058075**543300**	600	7,00	900	129	3000	>180	>80	50000	A++	10	01	20,75
NUEVO ST5HE14-0.6M 7W/840 HF	4058075**543324**	600	7,00	1000	143	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	20,75
NUEVO ST5HE14-0.6M 7W/865 HF	4058075**543348**	600	7,00	1000	143	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	20,75
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency HF Gen 10 – G5, 50-80V - ECE.Reemplazo 21W													
NUEVO ST5HE21-0.9M 10W/830 HF	4058075**543249**	900	10,00	1350	135	3000	>180	>80	50000	A+	10	01	23,10
NUEVO ST5HE21-0.9M 10W/840 HF	4058075**543263**	900	10,00	1500	150	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	23,10
NUEVO ST5HE21-0.9M 10W/865 HF	4058075**543287**	900	10,00	1500	150	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	23,10
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency HF Gen 10 – G5, 100-130V - ECE. Reemplazo 28W													
NUEVO ST5HE28-1.2M 17W/830 HF	4058075**543188**	1200	17,00	2150	126	3000	>180	>80	50000	A+	10	01	24,90
NUEVO ST5HE28-1.2M 17W/840 HF	4058075**543201**	1200	17,00	2400	141	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	24,90
NUEVO ST5HE28-1.2M 17W/865 HF	4058075**543225**	1200	17,00	2400	141	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	24,90
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Efficiency HF Gen 10 – G5, 105-150V - ECE. Reemplazo 35W													
NUEVO ST5HE35-1.5M 18W/830 HF	4058075**543126**	1500	18,00	2550	141	3000	>180	>80	50000	A++	10	01	26,35
NUEVO ST5HE35-1.5M 18W/840 HF	4058075**543140**	1500	18,00	2800	156	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	26,35
NUEVO ST5HE35-1.5M 18W/865 HF	4058075**543164**	1500	18,00	2800	156	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	26,35
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output HF Gen 10 – G5, 80-110V - ECE. Reemplazo 49W													
NUEVO ST5HO49-1.5M 26W/830 HF	4058075**543065**	1500	26,00	3600	138	3000	>180	>80	50000	A++	10	01	26,65
NUEVO ST5HO49-1.5M 26W/840 HF	4058075**543089**	1500	26,00	4000	154	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	26,65
NUEVO ST5HO49-1.5M 26W/865 HF	4058075**543102**	1500	26,00	4000	154	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	26,65
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output HF Gen 10 – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 54W													
NUEVO ST5HO54-1.2M 26W/830 HF	4058075**543003**	1200	26,00	3600	138	3000	>180	>80	50000	A++	10	01	29,95
NUEVO ST5HO54-1.2M 26W/840 HF	4058075**543027**	1200	26,00	4000	154	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	29,95
NUEVO ST5HO54-1.2M 26W/865 HF	4058075**543041**	1200	26,00	4000	154	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	29,95
OSRAM SubstiTUBE® T5 High Output HF Gen 10 – G5, 60-90V - ECE. Reemplazo 80W													
NUEVO ST5HO80-1.5M 37W/830 HF	4058075**542945**	1500	37,00	5050	136	3000	>180	>80	50000	A++	10	01	33,80
NUEVO ST5HO80-1.5M 37W/840 HF	4058075**542969**	1500	37,00	5600	151	4000	>180	>80	50000	A++	10	01	33,80
NUEVO ST5HO80-1.5M 37W/865 HF	4058075**542983**	1500	37,00	5600	151	6500	>180	>80	50000	A++	10	01	33,80

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/substitube

OSRAM SUBSTITUBE® T5 HF

- Tubos T5 para conexión con balasto electrónico
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 156 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 0,6 m, 1,2 m y 1,5 m

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED

01

02

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 CONNECTED UO (ALTO FLUJO LUMINOSO)

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Connected UO Gen 2 – G13, 220-240 V – para ECC y directo a red (230 V)													
ST8AU-0.6M 7,5W/840-CON	4058075**187337**	600	7,5	1100	146,67	4000	160	> 83	50000	A++	10	01	28,00
ST8AU-0.6M 7,5W/865-CON	4058075**187351**	600	7,5	1100	146,67	6500	160	> 83	50000	A++	10	01	28,00
ST8AU-1.2m-16W-840-CON	4058075**187375**	1200	16	2400	150	4000	160	>80	50000	A++	20	01	36,00
ST8AU-1.2m-16W-865-CON	4058075**187399**	1200	16	2400	150	6500	160	>80	50000	A++	20	01	36,00
ST8AU-1.5m-24W-840-CON	4058075**187634**	1500	24	3600	150	4000	160	>80	50000	A++	20	01	40,00
ST8AU-1.5m-24W-865-CON	4058075**187658**	1500	24	3600	150	6500	160	>80	50000	A++	20	01	40,00

SENSOR LEDVANCE CONNECTED

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Altura de montaje recomendada	Clase de protección	Voltaje	Frecuencia	Aplicaciones		Nº Imagen	Precio[3] base €	
Sensor LEDVANCE Connected												
Connected Sensor ST8 CR	4058075**232969**	Infrarrojos	Techo, pared	2,50–4,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Garajes	20	02	177,80	D
Connected Sensor ST8 HB	4058075**232983**	Infrarrojos	Techo	4,00–12,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Industria	20	02	177,80	E
Mando de programación para sensores LEDVANCE Connected Gen2												
Connected Sensor Remote Controller LDV (Mando de Programación Connected)	4058075**374034**									02	25,20	A H

OSRAM SUBSTITUBE® ADVANCED T8 CONNECTED UO[5]

- Wireless Zigbee® – no se necesita ningún dispositivo adicional
- Fácil actualización a la iluminación conectada
- Ahorro inteligente de energía: encendido/apagado, regulación por pasos con sensor
- Para luminarias con ECC o directas a red
- Vida útil extremadamente larga de hasta 50.000 horas[1]

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED

01

02

03

OSRAM SUBSTITUBE® T8

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE T8 Motion Sensor con sensor de movimiento incorporado - para ECC y directo a red (230V)												GLASS DESIGN / SHATTER-PROOF / 5 años de garantía [4]	
ST8MS-0.6m-7.3W-840-EM	4058075**292413**	600	7,3	1100	150,68	4000	190	83	50000	A++	8	01	22,25
ST8MS-1.2m-14W-840-EM	4058075**292437**	1200	14	2100	150,00	4000	190	83	50000	A++	8	01	25,25
ST8MS-1.5m-20.6W-840-EM	4058075**292451**	1500	20,6	3100	150,49	4000	190	83	50000	A++	8	01	28,25
OSRAM SubstiTUBE T8 FOOD para aplicaciones de alimentación - para ECC y directo a red (230V)												GLASS DESIGN / SHATTER-PROOF / 5 años de garantía [4]	
ST8FOOD-0.9m-7.9W-833-EM	4058075**292475**	900	7,9	750	94,94	3300	190	80	50000	A++	10	02	16,30
ST8FOOD-1.2m-11.6W-833-EM	4058075**292499**	1200	11,6	1100	94,83	3300	190	80	50000	A++	10	02	17,50
ST8FOOD-1.5m-17.9W-833-EM	4058075**292512**	1500	17,9	1700	94,97	3300	190	80	50000	A++	10	02	21,40
OSRAM SubstiTUBE T8 U-Shape LED - para ECC y directo a red (230V)												GLASS DESIGN / SHATTER-PROOF / 5 años de garantía [4]	
SubstiTUBE U-Shape T8 EM 18 840	4058075**390164**	300	8	1100	137,50	4000	190	80	50000	A++	10	03	32,60
SubstiTUBE U-Shape T8 EM 36 840	4058075**390188**	600	20	2750	137,50	4000	190	80	50000	A+	10	03	44,45

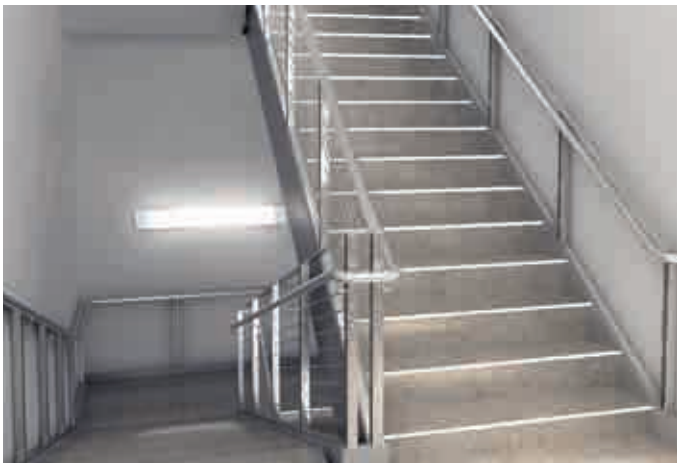

OSRAM SUBSTITUBE T8 MOTION SENSOR (CCG)

- Con sensor de movimiento infrarrojos (PIR) incorporado
- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con lámparas fluorescentes convencionales
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Muy alta resistencia a las cargas de conmutación.
- Apto para luminarias cerradas gracias a la tecnología de microondas.
- Adecuado para funcionamiento a bajas temperaturas.

OSRAM SUBSTITUBE T8 FOOD (CCG)

- La comida se ve más fresca y apetitosa
- Sin bending gracias a su fabricación en cristal.
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Ahorro de energía de hasta el 60% (en comparación con la lámpara fluorescente T8 en ECC)
- Protección contra roturas gracias al recubrimiento especial de PET

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

01 02

OSRAM SUBSTITUBE® T9

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM SubstiTUBE® T9 Gen 1 – G10q, ECC o directo a red (230V)													[4]
OSRAM SubstiTUBE T9 LED 22 840	4058075**135444**	205	12	1200	100	4000	123	≥80	30000	A+	10	01	**16,60**
OSRAM SubstiTUBE T9 LED 22 865	4058075**135468**	205	12	1200	100	6500	123	≥80	30000	A+	10	01	**16,60**
OSRAM SubstiTUBE T9 LED 32 840	4058075**135482**	298	20	2000	100	4000	123	≥80	30000	A+	10	02	**20,75**
OSRAM SubstiTUBE T9 LED 32 865	4058075**135505**	298	20	2000	100	6500	123	≥80	30000	A+	10	02	**20,75**

OSRAM SUBSTITUBE® T9

- Nuevo sustituto LED para lámparas fluorescentes tradicionales T9
- Para el funcionamiento directo a red o con ECC
- Diferentes temperaturas de color (4.000 y 6.500 K)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LEDVANCE

LÁMPARAS LED

OSRAM PARATHOM® PAR16 REGULABLES	164
OSRAM PARATHOM® PAR16 NO REGULABLES	165
OSRAM LED VALUE PAR16 NO REGULABLES	166
OSRAM PARATHOM® PRO MR16	167
OSRAM PARATHOM® PRO AR111	168
OSRAM PARATHOM® MR11	168
OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38	169
OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80	170
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC ESTÁNDAR (FILAMENTO)	171
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B VELA (FILAMENTO)	174
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P ESFÉRICA (FILAMENTO)	175
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P/GLOBE/EDISON (FILAMENTO)	176
OSRAM PARATHOM® LED MATE PORTFOLIO CLASSIC (DISIPADOR DE CALOR)	177
OSRAM LED VALUE CLASSIC A/B/P	178
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENTO)	179
OSRAM PARATHOM®+ SPOT GLOWDIM (REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUJO Y TONALIDAD)	182
SENSOR DE LUZ OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF POR LUZ NATURAL)	183
SENSOR DE MOVIMIENTO OSRAM PARATHOM CLASSIC A MOTION SENSOR	183
OSRAM LED STAR+ DUO CLICK DIM (DOS NIVELES DE FLUJO CON UN SIMPLE INTERRUPTOR)	184
OSRAM LED RETROFIT STAR+ HD LIGHTING (LUZ DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA)	185
OSRAM LED STAR+ ACTIVE & RELAX (DOS TONALIDADES CON UN SIMPLE INTERRUPTOR)	185
OSRAM PARATHOM® LED SPECIAL T26 - PEBETERO	186
OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4 - BIPIN	186
OSRAM PARATHOM LED SPECIAL T SLIM	187
OSRAM PARATHOM® GX53	187
OSRAM PARATHOM® LINE R7S	187
OSRAM LEDINESTRA®	188
OSRAM CIRCOLUX LED	188
OSRAM HQL LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)	189
HQL LED HIGH BAY	189
HQI LED HIGH BAY	189
OSRAM NAV LED	190
OSRAM DULUX® LED	191
HALOTRONIC HTM 70, 105 Y 150	192
ET PARROT 70 Y 105	193
HTI DALI 315 DIM	194
TIPO DE CARGA ADMISIBLE - LÁMPARAS LEDR	195

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

NUESTROS LUCHADORES CONTRA LA MALA LUZ

Una cosa es cierta: solo con una luz excelente puedes impresionar a tus clientes, adquirir y mantener una reputación internacional como experto en iluminación y encontrar el equilibrio adecuado entre el respeto por los valores tradicionales y el entusiasmo por las innovaciones más pioneras. Una vez más, el nuevo portfolio de lámparas te ofrece un rendimiento mejorado, mayores paquetes lumínicos y nuevas opciones y combinaciones de casquillos, tecnologías, sensores y clasificaciones IP. Todo esto asegura una sustitución directa y funcional a tecnología LED – para prácticamente cualquier aplicación y con beneficios adicionales. Ya han llegado los luchadores contra la mala luz, listos para combatirla a tu lado.

LÁMPARAS REFLECTORAS LED 148

- Alta reproducción cromática: PARATHOM® PRO PAR16, MR16 y AR111 con IRC de hasta 97
- MR11: modelos no regulables en cristal y dos temperaturas de color diferentes (2.700 K, 4.000 K)
- Portfolio completo PAR20/30/38 y R39/50/63/80 en cristal
- Vida útil muy larga de hasta 40.000 horas[1]
- Más de la mitad de todas nuestras lámparas reflectoras están fabricadas en Alemania
- PAR38 Dim y PAR38 Green Lens: protección contra chorros de agua (IP 65)

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS 155

- Alta reproducción cromática: gama PARATHOM®PRO con hasta IRC 95
- Amplio portfolio diseñado en cristal: lámparas LED con el aspecto y la sensación de lámparas incandescentes tradicionales disponible en versiones clara y mate
- Modelos principales en versión regulable
- Reemplazo de 150 W: hasta 2.452 lm
- Edición 1906: nuevas formas de decoración, p. Ej. Versión XXL, innovadores filamentos en espiral y mucho más

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1] L70/B50 | [2] En comparación con la generación anterior

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES 166

- Daylight Sensor: mayor sensación de seguridad mediante el encendido automático durante la oscuridad (≤ 10 lx) – ahora disponible con forma de CLASSIC A de Filamento
- Sensor de movimiento: alto ahorro de energía con distancia de detección de alrededor de 3 metros
- Duo Click Dim: 100 % y 30 % de luz a través del interruptor
- Active & Relax: blanco cálido (2.700 K) para relajarse, blanco frío para la actividad (4.000 K)
- GLOWdim: estimula el estado de iluminación simplemente cambiando a un color de luz más cálido

TUBOS LED 131

- Portfolio de tubos de alto rendimiento en cristal con protección para evitar astillas en caso de rotura
- Vida útil extremadamente larga de hasta 60.000 horas[1]
- T5 Universal: todo en uno, tubo compatible con ECE y directo a red, portfolio completo con protección para evitar astillas en caso de rotura
- T8 EM: alta eficiencia de hasta 165 lm/W, función en tándem para todos los modelos de 0,6 m
- T8 Connected: sistema SMART simple y sencillo
- T8 Universal: portfolio extendido – todo en un mismo tubo adaptado tanto para luminarias ECE y ECC
- LED T9: reemplazo directo para lámparas fluorescentes T9 de 22 W y 32 W

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES 170

- HQL LED HIGHBAY: nueva gama reemplazo para lámparas HQI o HQL de 250 W y 400 W con ECC (equipo de control convencional) o directo a red (AC)
- HQL LED PRO: nuevo modelo de 13.000 lm con casquillo E40 para reemplazo de lámparas HQL de 250 W o NAV de 210 W. Todas las lámparas también están disponibles temperatura de color cálida (2.700 K)
- DULUX® LED: nuevos sustitutos de LED para lámparas fluorescentes compactas tipo D, D / E, S y L. DULUX® L LED de cristal
- GX53: diseño súper plano con ángulo de apertura amplio de 120°
- PIN G9/G4/GY6.35: amplia gama con un gran diseño y versiones regulables disponibles
- LEDinestra®: más luz, más ahorro de energía con costes más bajos[2]
- LINE R7s: ahora con hasta 2.452 lm (118 mm) y 1.521 lm (78 mm)
- SPECIAL T26: nuevas versiones claras
- Portfolio de tubos de alto rendimiento para reemplazo de 25 W y 40 W

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

02

03

OSRAM PARATHOM® PAR16 REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 35 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 97 · MADE IN GERMANY		
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 927	4058075**260016**	3,7	35W	230	690	2700	97	✓	55	51	40000	A	10	01	6,75
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 930	4058075**259997**	3,7	35W	230	690	3000	97	✓	55	51	40000	A	10	01	6,75
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 940	4058075**259898**	3,7	35W	230	690	4000	97	✓	55	51	40000	A	10	01	6,75
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 97		
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 927	4058075**448728**	6	50W	350	630	2700	97	✓	52	50	40000	A	10	01	6,80
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 930	4058075**448704**	6	50W	350	630	3000	97	✓	52	50	40000	A	10	01	6,80
PARATHOM PRO PAR16 50 36° 940	4058075**448681**	6	50W	350	630	4000	97	✓	52	50	40000	A	10	01	6,80
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 regulable1 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 97		
PARATHOM PRO PAR16 80 36° 927[1]	4058075**449107**	9,5	80W	545	840	2700	97	✓	52	50	40000	A	10	03	11,25
PARATHOM PRO PAR16 80 36° 930[1]	4058075**449084**	9,5	80W	545	840	3000	97	✓	52	50	40000	A	10	03	11,25
PARATHOM PRO PAR16 80 36° 940[1]	4058075**449060**	9,5	80W	545	840	4000	97	✓	52	50	40000	A	10	03	11,25
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 35 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 90 · MADE IN GERMANY		
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 927	4058075**259973**	3,7	35W	230	630	2700	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	4,50
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 930	4058075**259959**	3,7	35W	230	630	3000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	4,50
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 940	4058075**259874**	3,7	35W	230	630	4000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	4,50
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · CRI 90 · MADE IN GERMANY		
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 927	4058075**260139**	5,5	50W	350	850	2700	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	5,05
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 930	4058075**260115**	5,5	50W	350	850	3000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	5,05
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 940	4058075**260054**	5,5	50W	350	850	4000	≥ 90	✓	55	51	25000	A+	10	01	5,05
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5]		
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 827	4058075**449282**	8,3	80W	550	840	2700	90	✓	52	52	25000	A	10	01	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 830	4058075**449268**	8,3	80W	550	840	3000	90	✓	52	52	25000	A	10	01	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 840	4058075**449244**	8,3	80W	550	840	4000	90	✓	52	52	25000	A	10	01	6,70
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 100 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5] · MADE IN GERMANY		
PARATHOM DIM PAR16 100 36° 827	4058075**449343**	9,6	100W	750	1100	2700	80	✓	52	52	25000	A+	10	03	11,85
PARATHOM DIM PAR16 100 36° 830	4058075**449329**	9,6	100W	750	1100	3000	80	✓	52	52	25000	A+	10	03	11,85
PARATHOM DIM PAR16 100 36° 840	4058075**449305**	9,6	100W	750	1100	4000	80	✓	52	52	25000	A+	10	03	11,85

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 60°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5]		
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 927	4058075**449220**	8,3	80W	550	560	2700	90	✓	52	50	25000	A	10	01	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 930	4058075**449206**	8,3	80W	550	560	3000	90	✓	52	50	25000	A	10	01	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 60° 940	4058075**449183**	8,3	80W	550	560	4000	90	✓	52	50	25000	A	10	01	6,70
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 regulable[1] – GU10, 120°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN · 5 años de garantía[5]		
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 927[6]	4058075**449169**	8,3	80W	575	210	2700	≥ 90	✓	52	50	25000	A	10	02	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 930	4058075**449145**	8,3	80W	575	210	3000	≥ 90	✓	52	50	25000	A	10	02	6,70
PARATHOM DIM PAR16 80 120° 940	4058075**449121**	8,3	80W	575	210	4000	≥ 90	✓	52	50	25000	A	10	02	6,70

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

OSRAM PARATHOM® PAR16 NO REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 35 W															
PARATHOM PAR16 35 36° 827	4058075**259935**	2,6	35 W	230	565	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,50
PARATHOM PAR16 35 36° 830	4058075**259911**	2,6	35 W	230	565	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,50
PARATHOM PAR16 35 36° 840	4058075**259850**	2,6	35 W	230	565	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,50
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W															
PARATHOM PAR16 50 36° 827	4052899**958104**	4,3	50 W	350	850	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,85
PARATHOM PAR16 50 36° 830	4052899**451735**	4,3	50 W	350	850	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,85
PARATHOM PAR16 50 36° 840	4052899**958128**	4,3	50 W	350	850	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A++	10	01	3,85
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W															
PARATHOM PAR16 80 36° 827	4052899**958173**	6,9	80 W	525	1164	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
PARATHOM PAR16 80 36° 830	4058075**815650**	6,9	80 W	575	1439	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
PARATHOM PAR16 80 36° 840	4052899**958180**	6,9	80 W	525	1439	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 100 W															
PARATHOM PAR16 100 36° 827	4058075**449046**	9,6	100 W	750	1100	2700	80	—	52	50	15000	A	10	03	10,95
PARATHOM PAR16 100 36° 830	4058075**449022**	9,6	100 W	750	1100	3000	80	—	52	50	15000	A	10	03	10,95
PARATHOM PAR16 100 36° 840	4058075**449008**	9,6	100 W	750	1100	4000	80	—	52	50	15000	A	10	03	10,95

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 60°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W															
PARATHOM PAR16 80 60° 827	4058075**096486**	6,9	80 W	575	780	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
PARATHOM PAR16 80 60° 830	4058075**096462**	6,9	80 W	575	780	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
PARATHOM PAR16 80 60° 840	4058075**096448**	6,9	80 W	575	780	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	01	6,45
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W															
PARATHOM PAR16 50 120° 827	4052899**958111**	4,3	50 W	350	130	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	3,85
PARATHOM PAR16 50 120° 830	4058075**023475**	4,3	50 W	350	130	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	3,85
PARATHOM PAR16 50 120° 840	4052899**958142**	4,3	50 W	350	130	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	3,85
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W															
PARATHOM PAR16 80 120° 827	4058075**815872**	6,9	80 W	575	180	2700	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	6,45
PARATHOM PAR16 80 120° 830	4058075**815636**	6,9	80 W	575	180	3000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	6,45
PARATHOM PAR16 80 120° 840	4058075**815674**	6,9	80 W	575	180	4000	≥ 80	—	55	51	15000	A+	10	02	6,45

OSRAM PARATHOM PAR16 E14

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® PAR16 – E14, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W															
PARATHOM DIM PAR16 50 dim 36° 5,2W/927	4058075**448360**	5,5	50W	350	750	2700	90	✓	73	50	25000	A+	10	04	4,75
PARATHOM PAR16 50 non-dim 36° 4,5W/827	4058075**448384**	4,5	50W	350	700	2700	≥ 80	—	73	50	10000	A+	10	04	3,70

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

OSRAM LED VALUE PAR16 NO REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN	2 años de garantía [5]	
LED VALUE PAR16 25 36° 827	4058075**303027**	2,0	25W	144	320	2700	80	–	54	50	6000	A++	10	01	2,65
LED VALUE PAR16 50 36° 830	4058075**096622**	4,3	50W	351	850	3000	≥80	–	55	51	10000	A++	10	01	3,00
LED VALUE PAR16 50 36° 840	4058075**055155**	4,3	50W	350	850	4000	≥80	–	55	51	10000	A++	10	01	3,00
LED VALUE PAR16 50 36° 865	4058075**817715**	4,3	50W	350	850	6500	≥80	–	55	51	10000	A++	10	01	3,00
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN	2 años de garantía [5]	
LED VALUE PAR16 80 36° 830	4058075**096646**	6,9	80W	575	900	3000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
LED VALUE PAR16 80 36° 840	4058075**096660**	6,9	80W	575	1.439	4000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
LED VALUE PAR16 80 36° 865	4058075**096684**	6,9	80W	575	900	6500	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 60°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN	2 años de garantía [5]	
LED VALUE PAR16 80 60° 830	4058075**096769**	6,9	80W	575	680	3000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
LED VALUE PAR16 80 60° 840	4058075**096783**	6,9	80W	575	680	4000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V | Reemplazo para 80 W													GLASS DESIGN	2 años de garantía [5]	
LED VALUE PAR16 80 120° 830	4058075**096707**	6,9	80W	575	180	3000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
LED VALUE PAR16 80 120° 840	4058075**096721**	6,9	80W	575	180	4000	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50
LED VALUE PAR16 80 120° 865	4058075**096745**	6,9	80W	575	180	6500	≥80	–	55	51	10000	A+	10	01	4,50

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

02

OSRAM PARATHOM® MR16

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		GLASS DESIGN	5 años de garantía [5]	CRI 97	MADE IN GERMANY	Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W																			
PARATHOM PRO MR16 20 36° 927	4058075**431652**	4,5	20 W	230	560	2700	97	✓	46	51	40000	A+	10					01	11,30
PARATHOM PRO MR16 20 36° 930	4058075**431638**	4,5	20 W	230	560	3000	97	✓	46	51	40000	A+	10					01	11,30
PARATHOM PRO MR16 20 36° 940	4058075**431614**	4,5	20 W	230	560	4000	97	✓	46	51	40000	A+	10					01	11,30
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W																			
PARATHOM PRO MR16 35 36° 927	4058075**449589**	6,3	35 W	345	620	2700	97	✓	46	50	40000	A	10					02	13,65
PARATHOM PRO MR16 35 36° 930	4058075**449565**	6,3	35 W	345	620	3000	97	✓	46	50	40000	A	10					02	13,65
PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075**449541**	6,3	35 W	345	620	4000	97	✓	46	50	40000	A	10					02	13,65
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 43 W																			
PARATHOM PRO MR16 43 36° 927	4058075**449527**	7,8	43 W	500	850	2700	97	✓	46	50	40000	A	10					02	15,70
PARATHOM PRO MR16 43 36° 930	4058075**449503**	7,8	43 W	500	850	3000	97	✓	46	50	40000	A	10					02	15,70
PARATHOM PRO MR16 43 36° 940	4058075**449480**	7,8	43 W	500	850	4000	97	✓	46	50	40000	A	10					02	15,70
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W																			
PARATHOM DIM MR16 20 36° 927	4058075**431577**	3,4	20 W	230	560	2700	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	6,80
PARATHOM DIM MR16 20 36° 930	4058075**431553**	3,4	20 W	230	560	3000	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	6,80
PARATHOM DIM MR16 20 36° 940	4058075**431539**	3,4	20 W	230	560	4000	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	6,80
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W																			
PARATHOM DIM MR16 35 36° 927	4058075**431492**	4,9	35 W	350	560	2700	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	7,60
PARATHOM DIM MR16 35 36° 930	4058075**431478**	4,9	35 W	350	560	3000	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	7,60
PARATHOM DIM MR16 35 36° 940	4058075**431430**	4,9	35 W	350	560	4000	90	✓	46	51	25000	A+	10					01	7,60
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 50 W																			
PARATHOM DIM MR16 50 36° 927	4058075**449466**	8	50 W	561	1000	2700	90	✓	46	51	25000	A	10					02	11,25
PARATHOM DIM MR16 50 36° 930	4058075**449442**	8	50 W	561	1000	3000	90	✓	46	51	25000	A	10					02	11,25
PARATHOM DIM MR16 50 36° 940	4058075**449428**	8	50 W	561	1000	4000	90	✓	46	51	25000	A	10					02	11,25
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W																			
PARATHOM MR16 20 36° 827	4058075**431379**	2,6	20 W	230	680	2700	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	4,75
PARATHOM MR16 20 36° 830	4058075**431355**	2,6	20 W	230	680	3000	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	4,75
PARATHOM MR16 20 36° 840	4058075**431317**	2,6	20 W	230	680	4000	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	4,75
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W																			
PARATHOM MR16 35 36° 827	4058075**431256**	3,8	35 W	350	790	2700	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	5,05
PARATHOM MR16 35 36° 830	4058075**431218**	3,8	35 W	350	790	3000	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	5,05
PARATHOM MR16 35 36° 840	4058075**431157**	3,8	35 W	350	790	4000	≥80	—	46	51	15000	A++	10					01	5,05
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 50 W																			
PARATHOM MR16 50 36° 827	4058075**449404**	8	50 W	621	1000	2700	≥80	—	46	50	15000	A+	10					01	8,90
PARATHOM MR16 50 36° 830	4058075**449381**	8	50 W	621	1000	3000	≥80	—	46	50	15000	A+	10					01	8,90
PARATHOM MR16 50 36° 840	4058075**449367**	8	50 W	621	1000	4000	≥80	—	46	50	15000	A+	10					01	8,90

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

02

OSRAM PARATHOM® PRO AR111

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 regulable[1] – GU53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 50 W															
PARATHOM PRO AR111 50 24° 927	4058075**448469**	7,3	50 W	450	1600	2700	97	✓	62	111	40000	A	6	01	**22,50**
PARATHOM PRO AR111 50 24° 930	4058075**448483**	7,3	50 W	450	1600	3000	97	✓	62	111	40000	A	6	01	**22,50**
PARATHOM PRO AR111 50 40° 927	4058075**448421**	7,3	50 W	450	1000	2700	97	✓	62	111	40000	A	6	01	**22,50**
PARATHOM PRO AR111 50 40° 930	4058075**448445**	7,3	50 W	450	1000	3000	97	✓	62	111	40000	A	6	01	**22,50**
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 regulable[1] – GU53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 75 W															
PARATHOM PRO AR111 75 24° 927	4058075**448889**	11,5	75 W	800	2000	2700	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**27,90**
PARATHOM PRO AR111 75 24° 930	4058075**448902**	11,5	75 W	800	2000	3000	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**27,90**
PARATHOM PRO AR111 75 24° 940	4058075**448926**	11,5	75 W	820	2100	4000	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**27,90**
PARATHOM PRO AR111 75 40° 927	4058075**448841**	11,5	75 W	800	1250	2700	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**27,90**
PARATHOM PRO AR111 75 40° 930	4058075**448865**	11,5	75 W	800	1250	3000	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**27,90**
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 regulable[1] – GU53, 24°, 12 V[5] | Reemplazo para 100 W															
PARATHOM PRO AR111 100 24° 927	4058075**448742**	13,3	100 W	950	2150	2700	97	✓	62	110,7	40000	A	6	01	**30,95**

OSRAM PARATHOM® MR11

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm] [2]	$t_{[h]}$	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W															
PARATHOM DIM MR11 20 36° 927	4058075**263925**	3,2	20 W	184	400	2700	90	✓	39	35	25000	A+	10	02	**6,75**
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W															
PARATHOM DIM MR11 35 36° 927	4058075**448407**	4,5	35 W	345	600	2700	90	✓	38	35	25000	A+	10	02	**9,00**
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 20 W															
PARATHOM MR11 20 36° 827	4058075**105195**	2,5	20 W	184	400	2700	≥80	—	38	35	15000	A+	10	02	**6,45**
PARATHOM MR11 20 36° 840	4058075**105157**	2,5	20 W	184	400	4000	≥80	—	38	35	15000	A+	10	02	**6,45**
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 35 W															
PARATHOM MR11 35 36° 827	4058075**448766**	4,2	35 W	345	600	2700	80	—	38	35	15000	A+	10	02	**7,60**
PARATHOM MR11 35 36° 840	4058075**448780**	4,2	35 W	360	650	4000	80	—	38	35	15000	A+	10	02	**7,60**

OSRAM PARATHOM® PRO AR111

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 100 W en diferentes temperaturas de color
- Alta reproducción cromática: todos los reemplazos con IRC 97
- Todas las lámparas son regulables

OSRAM PARATHOM® MR11

- Modelos no regulables en cristal y dos temperaturas de color diferentes (2.700 K, 4.000 K)
- Reemplazo de 20 W y 35 W con versión regulable (2.700 K)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

02

03

04

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W														GLASS DESIGN	LEDVANCE 5 años de garantía [5]
PARATHOM DIM PAR20 50 36° 827	4058075**264267**	5	50 W	345	700	2700	≥ 80	✓	88	64	25000	A+	6	01	7,85
OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														GLASS DESIGN	LEDVANCE 5 años de garantía [5]
PARATHOM DIM PAR30 75 36° 827	4058075**264304**	10,5	75 W	633	1700	2700	≥ 80	✓	90	95	25000	A	6	02	13,50
OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 regulable[1] – E27, 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W IP65														GLASS DESIGN	LEDVANCE 5 años de garantía [5] IP65
PARATHOM DIM PAR38 120 30° 827 IP65	4058075**264083**	14,5	120 W	1035	2500	2700	≥ 80	✓	134	122	25000	A	6	03	20,30
OSRAM PARATHOM® PAR38 – E27, 15° & 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W														GLASS DESIGN	LEDVANCE 4 años de garantía [5] IP65 [6]
PARATHOM PAR38 120 15° 827	4058075**264069**	12,5	120 W	1035	11000	2700	≥ 80	—	134	122	25000	A+	6	03	14,65
PARATHOM PAR38 120 30° 827	4058075**264106**	13	120 W	1035	2500	2700	≥ 80	—	134	122	25000	A+	6	03	14,65
PARATHOM PAR38 Green[6] IP65	4058075**117174**	13	120 W	1035	—	—	—	—	134	122	25000	—	6	04	16,30

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 120 W en cristal
- PAR38 Dim y PAR38 Green Lens con IP 65: ideal para aplicaciones en exteriores en combinación con luminarias compatibles
- PAR38 también disponible en versión no regulable

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias | [6] Sólo válido para PARATHOM PAR38 Green

LÁMPARAS REFLECTORAS LED

01

02

03

04

05

OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM R50 regulable[1] – E14, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 60 W															
PARATHOM DIM R50 60 36° 927	4058075**448506**	5,9	60W	345	600	2700	≥90	✓	85	50	25000	A+	10	02	**6,50**
OSRAM PARATHOM® DIM R63 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 60 W															
PARATHOM DIM R63 60 36° 927	4058075**448582**	5,9	60W	345	600	2700	≥90	✓	102	63	25000	A+	10	03	**8,00**
OSRAM PARATHOM® DIM R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 60 W															
PARATHOM DIM R80 60 36° 927	4058075**449602**	5,9	60W	345	600	2700	≥90	✓	113	80	25000	A	10	04	**9,20**
OSRAM PARATHOM® DIM R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 100 W															
PARATHOM DIM R80 100 36° 827	4058075**448667**	9,6	100W	670	1300	2700	≥80	✓	113	80	25000	A+	10	04	**9,55**
OSRAM LED STAR R39 – E14, 90°, 220-240 V | Reemplazo para 12 W															
LED STAR R39 12 90° 827	4058075**433243**	1,50	12W	110	248	2700	≥80	—	70	39	15000	A++	6	01	**4,69**
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 25 W															
PARATHOM R50 25 36° 827	4058075**448629**	1,50	25W	110	248	2700	≥80	—	85	50	15000	A+	10	02	**4,10**
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 40 W															
PARATHOM R50 40 36° 827	4058075**448544**	2,6	40W	210	398	2700	≥80	—	85	50	15000	A++	10	02	**5,30**
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 60 W															
PARATHOM R50 60 36° 827	4058075**448520**	4,3	60W	345	582	2700	≥80	—	85	50	15000	A+	10	02	**5,60**
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 40 W															
PARATHOM R63 40 36° 827	4058075**448605**	2,6	40W	210	398	2700	≥80	—	102	63	15000	A++	10	03	**7,00**
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 60 W															
PARATHOM R63 60 36° 827	4058075**448568**	4,3	60W	345	582	2700	≥80	—	102	63	15000	A+	10	03	**7,30**
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 60°, 220-240 V | Reemplazo para 32 W															
PARATHOM R80 32 60° 827	4058075**448988**	4,3	32W	345	582	2700	≥80	—	113	80	15000	A+	10	05	**8,30**
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 60°, 220-240 V | Reemplazo para 32 W															
PARATHOM R80 100 36° 827	4058075**448643**	9,1	100W	670	1300	2700	≥80	—	113	80	15000	A+	10	04	**8,60**

OSRAM LED STAR R39, PARATHOM® CONCENTRA 50/63/80

- R39/50/63/80: portfolio completo en cristal
- Tecnología SMD en el cristal
- También disponible en versión regulable
- Reemplazos reales del lumen de halógeno en un cono de 90°

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC ESTÁNDAR (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
PARATHOM PRO DIM Retrofit CL A GL CLARA 40 927	4058075**439719**	5	40 W	470	2700	95	✓	104	60	15000	A+	10	01	5,35
OSRAM PARATHOM® PRO DIM CLASSIC A regulable[1] - E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W														
PARATHOM PRO DIM Retrofit CL A GL CLARA 60 927	4058075**439696**	7,5	60 W	806	2700	95	✓	104	60	15000	A+	10	01	5,65
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL CLARA 40 827	4058075**439276**	5	40 W	470	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	10	02	4,80
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 40 827	4058075**439399**	5	40 W	470	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A+	10	03	4,80
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL CLARA 60 827	4058075**439290**	7	60 W	806	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	01	4,90
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 60 827	4058075**439412**	7	60 W	806	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	03	4,90
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 60 840	4058075**438958**	7	60 W	806	4000	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	03	4,90
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL CLARA 75 827	4058075**439214**	9	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	04	7,10
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 75 827	4058075**439238**	9	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	03	7,10
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 75 840	4058075**439177**	9	75 W	1055	4000	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	03	7,10
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL CLARA 100 827	4058075**438996**	12	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	05	9,45
PARATHOM DIM Retrofit CL A GL MATE 100 827	4058075**439016**	12	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	105	60	15000	A++	10	06	9,45
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150 W														
PARATHOM DIM CL A GL FR 150 dim 18W/827 E27	4058075**439917**	18	150 W	2452	2700	≥ 80	✓	141	70	15000	A++	10	05	16,60
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 40 827	**4058075439870**	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	07	3,15
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 40 840	**4058075439610**	4	40 W	470	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	07	3,15
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 40 827	**4058075439818**	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	3,15
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 40 840	**4058075439795**	4	40 W	470	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	3,15
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60 W														
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 60 827	4052899**961654**	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	01	3,75
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 60 840	4058075**817173**	6,5	60 W	806	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	01	3,75
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 60 827	4058075**817234**	7	60 W	806	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	3,75
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 60 840	4058075**808416**	7	60 W	806	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	3,75
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 75 827	4058075**287501**	8	75 W	1055	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	04	5,50
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 75 840	4058075**287549**	8	75 W	1055	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	04	5,50
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 75 827	4058075**287525**	8	75 W	1055	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	5,50
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 75 840	4058075**287563**	8	75 W	1055	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	5,50
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 100 827	**4058075438538**	10	100 W	1521	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	08	8,45
PARATHOM Retrofit CL A GL CLARA 100 840	**4058075439573**	10	100 W	1521	4000	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	08	8,45
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 100 827	**4058075438453**	10	100 W	1521	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	8,45

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

01

02

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC ESTÁNDAR (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 150 W													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5]
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 150 827	4058075**439733**	16	150 W	2500	2700	≥ 80	—	126	70	15000	A++	10	01	**14,85**
PARATHOM Retrofit CL A GL MATE 150 840	4058075**439757**	16	150 W	2500	4000	≥ 80	—	126	70	15000	A++	10	01	**14,85**
OSRAM PARATHOM® MIRROR CÚPULA DE PLATA CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 50 W													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5]
PARATHOM CL A FIL Mirror Silver 50 827	4058075**287365**	6,5	50 W	650	2700	≥ 80	—	105	60	15000	A+	10	02	**6,20**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B VELA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO DIM CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
PARATHOM PRO DIM Retrofit CL B GL CLARA 40 927	4058075**439672**	5	40W	470	2700	95	✓	97	35	15000	A+	10	01	6,20
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL CLARA 40 827	4058075**438798**	5	40W	470	2700	≥ 80	✓	95	35	15000	A+	10	02	4,75
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL CLARA 40 827	4058075**439337**	5	40W	470	2700	≥80	✓	97	35	15000	A+	10	01	4,75
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL MATE 40 827	4058075**439375**	5	40W	470	2700	≥80	✓	97	35	15000	A+	10	04	4,75
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 60 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL B GL MATE 60 827	4058075**438835**	6,5	60W	806	2700	≥80	✓	97	35	15000	A++	10	04	7,10
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM Retrofit CL B GL CLARA 40 827	4058075**439511**	4	40W	470	2700	≥80	—	92	35	15000	A++	10	05	3,55
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 25 W														
PARATHOM Retrofit CL B GL CLARA 25 827	4058075**287648**	2,5	25W	250	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	03	3,20
PARATHOM Retrofit CL B GL MATE 25 827	4058075**287662**	2,5	25W	250	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	04	3,20
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														
PARATHOM Retrofit CL B GL CLARA 40 827	4058075**438651**	4	40W	470	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	01	3,55
PARATHOM Retrofit CL B GL CLARA 40 840	4058075**439535**	4	40W	470	4000	≥80	—	100	35	15000	A++	10	01	3,55
PARATHOM Retrofit CL B GL MATE 40 827	4058075**438576**	4	40W	470	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	04	3,55
PARATHOM Retrofit CL BA GL CLARA 40 827	4058075**438491**	4	40W	470	2700	≥80	—	121	35	15000	A++	10	06	3,55
PARATHOM Retrofit CL BW GL CLARA 40 827	4058075**438477**	4	40W	470	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	07	3,55
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 60 W														
PARATHOM Retrofit CL B GL CLARA 60 827	4058075**439139**	6	60W	806	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	01	5,55
PARATHOM Retrofit CL B GL MATE 60 827	4058075**439153**	6	60W	806	2700	≥80	—	100	35	15000	A++	10	04	5,55

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC (FILAMENTO)

- Alto rendimiento de color: portfolio PARATHOM® PRO con hasta CRI 95
- Modelos principales en versión regulable mate o clara
- Hasta 2.452 lm (reemplazo para 150 W)
- Luz instantánea al 100 %, sin esperas
- Se puede colocar fácilmente para sustituir lámparas tradicionales

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

01

02

03

04

05

06

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P ESFÉRICA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® PRO DIM CLASSIC P regulable[1] - E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL CLARA 40 827	4058075**439634**	5	40 W	470	2700	95	✓	78	45	15000	A+	10	06	6,20
OSRAM PARATHOM® PRO DIM CLASSIC P regulable[1] - E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL MATE 40 827	4058075**439658**	5	40 W	470	2700	95	✓	80	45	15000	A+	10	05	6,20
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40 W													GLASS DESIGN, LEDVANCE 5 años de garantía [5]	
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL MATE 25 827	4058075**438934**	2,8	25 W	250	2700	≥80	✓	77	45	15000	A++	10	03	4,75
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL CLARA 40 827	4058075**438811**	5	40 W	470	2700	≥80	✓	77	45	15000	A+	10	04	4,75
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL MATE 40 827	4058075**438897**	5	40 W	470	2700	≥80	✓	77	45	15000	A+	10	03	4,75
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40 W													GLASS DESIGN, LEDVANCE 5 años de garantía [5]	
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL CLARA 40 827	4058075**439313**	5	40 W	470	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	10	05	4,75
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL MATE 40 827	4058075**439351**	5	40 W	470	2700	≥80	✓	78	45	15000	A+	10	06	4,75
PARATHOM DIM Retrofit CL P GL MATE 60 827	4058075**438859**	6,5	60 W	806	2700	≥80	✓	78	45	15000	A++	10	06	7,10
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E27, 220-240 V | Reemplazo para 15, 25, 40, 60 W													GLASS DESIGN, LEDVANCE 4 años de garantía [5]	
PARATHOM Retrofit CL P GL CLARA 15 827	4058075**287945**	1,5	15 W	136	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	04	3,10
PARATHOM Retrofit CL P GL CLARA 25 827	4058075**287983**	2,5	25 W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	04	3,20
PARATHOM Retrofit CL P GL MATE 25 827	4058075**288027**	2,5	25 W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	03	3,20
PARATHOM Retrofit CL P GL MATE 40 827	4058075**439436**	4	40 W	470	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	03	3,55
PARATHOM Retrofit CL P GL FIL 60 827	4058075**439078**	6	60 W	806	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	01	5,55
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 15, 25, 40, 60 W													GLASS DESIGN, LEDVANCE 4 años de garantía [5]	
PARATHOM Retrofit CL P GL CLARA 25 827	4058075**287969**	2,5	25 W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	05	3,20
PARATHOM Retrofit CL P GL MATE 25 827	4058075**438675**	2,5	25 W	250	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	06	3,20
PARATHOM Retrofit CL P GL CLARA 40 827	4058075**438613**	4	40 W	470	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	02	3,55
PARATHOM Retrofit CL P GL MATE 40 827	4058075**438552**	4	40 W	470	2700	≥80	—	77	45	15000	A++	10	06	3,55
PARATHOM Retrofit CL P GL CLARA 60 827	4058075**439092**	6,5	60 W	806	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	10	05	5,55
PARATHOM Retrofit CL P GL MATE 60 827	4058075**439115**	6,5	60 W	806	2700	≥80	—	78	45	15000	A++	10	05	5,55

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

01

02

03

04

05

06

07

08

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P/GLOBE/EDISON (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® CÚPULA DE PLATA MIRROR CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 31 W														
PARATHOM CL P FIL Mirror Silver 31 827	4058075**439474**	4	31 W	350	2700	≥ 80	—	77	45	15000	A+	10	01	**5,65**
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL GLOBE95 GL MATE 100 827	4058075**439054**	12	100 W	1521	2700	≥ 80	✓	138	95	15000	A++	6	03	**11,25**
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														
PARATHOM DIM Retrofit CL GLOBE95 GL MATE 75 827	4058075**439030**	9	75 W	1055	2700	≥ 80	✓	138	95	15000	A++	6	04	**9,30**
OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE regulable1 – E14														
PARATHOM DIM CL P GL FR 25 dim 2,8W/827 E14	4058075**439252**	2,8	25 W	250	2700	≥ 80	✓	78	45	15000	A++	6	02	**4,80**
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40, 60W														
PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL CLARA 25 827	4058075**438774**	2,5	25 W	250	2700	≥ 80	—	168	124	15000	A++	10	05	**5,65**
PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL CLARA 40 827	4058075**439498**	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	168	124	15000	A++	10	06	**6,75**
PARATHOM Retrofit CL GLOBE125 GL CLARA 60 827	4058075**288300**	6,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	173	124	15000	A++	10	06	**8,80**
OSRAM PARATHOM® GLOBE – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60, 100 W														
PARATHOM Retrofit CL GLOBE95 GL MATE 60 827	4058075**288348**	6,5	60 W	806	2700	≥ 80	—	140	95	15000	A++	6	04	**6,10**
PARATHOM Retrofit CL GLOBE95 GL MATE 100 827	4058075**438736**	12	100 W	1521	2700	≥ 80	—	138	95	15000	A++	6	04	**9,90**
OSRAM PARATHOM® EDISON – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 40, 60 W														
PARATHOM Retrofit CL Edison GL CLARA 40 827	4058075**438750**	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	143	64	15000	A++	10	08	**6,75**
PARATHOM Retrofit CL EDISON GL Mate 40 827	4058075**438712**	4	40W	470	2700	≥ 80	—	143	64	15000	A++	10	07	**6,75**
PARATHOM Retrofit CL EDISON GL Mate 60 827	4058075**438699**	6,5	60W	730	2700	≥ 80	—	143	64	15000	A++	10	07	**7,60**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

OSRAM PARATHOM® LED MATE Portfolio CLASSIC (Disipador de calor)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60, 75, 100, 150 W														[5] 5 años de garantía
PARATHOM DIM CL A MATE 60 827	4058075**462571**	9	60 W	806	2700	≥80	✓	110	60	25000	A+	10	01	4,45
PARATHOM DIM CL A MATE 75 827	4058075**462595**	10,5	75 W	1055	2700	≥80	✓	110	60	25000	A+	10	01	5,95
PARATHOM DIM CL A MATE 100 827	4058075**462618**	13	100 W	1521	2700	≥80	✓	120	60	25000	A+	10	02	6,50
PARATHOM DIM CL A MATE 150 827	4058075**462632**	21	150 W	2452	2700	≥80	✓	143	67	25000	A+	10	03	12,40
OSRAM PARATHOM® CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 40, 60, 75, 100, 150 W														[5] 4 años de garantía
PARATHOM CL A MATE 40 827	4058075**463165**	5,5	40 W	470	2700	≥80	—	95	55	15000	A+	10	04	2,30
PARATHOM CL A MATE 40 840	4058075**463189**	5,5	40 W	470	4000	≥80	—	95	55	15000	A+	10	04	2,30
PARATHOM CL A MATE 60 827	4058075**463288**	8,5	60 W	806	2700	≥80	—	113	60	15000	A+	10	04	3,10
PARATHOM CL A MATE 60 840	4058075**463301**	8,5	60 W	806	4000	≥80	—	113	60	15000	A+	10	04	3,10
PARATHOM CL A MATE 75 827	4058075**463202**	10	75 W	1055	2700	≥80	—	118	60	15000	A+	10	04	4,10
PARATHOM CL A MATE 75 840	4058075**463226**	10	75 W	1055	4000	≥80	—	118	60	15000	A+	10	04	4,10
PARATHOM CL A MATE 100 827	4058075**463240**	13	100 W	1521	2700	≥80	—	118	60	15000	A+	10	02	5,20
PARATHOM CL A MATE 100 840	4058075**463264**	13	100 W	1521	4000	≥80	—	118	60	15000	A+	10	02	5,20
PARATHOM CL A MATE 150 827	4058075**463127**	19	150 W	2452	2700	≥80	—	128	68	15000	A+	10	03	9,35
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														[5] 5 años de garantía
PARATHOM DIM CL B MATE 40 827	4058075**462533**	5	40 W	470	2700	≥80	✓	102	35	25000	A+	10	05	4,45
OSRAM PARATHOM® CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40, 60 W														[5] 4 años de garantía
PARATHOM CL B MATE 40 827	4058075**463349**	5,5	40 W	470	2700	≥80	—	100	37	15000	A+	10	06	2,90
OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P regulable[1] – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40 W														[5] 5 años de garantía
PARATHOM DIM CL P MATE 40 827	4058075**462557**	4,5	40 W	470	2700	≥80	✓	78	45	25000	A+	10	08	4,45
OSRAM PARATHOM® CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 40, 60 W														[5] 4 años de garantía
PARATHOM CL P MATE 40 827	4058075**463141**	5,5	40 W	470	2700	≥80	—	82	45	15000	A+	10	09	2,90
OSRAM PARATHOM® STICK – E27, 220-240 V | Reemplazo para 60, 75 W														[5] 4 años de garantía
PARATHOM CL STICK MATE 60 827	4058075**292635**	8	60 W	806	2700	≥80	—	115	37.2	15000	A+	10	10	3,95
PARATHOM CL STICK MATE 60 840	4058075**292659**	8	60 W	806	4000	≥80	—	115	37.2	15000	A+	10	10	3,95
PARATHOM CL STICK MATE 75 827	4058075**292673**	10	75 W	1055	2700	≥80	—	115	37.2	15000	A+	10	10	5,05
PARATHOM CL STICK MATE 75 840	4058075**292697**	10	75 W	1055	4000	≥80	—	115	37.2	15000	A+	10	10	5,05

OSRAM PARATHOM® DISIPADOR DE CALOR

- Vida útil muy larga de hasta 25.000 horas[2]
- Alta estabilidad de color gracias al binning estrecho (SDCM)
- Resistente ante vibraciones
- También disponible en versión regulable
- Reemplazo sencillo para lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Nueva versión stick disponible

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

OSRAM LED VALUE CLASSIC A/B/P

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
PARATHOM® LED VALUE Classic A no regulable Filamento CLARA														[5]
LED VALUE CL A CLARA 40 827	4058075**439856**	4	40W	470	2700	≥80	—	105	60	10000	A++	10	01	2,80
LED VALUE CL A CLARA 60 840	4058075**288645**	7	60W	806	4000	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	3,35
LED VALUE CL A CLARA 60 827	4058075**819658**	7	60W	806	2700	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	3,35
LED VALUE CL A CLARA 75 827	4058075**288669**	8	75W	1055	2700	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	4,90
LED VALUE CL A CLARA 75 840	4058075**288683**	8	75W	1055	4000	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	4,90
LED VALUE CL A CLARA 100 827	4058075**438514**	10	100W	1521	2700	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	7,55
LED VALUE CL A CLARA 100 840	4058075**439597**	10	100W	1521	4000	≥80	—	105	60	10000	A++	10	03	7,55
PARATHOM® LED VALUE Classic A no regulable Difusor MATE														[5]
LED VALUE CL A MATE 40 827	4052899**326927**	5,5	40W	470	2700	≥80	—	110	60	10000	A+	10	02	2,30
LED VALUE CL A MATE 40 840	4058075**127081**	5	40W	470	4000	≥80	—	112	60	10000	A+	10	02	2,30
LED VALUE CL A MATE 40 865	4052899**971011**	5,5	40W	470	6500	≥80	—	112	60	10000	A+	10	02	2,30
LED VALUE CL A MATE 60 827	4052899**326842**	8,5	60W	806	2700	≥80	—	110	60	10000	A+	10	02	3,10
LED VALUE CL A MATE 60 840	4052899**973381**	8,5	60W	806	4000	≥80	—	110	60	10000	A+	10	02	3,10
LED VALUE CL A MATE 60 865	4052899**326873**	8,5	60W	806	6500	≥80	—	110	60	10000	A+	10	02	3,10
LED VALUE CL A MATE 75 827	4052899**971028**	10,5	75W	1060	2700	≥80	—	110	60	10000	A+	10	04	3,90
LED VALUE CL A MATE 75 840	4052899**973404**	10,5	75W	1055	4000	≥80	—	110	60	10000	A+	10	04	3,90
LED VALUE CL A MATE 75 865	4052899**971035**	10,5	75W	1080	6500	≥80	—	110	60	10000	A+	10	04	3,90
LED VALUE CL A MATE 100 827	4052899**971097**	14	100W	1521	2700	≥80	—	118	60	10000	A+	10	05	5,55
LED VALUE CL A MATE 100 840	4052899**973428**	14	100W	1521	4000	≥80	—	118	60	10000	A+	10	05	5,55
LED VALUE CL A MATE 100 865	4052899**971042**	13	100W	1521	6500	≥80	—	118	60	10000	A+	10	05	5,55
PARATHOM® LED VALUE Classic B no regulable Filamento CLARA														[5]
LED VALUE CL B CLARA 40 827	4058075**438637**	4	40W	470	2700	≥80	—	100	35	10000	A++	10	06	3,15
PARATHOM® LED VALUE Classic B no regulable Difusor MATE														[5]
LED VALUE CL B MATE 40 827	4052899**326453**	5,5	40W	470	2700	≥80	—	100	38	10000	A+	10	07	2,90
LED VALUE CL B MATE 40 840	4052899**973367**	5,5	40W	470	4000	≥80	—	100	37	10000	A+	10	07	2,90
LED VALUE CL B MATE 40 865	4052899**971066**	5,5	40W	470	6500	≥80	—	99	38	10000	A+	10	07	2,90
LED VALUE CL B MATE 60 827	4058075**152915**	7,5	60W	806	2700	≥80	—	115	39	10000	A+	10	07	3,65
PARATHOM® LED VALUE Classic P no regulable Filamento CLARA														[5]
LED VALUE CL P CLARA 40 827	4058075**438590**	4	40W	470	2700	≥80	—	78	45	10000	A++	10	08	3,15
PARATHOM® LED VALUE Classic P no regulable Difusor MATE														[5]
LED VALUE CL P MATE 40 827	4058075**147898**	5,5	40W	470	2700	≥80	—	82	45	10000	A+	10	10	2,90
LED VALUE CL P MATE 40 840	4058075**147911**	5,5	40W	470	4000	≥80	—	82	45	10000	A+	10	09	2,90
LED VALUE CL P MATE 40 865	4058075**127630**	5,5	40W	470	6500	≥80	—	85	45	10000	A+	10	09	2,90
LED VALUE CL P MATE 60 827	4058075**152939**	7,5	60W	806	2700	≥80	—	90	47	10000	A+	10	11	3,65

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

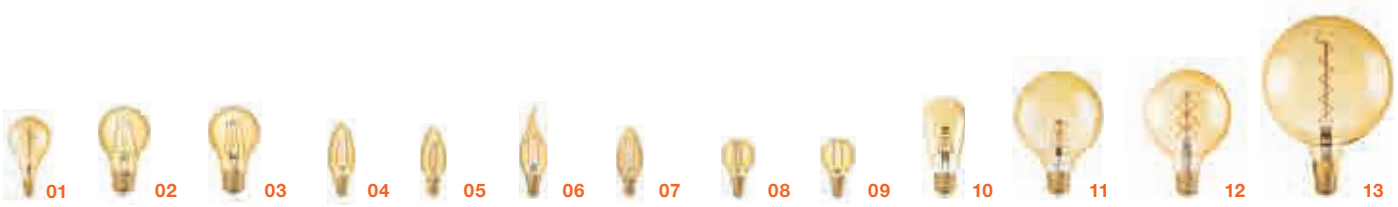

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	t_h [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V														[5]
Vintage 1906 LED dim CL A160 FIL ORO 28 dim 5W/820	4058075**269705**	5	28W	300	2000	≥ 80	✓	290	160	15000	A+	4	01	30,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 12, 22, 35, 55, 68 W														[5]
Vintage 1906 LED CL A FIL ORO 22 824	4058075**293199**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	02	3,49
Vintage 1906 LED CL A FIL ORO 35 824	4058075**293090**	4	35W	410	2400	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	3,99
Vintage 1906 LED CL A FIL ORO 55 824	4058075**293298**	6,5	55W	725	2400	≥ 80	—	105	60	15000	A+	10	03	4,09
Vintage 1906 LED CL A FIL ORO 68 825	4058075**293359**	8	68W	950	2500	≥ 80	—	105	60	15000	A++	10	03	5,79
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC B – E14, 220-240 V | Reemplazo para 12, 22, 35 W														[5]
Vintage 1906 LED CL B FIL ORO 12 824	4058075**293205**	1,5	12W	120	2400	≥ 80	—	100	35	15000	A++	10	04	3,49
Vintage 1906 LED CL B FIL ORO 22 824	4058075**293212**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	100	35	15000	A++	10	04	3,99
Vintage 1906 LED CL B FIL ORO 35 824	4058075**293434**	4	35W	410	2400	≥ 80	—	100	35	15000	A++	10	05	4,09
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC BA – E14, 220-24 V | Reemplazo para 12, 22 W														[5]
Vintage 1906 LED CL BA FIL ORO 12 824	4058075**293229**	1,5	12W	120	2400	≥ 80	—	121	35	15000	A++	10	06	3,49
Vintage 1906 LED CL BA FIL ORO 22 824	4058075**293236**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	121	35	15000	A++	10	06	3,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC BW – E14, 220-240 V | Reemplazo para 12, 22 W														[5]
Vintage 1906 LED CL BW FIL ORO 12 824	4058075**293243**	1,5	13W	120	2400	≥ 80	—	100	35	15000	A++	10	07	3,49
Vintage 1906 LED CL BW FIL ORO 22 824	4058075**293274**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	100	35	15000	A++	10	07	3,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC P – E14, 220-240 V | Reemplazo para 12, 22, 35 W														[5]
Vintage 1906 LED CL P FIL ORO 22 824	4058075**290815**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	77	45	15000	A++	10	08	3,99
Vintage 1906 LED CL P FIL ORO 36 824	4058075**293496**	4,5	35W	410	2400	≥ 80	—	77	45	15000	A++	10	09	4,09
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25, 55 W														[5]
Vintage 1906 LED DIM CL EDISON FIL ORO 55 DIM 825	4052899**972360**	7	55W	725	2500	≥ 80	✓	145	64	15000	A+	4	10	8,89
Vintage 1906 LED DIM CL EDISON FIL ORO 25 DIM 4,5W/820	4058075**269965**	4,5	25W	250	2000	≥ 80	✓	140	64	15000	A	4	10	5,89
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON – E27, 220-240 V I Reemplazo para 22, 37 W														[5]
Vintage 1906 LED CL EDISON FIL ORO 22 2400	4058075**808706**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	143	64	15000	A++	4	10	5,99
Vintage 1906 LED CL EDISON FIL ORO 37 825	4052899**962095**	4	37W	420	2500	≥ 80	—	145	64	15000	A++	4	10	6,69
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25W, 28W y 55W														[5]
Vintage 1906 LED DIM CL GLOBE125 FIL ORO 55 DIM 7W/825	4058075**808997**	7	55W	725	2500	≥ 80	✓	173	125	15000	A+	4	11	9,59
Vintage 1906 LED DIM CL GLOBE125 FIL ORO 25 DIM 4,5/820	4058075**270008**	4,5	25W	250	2000	≥ 80	✓	178	125	15000	A	4	12	7,69
Vintage 1906 LED DIM CL GLOBE200 FIL ORO 28 DIM 5W/820	4058075**269729**	5	28W	300	2000	≥ 80	✓	283	200	15000	A+	4	12	25,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 220-240 V | Reemplazo para 22, 35, 54 W														[5]
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL ORO 22 824	4058075**808980**	2,5	22W	220	2400	≥ 80	—	168	124	15000	A++	4	11	6,69
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL ORO 35 824	4052899**962071**	4	35W	410	2400	≥ 80	—	168	124	15000	A++	4	11	7,69
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL ORO 54 824	4058075**809406**	6,5	54W	720	2400	≥ 80	—	168	124	15000	A++	4	11	6,69
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 220-240 V | Reemplazo para 28 W														[5]
Vintage 1906 LED CL GLOBE200 FIL ORO 28 820	4058075**092013**	5	28W	300	2000	≥ 80	—	283	200	15000	A+	4	13	29,99

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

01

02

03

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V													[5]
Vintage 1906 LED dim CL A160 FIL SMOKE 12 dim 5W/818	4058075**270022**	5	110	1800	≥ 80	✓	290	160	15000	A	4	01	25,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 CLASSIC A – E27, 220-240 V | Reemplazo para 13, 35, 36, 55, 68 W													[5]
Vintage 1906 LED CL A160 FIL SMOKE 12 non-dim 5W/818	4058075**269903**	5	110	1800	≥ 80	–	290	160	15000	A+	4	01	30,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 EDISON – E27, 220-240 V I Reemplazo para 22, 36 W													[5]
Vintage 1906 LED CL Edison FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4058075**269941**	5	140	1800	≥ 80	–	140	64	15000	A	4	02	6,69
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 55 W													[5]
Vintage 1906 LED dim CL GLOBE200 FIL SMOKE 12 dim 5W/818	4058075**270046**	5	110	1800	≥ 80	✓	283	200	15000	A	4	03	25,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 GLOBE – E27, 220-240 V | Reemplazo para 28 W													[5]
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4058075**269989**	5	140	1800	≥ 80	–	178	125	15000	A	4	03	10,99
Vintage 1906 LED CL GLOBE200 FIL SMOKE 12 non-dim 5W/818	4058075**269927**	5	110	1800	≥ 80	–	283	200	15000	A	4	03	30,99

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 TUBULAR – E27, 220-240 V | Reemplazo para 20, 35 W													GLASS DESIGN	3 años de garantía [5]
Vintage 1906 LED CL TUBULAR FIL GOLD 20 820	4058075**808171**	2,5	20 W	200	2000	≥80	—	138	32	15000	A+	4	01	6,39
Vintage 1906 LED CL TUBULAR FIL GOLD 35 820	4058075**808188**	4	35 W	400	2000	≥80	—	185	32	15000	A+	4	02	7,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIAL SHAPES – E27, 220-240 V | Reemplazo para 28 W													GLASS DESIGN	3 años de garantía [5]
Vintage 1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 820	4058075**091993**	5	28 W	300	2000	≥80	—	290	160	15000	A+	4	03	29,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPECIAL SHAPES – E27, 220-240 V | Reemplazo para 36 W, 40 W													GLASS DESIGN	3 años de garantía [5]
Vintage 1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 825	4058075**091955**	4,5	40 W	470	2500	≥80	—	140	110	15000	A+	4	04	13,99
Vintage 1906 LED CL OVAL FIL GOLD 36 825	4058075**091979**	4,5	36 W	420	2500	≥80	—	156	75	15000	A+	4	05	13,99
Vintage 1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 825	4058075**092037**	4,5	40 W	470	2500	≥80	—	168	125	15000	A++	4	06	13,99
OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906 SPIRAL FILAMENT – E27, 220-240 V | Reemplazo para 25 W													GLASS DESIGN	3 años de garantía [5]
Vintage 1906 LED CL EDISON FIL GOLD 25 820	4058075**092112**	5	25 W	250	2000	≥80	—	140	64	15000	A	4	07	13,99
Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 25 820	4058075**092136**	5	25 W	250	2000	≥80	—	178	125	15000	A	4	08	13,99

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906

- Portfolio extendido con nuevos modelos con formas decorativas: Seta, Diamante, Piña, Globo Grande, Piña Grande, etc.
- Edison, Globo y forma Tubular disponibles en versión regulable
- Luz cálida y acogedora con tecnología LED de vanguardia
- Innovadores filamentos en espiral
- Ahorro energético de hasta el 80%[6]

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES

01

02

OSRAM PARATHOM®+ SPOT GLOWDIM (REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUJO Y TONALIDAD)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Precio [4] Imagen base €
OSRAM PARATHOM®+ PAR16 Spot GLOWdim – GU10, 36°, 220-240 V													GLASS DESIGN · 5 años de garantía [5]
PARATHOM+ PAR16 GLOWdim 50 827	405807**5105379**	4,5	50 W	350	2700	≥ 80	✓	54	50	25000	A+	10	01 **6,60**
OSRAM PARATHOM®+ AR111 Spot GLOWdim – G5.3, 24°/ 40°, 12 V													5 años de garantía [5] · CRI 90
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 24° 927	405807**5448964**	7,3	50 W	450	2700	90	✓	62	111	40000	A	6	02 **25,35**
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 40° 927	405807**5448940**	7,3	50 W	450	2700	90	✓	62	111	40000	A	6	02 **25,35**

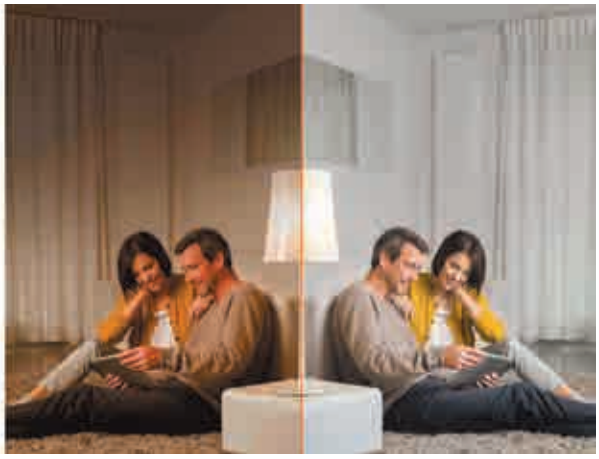

OSRAM PARATHOM®+ GLOWdim

- PAR16 y MR16 con carcasa de cristal
- Emite luz extra cálida cuando se regula
- Controlable directamente a través reguladores estándar, no se requiere control remoto
- Combinación sencilla otros productos GLOWdim

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES

01

02

SENSOR DE LUZ OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF POR LUZ NATURAL)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Daylight Sensor – E27, 220-240 V												5 años de garantía [5]		
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor CLARA 40 840	4058075**435087**	4	40 W	470	4000	≥80	—	105	—	15000	A++	4	02	**10,99**
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor CLARA 60 840	4058075**435100**	6,5	60 W	806	4000	≥80	—	105	—	15000	A++	4	02	**12,99**
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor MATE 60 827	4058075**303485**	9	60 W	806	2700	≥80	—	112	62	25000	A+	10	01	**10,10**

SENSOR DE LUZ OSRAM PARATHOM®+ DAYLIGHT SENSOR

- Tiempo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y bajos costes de mantenimiento
- Solución de ahorro energético gracias al apagado automático durante el día
- Mayor seguridad gracias al encendido automático en la oscuridad
- Larga vida útil de hasta 25.000 horas[2]
- Bajo consumo de energía. Reemplazo sencillo de lámparas tradicionales gracias al diseño compacto
- Los sensores de luz detectan la luz del día en función de la distribución espectral

01

SENSOR DE MOVIMIENTO OSRAM PARATHOM CLASSIC A MOTION SENSOR

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
CLASSIC A DAYLIGHT (SENSOR DE MOVIMIENTO)												5 años de garantía [5]		
PARATHOM+ CL A Motion Sensor MATE 60 827	4058075**428348**	9	40 W	806	2700	≥80	—	120	—	25000	A+	4	01	**10,99**
PARATHOM+ CL A Motion Sensor MATE 75 827	4058075**428263**	11	60 W	1055	2700	≥80	—	120	—	25000	A+	4	01	**11,99**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES

01

02

03

04

OSRAM LED STAR+ DUO CLICK DIM (DOS NIVELES DE FLUJO CON UN SIMPLE INTERRUPTOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED STAR+ CLASSIC A Duo Click Dim regulable[1] – E27, 220-240 V														
LED STAR+ CL A Duo Click Dim GL CLARA 60 827	4058075**436787**	7	60 W	806	2700	≥ 80	✓	105	—	15000	A++	4	01	**13,99**
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Duo Click Dim regulable[1] – E14, 220-240 V														
LED STAR+ CL B Duo Click Dim GL CLARA 40 827	4058075**434462**	4	40 W	470	2700	≥ 80	✓	97	—	15000	A++	4	02	**13,99**
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Duo Click Dim regulable[1] – E14, 220-240 V														
LED STAR+ CL P Duo Click Dim 2xD CLARA 40 827	4058075**434448**	4	40 W	470	2700	≥ 80	✓	78	—	15000	A++	4	03	**13,99**
OSRAM LED STAR+ PIN G9 Duo Click Dim regulable[1] – G9, 220-240 V														
LED STAR+ PIN G9 Three Step Dim CLARA 40 827	4058075**432277**	4	40 W	470	2700	80	✓	59	—	25000	A++	4	04	**13,99**

OSRAM LED STAR+DUO CLICK DIM

- Fácilmente regulable con un doble clic en el interruptor
- Funcionamiento sencillo sin necesidad de regulador
- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución gracias a su diseño compacto
- Luz instantánea al 100% sin tiempo de calentamiento
- Luz ambiental regulable y multifuncional
- 100% y 30% de luz a través de un interruptor

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES

01

OSRAM LED RETROFIT STAR+ HD LIGHTING (LUZ DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED STAR+ HD Lighting CLASSIC B – E14, 220-240 V													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5] CRI 90
LED STAR+ Retrofit CL B CRI90 GL MATE 40 927	4058075**813717**	5	40 W	470	2700	≥ 90	—	97	—	15000	A+	6	01	1,19

01

02

03

OSRAM LED STAR+ ACTIVE & RELAX (DOS TONALIDADES CON UN SIMPLE INTERRUPTOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM LED RETROFIT STAR+ CLASSIC A Active & Relax – E27, 220-240 V													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5]
LED STAR+ Retrofit CL A Act&Rel GL CLARA 60 827	4058075**434820**	7	60 W	806	2700-4000	≥ 80	—	105	—	15000	A++	4	01	11,99
OSRAM LED STAR+ CLASSIC B Active & Relax – E14, 220-240 V													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5]
LED STAR+ Retrofit CL B Act&Rel GL CLARA 40 827	4058075**434783**	4	40 W	470	2700-4000	≥ 80	—	97	—	15000	A++	4	02	11,99
OSRAM LED STAR+ CLASSIC P Active & Relax – E14, 220-240 V													GLASS DESIGN	4 años de garantía [5]
LED STAR+ Retrofit CL P Act&Rel GL CLARA 40 827	4058075**434745**	4	40 W	470	2700-4000	≥ 80	—	78	—	15000	A++	4	03	11,99

OSRAM LED STAR+ ACTIVE & RELAX

- Crea ambientes de iluminación individuales de acuerdo con los biorritmos: Blanco cálido (2.700 K) para relajarse, Blanco frío para la activarse (4.000 K)
- Cambio de la temperatura de color simplemente haciendo doble clic en el interruptor de pared
- Crea espacios multifuncionales con la posibilidad de crear diferentes escenas y ambientes
- Bajo consumo energético

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

OSRAM PARATHOM® LED SPECIAL T26 - PEBETERO

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 160°, 220-240 V														[5]
PARATHOM SPECIAL T26 MATE 20 827	4052899**961289**	2,3	20 W	200	2700	≥ 80	—	63	25	15000	A++	20	01	**3,90**
PARATHOM SPECIAL T26 MATE 20 865	4052899**961302**	2,3	20 W	200	6500	≥ 80	—	63	25	15000	A++	20	01	**3,90**
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 320°, 220-240 V													[5]	[7]
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 5 824	4058075**432819**	1,6	5 W	50	2400	80	—	63	26	15000	A	10	02	**3,90**
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 10 827	4058075**432215**	2,2	10 W	110	2700	80	—	63	26	15000	A+	20	02	**3,90**
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 25 827	4058075**133471**	2,8	25 W	250	2700	≥ 80	—	63	26	10000	A++	20	03	**5,05**
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 25 865	4058075**133426**	2,8	25 W	250	6500	≥ 80	—	63	26	10000	A++	20	03	**5,05**
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 40 827	4058075**133525**	4	40 W	470	2700	≥ 80	—	80	25	15000	A++	20	04	**6,20**
PARATHOM SPECIAL T26 CLARA 55 827	4058075**432963**	6,5	55 W	730	2700	80	—	80	25	15000	A++	10	04	**6,75**

OSRAM PARATHOM® LED PIN G9/GY6.35/G4 - BIPIN

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® DIM PIN G9 regulable[1] – G9, 300°, 220-240 V														[5]
PARATHOM G9 PIN DIM 32 827	4058075**811553**	3,5	32 W	350	2700	≥ 80	✓	58	20	25000	A++	20	05	**10,70**
PARATHOM G9 PIN DIM 40 827	4058075**271791**	4,4	40 W	470	2700	≥ 80	✓	59	18	25000	A++	20	05	**12,15**
OSRAM PARATHOM® PIN G9 – G9, 300°, 220-240 V														[5]
PARATHOM G9 PIN CL 20 827	4058075**811454**	1,9	20 W	200	2700	≥ 80	—	46	15	15000	A++	20	06	**5,00**
PARATHOM G9 PIN CL 30 827	4058075**811515**	2,6	30 W	320	2700	≥ 80	—	52	15	15000	A++	20	07	**6,50**
PARATHOM G9 PIN CL 30 840	4058075**812697**	2,6	30 W	320	4000	≥ 80	—	52	15	15000	A++	20	07	**6,50**
PARATHOM G9 PIN CL 40 827	4058075**811812**	3,8	40 W	470	2700	≥ 80	—	58	20	15000	A++	20	08	**8,30**
PARATHOM G9 PIN CL 40 840	4058075**812710**	3,8	40 W	470	4000	≥ 80	—	58	20	15000	A++	20	08	**8,30**
PARATHOM G9 PIN CL 50 827	4058075**271845**	4,8	50 W	600	2700	≥ 80	—	59	18	15000	A++	20	08	**12,45**
PARATHOM G9 PIN CL 50 840	4058075**271890**	4,8	50 W	600	4000	≥ 80	—	59	18	15000	A++	20	08	**12,45**
OSRAM PARATHOM® DIM PIN GY6.35 regulable1 – GY6.35, 12 V														
PARATHOM GY6.35 PIN DIM CL 35 827	4058075**432185**	3,6	35 W	400	2700	80	✓	50	18	25000	A++	10	09	**9,30**
OSRAM PARATHOM® PIN GY6.35 – GY6.35, 12 V														[5]
PARATHOM GY6.35 PIN CL 30 827	4058075**432093**	2,6	30 W	300	2700	80	—	40	14	15000	A++	20	10	**5,80**
PARATHOM GY6.35 PIN CL 35 827	4058075**271944**	3,3	35 W	400	2700	≥ 80	—	50	18	15000	A++	20	10	**8,00**
OSRAM PARATHOM® MICRO PIN G4 – G4, 12 V														
PARATHOM GY6.35 PIN CL 35 827	4058075**523098**	1	10 W	100	2700	≥ 80	—	30	10	15000	A++	10	11	**5,50**
OSRAM PARATHOM® PIN G4 – G4, 12 V														[5]
PARATHOM G4 PIN CL 10 827	4058075**811959**	0,9	10 W	100	2700	≥ 80	—	33	12	15000	A++	20	12	**3,90**
PARATHOM G4 PIN CL 20 827	4058075**811430**	1,8	20 W	200	2700	≥ 80	—	36	13	15000	A++	20	13	**5,00**
PARATHOM G4 PIN CL 30 827	4058075**432048**	2,6	30 W	300	2700	80	—	40	14	15000	A++	20	14	**5,80**
OSRAM PARATHOM® PIN G4 regulable– G4, 12 V														[5]
PARATHOM G4 PIN DIM CL 20 827	4058075**271746**	2	20 W	200	2700	≥ 80	✓	40	15	25000	A++	20	14	**8,00**

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

OSRAM PARATHOM LED SPECIAL T SLIM

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM SPECIAL T SLIM DIM regulable - 220-240 V														[5]
PARATHOM SPECIAL T SLIM DIM CLARA 75 827 B15d	4058075**432994**	8	75W	1055	2700	80	✓	100	18	15000	A++	4	01	28,15
PARATHOM SPECIAL T SLIM DIM CLARA 60 827 E14	4058075**449732**	7,5	60W	806	2700	80	✓	101	20	25000	A+	10	02	16,90
PARATHOM SPECIAL T SLIM DIM CLARA 60 827 E27	4058075**433069**	7,5	60W	806	2700	80	✓	90	32	25000	A+	10	03	16,90
PARATHOM SPECIAL T SLIM DIM CLARA 60 827 GU10	4058075**449756**	7,5	60W	806	2700	80	✓	82	20	25000	A+	10	04	16,90
OSRAM PARATHOM SPECIAL T - B15d, 220-240 V														[5]
PARATHOM SPECIAL T SLIM CLARA 60 827	4058075**272026**	6,3	60W	806	2700	≥80	—	90	18	15000	A++	4	01	24,30

OSRAM PARATHOM® GX53

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® GX53 – GX53, 100°, 220-240 V														[5]
PARATHOM GX53 40 827	4058075**448803**	6	40W	470	2700	80	—	28	75	15000	A+	10	05	5,65
PARATHOM GX53 40 840	4058075**448827**	6	40W	470	4000	80	—	28	75	15000	A+	10	05	5,65

OSRAM PARATHOM® LINE R7s

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
OSRAM PARATHOM® LINE R7s SLIM – R7s, 300°, 220-240 V														[5]
PARATHOM SLIM LINE 78 R7s CL 60 827	4058075**432710**	6	60W	806	2700	80	—	78	20	15000	A++	10	06	9,35
PARATHOM SLIM LINE 118 R7s CL 100 827	4058075**432734**	11	100W	1521	2700	80	—	118	20	15000	A++	10	07	13,35
OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s regulable[1] – R7s, 300°, 220-240 V														[5]
PARATHOM LINE 78 DIM R7s CL 75 827	4058075**811874**	8,5	75W	1055	2700	≥80	✓	78	29	25000	A++	20	08	12,75
PARATHOM LINE 78 DIM R7s CL 100 827	4058075**169050**	11,5	100W	1521	2700	≥80	✓	78	28	15000	A++	20	09	19,00
PARATHOM LINE 118 DIM R7s CL 125 827	4058075**811850**	15	125W	2000	2700	≥80	✓	118	29	25000	A++	20	10	22,50
PARATHOM LINE 118 DIM R7s CL 150 827	4058075**271999**	17,5	150W	2452	2700	≥80	✓	118	28	15000	A++	20	10	36,75
OSRAM PARATHOM® LINE R7s – R7s, 300°, 220-240 V														[5]
PARATHOM LINE R7s CL 60 827	4058075**812192**	7	60W	806	2700	≥80	—	78	29	15000	A++	20	08	8,90
PARATHOM LINE R7s CL 75 827	4058075**812178**	8	75W	1055	2700	≥80	—	78	29	15000	A++	20	11	11,10
PARATHOM LINE R7s CL 100 827	4058075**169029**	11,5	100W	1521	2700	≥80	—	78	28	15000	A++	20	09	18,00
PARATHOM LINE R7s CL 100 827	4058075**812116**	12,5	100W	1521	2700	≥80	—	118	29	15000	A++	20	10	14,20
PARATHOM LINE R7s CL 125 827	4058075**812130**	15	125W	2000	2700	≥80	—	118	29	15000	A++	20	10	18,75
PARATHOM LINE R7s CL 150 827	4058075**168992**	17,5	150W	2452	2700	≥80	—	118	28	15000	A++	20	12	30,50

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

08

09

10

11

12

OSRAM LEDinestra®

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
OSRAM LEDinestra® regulable[1] – S14d/s, 200°, 220-240 V														
OSRAM LEDinestra S14d DIM FR 25 827	4058075**135543**	4,5	25W	250	2700	≥80	✓	300	—	25000	A	10	08	18,90
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 25 827	4058075**135529**	4,5	25W	250	2700	≥80	✓	300	—	25000	A	10	09	18,90
OSRAM LEDinestra S14d DIM FR 40 827	4058075**135581**	7	40W	470	2700	≥80	✓	500	—	25000	A	10	10	22,45
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 40 827	4058075**135567**	7	40W	470	2700	≥80	✓	500	—	25000	A	10	11	22,45
OSRAM LEDinestra S14s DIM FR 75 827	4058075**135604**	15	75W	1055	2700	≥80	✓	1000	—	20000	A	5	12	48,85
OSRAM LEDinestra® – S14d/s, 200°, 220-240 V														
OSRAM LEDinestra S14d FR 25 827	4058075**817753**	3,5	25W	260	2700	>80	—	300	—	15000	A+	10	08	13,05
OSRAM LEDinestra S14s FR 25 827	4058075**817739**	3,5	25W	260	2700	>80	—	300	—	15000	A+	10	09	13,05
OSRAM LEDinestra S14d FR 40 827	4058075**817791**	6	40W	470	2700	>80	—	500	—	15000	A+	10	10	17,50
OSRAM LEDinestra S14s FR 40 827	4058075**817777**	6	40W	470	2700	>80	—	500	—	15000	A+	10	11	17,50

OSRAM LEDinestra®

- Fabricada en Alemania
- Reemplazo directo para lámparas incandescentes Linestra
- También disponible en versión regulable
- Cuerpo completamente en cristal
- Iluminación uniforme

01

OSRAM CIRCOLUX LED

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
OSRAM CIRCOLUX LED												
OSRAM CIRCOLUX 100 MATE 827	4058075**271708**	17	1521	2700	≥80	86	260	15000	A+	4	01	21,99

Operación con ECE: verifica la compatibilidad en
www.ledvance.es/servicios-y-herramientas/servicios/descargas/centro-de-descargas-para-clientes-profesionales

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

OSRAM HQL LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM HQL LED PRO Gen3, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240V													5 años de garantía [4] IP65
OSRAM HQL LED PRO 1800	4058075**453845**	15	40 W	1800	2700	≥ 80	135	56	50000	A+	6	01	50,35
OSRAM HQL LED PRO 2000	4058075**453869**	15	40 W	2000	4000	≥ 80	135	56	50000	A++	6	01	50,35
OSRAM HQL LED PRO 2700	4058075**453883**	22	50W	2700	2700	≥80	168	76	50000	A+	6	02	59,80
OSRAM HQL LED PRO 3000	4058075**453906**	22	50W	3000	4000	≥80	168	76	50000	A++	6	02	59,80
OSRAM HQL LED PRO 3600	4058075**453920**	29	80W	3600	2700	≥80	168	76	50000	A+	6	02	66,70
OSRAM HQL LED PRO 4000	4058075**453944**	29	80W	4000	4000	≥80	168	76	50000	A++	6	02	66,70
OSRAM HQL LED PRO 5400	4058075**124868**	46	125W	5400	2700	≥80	195	80	50000	A+	6	03	96,30
OSRAM HQL LED PRO 6000	4058075**127234**	46	125W	6000	4000	≥80	195	80	50000	A++	6	03	96,30
OSRAM HQL LED PRO Gen3, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240V													5 años de garantía [4] IP65
OSRAM HQL LED PRO 5400	4058075**124967**	46	125W	5400	2700	≥80	204	80	50000	A+	6	04	99,25
OSRAM HQL LED PRO 6000	4058075**124943**	46	125W	6000	4000	≥80	204	80	50000	A++	6	04	99,25
OSRAM HQL LED PRO 11700	4058075**125001**	95	250W	11700	2700	≥80	270	110	50000	A++	6	05	136,30
OSRAM HQL LED PRO 13000	4058075**124981**	95	250W	13000	4000	≥80	270	110	50000	A++	6	05	136,30

HQL LED HIGH BAY

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM HQL LED HIGH BAY, Equipo de control convencional y directo a red (230V) – E40													5 años de garantía [4] IP40
HQL HIGH BAY LED 13000 95W/840 230V E40	4058075**452220**	95	250W HID	13000	4000	80	275	190	50000	A++	4	06	133,35
HQL HIGH BAY LED 20000 140W/840 230V E40	4058075**452244**	140	400W HID	20000	4000	80	310	230	50000	A++	4	06	162,95

HQI LED HIGH BAY

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM HQI LED HIGHBAY - ECC + Ignitor													
HQI LED HIGHBAY 13000 100W/840 E40	4058075**284722**	95	250W HID	13000	4000	≥ 80	307	230	50000	A+	4	07	128,05
HQI LED HIGHBAY 20000 150W/840 E40	4058075**284746**	140	400W HID	20000	4000	≥ 80	307	230	50000	A+	4	07	156,50

OSRAM HQL LED

- El reemplazo ideal para lámparas HQL
- HQL LED PRO: la gama para altos requerimientos de iluminación, hasta 50.000 h[1] de vida útil, con IP65 y compatible con ECC
- Todas las lámparas también están disponibles con luz cálida (2.700 K)
- HIGH LED HIGHBAY: LED de reemplazo con hasta 50.000 horas[1]. De vida útil, con IP40 y compatible con ECC para lámparas tradicionales de 250 W y 400 W HQL/HQI en aplicaciones de gran altura
- HQL LED DECO: sustitución de LED para lámparas HQL tradicionales en luminarias decorativas

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

01

OSRAM NAV LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM NAV LED, Equipo de control convencional (ECC) 85-110V, E40												
NUEVO NAV LED CL 100 CCG, capacitor, ignitor 50W/727 E40	4058075**453760**	50	100W	8100	2700	70	260	70	50000	10	01	**136,30**
NUEVO NAV LED CL 100 CCG, capacitor, ignitor 50W/740 E40	4058075**453784**	50	100W	9000	4000	70	260	70	50000	10	01	**136,30**
NUEVO NAV LED CL 150 CCG, capacitor, ignitor 65W/727 E40	4058075**453807**	65	150W	10800	2700	70	260	70	50000	10	01	**162,95**
NUEVO NAV LED CL 150 CCG, capacitor, ignitor 65W/740 E40	4058075**453821**	65	150W	12000	4000	70	260	70	50000	10	01	**162,95**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES

OSRAM DULUX® LED

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	↔ [mm]	⌀ d [mm]	$t_{[h]}$ [1]		Nº Imagen	Precio [3] base €
OSRAM DULUX® D, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V												
DULUX D LED FR 13 CCG, AC mains 6W/830 G24d-1	4058075**558106**	6	13	600	3000	>80	148	34	30000	10	01	8,00
DULUX D LED FR 13 CCG, AC mains 6W/840 G24d-1	4058075**558182**	6	13	660	4000	>80	148	34	30000	10	01	8,00
DULUX D LED FR 18 CCG, AC mains 7W/830 G24d-2	4058075**558328**	7	18	700	3000	>80	148	34	30000	10	02	8,60
DULUX D LED FR 18 CCG, AC mains 7W/840 G24d-2	4058075**558502**	7	18	770	4000	>80	148	34	30000	10	02	8,60
DULUX D LED FR 26 CCG, AC mains 10W/830 G24d-3	4058075**558564**	10	26	990	3000	>80	171	34	30000	10	03	10,70
DULUX D LED FR 26 CCG, AC mains 10W/840 G24d-3	4058075**558601**	10	26	1100	4000	>80	171	34	30000	10	03	10,70
OSRAM DULUX® D/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red 230V – G24q-2/3, 120°, 220-240 V												
NUEVO DULUX D/E LED FR 13 ECG, AC mains 6W/830 G24q-1	4058075**558663**	6	13	600	3000	>80	143	33	30000	10	02	11,85
NUEVO DULUX D/E LED FR 13 ECG, AC mains 6W/840 G24q-1	4058075**559103**	6	13	660	4000	>80	143	33	30000	10	02	11,85
DULUX D/E LED FR 18 ECG, AC mains 7W/830 G24q-2	4058075**559127**	7	18	700	3000	>80	143	33	30000	10	02	13,05
DULUX D/E LED FR 18 ECG, AC mains 7W/840 G24q-2	4058075**559158**	7	18	770	4000	>80	143	33	30000	10	02	13,05
DULUX D/E LED FR 26 ECG, AC mains 10W/830 G24q-3	4058075**559172**	10	26	990	3000	>80	170	33	30000	10	03	14,10
DULUX D/E LED FR 26 ECG, AC mains 10W/840 G24q-3	4058075**559196**	10	26	1100	4000	>80	170	33	30000	10	03	14,10
OSRAM DULUX® S, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G23, 120°, 220-240 V												
DULUX S LED FR 9 CCG, AC mains 4,5W/830 G23	4058075**557994**	4	9	450	3000	>80	165	32	30000	10	04	7,40
DULUX S LED FR 9 CCG, AC mains 4,5W/840 G23	4058075**558045**	4	9	500	4000	>80	165	32	30000	10	04	7,40
DULUX S LED FR 11 CCG, AC mains 6W/830 G23	4058075**558069**	6	11	630	3000	>80	234	32	30000	10	05	7,70
DULUX S LED FR 11 CCG, AC mains 6W/840 G23	4058075**558083**	6	11	700	4000	>80	234	32	30000	10	05	7,70
OSRAM DULUX® L, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – 2G11, 120°, 220-240 V												
DULUX L LED FR 18 ECG, AC mains 8W/830 2G11	4058075**557390**	8	18	900	3000	>80	230	44	30000	10	06	22,20
DULUX L LED FR 18 ECG, AC mains 8W/840 2G11	4058075**557499**	8	18	1000	4000	>80	230	44	30000	10	06	22,20
NUEVO DULUX L LED FR 24 ECG, AC mains 12W/830 2G11	4058075**559219**	12	24	1350	3000	>80	321	44	30000	10	06	23,40
NUEVO DULUX L LED FR 24 ECG, AC mains 12W/840 2G11	4058075**559233**	12	24	1500	4000	>80	321	44	30000	10	06	23,40
DULUX L LED FR 36 ECG, AC mains 18W/830 2G11	4058075**557772**	18	24	2070	3000	>80	417	44	30000	10	06	23,70
DULUX L LED FR 36 ECG, AC mains 18W/840 2G11	4058075**557833**	18	24	2300	4000	>80	417	44	30000	10	06	23,70
DULUX L LED FR 55 ECG, AC mains 26W/830 2G11	4058075**559257**	26	55	2950	3000	>80	537	44	30000	10	07	28,15
DULUX L LED FR 55 ECG, AC mains 26W/840 2G11	4058075**559271**	26	55	3250	4000	>80	537	44	30000	10	07	28,15
OSRAM DULUX® F, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – 2G11, 120°, 220-240 V												
DULUX F LED FR 36 CCG, AC mains 20W/830 2G10	4058075**559295**	20	36	2250	3000	>80	221	17	30000	10	08	19,25
DULUX F LED FR 36 CCG, AC mains 20W/840 2G10	4058075**559318**	20	36	2500	4000	>80	221	17	30000	10	08	19,25
OSRAM DULUX® T/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – GX24q-2/3/4, 120°, 220-240 V												
NUEVO DULUX T/E LED FR 18 ECG, AC mains 7W/830 GX24q-2	4058075**559349**	7	18	720	3000	>80	120	45	30000	10	09	16,30
NUEVO DULUX T/E LED FR 18 ECG, AC mains 7W/840 GX24q-2	4058075**559370**	7	18	800	4000	>80	120	45	30000	10	09	16,30
NUEVO DULUX T/E LED FR 26 ECG, AC mains 10W/830 GX24q-3	4058075**559394**	10	26	990	3000	>80	140	45	30000	10	09	17,80
NUEVO DULUX T/E LED FR 26 ECG, AC mains 10W/840 GX24q-3	4058075**559417**	10	26	1100	4000	>80	140	45	30000	10	09	17,80
NUEVO DULUX T/E LED FR 32 ECG, AC mains 16W/830 GX24q-3	4058075**559431**	16	32	1620	3000	>80	155	45	30000	10	09	19,25
NUEVO DULUX T/E LED FR 32 ECG, AC mains 16W/840 GX24q-3	4058075**559455**	16	32	1800	4000	>80	155	45	30000	10	09	19,25
NUEVO DULUX T/E LED FR 42 ECG, AC mains 20,5W/830 GX24q-4	4058075**559479**	20,50	42	2070	3000	>80	165	45	30000	10	09	20,75
NUEVO DULUX T/E LED FR 42 ECG, AC mains 20,5W/840 GX24q-4	4058075**559493**	20,50	42	2300	4000	>80	165	45	30000	10	09	20,75

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. | [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

HALOTRONIC® TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO HTM

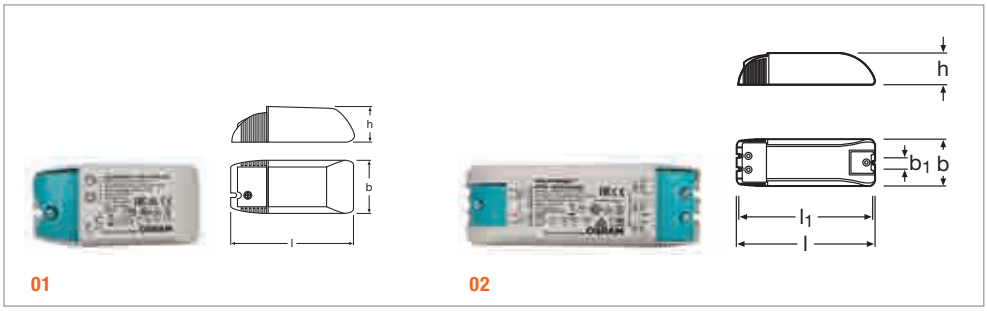

01 02

HALOTRONIC HTM 70, 105 Y 150

LEDVANCE 5 años de garantía

Denominación	EAN	λ	T_a	A	V	W	kHz ECE	V_{OUT}	Precio[1] base €	
HTM 70/230-240	4050300**442310**	0,99	0…+50	0,27 [1]	230-240	20...70	≈52	11,2	**16,30**	A
HTM 105/230-240	4050300**442334**	0,99	0…+45	0,41 [1]	230-240	35...105	≈43	11,4	**18,00**	A
HTM 150/230-240	4050300**581415**	0,99	0…+45	0,57 [1]	230-240	50...150	≈40	11,5	**27,85**	B

Denominación		l [mm]	B [mm]	H [mm]	B_1 [mm]	g		Nº Imagen
HTM 70/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	108	52	33	–	110	20	01
HTM 105/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	108	52	33	–	125	20	01
HTM 150/230-240	Regulable a inicio de fase para cargas inductivas o fin de fase	153	54	36	15	185	10	02

[1] Eficaz

VENTAJAS

- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura
- Regulable a inicio y fin de fase
- Alta eficacia
- Protección adecuada para diferentes tipos de cables
- Adecuado para la instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y funcional
- Protección durante toda la vida de la lámpara

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Frecuencia de red: 50 a 60 Hz
- Supresión de radiointerferencias: según EN 55015 (A1: 2007) / CISPR 15, EN 55022
- Contenido de armónicos: según EN 61000-3-2
- Inmunidad: según EN 61547
- Seguridad según EN 61347
- Aislamiento eléctrico del primario y secundario
- D'E EMC 10

APLICACIONES

- Lámparas halógenas de bajo voltaje (12 V)
- Lámparas LED de bajo voltaje (12 V)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

ET-PARROT® / TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO

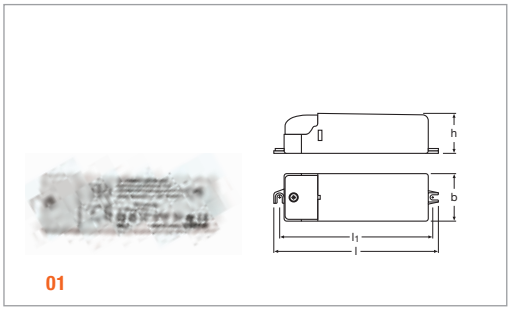

01

ET PARROT 70 Y 105

LEDVANCE 2 años de garantía

Denominación	EAN	λ	A	V	W	kHz ECE	V_{OUT}	Precio[1] base €	
ET-PARROT 70/220-240 I	4008321**111593**	>0,95	0,30 [1]	220-240	20...70	≈50	12	**9,05**	A
ET-PARROT 105/220-240 I	4008321**111579**	>0,95	0,45 [1]	220-240	35...105	≈40	11,5	**9,95**	A

Denominación		T_a	l [mm]	B [mm]	H [mm]	g		Nº Imagen
ET-PARROT 70/220-240 I	Regulable a fin de fase	0…+45	128	38	31	115	50	01
ET-PARROT 105/220-240 I	Regulable a fin de fase	0…+40	128	38	31	130	50	01

[1] Eficaz

VENTAJAS

- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretemperatura
- Regulable a fin de fase
- Alta eficacia
- Protección durante toda la vida de la lámpara

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Frecuencia de red: 50 a 60 Hz
- Supresión de radiointerferencias: según EN 55015 (A1: 2007) / CISPR 15, EN 55022
- Contenido de armónicos: según EN 61000-3-2
- Inmunidad: según EN 61547
- Seguridad según EN 61347
- Aislamiento eléctrico del primario y secundario
- (IMQ safety mark)

APLICACIONES

- Lámparas halógenas de bajo voltaje (12 V)
- Lámparas LED de bajo voltaje (12 V)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

REGULADOR PARA EL CONTROL DE HALOTRONIC® Y ET-PARROT®

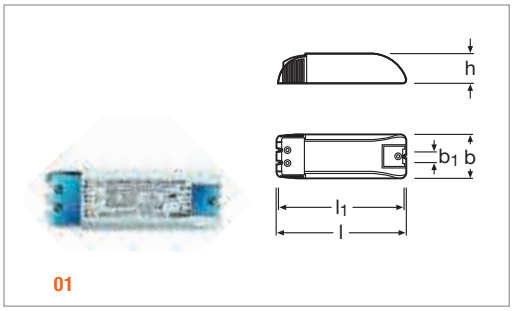

01

HTI DALI 315 DIM

Denominación	EAN	T_a	W	CONTROL	Precio[1] base €
HTi DALI 315 DIM	4008321**957344**	0...+45	3...315	DALI o Touch DIM/Touch DIM Sensor	**255,00** A

Denominación		W	l [mm]	B [mm]	H [mm]	g		Nº Imagen
HTi DALI 315 DIM	Regulable a fin de fase	0...100 %	153	54	36	137	25	01

VENTAJAS

— Muy bajo consumo en standby < 0,5 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

— Margen de potencia lámparas LED: 3…200 VA
— Señal de control DALI/Touch DIM®
— Adecuado para todos los ECEs OSRAM HALOTRONIC® y ET-PARROT®
— Autotransformador con tensión de entrada (primario) 230 V y tensión de salida (secundario) 230 V

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1]Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

TIPO DE CARGA ADMISIBLE - LÁMPARAS LEDr[1]

Comprobar lista de compatibilidades en www.ledvance.es

1) 200 VA lámparas LED= 1.200 W lámparas halógenas. La comparación está basada en la corriente de la lámpara.
2) En el caso de las lámparas PARATHOM MR16 LED, hay que tener en cuenta el número máximo de lámparas admisibles por el transformador
3) Factor de potencia de la lámpara LED (cos φ)

FUNCIONAMIENTO VÍA DALI

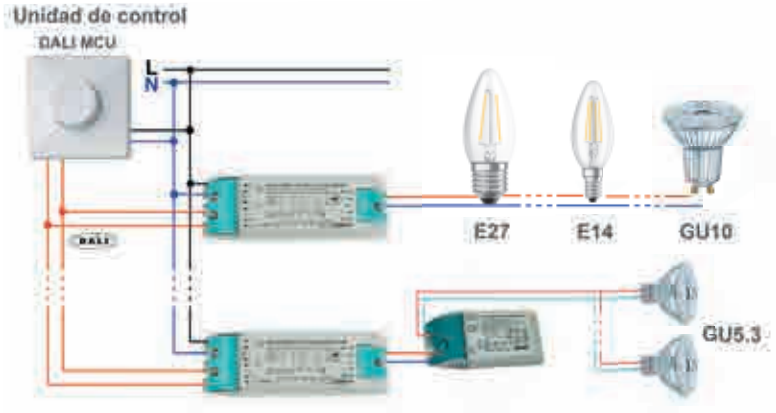

FUNCIONAMIENTO VÍA TOUCH DIM

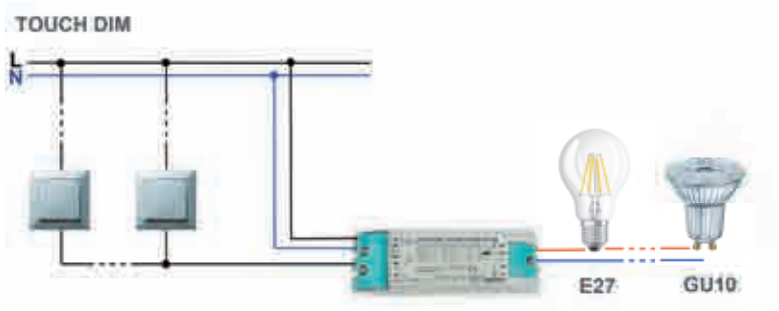

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Consultar listados de compatibilidad de lámparas LED OSRAM con reguladores y transformadores en www.ledvance.es/descargas

LEDVANCE

SOLUCIONES INTELIGENTES SMART+

TECNOLOGÍAS DIFERENTES	198
USO DE LAS DISTINTAS OPCIONES SMART+	199
LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI	200
LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI DE INTERIOR	201
LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI DE EXTERIOR	203
LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI PARA JARDÍN	203
LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA ZIGBEE	204
LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH	204

SMART+

DA VIDA A LA LUZ CON NUESTRAS LÁMPARAS SMART+

Las lámparas SMART+ brindan comodidad en el hogar gracias a su fácil manejo desde el móvil o control por voz a través de asistentes virtuales como Amazon Alexa, Google Assistant o Siri. También permite crear diferentes escenas de iluminación personalizadas, entre otras funciones. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas existentes.

3 TECNOLOGÍAS DIFERENTES

Ofrecemos dos protocolos diferentes para nuestros productos SMART+ que proporcionan una mayor flexibilidad de conexión. Estas son algunas de sus características:

Bluetooth®

SIN NECESIDAD DE PASARELA
Coloca la lámpara, descarga la aplicación, obtén una conexión instantánea con tu lámpara

CONTROLABLE DESDE CUALQUIER PARTE
Necesidad de pasarela en casa

BLUETOOTH MESH (MALLA)
Con cada lámpara SMART+ instalada en la red aumenta la cobertura. Distancia de hasta 100 metros

CONTROL POR VOZ
A través de Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomePod y otros

CONTROLABLE MEDIANTE SMART+ App
Infórmate sobre nuestra aplicación para SMART+ (Disponible para Android e IOS)

zigbee

PASARELA NECESARIA
Infórmate sobre nuestras numerosas gateways asociadas

CONTROLABLE DESDE CUALQUIER PARTE
Controla tus productos SMART+ mediante WLAN

CONTROL DE VOZ
A través de Amazon Alexa, Google Assistant y otros

CONTROLABLE MEDIANTE APLICACIONES ASOCIADAS
Infórmate sobre nuestras numerosas aplicaciones asociadas

CONTROLABLE MEDIANTE INTERRUPTOR
Posibilidad de control sin la necesidad de un smartphone

WIFI

SIN NECESIDAD DE PASARELA
Coloca la lámpara, descarga la aplicación, obtén una conexión instantánea con tu lámpara

CONTROLABLE DESDE CUALQUIER PARTE
A través de la aplicación LEDVANCE SMART+ WIFI

CONTROL DE VOZ
A través de Amazon Alexa, Google Assistant y otros

CONTROLABLE A TRAVÉS DE LA APP SMART+ WIFI
Disponible para Android e IOS

USO DE LAS DISTINTAS OPCIONES SMART+
VISTA GENERAL

PROPIEDADES	CONTROL POR VOZ			CONTROL POR PASARELA	CONTROL POR INTERRUPTOR
SISTEMA	Amazon Echo	Amazon Echo	Google Home	Apple HomeKit	Pasarela externa	Control remoto
PROTOCOLO	ZigBee and Bluetooth	Bluetooth	ZigBee	Bluetooth	ZigBee	
TECNOLOGÍA ADICIONAL	SIN pasarela	CON pasarela*	SIN pasarela		CON pasarela	SIN pasarela
Fuentes de luz pueden ser agrupadas	●	●	●		●	●
Fuentes de luz pueden ser agrupadas	●	●	●		●	
Pueden usarse offline						●
Integra sensor de movimiento SMART+	●				●	

* La compatibilidad entre Google Home y las pasarelas puede variar

PASARELAS COMPATIBLES CON LOS PRODUCTOS SMART+

Compatibilidad de los productos con tecnología Bluetooth	Compatibilidad de los productos con tecnología Zigbee
LEDVANCE SMART+ App	Alexa Echo Plus/Show 2
Apple HomeKit	Philips Hue
	Deutsche Telekom Qivicon
	Samsung SmartThings
	Schwaiger HOME4YOU

LÁMPARAS SMART+

01

02

03

04

05

LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI

WIFI

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
SMART+ WIFI CLASSIC												A
SMART+ WiFi CL A DIM 60 9W/ E27	4058075**485358**	9	800	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	10,99
SMART+ WiFi CL A TW 60 9W/ E27	4058075**485372**	9	800	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	13,99
SMART+ WiFi CL A RGBW 60 9W/ E27	4058075**485396**	9	800	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	15,99
SMART+ WiFi CL A DIM 75 9,5W/ E27	4058075**485419**	9,5	1055	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	13,99
SMART+ WiFi CL A TW 75 9,5W/ E27	4058075**485433**	9,5	1055	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	15,99
SMART+ WiFi CL A RGBW 75 9,5W/ E27	4058075**485457**	9,5	1055	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	18,99
SMART+ WiFi CL A DIM 100 14W/ E27	4058075**485471**	14	1521	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	15,99
SMART+ WiFi CL A TW 100 14W/ E27	4058075**485495**	14	1521	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	18,99
SMART+ WiFi CL A RGBW 100 14W/ E27	4058075**485518**	14	1521	80	✓	120	60	15000	A+	3	01	21,99
SMART+ WiFi CL B DIM 40 5W/ E14	4058075**485532**	5	470	80	✓	107	37,5	20000	A+	3	02	10,99
SMART+ WiFi CL B TW 40 5W/ E14	4058075**485556**	5	470	80	✓	107	37,5	20000	A+	3	02	13,99
SMART+ WiFi CL B RGBW 40 5W/ E14	4058075**485570**	5	470	80	✓	107	37,5	20000	A+	3	02	15,99
SMART+ WiFi CL P DIM 40 5W/ E14	4058075**485594**	5	470	80	✓	89,5	46,5	20000	A+	3	03	10,99
SMART+ WiFi CL P TW 40 5W/ E14	4058075**485617**	5	470	80	✓	89,5	46,5	20000	A+	3	03	13,99
SMART+ WiFi CL P RGBW 40 5W/ E14	4058075**485631**	5	470	80	✓	89,5	46,5	20000	A+	3	03	15,99
SMART+ WiFi PAR16 DIM 50 40° GU10	4058075**485655**	5	350	80	✓	58	50	20000	A+	3	04	15,99
SMART+ WiFi PAR16 TW 50 40° GU10	4058075**485679**	5	350	80	✓	58	50	20000	A+	3	04	18,99
SMART+ WiFi PAR16 RGBW 50 40° GU10	4058075**485693**	5	350	80	✓	58	50	20000	A+	3	05	21,99

[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LUMINARIAS SMART+

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI DE INTERIOR

WIFI

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	t [h] [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ ORBIS CEILING DONUT													
SMART+ Orbis Ceiling Donut WIFI TW 400mm WT	4058075**486300**	24	1900	80	✓	90	400	25000	A-A++	1	01	85,99	A
SMART+ ORBIS CEILING KITE													
SMART+ Orbis Ceiling Kite WIFI TW 410mm WT	4058075**486324**	20	1600	80	✓	60	340	25000	A-A++	1	02	87,99	A
SMART+ Orbis Ceiling Kite WIFI TW 510mm WT	4058075**486348**	30	2400	80	✓	70	540	25000	A-A++	1	02	112,99	B
SMART+ Orbis Ceiling Kite WIFI RGB+TW 340mm WT	4058075**495685**	18	1400	80	✓	80	340	25000	A-A++	1	02	95,99	A
SMART+ ORBIS CEILING MOON													
SMART+ Orbis Ceiling Moon WIFI TW 380mm white/Grey	4058075**486409**	15	1900	80	✓	80	380	25000	A-A++	1	03	85,99	A
SMART+ Orbis Ceiling Moon WIFI TW 480mm white/Grey	4058075**486423**	30	3200	80	✓	100	480	25000	A-A++	1	03	116,99	B
SMART+ Orbis Ceiling Moon WIFI TW 380mm white/Negro	4058075**486362**	15	1900	80	✓	80	380	25000	A-A++	1	04	85,99	A
SMART+ Orbis Ceiling Moon WIFI TW 480mm white/Negro	4058075**486386**	30	3200	80	✓	100	480	25000	A-A++	1	04	116,99	B
SMART+ ORBIS CEILING PLATE													
SMART+ Orbis Ceiling Plate WIFI TW 430mm WT	4058075**486447**	24	1900	80	✓	65	430	25000	A-A++	1	05	98,99	B
SMART+ Orbis Ceiling Plate WIFI TW 430mm Grey	4058075**486461**	24	1900	80	✓	65	430	25000	A-A++	1	06	98,99	B
SMART+ ORBIS CEILING CROMO													
SMART+ Orbis Ceiling Cromo WIFI TW 500mm white/chrome	4058075**486485**	30	2400	80	✓	90	500	25000	A-A++	1	07	99,99	B
SMART+ ORBIS CEILING FRAME													
SMART+ Orbis Ceiling Frame WIFI TW 500mm	4058075**486508**	28	2400	80	✓	65	500	25000	A-A++	1	08	121,99	B
SMART+ ORBIS CEILING EYE													
SMART+ Orbis Ceiling Eye WIFI TW 490mm WT	4058075**486522**	30	2400	80	✓	80	490	25000	A-A++	1	09	121,99	B
SMART+ Orbis Ceiling Eye WIFI TW 490mm Grey	4058075**486546**	30	2400	80	✓	80	490	25000	A-A++	1	10	121,99	B
SMART+ ORBIS CEILING CYLINDER													
SMART+ Orbis Ceiling Cylinder WIFI TW 450mm WT	4058075**486560**	24	1900	80	✓	130	450	25000	A-A++	1	11	121,99	C
SMART+ Orbis Ceiling Cylinder WIFI TW 450mm Grey	4058075**486584**	24	1900	80	✓	130	450	25000	A-A++	1	12	121,99	C
SMART+ ORBIS CEILING SPIRAL													
SMART+ Orbis Ceiling Spiral WIFI TW 500mm WT	4058075**486607**	40	3200	80	✓	60	500,5	25000	A-A++	1	13	175,99	C

[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LUMINARIAS SMART+

01

02

03

04

LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI DE INTERIOR

WIFI

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	Dimensiones L×W×H [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[2]	[3]	Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ PLANON FRAMELESS SQUARE												
Planon SMART+ Frameless Square WIFI TW 300x300	4058075**484313**	20	1500	80	✓	300x300x68	25000	A-A++	1	01	92,99	B
Planon SMART+ Frameless Square WIFI TW + RGB 300x300	4058075**484351**	20	1500	80	✓	300x300x68	25000	A-A++	1	01	115,99	B
Planon SMART+ Frameless Square WIFI TW 450x450	4058075**484375**	28	2100	80	✓	450x450x68	25000	A-A++	1	01	144,99	C
Planon SMART+ Frameless Square WIFI TW 600x600	4058075**484436**	40	3000	80	✓	600x600x68	25000	A-A++	1	01	185,99	C
Planon SMART+ Frameless Square WIFI TW + RGB 600x600	4058075**484474**	40	3000	80	✓	600x600x68	25000	A-A++	1	01	232,99	C
SMART+ PLANON FRAMELESS RECTANGULAR												
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 400x100	4058075**484634**	20	1300	80	✓	400x100x65	25000	A-A++	1	02	92,99	B
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 600x100	4058075**484610**	28	1800	80	✓	600x100x65	25000	A-A++	1	02	104,99	B
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 600x300	4058075**484412**	28	2100	80	✓	600x300x65	25000	A-A++	1	02	150,99	C
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 800x100	4058075**484597**	28	2000	80	✓	800x100x65	25000	A-A++	1	02	115,99	B
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 1200x100	4058075**484535**	35	2500	80	✓	1200x100x65	25000	A-A++	1	02	139,99	C
Planon SMART+ Frameless Rectang. WIFI/TW/RGB 1200x100	4058075**484573**	35	2500	80	✓	1200x100x65	25000	A-A++	1	02	173,99	C
Planon SMART+ Frameless Rectangular WIFI TW 1200x300	4058075**484498**	40	3000	80	✓	1200x300x68	25000	A-A++	1	02	197,99	C
Planon SMART+ Frameless Rectang. WIFI/TW/RGB 1200x300	4058075**484511**	40	3000	80	✓	1200x300x68	25000	A-A++	1	02	232,99	C
SMART+ PLANON FRAMELESS ROUND												
Planon SMART+ Frameless Round WIFI TW/RGB/ 300mm	4058075**484696**	20	1400	80	✓	–	–	A-A++	1	03	115,99	B
Planon SMART+ Frameless Round WIF TWI 300 mm	4058075**484672**	20	1400	80	✓	–	–	A-A++	1	03	104,99	B
Planon SMART+ Frameless Round WIFI TW 450 mm	4058075**484719**	28	2100	80	✓	–	–	A-A++	1	03	144,99	C
SMART+ PLANON PLUS												
SMART+ PLANON PLUS RGB+W 300x300mm WT WIFI	4058075**495708**						25000	A-A++	1	04	85,99	B

[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LUMINARIAS SMART+

01


02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14


15

16

17

18

LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI DE EXTERIOR

WIFI

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	Dimensiones L×W×H [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ FLOOD CAMERA												
SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA 830 DG	4058075**478312**	24	1800	80	✓	143x169x248	25000	A-A++	4	01	231,99	A
SMART+ FLOOD												
SMART WIFI FLOOD 10W RGBW DG	4058075**474604**	10	630	80	✓	152x125x28	25000	A-A++	12	02	52,99	A
SMART WIFI FLOOD 20W RGBW DG	4058075**474628**	20	1260	80	✓	152x125x28	25000	A-A++	12	02	63,99	A
SMART WIFI FLOOD 30W RGBW DG	4058075**474642**	30	2190	80	✓	209x168x30	25000	A-A++	12	02	74,99	A
SMART WIFI FLOOD 50W DIM DG	4058075**474666**	50	4250	80	✓	237x200x36	25000	A-A++	8	02	74,99	B
SMART+ CUBE												
SMART WIFI CUBE 50CM RGBW DG	4058075**478152**	10	400	80	✓	80x80x500	25000	A-A++	2	03	95,99	A
SMART WIFI CUBE 80CM RGBW DG	4058075**478176**	10	400	80	✓	80x80x500	25000	A-A++	2	03	113,99	B
SMART WIFI CUBE WALL RGBW DG	4058075**478114**	10	400	80	✓	110x80x250	25000	A-A++	4	04	76,99	A
SMART WIFI CUBE WALL UPDOWN RGBW DG	4058075**478077**	16	740	80	✓	110x80x250	25000	A-A++	4	05	85,99	A
SMART+ CURVE												
SMART WIFI CURVE WALL RGBW DG	4058075**478336**	9	520	80	✓	93x100x248	25000	A-A++	1	06	76,99	A
SMART WIFI CURVE WALL RGBW SI	4058075**478350**	9	520	80	✓	93x100x248	25000	A-A++	1	07	76,99	A
SMART+ FLARE												
SMART WIFI FLARE 60CM RGBW DG	4058075**478299**	7,5	320	80	✓	140x140x615	25000	A-A++	2	08	95,99	B
SMART WIFI FLARE WALL RGBW DG	4058075**478275**	7,5	320	80	✓	140x140x615	25000	A-A++	4	09	76,99	A

LUMINARIAS SMART+ CON TECNOLOGÍA WIFI PARA JARDÍN

WIFI

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ GARDEN												
SMART WIFI GARDENPOLE MINI RGBW EXT	4058075**478237**	1,9	45	80	✓	23	25000	A-A++	4	10	28,99	A
SMART WIFI GARDENPOLE MINI RGBW ST	4058075**478190**	3,8	80	80	✓	23	25000	A-A++	4	10	57,99	B
SMART WIFI GARDENPOLE RGBW EXT	4058075**478251**	3,1	108	80	✓	38	25000	A-A++	4	11	33,99	A
SMART WIFI GARDENPOLE RGBW ST	4058075**478213**	5,7	180	80	✓	38	25000	A-A++	4	11	76,99	B
SMART WIFI GARDENSPOT 3P RGBW	4058075**478497**	5	600	80	✓	145	25000	A-A++	4	12	237,99	B
SMART WIFI GARDENSPOT RGBW	4058075**478374**	5	200	80	✓	145	25000	A-A++	4	12	85,99	A
SMART WIFI GARDENSPOT RGBW 1P EXT	4058075**478398**	4	200	80	✓	145	25000	A-A++	4	12	66,99	A
SMART WIFI GARDEN DOT 18P RGBW	4058075**478558**	6	680	80	✓	23	25000	A-A++	4	13	150,99	A
SMART WIFI GARDEN DOT 3P EXT RGBW	4058075**478572**	0,9	110	80	✓	23	25000	A-A++	4	14	35,99	A
SMART WIFI GARDEN DOT 9P RGBW	4058075**478534**	3	380	80	✓	23	25000	A-A++	4	15	93,99	A
VENTILADORES DE TECHO SMART+												
SMART WIFI CEILING FAN TW WT	4058075**572553**				✓					-	Consultar	
SMART WIFI CEILING FAN TW GR	4058075**572577**				✓					-	Consultar	
MANDO A DISTANCIA SMART+												
SMART WIFI REMOTE CONTROLLER	4058075**526938**	-	-	-	✓	130	-	-	4	18	13,25	A H
TIRAS SMART+ NEÓN												
SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBW IP44	4058075**504783**	6W/m	520	80	✓	3	25000	A-A++	10	16	100,99	
SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBW IP44	4058075**504806**	6W/m	520	80	✓	5	25000	A-A++	10	16	138,99	
ENCHUFE SMART+												
SMART+ WIFI PLUG EU	4058075**522800**	–	–	–	–	–	–	A	–	17	17,99	A

[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS SMART+

01

02

03

04

05

LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA ZIGBEE 3.0

zigbee

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ PARATHOM CLASSIC & REFLECTOR ZIGBEE													
PARATHOM ZB CLA60 RGBW 9W 230V FR E27	4058075**208391**	9	810	>80	✓	120	60	20000	A++	4	01	22,99	A
PARATHOM ZB CLB40 TW 6W 230V FR E14	4058075**208414**	6	470	>80	✓	115	60	20000	A++	4	02	21,99	A
PARATHOM ZB CLB40 DIM 6W/827 230V FR E14	4058075**208421**	6	470	>80	✓	115	60	20000	A++	4	02	19,99	A
PARATHOM ZB PAR16 RGBW 5,5W 230V GU10	4058075**208445**	5,5	350	>80	✓	58	20	20000	A++	-	03	26,99	A
PARATHOM ZB PAR16 DIM 4,5W/827 230V GU10	4058075**208452**	4,5	350	>80	✓	58	20	20000	A++	-	03	15,99	A
SMART+ TIRAS LED RGW													
Flex ZB RGBW 230V	4058075**208339**	11	600	>80	✓	1800	-	20000	A++	4	04	63,99	A
SMART+ ENCHUFE ZIGBEE													
PLUG ZB 230V (16 A / Carga máxima 3680W)	4058075**208315**	-	-	-	–	84	-	-	-	4	05	38,99	A

01

02

03

LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH MESH

Bluetooth®

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ PARATHOM CLASSIC BLUETOOTH													
PARATHOM BT CLA60 RGBW 10W 230V FR E27	4058075**208469**	10	810	>80	✓	120	60	20000	A++	4	01	25,99	A
PARATHOM BT CLA60 DIM 9W/827 230V FR E27	4058075**208506**	9	810	>80	✓	120	60	20000	A++	4	01	22,99	A
PARATHOM BT CLA60 FIL DIM 7W/827 230V CL E27	4058075**208551**	7	810	>80	✓	120	60	20000	A++	4	01	22,99	A
SMART+ TIRAS LED COLORES RGBW BLUETOOTH													
Flex BT RGBW 230V	4058075**504844**	11	600	>80	✓	1800	-	20000	A++	4	02	113,99	A
SMART+ ENCHUFE BLUETOOTH													
Plug BT 230V (16A/CARGA MÁXIMA 3680 W))	4058075**208513**	-	-	-	–	84	-	-	-	4	03	38,99	A

01

02

03

04

LÁMPARAS SMART+ CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH MESH

Bluetooth®

Denominación	EAN	W	lm	R_a	[1]	l [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
SMART+ TIBEA												
NUEVO SMART+ BT TIBEA-L E27 TW 220V	4058075**168596**	22,00	2000	>80	✓	67	-	A+	4	01	105,99	A
NUEVO SMART+ BT TIBEA-C 500MM E27 TW 2X1 LEDV	4058075**345409**	22,00	1350	>80	✓	-	-	A+	2	02	141,99	B
NUEVO SMART+ BT TIBEA-P 350MM E27 TW 2X1 LEDV	4058075**345423**	22,00	1250	>80	✓	-	-	A+	2	03	131,99	A
NUEVO SMART+ BT TIBEA-M 220MM E27 TW 4X1 LEDV	4058075**345447**	22,00	1600	>80	✓	-	-	A+	4	04	122,99	A

[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LEDVANCE

ILUMINACIÓN ESPECIAL UV-C

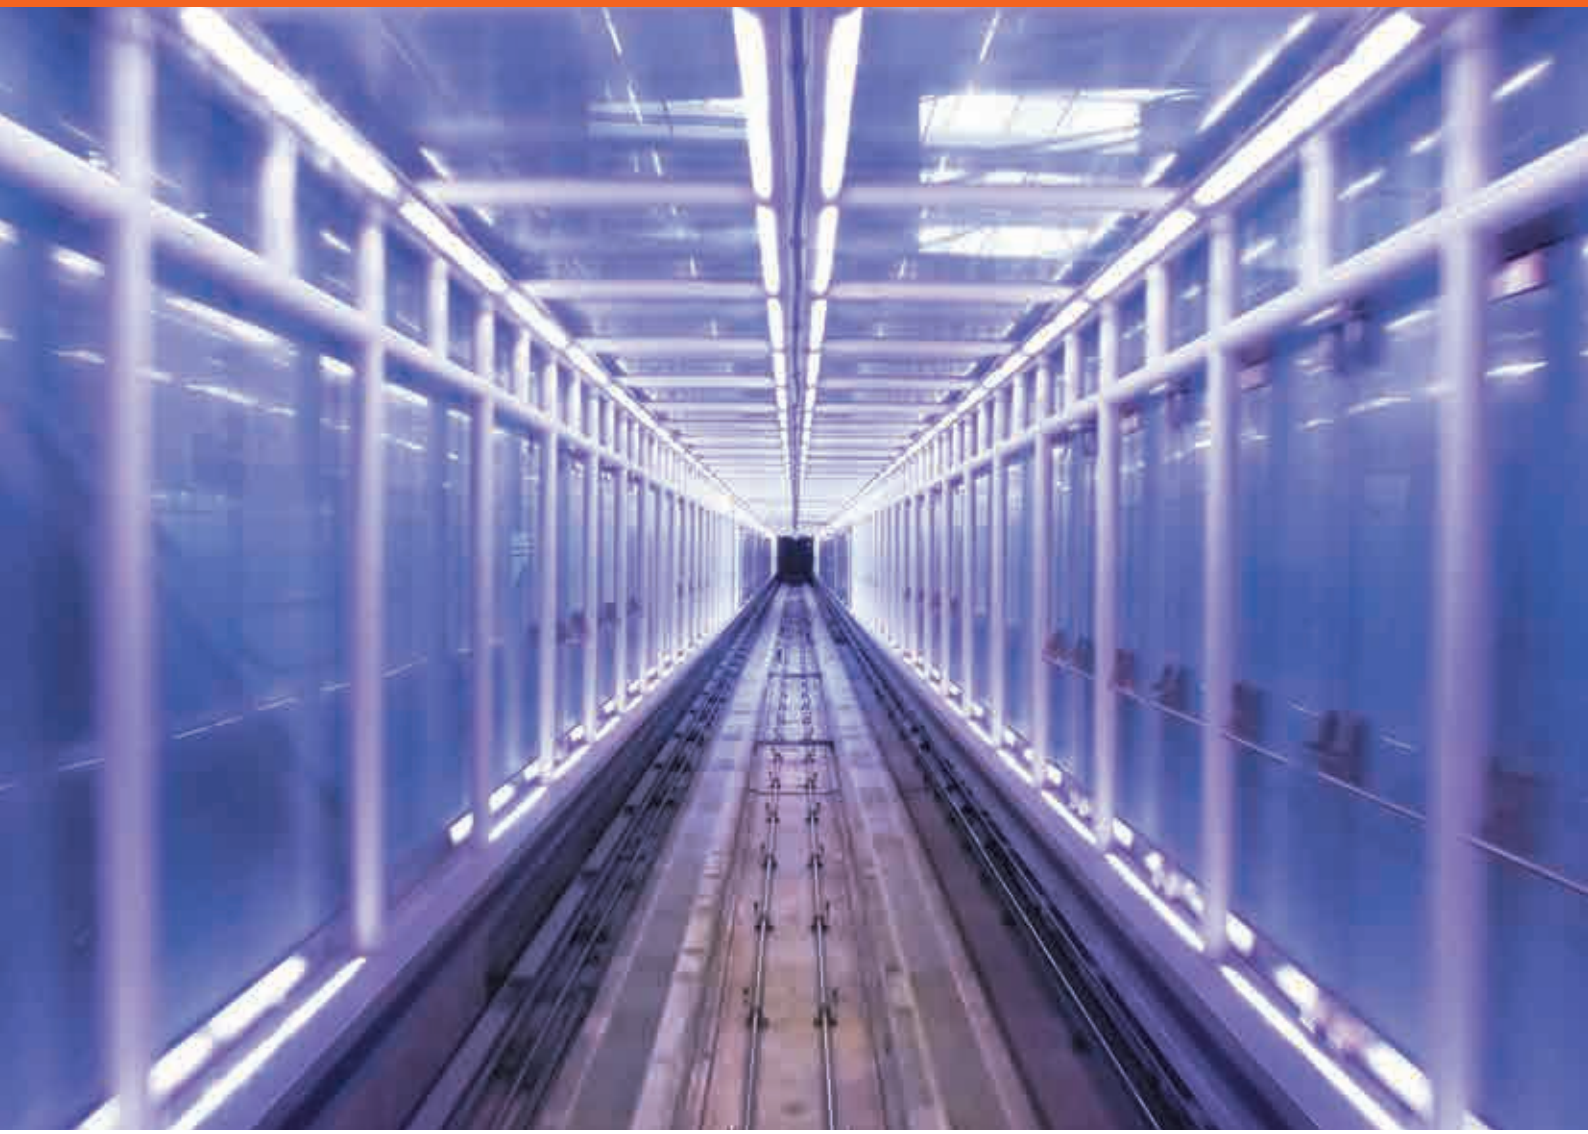

REGLETAS LINEAR HOUSING UV-C CON SENSOR	207
TUBOS DE DESINFECCIÓN UV-C	207
CAJA DE DESINFECCIÓN UV-C	208
PURIFICADOR DE AIRE UVC HEPA AIR PURIFIER	208

ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE DESINFECCIÓN UV-C

DESINFECTA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE CON LA RADIACIÓN UV-C

Los nuevos **tubos de desinfección de LEDVANCE** disponibles en diferentes tamaños y potencias permiten desinfectar espacios comunes con mucho tránsito como salas de espera, ascensores, probadores, etc.

Todos los tubos están libres de ozono gracias al recubrimiento especial del tubo y cuentan con un 5% más de radiación en comparación con tubos de la competencia.

La **caja de desinfección UV-C** es muy práctica para desinfectar cualquier objeto de uso diario como teléfonos móviles, gafas, llaves, etc. Sus dimensiones compactas permiten utilizarla en cualquier lugar.
Además, para mayor seguridad, la caja de desinfección cuenta con un mecanismo de seguridad con el que al abrir la caja se detiene la radiación.

01

REGLETAS LINEAR HOUSING UV-C CON SENSOR

- Purificación y esterilización de gran eficacia
- Seguridad garantizada gracias al apagado automático cuando se detectan personas en el espacio de trabajo UV
- 3 años de garantía

IP20

LEDVANCE 3 años de garantía

Denominación	EAN	Dimensiones Ø × L [mm]	Nº Imagen	Precio[3] base €
NUEVO LINEAR HOUSING 440 1xTUBE UVC SENSOR	4058075**522084**	604x54x75	01	**69,95**
NUEVO LINEAR HOUSING 900 1xTUBE UVC SENSOR	4058075**522060**	1061x54x75	01	**73,20**

01

TUBOS DE DESINFECCIÓN UV-C

- Libre de ozono
- Compatible con ECC y ECE
- 5% más de radiación en comparación con la competencia
- Disponible en diferentes potencias y longitudes

Denominación	EAN	W	Tensión	Salida UVC 200…280 nm (UVC)	Potencia radiada	Casquillo	L70	Dimensiones Ø × L [mm]	Nº Imagen	Precio[3] base €
UVC T8 15W G13 FLH1	4058075**502604**	15	55	0,53 W/m² en 1000mm	5,1	10800		25,5 x 436 mm	01	**11,00**
UVC T8 25W G13 FLH1	4058075**502628**	30	46	0,75 W/m² en 1000mm	8,2	10800		25,5 x 436 mm	01	**13,00**
UVC T8 30W G13 FLH1	4058075**502642**	30	96	0,31 W/m² en 2000mm	12,6	10800		25,5 x 898 mm	01	**16,00**
UVC T8 36W G13 FLH1	4058075**502666**	36	103	0,17 W/m² en 3000mm	15,7	10800		25,5 x 1198 mm	01	**22,00**
UVC T8 55W G13 FLH1	4058075**502680**	55	83	0,44 W/m² en 2000mm	18,9	10800		25,5 x 898 mm	01	**24,00**
UVC T8 75W G13 FLH1	4058075**502703**	75	110	0,27 W/m² en 3000mm	26,7	10800		25,5 x 1198 mm	01	**30,00**

01

CAJA DE DESINFECCIÓN UV-C

- Puerto de carga USB tipo C
- Dos modos de desinfección: 6 minutos (aprox. 50 veces por cada batería) y 9 minutos de desinfección (aprox. 33 veces por cada batería)
- Longitud de onda del LED: 270-280nm
- CE (Seguridad, EMC), RoHS, REACH, seguridad de la batería de litio IEC62133,
- Test Report UN38.3
- Mecanismo de seguridad: La radiación UV se detiene tan pronto como se abre la caja

Denominación	EAN	Potencia	Vida	Dimensiones L×W×H [mm]	Color	Embalaje		Nº Imagen	Precio³ base €
UVC BOX 5V 1A TYPE C USB	4058075**515994**	–	–	126 x 219 x 63	Blanco	1	6	01	55,99 A

01

02

PURIFICADOR DE AIRE UVC HEPA AIR PURIFIER

- Funcionamiento silencioso (38 dB *)
- Seguro: el producto no emite radiación UVC, sin mercurio
- Móvil: diseño pequeño y ligero, funcionamiento a través de un conector USB
- 3 velocidades para purificación de aire
- Ideal para uso en habitaciones pequeñas y automóviles (CADR ** 8 m3 / h)

	Denominación	EAN	W	Tensión	Dimensiones Ø×L [mm]	Nº Imagen	Precio³ base €
NUEVO	HEPA Repl Filter	4058075**566866**	-	-	55x55x10	01	28,99
NUEVO	UVC HEPA Air purifier	4058075**555303**	4,50	5	85x164	02	115,99 C

SISTEMAS LED Y DRIVERS

PORTFOLIO LEDVANCE FLEX	210
SEGMENTACIÓN DE LA GAMA	215
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP SUPERIOR Y PROTEGIDA IP67	224
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP SUPERIOR BLANCO DINÁMICO Y PROTEGIDA IP67	232
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP PERFORMANCE Y PROTEGIDA IP66	236
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP PERFORMANCE RGBW Y PROTEGIDA IP65	248
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP VALUE Y PROTEGIDA IP65	252
TIRA LED LEDVANCE LINEAR STRIP VALUE RGB Y PROTEGIDA P65	262
TIRA LED LEDVANCE LINEAR TRIP NEON FLEX	266
TIRA LED LEDVANCE LINEAR TRIP NEON FLEX RGB	266
ACCESORIOS PARA TIRAS LED DE LEDVANCE: CONTROLADOR, MANDO A DISTANCIA Y PANEL TÁCTIL	267
ACCESORIOS PARA TIRAS LED DE LEDVANCE: CONECTORES, TAPAS Y SOPORTES DEMONTAJE	268
ACCESORIOS PARA TIRAS LED DE LEDVANCE: PERFILES	272
TABLA DE COMPATIBILIDADES	276
DRIVERS LED DE LEDVANCE DE TENSIÓN CONSTANTE	278
DRIVERS LED DE LEDVANCE DE CORRIENTE CONSTANTE	284
PREVALED COIN 50 COB (NECESARIO DRIVER DE ALIMENTACIÓN)	289
PREVALED COIN 111 COB (NECESARIO DRIVER DE ALIMENTACIÓN)	290
PREVALED COIN 111 AC G1 (DIRECTO A RED)	291
EQUIPOS OPTOTRONIC® OTI DALI - TENSIÓN CONSTANTE 24 V - REGULACIÓN DALI	292
EQUIPOS OT FIT (SELECCIÓN DE CORRIENTE CON INTERRUPTORES DIP) - NO REGULABLE	292
EQUIPOS OPTOTRONIC® OTI DALI - INTENSIDAD CONSTANTE - REGULACIÓN DALI	293
REGULADOR LED OPTOTRONIC® DALI DIM, OT DIM (1...10V) - OT DMX RGB DIM	294

LEDVANCE: LUZ QUE AVANZA

¿LA MALA LUZ TE ENREDA? ¡TENEMOS UNA SOLUCIÓN PARA TI!

Como socio de confianza para la iluminación general, todas nuestras acciones se dirigen a la lucha contra la mala luz. En LEDVANCE combinamos la iluminación tradicional con la tecnología moderna orientada al futuro. Nos basamos en nuestras relaciones de largo plazo con los clientes y en una sólida red de ventas. Somos expertos en iluminación general en todo el mundo, en tendencias tecnológicas y en los cambiantes requisitos de iluminación.

Estamos representados en más de 140 países. Nuestro equipo de especialistas se centra en los requisitos específicos de nuestros clientes, ya sea con lámparas o componentes electrónicos, como nuestro nuevo y versátil Sistema de Tiras LED. El amplio portfolio de LEDVANCE cubre prácticamente todas las aplicaciones profesionales y residenciales, desde la iluminación básica hasta la más sofisticada.

La gama de productos LEDVANCE se caracteriza por su rendimiento orientado al cliente. Cada desarrollo de producto se basa en nuestra filosofía central: ofrecer soluciones de iluminación inteligentes y fáciles de usar que tengan como objetivo mejorar el bienestar de las personas, aumentando su concentración y rendimiento.

Debido a que siempre nos centramos en los beneficios prácticos, nuestro Sistema de Tiras LED también es muy sencillo de planificar, de instalar y de combinar.

Sobre la base de estos principios, continuaremos desarrollando productos sofisticados y apoyándote en la lucha contra la mala luz.

CONTENIDO

LEDVANCE: LUZ QUE AVANZA 210
TAN FLEXIBLE COMO TUS NECESIDADES 212
COMPONENTES DEL SISTEMA 214
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS 215
APLICACIONES PARA LAS TIRAS LED: 216
- SUPERIOR CLASS 216
- PERFORMANCE CLASS 218
- VALUE CLASS 220
LA GAMA DE TIRAS LED 222



TIRAS LED SUPERIOR CLASS 186



TIRAS LED PERFORMANCE CLASS 196

TIRAS LED VALUE CLASS 208

ACCESORIOS PARA TIRAS LED 219

PERFILES 221

DRIVERS LED PARA TENSIÓN CONSTANTE 226

TABLA DE COMPATIBILIDADES 276
DRIVERS LED PARA CORRIENTE CONSTANTE 284

Las imágenes en el folleto son sólo para fines ilustrativos. Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad del módulo LED. Teniendo en cuenta el complejo proceso de fabricación de los diodos emisores de luz, los valores típicos dados anteriormente para los parámetros técnicos de los LED son simples valores estadísticos que no se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales de un producto individual; los productos individuales pueden variar de los valores típicos.

TAN FLEXIBLE COMO TU NUEVO SISTEMA DE TIRAS

En el día a día, la calidad y la funcionalidad son lo que cuenta. El nuevo Sistema de Tiras LED de LEDVANCE te ofrece lo que necesitas para satisfacer diversas necesidades, de manera sencilla y profesional: un portfolio de componentes electrónicos que cubren una amplia variedad de aplicaciones. Todo perfectamente coordinado, flexible, fiable y fácil de manejar. Una garantía de hasta cinco años y un excelente servicio al cliente disponible en cualquier momento completan el paquete.

FÁCIL DE COMBINAR

Todo desde una sola fuente, todo perfectamente coordinado. El Sistema de Tiras LED se compone de tiras LED, drivers, perfiles y accesorios. El diseño modular te ahorra un valioso tiempo en la instalación.

FÁCIL DE INSTALAR

Precableado en ambos lados, con longitudes de tira optimizadas, acortamiento fácil y flexible. El Sistema de Tiras LED de LEDVANCE satisface tus necesidades para que tu trabajo sea rápido y sencillo.

S NECESIDADES: LED DE LEDVANCE

FÁCIL DE PLANIFICAR

El configurador de Sistema de Tiras LED te guía paso a paso para conseguir unos resultados perfectos: nunca ha sido tan fácil planificar las cantidades y los tipos de componentes que necesitas. Ésto también hace que diseñar sea más fácil. El Sistema de Tiras LED es compatible con componentes de muchos otros proveedores reconocidos.

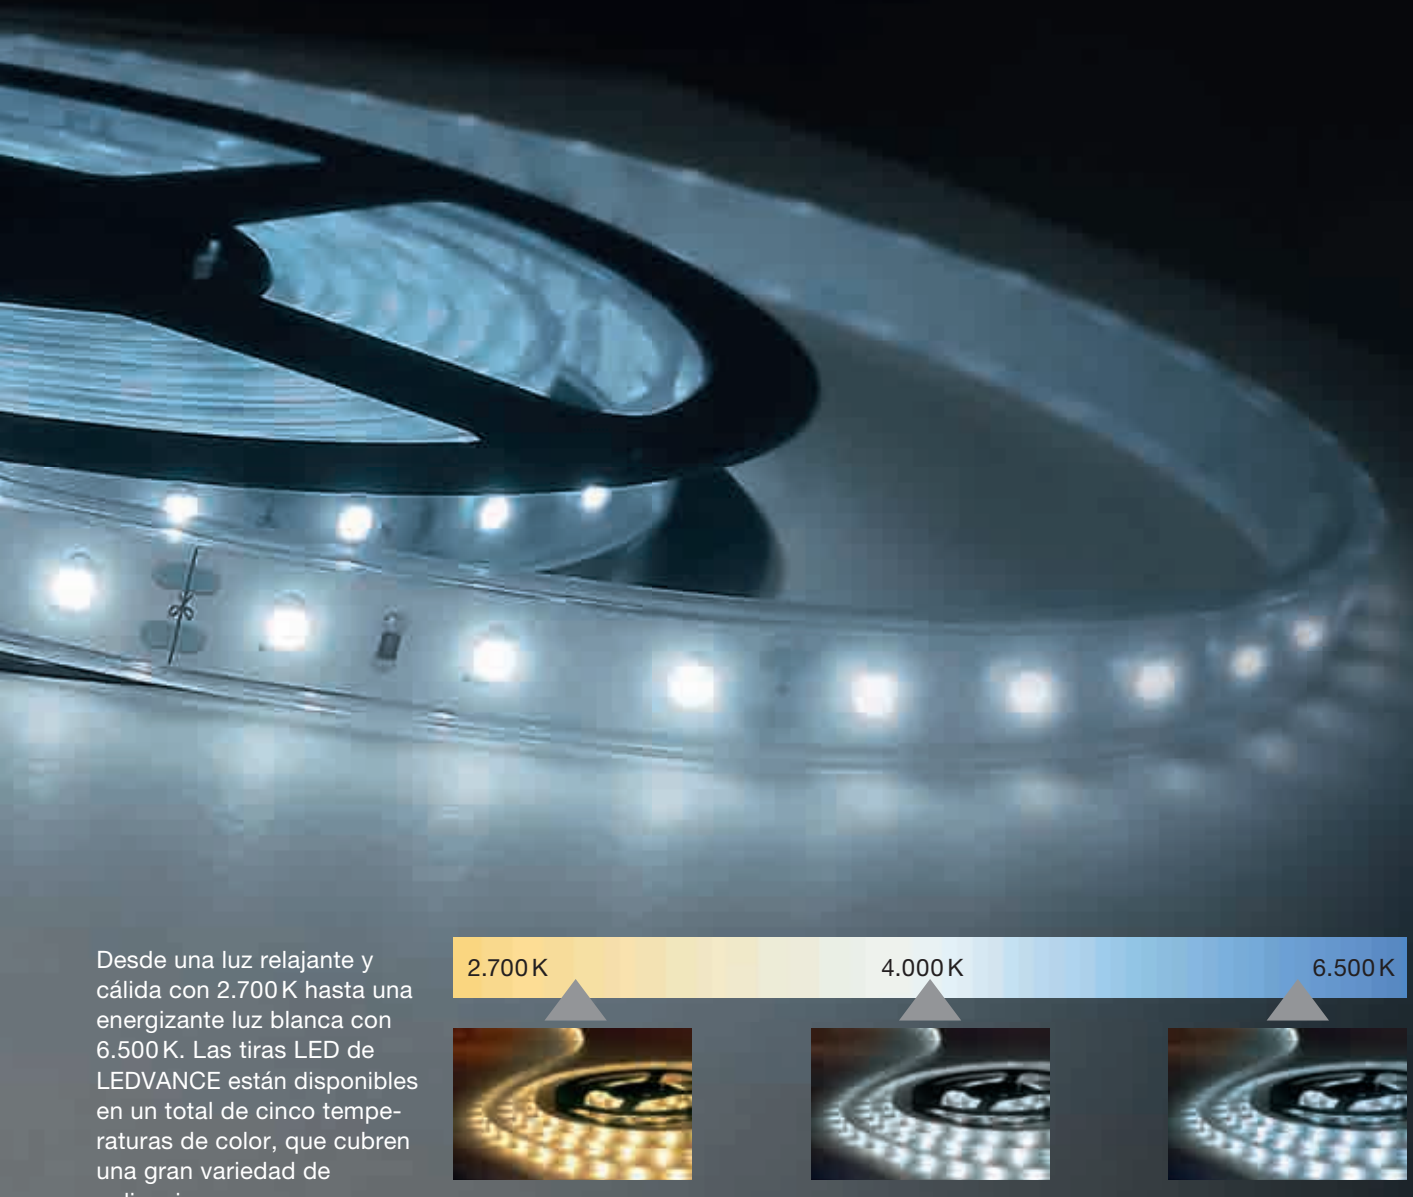

Desde una luz relajante y cálida con 2.700 K hasta una energizante luz blanca con 6.500 K. Las tiras LED de LEDVANCE están disponibles en un total de cinco temperaturas de color, que cubren una gran variedad de aplicaciones.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS COMPONENTES DEL SISTEMA

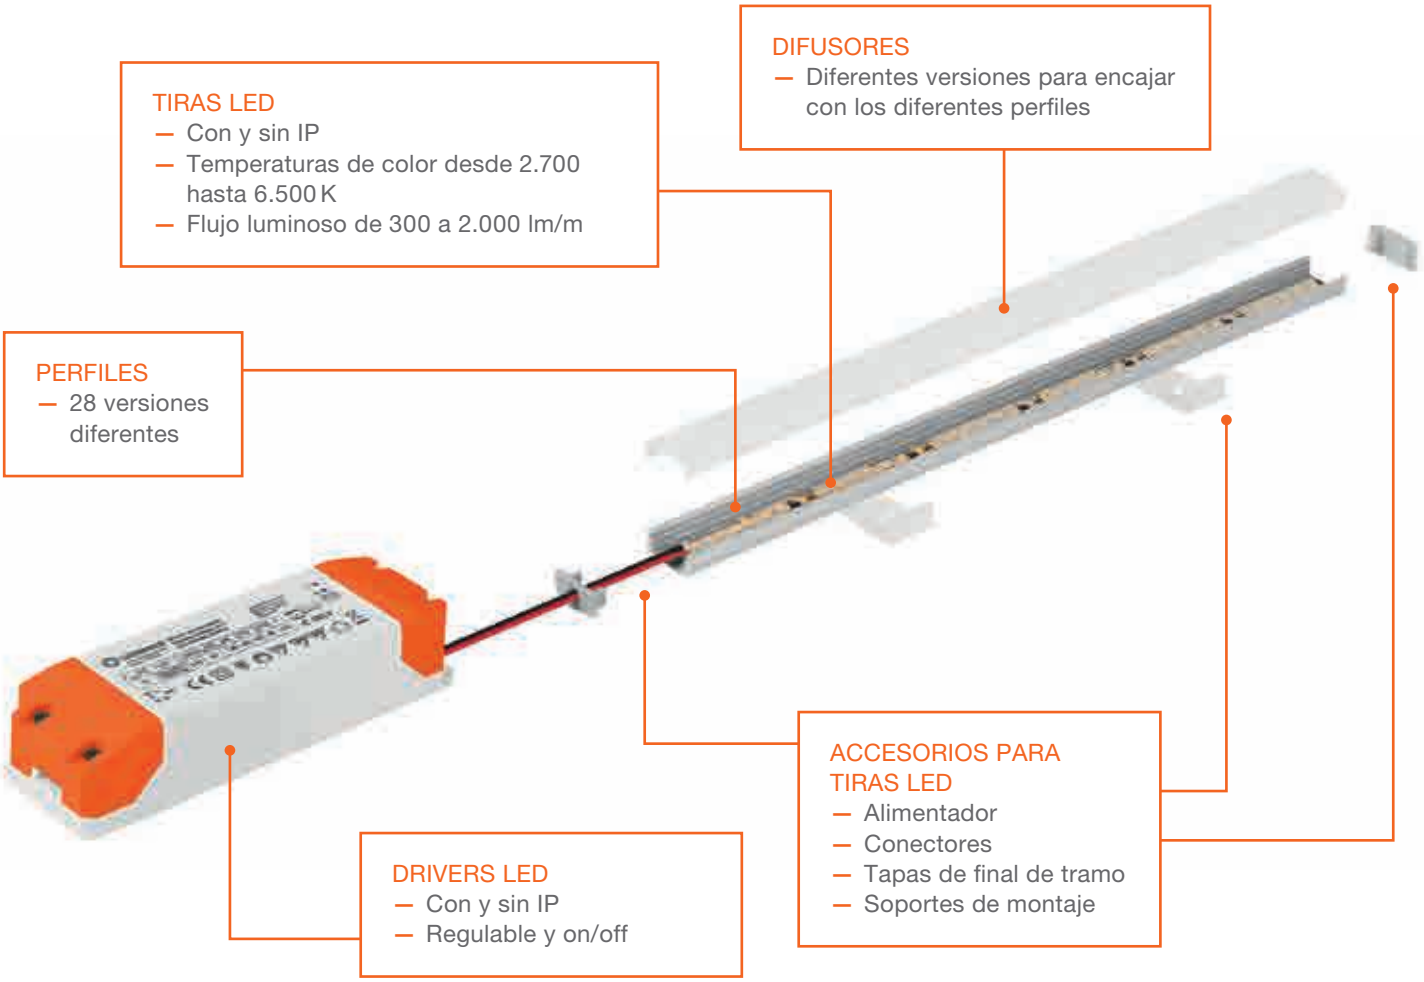

LA GRAN SENSACIÓN DE HACER FRENTE A LOS GRANDES DESAFÍOS

El Sistema de Tiras LED de LEDVANCE contiene todos los componentes que necesitas para tus tareas de iluminación: tiras de LED, perfiles, difusores y drivers en muchas versiones diferentes, así como accesorios de alta calidad. Tu beneficio es que no tienes que perder tiempo buscando componentes específicos y asegurándose de que todos sean compatibles. Todo proviene de un mismo lugar, coincide perfectamente y es fácil de instalar.

¿Alto índice IP? ¡No hay problema! ¿Luz regulable? Posible en cualquier momento con el driver o el sistema de gestión de iluminación adecuados. Y para proyectos complejos de iluminación dinámica, simplemente puedes añadir los sensores apropiados. Nunca ha sido tan fácil impresionar a tus clientes con soluciones de iluminación óptimas.

Todas las tiras LED están equipadas con LED de alta calidad en las clases más altas de eficiencia energética (A, A+ y A++). Clase de eficiencia energética (EEI) en una escala de A++ (eficiencia más alta) a E (eficiencia más baja).

ESPECTRO COMPLETO CON TRES GAMAS: SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Tu trabajo implica desde simples tareas de iluminación hasta las más complejas y exigentes, y los componentes electrónicos de LEDVANCE cubren esta variedad de situaciones. La clara segmentación en las clases Superior Class, Performance Class y Value Class te ayuda a encontrar los productos correctos de manera rápida y sencilla. Para que puedas satisfacer fácilmente las necesidades de tus clientes, hoy y mañana.

La clara codificación de colores en el embalaje te ayudará a identificar rápidamente el producto correcto para cada trabajo.

Muestra del embalaje

Clases de segmentación:

SUPERIOR CLASS

Nuestra Superior Class LEDVANCE está compuesta por productos de la más alta calidad. Si tienes requisitos especiales o buscas impresionar a tus potenciales clientes con un proyecto de referencia, encontrarás lo que estás buscando aquí.

Aplicaciones generales: proyectos importantes y de prestigio para áreas interiores, exteriores y entornos húmedos, así como aplicaciones expuestas a ambientes salinos y altos niveles de rayos UV.

PERFORMANCE CLASS

La clase de rendimiento Performance Class comprende el portfolio principal de productos de alta calidad basados en las demandas principales de nuestros clientes. Esta gama contiene nuestra más amplia selección de productos. Puedes estar seguro de que entre sus productos, encontrarás una solución ideal para la mayoría de las necesidades de iluminación.

Aplicaciones generales: proyectos menores para áreas interiores, exteriores y entornos húmedos, así como aplicaciones expuestas a ambientes salinos y altos niveles de rayos UV.

VALUE CLASS

La Value Class ofrece una buena combinación de precio y rendimiento. Este portfolio en particular se enfoca en el valor añadido a nuestros clientes. Aquí puede encontrar productos de confianza a precios económicamente muy ventajosos.

Aplicaciones generales: proyectos de iluminación pequeños, semiprofesionales para áreas interiores, exteriores y entornos húmedos.

SUPERIOR CLASS
LUZ EXTRAORDINARIA

Cuando cada detalle cuenta, la luz juega un papel clave y debe estar a la altura. Las tiras LED Superior Class son ideales para este tipo de necesidades por su impresionante calidad de luz, eficiencia energética y durabilidad. Por lo tanto, son perfectas para proyectos de alta gama y tareas exigentes en iluminación.

Para soluciones de iluminación inspiradoras para aplicaciones decorativas, foseados y otras aplicaciones generales, hay varias temperaturas de color, desde el blanco cálido al blanco luz día, así como una amplia gama de flujos luminosos. Los altos niveles de reproducción cromática y la consistencia del color hacen de las tiras LED Superior Class de LEDVANCE, la primera opción especialmente diseñada para proyectos de referencia, tiendas de alta gama e industria. Incluso para grandes proyectos en los que la durabilidad y la eficiencia son primordiales. Estos productos no solo cumplen con las exigentes normativas de seguridad y los requisitos de las múltiples autoridades, sino que también son realmente duraderos: hasta 60.000 horas. LEDVANCE ofrece una garantía de cinco años para tus tiras de LED Superior Class.[1]

Para [illegible] minos y condiciones exactos, visita www.ledvance.es/garantias

ILUMINACIÓN DECORATIVA
Las tiras LED de 300 a 600 lm/m son ideales para la iluminación de acento y crear espacios con un ambiente agradable. La versión con protección también se puede utilizar en entornos húmedos.

ILUMINACIÓN GENERAL
Las tiras LED Superior Class son excelentes para una iluminación general potente y efectiva, con un flujo luminoso de 1.000 a 2.000 lm/m.

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS
Flujos luminosos de 600 a 1.000 lm/m disponibles para la fascinante iluminación indirecta de foseados y nichos.

PERFORMANCE CLASS
PARA TODAS LAS OCASIO

Buena luz: como debe ser. Las tiras LED Performance Class de LEDVANCE ofrece exactamente lo que tus clientes esperan de productos de alta calidad orientados a sus necesidades. Estas soluciones de iluminación son una excelente opción para oficinas abiertas, salas de conferencias, restauración y muchas otras aplicaciones de en diferentes sectores.

La gama Performance Class comprende un portfolio extremadamente amplio. Cuatro temperaturas de color entre 2.700 K y 6.500 K y diferentes flujos luminosos de 300 lm/m a 2.000 lm/m cubren una amplia variedad de aplicaciones: tanto iluminación para el relax o la activación, así como la iluminación de ambiente o funcional. Y los hechos lo prueban. En términos de eficiencia energética y durabilidad, clase de protección y seguridad, reproducción cromática y consistencia del color, la Performance Class cumple con los requisitos de prácticamente todos los sectores.
Y con una garantía de tres años[1], estas tiras LED son perfectas para tu negocio de iluminación.

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS
Adaptables a una gran variedad de áreas: flujos luminosos de 600 a 1.000 lm/m están disponibles para iluminar foseados o nichos. Y como siempre en la Performance Class, hay cuatro temperaturas de color de 2.700 a 6.500 K.

[1] Para conocer los términos y condiciones exactos, visita www.ledvance.es/garantias

NES

ILUMINACION GENERAL
Tan brillante como la luz del día, con un flujo luminoso de 1.000 a 2.000 lm/m, gran flexibilidad y alta eficiencia, las tiras LED Performance Class de LEDVANCE son ideales para la iluminación general en grandes oficinas, especialmente en la temperatura de color de 6.500 K.

ILUMINACIÓN DECORATIVA
Rendimiento extremo con las tiras LED protegidas en flujos luminosos de 300 a 600 lm/m y cuatro temperaturas de color. Con ellas, puedes diseñar iluminación de acento profesional en interiores y exteriores.

VALUE CLASS
CALIDAD A PRECIOS ASEQ

Las soluciones de iluminación de las tiras LED Value Class de LEDVANCE son impresionantes por partida doble: rendimiento increíble a precios asequibles.

La Value Class te ofrece excelentes argumentos para impresionar a tus clientes más exigentes en precios. Las diferentes temperaturas de color, desde el blanco cálido hasta el blanco luz día, cubren un amplio espectro de aplicaciones. Una gran variedad de flujos luminosos permite que estas tiras LED se utilicen para iluminación decorativa, general y de foseados. Su vida útil de hasta 20.000 horas y su bajo coste, las convierten en soluciones extremadamente económicas para pequeñas aplicaciones residenciales y comerciales. Sin duda, la Value Class se convertirá en un activo permanente en tu negocio de iluminación.

ILUMINACIÓN DECORATIVA
¿Buscas una iluminación para escaleras llamativa con una buena relación precio-rendimiento? No busque más: las tiras LED Value Class con un flujo luminoso de entre 300 y 600 lm/m y cuatro temperaturas de color diferentes son ideales.

UIBLES

ILUMINACION GENERAL
Con 1.000 a 1.400 lm/m, las tiras LED Value Class de LEDVANCE ofrecen una iluminación general potente y eficiente, desde luz día con 6.500 K hasta un agradable blanco cálido con 2.700 K.

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS
Luz perfecta en cualquier foseado o nicho gracias a las tiras LED de 600 a 1.000 lm/m. Luminarias bajo mueble con una alta calificación IP para entornos húmedos.

TIRAS LED DE ALTA GAMA
LA GAMA SUPERIOR CLASS DE UN

Hay proyectos en los que trabajar con los mejores productos es una necesidad. Para sus trabajos de iluminación más exigentes, puedes elegir la Superior Class de LEDVANCE. Los productos de esta gama ofrecen altos niveles de durabilidad y fiabilidad. También tienen una impresionante reproducción cromática y homogeneidad. ¿Tienes que cumplir con requisitos especiales para aplicaciones interiores o exteriores? La Superior Class de LEDVANCE es la tuya.

- Una vida de hasta 60.000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 90
- Consistencia de color SDCM ≤ 3
- Flujos luminosos de 500 a 2.000 lm/m, diseñados para la iluminación decorativa, general y de foseados
- 5 temperaturas de color: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.000 K, 6.500 K
- Tipo de protección IP 00/67
- Resistente a ambientes salinos (según IEC 60068-2-52) y resistente a los rayos UV (IEC 60068-2-5)
- Certificados ENEC y TÜV.
- 5 años de garantía[2]

ILUMINACIÓN DECORATIVA

¿Necesitas efecto de iluminación atractivo y que llame la atención? Gracias a su alta calificación IP67, las tiras LED Superior Class pueden usarse para crear ambientes de iluminación impresionantes, como muestra esta tira LED protegida. A los lados de esta pared con efecto cascada, están colocadas unas tiras LED de LEDVANCE Superior Class con 3.000 K, 500 lm/m e IP67 dentro de un perfil ancho. Además, el difusor ofrece protección adicional y mejora el efecto de iluminación en el agua.

[1] L80/B10 a T_p: 45 °C | [2] Para conocer los términos y condiciones exactos, visita www.ledvance.es/garantias

VISTAZO

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS

Aspecto brillante: los productos expuestos se muestran con el mejor efecto gracias a la iluminación indirecta de las tiras LED Superior Class. Los artículos de lujo de alta calidad y los productos de diseño se venderán mejor con una iluminación premium acorde. A lo largo de la pared posterior, las tiras LED LEDVANCE Superior Class con 4.000 K, 800 lm/m e IP00 proporcionan una iluminación homogénea con un perfil poco profundo con difusor.

ILUMINACIÓN GENERAL

Tan brillante como la luz del día: con su alto flujo luminoso y su luz día color blanco de 6.500 K, las tiras de LED Superior Class colocadas en techos o pareces crean una iluminación general energizante para grandes espacios como centros comerciales y edificios industriales. Las tiras LED de LEDVANCE Superior Class con 6.500 K, 2.000 lm/m e IP00 se pueden usar con los drivers adecuados para crear una iluminación óptima de larga duración. Su durabilidad y bajo mantenimiento los hacen ideales para grandes espacios de techos altos.

DENOMINACIÓN DE LAS TIRAS LED

Los nombres de las tiras de LED muestran todas sus propiedades:

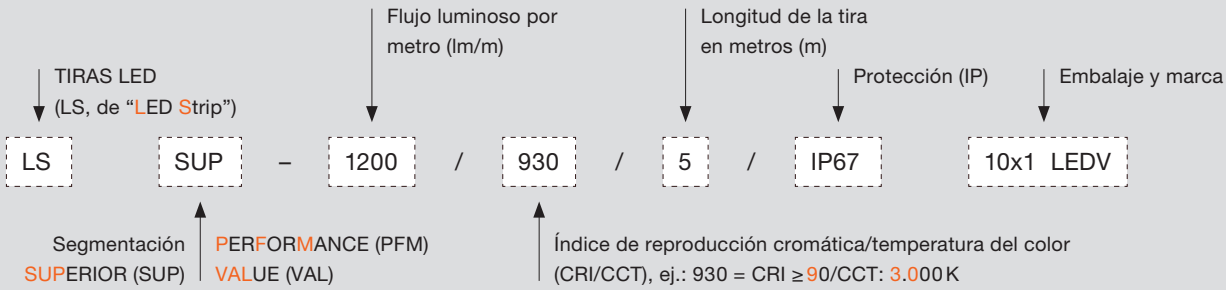

LED STRIP SUPERIOR-500

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras de LED con 500 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y larga vida útil

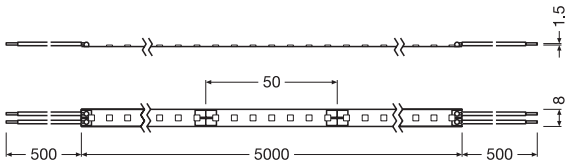

IP00 · CRI ≥90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · SDCM ≤3 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-500/927/5	4058075**237049**	485	2425	2700	26,5	5,30	92,00	24	140	7,1	120	A+	**168,90**
LS SUP-500/930/5	4058075**237063**	520	2600	3000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+	**168,90**
LS SUP-500/940/5	4058075**237087**	525	2650	4000	26,5	5,30	99,00	24	140	7,1	120	A+	**168,90**
LS SUP-500/965/5	4058075**237100**	575	2875	6500	26,5	5,30	108,00	24	140	7,1	120	A+	**168,90**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075**304413**

LS AY SUP-CSD/P2
4058075**304444**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24
4058075**240056**

LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras de LED con protección IP67 de 500 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y larga vida útil

PROTECTED · SUPERIOR CLASS

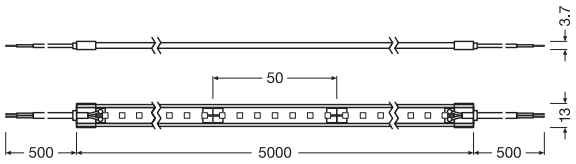

IP67 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · DIM

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 13,00 × 3,70
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-500/927/5/IP67	4058075**237261**	470	2340	2700	28,0	5,60	84,00	24	140	7,1	120	A	**281,50**
LS SUP-500/930/5/IP67	4058075**237285**	500	2510	3000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+	**281,50**
LS SUP-500/940/5/IP67	4058075**237322**	500	2515	4000	28,0	5,60	90,00	24	140	7,1	120	A+	**281,50**
LS SUP-500/960/5/IP67	4058075**237346**	550	2765	6000	28,0	5,60	99,00	24	140	7,1	120	A+	**281,50**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075**304659**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24
4058075**240056**

LED STRIP SUPERIOR-800

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con 800 lm/m para aplicaciones profesionales con buena reproducción cromática y durabilidad

UN-PROTECTED · SUPERIOR CLASS

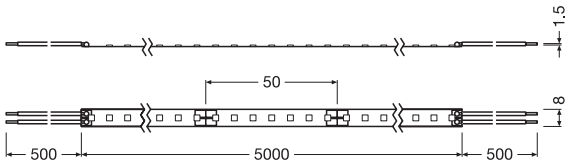

IP00 · CRI ≥90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · SDCM ≤3 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias.
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-800/927/5	4058075**237186**	730	3640	2700	39,0	7,80	94,00	24	140	7,1	120	A+	**266,65**
LS SUP-800/930/5	4058075**237223**	790	3955	3000	39,0	7,80	101,00	24	140	7,1	120	A+	**266,65**
LS SUP-800/940/5	4058075**237247**	795	3980	4000	39,0	7,80	102,00	24	140	7,1	120	A+	**266,65**
LS SUP-800/965/5	4058075**237308**	870	4345	6500	39,0	7,80	112,00	24	140	7,1	120	A+	**266,65**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075**304413**

LS AY SUP-CSD/P2
4058075**304444**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U /26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con protección IP67 con 800 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y durabilidad

PROTECTED · SUPERIOR CLASS

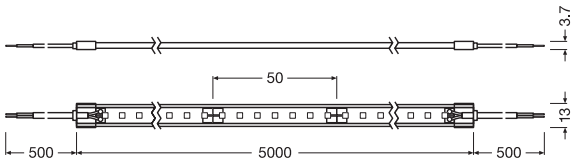

IP67 · CRI ≥90 · SDCM ≤3 · DIM

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 13,00 × 3,70
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-800/927/5/IP67	4058075**237360**	750	3750	2700	44,0	8,80	85,00	24	140	7,1	120	A	**370,35**
LS SUP-800/930/5/IP67	4058075**237384**	805	4000	3000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+	**370,35**
LS SUP-800/940/5/IP67	4058075**237407**	800	4000	4000	44,0	8,80	91,00	24	140	7,1	120	A+	**370,35**
LS SUP-800/960/5/IP67	4058075**237421**	895	4475	6000	44,0	8,80	101,00	24	140	7,1	120	A+	**370,35**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075**304659**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP SUPERIOR-1200

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con 1.200 lm/m para aplicaciones profesionales con buena reproducción cromática y durabilidad

UN-PROTECTED · SUPERIOR CLASS

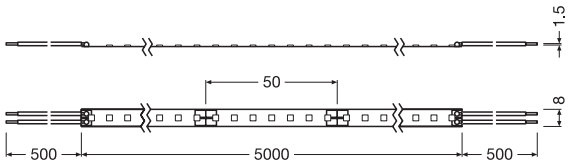

IP00 · CRI ≥90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · SDCM ≤3 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias.
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]	°	SDCM	Precio [EUR] [2]
LS SUP-1200/927/5	4058075**236646**	1085	5430	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+	**340,75**
LS SUP-1200/930/5	4058075**236684**	1175	5880	3000	58,0	11,60	102,00	24	140	7,1	120	A+	**340,75**
LS SUP-1200/940/5	4058075**236721**	1195	5975	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+	**340,75**
LS SUP-1200/965/5	4058075**236745**	1295	6480	6500	58,0	11,60	112,00	24	140	7,1	120	A+	**340,75**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075**304413**

LS AY SUP-CSD/P2
4058075**304444**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075**240070**

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075**239937**

DR-VAL-120/220-240/24
4058075**240131**

LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con protección IP67 con 1.200 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y durabilidad

PROTECTED | SUPERIOR CLASS

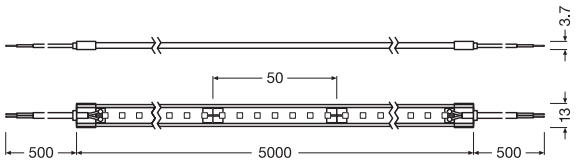

IP67 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SDCM ≤3 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 13,00 × 3,70
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-1200/927/5/IP67	4058075**236783**	1100	5500	2700	58,0	11,60	94,00	24	140	7,1	120	A+	**592,60**
LS SUP-1200/930/5/IP67	4058075**236820**	1120	5600	3000	58,0	11,60	96,00	24	140	7,1	120	A+	**592,60**
LS SUP-1200/940/5/IP67	4058075**236844**	1200	6000	4000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+	**592,60**
LS SUP-1200/960/5/IP67	4058075**236868**	1200	6000	6000	58,0	11,60	103,00	24	140	7,1	120	A+	**592,60**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075**304659**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075**240070**

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075**239937**

DR-VAL-120/220-240/24
4058075**240131**

LED STRIP SUPERIOR-2000

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con 2.000 lm/m para aplicaciones profesionales con buena reproducción cromática y durabilidad

UN-PROTECTED · SUPERIOR CLASS

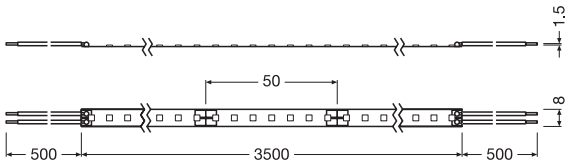

IP00 · CRI ≥90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · SDCM ≤3 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 3.500 × 8,00 × 1,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-2000/927/3,5	4058075**236769**	1810	6340	2700	70,0	20,00	90,00	24	140	7,1	120	A+	**259,25**
LS SUP-2000/930/3,5	4058075**236882**	1975	6910	3000	70,0	20,00	98,00	24	140	7,1	120	A+	**259,25**
LS SUP-2000/940/3,5	4058075**236905**	2030	7095	4000	70,0	20,00	101,00	24	140	7,1	120	A+	**259,25**
LS SUP-2000/965/3,5	4058075**236929**	2175	7615	6500	70,0	20,00	108,00	24	140	7,1	120	A+	**259,25**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075**304413**

LS AY SUP-CSD/P2
4058075**304444**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075**240117**

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075**239975**

DR-VAL-150/220-240/24
4058075**240179**

LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES

Tiras LED con protección IP67 con 2.000 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y durabilidad

PROTECTED | SUPERIOR CLASS

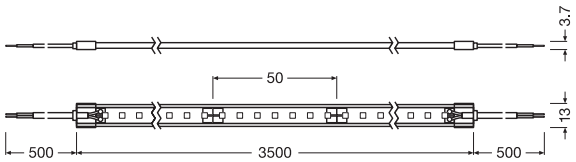

IP67 | CRI ≥90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | SDCM ≤3 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L80/B10): hasta 60.000 h a T_p: 45 °C
- T_a: −20…+50 °C
- L × A × H (mm): 3.500 × 13,00 × 3,70
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 50 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS SUP-2000/927/3,5/IP67	4058075**237124**	1850	6475	2700	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+	**466,65**
LS SUP-2000/930/3,5/IP67	4058075**237148**	1850	6475	3000	72,0	20,60	89,00	24	140	7,1	120	A+	**466,65**
LS SUP-2000/940/3,5/IP67	4058075**237162**	2000	7000	4000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+	**466,65**
LS SUP-2000/960/3,5/IP67	4058075**237209**	2000	7000	6000	72,0	20,60	96,00	24	140	7,1	120	A+	**466,65**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075**304659**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075**240117**

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075**239975**

DR-VAL-150/220-240/24
4058075**240179**

TEMPERATURA DE COLOR A TU
TIRAS LED SUPERIOR CLASS BLA

Elige cualquier temperatura de color con las tiras LED Blanco Dinámico. Un controlador permite a los usuarios ajustar dinámicamente la temperatura de color para satisfacer sus necesidades, desde 6.500 Kelvin a 2.700 Kelvin. Esto no solo aumenta la gama de aplicaciones, sino que también puede contribuir al bienestar personal. Su excelente reproducción cromática con CRI ≥ 90 y varios tipos de protección para iluminación interior y exterior (IP67) se suman a las opciones.

- Vida útil de hasta 50,000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 90
- Consistencia de color SDCM ≤ 4
- Flujo luminoso de hasta 2.000 lm/m.
- Temperaturas de color ajustables a través de la función Blanco Dinámico: 2.700 a 6.500 K
- Tipo de protección IP00/67
- Resistente a ambientes salinos (según IEC 60068-2-52) y a los rayos UV (IEC 60068-2-5 en tiras con protección IP67
- Certificados ENEC y TÜV
- Garantía de 5 años[2]

ILUMINACIÓN ACTIVANTE DURANTE EL DÍA

La luz fría con una temperatura de color de 6.500 Kelvin tiene un efecto energizante en el organismo humano. Esto es ideal para todas las áreas donde las personas necesitan concentrarse en su trabajo. También en zonas donde la blanco frío necesita ser complementada y mejorada con luz artificial.

[1]L70/B50 a T_c máx.: ≤85 °C | [2]Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA TIRAS LED BLANCO DINÁMICO

¡Importante!
Combinando el controlador multicanal y los elementos de control Blanco Dinámico, los drivers LED de 24 V CC aseguran un manejo correcto y fácil de la función Blanco Dinámico.

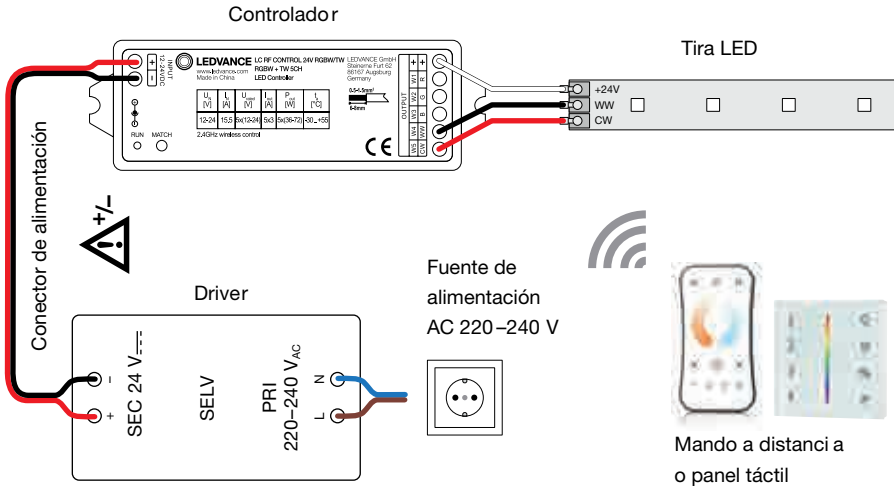

SUPERIOR CLASS

BLANCO DINÁMICO

GUSTO
NCO DINÁMICO

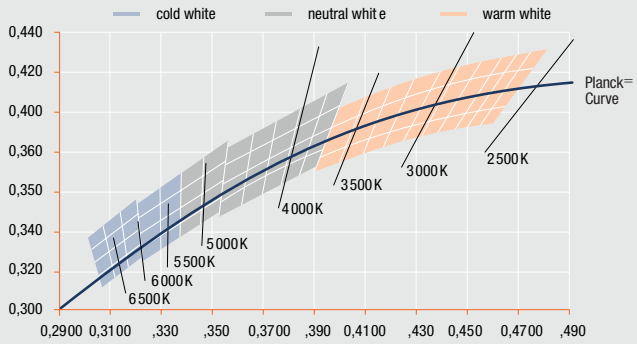

ATMÓSFERA RELAJANTE

La luz cálida con una temperatura de color de 2.700 Kelvin crea un ambiente acogedor y es ideal para todas las áreas de relax. Por la noche, permite compras acogedoras y relajadas, por ejemplo.

EL SOL COMO EJEMPLO

Con las tiras LED Blanco Dinámico, se puede simular la blanco frío del día gracias a la regulación entre 2.700 y 6.500 Kelvin. Esto convierte a las tiras en una opción de iluminación dinámica que aborda las necesidades de iluminación de las personas en cada momento del día.

ASÍ FUNCIONA TU SISTEMA DE TIRAS LED BLANCO DINÁMICO

Las versiones Blanco Dinámico de las tiras LED de LEDVANCE se pueden instalar para adaptarse a la planificación individual. Sin embargo, los siguientes componentes son esenciales para que el sistema funcione.

Componentes del sistema de tiras LED Blanco Dinámico de LEDVANCE:

- Controlador multicanal: Controlador LC RF 24 V RGBW / TW
- Elementos de control Blanco Dinámico: control remoto (LC RF REMOTE TW) y/o panel táctil (LC RF TOUCH PANEL TW)

Alternativamente, puedes usar un sistema DALI o DMX.

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Gran libertad de diseño gracias a las tiras LED largas y flexibles
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Instalación simple gracias a la cinta adhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a una amplia gama de accesorios
- Conexión simple gracias a los cables integrados en ambos lados
- Adecuadas para su uso en entornos húmedos gracias al alto grado de protección de las tiras LED protegidas (IP67)

APLICACIONES

- Iluminación interior general
- Iluminación exterior general con tiras LED protegidas (IP67)
- Hoteles
- Oficinas, ventas y salas de conferencias.
- Iluminación decorativa de foseados

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con temperatura de color regulable y 2000 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y vida útil

UN-PROTECTED · SUPERIOR CLASS

Cables precableados en ambos lados

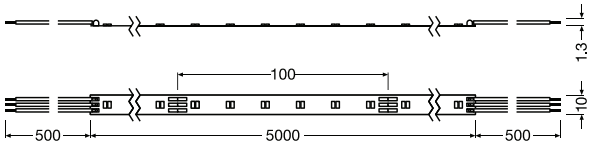

IP00 · CRI >90 · LEDVANCE 5 años de garantía · SDCM ≤4 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED blanco dinámico largas y flexibles
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700…6.500 K
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Vida útil (L70 / B50): hasta 50,000 h a Tc max. ≤ 85°C
- Regulable por modulación de impulso ancho (PWM)
- Compatible con dispositivos de control radiofrecuencia para blanco dinámico de LEDVANCE
- Muy buen índice de reproducción cromática Ra: 90

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de bóvedas
- Hoteles
- Oficinas
- Iluminación general

Denominación	EAN	COLOR	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]	∠	[4]	Precio [EUR] [5]
LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075**436084**	Blanco dinámico	994/1058	9924	2700...6500	112,5	22,5	87,0	24	60	16,67	120	A	**168,10**

[1 2 3 4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTORES

LS AY SUP-CP/P3/500
4058075**451322**

LS AY SUP-CSD/P3
4058075**451353**

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

SOPORTES DE MONTAJE

LS AY SUP-12/SMB
4058075**451599**

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR-VAL-150/220-240/24
4058075**240179**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075**435940**

LC RF REMOTE TW
4058075**435926**

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con temperatura de color regulable, protección IP67 y 2000 lm/m para aplicaciones profesionales con muy buena reproducción cromática y vida útil

PROTECTED · SUPERIOR CLASS

Cables precableados en ambos lados

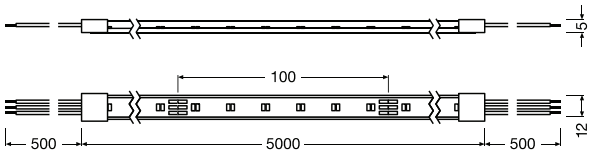

IP67 · CRI >90 · LEDVANCE 5 años de garantía · SDCM ≤4 · DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED blanco dinámico largas y flexibles
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700…6.500 K
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Vida útil (L70 / B50): hasta 50,000 h a Tc max. ≤ 85°C
- Regulable por modulación de impulso ancho (PWM)
- Tipo de protección: IP67
- Altamente resistente a la radiación UV
- Resistente a las nieblas salinas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para aplicaciones de interior y exterior (IP67)
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles
- Oficinas
- Iluminación general

UV RESISTANT · SALT MIST · ENEC 25 · TÜV SÜD

Denominación	EAN	COLOR	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]	BEAM	ENERGY [4]	Precio [EUR] [5]
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075**436008**	Blanco dinámico	950/1015	9762	2700...6500	112,5	22,5	86,0	24	60	16,67	120	A	**264,20**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTORES

LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075**451414**

LS AY SUP-CSD/P3/P

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075**451568**

SOPORTES DE MONTAJE

LS AY SUP-12/SMB
4058075**451599**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/16X10/
13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075**240032**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075**435940**

LC RF REMOTE TW
4058075**435926**

VERSÁTILES Y PROFESIONALES
LA GAMA PERFORMANCE CLASS

Con las tiras LED Performance Class de LEDVANCE no te equivocarás, ya que los productos de esta gama combinan alta calidad con un rendimiento basado en la demanda. La amplia selección de temperaturas de color y flujos luminosos cubre una gran variedad de aplicaciones. Existen diferentes clasificaciones de IP disponibles para satisfacer la gran mayoría de requisitos. Y, por supuesto, ofrecen una impresionante eficiencia y durabilidad. La Performance Class es, por lo tanto, la opción ideal para aplicaciones comerciales estándar, desde oficinas hasta hostelería, interiores y exteriores.

- Una vida de hasta 35.000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 80
- Consistencia del color SDCM ≤ 4
- Flujos luminosos de 300 a 2.000 lm/m, diseñados para la iluminación decorativa, de la foseados y general.
- 4 temperaturas de color: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Tipo de protección IP 00/66
- Resistente a ambientes salinos (según IEC 60068-2-52) y resistente a los rayos UV (a IEC 60068-2-5)
- Certificado TÜV
- 3 años de garantía[2]

ILUMINACIÓN DECORATIVA

Crear una iluminación exterior elegante y eficiente no puede ser más sencillo con las tiras LED Performance Class. Iluminar decorativamente los bordes de unas jardineras con tiras con IP66 en blanco cálido es solo uno de los muchos ejemplos. Combinadas con un perfil a juego, las tiras de LED LEDVANCE Performance Class protegidas con 2.700 K, 600 lm/m e IP66 son ideales para la iluminación de acento en exteriores.

[1] L70/B50 a T_c máx.: 75 °C | [2] Para conocer los términos y condiciones exactos, visita www.ledvance.es/garantias

PERFOR-MANCE CLASS

DE UN VISTAZO

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS

La luz como fuente de ideas. Esta habitación dentro de una habitación se utiliza como una sala de reflexión, con la luz indirecta blanco neutro del foseado lo suficientemente brillante como para servir de iluminación general. Al mismo tiempo, es tanto decorativa como inspiradora. Todo es posible gracias a las tiras LED Performance Class de LEDVANCE con 4.000 K, 1.000 lm/m e IP00. Los perfiles que ahorran espacio y las cubiertas traslúcidas equipadas con las tiras de LED adecuadas crean un ambiente de trabajo agradable.

ILUMINACIÓN GENERAL

Las tiras LED Performance Class tienen una apariencia excelente, incluso para la iluminación general de oficinas de planta abierta. Proporcionan una luz de alta intensidad, acentuando las características estéticas de las paredes y techos preferiblemente en blanco frío. Además, las tiras LED Performance Class de LEDVANCE con 6.500 K, 2.000 lm/m e IP00 son adecuadas para la iluminación eficiente de lugares de trabajo y pueden contribuir al bienestar de los empleados.

DENOMINACIÓN DE LAS TIRAS LED

Los nombres de las tiras de LED muestran todas sus propiedades:

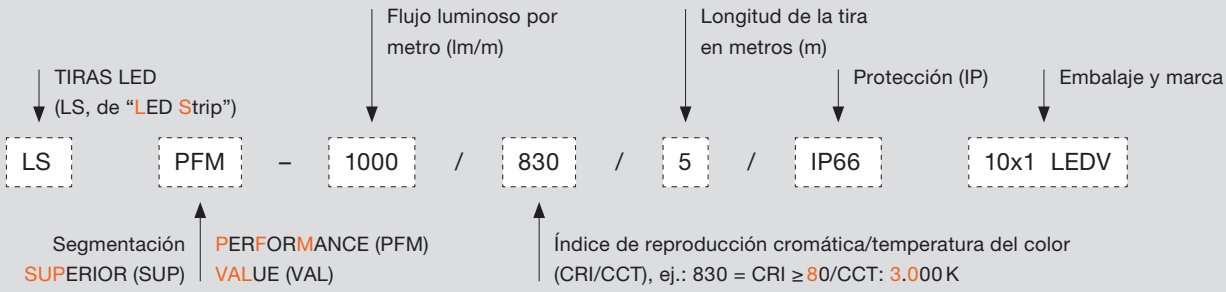

LED STRIP PERFORMANCE-300

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED de alto rendimiento con 300 lm/m para necesidades superiores

UN-PROTECTED | PERFORMANCE CLASS

IP00 | CRI ≥80 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,40
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-300/827/5	4058075**236387**	320	1600	2700	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+	**51,85**
LS PFM-300/830/5	4058075**236424**	320	1600	3000	13,5	2,70	118,50	24	70	14,3	120	A+	**51,85**
LS PFM-300/840/5	4058075**236523**	350	1750	4000	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+	**51,85**
LS PFM-300/865/5	4058075**236585**	350	1750	6500	13,5	2,70	129,60	24	70	14,3	120	A+	**51,85**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075**272200**

LS AY PFM-CSD/P2
4058075**275393**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24
4058075**240056**

LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP66 de alto rendimiento con 300 lm/m para necesidades superiores

PROTECTED | PERFORMANCE CLASS



IP66 | CRI ≥80 | SDCM ≤4 | DIM

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-300/827/5/IP66	4058075**236622**	300	1500	2700	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+	**73,60**
LS PFM-300/830/5/IP66	4058075**236660**	300	1500	3000	13,5	2,70	111,10	24	70	14,3	105	A+	**73,60**
LS PFM-300/840/5/IP66	4058075**236806**	330	1650	4000	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+	**73,60**
LS PFM-300/865/5/IP66	4058075**236707**	330	1650	6500	13,5	2,70	122,20	24	70	14,3	105	A+	**73,60**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075**272958**

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075**275485**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-10/SMB
4058075**275676**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24
4058075**240056**

LED STRIP PERFORMANCE-600

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED de alto rendimiento con 600 lm/m para necesidades superiores

UN-PROTECTED | PERFORMANCE CLASS

IP00 | CRI ≥80 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,40
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	/METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-600/827/5	4058075**236400**	690	3450	2700	27,0	5,40	127,80	24	70	14,3	120	A+	**63,70**
LS PFM-600/830/5	4058075**236448**	700	3500	3000	27,0	5,40	129,60	24	70	14,3	120	A+	**63,70**
LS PFM-600/840/5	4058075**236486**	750	3750	4000	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++	**63,70**
LS PFM-600/865/5	4058075**236547**	750	3750	6500	27,0	5,40	138,90	24	70	14,3	120	A++	**63,70**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075**272200**

LS AY PFM-CSD/P2
4058075**275393**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP66 de alto rendimiento con 600 lm/m para necesidades superiores

PROTECTED | PERFORMANCE CLASS

IP66 | CRI ≥80 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-600/827/5/IP66	4058075**236943**	650	3250	2700	27,0	5,40	120,40	24	70	14,3	105	A+	**89,65**
LS PFM-600/830/5/IP66	4058075**236967**	660	3300	3000	27,0	5,40	122,20	24	70	14,3	105	A+	**89,65**
LS PFM-600/840/5/IP66	4058075**236981**	710	3550	4000	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++	**89,65**
LS PFM-600/865/5/IP66	4058075**237001**	710	3550	6500	27,0	5,40	131,50	24	70	14,3	105	A++	**89,65**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075**272958**

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075**275485**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-10/SMB
4058075**275676**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP PERFORMANCE-1000

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED de alto rendimiento con 1.000 lm/m para necesidades superiores

UN-PROTECTED | PERFORMANCE CLASS

IP00 | CRI ≥80 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,40
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-1000/827/5	4058075**235960**	970	4850	2700	40,5	8,10	119,80	24	70	14,3	120	A+	**75,55**
LS PFM-1000/830/5	4058075**235984**	990	4950	3000	40,5	8,10	122,20	24	70	14,3	120	A+	**75,55**
LS PFM-1000/840/5	4058075**236004**	1000	5000	4000	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+	**75,55**
LS PFM-1000/865/5	4058075**236028**	1000	5000	6500	40,5	8,10	123,50	24	70	14,3	120	A+	**75,55**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075**272200**

LS AY PFM-CSD/P2
4058075**275393**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP66 de alto rendimiento con 1.000 lm/m para necesidades superiores

PROTECTED | PERFORMANCE CLASS



IP66 | CRI ≥80 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075**236042**	920	4600	2700	40,5	8,10	113,60	24	70	14,3	105	A+	**106,65**
LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075**236066**	940	4700	3000	40,5	8,10	116,00	24	70	14,3	105	A+	**106,65**
LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075**236080**	950	4750	4000	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+	**106,65**
LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075**236103**	950	4750	6500	40,5	8,10	117,30	24	70	14,3	105	A+	**106,65**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075**272958**

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075**275485**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-10/SMB
4058075**275676**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP PERFORMANCE-1500

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED de alto rendimiento con 1.500 lm/m para necesidades superiores

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

IP00

CRI ≥80

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

SDCM ≤4

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,40
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm METER	lm	K	W	W METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-1500/827/5	4058075**236141**	1350	6750	2700	58,0	11,60	116,40	24	70	14,3	120	A+	**108,15**
LS PFM-1500/830/5	4058075**236226**	1400	7000	3000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	120	A+	**108,15**
LS PFM-1500/840/5	4058075**236240**	1500	7500	4000	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+	**108,15**
LS PFM-1500/865/5	4058075**236264**	1500	7500	6500	58,0	11,60	129,30	24	70	14,3	120	A+	**108,15**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075**272200**

LS AY PFM-CSD/P2
4058075**275393**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075**240070**

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075**239937**

DR-VAL-120/220-240/24
4058075**240131**

LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP66 de alto rendimiento con 1.500 lm/m para necesidades superiores

PROTECTED

PERFORMANCE CLASS



IP66

CRI ≥80

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

SDCM ≤4

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075**236301**	1280	6400	2700	58,0	11,60	110,30	24	70	14,3	105	A+	**140,75**
LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075**236325**	1300	6500	3000	58,0	11,60	112,10	24	70	14,3	105	A+	**140,75**
LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075**236349**	1400	7000	4000	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+	**140,75**
LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075**236363**	1400	7000	6500	58,0	11,60	120,70	24	70	14,3	105	A+	**140,75**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075**272958**

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075**275485**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-10/SMB
4058075**275676**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075**240070**

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075**239937**

DR-VAL-120/220-240/24
4058075**240131**

LED STRIP PERFORMANCE-2000

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED de alto rendimiento con 2.000 lm/m para necesidades superiores

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

IP00

CRI ≥80

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

SDCM ≤4

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,40
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-2000/827/5	4058075**236127**	1800	9000	2700	72,0	14,40	125,00	24	70	14,3	120	A+	**120,15**
LS PFM-2000/830/5	4058075**236165**	1850	9250	3000	72,0	14,40	128,50	24	70	14,3	120	A+	**120,15**
LS PFM-2000/840/5	4058075**236189**	2000	10000	4000	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+	**120,15**
LS PFM-2000/865/5	4058075**236202**	2000	10000	6500	72,0	14,40	138,90	24	70	14,3	120	A+	**120,15**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075**272200**

LS AY PFM-CSD/P2
4058075**275393**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-8/SMB
4058075**275645**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075**240117**

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075**239975**

DR-VAL-150/220-240/24
4058075**240179**

LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP66 de alto rendimiento con 2.000 lm/l para necesidades superiores

PROTECTED

PERFORMANCE CLASS



IP66

CRI ≥80

LEDVANCE 3 años de garantía [1]

SDCM ≤4

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 35.000 h a T_c: 75 °C
- T_a: −15…+45 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,50
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Resistente a rayos UV (acc. IEC 60068-2-5)
- Resitente a la sal (acc. IEC 60068-2-52)
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Industria
- Oficinas, puntos de venta y salas de conferencias
- Iluminación de arquitectura
- Iluminación decorativa

Denominación	EAN	lm/METER	lm	K	W	W/METER	lm/W	V_{DC}	METER	PITCH [mm]			Precio [EUR] [2]
LS PFM-2000/827/5/IP66	4058075**236462**	1700	8500	2700	72,0	14,40	118,10	24	70	14,3	105	A+	**145,75**
LS PFM-2000/830/5/IP66	4058075**236509**	1750	8750	3000	72,0	14,40	121,50	24	70	14,3	105	A+	**145,75**
LS PFM-2000/840/5/IP66	4058075**236561**	1900	9500	4000	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+	**145,75**
LS PFM-2000/865/5/IP66	4058075**236608**	1900	9500	6500	72,0	14,40	131,90	24	70	14,3	105	A+	**145,75**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075**272958**

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075**275485**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY PFM-10/SMB
4058075**275676**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075**240117**

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075**239975**

DR-VAL-150/220-240/24
4058075**240179**

ILUMINACIÓN MULTICOLOR A TU
TIRAS LED RGBW PERFORMANCE

Las tiras LED RGBW de LEDVANCE son la solución perfecta para todas las aplicaciones en las que se necesita luz blanca además de iluminación RGB. Si equipas un área de aplicación con una sola tira LED RGBW, se puede elegir una amplia gama de colores o temperaturas de color, según los requisitos. Las tiras LED RGBW están disponibles en cuatro temperaturas de color (2.700, 3.000, 4.000 y 6.500 kelvin) y también con clasificación IP66 para uso en exteriores.

- Vida útil de hasta 40.000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 80
- Consistencia de color SDCM ≤ 4
- Flujo luminoso de 1.000 lm/m - adaptado para iluminación ambiental, de foseados y general
- 4 temperaturas de color: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Tipo de protección IP 00/66
- Resistente a ambientes salinos (según IEC 60068-2-52) y resistente a los rayos UV (a IEC 60068-2-5) en tiras con protección IP66
- Aprobación TÜV
- Garantía de 3 años[2]

LUZ CON VALOR AÑADIDO

Ya sea con luz blanca o de color, con las tiras de LED RGBW, los usuarios pueden adaptar fácilmente la iluminación a sus necesidades. No solo permiten que los elementos centrales de la habitación se bañen con una luz llamativa, sino también que se generen efectos de señal.

[1]L70/B50 a T_c máx.: ≤85 °C | [2]Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA LAS TIRAS LED RGBW

¡Importante!
Combinando el controlador multicanal y los elementos de control RGBW, los drivers LED de 24 V DC aseguran un manejo correcto y fácil de la función multicolor/Blanco Dinámico.

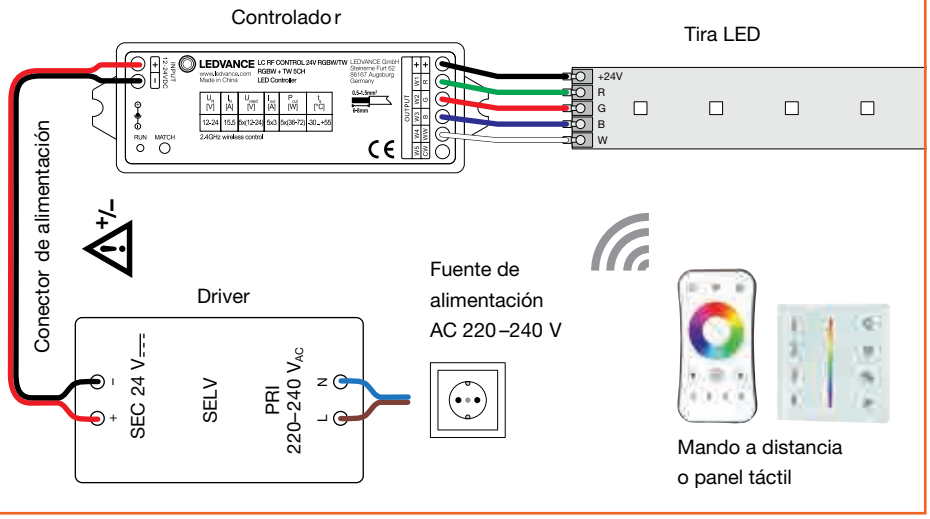

ALCANCE
CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

RGBW

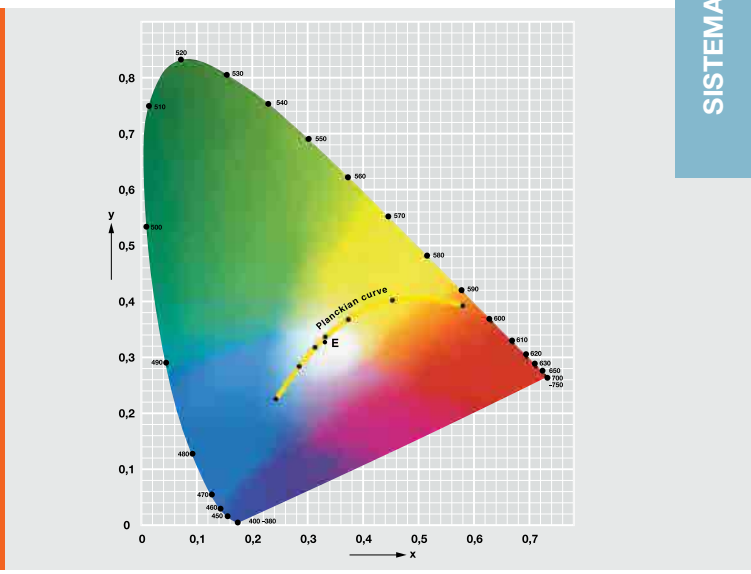

ILUMINACIÓN DE ACENTO EMOCIONANTE

A través de la iluminación indirecta de objetos simples, puedes crear diferentes ambientes en las habitaciones con tiras LED RGBW. Los efectos de iluminación también se pueden ajustar fácilmente para satisfacer las necesidades, desde iluminación para el trabajo en blanco frío hasta una iluminación colorida.

AMPLIO ESPECTRO DE COLOR

El rojo, el verde y el azul (RGB) pueden reproducir un amplio espectro de colores. Agregar el LED blanco (RGBW) también permite generar tonos pastel, lo que extiende significativamente el espacio de color.

ASÍ FUNCIONA TU SISTEMA DE TIRAS LED RGBW

Las versiones RGBW de las tiras LED de LEDVANCE se pueden instalar para adaptarse a la planificación individual. Sin embargo, los siguientes componentes son esenciales para un sistema RGBW que funcione.

Componentes del sistema de tiras LED RGBW de LEDVANCE:

— Controlador multicanal RGB / TW: Controlador LC RF 24 V RGBW / TW
— Elementos de control RGBW: control remoto (LC RF REMOTE RGBW) y / o panel táctil (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternativamente, puedes usar un sistema DALI o DMX.

BENEFICIOS DE PRODUCTO

— Gran libertad de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
— Fácil instalación y conexión sin herramientas.
— Fácil montaje en muchas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
— Adecuadas para su uso en entornos húmedos gracias al alto grado de protección de las tiras LED protegidas (IP66)
— Máxima flexibilidad gracias a una amplia gama de accesorios
— Conexión simple gracias a los cables integrados en ambos lados
— Efectos de color intensos para crear diferentes ambientes
— Buena luz blanca gracias a los LED blancos adicionales

APLICACIONES

— Iluminación interior general
— Iluminación general de exteriores con tiras LED protegidas (IP66)
— Efectos dinámicos en zonas públicas.
— Hoteles, iluminación arquitectónica y viviendas
— Oficinas, ventas y salas de conferencias
— Iluminación de foseados decorativa

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED RGBW de alto rendimiento con 1000 lm/m para altos requisitos

UN-PROTECTED | PERFOR-MANCE CLASS

Cables precableados en ambos lados

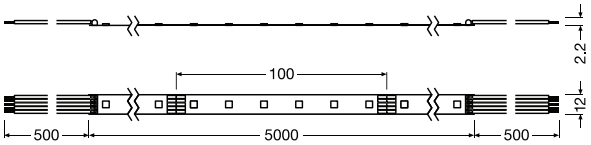

IP00 | CRI >80 | LEDVANCE 3 años de garantía | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Buena calidad de luz blanca gracias a los LED blancos específicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tira LED flexible y divisible con LEDs blancos y colores RGB
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Vida útil (L70 / B50): hasta 40,000 h a Tc max. ≤ 85°C
- Regulable por modulación de impulso ancho (PWM)

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Luz dinámica como efecto arquitectónico
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles y restaurantes
- Interiores residenciales

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075**436145**	369/100/277/61/955	6335	2700	98,0	19,6	65	24	120	16,67	120	A+	**176,10**
LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075**436206**	367/100/277/61/1005	6360	3000	98,0	19,6	65	24	120	16,67	120	A+	**176,10**
LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075**436282**	364/100/277/61/1056	6655	4000	98,0	19,6	68	24	120	16,67	120	A+	**176,10**
LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075**436312**	364/100/277/61/1056	6655	6500	98,0	19,6	68	24	120	16,67	120	A+	**176,10**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTORES

LS AY PFM-CP/P5/500
4058075**451087**

LS AY PFM-CSD/P5
4058075**451117**

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

SOPORTES DE MONTAJE

LS AY PFM-13/SMB
4058075**451292**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR-VAL-120/220-240/24
4058075**240131**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075**435896**

LC RF REMOTE RGBW
4058075**435858**

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED RGBW protegidas con alto rendimiento IP66 con 1000 lm/m para altos requisitos

PROTECTED | PERFORMANCE CLASS

Cables precableados en ambos lados

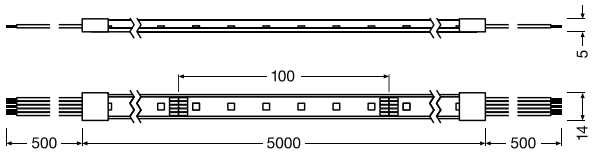

IP66 | CRI >80 | LEDVANCE 3 años de garantía | SDCM ≤4 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión.
- Montaje sencillo gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados
- Buena calidad de luz blanca gracias a los LED blancos específicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tira LED flexible y divisible con LEDs blancos y colores RGB
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Vida útil (L70 / B50): hasta 40,000 h a Tc max. ≤ 85°C
- Regulable por modulación de impulso ancho (PWM)

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Luz dinámica como efecto arquitectónico
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles y restaurantes
- Interiores residenciales

UV RESISTANT | SALT MIST | ENEC 25 | TÜV SÜD

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]	°	mm [4]	Precio [EUR] [5]
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075**436053**	246/86/230/54/912	5725	2700	98,0	19,6	58	24	120	16,67	120	A+	**237,50**
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075**436114**	241/86/230/54/960	5775	3000	98,0	19,6	59	24	120	16,67	120	A+	**237,50**
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075**436176**	236/86/230/54/1008	6035	4000	98,0	19,6	62	24	120	16,67	120	A+	**237,50**
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075**436237**	236/86/230/54/1008	6035	6500	98,0	19,6	62	24	120	16,67	120	A+	**237,50**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTORES

LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075**451179**

LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075**451209**

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075**451261**

SOPORTES DE MONTAJE

LS AY PFM-13/SMB
4058075**451292**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/
16X10/13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075**239975**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075**435896**

LC RF REMOTE RGBW
4058075**435858**

BUENA LUZ A BUEN PRECIO
LA GAMA DE VALUE CLASS

Como profesional de la iluminación, es posible que habitualmente desarrolles proyectos en los que costes son un factor decisivo. Ahora puedes vender buena calidad de luz también a esos clientes. No obstante, las tiras LED Value Class de LEDVANCE, tienen muchas más ventajas además de su precio competitivo: calidad de luz, durabilidad y flexibilidad, ya que se adaptan perfectamente a pequeñas aplicaciones comerciales o residenciales. La selección de temperaturas de color, flujos luminosos y clasificaciones IP cubre prácticamente todas las aplicaciones interiores y exteriores.

- Una vida de hasta 20.000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 80
- Consistencia de color SDCM ≤ 6
- Flujos luminosos de 300 a 1.400 lm/m, diseñados para iluminación decorativa, general y foseados
- 4 temperaturas de color: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Tipo de protección IP 00/65

ILUMINACIÓN DECORATIVA

La gama Value Class de LEDVANCE demuestra que una buena luz no tiene por qué ser cara. Con unas tiras LED Value Class blanco cálido, puedes lograr que la iluminación decorativa en unas escaleras, además de ser elegante y eficiente, sea sencilla se instalar y disponga de una excelente relación precio/rendimiento. Las tiras LED Value Class de LEDVANCE con 3.000 K, 300 lm/m e IP00 son ideales para una iluminación sutil pero efectiva de escaleras. Protegidos por un perfil y con un difusor, guían el camino de una forma estética.

[1] L70/B50 a T_c máx.: 65 °C

ILUMINACIÓN DE FOSEADOS

Para cocinas, encimeras o estantes en aplicaciones residenciales o en hostales, la iluminación bajo mueble de las tiras LED Value Class de LEDVANCE en la temperatura de color neutro de 4.000 K crea una iluminación óptima y adecuada para trabajar. Las tiras LED Value Class de LEDVANCE con 4.000 K, 1.000 lm/m e IP65 se pueden instalar cerca del agua gracias a su alto índice de IP. Las tiras también se pueden instalar en los bordes inferiores de las encimeras para crear un ambiente acogedor.

ILUMINACIÓN GENERAL

La Value Class incluye tiras LED con altos flujos luminosos y luz blanca de 6.500 K. Se pueden utilizar en pequeñas áreas comerciales y variadas aplicaciones residenciales como una forma rentable de resaltar las características arquitectónicas y crear una iluminación general eficiente e innovadora. Con las tiras LED Value Class de LEDVANCE con 6.500 K, 1.400 lm/m e IP00 y los perfiles y difusores adecuados, estarás perfectamente equipado para crear una iluminación perfecta en estancias amplias.

DENOMINACIÓN DE LAS TIRAS LED

Los nombres de las tiras de LED muestran todas sus propiedades:

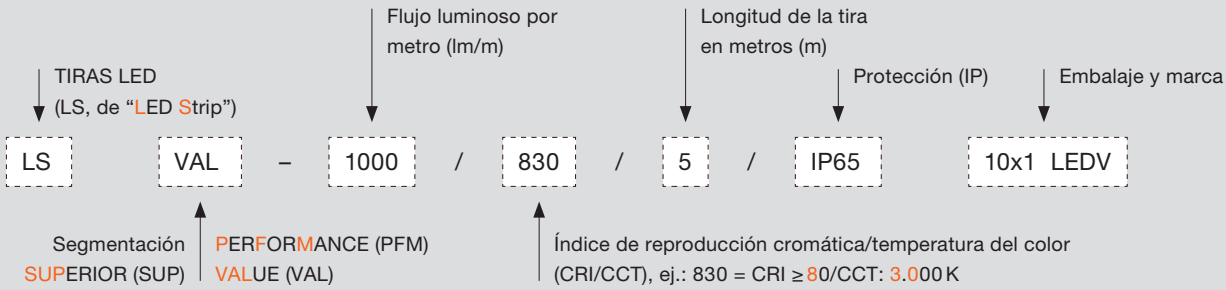

LED STRIP VALUE-300

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con 300 lm/m para aplicaciones generales

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

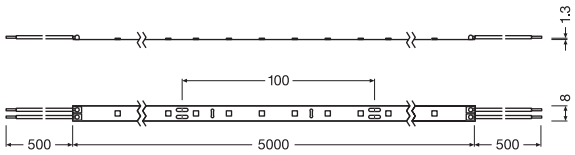

IP00

CRI ≥80

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,30
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-300/827/5	4058075**296060**	300	1262	2700	14,5	3,00	100,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-300/830/5	4058075**296091**	310	1307	3000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-300/840/5	4058075**296121**	330	1307	4000	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-300/865/5	4058075**296152**	330	1307	6500	14,5	3,00	110,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075**304710**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24 4058075**240056**

LED STRIP VALUE-300 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con protección IP65 y 300 lm/m para aplicaciones generales

PROTECTED | VALUE CLASS

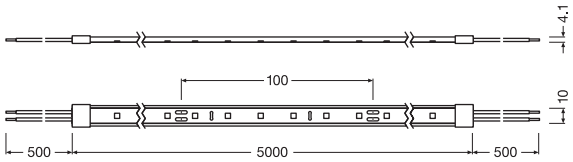

IP65 | CRI ≥80 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,10
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	CUT/METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075**296183**	285	1200	2700	14,5	3,00	95,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075**296213**	295	1244	3000	14,5	3,00	98,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075**296244**	310	1315	4000	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075**296275**	310	1315	6500	14,5	3,00	103,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075**239999**

DR-PFM-30/220-240/24/P
4058075**239890**

DR-VAL-30/220-240/24
4058075**240056**

LED STRIP VALUE-600

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con 600 lm/m para aplicaciones generales

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

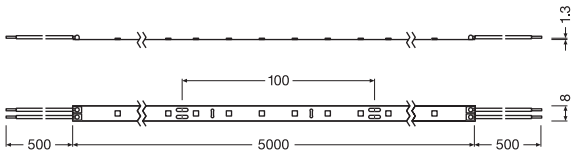

IP00

CRI ≥80

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,30
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-600/827/5	4058075**296664**	540	2276	2700	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-600/830/5	4058075**296787**	550	2311	3000	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-600/840/5	4058075**296930**	570	2533	4000	27,0	5,50	104,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**
LS VAL-600/865/5	4058075**296992**	580	2533	6500	27,0	5,50	105,00	24	60	16,7	120	A+	**30,85**

[1 2 3 4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24 4058075**240094**

LED STRIP VALUE-600 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con protección IP65 y 600 lm/m para aplicaciones generales

PROTECTED | VALUE CLASS

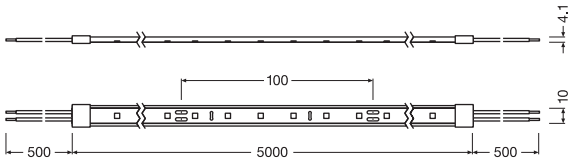

IP65 | CRI ≥80 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,10
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075**296541**	510	2151	2700	27,0	5,50	93,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075**296572**	520	2196	3000	27,0	5,50	95,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075**296602**	540	2400	4000	27,0	5,50	98,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075**296633**	550	2400	6500	27,0	5,50	100,00	24	60	16,7	105	A+	**42,80**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP VALUE-1000

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con 1.000 lm/m para aplicaciones generales

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

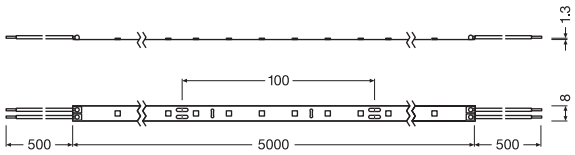

IP00

CRI ≥80

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,30
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-1000/827/5	4058075**296305**	980	4027	2700	55,0	12,00	82,00	24	60	16,7	120	A	**37,80**
LS VAL-1000/830/5	4058075**296336**	1000	4107	3000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	120	A	**37,80**
LS VAL-1000/840/5	4058075**296367**	1050	4222	4000	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A	**37,80**
LS VAL-1000/865/5	4058075**296398**	1050	4222	6500	55,0	12,00	88,00	24	60	16,7	120	A	**37,80**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075**304710**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24 4058075**240094**

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras de LED con protección IP65 y 1.000 lm/m para aplicaciones generales

PROTECTED | VALUE CLASS

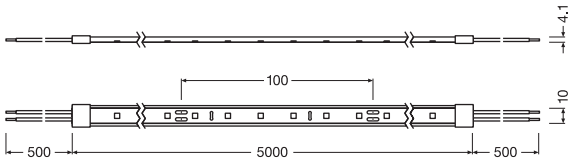

IP65 | CRI ≥80 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,10
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075**296428**	930	3822	2700	55,0	12,00	78,00	24	60	16,7	105	A	**49,75**
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075**296459**	950	3973	3000	55,0	12,00	79,00	24	60	16,7	105	A	**49,75**
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075**296480**	990	4062	4000	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A	**49,75**
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075**296510**	990	4062	6500	55,0	12,00	83,00	24	60	16,7	105	A	**49,75**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015
4058075**304710**

DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075**379190**

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

DR-VAL-60/220-240/24
4058075**240094**

LED STRIP VALUE-1400

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con 1.400 lm/m para aplicaciones generales

UN-PROTECTED | VALUE CLASS

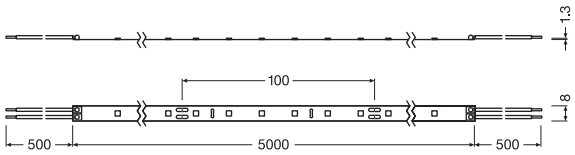

IP00 | CRI ≥80 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios
- Conexión sencilla, gracias a los cables integrados a ambos lados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 8,00 × 1,30
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-1400/827/5	4058075**296848**	1400	5440	2700	61,0	12,00	117,00	24	70	14,3	120	A+	**50,35**
LS VAL-1400/830/5	4058075**296879**	1420	5511	3000	61,0	12,00	118,00	24	70	14,3	120	A+	**50,35**
LS VAL-1400/840/5	4058075**296909**	1450	5618	4000	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+	**50,35**
LS VAL-1400/865/5	4058075**296961**	1450	5618	6500	61,0	12,00	121,00	24	70	14,3	120	A+	**50,35**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1 4058075**278103**


LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1 4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1 4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1 4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1 4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1 4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1 4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1 4058075**278318**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1 4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1 4058075**278370**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1 4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 4058075**279278**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1 4058075**279308**

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1 4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/ 16X10/13/0,015 4058075**304710**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075**240070**

DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075**239937**

DR-VAL-120/220-240/24 4058075**240131**

LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED con protección IP65 con 1.400 lm/m para aplicaciones generales

PROTECTED

VALUE CLASS

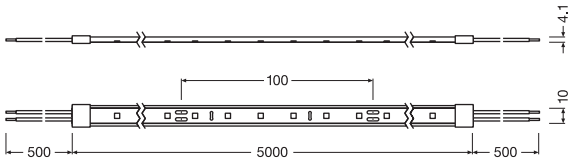

IP65

CRI ≥80

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Adecuado para su uso en condiciones de humedad gracias a un alto tipo de protección
- Máxima flexibilidad gracias a la gran cantidad de accesorios

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil (L70/B50): hasta 20.000 h a T_c: 65 °C
- T_a: −20…+40 °C
- L × A × H (mm): 5.000 × 10,00 × 4,10
- Longitud del cable a ambos lados: 500 mm
- Unidad cortable más pequeña 100 mm
- Regulable con los drivers adecuados, vea también www.ledvance.es/dim

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior
- Iluminación decorativa
- Salas de estar

Denominación	EAN	lm METER [1]	lm	K	W	W METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		[4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075**296695**	1320	5129	2700	61,0	12,00	110,00	24	70	14,3	105	A+	**64,20**
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075**296725**	1340	5200	3000	61,0	12,00	112,00	24	70	14,3	105	A+	**64,20**
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075**296756**	1370	5511	4000	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+	**64,20**
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075**296817**	1370	5511	6500	61,0	12,00	114,00	24	70	14,3	105	A+	**64,20**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTOR

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075**275744**

SOPORTE DE MONTAJE

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/ 16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/16X10/ 13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075**240032**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075**435940**

LC RF REMOTE TW
4058075**435926**

CREA ESPACIOS COLORIDOS
TIRAS LED RGB VALUE CLASS

Con los colores primarios rojo, verde y azul, las tiras LED RGB de LEDVANCE producen una amplia gama de colores controlables individualmente con una saturación atractiva.

Además de una calidad confiable y una buena relación precio/rendimiento, se garantiza una instalación simple y compatibilidad con perfiles y cubiertas. Esto hace que las tiras LED RGB sean ideales para proporcionar acentos coloridos en áreas privadas o pequeñas instalaciones comerciales.
Una sola tira LED a menudo es suficiente para estas aplicaciones. Gracias a la clasificación IP65, las tiras LED RGB también son adecuadas para uso en exteriores.

- Vida útil de hasta 40.000 horas[1]
- Índice de reproducción cromática CRI ≥ 80
- Flujo luminoso de 500 lm/m - adaptado para iluminación ambiental, de foseados y general
- Modo de color RGB
- Tipo de protección IP 00/65
- Resistencia UV (según IEC 60068-2-5) en tiras con protección IP65

LUZ QUE SE ADAPTA A TU ESTADO DE ÁNIMO

Las tiras de LED RGB también permiten una iluminación ambiental moderna y colorida en áreas privadas. Por medio de un controlador, los usuarios pueden agregar color para adaptar la iluminación a su estado de ánimo y sentirse cómodos.

[1] L70/B50 a T_c máx.: ≤75 °C

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA TIRAS LED RGB

¡Importante!
Con el controlador multicanal y los elementos de control RGB, los drivers LED de 24 V CC garantizan un manejo correcto y sencillo de la función multicolor.

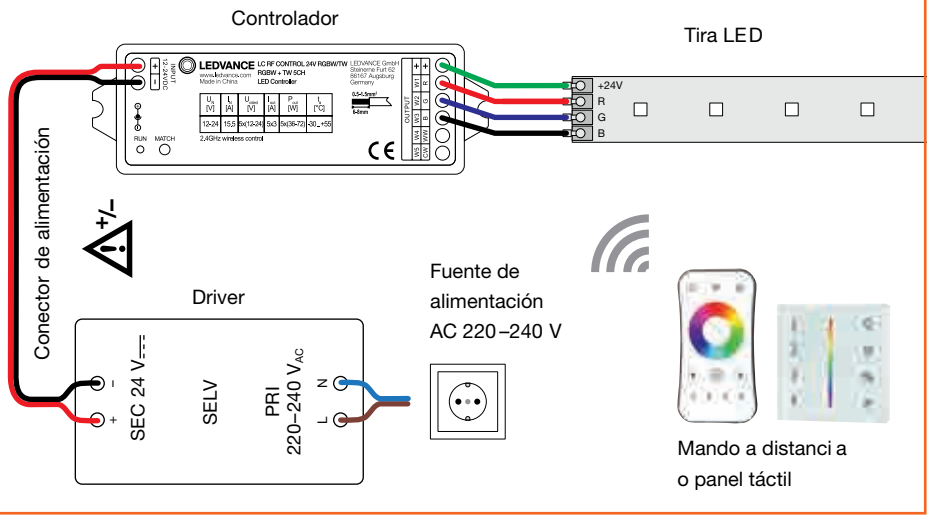

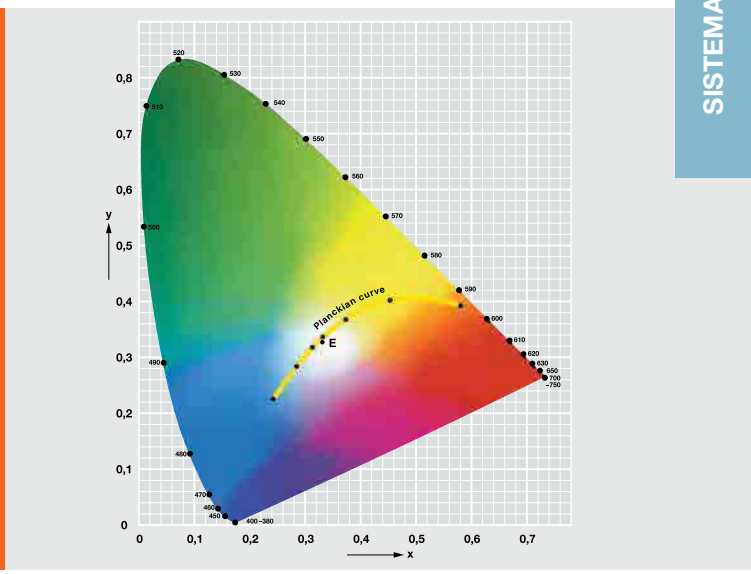

ILUMINACIÓN DE ACENTO EN EL EXTERIOR

Nuestras nuevas tiras LED RGB con protección IP65 ahora también iluminan las áreas exteriores con colores llamativos. Un controlador multicanal con la unidad de control hace que sea muy fácil regular el cambio de color.

AMPLIO ESPECTRO DE COLOR

Los tres colores primarios rojo, verde y azul permiten que las tiras de LED RGB reproduzcan una amplia gama de colores. Especialmente impresionante es su saturación de color.

ASÍ FUNCIONA TU SISTEMA DE TIRAS LED RGB

Las versiones RGB de las tiras LED de LEDVANCE se pueden instalar para adaptarse a la planificación individual. Sin embargo, los siguientes componentes son esenciales para que un sistema RGB que funcione.

Componentes del sistema de Tiras LED RGB de LEDVANCE:

— Controlador multicanal RGBW / TW: Controlador LC RF 24V RGBW / TW
— Elementos de control RGB: mando a distancia (LC RF REMOTE RGBW) y/o panel táctil (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternativamente, puedes usar un sistema DALI o DMX.

BENEFICIOS DE PRODUCTO

— Gran libertad de diseño gracias a las tiras LED RGB largas y flexibles
— Cambios de color homogéneos
— Fácil montaje en muchas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
— Fácil instalación y conexión sin herramientas
— Adecuado para su uso en entornos húmedos gracias al alto grado de protección (IP65)
— Conexión simple gracias a los cables integrados en ambos lados

APLICACIONES

— Adecuado para uso en interiores y exteriores (IP65)
— Iluminación de acento en fachadas
— Iluminación de efectos en arquitectura
— Efectos dinámicos en áreas públicas
— Iluminación de foseados
— Iluminación de bajo mueble
— Hoteles y oficinas
— Casas

LED STRIP VALUE RGB-500

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED RGB con y sin protección IP65 para aplicaciones generales

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

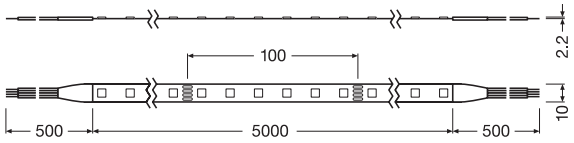

IP65

CRI ≥80

RGB

DIM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida util t [h]: hasta 40,000 horas (L70 / B50 a Tc max.75 ° C)
- Rango de temperatura ambiente Ta: –20… + 45 ° C
- Longitud del cable en ambos lados: 500 mm
- Unidad de corte mas pequeña: 100 mm
- Distancia entre LEDs: 16,7 mm
- Cinta adhesiva doble cara de 3M
- Resistencia a rayos UV (de acuerdo con IEC 60068-2-5) en tiras con protección IP65

Denominación	EAN	COLOR	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]	°	CUT [4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-500/RGB/5	4058075**404441**	RGB	535/106/325/73	2400	–	67,0	14,4	37,2	24	60	16,7	120	–	**91,05**

[1] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTORES

LS AY VAL-CP/P4/500
4058075**407800**

LS AY VAL-CSD/P4
4058075**407831**

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY VAL-12/SM
4058075**411708**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/16X
10/13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075**240070**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075**435896**

LC RF REMOTE RGBW
4058075**435858**

[1] Solo para tiras RGB con Proteccion IP

LED STRIP VALUE RGB-500 PROTECTED

TIRAS LED PARA APLICACIONES GENERALES

Tiras LED RGB con y sin protección IP65 para aplicaciones generales

PROTECTED

VALUE CLASS

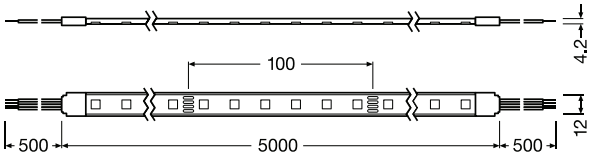

IP65

DIM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGB largas y flexibles
- Fácil instalación, no se requieren herramientas para la conexión y dispone de cables integrados a ambos lados
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva
- Vida útil (L70 / B50): hasta 40,000 h a Tc máx .: 75°C
- Tipo de protección: IP65

Denominación	EAN	COLOR	lm/METER [1]	lm	K	W	W/METER [2]	lm/W [3]	V_{DC}	METER	PITCH [mm]		CUT [4]	Precio [EUR] [5]
LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075**404472**	RGB	485/115/355/80	2150	–	67,0	14,4	33,7	24	60	16,7	120	–	**103,05**

[1] [2] [3] [4] Valor basado en el primer metro de producto | [5] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS PARA TIRAS

▶ Detalles: ver capítulo ACCESORIOS PARA TIRAS

Accesorios para los componentes del Sistema de tiras LED

CONECTORES

LS AY VAL-CP/P4/500
4058075**407800**

LS AY VAL-CSD/P4
4058075**407831**

TAPAS DE FINAL DE TRAMO

LS AY VAL-12/SE/P SIL-SEAL
4058075**407985**

SOPORTE DE MONTAJE

LS AY VAL-12/SM
4058075**411708**

PERFILES

▶ Detalles: ver capítulo PERFILES

Perfiles a juego (naranja) con cubiertas correspondientes y accesorios de instalación

LS AY SUP-PF01/U/
16X10/13/1
4058075**304741**

LS AY SUP-PFS01/16X
10/13/0,015
4058075**304710**

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

DRIVERS

▶ Detalles: ver capítulo DRIVERS

Un extracto del portfolio de versátiles drivers

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075**239913**

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075**435834**

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075**435896**

LC RF REMOTE RGBW
4058075**435858**

[1] Solo para tiras RGB con Proteccion IP

LED STRIP NEON FLEX

Tiras LED de neón con IP44 y hasta 59 lm/W

Cables precableados en ambos lados

Denominación	EAN	COLOR	K	lm	lm METER [1]	W	W METER [2]	lm/W [3]	t[h]	Ta	L x W x H [mm]	Precio [EUR] [5]
NEON FLEX 3M 3000K IP44	4058075**504707**	Blanco	3000	1000	333,33	19	6,3	53	30000	-20°---+40°	3000 x 6,7 x 13,5	**62,99**
NEON FLEX 5M 3000K IP44	4058075**504721**	Blanco	3000	1700	340	29	5,8	59	30000	-20°---+40°	5000 x 6,7 x 13,5	**88,99**

[1] Regulable con drivers adecuados, consulta www.ledvance.es/dim | [2] Valor basado en el primer metro del producto | [3] L70/B50 a Tc max. 75 °C | [4] Precio de venta recomendado sin IVA

LED STRIP NEON FLEX RGB

Tiras LED RGB de neón con IP44 y 8 lm/W

Cables precableados en ambos lados

Denominación	EAN	COLOR	lm	lm METER [1]	W	W METER [2]	lm/W [3]	t[h]	L x W x H [mm]	Precio [EUR] [5]
NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB IP44	4058075**504745**	RGB	120	40	15	5	8	30000	3060 x 6,5 x 13,5	**81,99**
NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE RGB IP44	4058075**504769**	RGB	180	36	24	4,8	7,5	30000	5060 x 6,5 x 13,5	**107,99**

[1] Regulable con drivers adecuados, consulta www.ledvance.es/dim | [2] Valor basado en el primer metro del producto | [3] L70/B50 a Tc max. 75 °C | [4] Precio de venta recomendado sin IVA

CONTROLADOR, MANDO A DISTANCIA Y PANEL TÁCTIL BLANCO DINÁMICO/RGB/RGBW

CONTROLADOR

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	Tipo de producto	V_{in} [VDC]	Frecuencia de funcionamiento [GHZ]	Número de canales	Corriente máx./ salida de canal [A]	Salida máx. W	L × W × H [mm]	Temperatura ambiente T_a	Precio base €[2]
	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075**435834**	Controlador multicanal	12–24	2, 4	5	5 × 3	5 × 72	114,0×38,0×20,0	–30…+55 °C	**56,00**

MANDO A DISTANCIA

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	Tipo de producto	V_{in} [VDC]	Frecuencia de funcionamiento [GHZ]	L × W × H [mm]	Temperatura ambiente T_a	Precio base €[2]
	LC RF REMOTE TW	4058075**435926**	Mando a distancia para tiras LED Blanco Dinámico	3 CR2032	2, 4	107,0 × 58,5 × 9,0	–20…+55 °C	**38,70**
	LC RF REMOTE RGBW	4058075**435858**	Mando a distancia para tiras LED RGBW y RGB	3 CR2032	2, 4	107,0 × 58,5 × 9,0	–20…+55 °C	**38,70**

PANEL TÁCTIL

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	Tipo de producto	V_{in} [VDC]	Frecuencia de funcionamiento [GHZ]	L × W × H [mm]	Temperatura ambiente T_a	Precio base €[2]
	LC RF TOUCH PANEL TW	4058075**435940**	Panel táctil para tiras LED Blanco Dinámico	100–240	2, 4	86,0 × 86,0 × 33,0	–30…+55 °C	**109,40**
	LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075**435896**	Panel táctil para tiras LED RGBW y RGB	100–240	2, 4	86,0 × 86,0 × 33,0	–30…+55 °C	**109,40**

CÓMO FUNCIONA EL CABLEADO UTILIZANDO EL EJEMPLO DE RGBW:

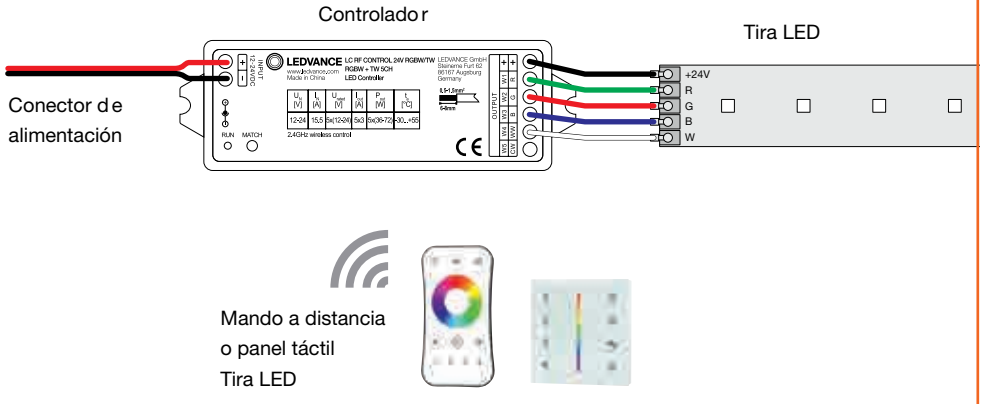

CONECTORES

Denominación	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Tipo de producto	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm para tiras de 8 mm	Conector para tiras de 2 pines para tiras de 8 mm	Conector de tiras 2 pines con cable de 50 mm para tiras de 8 mm	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm para tiras de 10 mm con IP66	Conector para tiras de 2 pines para tiras de 10 mm con IP66
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**272200**	4058075**275393**	4058075**272231**	4058075**272958**	4058075**275485**
L × A × H [mm]	532,0 x 10,4 x 4,5	20,6 x 11,0 x 4,5	66,0 x 10,4 x 4,5	552,0 x 15,0 x 7,0	27,0 x 15,0 x 7,0
Precio [EUR][1]	**7,10**	**2,95**	**4,15**	**7,10**	**2,95**

Denominación	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500
Tipo de producto	Conector para tiras de 2 pines con cable de 50 mm para tiras de 10 mm con IP66	Conector de alimentación de 2 pines con cable de 500 mm	Conector para tiras de 2 pines para tiras de 8 mm	Conector para tiras de 2 pines para tiras de 8 mm con cable de 50 mm	Conector para tiras de 2 pines para tiras de 8 mm con cable de 500 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**273245**	4058075**304413**	4058075**304444**	4058075**304475**	4058075**304505**
L × A × H [mm]	102,0 x 15,0 x 7,0	509,8 x 9,8 x 5,7	9,2 x 9,8 x 5,7	69,6 x 9,8 x 5,7	519,6 x 9,8 x 5,7
Precio [EUR][1]	**5,35**	**7,70**	**9,50**	**14,10**	**26,65**

Denominación	LS AY SUP-CP/P3/500	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50
Tipo de producto	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 500 mm	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 500 mm, protegido	Conector de alimentación de 3 pines	Conector de alimentación de 3 pines, protegida	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 50 mm
Compatibilidad	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**451322**	4058075**451414**	4058075**451353**	4058075**451445**	4058075**451384**
L × A × H [mm]	24 x 14,6 x 7,7	26 x 17,0 x 7,2	20 x 14,6 x 7,7	27 x 17,0 x 7,2	24 x 14,6 x 7,7
Precio [EUR][1]	**7,45**	**9,65**	**4,30**	**4,80**	**9,10**

Denominación	LS AY SUP-CSW/P3/50/P	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CP/P5/500/P	LS AY PFM-CSD/P5
Tipo de producto	Conector de alimentación de 3 pines con cable de 50 mm, protegido	4 tapas para tira protegida de 12 mm + 1 sello de silicona	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 500 mm	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 500 mm, protegido	Conector de alimentación de 5 pines
Compatibilidad	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**451537**	4058075**451568**	4058075**451087**	4058075**451179**	4058075**451117**
L × A × H [mm]	26 x 17,0 x 7,2	13 x 10,0 x 6,0	24 x 17,0 x 7,7	26 x 19,0 x 7,2	20 x 17,0 x 7,7
Precio [EUR][1]	**10,15**	**5,15**	**10,70**	**10,15**	**4,80**

Denominación	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CSW/P5/50/P
Tipo de producto	Conector de alimentación de 5 pines, protegido	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 50 mm	Conector de alimentación de 5 pines con cable de 50 mm, protegida
Compatibilidad	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD	Para más detalles visita el capítulo de COMPATIBILIDAD
EAN	**4058075451209**	**4058075451148**	**4058075451230**
L × A × H [mm]	27 x 19,0 x 7,2	24 x 17,0 x 7,7	26 x 19,0 x 7,2
Precio [EUR][1]	**5,35**	**10,15**	**10,65**

CONECTORES RGB

Denominación	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSD/P4/P 50X2	LS AY VAL-CSW/P4/50 50X2
Tipo de producto	Conector de alimentación de 4 pines con cable de 500 mm	Conector de alimentación protegido de 4 pines con cable de 500 mm	Conector entre tiras LED de 4 pines	Conector entre tiras LED protegido de 4 pines	Conector entre tiras LED de 4 pines con cable de 50 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**407800**	4058075**407893**	4058075**407831**	4058075**407923**	4058075**407862**
L × A × H [mm]	515,0 x 14,6	516,0 x 17,0	19,6 x 14,6	27,0 x 17,0	98,5 x 14,6
Precio [EUR][1]	**6,70**	**6,70**	**3,00**	**3,00**	**5,65**

Denominación	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Tipo de producto	Conector entre tiras LED protegido de 4 pines con cable de 50 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**407954**
L × A × H [mm]	102,0 x 17,0
Precio [EUR][1]	**6,20**

TAPAS PARA LOS EXTREMOS

Denominación	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
Tipo de producto	4 tapas de final de tramo para tiras de 13 mm con IP67 + 1 sellado de silicona	4 tapas para tira protegida de 12 mm + 1 sello de silicona
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**304659**	4058075**451568**
L × A × H [mm]	17 x 11,0 x 6,5	13 x 10,0 x 6,0
Precio [EUR][1]	**23,70**	**5,70**

Denominación	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
Tipo de producto	4 tapas de extremo para tiras protegidas de 13 mm + 1 sello de silicona	Tapa de final de tramo para tiras de 10 mm con IP66 + tubo con sellado de silicona: 10 ml
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**451261**	4058075**275744**
L × A × H [mm]	15 x 10,0 x 6,0	10,0 x 6,5 x 12,0
Precio [EUR][1]	**4,75**	**3,65**

Denominación	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Tipo de producto	4 tapas para tiras protegidas de 12 mm + 1 sellado de silicona
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**407985**
L × A × H [mm]	14 x 10,0 x 6,0
Precio [EUR][1]	**3,65**

SOPORTES DE MONTAJE

Denominación	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB
Tipo de producto	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 12 mm	Soporte de montaje + 2 tornillos para tiras de 8 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**451599**	4058075**275645**
L × A × H [mm]	30 x 6,0 x 6,0	25,5 x 6,0 x 5,2
Precio [EUR][1]	**2,40**	**0,90**

Denominación	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB
Tipo de producto	Soporte de montaje + 2 tornillos para tiras de 10 mm	Soporte de montaje + 2 tornillos para tira de 13 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**275676**	4058075**451292**
L × A × H [mm]	27,5 x 6,0 x 5,2	32 x 6,0 x 6,0
Precio [EUR][1]	**0,90**	**2,40**

Denominación	LS AY VAL-12/SM
Tipo de producto	Soporte de montaje + 2 tornillos para tiras de 12 mm
Compatibilidad	Detalles: ver capítulo COMPATIBILIDAD
EAN	4058075**411708**
L × A × H [mm]	30 x 6,0 x 5,5
Precio [EUR][1]	**0,90**

[1] Precio de venta recomendado excl. IVA; CP, CSD, CSW y SMB cada 2 piezas, SE/P cada 4 piezas

100 % VERSÁTILES
PERFILES PARA SISTEMAS DE TIRAS LED

Estos polivalentes accesorios para el Sistema de Tiras LED de LEDVANCE juegan un papel fundamental. La gran cantidad de perfiles diferentes en combinación con la gran selección de difusores, tapas de final de tramo y soportes de montaje garantizan que las tiras LED se puedan usar en prácticamente cualquier lugar: paredes, techos, esquinas o incluso muebles. Los distintos difusores proporcionan protección y los perfiles mantienen a una temperatura adecuada los componentes del LED y aseguran una distribución adecuada de la luz. Por ejemplo, para una iluminación especialmente homogénea, se debe optar un difusor mate y mantener una distancia entre los LED menor que la distancia entre los LED y el difusor.

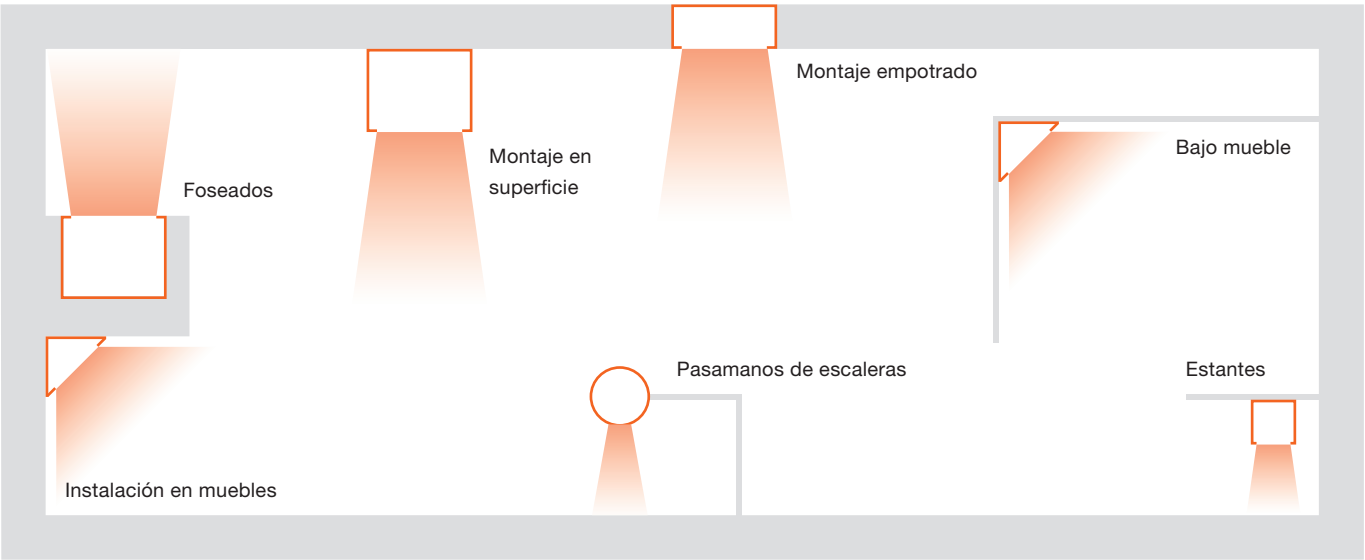

PERFILES PARA TIRAS LED SUPERIOR CLASS

ACCESORIOS PARA PERFIL PLANO SUPERIOR CLASS



Denominación	EAN	Tipo de producto	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [1]
LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075**304741**	Perfil plano para tiras de 13 mm con IP67	1000 x 16,0 x 10,0	**7,40**
LS AY SUP-SEF	4058075**304680**	Clip de fijación de tapa de final de tramo	25,0 x 18,5 x 9,2	**2,95**

SOPORTE DE MONTAJE PARA PERFIL PLANO SUPERIOR CLASS

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075**304710**	Soporte de montaje para tiras de 13 mm con IP67	15,0 x 16,0 x 10,0	**19,25**

[1] Precio recomendado de venta al público sin IVA; SEF, PF01, EC y MB cada 2 piezas

PERFILES PARA TIRAS DE LED

ACCESORIOS PARA PERFIL ANCHO PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE



Denominación	EAN	Tipo de producto	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [1]
LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075**278103**	Perfil ancho en forma de U, 1 m	1000 x 26,0 x 7,4	**5,95**
LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075**401440**	Perfil ancho en forma de U, 2 m	2000 x 26,0 x 7,4	**15,00**
LS AY-PC/W01/D/1	4058075**279391**	Difusor ancho para perfil PW01 (17,7 mm de altura)	1000 x 26,3 x 17,7	**2,95**
LS AY-PC/W01/C/1	4058075**402317**	Disfusor ancho para perfil PW01 (17,7 mm de alto), transparente	1000 x 26,3 x 17,7	**4,45**
LS AY-PC/W01/D/2	4058075**401952**	Disfusor ancho para perfil PW01 (17,7 mm de alto), opaco, 2 m	2000 x 26,3 x 17,7	**8,00**
LS AY-PC/W01/C/2	4058075**402133**	Difusor ancho para perfil PW01 (17,7 mm de alto), transparente, 2 m	2000 x 26,3 x 17,7	**10,40**
LS AY-PW01/EC/H	4058075**277366**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PW01	6,0 x 26,3 x 23,0	**1,25**
LS AY-PW01/EC	4058075**277335**	Tapa de final de tramo para el perfil PW01	6,0 x 26,3 x 23,0	**1,25**
LS AY-PW01/MB	4058075**276611**	Soporte de montaje para perfil PW01	9,0 x 26,3 x 7,5	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL ANCHO - MONTAJE EMPOTRADO



LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075**278134**	Perfil ancho en forma de U, 1 m	1000 x 39,0 x 26,0	**8,90**
LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075**401471**	Perfil ancho de ala en forma de U, 2 m	2000 x 39,0 x 26,0	**21,20**
LS AY-PC/W02/D/1	4058075**279421**	Difusor ancho para perfiles PW02, PW03	1000 x 23,9 x 4,7	**2,95**
LS AY-PC/W02/C/1	4058075**402348**	Difusor ancho para perfiles PW02, PW03, transparente	1000 x 23,9 x 4,7	**4,45**
LS AY-PC/W02/D/2	4058075**401983**	Difusor ancho para perfiles PW02, PW03, opaco, 2 m	2000 x 23,9 x 4,7	**7,50**
LS AY-PC/W02/C/2	4058075**402164**	Difusor ancho para perfiles PW02, PW03, transparente, 2 m	2000 x 23,9 x 4,7	**10,50**
LS AY-PW02/EC/H	4058075**277427**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PW02	12,0 x 39,4 x 26,0	**1,25**
LS AY-PW02/EC	4058075**277397**	Tapa de final de tramo para el perfil PW02	12,0 x 39,4 x 26,0	**1,25**
LS AY-PW02/MB	4058075**276659**	Soporte de montaje para perfil PW02	9,0 x 28,7 x 7,5	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL ANCHO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075**278165**	Perfil ancho en forma de U (26 mm de altura), 1 m	1000 x 26,0 x 26,0	**8,90**
LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075**401501**	Perfil ancho en forma de U (26 mm de alto), 2 m	2000 x 26,0 x 26,0	**21,20**
LS AY-PC/W02/D/1	4058075**279421**	Difusor ancho para perfiles PW02, PW03	1000 x 23,9 x 4,7	**2,95**
LS AY-PW03/EC/H	4058075**277489**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PW03	7,3 x 26,0 x 26,0	**1,25**
LS AY-PW03/EC	4058075**277458**	Tapa de final de tramo para el perfil PW03	7,3 x 26,0 x 26,0	**1,25**
LS AY-PW03/MB	4058075**276680**	Soporte de montaje para perfil PW03	9,0 x 28,7 x 7,5	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075**278196**	Perfil plano de ala en forma de U, 1 m	1000 x 22,0 x 6,0	**4,45**
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075**401532**	Perfil plano de ala en forma de U, 2 m	2000 x 22,0 x 6,0	**10,35**
LS AY-PC/P02/D/1	4058075**305762**	Difusor plano para perfiles PF01, PM01	1000 x 13,2 x 4,4	**3,15**
LS AY-PC/P02/C/1	4058075**402225**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, transparente	1000 x 13,2 x 4,4	**4,45**
LS AY-PC/P02/D/2	4058075**401860**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, opaco, 2 m	2000 x 13,2 x 4,4	**7,50**
LS AY-PC/P02/C/2	4058075**402041**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, transparente, 2 m	2000 x 13,2 x 4,4	**10,35**
LS AY-PF01/EC/H	4058075**277540**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PF01	20,2 x 21,7 x 6,7	**1,25**
LS AY-PF01/EC	4058075**277519**	Tapa de final de tramo para el perfil PF01	20,2 x 21,7 x 6,7	**1,25**
LS AY-PF01/MB	4058075**276710**	Soporte de montaje para perfil PF01	20,0 x 18,8 x 7,2	**1,25**

[1] Precio recomendado de venta al público sin IVA; SEF, PF01, EC y MB cada 2 piezas

PERFILES PARA TIRAS DE LED

ACCESORIOS PARA PERFIL PLANO - MONTAJE EMPOTRADO



Denominación	EAN	Tipo de producto	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [1]
LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075**278226**	Perfil plano en forma de U, 1 m	1000 x 16,0 x 5,0	**4,45**
LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075**401563**	Perfil plano en forma de U, 2 m	2000 x 16,0 x 5,0	**10,35**
LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03	1000 x 12,7 x 4,4	**2,95**
LS AY-PC/P01/C/1	4058075**402195**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, transparente	1000 x 12,7 x 4,4	**4,45**
LS AY-PC/P01/D/2	4058075**401839**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, opaco, 2 m	2000 x 12,7 x 4,4	**7,50**
LS AY-PC/P01/C/2	4058075**402010**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03, transparente, 2 m	2000 x 12,7 x 4,4	**10,35**
LS AY-PF02/EC/H	4058075**277601**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PF02	11,5 x 15,5 x 5,8	**1,25**
LS AY-PF02/EC	4058075**277571**	Tapa de final de tramo para el perfil PF02	11,5 x 15,5 x 5,8	**1,25**
LS AY-PF02/MB	4058075**276741**	Soporte de montaje para perfil PF02	20,0 x 18,8 x 7,2	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL PLANO - MONTAJE EMPOTRADO



LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075**278257**	Perfil plano de ala en forma de U (12 mm de ancho), 1 m	1000 x 25,0 x 7,0	**4,45**
LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075**401594**	Perfil plano de ala en forma de U (12 mm de ancho), 2 m	2000 x 25.0 x 7,0	**10,35**
LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15,2 x 4,7	**2,95**
LS AY-PF03/EC/H	4058075**277663**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PF03	7,8 x 25,0 x 8,3	**1,25**
LS AY-PF03/EC	4058075**277632**	Tapa de final de tramo para el perfil PF03	7,8 x 25,0 x 8,3	**1,25**
LS AY-PF03/MB	4058075**276772**	Soporte de montaje para perfil PF03	14,6 x 21,4 x 7,2	**1,25**

ACCESORIO PARA PERFIL PLANO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075**278288**	Perfil plano en forma de U (12 mm de ancho), 1 m	1000 x 17,0 x 7,0	**4,45**
LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075**401624**	Perfil plano en forma de U (12 mm de ancho), 2 m	2000 x 17,0 x 7,0	**10,35**
LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15,2 x 4,7	**2,95**
LS AY-PF04/EC/H	4058075**277724**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PF04	6,4 x 17,3 x 8,3	**1,25**
LS AY-PF04/EC	4058075**277694**	Tapa de final de tramo para el perfil PF04	6,4 x 17,3 x 8,3	**1,25**
LS AY-PF04/MB	4058075**276857**	Soporte de montaje para perfil PF04	14,6 x 21,4 x 7,2	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL MEDIO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075**278318**	Perfil medio de ala en forma de U, 1 m	1000 x 21,5 x 12,0	**4,45**
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075**401655**	Perfil medio de ala en forma de U, 2 m	2000 x 21,5 x 12,0	**10,35**
LS AY-PC/P02/D/1	4058075**305762**	Difusor plano para perfiles PF01, PM01	1000 x 13,2 x 4,4	**3,15**
LS AY-PM01/EC/H	4058075**277786**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM01	20,2 x 21,7 x 12,0	**1,25**
LS AY-PM01/EC	4058075**277755**	Tapa de final de tramo para el perfil PM01	20,2 x 21,7 x 12,0	**1,25**
LS AY-PM01/MB	4058075**276888**	Soporte de montaje para perfil PM01	20,0 x 18,8 x 7,2	**1,25**

ACCESORIO PARA PERFIL MEDIO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075**278400**	Perfil de ala medio en forma de U (15,5 mm de altura), 1 m	1000 x 23,0 x 15,5	**7,40**
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075**401747**	Perfil medio de ala en forma de U (15,5 mm de alto), 2 m	2000 x 23,0 x 15,5	**16,30**
LS AY-PC/R02/D/1	4058075**305793**	Difusor redondo para Perfil PM04	1000 x 15,6 x 4,4	**3,15**
LS AY-PC/R02/C/1	4058075**402287**	Difusor redondo para perfil PM04, transparente	1000 x 15,6 x 4,4	**4,45**
LS AY-PC/R02/D/2	4058075**401921**	Difusor redondo para perfil PM04, opaco, 2 m	2000 x 15,6 x 4,4	**7,50**
LS AY-PC/R02/C/2	4058075**402102**	Difusor redondo para perfil PM04, transparente, 2 m	2000 x 15,6 x 4,4	**10,35**
LS AY-PM04/EC/H	4058075**275836**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM04	10,0 x 23,0 x 14,4	**1,25**
LS AY-PM04/EC	4058075**277939**	Tapa de final de tramo para el perfil PM04	10,0 x 23,0 x 14,4	**1,25**
LS AY-PM04/MB	4058075**276970**	Soporte de montaje para perfil PM04	15,0 x 18,5 x 10,6	**1,25**

[1] Precio recomendado de venta al público sin IVA; SEF, PF01, EC y MB cada 2 piezas

PERFILES PARA TIRAS DE LED

Denominación	EAN	Tipo de producto	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [1]

ACCESORIOS PARA PERFIL MEDIO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075**279278**	Perfil medio en forma de U	1000 x 17,5 x 14,5	**7,40**
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075**401778**	Perfil medio en forma de U, 2 m	2000 x 17,5 x 14,5	**17,30**
LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15,2 x 4,7	**2,95**
LS AY-PC/R01/C/1	4058075**402256**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04, transparente	1000 x 15,2 x 4,7	**4,45**
LS AY-PC/R01/D/2	4058075**401891**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04, opaco, 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	**7,50**
LS AY-PC/R01/C/2	4058075**402072**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04, transparente, 2 m	2000 x 15,2 x 4,7	**10,35**
LS AY-PM05/EC/H	4058075**276529**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM05	6,7 x 17,3 x 20,0	**1,25**
LS AY-PM05/EC	4058075**275867**	Tapa de final de tramo para el perfil PM05	6,7 x 17,3 x 20,0	**1,25**
LS AY-PM05/MB	4058075**277007**	Soporte de montaje para perfil PM05	14,6 x 21,4 x 7,2	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL MEDIO REDONDO - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075**278349**	Perfil medio redondo	1000 x 18,0 x 15,5	**7,40**
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075**401686**	Perfil medio redondo, 2 m	1000 x 18,0 x 15,5	**16,30**
LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03	1000 x 12,7 x 4,4	**2,95**
LS AY-PM02/EC/H	4058075**277847**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM02	11,5 x 18,1 x 15,6	**1,25**
LS AY-PM02/EC	4058075**277816**	Tapa de final de tramo para el perfil PM02	11,5 x 18,1 x 15,6	**1,25**
LS AY-PM02/MB	4058075**276918**	Soporte de montaje para perfil PM02	20,0 x 18,8 x 7,2	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL MEDIO RINCONERA - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075**278370**	Perfil medio rinconera	1000 x 19,0 x 19,0	**8,15**
LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075**401716**	Perfil medio con forma de filo, 2 m	2000 x 19,0 x 19,0	**18,05**
LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Difusor plano para perfiles PF02, PM02, PM03	1000 x 12,7 x 4,4	**2,95**
LS AY-PM03/EC/H	4058075**277908**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM03	11,5 x 26,6 x 17,4	**1,25**
LS AY-PM03/EC	4058075**277878**	Tapa de final de tramo para el perfil PM03	11,5 x 26,6 x 17,4	**1,25**
LS AY-PM03/MB	4058075**276949**	Soporte de montaje para perfil PM03	12,0 x 20,0 x 8,0	**1,25**

ACCESORIOS PARA PERFIL MEDIO RINCONERA - MONTAJE EN SUPERFICIE



LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075**279308**	Perfil medio rinconera (12 mm de ancho)	1000 x 18,0 x 18,0	**8,15**
LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075**401808**	Perfil medio con forma de filo (12 mm de ancho), 2 m	2000 x 18,0 x 18,0	**18,05**
LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Difusor redondo para perfiles PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15,2 x 4,7	**2,95**
LS AY-PM06/EC/H	4058075**276581**	Tapa de final de tramo con agujero para perfil PM06	6,4 x 18,1 x 18,1	**1,25**
LS AY-PM06/EC	4058075**276550**	Tapa de final de tramo para el perfil PM06	6,4 x 18,1 x 18,1	**1,25**
LS AY-PM06/MB	4058075**277038**	Soporte de montaje para perfil PM06	14,3 x 19,8 x 19,8	**1,25**

TABLA DE COMPATIBILIDADES
COMPATIBILIDAD COMPLETA DE LAS TIRAS LED, DRIVERS,

TIRA LED	DRIVERS	DR DALI-SUP-45/220-240/24	DR DALI-SUP-80/220-240/24	DR DALI-SUP-150/220-240/24	DR-SUP-30/220-240/24	DR-SUP-60/220-240/24	DR-SUP-100/220-240/24	DR-SUP-200/220-240/24	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	DR-PFM-30/220-240/24/P	DR-PFM-60/220-240/24/P	DR-PFM-100/220-240/24/P	DR-PFM-150/220-240/24/P	DR-PFM-250/220-240/24/P	DR-VAL-30/220-240/24	DR-VAL-60/220-240/24	DR-VAL-120/220-240/24	DR-VAL-150/220-240/24	CONECTORES/ACCESORIOS	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
SUPERIOR CLASS																																
LS SUP-500/5		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■				
LS SUP-500/5/IP67		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS SUP-800/5		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■				
LS SUP-800/5/IP67			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■									
LS SUP-1200/5			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■		■	■	■	■				
LS SUP-1200/5/IP67			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
LS SUP-2000/3.5			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■		■	■	■	■				
LS SUP-2000/3.5/IP67			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
SUPERIOR CLASS TW																																
LS SUP-2000/TW/927-965/5								■				■	■				■	■	■			■	■					■	■	■			
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67								■				■	■				■	■	■			■	■								■	■	■
PERFORMANCE CLASS																																
LS PFM-300/5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS PFM-300/5/IP66		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS PFM-600/5		■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS PFM-600/5/IP66		■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS PFM-1000/5		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS PFM-1000/5/IP66		■	■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS PFM-1500/5			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS PFM-1500/5/IP66			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS PFM-2000/5/IP66			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
LS VAL-300			■	■			■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
PERFORMANCE CLASS RGBW																																
LS PFM-1000/RGBW/5							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
LS PFM-1000/RGBW/5/IP66							■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
VALUE CLASS																																
LS VAL-300/5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS VAL-300/5/IP65		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS VAL-600/5		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
LS VAL-600/5/IP65			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS VAL-1000/5			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS VAL-1000/5/IP65			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS VAL-1400/5			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
LS VAL-1400/5/IP65			■	■		■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■									
VALUE CLASS RGB																																
LS VAL-500/RGB/5						■	■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									
LS VAL-500/RGB/5/IP65						■	■	■				■	■	■			■	■	■			■	■									

■ Tiras LED SUPERIOR CLASS ■ Tiras LED PERFORMANCE CLASS ■ Tiras LED VALUE CLASS

CONECTORES Y PERFILES

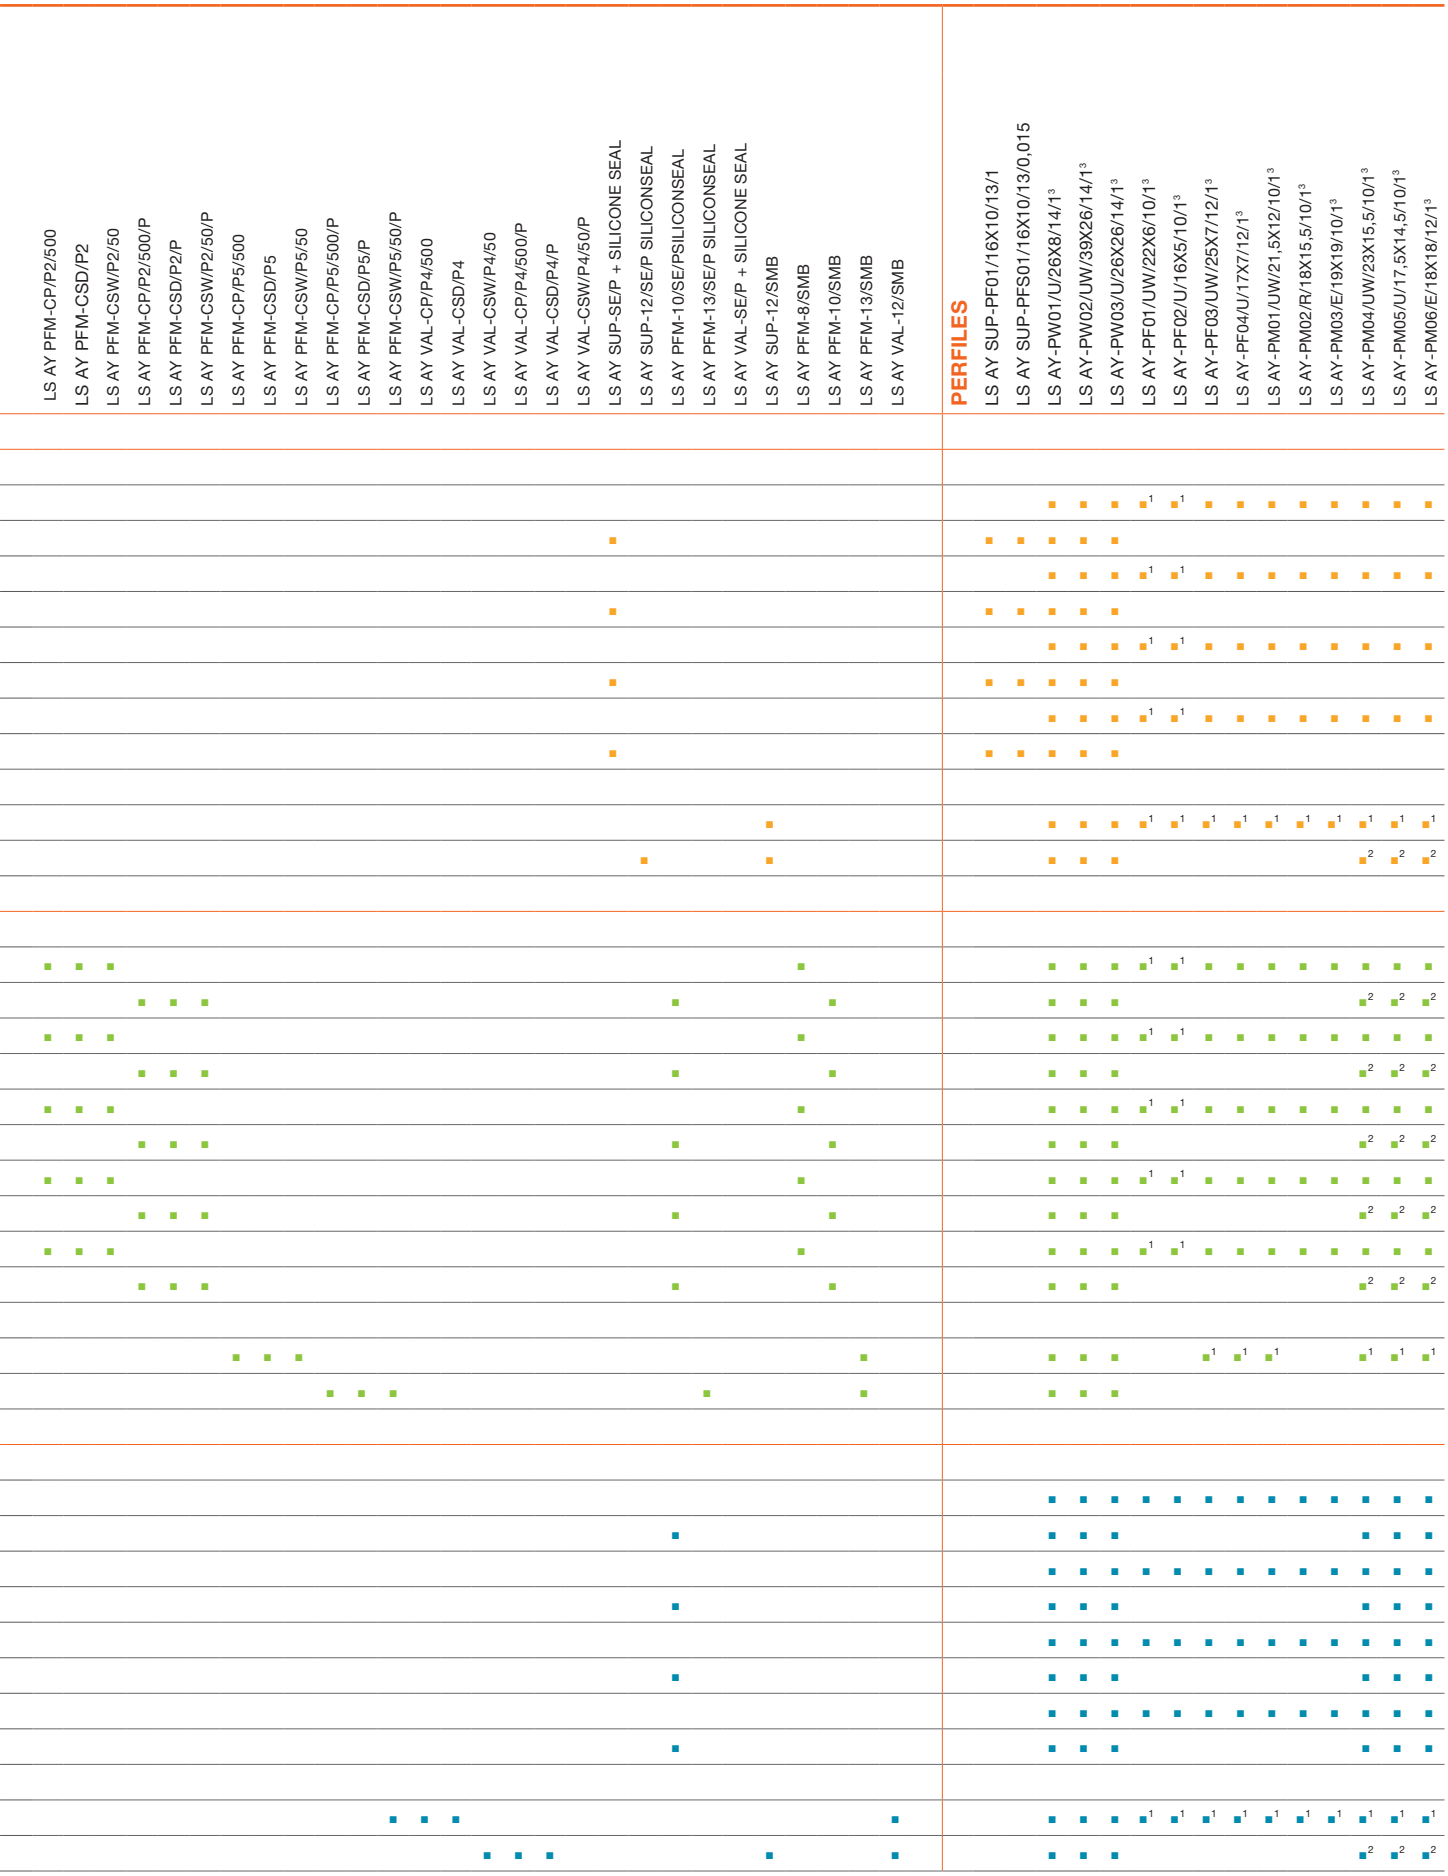

[1]Sin conector | [2]Sin conector ni tapas de final de tramo | [3]También se aplica a las versiones con 2 m de cable

FIABLE Y VERSÁTIL
DRIVERS LED DE LEDVANCE DE TENSIÓN CONSTANTE

Solo con los drivers adecuados de tensión constante (CV, “constant voltaje” en inglés) puedes aprovechar todo el potencial de la iluminación moderna de las tiras LED. Además, con LEDVANCE obtienes todo lo que necesitas para instalarlas.

Los drivers LED SELV de tensión constante con aislamiento automático de LEDVANCE se adaptan perfectamente a las tiras LED de LEDVANCE. Un portfolio con versiones regulables y no regulables para aplicaciones profesionales, tanto en interiores como en exteriores, que te ofrece una amplia variedad de combinaciones para cumplir prácticamente con cualquier necesidad. El sistema antitracción de los cables integrado permite una fácil instalación, reduciendo tiempo y coste. Otros argumentos sólidos incluyen la opción de protección IP66 y una vida útil de hasta 50.000 horas. ¿Por qué deberías conformarte con menos?

DENOMINACIÓN DE LOS DRIVERS CV

Los nombres de los drivers de CV indican sus propiedades:

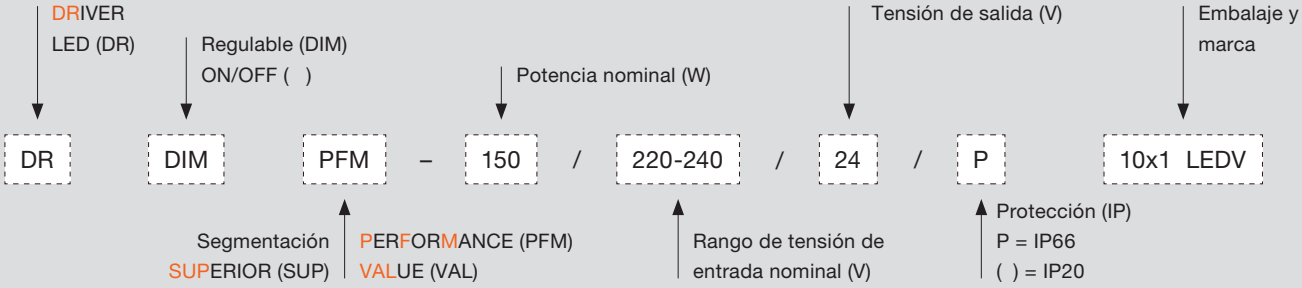

LED DRIVER DALI SUPERIOR

Driver LED de voltaje constante con interfaz de regulación DALI

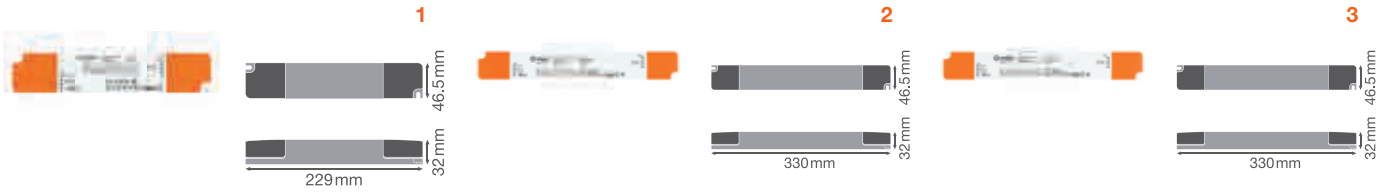

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Instalación rápida y cómoda gracias al concepto de abrazadera de fijación sin herramientas
- 5 años de garantía
- El bajo flicker permite una alta calidad de luz así como un buen confort visual
- Aplicaciones push DIM para un control fácil
- Apto para iluminación de emergencia
- Tiras LED flexibles optimizadas adaptadas a 24 V

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación indirecta, incluso en espacios reducidos.
- Hoteles, tiendas y restaurantes, interiores residenciales
- Museos, galerías de arte
- Banda luminosa en oficinas diáfanas sencillas
- Apto para el uso en instalaciones de iluminación de emergencia
- (apto para CC)

Denominación	EAN	V_{OUT}	W	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075**421820**	24	45,0	-20…+50	85,0	II	229 x 47,0 x 32,0	**69,05**	1	B
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075**421844**	24	80,0	-20…+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	**91,85**	2	C
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075**421868**	24	150,0	-20…+45	85,0	II	330 x 47,0 x 32,0	**148,15**	3	E

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER SUPERIOR

Driver LED de voltaje constante con interfaz de regulación DALI

PROTECTED

SUPERIOR CLASS

1



2



3



4



LEDVANCE 5 años de garantía [1]

CV 24V

IP20

ENEC 25

TÜV SÜD

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Perfectamente adaptado a tiras LED flexibles de 24 V
- Larga vida útil segura a temperaturas máximas permitidas
- 5 años de garantía
- Funcionamiento sin mantenimiento y costes de instalación mínimos
- Instalación rápida y simple
- Alta eficiencia y fiabilidad

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación indirecta, incluso en espacios reducidos
- Bañador de pared para iluminación de efecto en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Para instalaciones de interior SELV

Denominación	EAN	V_{OUT}	W	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR-SUP-30/220-240/24	4058075**437784**	24	30,0	-20…+55	80,0	II	178 x 43,0 x 30,0	**17,80**	1	A
DR-SUP-60/220-240/24	4058075**437807**	24	60,0	-20…+55	90,0	II	198 x 43,0 x 30,0	**22,25**	2	B
DR-SUP-100/220-240/24	4058075**437821**	24	100,0	-20…+55	85,0	II	298 x 43,0 x 30,0	**30,50**	3	B
DR-SUP-200/220-240/24	4058075**437845**	24	200,0	-20…+55	90,0	II	328 x 43,0 x 30,0	**61,15**	4	C

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER 1–10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

TENSIÓN CONSTANTE – REGULABLE

Driver LED de tensión constante para exteriores con regulación 1–10 V

PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1



2



3



4



5



6



LEDVANCE 5 años de garantía [1] | CV 24V | IP66 | DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Perfectamente adaptado a tiras flexibles de 24 V LED
- 5 años de garantía
- Potencia de salida muy estable
- Instalación rápida y sencilla gracias al pre-cableado
- Alta eficiencia y fiabilidad
- Instalación en entornos muy fríos o cálidos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Regulable mediante 1…10 V
- Regulable desde 10…100 %
- Vida útil: hasta 50.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para instalaciones de interior y de zonas exteriores
- Iluminación de fachadas y edificios
- Ideal para iluminar espacios públicos
- Baños, cocinas y zonas exteriores
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

TÜV SÜD

Denominación	EAN	V_{OUT}	W	Ta	Tc	PRO-TECTION CLASS	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075**239951**	24	20	-40…+50	65	II	166,0 x 63,0 x 38,0	**40,30**	1	F
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075**239999**	24	40	-40…+50	75	II	179,0 x 63,0 x 38,0	**57,50**	2	G
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075**379190**	24	60	-40…+50	75	II	179,0 x 63,0 x 38,0	**69,00**	3	G
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075**240070**	24	100	-40…+50	70	I	233,0 x 74,0 x 42,0	**85,65**	4	K
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075**240117**	24	150	-40…+50	75	I	233,0 x 74,0 x 42,0	**90,65**	5	K
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240155**	24	250	-40…+50	85	I	253,0 x 74,0 x 42,0	**125,95**	6	L

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

TENSIÓN CONSTANTE – NO REGULABLE

Driver LED de exterior de tensión constante

PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1



2



3



4



5



LEDVANCE 5 años de garantía [1]

CV 24V

IP 66

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Perfectamente adaptado a tiras flexibles de 24 V LED
- 5 años de garantía
- Potencia de salida muy estable
- Instalación rápida y sencilla gracias al pre-cableado
- Alta eficiencia y fiabilidad
- Instalación en entornos muy fríos y cálidos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Vida útil: hasta 50.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para instalacciones de interior y exterior
- Iluminación de fachadas y edificios
- Ideal para iluminar espacios públicos
- Baños, cocinas y zonas exteriores
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

Denominación	EAN	V_{OUT}	W	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075**239890**	24	30	-40…+50	80	II	148,0 x 40,0 x 32,0	**30,35**	1	C
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075**239913**	24	60	-40…+50	90	II	163,0 x 43,0 x 32,0	**46,95**	2	D
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075**239937**	24	100	-40…+50	80	I	197,0 x 63,0 x 38,0	**63,50**	3	H
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075**239975**	24	150	-40…+50	90	I	219,0 x 63,0 x 38,0	**68,75**	4	I
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240032**	24	250	-40…+50	85	I	233,0 x 74,0 x 42,0	**99,40**	5	K

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER VALUE

TENSIÓN CONSTANTE – NO REGULABLE

Driver LED con tensión constante

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

1



2



3



4



LEDVANCE 3 años de garantía [1]

CV 24V

IP20

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Perfectamente adaptado a tiras flexibles de 24 V LED
- Excelente relación precio / rendimiento
- 3 años de garantía
- Instalación rápida y simple
- Buena eficiencia y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Kit antitracción integrado para una instalación independiente
- Vida útil: hasta 35.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación indirecta, incluso en espacios reducidos
- Bañador de pared para iluminación de efecto en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Para instalaciones de interior SELV
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

Denominación	EAN	V_{OUT}	W	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR-VAL-30/220-240/24	4058075**240056**	24	30	-20…+45	85	II	142,0 x 45,0 x 30,0	**13,00**	1	A
DR-VAL-60/220-240/24	4058075**240094**	24	60	-20…+45	85	II	170,0 x 45,0 x 30,0	**20,05**	2	B
DR-VAL-120/220-240/24	4058075**240131**	24	120	-20…+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	**29,85**	3	D
DR-VAL-150/220-240/24	4058075**240179**	24	150	-20…+40	90	II	255,0 x 45,0 x 32,0	**38,15**	4	D

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ALTA CALIDAD, COMPACTOS Y EFICIENTES
DRIVERS LED LEDVANCE DE CORRIENTE CONSTANTE

LEDVANCE también ofrece la solución adecuada para la integración en luminarias LED o para puntos de luz independientes en interiores con sus drivers de corriente constante (CC).

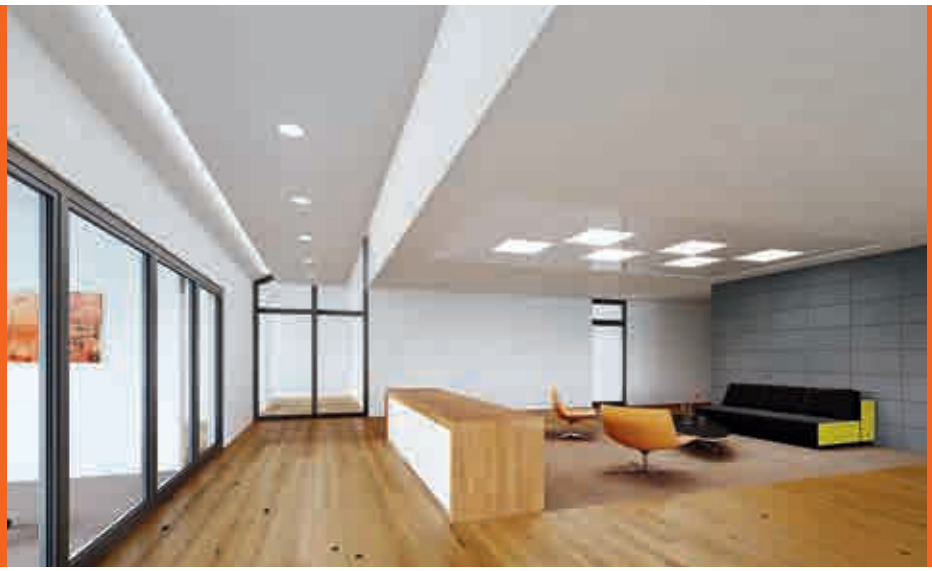

La amplia gama de drivers de alta calidad de corriente constante de LEDVANCE con aislamiento SELV y con corrientes de salida de 250 mA a 1.400 mA te proporciona opciones ideales y compatibles con prácticamente todos los módulos LED estándar.

Los ajustes de potencia flexibles permiten una correcta integración en diferentes luminarias LED. Las opciones de regulación a inicio y fin de fase están disponibles para aplicaciones regulables. El diseño compacto de la carcasa, las abrazaderas de cable opcionales y el cableado sencillo hacen que la instalación sea rápida y muy sencilla incluso en espacios reducidos, lo que reduce el tiempo y los costes de instalación. Su larga vida de hasta 50.000 horas es otro potente argumento.

DENOMINACIÓN DE LOS DRIVERS CC

Los nombres de los drivers de CC indican sus propiedades:

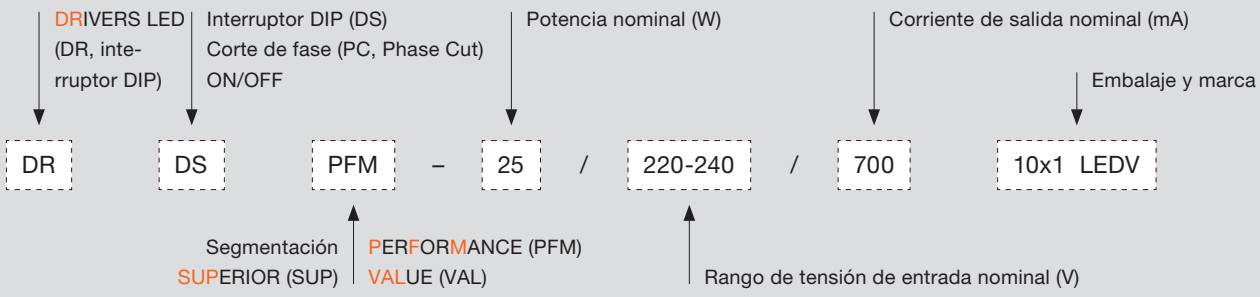

LED DRIVER DALI PERFORMANCE

CORRIENTE CONSTANTE - REGULABLE DALI

Driver LED de corriente constante regulable DALI

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1

2

3

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

CC 250 – 1050 mA

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- El bajo flickering permite una alta calidad de luz y un buen confort visual
- Aplicación Push DIM para un fácil control
- Regulación de alta calidad de 1… 100%
- Apto para iluminación de emergencia
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Driver LED de 1 canal certificado DALI-2
- Voltaje de suministro: 220… 240 V
- Operado con voltaje extra bajo de seguridad (SELV): <60 V
- Disponible con rango de corriente de salida: hasta 1400 mA
- Tipo de instalación: independiente y empotrada

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para instalaciones en interior SELV
- Adecuado para su uso en sistemas de iluminación de emergencia (compatible con CC)
- Posibilidad de instalación a través del kit de abrazadera de cable (según la versión del producto)
- Iluminación lineal para oficinas, educación, áreas de almacenamiento y comercio minorista

Denominación	EAN	W	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
NUEVO DR DALI-PFM-26/220-240/700	4058075**421882**	26,00	700	9…52	-20…+50	85	I	90x44x32	**47,30**	1	A
NUEVO DR DALI-PFM-44/220-240/1050	4058075**421905**	44,00	1050	9…52	-20…+50	90	I	100x44x32	**48,50**	2	B
NUEVO DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	4058075**421929**	60,00	1400	9…52	-20…+50	90	I	100x44x32	**49,80**	3	C

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS

	NUEVO		NUEVO
Denominación	DR AY DALI-PFM-60-CLAMP	**Denominación**	DR AY DALI-PFM-26/44-CLAMP DUO (2 unidades)
Tipo de producto	Kit antitracción opcional para drivers DALI	**Tipo de producto**	Kit antitracción opcional para drivers DALI
EAN	4058075**483149**	**EAN**	4058075**483125**
L × A × H [mm]	52,50 x 76 x 32	**L × A × H [mm]**	50 x 44 x 32
Precio [EUR][1]	**2,05**	**Precio [EUR]**[1]	**3,50**

[1] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

CORRIENTE CONSTANTE – REGULABLE

Driver LED de corriente constante regulación por de corte de fase

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1



2



3



4



LEDVANCE 5 años de garantía [1]

CC 350 / 700 mA

IP 20

DIM

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Permite la instalación con los reguladores de principio y fin de fase más comunes
- 5 años de garantía
- Carcasa fina para instalaciones estrechas
- Alta eficiencia y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Regulable en la fase inicial y en el corte de fase
- Regulable desde 10…100 %
- Instalación independiente con kit antitracción opcional
- Vida útil: hasta 50.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz
- Bajo ripple < 5 %

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para luminarias LED y módulos LED
- Válido para luminarias con protección clase I y II
- Para instalaciones de interior SELV
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

TÜV SÜD

Denominación	EAN	W	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L × A × H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075**239814**	13	350	17…36	-20…+50	75	II	97,0 x 43,0 x 30,0	**14,35**	1	A
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075**239838**	18	350	32…54	-20…+50	70	II	130,0 x 43,0 x 30,0	**15,70**	2	A
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075**239852**	25	700	20…36	-20…+50	75	II	130,0 x 43,0 x 30,0	**16,85**	3	A
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075**239876**	35	700	30…50	-20…+50	85	II	150,0 x 43,0 x 30,0	**26,65**	4	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS

Denominación	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Tipo de producto	Kit antitracción opcional para drivers regulables por corte de fase
EAN	4058075**313170**
L × A × H [mm]	38,3 x 34,0 x 28,5
Precio [EUR][1]	**consultar**

[1] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

CORRIENTE CONSTANTE COMPACTA – NO REGULABLE

Driver LED de corriente constante con ajuste de corriente mediante interruptores DIP

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1



2



3



LEDVANCE 5 años de garantía [1]

CC 250 – 1050 mA

IP 20

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Alta flexibilidad debido a la salida de corriente ajustable a través del interruptor DIP
- El bajo flicker permite una alta calidad de luz así como un buen confort visual
- 5 años de garantía
- Carcasa fina para instalaciones estrechas
- Alta eficiencia y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Instalación independiente con kit anti-tracción opcional para sujetar cables
- Vida útil: hasta 50.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz
- Bajo ripple < 5 %

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para luminarias LED y módulos LED
- Válido para luminarias con protección clase I y II
- Apto para luminarias con posibilidad de ajuste de corriente
- Para instalaciones de interior SELV
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

Denominación	EAN	W	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR DS-PFM-20/220-240/500	4058075**239753**	20	250/350/450/500	25…42	-20…+50	75	II	98,0 x 44,0 x 30,0	**12,60**	1	A
DR DS-PFM-30/220-240/700	4058075**239777**	30	500/600/650/700	25…42	-20…+50	75	II	98,0 x 44,0 x 30,0	**15,25**	2	A
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	4058075**239791**	40	800/900/950/1050	25…40	-20…+45	75	II	98,0 x 44,0 x 30,0	**18,50**	3	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

ACCESORIOS

Denominación	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Tipo de producto	Kit antitracción opcional para Drivers con Interruptor DIP
EAN	4058075**313200**
L x A x H [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2
Precio [EUR][1]	**consultar**

[1] Precio de venta recomendado excl. IVA

LED DRIVER VALUE

CORRIENTE CONSTANTE – NO REGULABLE

Driver LED de corriente constante con corriente dedicada

UN-PROTECTED

VALUE CLASS

1



2



3



4



5



LEDVANCE 3 años de garantía [1]

CC 350 – 1400 mA

IP 20

BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Amplio rango de opciones de diseño gracias a la longitud y flexibilidad de las tiras LED
- Apto para funcionamiento con muchos LEDs discretos y COB
- Excelente relación precio / rendimiento
- 3 años de garantía
- Instalación rápida y simple
- Alta eficiencia y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Kit antitracción integrado para una instalación independiente
- Vida útil: hasta 35.000 h (a su máxima temperatura T_c)
- Tensión de suministro: 220…240 V
- Frecuencia de funcionamiento: 50…60 Hz
- Bajo ripple < 5 %

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Apto para luminarias LED y módulos LED
- Válido para luminarias con protección clase I y II
- Para instalaciones de interior SELV
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles

Denominación	EAN	W	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x A x H [mm]	Precio [EUR] [2]	No.	
DR-VAL-15/220-240/350	4058075**240193**	15	350	30…46	-10…+50	80	II	105,0 x 42,0 x 24,0	**8,85**	1	A
DR-VAL-20/220-240/500	4058075**240216**	20	500	28,5…48	-10…+50	85	II	115,0 x 45,0 x 28,0	**9,85**	2	A
DR-VAL-30/220-240/700	4058075**240230**	30	700	26…43	-10…+50	85	II	140,0 x 45,0 x 28,0	**10,85**	3	A
DR-VAL-45/220-240/1A0	4058075**240254**	45	1050	30…40	-10…+45	90	II	116,0 x 41,0 x 25,0	**12,85**	4	A
DR-VAL-60/220-240/1A4	4058075**240278**	60	1400	26…43	-10…+45	85	II	212,0 x 46,0 x 30,0	**16,85**	5	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para consultar las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado excl. IVA

PREVALED COIN 50 COB (NECESARIO DRIVER DE ALIMENTACIÓN)

Denominación	EAN	COLOR	R_a	A	W		K	lm/W	lm	H [mm]	d [mm]		Precio[1] base €
PL-CN50-COB-1400-830-40D-G1	4052899**541894**	Gris	80	0,35	12,90	40	3000	108	1400	52,00	50,00	20	**22,70**
PL-CN50-COB-1400-840-24D-G1	4052899**541917**	Gris	80	0,35	12,90	24	4000	108	1400	52,00	50,00	20	**22,70**
PL-CN50-COB-1400-840-40D-G1	4052899**541931**	Gris	80	0,35	12,90	40	4000	108	1400	52,00	50,00	20	**22,70**
PL-CN50-COB-900-940-40D-G1	4052899**541818**	Gris	90	0,35	12,30	40	4000	84	926	52,00	50,00	20	**21,55**
PL-CN50-COB-900-930-40D-G1	4052899**541757**	Gris	90	0,35	12,30	40	3000	73	900	52,00	50,00	20	**21,55**
PL-CN50-COB-900-927-24D-G1	4052899**583627**	Gris	90	0,35	12,30	24	2700	78	960	52,00	50,00	20	**21,55**
PL-CN50-COB-900-927-40D-G1	4052899**583641**	Gris	90	0,35	12,30	40	2700	75	920	52,00	50,00	20	**21,55**

NUEVOS DRIVER LEDVANCE

Módulos	Drivers		
	DRIVER LEDVANCE PERFORMANCE DR PC-PFM-13 / 224-240 / 350 4058075**239814**	DRIVER LEDVANCE PERFORMANCE DR DS-PFM-20 / 220-240 / 500 4058075**239753**	DRIVER LEDVANCE VALUE DR VAL-15 / 220-240 / 350 4058075**240193**
Regulación	PC	NO	NO
PL-CN50-COB-900	✓	✓	✓
PL-CN50-COB-1400	✓	✓	✓

DRIVERS OPTOTRONIC® RECOMENDADOS

NOTA DE APLICACIÓN

Módulos		Drivers						
	Corriente (mA)	OTe 25/420 CS 4052899**917538**	OT FIT 20 4052899**435612**	Element 15 4052899**947085**	OTe 13/350 PC 4052899**105324**	OTe 18/350 PC 4052899**105348**	OTi DALI 15 4052899**324879**
Regulación		NO	NO	NO	PC	PC	DALI
PL-CN50-COB-900	350	✓	✓	✓	✓		✓
PL-CN50-COB-1400	350	✓	✓	✓		✓	✓

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

PREVALED COIN 111 COB (NECESARIO DRIVER DE ALIMENTACIÓN)

Denominación	EAN	COLOR	R_a	A	W		K	lm/W	lm	H [mm]	d [mm]		Precio[1] base €
PL-CN111-COB-1800-940-24D-G1	4052899**541474**	Gris	90	0,5	18,00	24	4000	111	1990	52,00	111	12	**41,35**
PL-CN111-COB-1800-940-40D-G1	4052899**541498**	Gris	90	0,5	18,00	40	4000	106	1910	52,00	111	12	**41,35**
PL-CN111-COB-1800-930-24D-G1	4052899**541412**	Gris	90	0,5	18,00	40	3000	100	1800	52,00	111	12	**41,35**
PL-CN111-COB-1800-930-40D-G1	4052899**541436**	Gris	90	0,5	18,00	40	3000	100	1800	52,00	111	12	**41,35**
PL-CN111-COB-2800-830-24D-G1	4052899**541511**	Gris	80	0,7	25,90	24	3000	107	2760	52,00	111	12	**49,00**
PL-CN111-COB-2800-830-40D-G1	4052899**541535**	Gris	80	0,7	25,90	40	3000	102	2650	52,00	111	12	**49,00**
PL-CN111-COB-2800-840-15D-G1	4052899**541610**	Gris	80	0,7	25,90	15	4000	109	2830	52,00	111	12	**49,00**
PL-CN111-COB-2800-840-24D-G1	4052899**541573**	Gris	80	0,7	25,90	24	4000	112	2900	52,00	111	12	**49,00**
PL-CN111-COB-2800-840-40D-G1	4052899**541597**	Gris	80	0,7	25,90	40	4000	107	2780	52,00	111	12	**49,00**
PL-CN111-COB-4300-830-24D-G1	4052899**541634**	Gris	80	1,05	37,60	24	3000	121	4550	52,00	111	12	**53,45**
PL-CN111-COB-4300-830-40D-G1	4052899**541658**	Gris	80	1,05	37,60	40	3000	115	4340	52,00	111	12	**53,45**
PL-CN111-COB-4300-830-60D-G1	4052899**541672**	Gris	80	1,05	37,60	60	3000	113	4240	52,00	111	12	**53,45**
PL-CN111-COB-4300-840-24D-G1	4052899**541696**	Gris	80	1,05	37,60	24	3000	127	4780	52,00	111	12	**53,45**
PL-CN111-COB-4300-840-40D-G1	4052899**541719**	Gris	80	1,05	37,60	40	4000	121	4560	52,00	111	12	**53,45**
PL-CN111-COB-4300-840-60D-G1	4052899**541733**	Gris	80	1,05	37,60	60	4000	118	4450	52,00	111	12	**53,45**

NUEVOS DRIVER LEDVANCE

Módulos		Drivers						
	Corriente (mA)	DR PC-PFM-25/220-240/700 4058075**239852**	DR DS-PFM-20/220-240/500 4058075**239753**	DR DS-PFM-30/220-240/700 4058075**239777**	DR DS-PFM-40/220-240/1A0 4058075**239791**	DR-VAL-20/220-240/500 4058075**240216**	DR-VAL-30/220-240/700 4058075**240230**	DR-VAL-45/220-240/1A0 4058075**240254**
Regulación		PC	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PL-CN111-COB-1800	500	✓	✓			✓	✓	
PL-CN111-COB-2800	700		✓	✓	✓		✓	
PL-CN111-COB-4300	1050				✓			✓

DRIVERS OPTOTRONIC® RECOMENDADOS

Módulos		Drivers									
	Corriente (mA)	OTi DALI 25 4052899**488144**	OTi DALI 35 4052899**488168**	OTi DALI 50 4052899**488182**	OTe 35/700 PC 4008321**825520**	OT FIT 20 4052899**435612**	OT FIT 30 4052899**435636**	OT FIT 40 4052899**435650**	Element LD 20 4052899**947092**	Element 30 4052899**947108**	Element 45 4052899**947122**
Regulación		DALI	DALI	DALI	PC	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PL-CN111-COB-1800	500	✓	✓			✓	✓		✓		
PL-CN111-COB-2800	700		✓	✓	✓		✓			✓	
PL-CN111-COB-4300	1050			✓				✓			✓

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

PREVALED COIN 111 AC G1 (DIRECTO A RED)

Todas las medidas en mm





Denominación	EAN	COLOR	R_a	V	W		K	cd	lm	H (mm)	d (mm)		Precio[1] base €
PL-CN111AC-G1 1200-830 24	4052899**165533**	Gris	83	220-240	15,5	24	3000	4350	1250	46	110,7	12	**45,65**
PL-CN111AC-G1 1200-830 40	4052899**165618**	Gris	83	220-240	15,5	40	3000	2250	1250	46	110,7	12	**45,65**
PL-CN111AC-G1 1200-840 24	4052899**165557**	Gris	83	220-240	15,5	24	4000	4700	1350	46	110,7	12	**45,65**
PL-CN111AC-G1 1200-840 40	4052899**165632**	Gris	83	220-240	15,5	40	4000	2400	1350	46	110,7	12	**45,65**
PL-CN111AC-G1 1800-830 24	4052899**165571**	Gris	83	220-240	22,5	24	3000	6450	1850	46	110,7	12	**52,15**
PL-CN111AC-G1 1800-830 40	4052899**165656**	Gris	83	220-240	22,5	40	3000	3300	1850	46	110,7	12	**52,15**
PL-CN111AC-G1 1800-840 24	4052899**165595**	Gris	83	220-240	22,5	24	4000	6800	1950	46	110,7	12	**52,15**
PL-CN111AC-G1 1800-840 40	4052899**165670**	Gris	83	220-240	22,5	40	4000	3500	1950	46	110,7	12	**52,15**

1

2

3

4

5

6

7

8

Denominación	EAN	COLOR	R_a	V	W		K	cd	lm	H (mm)		No.	Precio[1] base €
BackLED S Plus G3													
BA-S-PL 830 G3 30W 12V 5X1 OSRAM	4052899**504592**	-	>80	12	30,00	155	3000	-	3300	6,00	5	**01**	**287,75**
BA-S-PL 840 G3 30W 12V 5X1 OSRAM	4052899**504615**	-	>80	12	30,00	155	4000	-	3510	6,00	5	**01**	**287,75**
BA-S-PL 865 G3 30W 12V 5X1 OSRAM	4052899**504639**	-	>80	12	30,00	155	6500	-	3510	6,00	5	**01**	**287,75**
BackLED L Plus G15-G3													
BA-L-PL 830 G3 D G15 46W 12V 5X1 OSRAM	4052899**990463**	-	>80	12	52,00	155	3000	-	4349	7,40	5	**02**	**311,70**
BA-L-PL 840 G3 D G15 46W 12V 5X1 OSRAM	4052899**990449**	-	>80	12	52,00	155	4000	-	4697	7,40	5	**02**	**311,70**
BA-L-PL 865 G3 D 4 46W 12V 5X1 OSRAM	4052899**990425**	-	>80	12	52,00	155	6500	-	4772	7,40	5	**02**	**311,70**
BackLED XL Plus G3													
BA-XL-PL 830 G3 71W 24V 5X1 OSRAM	4052899**990524**	-	≥80	24	100,00	155	3000	-	8697	17,00	5	**03**	**525,85**
BA-XL-PL 840 G3 71W 24V 5X1 OSRAM	4052899**990500**	-	≥80	24	100,00	155	4000	-	9394	17,00	5	**03**	**525,85**
BA-XL-PL 865 G3 71W 24V 5X1 OSRAM	4052899**990487**	-	≥80	24	100,00	155	6500	-	9544	17,00	5	**03**	**525,85**
BackLED RGB Plus G2													
BA-RGBW-PL G2 42,6W 24V 5X1 OSRAM	4062172**030168**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	**04**	**921,35**
BackLED ACCESORIOS DE MONTAJE													
BA-MP VS24 OSRAM	4052899**145863**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	**05**	**13,85**
BA-SM-MP VS24 OSRAM	4052899**264540**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	**05**	**9,90**
BoxLED M Plus G3													
BX-M-PL 830 G3 96W 24V 5X1 OSRAM	4052899**493193**	-	>80	24	96,00	12x70	3000	-	8419	19,50	5	**06**	**967,90**
BX-M-PL 840 G3 96W 24V 5X1 OSRAM	4052899**493179**	-	>80	24	96,00	12x70	4000	-	8947	19,50	5	**06**	**967,90**
BX-M-PL 865 G3 96W 24V 5X1 OSRAM	4052899**493155**	-	>80	24	96,00	12x70	6500	-	8850	19,50	5	**06**	**967,90**
BoxLED Indoor L Plus													
BX-L-PL 765 G3 60W 12V 5X1 OSRAM	4052899**990081**	-	≥70	12	60,00	11x11,5	6500	-	534	19,40	5	**07**	**559,25**
BoxLED ACCESORIOS DE MONTAJE													
BX-MP VS24 OSRAM	4008321**981110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	**08**	**18,85**

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

EQUIPOS OPTOTRONIC® OT - TENSIÓN CONSTANTE 12 V

02

03

Denominación	EAN		W	V_{IN}	Hz	Clase de protección	IP	Precio[1] base €	
OT 30/220-240/12 P VS30 OSRAM	4052899**905542**	12 V módulos LED	30	198...264 [1]	50/60	II	IP66	**51,50**	C
OT 60W/220-240/12 P 10X1 OSRAM	4008321**790811**	12 V módulos LED	60	198...264 [1]	50/60	I	IP67	**65,20**	G
OT 120W/220-240/12 P 10X1 OSRAM	4008321**790835**	12 V módulos LED	120	198...264 [1]	50/60	II	IP67	**96,15**	K

Denominación	V_{OUT}	CONTROL	T_a	l [mm]	b [mm]	h [mm]		λ	Nº Imagen
OT 30/220-240/12 P VS30 OSRAM	12,5	-	-	220	40	22	30	0,95	**01**
OT 60W/220-240/12 P 10X1 OSRAM	12,5	-	-	180	50	34	10	0,98	**02**
OT 120W/220-240/12 P 10X1 OSRAM	12,5	-	-	250	60	39	10	0,98	**02**

[1] Margen de tensión admisible
[2] ± 5% (350-700 mA)

EQUIPOS OPTOTRONIC® OTI DALI - TENSIÓN CONSTANTE 24 V REGULACIÓN DALI

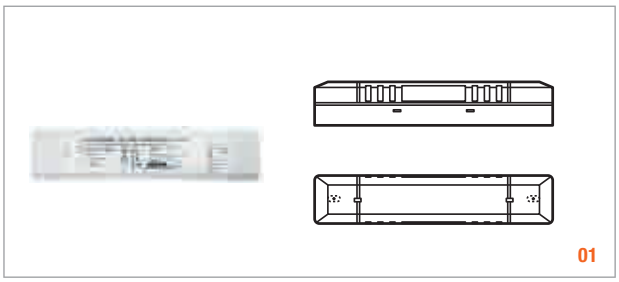
01

Denominación	EAN		W	V_{IN}	Hz	Clase de protección	IP	Precio[1] base €	
OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH	4052899**452916**	24 V módulos LED	1…50	198…254 [1]	50/60	I/II	IP20	**96,35**	B
OTi DALI 80/220-240/24 1-4 CH	4052899**452893**	24 V módulos LED	1…80	195…264 [1]	50/60	I/II	IP20	**128,75**	B
OTi DALI 160/220-240/24 1-2 CH	4052899**986305**	24 V módulos LED	1…160	195…264 [1]	50/60	I/II	IP20	**208,75**	D
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172**032087**	24 V módulos LED	1…210	198…264 [1]	50/60	I	IP66/IP67	**392,35**	M

Denominación	V_{OUT}	CONTROL	T_a	l [mm]	b [mm]	h [mm]		λ	Nº Imagen
OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH	24	DALI	-20…+45	346	32	22	20	0,95	**01**
OTi DALI 80/220-240/24 1-4 CH	24	DALI	-20…+45	346	32	24	20	0,95	**01**
OTi DALI 160/220-240/24 1-2 CH	24	DALI	-20…+45	300	50	35	20	0,95	**01**
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	24	DALI	-20…+60	330	69	37	6	0,95	**–**

[1] Margen de tensión admisible
[2] ± 5% (350-700 mA)

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

EQUIPOS OPTOTRONIC® OTI DALI - INTENSIDAD CONSTANTE REGULACIÓN DALI

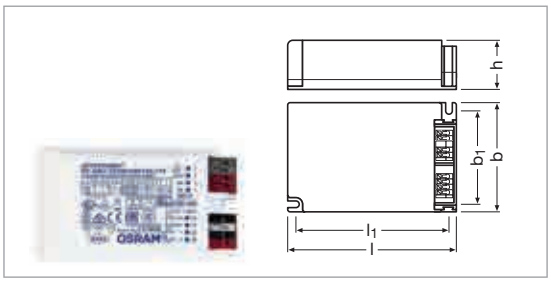

Denominación	EAN		W	V_{IN}	Hz	Clase de protección	IP	Precio[1] base €	
OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2	4052899**324879**	módulos LED corriente constante	3…18	198…264 [1]	0/50/60	I/II	IP20	**42,15**	A
OTi DALI 25/220-240/700 LT2	4052899**488144**	módulos LED corriente constante	10…27	195…264 [1]	50/60	I/II	IP20	**47,05**	A
OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2	4052899**488168**	módulos LED corriente constante	15…35	198…264 [1]	50/60	I/II	IP20	**50,85**	A
OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN	4052899**488182**	módulos LED corriente constante	22…55	195…264 [1]	50/60	I/II	IP20	**60,90**	B

Denominación	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	CONTROL	T_a	l [mm]	b [mm]	h [mm]		λ
OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2	150…1.050	7,5…54	DALI	-20…+50	95	53	30	20	0,98
OTi DALI 25/220-240/700 LT2	250…700	12…54	DALI	-25…+50	103	75	29,50	20	0,95
OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2	450…1.050	15…54	DALI	-25…+50	103	75	29,50	20	0,95
OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN	600…1.400	22…55	DALI	-25…+50	110	75	25,50	20	0,95

[1] Margen de tensión admisible
[2] ± 5% (350-700 mA)

ACCESORIOS OPTOTRONIC® - OT CABLE CLAMP - CARCASA ANTITRACCIÓN

01

02

03

04

05

06

Denominación	EAN	Equipos compatibles		Nº Imagen	Precio[1] base €
OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899**089570**	OTi DALI 50	20	01	**2,30**
OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899**325982**	OTi DALI 50	20	02	**6,15**
OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899**077881**	OTi DALI 25, 35 / OTe 35, 50	20	01	**2,35**
OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899**948051**	OTi DALI 25, 35 / OTe 35, 50	20	03	**6,45**
OT CABLE CLAMP B-STYLE LP VS20	4052899**530997**	OTi DALI 25, 35 / OTe 35, 50	20	03	**5,10**
OT CABLE CLAMP D-STYLE	4052899**077904**	OTe 25	2x40	04	**6,45**
OT CABLE CLAMP E-STYLE	4052899**167896**	OTe Phase Cut	20	05	**1,80**
OT CABLE CLAMP F-STYLE	4052899**325555**	OTi DALI 15	20	06	**2,05**
OT CABLE CLAMP N-STYLE	4062172**046732**	Oti DALI 10	100	-	**5,55**

Descripción del producto

— Carcasa antitracción para instalaciones clase II
— Accesorio para equipos OPTOTRONIC OTe y OTi DALI

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

REGULADOR LED OPTOTRONIC® DALI DIM, OT DIM (1...10V) OT DMX RGB DIM







Denominación	EAN	Descripción del producto		W SISTEMA	V	CONTROL	Precio[1] base €	
OTi DALI DIM	4008321**061195**	DALI LED dimmer	10 V módulos LED	50	10…24	DALI	**68,45**	A
			24 V módulos LED	120				
OT DIM	4050300**943459**	1-10V LED dimmer	10 V módulos LED	50	10…24	1-10V	**53,80**	A
			24 V módulos LED	120				
OT DMX RGBW DIM 12-24	4052899**557949**	DMX LED dimmer	10 V módulos LED	3x10	10…24	DMX	**305,70**	A
			24 V módulos LED	3x24				
OT BLE DIM 12-24	4052899**557833**	Regulador Bluetooth	12 V módulos LED	120	12…24	BlueTooth	**287,55**	A
			24 V módulos LED	240				

Denominación	EAN	T_a	Nº de SALIDAS	Nº de SALIDAS	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Nº Imagen
OTi DALI DIM		-20...+50	1	1	172	42	20	20	01
OT DIM		-20...+50	1	1	172	42	20	20	02
OT DMX RGBW DIM 12-24		-20...+50	1	3	172	42	20	20	03
OT BLE DIM 12-24		-20...+50	1	4	172	42	20	20	04

OTi DALI DIM
- Reguladores electrónicos DALI de 1 canal con tensión constante
- Corriente máxima de salida: 5 A
- Clemas antitracción para montajes independientes
- La función TouchDIM integrada permite el encendido y regulación mediante un pulsador estándar
- Rango de regulación: 0,1…100%
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito

OT DIM
- Reguladores electrónicos 1-10 V de 1 canal con tensión constante
- Corriente máxima de salida: 5 A
- Clemas antitracción para montajes independientes
- Rango de regulación: 0,1…100%
- El control de la entrada está separado de la salida de acuerdo a los requisitos SELV
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito

OT DMX RGB DIM
- Regulador electrónico DMX de 4 canales con tensión constante
- 4 canales de salida, pueden ser controlados individualmente vía DMX
- Direccionamiento automático o manual.
- Potencia máxima 180W. Corriente máxima de salida: R=0,8A / G=1,8A / B=1,8A / W=3,2A
- Alta frecuencia PWM para facilitar grabaciones
- Clemas antitracción para montajes independientes
- Controlado a través de interfaz DMX por medio de unidades de control DMX
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito

OT BLE DIM
- Más información en la página 249

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo IVA

LEDVANCE

LEDVANCE.ES

Productos de OSRAM GmbH,
distribuido por LEDVANCE

Equipos OPTOTRONIC® de alumbrado exterior

EQUIPOS OPTOTRONIC® 2DIM INTENSIDAD CONSTANTE (PARA ALUMBRADO EXTERIOR)	296
EQUIPOS OPTOTRONIC® 4DIM INTENSIDAD CONSTANTE 1AO (PARA ALUMBRADO EXTERIOR)	297
DALI MAGIC	298
OT PROGRAMMER (1-10 V) 2 DIM	299
PROGRAMADOR NFC	299

Luz es OSRAM

OSRAM

Equipos OPTOTRONIC® 2DIM Intensidad Constante (para alumbrado exterior)

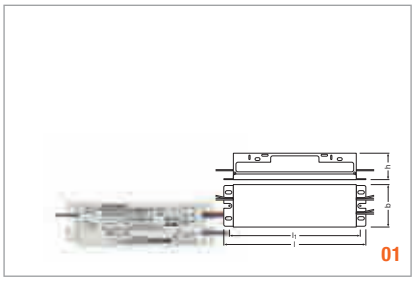

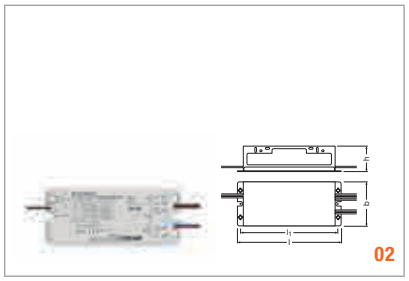

Denominación del producto	EAN		W	V_{IN}	Hz	λ	Precio base €	
OT 50/120-277/1A2 2DIM LT2P	4052899**173804**	Módulo LED corriente constante	12-50	108-305	50-60	>0,95	**52,55**	E
OT 50/120-277/800 2DIM LT2P	4052899**173781**	Módulo LED corriente constante	10,5-50	108-305	50-60	>0,95	**52,55**	E
OT 100/120-277/800 2DIM LT2 P NFC	4062172**069151**	Módulo LED corriente constante	45-100	108-305	50-60	>0,95	**69,45**	G
OT 110/120-277/800 2DIM LT2P	4052899**253438**	Módulo LED corriente constante	45-110	108-305	50-60	>0,95	**69,45**	G

Denominación del producto	$I_{[mA]}$	V_{OUT}	T_a	l [mm]	b [mm]	h [mm]		No.
OT 50/120-277/1A2 2DIM LT2P	0,60-1,25A	20…55	-40…+50	168	50	30	20	**01**
OT 50/120-277/800 2DIM LT2P	0,35-0,80A	30…115	-40…+50	168	50	30	20	**01**
OT 100/120-277/800 2DIM LT2P	0,35-0,80A	50…186	-40…+45	168	68	38	20	**02**
OT 100/120-277/800 2DIM LT2 P NFC	0,35-0,80A	50…186	-40…+55	168	68	38	20	**02**
OT 110/120-277/800 2DIM LT2P	0,60-1,40A	35…85	-40…+40	168	68	38	20	**02**

Descripción del producto

- Vida media de hasta 80.000 horas en las OT50 y 100.000 horas en las OT100 y OT110
- Armónicos de conformidad: EN 61547-5.7
- Apto para luminarias con clase de protección I y II
- IP64
- Regulación: ASTRODIM y 1-10V

Equipos OPTOTRONIC® 4DIM Intensidad Constante 1AO (para alumbrado exterior)

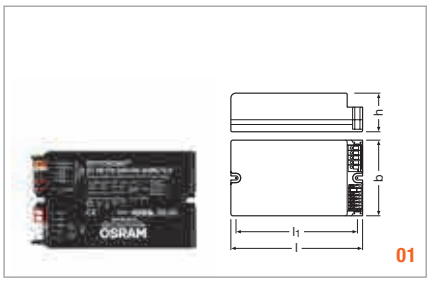

Denominación del producto	EAN		W	V_{IN}	Hz	λ	Precio base €	
OT 40/120-277/1AO 4DIM LT2E	4052899**925182**	Módulo LED corriente constante	40	108...305	50-60	>0,95	**65,00**	B
OT 40/170-240/1AO 4DIM LT2 G2 CE NFC	4052899**981935**	Módulo LED corriente constante	40	170...264	50-60	>0,95	**68,40**	B
OT 60/170-240/1AO 4DIM LT2E	4052899**925199**	Módulo LED corriente constante	60	170...264	50-60	>0,95	**80,90**	A
OT 75/170-240/1AO 4DIMLT2 G2 CE NFC	4052899**981942**	Módulo LED corriente constante	75	170…264	50-60	>0,95	**95,00**	C
OT 90/170-240/1AO 4DIM LT2E	4052899**925205**	Módulo LED corriente constante	90	170...264	50-60	>0,95	**85,00**	C
OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2G2 CE NFC	4052899**981959**	Módulo LED corriente constante	110	170...240	50-60	>0,95	**100,00**	C
OT 165/170-240/800 4DIMLT2 G2 CE NFC	4062172**053952**	Módulo LED corriente constante	165	170...264	50-60	>0,95	**Consultar**	C

Denominación del producto	I[mA]	V_{OUT}	T_a	l [mm]	b [mm]	h [mm]		No.
OT 40/120-277/1AO 4DIM LT2E	0,07-1,05 A	15…56	-40…+60	123	79	33	20	**01**
OT 40/170-240/1AO 4DIM LT2 G2 CE NFC	0,20-1,05A	15…56	-40…+60	123	79	33	20	**01**
OT 60/170-240/1AO 4DIM LT2E	0,35-1,05A	35…115	-40…+55	133	76,7	39	20	**01**
OT 75/170-240/1AO 4DIMLT2 G2 CE NFC	0,20-1,05A	35…115	-40…+55	133	77	40	20	**01**
OT 90/170-240/1AO 4DIM LT2E	0,35-1,05A	57…186	-40…+55	133	76,7	39	20	**01**
OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2G2 CE NFC	0,20-1,05A	80…220	-40…+55	150	90	40	10	**01**
OT 165/170-240/800 4DIMLT2 G2 CE NFC	–	–	-40…+55	–	–	–	–	**01**

Descripción del producto

- Vida media de hasta 100.000 horas
- Armónicos de conformidad: EN 61000-4-5 y EN 61547-5.7
- Apto para luminarias con clase de protección I y II
- IP54
- Regulación: DALI, ASTRODIM, STEPDIM (por pasos) y MAINS DIM (en cabecera)

DALI Magic

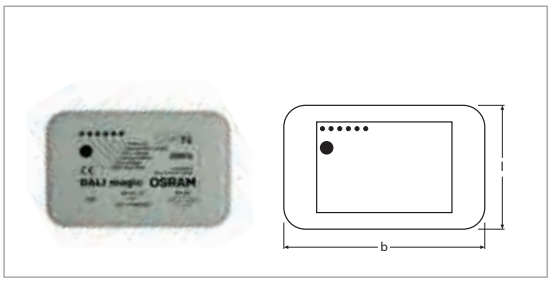

Requiere programación

Denominación del producto	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Precio base €
DALI magic	4052899**039551**	Herramienta de configuración DALI	220-240	50-60	DALI	IP20	79	120	28	1	**573,75** A

Descripción del producto

- Interfaz estándar USB
- Control central, análisis y programación de los sistemas DALI a través de software para Windows (min. Windows XP)
- Unidad de control/test para encender/apagar/regular sistemas DALI

Características del software wizard correspondiente (incluido)

- Configuración intuitiva de hasta 64 DALI ECEs
- Configuración offline/online de instalaciones DALI
- Función “DALI Spy” para la protocolización del flujo de datos DALI

Características del software 3DIM Tool

- Programación de OSRAM ECEs con la función 3DIM
- Visualización del funcionamiento de AstroDIM y StepDim

Aplicaciones

- Para el análisis y la configuración de aplicaciones DALI 3DIM y 4DIM

OT Programmer (1-10 V) 2 DIM

B

Requiere programación

Denominación del producto	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Precio base €
OT Programmer	**4052899209640**	Herramienta de configuración (1-10V)	5	0	1-10V	IP20	120	76	28	1	**749,65**

Programador NFC

A

Requiere programación

Denominación del producto	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Precio base €
NFC SCANNER	4055462**290281**	Programador NFC de drivers de exterior Apto para OT 1DIM y OT 4DIM	220-240	50-60	NFC	IP54	76	42	18	1	**1.337,50**

Descripción del producto

- Programador NFC de drivers de exterior
- Apto para OT1 DIM y OT4 DIM

OSRAM S.A.U.

Sede central en España

Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906 - Getafe (Madrid) España
Teléfono: +34 914915217
Fax: +34 914914950

Distribuidor de los productos de OSRAM GmbH para sistemas y componentes de iluminación digital

Central en España

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

OSRAM

SGI SISTEMAS DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN

VIVARES	302
DALI	308
OT BLE DIM	309
OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH VS20	310
OT BLE DIM 12-24: REGULADOR BLUETOOTH	311
LUXEYE SENSE BT	312
LUXEYE SENSE DALI BT	313
LUXEYE SENSE 10A BT	313
DALIACU BT	314
DALIACU BT: UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH	315
DALIECO CONTROL BT	316
DALIECO CONTROL BT: UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH	317
DALIECO CONTROL	318
DALIECO CONTROL: UNIDAD DE CONTROL	319
DALIECO LS/PD LI: SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA	320
SENSOR COUPLER HF/LS LI	320
HF LS LI: SENSOR DE RADAR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA PARA GRANDES DISTANCIAS	321
DALI LS/PD LI: SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA	322
USER REMOTE: MANDO A DISTANCIA PARA REGULACIÓN DEL USUARIO FINAL	323
DALIECO REMOTE PC KIT	323
LS/PD CI KIT	324
LS/PD AP KIT	324
DALI PRO 2 IOT	325
SISTEMA DALI PROFESSIONAL	326
DALI PRO CONT-4	327
DALI PRO SENSOR COUPLER	328
DALI PRO PB COUPLER	328
DALI REP LI	329
DALI REP SO	329
PCU Y MCU: SOLUCIÓN SENCILLA PARA REGULACIÓN MANUAL	330
DALI PCU	331
DALI MCU TW (TUNABLE WHITE)	332
DALI MCU	332
SENSORES STAND-ALONE	333
HIGH BAY	334
VISION	334
DALI HIGHBAY ADAPTER	335
ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	335
DALI KNX Y DALI PS	336
SENSORES DE TECHO Y PARED ON/OFF MARCA LEDVANCE	336

SGI

VIVARES: GESTIÓN DE LA ILUMINA

Vivares, el Sistema de Gestión de la Iluminación (SGI) IoT de LEDVANCE, trae luz a la vida. Ahora es más fácil y fléxible que nunca crear las condiciones optimas de iluminación en función de los requisitos. El sistema es adecuado para todas las soluciones de oficina y es extremadamente fiable y compatible. LEDVANCE ofrece todo desde una fuente: los componentes SGI y sus luminarias LED.

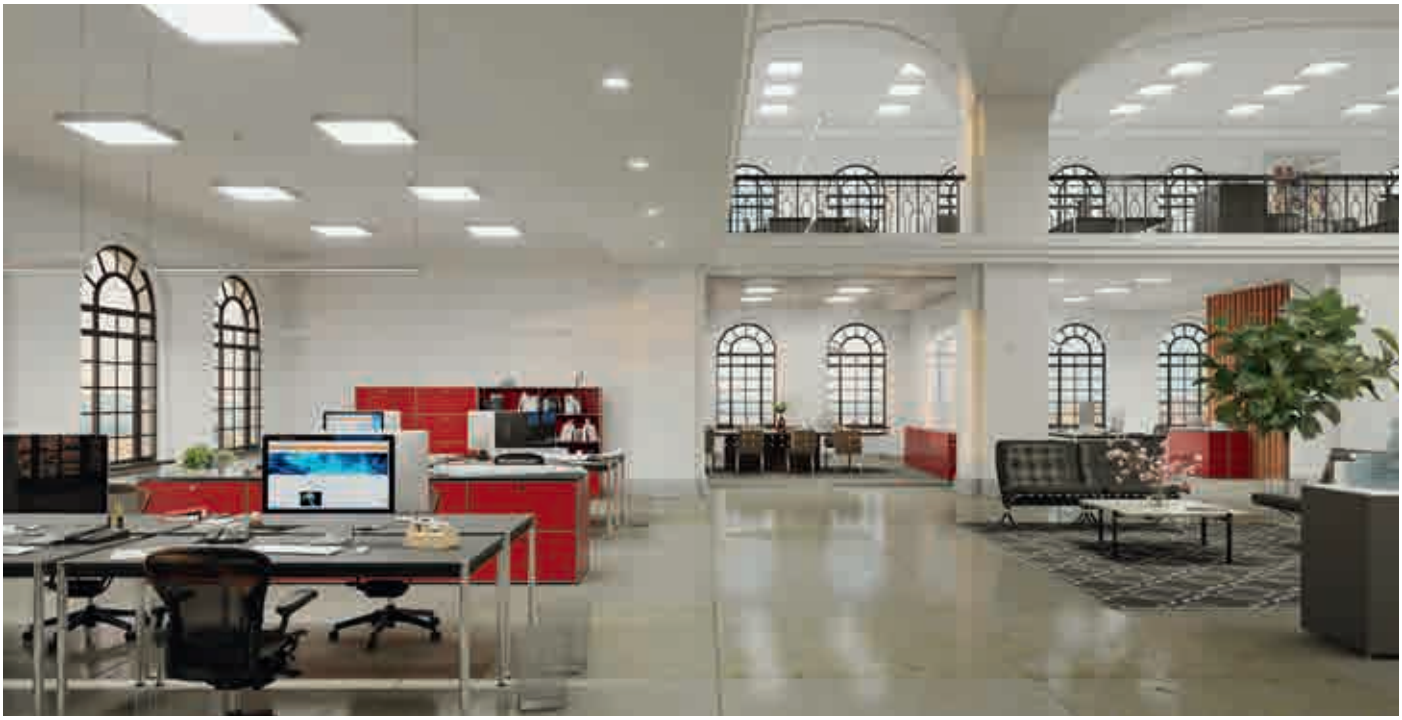

INALÁMBRICA, MODERNA, FLEXIBLE: VIVARES ZIGBEE

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA PROYECTOS EN LOS QUE NO SE PUEDEN REALIZAR MUCHOS CAMBIOS ESTRUCTURALES Y/O SE NECESITA FLEXIBILIDAD EN LAS SALAS

El sistema inalámbrico VIVARES ZigBee es ideal para modernizar edificios donde recablear no suele ser una opción. Si un edificio esta listado o no tiene techos suspendidos, necesitaras productos que funcionen sin nuevas lineas de control. Incluso en situaciones donde la distribución de la luz necesita ser cambiada mas frecuentemente, VIVARES ZigBee es la elección perfecta porque es un sistema muy fácil de adaptar.

LEDVANCE ofrece los componentes necesarios y una buena selección de luminarias LED compatibles que permiten al sistema VIVARES ZigBee proporcionar una iluminación de bajo consumo. El sistema se puede conectar a una aplicación en la nube para realizar el mantenimiento y descargar informes de consumo de energía.

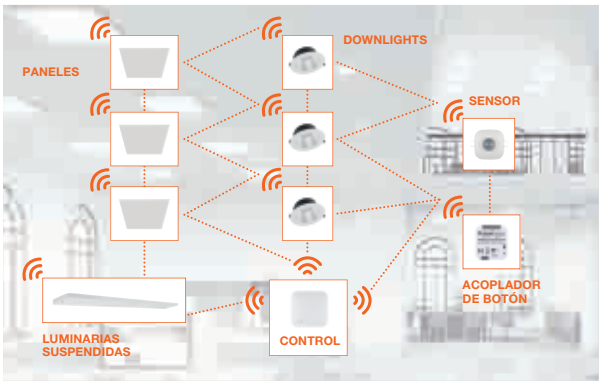

VIVARES ZigBee en un edificio existente: los paneles, downlights y luminarias en suspensión están conectadas de forma inalámbrica a los sensores y controladores VIVARES ZigBee.

CIÓN MÁS CÓMODA QUE NUNCA

Otra ventaja del portofolio es su gran flexibilidad. Disponemos de una opción de conexión inalámbrica a través VIVARES ZigBee y una version cableada basada en la tecnología DALI. Nosotros siempre ofrecemos la mejor solución para ti y te apoyamos en todos los pasos del proceso. Ambas tecnologias son extremadamente cómodas y fáciles de instalar para cualquiera.

ESTÁNDAR REDEFINIDO: VIVARES DALI

VIVARES DALI ES IDEAL PARA NUEVOS EDIFICIOS Y RENOVACIONES, CON ESPACIO PARA AGREGAR NUEVAS LINEAS DE CONTROL

El sistema es muy adecuado cuando se pueden instalar nuevos cables y se trata de una iluminación para largo plazo. Todos los productos VIVARES DALI tienen certificado DALI-2 y técnicamente se adaptan a la perfección. Gracias a que se trata de un sistema abierto, también es compatible con otros productos DALI-2.

La puesta en servicio es simple y autoexplicativa mediante una herramineta de puesta en marcha basada en un navegador. Y por supuesto VIVARES DALI esta preparada para el IoT- y por lo tanto es capaza de generar mantenimiento e informes de consumo de energía mediante la nube VIVARES.

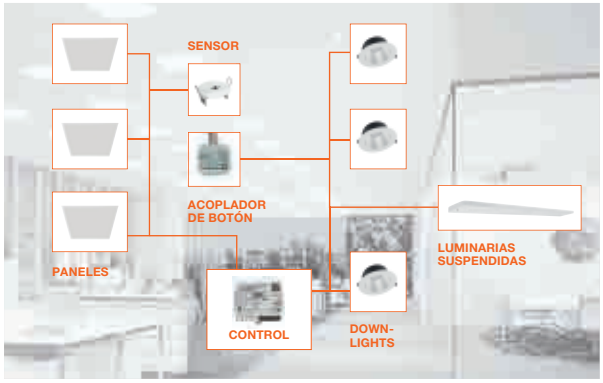

VIVARES DALI en un edificio nuevo de oficinas: los paneles y downlights están integrados en el techo y, con el cableado, se conectan a los componentes SGI como por ejemplo sensores. Adicionalmente, las luminarias suspendidas se instalaron en la sala de conferencias.

SGI

VIVARES ZIGBEE: FUNCIONALIDAD, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

EL COMPONENTE CLAVE DE VIVARES ZIGBEE DE LEDVANCE ES EL CONTROLADOR

El controlador de VIVARES ZigBee se comunica inalámbricamente con hasta 200 dispositivos con ZigBee a través del estándar ZigBee 3.0. Estos incluyen las luminarias VIVARES ZigBee, sensores, acopladores de pulsador y el convertidor ZigBee DALI para la integración adicional de luminarias DALI-2.

Las aplicaciones potenciales varian desde pequeños proyectos de iluminación hasta soluciones completas para plantas de edificios. Incluso una vez puesto en marcha, es posible la expansion del sistema con componentes adicionales.

El sistema y sus componentes son muy fáciles de configurar y poner en marcha mediante el portal VIVARES. Y también se puede mantener a distancia usando el portal VIVARES. Se integran nuevas funciones al sistema para el software continuamente integradas mediante actualizaciones online, pero no necesita una conexión a internet para la puesta en marcha y operación.

OPCIONES A PRUEBA DE FUTURO

Gracias a su función de pasarela, el controlador también permite usar los servicios de la nube LEDVANCE VIVARES para realizar el mantenimiento del sistema y descargar informes de consumo de energía.

VIVARES ZIGBEE: CONECTADO INALÁMBRICAMENTE Y PREPARADO PARA EL INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

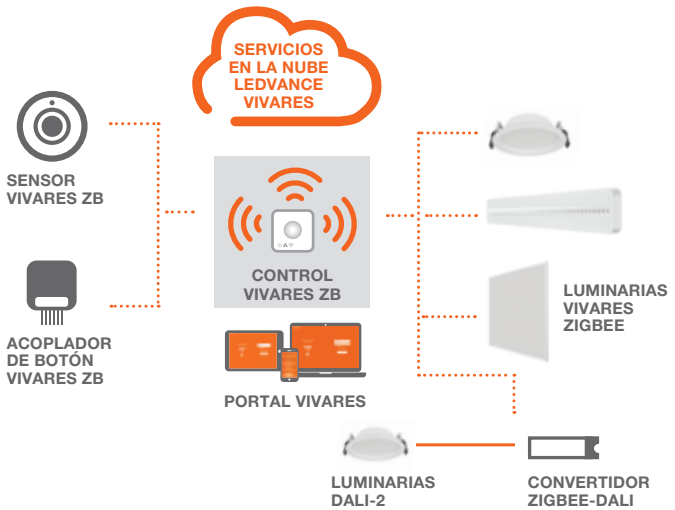

VIVARES

zigbee

Productos de OSRAM S.A.U., distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

RÁPIDA Y SENCILLA: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN 5 PASOS

1. Regístrate en el portal VIVARES y descárgate la aplicación
2. Preconfigura las salas, ajustes y dispositivos desde cualquier sitio
3. Conecta los componentes SGI y las luminarias en el sitio de construcción
4. Para integrarlos en el sistema, simplemente scanea el código QR en los productos usando la app
5. Transfiere la configuración del controlador. La red se instalará automáticamente.

VIVARES ZIGBEE Y HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL)

VIVARES ZigBee también puede ser usado como un sistema HCL. En combinación con las luminarias LEDVANCE BIOLUX HCL, el controlador VIVARES ZigBee ajusta dinámicamente la iluminación en función de los cambios naturales de la luz.

01

02

03

04

05

	Denominación	EAN	Descripción corta	Precio €	Imagen	
	UNIDAD DE CONTROL Y COMPONENTES VIVARES ZIGBEE					
NUEVO	VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	Controlador ZigBee 3.0 con puerta de salida integrada para pequeños a medianos proyectos de hasta 200 tomas	1.237,50	01	A
NUEVO	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075**446182**	Sensor de luz y presencia ZigBee 3.0, integración de techo	276,85	02	A
NUEVO	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	Sensor de presencia ZigBee 3.0, integración de techo	213,50	03	A
NUEVO	VIVARES ZB COUPLER	4058075**463806**	Acoplador de botón ZigBee 3.0 para integrar interruptores estándar a un sistema de ilumnación inalámbrico	183,45	04	A
NUEVO	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	4062172**044776**	Convertidor para integrar luminarias DALI a sistemas de control basadas en ZigBee	93,50	05	A

01

02

03

04

05

	Denominación	EAN	Descripción corta	Precio €	Imagen	
	LUMINARIAS PARA VIVARES Y OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN CON ESTÁNDAR ZIGBEE 3.0					
NUEVO	PANEL INDV 600 ZIGBEE 33W/4000K	4058075**521841**	Luminaria cuadrada empotrada con ópticas IndiviLED, 600 mm con tecnología ZigBee 3.0	195,75	01	C
NUEVO	PANEL PFM 600 UGR<19 ZIGBEE 36W/4000K	4058075**522862**	Panel cuadrado empotrado, instalación sin herramientas y bajo deslumbramiento, para sistemas de techado de 600 x 600 mm con tecnología ZigBee 3.0	144,10	02	B
NUEVO	PANEL PFM 600 ZIGBEE 36W/4000K	4058075**522824**	Panel cuadrado empotrado, instalación sin herramientas, para sistemas de techado de 600 x 600 mm con tecnología ZigBee 3.0	133,20	02	B
NUEVO	PANEL D/I 1200 UGR<19 ZIGBEE 36W/4000K	4058075**521889**	Luminarias suspendidas edge-it para emisión de luz directa e indirecta, bajo deslumbramiento, 1200 mm con tecnología ZigBee 3.0	407,85	03	C
NUEVO	LINEAR INDV D ZIGBEE 34W/4000K	4058075**521902**	Luminaria montada en supreficie para luminaria únicas o palicación de luz de linea con tecnología ZigBee 3.0	290,45	04	A
NUEVO	LINEAR INDV D ZIGBEE 48W/4000K	4058075**521926**				
NUEVO	DL UGR19 PFM DN155 14W/840 ZBVR WT	4058075**459892**	Downlights de bajo deslumbramiento, aptos para pantallas de ordenador en estacione de trabajo con tecnología ZigBee 3.0	156,20	05	C
NUEVO	DL UGR19 PFM DN195 21W/840 ZBVR WT	4058075**459397**		175,75		A

ACCESORIOS PARA PANEL – FÁCIL Y RÁPIDOS DE INSTALAR

Ya sea para montaje en superficie, montaje en suspensión o instalación en techos suspendidos, los paneles de LEDVANCE se pueden instalar de muchas maneras diferentes. Sus sistemas de montaje, amplios accesorios y kits de instalación completos hacen el trabajo extremadamente fácil para ti. Puedes encontrar nuestros accesorios en: ledvance.es/accesorios-panel

Productos de OSRAM S.A.U., distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

EL PORTAL VIVARES ZIGBEE

El portal VIVARES ZigBee es la herramienta central para planear, configurar, instalar y mantener el sistema de tu proyecto de iluminación de una manera fácil e intuitiva. Al portal VIVARES se puede acceder a través de una app en smartphones (iOS/Android) y una página web en PCs. No necesitarás ningún software específico para la version PC.

El video de la instalación VIVARES Zigbee **(www.youtube.com/watch?v=z2fe45ufPQU)** te enseña lo fácil que es poner en marcha los componentes del sistema.

VIVARES DALI: FUNCIONALIDAD, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

VIVARES DALI CUENTA CON CERTIFICADO DALI-2 Y CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS DEL ÚLTIMO STANDARD DE INDUSTRIA. TAMBIÉN CUENTA CON LAS ÚLTIMAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD.

En el corazón de LEDVANCE VIVARES DALI se encuentra la Unidad de Control OSRAM DALI PRO 2 IoT. El sistema conecta componentes DALI-2 como por ejemplo sensores, acopladores de pulsador y las luminarias LEDVANCE VIVARES DALI-2. Como se trata de un estándar abierto, el sistema es compatible con un amplio rango de luminarias y componentes DALI-2. Se puede conectar un total de hasta 128 luminarias y 126 dispositivos a través de los 2 canales.

La instalación, configuración y puesta en marcha es particularmente simple y fácil gracias a la interfaz del sistema. Las plantillas predefinidas y la funcionalidad de “arrastrar y soltar” permite una puesta en marcha intuitiva y rápida. La unidad de control DALI PRO 2 IoT está equipada con una pasarela integrada y permite el acceso opcional los servicios de la nube de LEDVANCE. Además, el sistema VIVARES DALI se puede integrar fácilmente a un sistema KNX ya existente en el edificio.

FÁCIL Y CÓMODO: PUESTA EN MARCHA EN 5 PASOS

1. Regístrate en la app de puesta en marcha OSRAM DALI PRO 2
2. Crea un nuevo proyecto
3. “Arrastra y suelta” las plantillas predefinidas al proyecto
4. Localiza los dispositivos instalados (componentes y luminarias) y asígnalos arrastrándolos y soltándolos
5. Pon los en marcha haciendo clic en el boton sync y guárdalos en DALI PRO

Productos de OSRAM S.A.U., distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

VIVARES DALI: IOT-PREPARADO Y COMPTABILE CON MUCHOS PRODUCTOS DALI-2

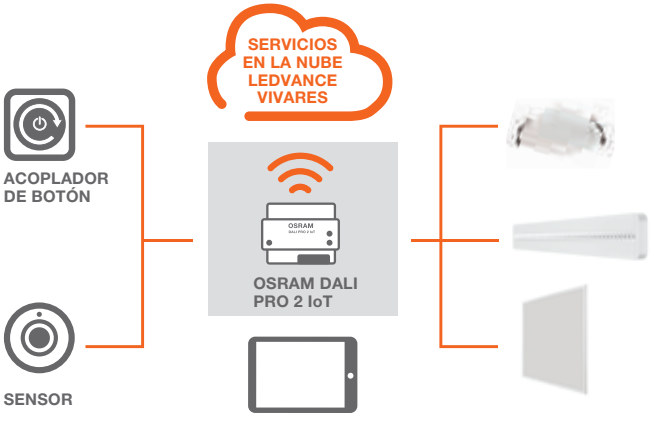

Descubre en nuestro video de YouTube **(www.youtube.com/watch?v=_xwfl7QPE_c)** cómo puedes instalar y configurar intuitivamente VIVARES DALI

LA HERRAMIENTA VIVARES PARA LA PUESTA EN MARCHA

La configuración de VIVARES DALI es autoexplicativa y puede ser hecha sin ningún software especial gracias a la herramienta de puesta en marcha basada en navegador OSRAM DALI 2 (para PCs, tablets y móviles). Programar no es necesario gracias a las salas y situaciones predefinidas.

Denominación	EAN	Descripción corta	Precio €	Imagen	
UNIDAD DE CONTROL Y COMPONENTES VIVARES DALI-2					
DALI PRO 2 IOT	4062172**114189**	Controlador Dali-2 con puerta de salida integrada para pequeños sistemas de gestión de la iluminación de hasta 128 puntos de luz	1.906,30	01	B
DALI SENSOR LS/PD LI G2	4062172**072069**	Sensor de luz y presencia DALI-2, instalación luminaria	88,00	02	A
HF LS LI	4052899**921481**	Sensor de luz y presencia, radar, instalación luminaria, hasta 13m de altura	115,00	03	A
DALI COUPLER HF G2	4062172**072199**	Acoplador de sensor DALI-2 para la integración de HF (radar) de sensor de luz y presencia en instalaciones DALI	97,80	04	A
DALI COUPLER MULTI3 G2	4062172**072113**	Acoplador de sensor DALI-2 para integrar sensor MULTI 3 de luz y presencia en instalaciones DALI	88,00	05	A
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	4062172**072137**	Acoplador de sensor DALI-2 con sensor de luz integrado para sensor HIGHBAY	146,70	06	A
HIGH BAY	4008321**410078**	Sensor de movimiento con contacto de conmutación de hasta 13m de altura, uso opcional con ADAPTADOR DALI HIGHBAY	189,05	07	A
VISION	4008321**957047**	Sensor de movimiento con contacto de conmutación	195,60	08	A
DALI COUPLER PB G2	4062172**087575**	Acoplador de botón DALI-2 para integrar interruptores estándar en sistemas DALI	162,95	09	A
KNX IF 250	4062172**020008**	Interfaz KNX para comunicación bi-direccional entre sistemas KNX y red DALI	1.912,95	10	A

Denominación	EAN	Descripción corta	Precio €	Imagen	
LUMINARIAS ADECUADAS PARA VIVARES Y OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAILUMINACIÓN DALI-2					
PANEL INDV 600 DALI 33W/3000K	4058075**503885**	Luminarias cuadradas empotradas con opticas IndiviLED, 600mm con tecnología DALI-2 IoT	186,70	01	C
PANEL INDV 600 DALI 33W/4000K	4058075**503861**		186,70		C
LINEAR INDV D DALI 34W/3000K	4058075**503946**	Luminaria montada en superficie para luminaria única	251,85	02	C
LINEAR INDV D DALI 34W/4000K	4058075**503960**	o aplicación de línea de luz con tecnología DALI-2 IoT	251,85		C
LINEAR INDV D DALI 48W/3000K	4058075**503984**		342,21		C
LINEAR INDV D DALI 48W/4000K	4058075**504004**		342,21		C
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W/3000K	4058075**504028**	Luminarias edge-it suspendidas para emisión directa e indirecta de luz, desulmbramiento bajo, 1200 mm con tecnología DALI-2 IoT	385,20	03	C
PANEL D/I 1200 UGR<19 DALI 36W/4000K	4058075**504042**		385,20		C
PANEL PFM 1200X300 UGR<19 DALI 30W/940	4058075**522022**	Panel rectangular empotrado para sistemas de techado de 1200 x 300 mm. instalación sin herramientas, bajo deslumbramiento y DALI-2 IoT	183,80	04	B
PANEL PFM 600 UGR<19 DALI 30W/3000K	4058075**538085**	Panel cuadrado empotrado, instalación sin herramientas y bajo deslumbramiento,	141,10	05	B
PANEL PFM 600 UGR<19 DALI 30W/4000K	4058075**538122**	para sistemas de techado de 600 x 600 mm con tecnología DALI-2 IoT	141,10		B
PANEL PFM 600 UGR<19 DALI 36W/940	4058075**521988**		157,50		B
PANEL PFM 600 UGR<19 DALI 36W/3000K	4058075**440456**		143,10		B
PANEL PFM 600 UGR<19 DALI 36W/4000K	4058075**440470**		143,10		B
PANEL PFM 1200X300 UGR<19 DALI 30W/3000K	4058075**440210**	Panel rectangular empotrado, instalación sin herramientas y bajo deslumbramiento,	176,00	04	B
PANEL PFM 1200X300 UGR<19 DALI 30W/4000K	4058075**440630**	para sistemas de techado de 1200 x 300 mm con tecnología DALI-2 IoT	176,00		B
PANEL PFM 600 DALI 30W/3000K	4058075**537972**	Panel cuadrado empotrado, instalación sin herramientas,	131,30	05	B
PANEL PFM 600 DALI 30W/4000K	4058075**538030**	para sistemas de techado de 600 x 600 mm con tecnología DALI-2 IoT	131,30		B
PANEL PFM 600 DALI 36W/3000K	4058075**440357**		130,65		B
PANEL PFM 600 DALI 36W/4000K	4058075**440395**		130,65		B
PANEL PFM 1200X300 DALI 33W/3000K	4058075**440135**	Panel rectangular empotrado, instalación sin herramientas,	166,20	04	B
PANEL PFM 1200X300 DALI 33W/4000K	4058075**440173**	para sistemas de techado de 1200 x 300 mm con tecnología DALI-2 IoT	166,20		B
DL UGR19 PFM DN155 14W/830 WT IP54 DALI	4058075**459298**	Downlights de bajo deslumbramiento, apto para pantallas de	157,05	06	A
DL UGR19 PFM DN155 14W/840 WT IP54 DALI	4058075**459311**	ordenador en estaciones de trabajo con tecnología DALI-2 IoT	157,05		A
DL UGR19 PFM DN155 21W/830 WT IP54 DALI	4058075**459830**		177,80		A
DL UGR19 PFM DN155 21W/840 WT IP54 DALI	4058075**459854**		177,80		A

DALI: LA PLANIFICACIÓN SIMPLIFICADA DE LA LUZ CON EL SISTEMA DALI

Planificación sencilla

— Una línea de control de dos hilos activa hasta 64 ECE. La distribución de los grupos lumínicos no tiene porque estar determinada en el momento de la planificación, sino que se realiza después, mediante una sencilla asignación a través de la línea de control. La planificación de la línea de control y del suministro eléctrico puede hacerse de forma separada.

Instalación sencilla

— La línea de control está a prueba de errores de polarización y puede cablearse conjuntamente con la línea de alimentación en una manguera de 5 hilos. La línea de control únicamente tiene que ser apta para la tensión de red, no requiriéndose ningún conductor especial.

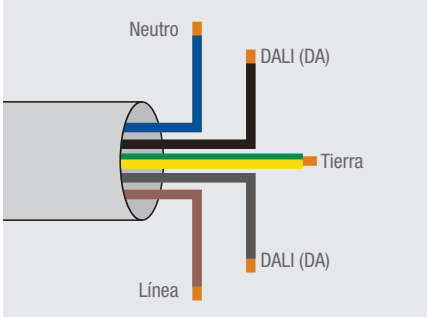

Requerimientos para la Línea de Datos

— Cuando seleccionamos el cable, debemos estar seguros de no superar el voltaje permitido en la línea/interfaz, 2 V a 250 mA. Como en los sistemas 1-10 V, la línea de datos puede discurrir junto a la línea de alimentación, en el mismo cable. Esto significa que podemos utilizar un cable de cinco conductores, sin problemas, para conectar luminarias con ECEs DALI. La distancia máxima permitida entre controlador y ECEs DALI es 300 m.

A = L x I x 0,018

A = Sección del cable en mm^2, L = Longitud del cable en m,
I = Máxima fuente de corriente en A,
0,018 = Resistencia específica del cobre

En la siguiente tabla se ven las secciones utilizadas para varias distancias:

Longitud del cable:	Hasta 100 m	100 a 150 m	150 a 300 m
Sección de cable:	0,5 mm^2	0,75 mm^2	1,5 mm^2

Nota:
Conociendo las restricciones específicas del estándar/interfaz DALI, los controladores disponibles en el mercado y las diferentes condiciones locales de instalación, recomendamos no superar una longitud mayor a 300 m en todo el sistema de cableado DALI.

Pocos componentes

— No se necesitan relés para apagar las luminarias. El encendido / apagado y la regulación se hacen a través de la línea de mando.

Flexibilidad para cambios posteriores

— Con DALI los grupos lumínicos no están sujetos al cableado. El agrupamiento de las distintas luminarias se produce por una sencilla asignación con la ayuda de una unidad de control y se puede modificar en cualquier momento.

Cambios sincronizados en las escenas lumínicas

— Con DALI el cambio de escenografía luminosa se produce también de forma sincronizada cuando se parte de distintos valores de regulación o se combinan distintos tipos de lámparas. Todas las fuentes luminosas alcanzan al mismo tiempo el nuevo valor lumínico.

Estado de las lámparas a petición

— Como medio para detectar lámparas defectuosas, la información sobre el estado de la lámpara es proporcionado por el equipo electrónico DALI a la unidad de control. Esta característica es especialmente beneficiosa para grandes instalaciones donde se pretenda integrar la iluminación en sistemas domóticos.

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

OT BLE DIM: SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO BLUETOOTH DE CUATRO CANALES

Áreas de aplicación

- Adecuado para instalaciones de interior
- Tiendas, hoteles y restaurantes
- Museos, edificios residenciales

Beneficios del producto

- Regulación, balance de blancos, RGB y RGBW
- Carcasa independiente para instalación en techos
- Soporte de sistemas basados en soluciones de control de iluminación CASAMBI App
- Instalación sencilla
- Bornas de conexión rápida

Control sencillo de la luz

La app CASAMBI ofrece múltiples posibilidades para controlar la iluminación a través de un smartphone. Control de los niveles de luz, la temperatura de color y creación de escenas además de encendido y apagado a través de tu smartphone y/o de un pulsador tradicional.

CASAMBI

App Store para iOS

Play Store para Android

OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH VS20

01

Denominación	EAN	Descripción del producto			W SISTEMA	V	CONTROL	Precio base €
OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH	4062172**046558**	Fuente de alimentación + regulador Bluetooth		24 V modulos de LED	80	24	Bluetooth	**258,45** B

Denominación	T_a	Nº de ENTRADAS DE CONTROL	Nº de SALIDAS	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Nº Imagen
OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH	-20...+85	1	4	346	32	22	20	**01**

Características del producto

- Fuente de alimentación y control para Tunable White para modulos a 24V
- Fuente de alimentación y control para módulos LED RGB y RGBW para modulos a 24V
- Driver con sistema de control de iluminación CASAMBI integrado
- Adecuado para instalaciones de interior
- 5 años de garantía

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

OT BLE DIM 12-24: REGULADOR BLUETOOTH

01

Denominación	EAN	Descripción del producto						Precio base €
OT BLE DIM 12-24	4052899**557833**	Regulador Bluetooth	12 V módulos LED	120	12…24	Bluetooth		**287,55** A
			24 V módulos LED	240				

Denominación	T_a	Nº de ENTRADAS DE CONTROL	Nº de SALIDAS	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Nº Imagen
OT BLE DIM 12-24	-20...+85	1	4	172	42	20	20	**01**

Características del producto

- Regulador inalámbrico de 4 canales (RGBW), con una tensión de salida de 12 V y 24 V
- Regulación de hasta 240 W a 24 V, carga máxima por canal de 120 W
- Regulación de hasta 120 W a 12 V, carga máxima por canal de 60 W
- Módulo inalámbrico basado en Bluetooth Low Energy
- Aplicación CASAMBI
- 5 años de garantía

Esquema de conexión

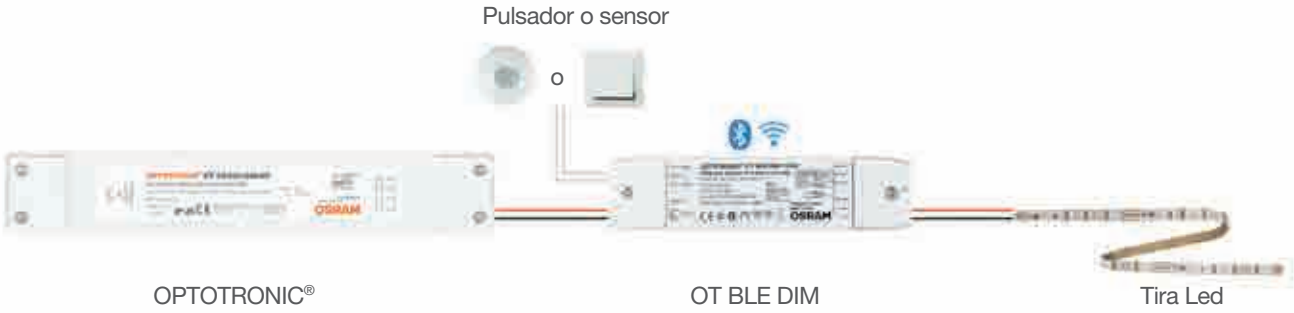

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

LUXEYE SENSE BT: SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO BLUETOOTH PARA REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATURAL Y PRESENCIA

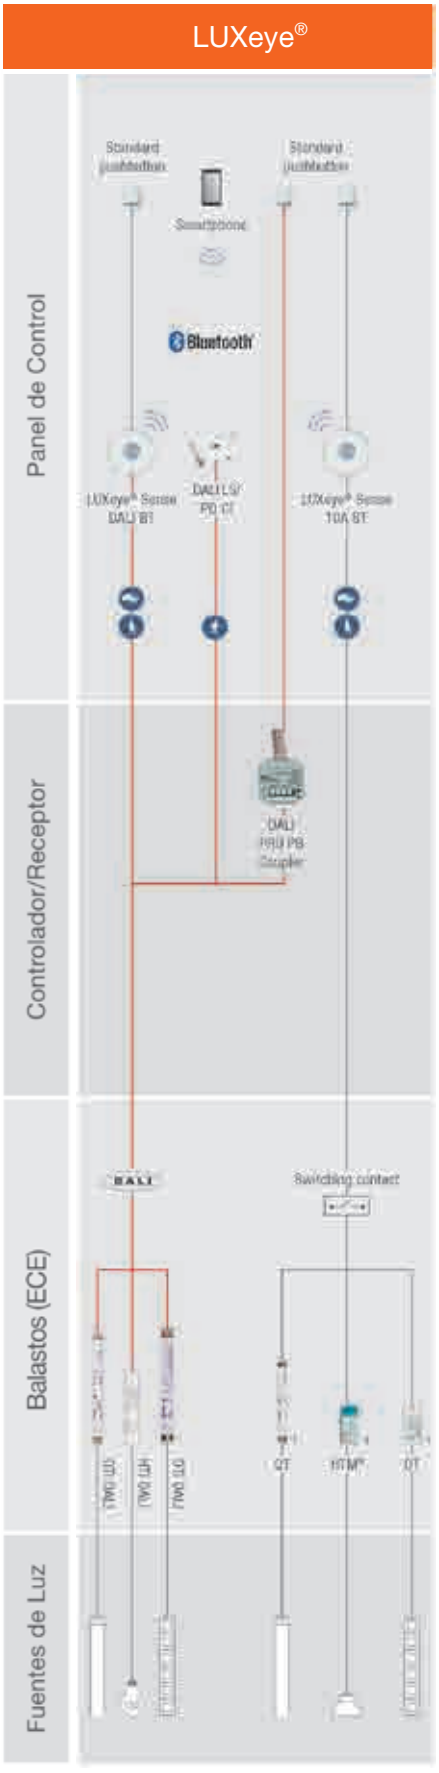

Características

- Todo en uno (sensor y unidad de control)
- Disponible en versiones: DALI y ON/OFF
- Control manual o por aplicación LUXeye®

Regulación manual

Regulación vía App

Disponibles en:

Google play

Android 4.x o más actual

Available on the App Store

iOS 8,4 o más actual

Dos aplicaciones disponibles

LUXeye Config

- Aplicación de configuración
- Perfiles predefinidos
- Acceso de parámetros del dispositivo
- Protección por contraseña

LUXeye

- Aplicación para usuario final
- Protección por contraseña

Detección de presencia

Sensor de luz

DALI®

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

LUXEYE SENSE DALI BT: SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH PARA LUMINARIAS DALI

01

02

Denominación	EAN	Descripción del producto												Nº Imagen	Precio base €	
LUXeye sense DALI BT	4052899**957411**	Sensor luz y presencia	110°	20…5.000 LX	5	Montaja en Techo	DALI	IP20	Blanco	95	81	12		01	192,50	B

Descripción del producto

- Sensor de luz natural y presencia con unidad de control integrada
- Carcasa de plástico halógenos sin policarbonatos
- Identificación de presencia mediante infrarrojo
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Control máximo de 20 luminarias DALI (Luxeye DALI BT)



LUXEYE SENSE 10A BT: SENSOR Y UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH PARA LUMINARIAS NO REGULABLES DE HASTA 10 A

Denominación	EAN	Descripción del producto											Precio base €	
LUXeye sense 10A BT	4052899**957428**	Sensor luz y presencia	110°	20…5.000 LX	5	Montaje en Techo	IP20	Blanco	95	81	12		155,00	B

Descripción del producto

- Sensor de luz natural y presencia con unidad de control integrada
- Carcasa de plástico halógenos sin policarbonatos
- Identificación de presencia mediante infrarrojo
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Relé con carga máxima de 10 A (Luxeye 10A BT)



ACCESORIO PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

Denominación	EAN	Descripción del producto					Nº Imagen	Precio base €	
LUXEYE SENSE CM KIT 24X1	4052899**988729**	Accesorio	50	95	50	24	02	23,05	B

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIACU BT: SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO BLUETOOTH PARA PULSADOR ESTÁNDAR

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Salas de conferencias
- Salas de formación
- Iluminación en comercios

Beneficios del producto

- Control de luz blanca estándar o balance de blancos con el Dispositivo DALI tipo 8 (DT8). Función Tunable white
- Regulación y conmutación manual intuitiva
- Funcionalidad básica sin configuración gracias a las configuraciones previas aplicadas
- DALI integrado
- Creación simple de escenas a través de la aplicación

Características del producto

- Regulador para control inalámbrico mediante pulsadores estándar
- Control de la luz con la aplicación a través de Bluetooth
- Un canal de salida de difusión DALI
- Funcionamiento mediante pulsador estándar
- Combinable con los detectores de presencia y movimiento OSRAM DALI
- Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m
- Longitud del cable del pulsador: hasta 50 m
- Control máximo de hasta 32 luminarias DALI
- Permite combinar sensores de luz natural y presencia.
- Posibilidad de creación de hasta 4 grupos

Control sencillo de la luz

La app OSRAM BT ofrece múltiples posibilidades para controlar la iluminación a través de un smartphone. Control de los niveles de luz, la temperatura de color y creación de escenas además de encendido y apagado a través de tu smartphone y/o de un pulsador tradicional.

App OSRAM BT Control para un uso sencillo

Para Android

Para iOS

App OSRAM BT una fácil configuración

Para Android

Para iOS

Detección de presencia

Sensor de luz

DALI®

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

DALIACU BT: UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH

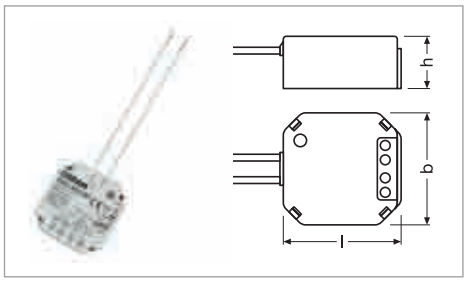

Requiere programación

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	T_a	Precio base €
DALIacu BT	4052899**544819**	Unidad de control bluetooth	220-240	50-60	DALI	0…+50	**107,05** A

Denominación		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALIacu BT	Montaje en luminarias	IP20	49	48	22	60

INSTALACIÓN SENCILLA EN LA CAJA DEL MECANISMO: CUATRO PASOS

01 Conecta el DALI ACU BT a la red y al cable DALI

02 Coloca el DALI ACU BT en la caja del mecanismo.

03 Conecta el DALI ACU BT al pulsador.

04 Coloca la carcasa del pulsador.

Un producto sencillo y multifunción

- Regulación y encendido/apagado de cualquier luminaria DALI
- Guardado del nivel de encendido de forma manual o automática a través de la app o el pulsador
- Control de la iluminación por luz natural y por presencia
- Feedback del sistema a través de comunicación bidireccional
- Actualización sencilla Retrofit de instalaciones existentes
- Cambio de los parámetros individualmente hasta la generación de perfiles para funciones individuales vía app
- Alimentación con voltaje DALI integrado
- Compatible con sensores OSRAM DALI
- Control de la temperatura de color (Balance de blancos)
- Encendido/apagado automático con tiempo de espera ajustable a través de un pulsador
- Luz stand by ajustable

Aplicaciones estándar

Control manual de hasta 32 drivers DALI LED

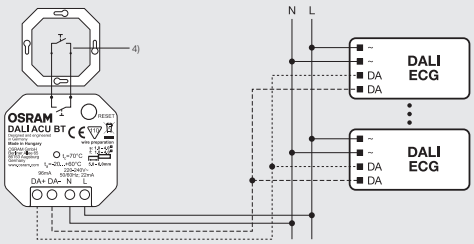

Logitud del cable de control DALI: hasta 300 m
Longitud del cable del pulsador: hasta 50 m

Aplicaciones especiales

Control manual combinado y sensores de luz y presencia

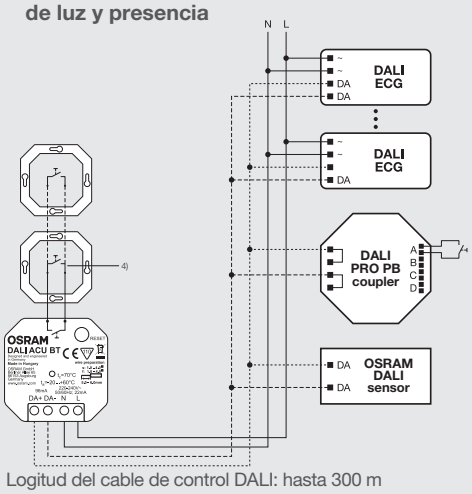

Logitud del cable de control DALI: hasta 300 m
Longitud del cable del pulsador: hasta 50 m

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIECO CONTROL BT: SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRIO BLUETOOTH PARA LA REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATURAL Y PRESENCIA

DALIeco BT

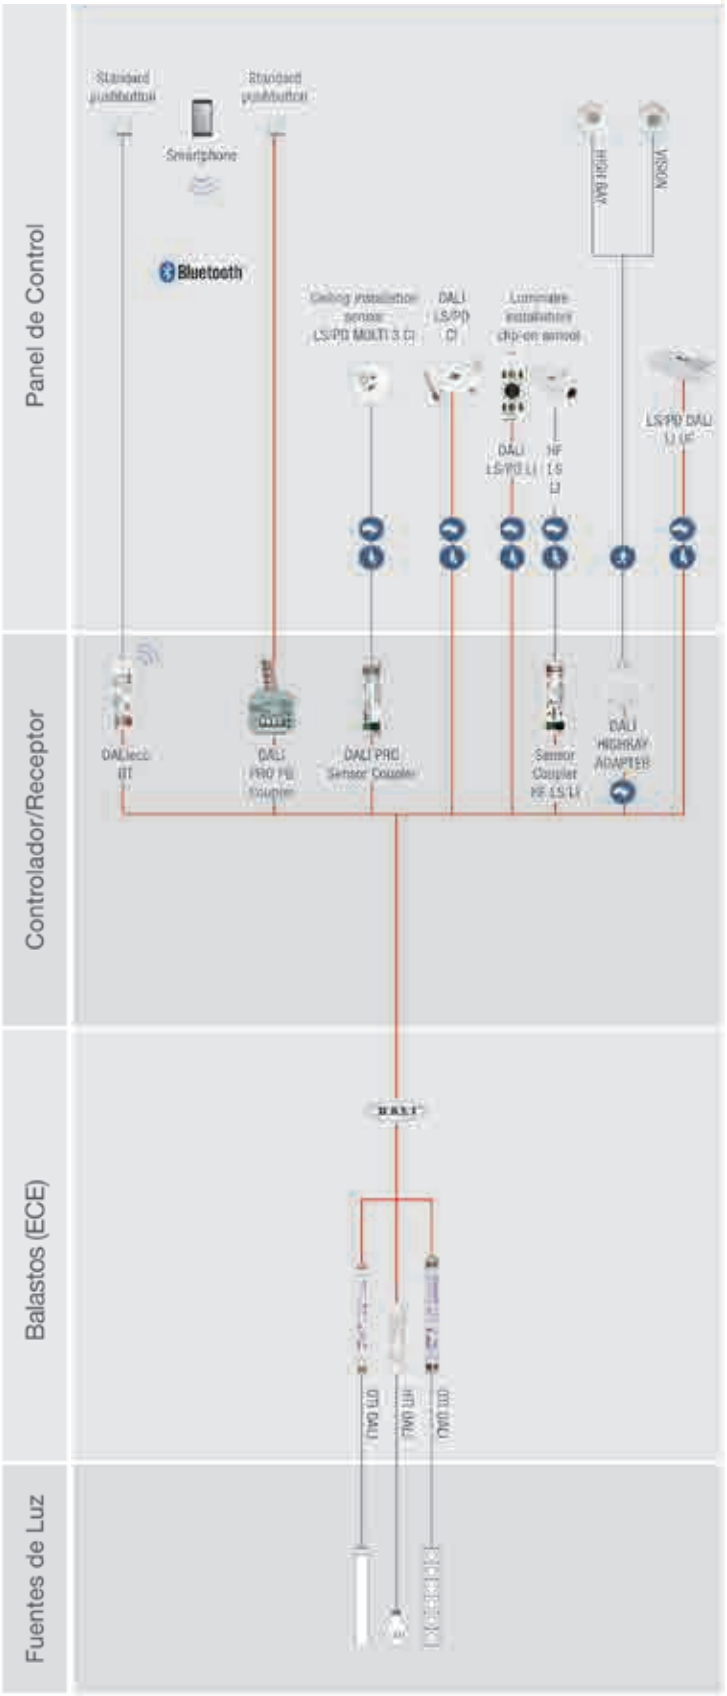

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Pasillos

Beneficios del producto

- Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos

Control sencillo de la luz

La app OSRAM BT ofrece múltiples posibilidades para controlar la iluminación a través de un smartphone. Control de los niveles de luz, la temperatura de color y creación de escenas además de encendido y apagado a través de tu smartphone y/o de un pulsador tradicional.

App OSRAM BT Control para un uso sencillo

Para Android

Para iOS

App OSRAM BT una fácil configuración

Para Android

Para iOS

Detección de presencia

Sensor de luz

DALI®

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIECO CONTROL BT: UNIDAD DE CONTROL BLUETOOTH

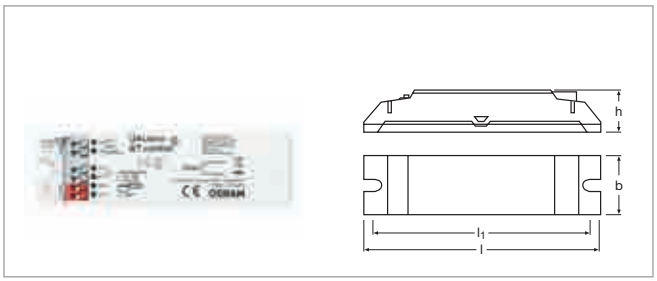

Requiere programación

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	Ta	Precio base €	
DALIeco Control BT	4052899**988781**	Unidad de control bluetooth	220-240	50-60	DALI	-20…+60	**120,95**	A
DALIeco Control BT RTC	4062172**016537**	Unidad de control bluetooth con RTC	230-240	50-60	DALI	-20…+60	**166,30**	A

Denominación		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALIeco Control BT	Montaje en luminarias	IP20	108	31	21	25
DALIeco Control BT RTC	Montaje en luminarias	IP20	108	31	21	25

[1] Para el producto DALIeco Control BT RTC

Características del producto

- Unidad de control de 1 canal para la regulación en función de la luz natural y presencia
- Salidas con protección electrónicamente reversible contra sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecarga
- Control máximo de hasta 32 luminarias DALI
- Posibilidad de creación de hasta 4 grupos
- Posibilidad de creación de escenas
- Nuevo DALIeco Control BT RTC (Real Time Clock) con reloj interno, ideal para aplicaciones HCL (Human Centric Lighting). Hasta 4 relojes configurables

Aplicaciones

- Oficinas
- Pasillos
- Aulas
- Salas de entrenamiento

Diagrama de conexión

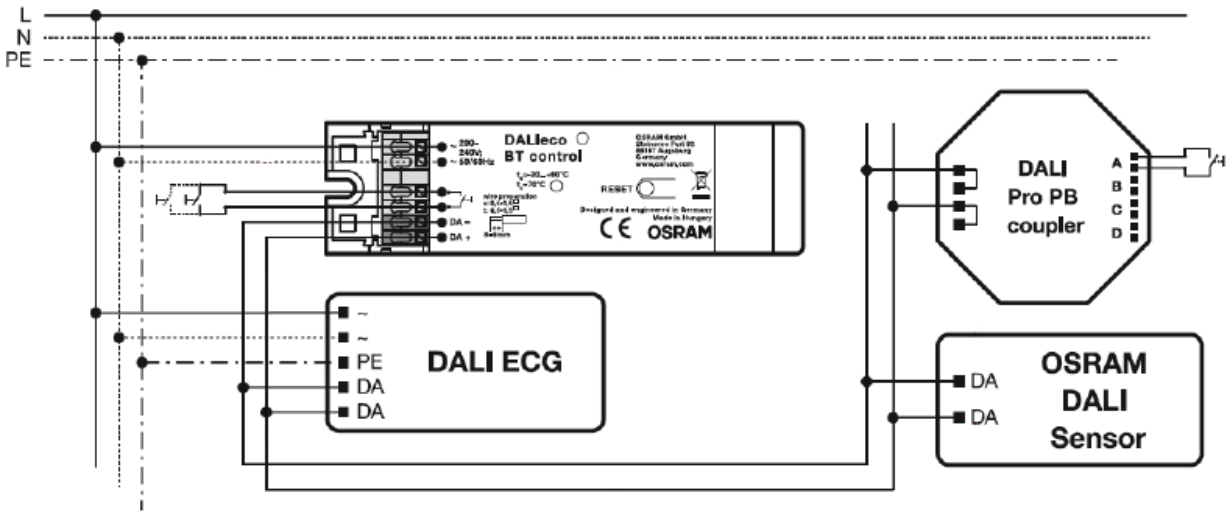

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIECO CONTROL: SISTEMA DE CONTROL PARA LA REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATURAL Y PRESENCIA

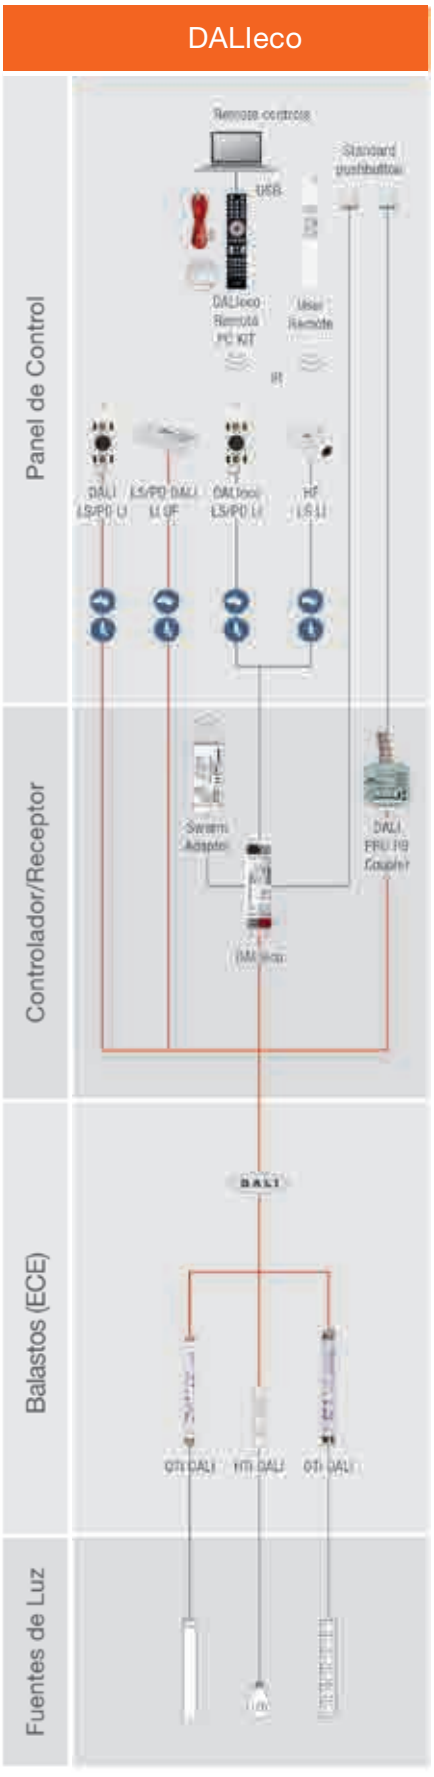

2 canales DALI, modos de funcionamiento seleccionables y funciones extra con mando a distancia– DALIeco ofrece variedad de opciones para sistemas de ahorro de energía inteligentes.

Flexible
El sistema modular establece nuevos estándares de flexibilidad para la planificación e instalación de una gestión rentable. Los componentes del sistema permiten la integración en las luminarias así como una instalación independiente.

Potente
Hasta 32 ECEs DALI, 6 sensores y 4 pulsadores pueden conectarse a través de un sistema de gestión DALIeco.

Inteligente
Encendido sencillo que permite una calibración del sistema automática en conformidad a las normas de iluminación para lugares de trabajo.

Fácil
La integración y ampliación con sensores y pulsadores es fácil y posible a través de los cables DALI.

Aplicaciones
- Oficinas: individual o por grupos
- Salas de reuniones y de conferencias
- Pasillos
- Tiendas
- Hoteles
- Aseos
- Industria y almacenes

Detección de presencia

Sensor de luz

DALI®

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIECO CONTROL: UNIDAD DE CONTROL

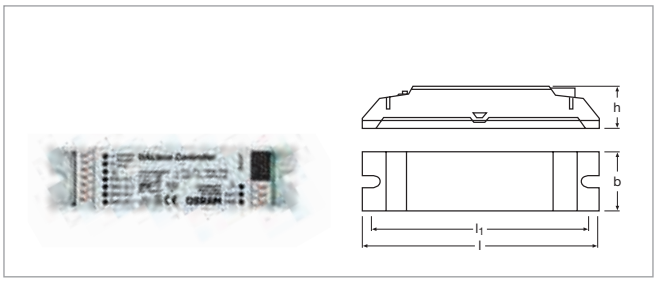

Requiere programación

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	Ta	Precio base €
DALIeco Control	4008321**988645**	Unidad de control	220-240	50-60	DALI	-20…+50	**55,40** A

Denominación		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALIeco Control	Montaje en luminarias	IP20	118	30	21	25

Descripción del producto

- Unidad de control para la regulación de la luz en función de la luz y presencia
- Control de 2 canales DALI con ajuste variable Offset (adecuado para luminarias separadas a distintas distancias del aporte de luz natural).
- Múltiples sensores pueden conectarse a través de entrada directa o a través de cable DALI
- Configuración y puesta en marcha fácil del sistema mediante mando a distancia y software DALIeco Remote PC KIT
- Control de sistema para usuario final mediante sencillo mando a distancia User Remove
- 6 modos de funcionamiento predefinidos para oficinas individuales, aulas, pasillos, etc.

Ventajas

- Ahorro de energía hasta un 75% (comparado con soluciones convencionales sin sensores y en sistemas T8)

DALIECO CON CONTROL MANUAL DE DOS CANALES Y PULSADORES (SIN SENSOR CONECTADO): DIAGRAMA DE CONEXIÓN

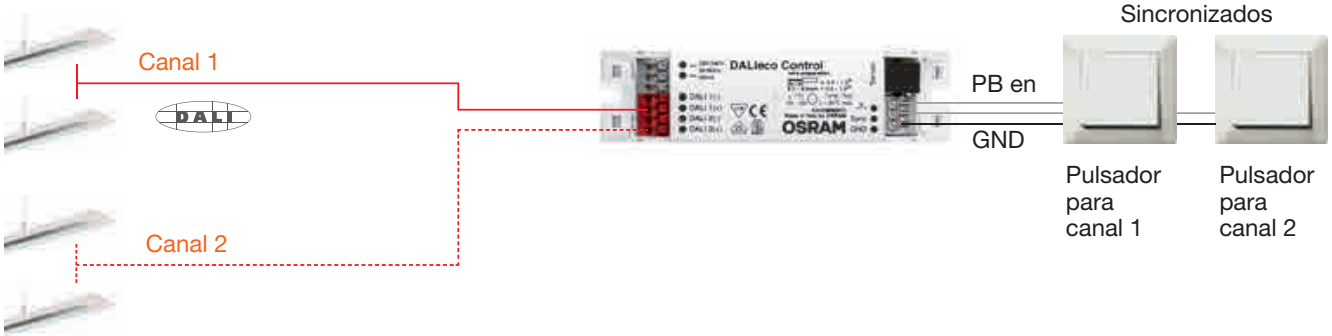

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALIECO LS/PD LI: SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA

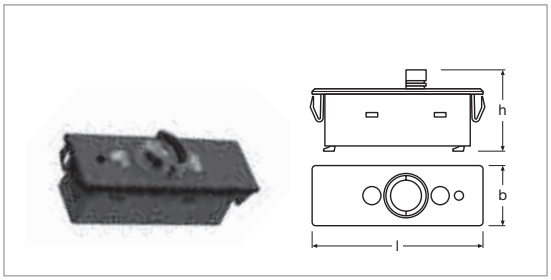

Denominación	EAN	Descripción del producto					Precio base €
DALIeco LS/PD LI	4008321**988652**	Sensor de luz y presencia	80	20…600[1]	4	Montaje en luminarias	**53,80** A
DALIeco LS/PD NP	4052899**914636**	Sensor de luz y presencia	80	20…800	5	Montaje en luminarias	**55,40** A

Denominación	IP	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALIeco LS/PD LI	IP20	antracita/blanco	48	15	17	25
DALIeco LS/PD NP	IP20	gris	48	15	17	25

[1] Aprox.

Descripción del producto
- Integración en pantallas para controlar el rango de detección individualmente
- Pulsador para configuración con un click
- Conexión a través de un conector 4p4c (RJ10)

Ventajas
- 3 variantes diferentes para la instalación de la luz (montaje desde el interior o desde el exterior)

Aplicaciones
- Sensor adecuado para instalación en luminarias (puede montarse dentro o fuera de la misma)

Equipo técnico
- Diferentes longitudes de cables de conexión disponibles

SENSOR COUPLER HF/LS LI: ACCESORIO ADAPTADOR PARA CONECTAR SENSORES RADAR HF A SEÑAL DALI

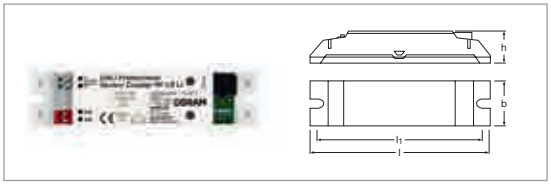

Denominación	EAN						Precio base €
Sensor coupler HF LS LI	4062172**072199**	118	13	30	50	25	**97,80** A

Descripción del producto
- Combina la luz diaria y la detección de movimientos
- Adecuado para la luz día que depende del control
- Detector de presencia vía radar de sensor de elementos
- El sensor de luz trabaja en un rango: 20…800 lx (medida en el sensor)

Ventajas
- Integración del sensor en DALI
- Diseño pequeño de la carcasa

Aplicaciones
- Conexión de luz y sensores de presencia con sistemas de DALI
- Techo o instalación independiente a través de ECO CI posible
- Instalación en techo y luminarias
- Instalación en industria y el luminarias de oficina
- Áreas con techos alto

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

HF LS LI: SENSOR RADAR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA PARA GRANDES ALTURAS

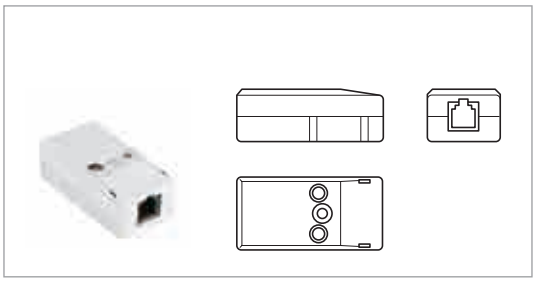

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL		Lx		Precio base €
HF LS LI UNV1	4052899**921481**	Sensor radar	–	–	20...800	35...80	**115,00** A

Denominación				IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
HF LS LI UNV1	8	Montaje en luminarias	IP20	56	28	21	25

Descripción del producto

- Posibilidad de conexión directa a señal DALI mediante el sensor Coupler HF/LS LI
- Sensor de luminosidad y movimiento
- Detección de movimiento vía radar
- Rango de detección de movimiento: personas de hasta 15 m vehículos y de hasta 25 m
- Receptor infrarrojos integrado
- Configuración vía DALIeco Remote PC KIT
- Conexión vía cable 4p4c (RJ10)

Aplicaciones

- Control de iluminación en pasillos de centros logísticos y pabellones de fábricas
- Áreas con techos altos

DALI LS/PD LI: SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA

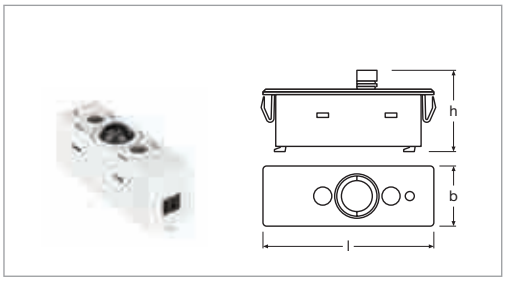

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL			Lx	Precio base €
DALI LS/PD LI	4062172**072069**	Sensor de luz y presencia	DALI	7	40-90	20…800	**88,00**

Denominación			IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI LS/PD LI	5	Montaje en luminarias Montaje en techo	IP20	48	17	15	20

Descripción del producto

- Sensor DALI de luminosidad y presencia
- Conexión directa DALI sin necesidad de acoplador
- Montaje de hasta 5 metros
- Obturador integrado que permite modificar el rango de detección

Aplicaciones

- Oficinas e industria
- Sistema DALIeco, DALI PROFESSIONAL
- Integrado en techo con: LS-PD CI KIT

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

USER REMOTE: MANDO A DISTANCIA PARA REGULACIÓN DEL USUARIO FINAL

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL	m	IP	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Precio base €
USER REMOTE (Mando Distancia Usuario Final)	4008321**826435**	Control remoto	IR	10 [1]	IP20	blanco	230	33	10	10	**71,70**

[1] Apto para edificios

Descripción del producto
- Permite control de 2 canales y 4 escenas
- Funcionamiento con sistema DALIeco
- Elegante diseño

Equipo técnico
- Incluye baterías

DALIECO REMOTE PC KIT: KIT PARA PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN PROFESIONAL PARA EL INSTALADOR

Todas las medidas en mm

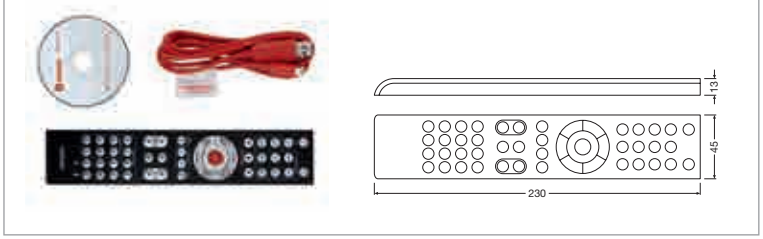

Requiere programación

Denominación	EAN	m	g		Precio base €
DALIECO REMOTE PC KIT (Programa + Mando Programación)	4052899**195967**	20	150	10	**166,95**

Descripción del producto
- Mando a distancia profesional para la configuración del sistema DALIeco
- Entrada USB para la transferencia de datos
- Incluye DALIeco PC Software y conector USB para su configuración
- Incluye batería

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

LS/PD CI KIT: ACCESORIO DE MONTAJE EMPOTRADO PARA SENSOR

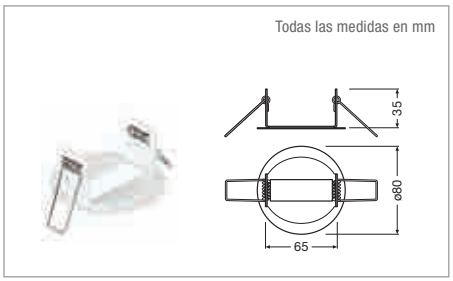

Denominación	EAN	Descripción del producto	g	d [mm]	l [mm]		Precio base €
LS/PD CI KIT	4052899**920293**	Kit de montaje	76	80	–	10	**35,85** A

Descripción del producto
- Kit de montaje para integración en techo
- Permite la integración de sensor DALIeco LS/PD LI y sensor DALI LS/PD LI

Aplicaciones
- Oficinas
- Aulas
- Salas de conferencias
- Pasillos
- Escaleras

LS/PD AP KIT: ACCESORIO DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA SENSOR

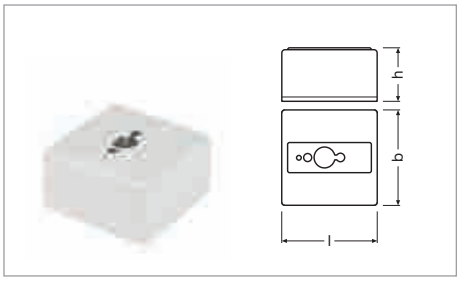

Denominación	EAN	l [mm]	b [mm]	g		Precio base €
LS/PD AP KIT	4052899**173385**	65	65	60	10	**45,65** A

Descripción del producto
- Adecuado para DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI y LS/PD LI sensores analógicos

Ventajas
- Instalación adaptable al techo

Aplicaciones
- Oficinas
- Clases
- Salas de conferencias
- Pasillos
- Escaleras

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI PRO 2 IOT

Requiere programación

Denominación	EAN	Descripción del producto	Hz	CONTROL	Nº de SALIDAS	Ta	Precio base €
DALI PRO 2 IOT	4062172**114189**	Controlador DALI	50-60	DALI	2	0…+40	**1.906,30**

Denominación		IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI PRO 2 IOT	Carril DIN	IP20	I	91	160	62	20

Descripción del producto

- Posibilidad de integración con el Sistema Vivares
- El estándar DALI-2 cumple con muchos requisitos de licitación
- Puesta en servicio basada en perfiles en el lugar de trabajo
- Posibilidad de funciones de control centralizado y control de iluminación individual a través de KNX
- Apto para aplicaciones de interior

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Plantas de producción y montaje
- Pasillos
- Centros de logística
- Aulas
- Pabellones deportivos

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

SISTEMA DALI PROFESSIONAL

DALI PROFESSIONAL

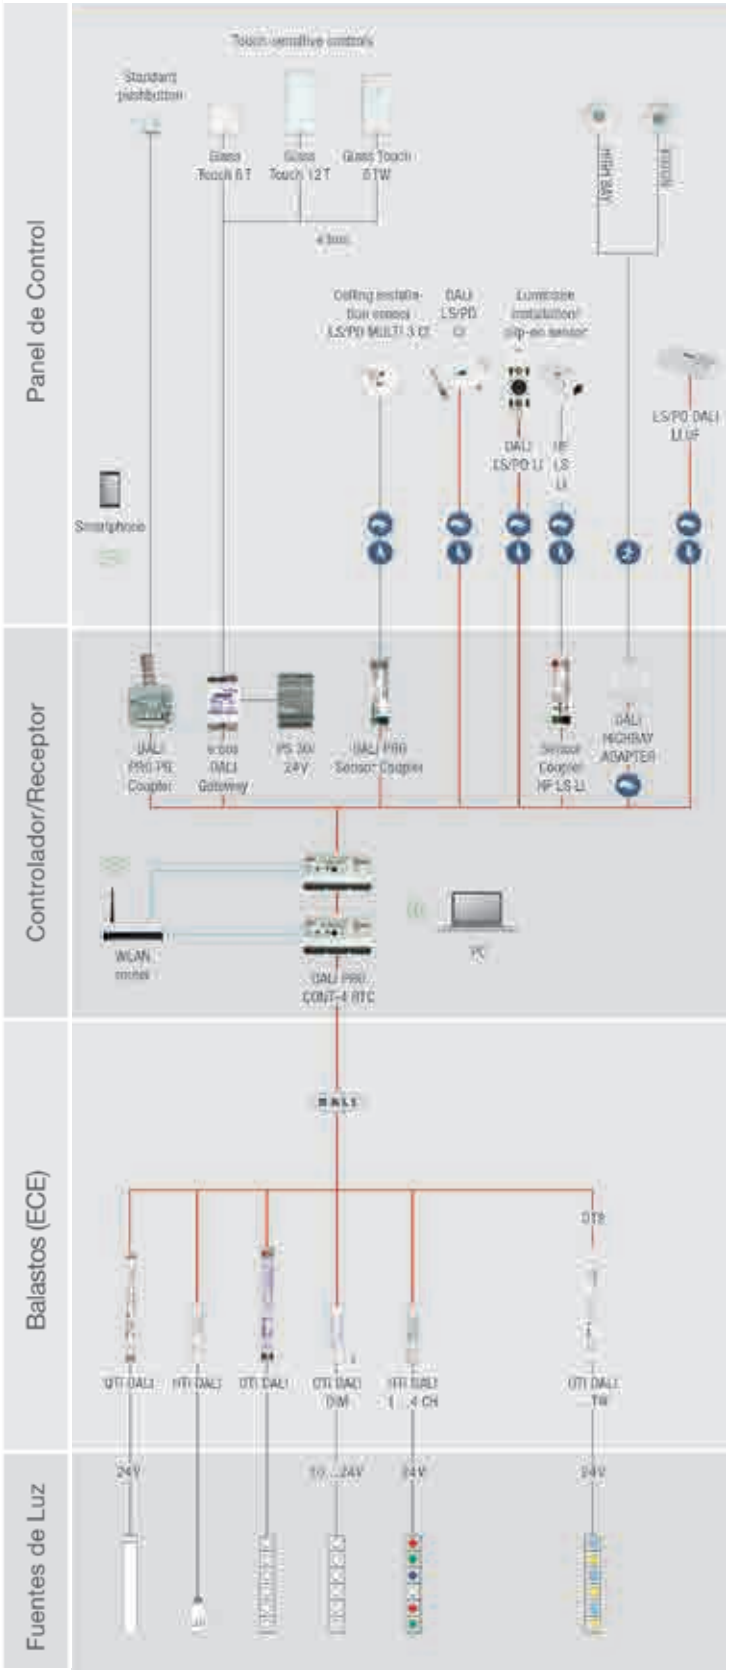

DALI PROFESSIONAL – Control de la iluminación para medianas y grandes aplicaciones

El sistema de gestión DALI PROFESSIONAL con sus 4 líneas DALI (256 DALI ECEs) es adecuado para complejas aplicaciones en amplias salas para el control en función de la luz y la presencia, control RGB y aplicaciones con luz dinámica (Tunable white).

La configuración y el arranque de la instalación es bastante sencillo con la ayuda de un software para Windows. Por ejemplo una configuración Plug&Play puede ser pre-configurada para usarse instantáneamente sin la necesidad de un procedimiento de arranque. El control se hace a través de pulsadores estándares conectados a través de un acoplador DALI PRO PB Coupler. Con el acoplador para sensores del DALI PROFESSIONAL cualquier sensor de luz y presencia del sistema MULTI 3 puede ser conectado. Un máximo de 50 acopladores de pulsadores o de sensores pueden conectarse. Posibilidad de control y programación inalámbrica añadiendo un router wifi (no incluido). Posibilidad de control a través de la App DALI Pro Control (con router wifi).

Aplicaciones

- Oficinas
- Restaurantes
- Outlets
- Industria

Múltiples operaciones disponibles

- Apagar/Encender la luz
- Regulación
- Empezar/terminar regulación de luz de día
- Guardar escenas predeterminadas
- Cambiar la temperatura
- Cambiar las secuencias de color RGB

Compatible con todos los móviles
Disponible para Android y iOS

DALI PRO Control

Android 4.x o superior

iOS 8.4 o superior

- Detección de presencia
- Detección de movimiento
- Sensor de luz
- DALI®

* Se requiere fuente de alimentación adecuada

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

DALI PRO CONT-4

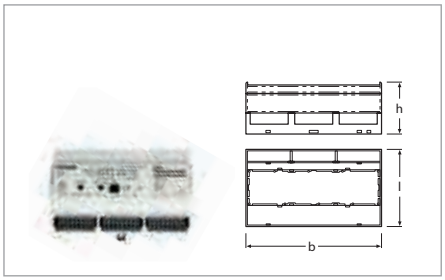

Requiere programación

Denominación	EAN	Descripción del producto	Hz	CONTROL	Nº de SALIDAS	T_a	Precio base €
DALI PRO Cont-4 RTC	4008321**710871**	Unidad de control	50-60	DALI	4	0…+40	**2.115,00**

Denominación		IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI PRO Cont-4 RTC	Carril DIN	IP20	I	90	160	62	10

Descripción del producto
- 4 líneas DALI
- Hasta 50 acopladores de pulsadores y sensores pueden conectarse
- 4 relés de contacto con capacidad de carga 5A
- Control manual o dependiente de la luz natural y/o presencia
- Control de hasta 4 x 16 grupos
- Puerto USB y programación a través de software para Windows
- Versión RTC: reloj integrado para la configuración de temporización
- Control a través de la App DALI Pro Control (necesario router wifi)

Ventajas
- Posibilidad de configuración Plug&Play para uso inmediato sin necesidad de procedimiento de arranque
- 4 relés de contacto con capacidad de carga 5A

Aplicaciones
- Adecuado para el control manual e inalámbrico y en función de la luz y presencia

Equipo técnico
- Unidad de control para controlar hasta 256 ECEs DALI independientes
- Software gráfico de programación para Windows
- Posibilidad de control y programación inalámbrica añadiendo router wifi (no incluido)
- Posibilidad de control a través de la App DALI Pro Control (con router wifi)

Referencias
Software de configuración www.osram.com/software

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI PRO SENSOR COUPLER

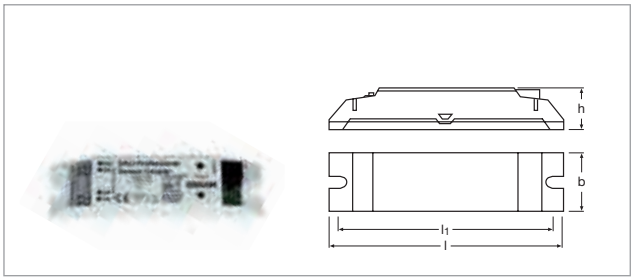

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL	Nº de SALIDAS	T_a	Precio base €
DALI PRO Sensor Coupler	4062172**072113**	Acoplador de sensores	DALI	1	0…+50	**88,00** A

Denominación		IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI PRO Sensor Coupler	Montaje en luminarias Montaje en techos	IP20	II	118	30	21	25

Ventajas
- Alimentado a través de señal DALI
- Integración del sensor en línea DALI

Aplicaciones
- Adecuado para el control de las instalaciones a través de sensores de luz y presencia

Equipo técnico
- Se pueden usar todos los sensores de la familia MULTI 3

DALI PRO PB COUPLER

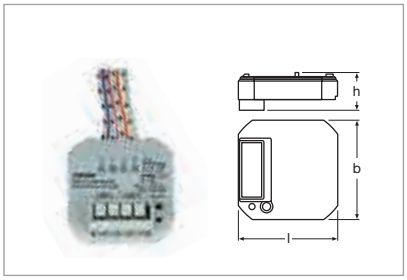

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL	T_a		Precio base €
DALI PRO PB Coupler	4062172**087575**	Acoplador de pulsadores	DALI	0…+50	Montaje en caja universal	**162,95** A

Denominación	IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI PRO PB Coupler	IP20	II	42	42	20	20

Descripción del producto
- 4 entradas para contactos/pulsadores sin potencia
- Se pueden integrar pulsadores/relés/sensores de corte/pulsos
- Conexión/regulación/reactivación de escenas

Ventajas
- Alimentado a través de señal DALI
- Se pueden utilizar los pulsadores

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI REP LI

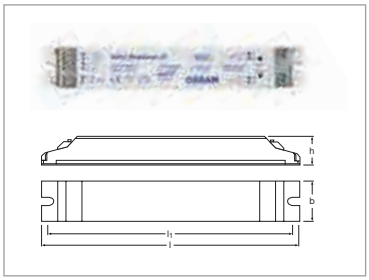

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	T_a	Precio base €
DALI REP LI	4008321**292599**	Amplificador de señal	100-240	50-60	DALI	0…+50	**195,60** A

Denominación		IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI REP LI	Montaje en luminarias	IP20	I	189	30	21	25

Descripción del producto

- Ampliar los sistemas DALI en 64 ECEs por cada Repeater
- Incremento de las líneas DALI en hasta 300 metros
- Control de 64 ECEs DALI mediante Touch DIM® (pulsador)
- Los ECEs conectados al Repeater funcionan como un solo grupo
- Potencia consumida: 4 W
- Pueden ser instalados con accesorio LMS CI BOX

DALI REP SO

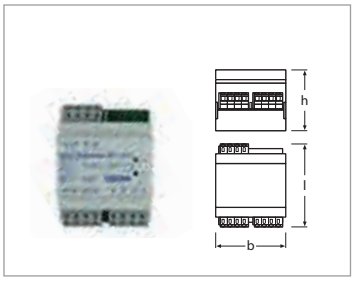

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	T_a	Precio base €
DALI REP SO	4008321**301093**	Amplificador de señal	100-240	50-60	DALI	0…+50	**228,15** A

Denominación		IP	Clase de protección	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI REP SO	Carril DIN	IP20	I	96	72	62	16

Descripción del producto

- Incremento de las líneas DALI en hasta 300 metros
- Control de hasta 64 ECEs DALI mediante Touch DIM® (pulsador)
- Potencia consumida: 5W máx. 1 W Standby
- Relé integrado para desconectar los ECEs de la red en modo standby

Ventajas

- Aislamiento integrado y separación galvánica entre entrada y salida

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

PCU Y MCU: SOLUCIÓN SENCILLA PARA REGULACIÓN MANUAL

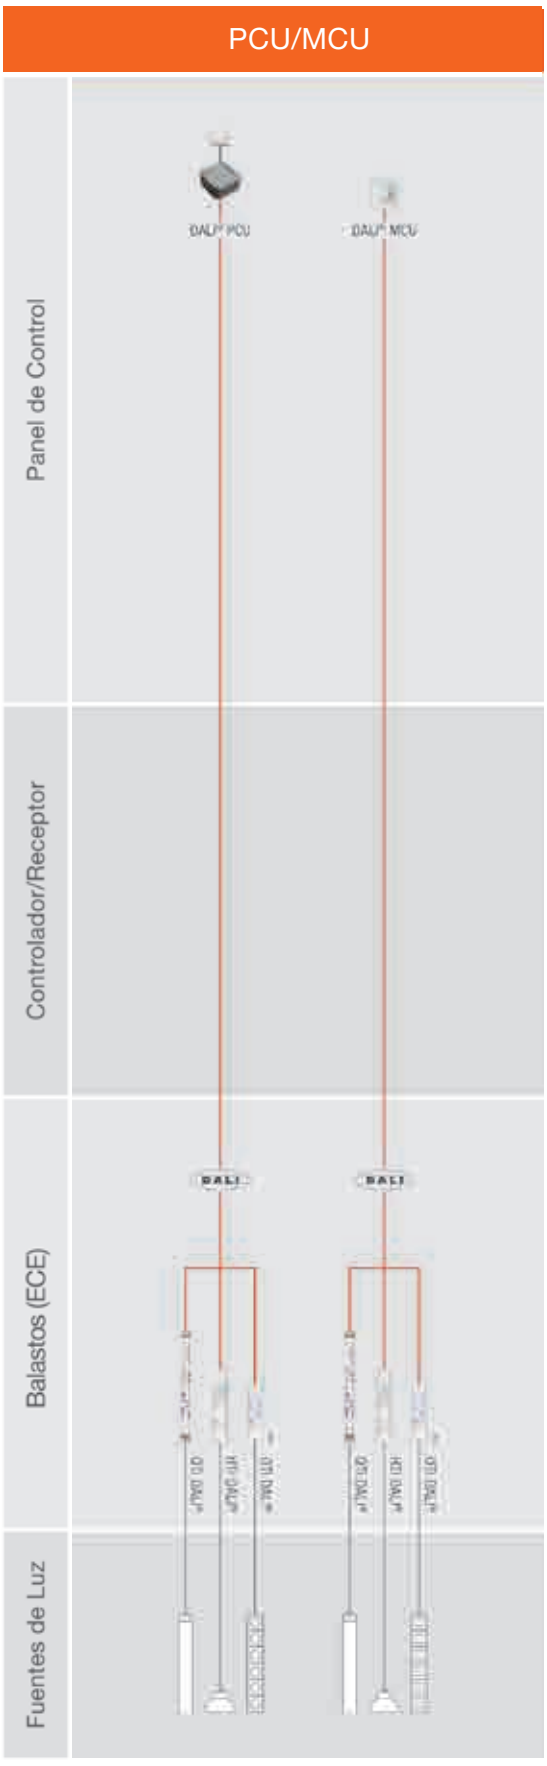

DALI PCU – Unidad de control para pulsadores estándar

Regulación simple con unidades de control DALI PCU para pulsadores estándar.

La administración de la iluminación eficiente no tiene que ser compleja y una pérdida de tiempo. DALI PCU es una unidad de control compacta con alimentación DALI integrada para regulación manual y encendido de luminarias a través de pulsadores estándar. Este dispositivo todo en ideal para usos simples y de coste reducido en pequeños y medianos proyectos.

Aplicaciones

- Salas de conferencia
- Oficinas
- Aulas
- Luminarias individuales

Dimmer rotatorio MCU – control analógico o digital

El dimmer rotatorio digital DALI MCU diferencia tres velocidades de rotación giratorio, efectuándose de esta forma un ajuste fino de la intensidad de luz según las necesidades del usuario. Montado en caja universal y conectada a la red de 230 V, un DALI MCU puede controlar hasta 25 luminarias equipadas con ECE DALI.

La conexión en paralelo de un segundo DALI MCU permite incrementar hasta 50 el número de luminarias en un grupo y con un máximo de 4 puntos de operación. Los diferentes puntos de operación se sincronizan automáticamente, es decir, se puede actuar desde cualquiera de los puntos de control sin que se produzcan efectos molestos como cambios repentinos en la luminosidad.

La placa embellecedora de color blanca tanto del DALI MCU como del DIM MCU se puede sustituir por la mayoría de las placas existentes (por ejemplo las placas de la serie Siemens Delta)

Aplicaciones

- Salas de conferencia
- Oficinas
- Aulas
- Luminarias individuales

DALI®

1...10 V DIM

* Se requiere fuente de alimentación adecuada

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI PCU

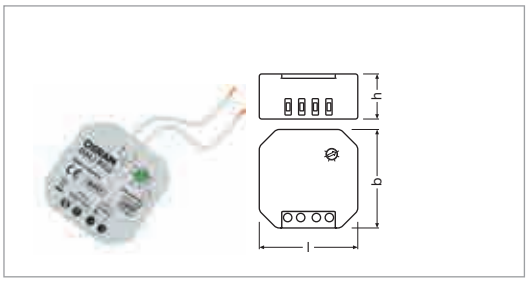

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	T_a	Precio base €
DALI PCU	4052899**955622**	Dimner DALI para pulsador	230	50-60	DALI	0…+40	**138,95** A

Denominación		IP	Clase de protección	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI PCU	Para montar en caja universal	IP20	II	blanco	48	48	22	60

Descripción del producto

- Edición 2ª Generación DALI integrada
- Hasta 4 DALI PCU puede ser instalados en paralelo para tener múltiples puntos de control
- Sincronización automática entre puntos de control
- Combinable con sensores de movimiento y presencia estándar
- Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m

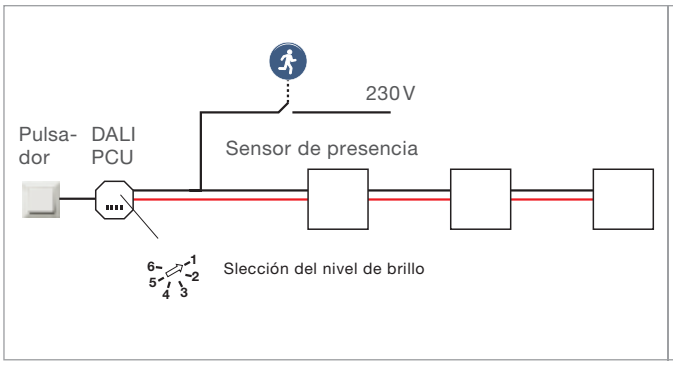

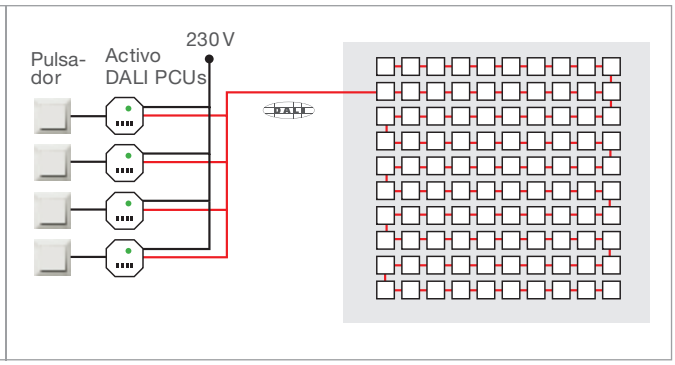

- Combinable con sensores estándar
- 4 puntos de control pueden controlar hasta 100 luminarias

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI MCU TW (TUNABLE WHITE)

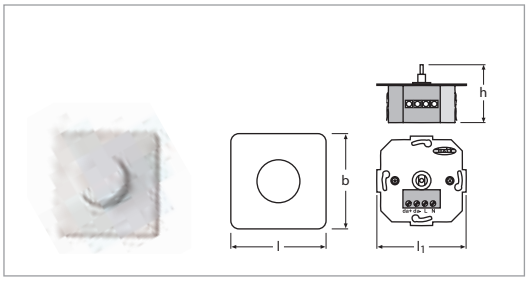

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	Ta	Precio base €
DALI MCU TW	4052899**465916**	Dimmer digital rotatorio	230	50-60	DALI	0…+50	**166,20** A

Denominación		IP	Clase de protección	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI MCU TW	Para montar en caja universal	IP20	II	blanco	80	80	50	15

Descripción del producto

- Intuitiva regulación manual, encendido y cambio de temperatura de color
- Configuración individual de rango de temperatura de color
- Configuración individual de nivel mínimo de brillo
- Tunable white

DALI MCU

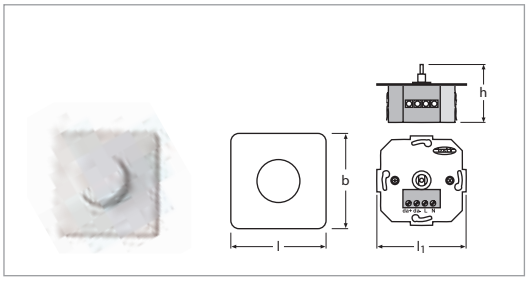

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz	CONTROL	Ta	Precio base €
DALI MCU	4008321**189721**	Dimmer digital rotatorio	230	50-60	DALI	0…+50	**114,05** A

Denominación		IP	Clase de protección	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI MCU	Para montar en caja universal	IP20	II	blanco	80	80	50	15

Descripción del producto

- Hasta 4 DALI MCUs pueden ser conectados en paralelo para el control desde diferentes puntos de hasta 100 ECEs DALI
- Sincronización automática entre los diferentes puntos
- Consumo de potencia: máx. 2 W
- Longitud máxima del cable de mando DALI: 300 metros

Equipo técnico

- Placa y pulsador rotatorio en blanco neutral incluidos
- Hasta 25 ECEs DALI pueden conectarse directamente a un DALI MCU y expandirse fácilmente gracias a los DALI Repeaters

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

SENSORES STAND-ALONE: LA ENTRADA EN EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Stand-alone sensors

Los sensores proporcionan la base para ahorrar energía mediante la regulación en función de la luz natural o de la presencia. Con la ayuda de los sensores de luz se mide la luz natural disponible y se suplementa con la luz artificial necesaria. Con sensores de presencia/movimiento el sistema se apaga/enciende dependiendo de si hay o no gente en la habitación.
Con esta clase de sensores se pueden obtener ahorros de hasta un 70%*.

Aplicaciones:

- Oficinas: individual o por grupos
- Salas de reuniones y de conferencias
- Pasillos
- Tiendas
- Hoteles
- Aseos
- Industria y almacenes

Detección de presencia

Detección de movimiento

Sensor de luz

1...10 V DIM

* Comparado con los sistemas convencionales: lámparas T8, equipos de control convencional sin sensores.

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

HIGH BAY

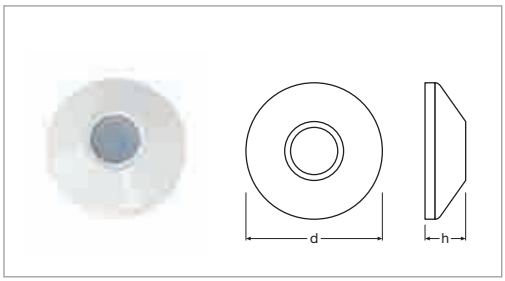

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz					IP				Precio base €
HIGH BAY	4008321**410078**	Detección de movimiento	120-277	50-60	18 [1]	100 [2]	13	Montaje en techos	IP20	116	39	20	**189,05** A

[1] Diámetro máx. (m)
[2] Aprox.

Descripción del producto

- Sensor detector de movimiento
- De 3 a 10 metros: detección de movimiento de personas
- De 3 a 13 metros: detección de movimiento de vehículos (por ejemplo carretillas elevadoras)
- Tiempo de apagado ajustable desde 30 segundos hasta 20 minutos
- Consumo en Standby 0,25 W máx.
- Ahorros de energía de hasta 35% (comprobado con soluciones convencionales sin sensores y sistemas T8)
- Adecuado para hasta 15 balastos electrónicos
- Posible instalación en superficie por medio del accesorio Mounting Adapter

Aplicaciones

- Instalaciones con alturas elevadas

VISION

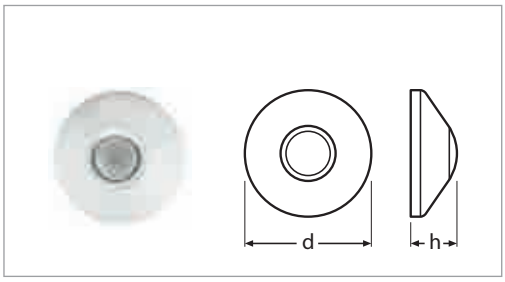

Denominación	EAN	Descripción del producto	V	Hz					IP				Precio base €
VISION	4008321**957047**	Detección de movimiento	120-277	50-60	21 [1]	140 [2]	4,5	Montaje en techos	IP20	116	40	20	**195,60** A

[1] Diámetro máx. (m)
[2] Aprox.

Descripción del producto

- Sensor detector de movimiento
- Tiempo de apagado ajustable desde 30 segundos hasta 20 minutos
- Consumo en Standby 0,25 W máx.
- Ahorros de energía de hasta 35% (comprobado con circuito manual)
- Amplio cono de detección de hasta 21 m de diámetro
- Adecuado para hasta 15 balastos electrónicos
- Posible instalación en superficie por medio del accesorio Mounting Adapter

Aplicaciones

- Instalaciones con alturas hasta 4,5 m
- Oficinas colectivas, almacenes, pasillos

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI HIGHBAY ADAPTER: ADAPTADOR DALI PARA SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO

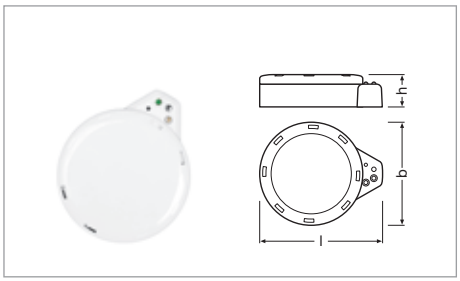

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL	Nº de SALIDAS	V	Hz	Precio base €
DALI HIGHBAY ADAPTER	4062172**072137**	Adaptador sensor	DALI	2	120-277	50-60	**146,70** A

Denominación		T_a	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
DALI HIGHBAY ADAPTER	Montaje en luminarias Montaje en techos	-25…+70	IP20	135	115	37	20

Descripción del producto

- Adaptador DALI para detectores de luz y de movimiento HIGHBAY/VISIÓN
- Montaje directo del sensor
- El adaptador incluye 2 salidas DALI

Ventajas

- Integración en el sistema DALI PRO
- Permite instalación en alturas de hasta 13 metros

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI: INTERFAZ DE CONEXIÓN DALI A SEÑAL ZIGBEE

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Precio base €
ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	4062172**044776**	Convertidos Zigbee - DALI	Zigbee	Montaje en luminarias	IP20	108	30	21	25	**93,50** A

Descripción del producto

- Admite equipos de control estándar DALI y DALI DT8 (Tunable White)
- Detección automática del modo operativo después de cada reinicio
- Certificado Zigbee 3.0 que incluye estándar de seguridad mejorado
- Cambio y regulación sincronizados de hasta 8 equipos de control DALI
- Regulación a través del control digital de los drivers

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

DALI KNX Y DALI PS: ACCESORIOS DE CONEXIÓN DALI PARA SEÑAL KNX

01

02

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Nº Imagen	Precio base €	
KNX IF 250	4062172**020008**	Interfaz de conexión KNX a DALI PROFFESIONAL mediante LAN	DALI	–	18	62	25	01	1.912,85	A
KNX PS 640	4062172**050500**	Fuente de alimentación con señal KNX de 640 mA para carril DIN	DALI	–	36	62	25	–	1.266,95	C
DALI PS 100 LI (Amplificador DALI)	4052899**583221**	Amplificador DALI	DALI	108	30	21	25	02	39,35	A

KNX IF 250

- Comunicación bidireccional entre KNX y sistemas de gestión de gestión de la iluminación OSRAM compatibles y sensores
- En combinación con DALI Professional mediante LAN, es posible el control de aplicaciones adicionalmente a KNX
- Con DALI Professional, la información del sensor DALI en KNX está disponible
- Conectado a DALI Professional facilita una regulación de la luz homogenea y fácil
- En combinación con DALI Professional HCL, posibles soluciones RGB en KNX

DALI PS 100 LI

- Fuente de alimentación de bus DALI hasta 100 mA
- Tensión de alimentación: 220 ... 240 V
- Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretemperatura
- Adecuado para alimentar sensores DEXAL y módulos RF
- Adecuado para aplicaciones, donde no hay controlador DEXAL disponible

Productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE

OSRAM

SENSORES DE TECHO Y PARED ON/OFF MARCA LEDVANCE

01

02

03

04

Denominación	EAN	Descripción del producto	CONTROL		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		Nº Imagen	Precio base €	
LEDVANCE Sensor Techo ON/OFF Empotrar												
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT	4058075**240315**	Sensor para empotrar	ON/OFF	360	IP20	83	0	63	8	01	50,99	A
SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT	4058075**244719**	Sensor para empotrar	ON/OFF	369	IP44	92	0	50	8	01	50,99	A
LEDVANCE Sensor ON/OFF de Pared o Superficie 110º IP44												
SENSOR WALL 110DEG IP44 WT	4058075**244733**	Sensor de superficie	ON/OFF	110	IP44	60	77	72	8	02	17,99	A
SENSOR WALL 110DEG IP44 DG	4058075**244757**	Sensor de superficie	ON/OFF	110	IP44	60	77	72	8	02	17,99	A
LEDVANCE Sensor ON/OFF de Pared o Superficie 180º IP55												
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT	4058075**244771**	Sensor de superficie	ON/OFF	180	IP55	76	50	91	8	03	50,99	A
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG	4058075**244795**	Sensor de superficie	ON/OFF	180	IP55	76	50	91	8	03	50,99	A
LEDVANCE Sensor ON/OFF de Pared o Superficie 360º IP55												
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT	4058075**244818**	Sensor de superficie	ON/OFF	360	IP55	60	77	72	8	04	50,99	B
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG	4058075**244832**	Sensor de superficie	ON/OFF	360	IP55	60	77	72	8	04	50,99	B

LEDVANCE

LÁMPARAS INCANDESCENTES

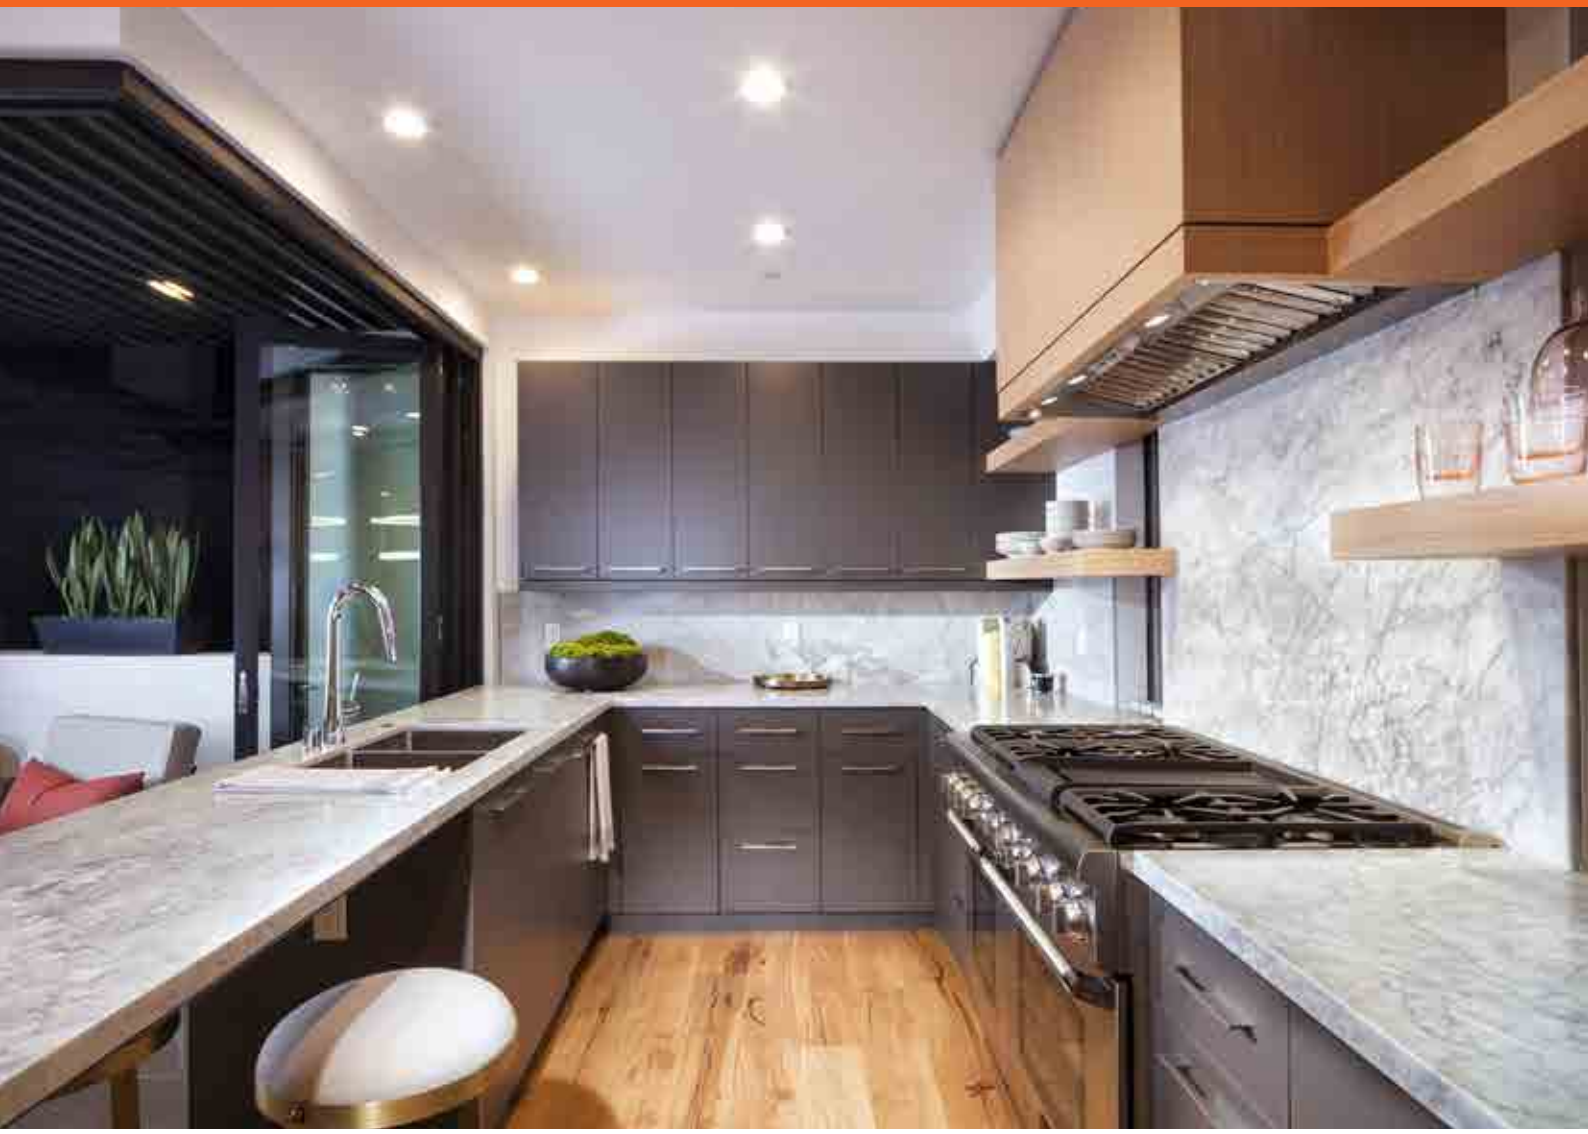

SPECIAL OVEN T	338
SPECIAL OVEN P	338
SPECIAL FRIGORÍFICOS	338

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

SPECIAL OVEN T

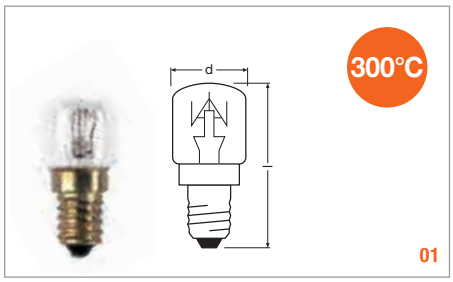

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
SPC. OVEN T CL 15	4050300**003108**	15	85	E14	22	52	100	01	**4,85**

Estas lámparas son adecuadas para la iluminación interior de hornos domésticos (hasta 300 °C).

SPECIAL OVEN P

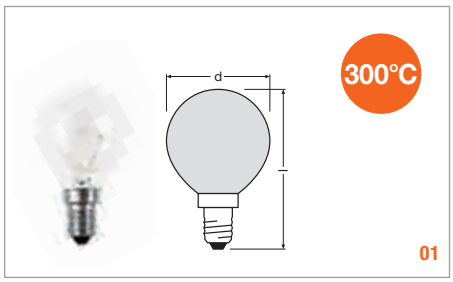

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
SPC.P OVEN FR 40	4050300**008486**	40	400	E14	45	78	50	01	**5,90**

Estas lámparas son adecuadas para la iluminación interior de hornos domésticos (hasta 300 °C).

SPECIAL FRIGORÍFICOS

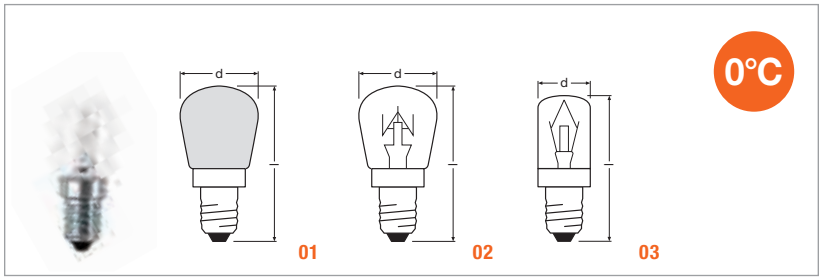

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
SPC. T26/57 FR 15	4050300**003085**	15	110	E14	26	57	100	01	**3,05**
SPC. T26/57 FR 25	4050300**323596**	25	190	E14	26	57	100	01	**3,40**
SPC. T26/57 CL 15	4050300**310282**	15	110	E14	26	57	100	02	**3,05**
SPC. T26/57 CL 25	4050300**309637**	25	190	E14	26	57	100	02	**3,45**
SPC T FRIDG CL 15W 230V E14	4050300**066639**	15	90	E14	17	54	50	03	**6,60**

Estas lámparas son adecuadas para la iluminación de frigoríficos domésticos.

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

LEDVANCE

LÁMPARAS HALÓGENAS

HALOLINE® PRO y HALONINE®	341
HALOPIN® PRO	341
HALOSTAR® PRO	342
HALOSTAR STARLITE®	342
HALOSPOT® 111 PRO	343
HALOSPOT® 111	343
HALOSPOT® 70	344
HALOSPOT® 48	344
DECOSTAR® 51 PRO	345
DECOSTAR® 51 ALU	345
DECOSTAR® 51 TITAN	346
DECOSTAR® 35 TITAN	346
DECOSTAR® 51S STANDARD	347
DECOSTAR® 35 S	347
HALOLUX® T	348
HALOPIN® para hornos	348
HALOSTAR® para hornos	348

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

HALOLINE® PRO y HALOLINE





Denominación	EAN	W	V	lm		l [mm]	d [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
64684 PRO[1]	4008321**977595**	48	230	750	R7s	74,9	12	2900	20	01	6,05
64690 PRO[1]	4008321**928078**	80	230	1400	R7s	74,9	12	2900	20	01	6,05
64695 PRO[1]	4008321**928092**	120	230	2250	R7s	74,9	12	2900	20	01	6,05
64696 PRO[1]	4008321**977670**	120	230	2250	R7s	114,2	12	2950	20	01	6,05
64698 PRO[1]	4008321**977755**	160	230	3100	R7s	114,2	12	2950	20	01	6,05
64701 PRO[1]	4008321**207692**	230	230	5000	R7s	114,2	12	2950	20	01	6,05
64702 PRO[1]	4008321**207715**	400	230	9000	R7s	114,2	12	2950	20	01	6,05

Denominación	EAN	W	V	lm		l [mm]	d [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
64560[1]	4050300**004167**	750	230	16100	R7s	191,10	12	2900	12	02	17,45
64740[1]	4050300**004174**	1000	230	22000	R7s	191,10	12	2900	12	02	17,45
64760[1]	4050300**004181**	1500	230	33000	R7s	256,10	12	2900	12	02	21,15
64784[1]	4050300**004204**	2000	230	44000	R7s	333	12	2900	12	02	24,50

HALOPIN® PRO



Denominación	EAN	W	V	lm		l [mm]	d [mm]	K	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio base €
66720 PRO[2]	4008321**945273**	20	230	235[2]	G9	14,0	43	2700	22	20	01	4,25
66733 PRO[2]	4008321**208668**	33	230	460	G9	14,0	43	2800	22	20	01	4,25
66748 PRO[2]	4008321**945334**	48	230	740	G9	14,0	43	2800	22	20	01	4,25
66760 PRO[2]	4008321**945372**	60	230	980	G9	14,0	51	2800	22	20	01	4,25

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Protección de fusibles con los valores indicados, se recomienda en el lado de luminarias (según IEC 60357, EN 60357). Deberán ser utilizadas en luminarias cerradas tanto para aplicaciones interiores y exteriores.
[2] Disponible en Etiqueta Energética C desde junio de 2012

HALOSTAR® PRO



Denominación	EAN	W	V	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
64417	4008321**963192**	7	12	105	G4	10	33	22	2800	40	01	5,50
64423	4008321**317964**	14	12	240	G4	10	33	22	2800	40	01	5,50
64429	4050300**987262**	25	12	500	GY6.35	12	44	30	2800	40	01	5,50
64432	4050300**615905**	35	12	860	GY6.35	12	44	30	2900	40	01	5,50
64440	4050300**615936**	50	12	1200	GY6.35	12	44	30	3000	40	01	5,50
64447	4050300**785400**	60	12	1650	GY6.35	12	44	30	3000	40	01	7,75

HALOSTAR STARLITE®



Denominación	EAN	W	V	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
64405 S	4058075**094154**	5	12	55	G4	10	33	22	2700	40	01	3,10
64410 S	4058075**094192**	10	6	110	G4	10	33	22	2700	40	01	3,10
64415 S[1]	4058075**094178**	10	12	130	G4	10	33	22	2800	40	01	3,10
64425 S[1]	4058075**094215**	20	12	300	G4	10	33	22	2800	40	01	3,10
64427 S	4058075**094239**	20	12	290	GY6.35	12	44	30	2800	40	01	3,10
64432 S	4058075**094253**	35	12	580	GY6.35	12	44	30	2900	40	01	3,10
64440 S	4058075**094277**	50	12	900	GY6.35	12	44	30	3000	40	01	3,10
64450 S	4058075**094291**	75	12	1450	GY6.35	12	44	30	3000	40	01	3,35
64458 S	4058075**094314**	90	12	1800	GY6.35	12	44	30	3000	40	01	4,25

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias

HALOSPOT® 111 PRO

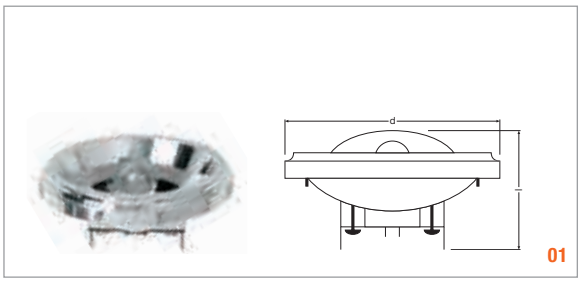

Denominación	EAN	W	V	cd			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
48832 PRO SP	4050300**656823**	35	12	22500	6	G53	111	67	2900	6	01	15,55
48832 PRO FL	4050300**656847**	35	12	4200	24	G53	111	67	2900	6	01	15,55
48835 PRO SP	4050300**656861**	50	12	33000	6	G53	111	67	3000	6	01	15,55
48835 PRO FL	4050300**656885**	50	12	5500	24	G53	111	67	3000	6	01	15,55
48835 PRO WFL	4008321**909237**	50	12	2000	40	G53	111	67	3000	6	01	15,55
48837 PRO SP	4050300**786070**	60	12	40000	6	G53	111	67	3000	6	01	19,60
48837 PRO FL	4050300**786094**	60	12	7000	24	G53	111	67	3000	6	01	19,60
48837 PRO WFL	4008321**909251**	60	12	2800	40	G53	111	67	3000	6	01	19,60

HALOSPOT® 111

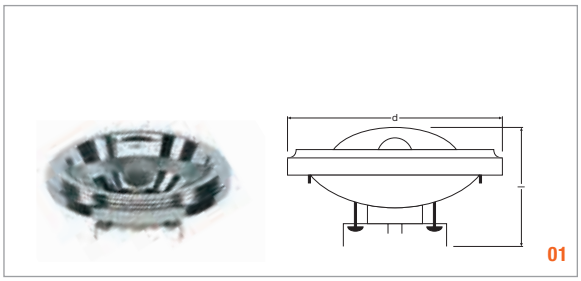

Denominación	EAN	W	V	cd			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
41830 SSP	4050300**011141**	35	6	30000	4	G53	111	67	2800	6	01	15,55
41832 SSP	4050300**335728**	35	12	30000	4	G53	111	67	2800	6	01	15,55
41832 FL	4050300**335766**	35	12	2500	24	G53	111	67	2800	6	01	15,30
41835 SSP	4050300**011165**	50	12	40000	4	G53	111	67	2900	6	01	15,55
41835 SP	4050300**011752**	50	12	17000	6	G53	111	67	2900	6	01	15,55
41835 FL	4050300**011769**	50	12	4000	24	G53	111	67	2900	6	01	15,30
41835 WFL	4008321**909213**	50	12	1400	40	G53	111	67	2900	6	01	15,30
41840 SP	4050300**011776**	75	12	30000	6	G53	111	67	3000	6	01	15,55
41840 FL	4050300**011783**	75	12	5300	24	G53	111	67	3000	6	01	15,30
41840 WFL	4050300**011790**	75	12	2000	40	G53	111	67	3000	6	01	15,30
41850 SP	4050300**358604**	100	12	48000	6	G53	111	67	3000	6	01	17,85
41850 FL	4050300**358628**	100	12	8500	24	G53	111	67	3000	6	01	17,50
41850 WFL	4050300**358642**	100	12	2800	40	G53	111	67	3000	6	01	17,50

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

HALOSPOT® 70

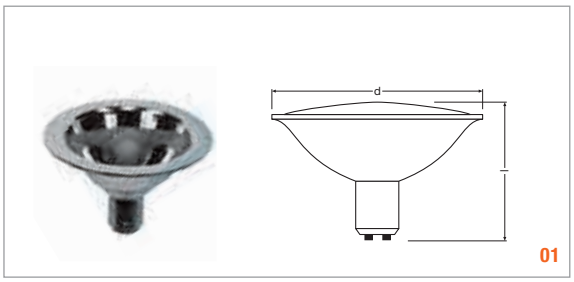

Denominación	EAN	W	V	cd			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
41970 FL [1]	4050300**011110**	20	12	900	24	BA15d	70,5	50	2900	10	01	**18,40**
41990 FL [1]	4050300**004020**	50	12	2600	24	BA15d	70,5	50	2900	10	01	**18,40**

HALOSPOT® 48

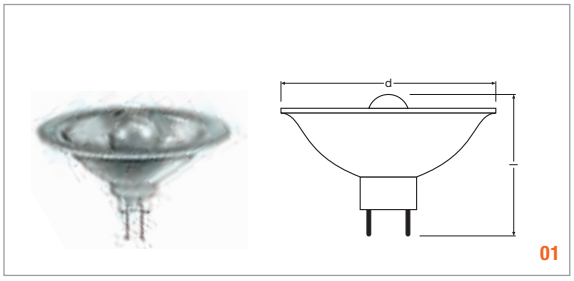

Denominación	EAN	W	V	cd			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
41900 SP [2]	4050300**003962**	20	12	3100	8	2000	GY4	48	38	10	01	**13,35**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

1 Producto afectado por la directiva ErP 244/2009 que entra en vigor el 1 de Septiembre de 2018.
2 Hasta fin de existencias

DECOSTAR® 51 PRO

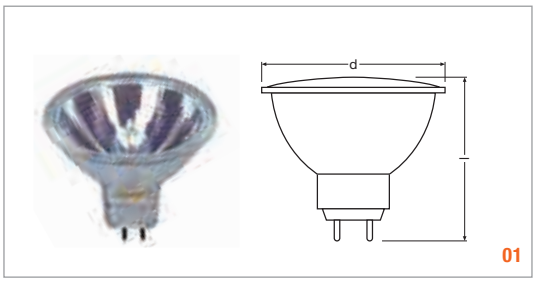

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
48855 WFL	4008321**945044**	14	12	480	36	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48860 SP	4050300**620169**	20	12	5500	10	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48860 FL	4050300**620183**	20	12	2000	24	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48860 WFL	4050300**620206**	20	12	1000	36	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48860 VWFL	4050300**620220**	20	12	450	60	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48865 SP	4050300**516592**	35	12	11000	10	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48865 FL	4050300**516615**	35	12	4100	24	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48865 WFL	4050300**516639**	35	12	2200	36	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48865 VWFL	4050300**516653**	35	12	1050	60	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
48870 SP	4050300**516677**	50	12	15000	10	GU5.3	50,7	46	3100	20	01	6,15
48870 FL	4050300**516691**	50	12	5300	24	GU5.3	50,7	46	3100	20	01	6,15
48870 WFL	4050300**516714**	50	12	2850	36	GU5.3	50,7	46	3100	20	01	6,15
48870 VWFL	4050300**516738**	50	12	1450	60	GU5.3	50,7	46	3100	20	01	6,15

DECOSTAR® 51 ALU

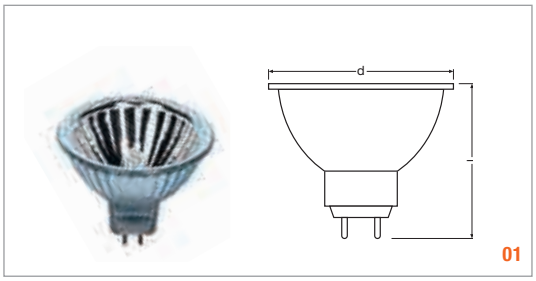

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
41861 WFL	4050300**428819**	20	12	510	36	GU5.3	50,7	46	2800	20	01	6,15
41866 WFL	4050300**428833**	35	12	1100	36	GU5.3	50,7	46	2900	20	01	6,15
41871 WFL	4050300**428857**	50	12	1800	36	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

DECOSTAR® 51 TITAN

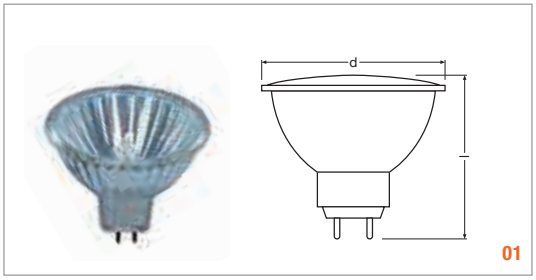

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
46860 SP	4050300**428635**	20	12	5000	10	GU5.3	50,7	46	2900	20	01	6,15
46860 WFL	4050300**428659**	20	12	780	36	GU5.3	50,7	46	2900	20	01	6,15
46860 VWFL	4050300**428673**	20	12	350	60	GU5.3	50,7	46	2900	20	01	6,15
46865 SP	4050300**428697**	35	12	9500	10	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
46865 FL	4050300**476414**	35	12	3100	24	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
46865 WFL	4050300**428710**	35	12	1500	36	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
46865 VWFL	4050300**428734**	35	12	700	60	GU5.3	50,7	46	3000	20	01	6,15
46870 SP	4050300**428758**	50	12	12500	10	GU5.3	50,7	46	3050	20	01	6,15
46870 FL	4050300**465708**	50	12	4400	24	GU5.3	50,7	46	3050	20	01	6,15
46870 WFL	4050300**428772**	50	12	2200	36	GU5.3	50,7	46	3050	20	01	6,15
46870 VWFL	4050300**428796**	50	12	1100	60	GU5.3	50,7	46	3050	20	01	6,15

DECOSTAR® 35 TITAN

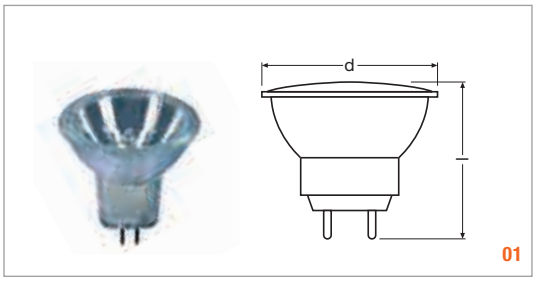

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
46890 SP	4050300**529301**	20	12	3500	10	4.000	GU4	35,3	40	10	01	6,15
46890 WFL	4050300**529325**	20	12	700	36	4.000	GU4	35,3	40	10	01	6,15
46892 SP	4050300**529349**	35	12	6200	10	4.000	GU4	35,3	40	10	01	6,15
46892 WFL	4050300**529363**	35	12	1400	36	4.000	GU4	35,3	40	10	01	6,15

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

DECOSTAR® 51S STANDARD

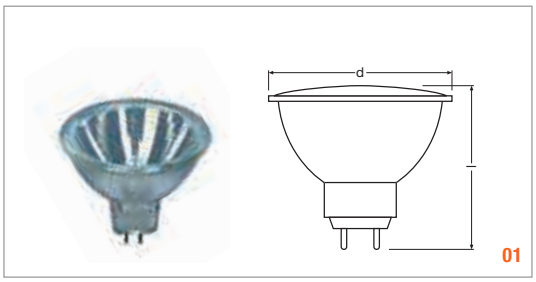

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
44860 WFL[1]	4050300**272511**	20	12	480	36	GU5.3	50,7	46	2800	20	01	2,50
44865 WFL[1]	4050300**272634**	35	12	1000	36	GU5.3	50,7	46	2900	20	01	2,65
44870 WFL[1]	4050300**272795**	50	12	1450	36	GU5.3	50,7	46	2950	20	01	2,65

DECOSTAR® 35 S

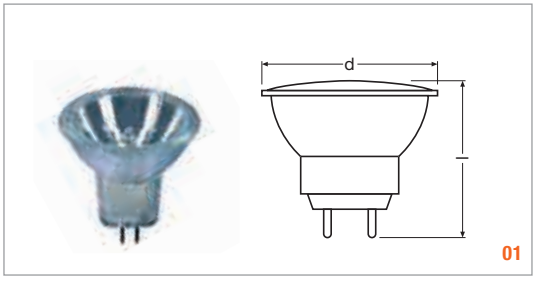

Denominación	EAN	W	V	lm			d [mm]	l [mm]	K		Nº Imagen	Precio base €
44888 WFL	4050300**443935**	10	12	300	36	GU4	35,3	40	2900	10	01	6,25
44890 WFL	4050300**346168**	20	12	580	36	GU4	35,3	40	3000	10	01	6,10
44892 WFL	4050300**346229**	35	12	1000	36	GU4	35,3	40	3000	10	01	6,10

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias

HALOLUX® T

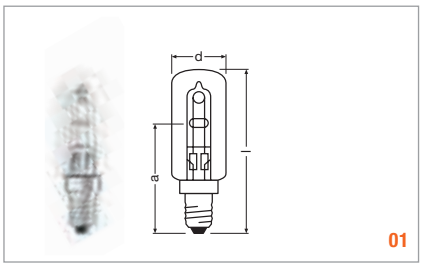

UV FILTER

Denominación	EAN	W	V	lm	K		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio base €
64860 T	4050300**500942**	25	230	260	2700	E14	26	80	55	15	01	9,80
64861 T	4050300**363707**	40	230	490	2700	E14	26	80	55	15	01	9,80
64862 T	4050300**331638**	60	230	820	2800	E14	26	80	55	15	01	9,80

HALOPIN® PARA HORNOS

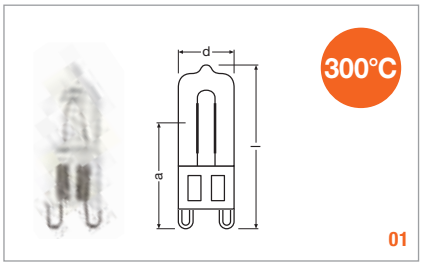

UV FILTER | COOL BEAM

Denominación	EAN	W	V	lm	K		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio base €
66725 OVEN	4008321**703552**	25	230	260	2700	G9	14	43	22	20	01	6,35
66740 OVEN	4008321**703576**	40	230	490	2700	G9	14	43	22	20	01	6,35

HALOSTAR® PARA HORNOS

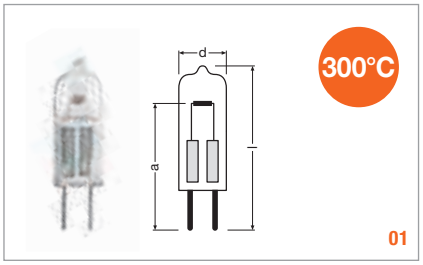

UV FILTER

Denominación	EAN	W	V	lm	K		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio base €
64408 [2]	4050300**308029**	5	12	60	2700	G4	10	33	22	40	01	6,35
64418 [2]	4050300**308081**	10	12	140	2800	G4	10	33	22	40	01	6,35
64428 [2]	4050300**308050**	20	12	320	2800	G4	12	33	22	40	01	6,35

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

LEDVANCE

LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

DULUX® STICK	350
DULUX® T PLUS	351
DULUX® T/E PLUS	351
DULUX® D	352
DULUX® D/E	352
DULUX® S	353
DULUX® S/E	353
DULUX® L LUMILUX®	354
DULUX® L LUMILUX® DE LUXE	354
DULUX® F	355

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

DULUX® STICK

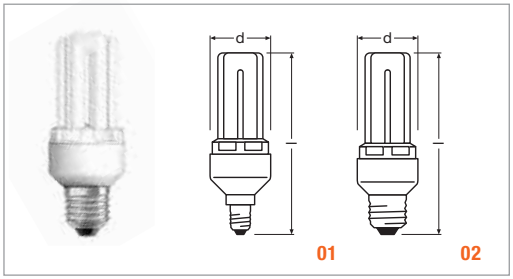

Denominación	EAN	W	lm	K	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX STICK 11W/827 E14	4008321**989840**	11	600	2700	43	122	10	**01**	**8,85**
DULUX STICK 11W/840 E14	4052899**952218**	11	600	4000	43	122	10	**01**	**8,85**
DULUX STICK 11W/865 E14	4008321**618078**	11	570	6500	43	122	10	**01**	**8,85**
DULUX STICK 11W/827 E27	4008321**363794**	11	600	2700	43	119	10	**02**	**8,85**
DULUX STICK 11W/840 E27	4052899**952225**	11	600	4000	43	119	10	**02**	**8,85**
DULUX STICK 11W/865 E27	4008321**360724**	11	570	6500	43	119	10	**02**	**8,85**
DULUX STICK 15W/827 E27	4008321**363824**	15	900	2700	43	135	10	**02**	**9,25**
DULUX STICK 15W/840 E27	4052899**952232**	15	900	4000	43	135	10	**02**	**9,25**
DULUX STICK 15W/865 E27	4008321**360779**	15	870	6500	43	135	10	**02**	**9,25**
DULUX STICK 20W/827 E27	4008321**363855**	20	1170	2700	49	154	10	**02**	**9,70**
DULUX STICK 20W/840 E27	4008321**986849**	20	1170	4000	49	154	10	**02**	**9,70**
DULUX STICK 20W/865 E27	4008321**360847**	20	1120	6500	49	154	10	**02**	**9,70**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

DULUX® T PLUS

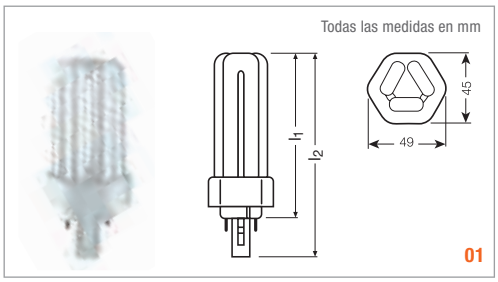

LEDVANCE 2 años de garantía

B

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX T 13 W/830 PLUS	4050300**446929**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-1	90	10	01	**12,15**
DULUX T 13 W/840 PLUS	4050300**446905**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-1	90	10	01	**12,15**
DULUX T 18 W/827 PLUS	4050300**333502**	18	1200	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-2	101	10	01	**12,15**
DULUX T 18 W/830 PLUS	4050300**333489**	18	1200	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-2	101	10	01	**11,80**
DULUX T 18 W/840 PLUS	4050300**333465**	18	1200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-2	101	10	01	**11,80**
DULUX T 26 W/827 PLUS	4050300**342085**	26	1200	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-3	116	10	01	**11,80**
DULUX T 26 W/830 PLUS	4050300**342061**	26	1200	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-3	116	10	01	**11,80**
DULUX T 26 W/840 PLUS	4050300**342047**	26	1200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-3	116	10	01	**11,80**

DULUX® T/E PLUS

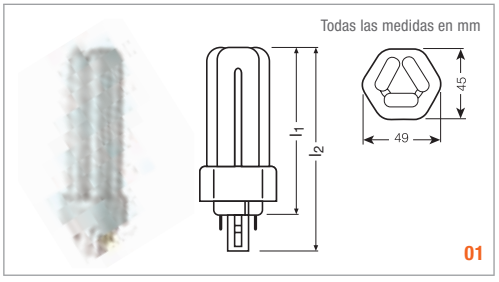

LEDVANCE 2 años de garantía

B

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	4050300**447001**	13	900	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-1	90	10	01	**12,15**
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	4050300**446981**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-1	90	10	01	**12,15**
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	4050300**446967**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-1	90	10	01	**12,15**
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	4050300**342269**	18	1200	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-2	101	10	01	**12,15**
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	4050300**342245**	18	1200	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-2	101	10	01	**11,80**
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	4050300**342221**	18	1200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-2	101	10	01	**11,80**
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	4050300**342320**	26	1200	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-3	116	10	01	**11,80**
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	4050300**342306**	26	1200	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-3	116	10	01	**11,80**
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	4050300**342283**	26	1200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-3	116	10	01	**11,80**
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	4050300**348605**	32	2400	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-3	132	10	01	**12,15**
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	4050300**348582**	32	2400	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-3	132	10	01	**12,15**
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	4050300**348568**	32	2400	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-3	132	10	01	**12,15**
DULUX T/E 42 W/827 PLUS [1]	4050300**425665**	42	3200	80...89	LLUMILUX INTERNA	GX24d-4	153	10	01	**12,80**
DULUX T/E 42 W/830 PLUS [1]	4050300**425641**	42	3200	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-4	153	10	01	**12,80**
DULUX T/E 42 W/840 PLUS [1]	4050300**425627**	42	3200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-4	153	10	01	**12,80**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1] Vida media 13.000 h

DULUX® D

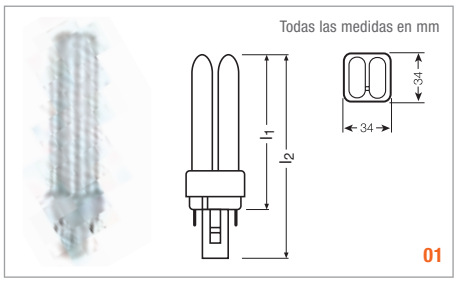

LEDVANCE 2 años de garantía

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l_1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX D 10 W/827	4050300**008110**	10	600	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-1	87	10	01	**6,40**
DULUX D 10 W/830	4050300**025681**	10	600	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-1	87	10	01	**6,40**
DULUX D 10 W/840	4050300**010595**	10	600	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-1	87	10	01	**6,40**
DULUX D 13 W/827	4050300**008127**	13	900	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-1	115	10	01	**6,40**
DULUX D 13 W/830	4050300**025698**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-1	115	10	01	**6,40**
DULUX D 13 W/840	4050300**010625**	13	900	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-1	115	10	01	**6,40**
DULUX D 13 W/865	4050300**487106**	13	855	80...89	LUMILUX Luz Día Frío	GX24d-1	115	10	01	**6,40**
DULUX D 18 W/827	4050300**011462**	18	1200	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-2	130	10	01	**6,15**
DULUX D 18 W/830	4050300**025704**	18	1200	80...89	UMILUX Blanco Cálido	GX24d-2	130	10	01	**6,15**
DULUX D 18 W/840	4050300**012056**	18	1200	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-2	130	10	01	**6,15**
DULUX D 18 W/865	4050300**487120**	18	1140	80...89	LUMILUX Luz Día Frío	GX24d-2	130	10	01	**6,15**
DULUX D 26 W/827	4050300**011912**	26	1800	80...89	LUMILUX INTERNA	GX24d-3	149	10	01	**6,15**
DULUX D 26 W/830	4050300**025711**	26	1800	80...89	LUMILUX Blanco Cálido	GX24d-3	149	10	01	**6,15**
DULUX D 26 W/840	4050300**012049**	26	1800	80...89	LUMILUX Blanco Frío	GX24d-3	149	10	01	**6,15**
DULUX D 26 W/865	4050300**486987**	26	1710	80...89	LUMILUX Luz Día Frío	GX24d-3	149	10	01	**6,15**

DULUX® D/E

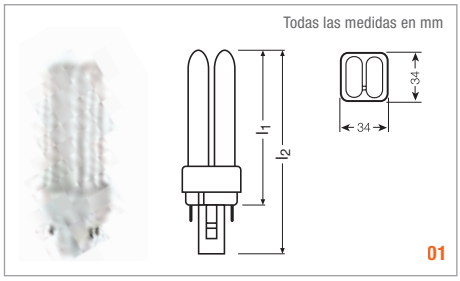

LEDVANCE 2 años de garantía

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l_1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX D/E 10 W/827	4050300**012124**	10	600	80…89	LUMILUX INTERNA	G24q-1	87	10	01	**6,65**
DULUX D/E 10 W/830	4050300**419435**	10	600	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G24q-1	87	10	01	**6,65**
DULUX D/E 10 W/840	4050300**017587**	10	600	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G24q-1	87	10	01	**6,65**
DULUX D/E 13 W/827	4050300**012131**	13	900	80…89	LUMILUX INTERNA	G24q-1	115	10	01	**6,65**
DULUX D/E 13 W/830	4050300**389059**	13	900	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G24q-1	115	10	01	**6,65**
DULUX D/E 13 W/840	4050300**017594**	13	900	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G24q-1	115	10	01	**6,65**
DULUX D/E 18 W/827	4050300**012148**	18	1200	80…89	LUMILUX INTERNA	G24q-2	130	10	01	**6,65**
DULUX D/E 18 W/830	4050300**327211**	18	1200	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G24q-2	130	10	01	**6,65**
DULUX D/E 18 W/840	4050300**017617**	18	1200	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G24q-2	130	10	01	**6,65**
DULUX D/E 18 W/865	4050300**564944**	18	1140	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	G24q-2	130	10	01	**6,65**
DULUX D/E 26 W/827	4050300**012230**	26	1800	80…89	LUMILUX INTERNA	G24q-3	149	10	01	**6,65**
DULUX D/E 26 W/830	4050300**327235**	26	1800	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G24q-3	149	10	01	**6,65**
DULUX D/E 26 W/840	4050300**020303**	26	1800	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G24q-3	149	10	01	**6,65**
DULUX D/E 26 W/865	4008321**185877**	26	1710	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	G24q-3	149	10	01	**6,65**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

DULUX® S

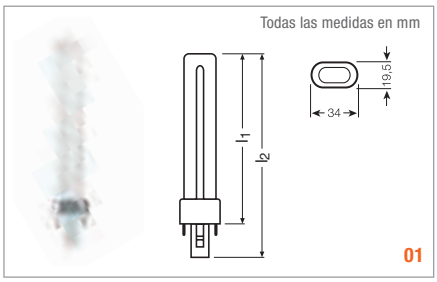

LEDVANCE 2 años de garantía

B

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX S 5 W/827	4050300**006130**	5	250	80…89	LUMILUX INTERNA	G23	85	50	01	**4,40**
DULUX S 5 W/840	4050300**010564**	5	250	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G23	85	50	01	**4,40**
DULUX S 7 W/827	4050300**005997**	7	400	80…89	LUMILUX INTERNA	G23	114	10	01	**4,40**
DULUX S 7 W/830	4050300**025735**	7	400	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G23	114	10	01	**4,40**
DULUX S 7 W/840	4050300**010571**	7	400	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G23	114	10	01	**4,40**
DULUX S 9 W/827	4050300**006000**	9	600	80…89	LUMILUX INTERNA	G23	144	10	01	**4,40**
DULUX S 9 W/830	4050300**025742**	9	600	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G23	144	10	01	**4,40**
DULUX S 9 W/840	4050300**010588**	9	600	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G23	144	50	01	**4,40**
DULUX S 9 W/865	4050300**355320**	9	570	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	G23	144	50	01	**4,40**
DULUX S 11W/827	4050300**006017**	11	900	80…89	LUMILUX INTERNA	G23	214	10	01	**4,40**
DULUX S 11 W/830	4050300**025759**	11	900	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	G23	214	10	01	**4,40**
DULUX S 11 W/840	4050300**010618**	11	900	80…89	LUMILUX Blanco Frío	G23	214	10	01	**4,40**

DULUX® S/E

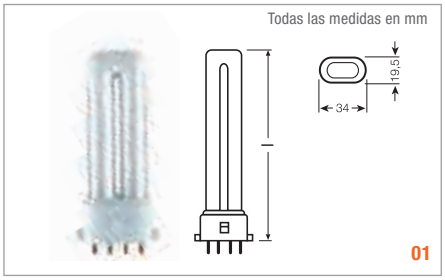

LEDVANCE system guarantee 3 years - lamp 5 years - ECG

B

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX S/E 7 W/827	4050300**017648**	7	400	80…89	LUMILUX INTERNA	2G7	114	10	01	**4,15**
DULUX S/E 7 W/830	4050300**591988**	7	400	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G7	114	10	01	**4,15**
DULUX S/E 7 W/840	4050300**020167**	7	400	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G7	114	10	01	**4,15**
DULUX S/E 9 W/827	4050300**017655**	9	600	80…89	LUMILUX INTERNA	2G7	144	10	01	**4,15**
DULUX S/E 9 W/830	4050300**589398**	9	600	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G7	144	10	01	**4,15**
DULUX S/E 9 W/840	4050300**020174**	9	600	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G7	144	10	01	**4,15**
DULUX S/E 11 W/827	4050300**017662**	11	900	80…89	LUMILUX INTERNA	2G7	214	10	01	**4,15**
DULUX S/E 11 W/830	4050300**589374**	11	900	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G7	214	10	01	**4,15**
DULUX S/E 11 W/840	4050300**020181**	11	900	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G7	214	10	01	**4,15**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

DULUX® L LUMILUX®

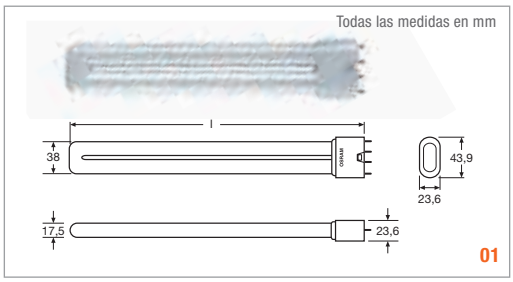

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX L 18 W/827 [1]	4050300**010748**	18	1200	80…89	LUMILUX INTERNA	2G11	217	10	01	**7,90**
DULUX L 18 W/830 [1]	4050300**010731**	18	1200	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	217	10	01	**7,90**
DULUX L 18 W/840 [1]	4050300**010724**	18	1200	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	217	10	01	**7,90**
DULUX L 24 W/827 [1]	4050300**010779**	24	1800	80…89	LUMILUX INTERNA	2G11	317	10	01	**7,90**
DULUX L 24 W/830 [1]	4050300**010762**	24	1800	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	317	10	01	**7,90**
DULUX L 24 W/840 [1]	4050300**010755**	24	1800	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	317	10	01	**7,90**
DULUX L 36 W/827 [1]	4050300**010809**	36	2900	80…89	LUMILUX INTERNA	2G11	411	10	01	**9,00**
DULUX L 36 W/830 [1]	4050300**010793**	36	2900	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	411	10	01	**9,00**
DULUX L 36 W/840 [1]	4050300**010786**	36	2900	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	411	10	01	**9,00**
DULUX L 36 W/865 [1]	4050300**328263**	36	2750	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	2G11	411	10	01	**9,00**
DULUX L 40 W/830 [2]	4050300**298894**	40	3500	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	533	10	01	**9,00**
DULUX L 40 W/840 [2]	4050300**279909**	40	3500	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	533	10	01	**9,00**
DULUX L 40 W/865 [2]	4050300**592008**	40	3325	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	2G11	533	10	01	**9,00**
DULUX L 55 W/827 [2]	4050300**315881**	55	4800	80…89	LUMILUX INTERNA	2G11	533	10	01	**9,90**
DULUX L 55 W/830 [2]	4050300**298917**	55	4800	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	533	10	01	**9,90**
DULUX L 55 W/840 [2]	4050300**295879**	55	4800	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	533	10	01	**9,90**
DULUX L 55 W/865 [2]	4050300**553900**	55	4550	80…89	LUMILUX Luz Día Frío	2G11	533	10	01	**9,90**
DULUX L 80 W/830 [2]	4050300**665467**	80	6500	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G11	565	10	01	**12,80**
DULUX L 80 W/840 [2]	4050300**665481**	80	6500	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G11	565	10	01	**12,80**

DULUX® L LUMILUX® DE LUXE

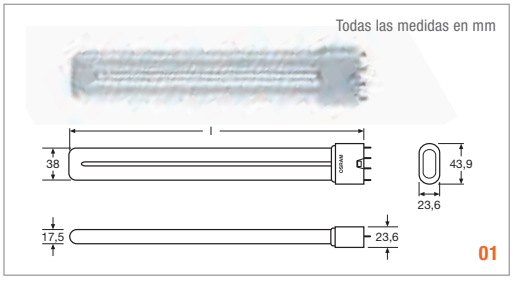

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX L 36 W/930 [1]	4050300**018393**	36	2.350	≥ 90	LUMILUX DE LUXE Blanco Cálido	2G11	411	10	01	**12,80**
DULUX L 36 W/954 [1]	4050300**018461**	36	2.350	≥ 90	LUMILUX DE LUXE Luz Día	2G11	411	10	01	**12,80**
DULUX L 55 W/930 [2]	4050300**370705**	55	4.000	≥ 90	LUMILUX DE LUXE Blanco Cálido	2G11	533	10	01	**13,45**
DULUX L 55 W/954 [2]	4050300**321400**	55	4.000	≥ 90	LUMILUX DE LUXE Luz Día	2G11	533	10	01	**13,45**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Funcionamiento con equipo convencional ECC o electrónico ECE
[2] Funcionamiento con equipo electrónico ECE

DULUX® F

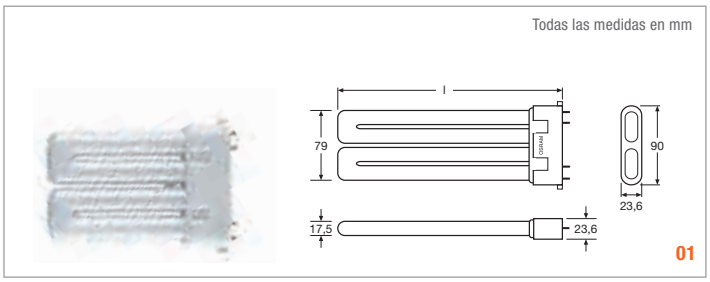

LEDVANCE 2 años de garantía

B

Denominación	EAN	W	lm	R_a	COLOR		l_1 [mm]		Nº Imagen	Precio base €
DULUX F 18 W/830	4050300**333540**	18	1100	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G10	122	10	01	**17,55**
DULUX F 18 W/840	4050300**333526**	18	1100	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G10	122	10	01	**17,55**
DULUX F 24 W/827	4050300**333625**	24	1700	80…89	LUMILUX INTERNA	2G10	165	10	01	**17,55**
DULUX F 24 W/830	4050300**333601**	24	1700	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G10	165	10	01	**17,55**
DULUX F 24 W/840	4050300**333588**	24	1700	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G10	165	10	01	**17,55**
DULUX F 36 W/827	4050300**312187**	36	2800	80…89	LUMILUX INTERNA	2G10	217	10	01	**18,70**
DULUX F 36 W/830	4050300**299051**	36	2800	80…89	LUMILUX Blanco Cálido	2G10	217	10	01	**18,70**
DULUX F 36 W/840	4050300**299037**	36	2800	80…89	LUMILUX Blanco Frío	2G10	217	10	01	**18,70**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

LEDVANCE

LÁMPARAS FLUORESCENTES

LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, TUBULAR, CASQUILLO G5	358
LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, TUBULAR, CASQUILLO G5	359
LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, TUBULAR, CASQUILLO G5	360
LUMILUX® CHIP CONTROL® T5, TUBULAR, CASQUILLO G5	360
LUMILUX® DE LUXE T5 CORTO TUBULAR, CASQUILLO G5	361
LUMILUX® T5 CORTO TUBULAR, CASQUILLO G5	361
BASIC T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5	362
LUZ DE EMERGENCIA (LUMILUX®) T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5	362
LUZ DE EMERGENCIA (BASIC) T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5	362
LUMILUX® T5 FC®, CIRCULAR, CASQUILLO 2GX13	363
LUMILUX® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	364
LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER, TUBULAR, CASQUILLO G13	365
LUMILUX® DE LUXE T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	365
COLOR PROOF T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	366
BIOLUX® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	366
FLUORA® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	367
NATURA® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	367
LUMILUX® SPLIT CONTROL T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	368
LUMILUX® CHIP CONTROL® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13	368
T8 DE COLORES, TUBULAR, CASQUILLO G13	369
LUMILUX® T9 C CIRCULAR, CASQUILLO G10Q	369
TIPO SA T12, TUBULAR, CASQUILLO G13	370
CEBADORES PARA CONEXIÓN SIMPLE A 230 V	371
CEBADORES PARA CONEXIÓN EN SERIE A 230 V	371
CEBADORES ST	372

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, TUBULAR, CASQUILLO G5

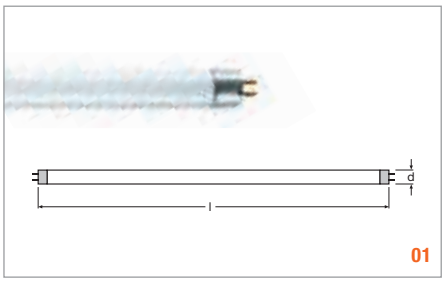

01

LEDVANCE Garantía de sistema 3 años - lámparas 5 años - ECE

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
EN ESTUCHES INDIVIDUALES											
HE 14 W/827 [1]	4050300**645919**	14	1200	1350	2700	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HE 14 W/830 [1]	4050300**591520**	14	1200	1350	3000	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HE 14 W/840 [1]	4050300**591384**	14	1200	1350	4000	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HE 14 W/865 [1]	4050300**591544**	14	1100	1300	6500	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HE 21 W/827 [1]	4050300**645957**	21	1900	2100	2700	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HE 21 W/830 [1]	4050300**591506**	21	1900	2100	3000	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HE 21 W/840 [1]	4050300**591407**	21	1900	2100	4000	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HE 21 W/865 [1]	4050300**591322**	21	1750	2000	6500	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HE 28 W/827 [1]	4050300**645995**	28	2600	2900	2700	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HE 28 W/830 [1]	4050300**591483**	28	2600	2900	3000	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HE 28 W/840 [1]	4050300**591421**	28	2600	2900	4000	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HE 28 W/865 [1]	4050300**591346**	28	2400	2750	6500	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HE 35 W/827 [1]	4050300**646039**	35	3320	3650	2700	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HE 35 W/830 [1]	4050300**591469**	35	3320	3650	3000	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HE 35 W/840 [1]	4050300**591445**	35	3320	3650	4000	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HE 35 W/865 [1]	4050300**591360**	35	3050	3500	6500	80…89	16	1449	20	01	**5,65**

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
EN EMBALAJE INDUSTRIAL											
HE 14 W/827 [1]	4050300**645933**	14	1200	1350	2700	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HE 14 W/830 [1]	4050300**464824**	14	1200	1350	3000	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HE 14 W/840 [1]	4050300**464688**	14	1200	1350	4000	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HE 14 W/865 [1]	4050300**464848**	14	1100	1300	6500	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HE 21 W/827 [1]	4050300**645971**	14	1900	2100	2700	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HE 21 W/830 [1]	4050300**464800**	21	1900	2100	3000	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HE 21 W/840 [1]	4050300**464701**	21	1900	2100	4000	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HE 21 W/865 [1]	4050300**464626**	21	1750	2000	6500	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HE 28 W/827 [1]	4050300**646015**	21	2600	2900	2700	80…89	16	1149	40	01	**5,25**
HE 28 W/830 [1]	4050300**464787**	28	2600	2900	3000	80…89	16	1149	40	01	**5,25**
HE 28 W/840 [1]	4050300**464725**	28	2600	2900	4000	80…89	16	1149	40	01	**5,25**
HE 28 W/865 [1]	4050300**464640**	28	2400	2750	6500	80…89	16	1149	40	01	**5,25**
HE 35 W/827 [1]	4050300**646053**	28	3320	3650	2700	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HE 35 W/830 [1]	4050300**464763**	35	3320	3650	3000	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HE 35 W/840 [1]	4050300**464749**	35	3320	3650	4000	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HE 35 W/865 [1]	4050300**464664**	35	3050	3500	6500	80…89	16	1449	40	01	**5,65**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Funcionamiento únicamente con ECE. Flujo máximo a 35 °C
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A.

LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, TUBULAR, CASQUILLO G5

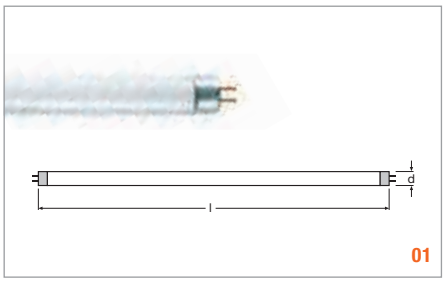

01

LEDVANCE Garantía de sistema 3 años - lámparas 5 años - ECE

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
EN ESTUCHES INDIVIDUALES											
HO 24 W/827 [1]	4050300**646077**	24	1750	2000	2700	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HO 24 W/830 [1]	4050300**591667**	24	1750	2000	3000	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HO 24 W/840 [1]	4050300**591643**	24	1750	2000	4000	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HO 24 W/865 [1]	4050300**591629**	24	1600	1900	6500	80…89	16	549	20	01	**4,75**
HO 39 W/830 [1]	4050300**591728**	39	3100	3500	3000	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HO 39 W/840 [1]	4050300**591704**	39	3100	3500	4000	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HO 39 W/865 [1]	4050300**591681**	39	2850	3325	6500	80…89	16	849	20	01	**5,25**
HO 49 W/827 [1]	4050300**796772**	49	4310	4900	2700	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HO 49 W/830 [1]	4050300**796758**	49	4310	4900	3000	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HO 49 W/840 [1]	4050300**796710**	49	4310	4900	4000	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HO 49 W/865 [1]	4050300**796628**	49	4100	4600	6500	80…89	16	1449	20	01	**5,65**
HO 54 W/827 [1]	4050300**646152**	54	4450	5000	2700	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HO 54 W/830 [1]	4050300**591605**	54	4450	5000	3000	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HO 54 W/840 [1]	4050300**591582**	54	4450	5000	4000	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HO 54 W/865 [1]	4050300**591568**	54	4100	4750	6500	80…89	16	1149	20	01	**5,25**
HO 80 W/830 [1]	4050300**591827**	80	6150	7000	3000	80…89	16	1449	20	01	**6,20**
HO 80 W/840 [1]	4050300**591841**	80	6150	7000	4000	80…89	16	1449	20	01	**6,20**
HO 80 W/865 [1]	4050300**591803**	80	5700	6650	6500	80…89	16	1449	20	01	**6,20**

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
EN EMBALAJE INDUSTRIAL											
HO 24 W/830 [1]	4050300**453491**	24	1750	2000	3000	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HO 24 W/840 [1]	4050300**453477**	24	1750	2000	4000	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HO 24 W/865 [1]	4050300**453453**	24	1600	1900	6500	80…89	16	549	40	01	**4,75**
HO 39 W/827 [1]	4050300**646138**	39	3100	3500	2700	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HO 39 W/830 [1]	4050300**453552**	39	3100	3500	3000	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HO 39 W/840 [1]	4050300**453538**	39	3100	3500	4000	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HO 39 W/865 [1]	4050300**453514**	39	2850	3325	6500	80…89	16	849	40	01	**5,25**
HO 49 W/830 [1]	4050300**657158**	49	4310	4900	3000	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HO 49 W/840 [1]	4050300**657134**	49	4310	4900	4000	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HO 49 W/865 [1]	4008321**110732**	49	4100	4600	6500	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HO 54 W/830 [1]	4050300**453415**	54	4450	5000	3000	80…89	16	1449	40	01	**5,65**
HO 54 W/840 [1]	4050300**453392**	54	4450	5000	4000	80…89	16	1449	40	01	**5,25**
HO 54 W/865 [1]	4050300**453378**	54	4100	4750	6500	80…89	16	1449	40	01	**5,25**
HO 80 W/830 [1]	4050300**515137**	80	6150	7000	3000	80…89	16	1449	40	01	**6,20**
HO 80 W/840 [1]	4050300**515151**	80	6150	7000	4000	80…89	16	1449	40	01	**6,20**
HO 80 W/865 [1]	4050300**515113**	80	5700	6650	6500	80…89	16	1449	40	01	**6,20**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Funcionamiento únicamente con ECE. Flujo máximo a 35 °C
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, TUBULAR, CASQUILLO G5

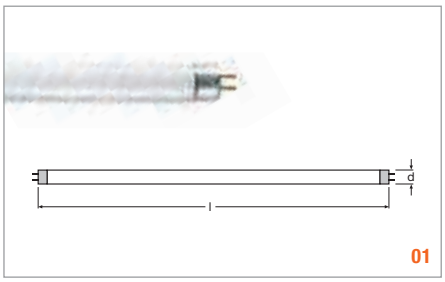

01

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HO 24 W/940 [1]	4008321**233028**	24	1400	1570	4000	› 90	16	549	10	01	**19,05**
HO 24 W/965 [1]	4008321**233042**	24	1400	1570	6500	› 90	16	549	10	01	**19,05**
HO 49 W/940 [1]	4008321**234025**	49	3500	3850	4000	› 90	16	1449	10	01	**20,10**
HO 49 W/965 [1]	4008321**233066**	49	3450	3795	6500	› 90	16	1449	10	01	**20,10**
HO 54 W/940 [1]	4008321**233929**	54	3800	4250	4000	› 90	16	1149	10	01	**21,10**
HO 54 W/965 [1]	4008321**233943**	54	3800	4250	6500	› 90	16	1149	10	01	**21,10**

LUMILUX® CHIP CONTROL® T5, TUBULAR, CASQUILLO G5

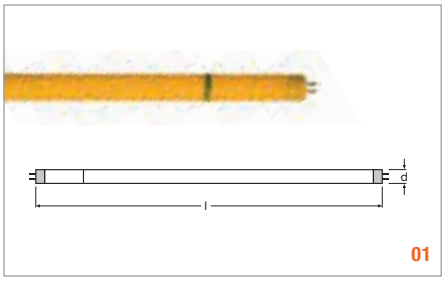

01

Denominación	EAN	W	lm	lm 35°C	K	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HE 28 W/62 CHIP CONTR[3]	4008321**233424**	28	1830	2040	Amarillo	16	1149	10	01	**49,25**
HO 54 W/62 CHIP CONTR[3]	4008321**233400**	54	3140	3530	Amarillo	16	1149	10	01	**50,25**

NOTA SOBRE SEGURIDAD

- Lámparas con funda de plástico: temperatura ambiental máx. 80 °C
- Lámparas con funda de plástico: temperatura ambiental mín. -10 °C
- Lámparas con funda de plástico: tiempo de almacenamiento máx. 5 años, entre 0 °C y 30 °C
- Lámparas con funda de plástico: sustitución de la lámpara después de llegar a la vida media (B50)
- Hay que considerar el incremento de la potencia de radiación >500 nm dependiendo de las condiciones operativas (para más información vea ficha técnica)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Funcionamiento únicamente con ECE. Flujo máximo a 35 °C
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A
[3] Hasta fin de existencias

LUMILUX® DE LUXE T5 CORTO TUBULAR, CASQUILLO G5

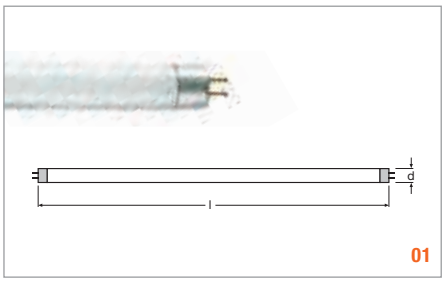

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 6 W/930	4050300**015880**	6	260	3000	› 90	16	212	25	01	**12,35**
L 8 W/930	4050300**015897**	8	380	3000	› 90	16	288	25	01	**12,90**
L 13 W/930	4050300**015903**	13	680	3000	› 90	16	517	25	01	**14,95**

LUMILUX® T5 CORTO TUBULAR, CASQUILLO G5

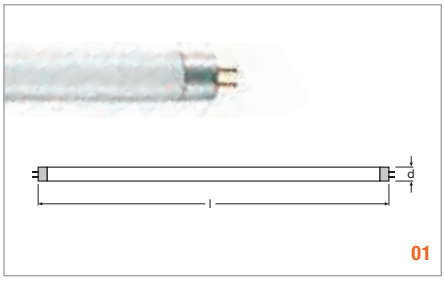

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 6 W/830	4008321**959874**	6	300	3000	80…89	16	212	25	01	**5,15**
L 8 W/827	4050300**008943**	8	430	2700	80…89	16	288	25	01	**5,15**
L 8 W/830	4008321**959881**	8	430	3000	80…89	16	288	25	01	**5,15**
L 8 W/840	4050300**241623**	8	430	4000	80…89	16	288	25	01	**5,15**
L 13 W/827	4050300**008967**	13	950	2700	80…89	16	517	25	01	**6,85**
L 13 W/830	4008321**959898**	13	950	3000	80…89	16	517	25	01	**6,85**
L 13 W/840	4050300**241647**	13	950	4000	80…89	16	517	25	01	**6,85**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

BASIC T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 4 W/640	4050300**008875**	4	140	4000	60…69	16	136	25	01	**4,00**
L 6 W/640	4050300**008899**	6	270	4000	60…69	16	212	25	01	**4,00**
L 8 W/640	4050300**008912**	8	385	4000	60…69	16	288	25	01	**4,00**
L 8 W/765	4050300**035475**	8	330	6500	70…79	16	288	25	01	**4,00**
L 13 W/640	4050300**008974**	13	830	4000	60…69	16	517	25	01	**4,00**
L 13 W/765	4050300**035536**	13	720	6500	70…79	16	517	25	01	**4,00**

LUZ DE EMERGENCIA (LUMILUX®) T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5

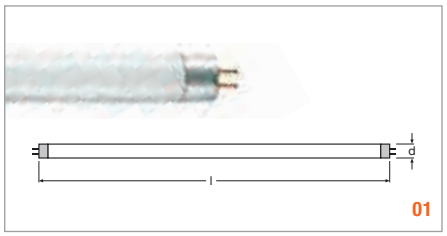

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 6 W/840 EL	4008321**325662**	6	320	4000	80…89	16	212	25	01	**5,15**
L 8 W/840 EL	4008321**325846**	8	450	4000	80…89	16	288	25	01	**5,65**

LUZ DE EMERGENCIA (BASIC) T5 CORTO, TUBULAR, CASQUILLO G5

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 6 W/640 EL	4008321**152381**	6	270	4000	60…69	16	212	25	01	**4,00**
L 8 W/640 EL	4050300**606644**	8	385	4000	60…69	16	288	25	01	**4,40**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

LUMILUX® T5 FC®, CIRCULAR, CASQUILLO 2GX13

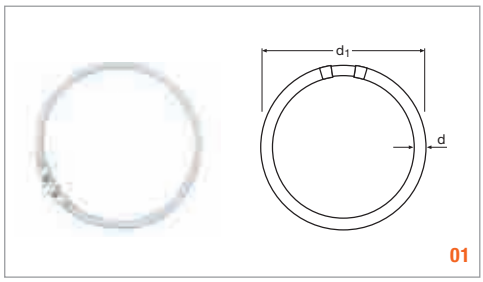

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
FC 22 W/827	4050300**646237**	22	1900	2700	80…89	16	225	12	01	**28,55**
FC 22 W/830	4050300**528489**	22	1900	3000	80…89	16	225	12	01	**28,55**
FC 22 W/840	4050300**528465**	22	1900	4000	80…89	16	225	12	01	**28,55**
FC 22 W/865	4050300**528441**	22	1800	6500	80…89	16	225	12	01	**28,55**
FC 40 W/827	4050300**646251**	40	3400	2700	80…89	16	300	12	01	**29,70**
FC 40 W/830	4050300**528540**	40	3400	3000	80…89	16	300	12	01	**29,70**
FC 40 W/840	4050300**528526**	40	3400	4000	80…89	16	300	12	01	**29,70**
FC 40 W/865	4050300**528502**	40	3300	6500	80…89	16	300	12	01	**29,70**
FC 55 W/827	4050300**646275**	55	4200	2700	80…89	16	300	12	01	**31,40**
FC 55 W/830	4050300**528601**	55	4200	3000	80…89	16	300	12	01	**31,40**
FC 55 W/840	4050300**528588**	55	4200	4000	80…89	16	300	12	01	**31,40**
FC 55 W/865	4050300**528564**	55	3990	6500	80…89	16	300	12	01	**31,40**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

LUMILUX® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

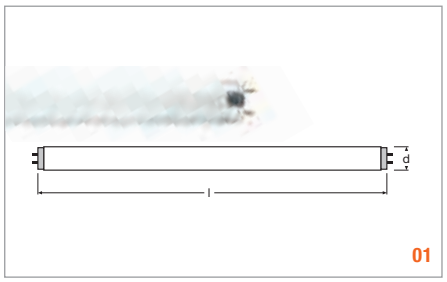

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
L 15 W/827	4050300**446042**	15	950	2700	80…89	26	438	25	01	**8,00**
L 15 W/830	4050300**446028**	15	950	3000	80…89	26	438	25	01	**8,00**
L 15 W/840	4050300**446004**	15	950	4000	80…89	26	438	25	01	**8,00**
L 15 W/865	4050300**446189**	15	900	6500	80…89	26	438	25	01	**8,00**
L 16 W/827	4050300**446080**	16	1250	2700	80…89	26	720	25	01	**8,00**
L 16 W/830	4008321**959065**	16	1250	3000	80…89	26	720	25	01	**8,00**
L 16 W/840	4050300**446066**	16	1250	4000	80…89	26	720	25	01	**8,00**
L 18 W/827	4050300**517834**	18	1350	2700	80…89	26	590	25	01	**3,95**
L 18 W/830	4050300**517810**	18	1350	3000	80…89	26	590	25	01	**3,95**
L 18 W/840	4050300**517797**	18	1350	4000	80…89	26	590	25	01	**3,95**
L 18 W/865	4050300**517773**	18	1300	6500	80…89	26	590	25	01	**3,95**
L 23 W/840	4050300**446240**	23	1900	4000	80…89	26	970	25	01	**11,55**
L 30 W/827	4050300**518077**	30	2400	2700	80…89	26	895	25	01	**10,15**
L 30 W/830	4050300**518053**	30	2400	3000	80…89	26	895	25	01	**10,15**
L 30 W/840	4050300**518039**	30	2400	4000	80…89	26	895	25	01	**10,15**
L 30 W/865	4050300**518015**	30	2350	6500	80…89	26	895	25	01	**10,15**
L 36 W/827-1	4050300**518114**	36	3100	2700	80…89	26	970	25	01	**11,80**
L 36 W/830-1	4008321**959058**	36	3100	3000	80…89	26	970	25	01	**11,80**
L 36 W/840-1	4050300**518091**	36	3100	4000	80…89	26	970	25	01	**11,80**
L 36 W/827	4050300**517919**	36	3350	2700	80…89	26	1200	25	01	**4,65**
L 36 W/830	4050300**517896**	36	3350	3000	80…89	26	1200	25	01	**4,65**
L 36 W/840	4050300**517872**	36	3350	4000	80…89	26	1200	25	01	**4,65**
L 36 W/865	4050300**517858**	36	3250	6500	80…89	26	1200	25	01	**4,65**
L 38 W/830	4050300**518152**	38	3300	3000	80…89	26	1047	25	01	**10,25**
L 38 W/840	4050300**518138**	38	3300	4000	80…89	26	1047	25	01	**10,25**
L 58 W/827	4050300**603049**	58	5200	2700	80…89	26	1500	25	01	**5,25**
L 58 W/830	4050300**517971**	58	5200	3000	80…89	26	1500	25	01	**5,25**
L 58 W/840	4050300**517957**	58	5200	4000	80…89	26	1500	25	01	**5,25**
L 58 W/865	4050300**517933**	58	5000	6500	80…89	26	1500	25	01	**5,25**
L 70 W/840[1]	4008321**003959**	70	6200	4000	80…89	26	1800	25	01	**17,10**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

LUMILUX® T8 ES ENERGY SAVER, TUBULAR, CASQUILLO G13

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
L 16 W/840 ES [1]	4008321**955777**	16	1300	4000	80…89	26	590	25	01	**9,65**
L 32 W/830 ES [1]	4008321**339652**	32	3000	3000	80…89	26	1200	25	01	**11,35**
L 32 W/840 ES [1]	4008321**339676**	32	3000	4000	80…89	26	1200	25	01	**11,35**
L 51 W/830 ES [1]	4008321**339713**	51	4800	3000	80…89	26	1500	25	01	**13,55**
L 51 W/840 ES [1]	4008321**339690**	51	4800	4000	80…89	26	1500	25	01	**13,55**

LUMILUX® DE LUXE T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
L 18 W/930	4050300**011264**	18	1100	3000	› 90	26	590	25	01	**13,90**
L 18 W/940	4050300**011257**	18	1200	4000	› 90	26	590	25	01	**13,90**
L 18 W/954	4050300**018256**	18	1150	5400	› 90	26	590	25	01	**13,90**
L 18 W/965	4008321**111371**	18	1150	6500	› 90	26	590	25	01	**13,90**
L 30 W/930	4050300**014432**	30	1920	3000	› 90	26	895	25	01	**17,50**
L 36 W/930	4050300**011318**	36	2700	3000	› 90	26	1200	25	01	**15,45**
L 36 W/940	4050300**011301**	36	2900	4000	› 90	26	1200	25	01	**15,45**
L 36 W/954	4050300**018263**	36	2850	5400	› 90	26	1200	25	01	**15,45**
L 36 W/954-1	4050300**024196**	36	2600	5400	› 90	26	970	25	01	**15,45**
L 36 W/965	4008321**111395**	36	2850	6500	› 90	26	1200	25	01	**16,50**
L 58 W/930	4050300**011363**	58	4350	3000	› 90	26	1500	25	01	**16,50**
L 58 W/940	4050300**011356**	58	4600	4000	› 90	26	1500	25	01	**16,50**
L 58 W/954	4050300**018270**	58	4550	5400	› 90	26	1500	25	01	**16,50**
L 58 W/965	4008321**090034**	58	4550	6500	› 90	26	1500	25	01	**16,00**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

COLOR PROOF T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d[mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 18 W/950	4008321**423023**	18	900	5000	98	26	590	10	01	**26,80**
L 36 W/950	4008321**423047**	36	2150	5000	98	26	1200	10	01	**28,35**
L 58 W/950	4008321**423061**	58	3350	5000	98	26	1500	10	01	**30,90**

BIOLUX® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d[mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 18 W/965	4050300**270807**	18	1000	6500	› 90	26	590	10	01	**15,45**
L 30 W/965	4050300**302461**	30	1600	6500	› 90	26	895	10	01	**19,05**
L 36 W/965	4050300**270821**	36	2300	6500	› 90	26	1200	10	01	**16,20**
L 58 W/965	4050300**370613**	58	3700	6500	› 90	26	1500	10	01	**17,75**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

FLUORA® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

Denominación	EAN	W	lm	K	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 15 W/77	4050300**003214**	15	400	FLUORA	26	438	10	01	**17,00**
L 18 W/77	4050300**004235**	18	550	FLUORA	26	590	10	01	**17,00**
L 30 W/77	4050300**003238**	30	1000	FLUORA	26	895	10	01	**17,50**
L 36 W/77	4050300**003184**	36	1400	FLUORA	26	1200	10	01	**18,80**
L 58 W/77	4050300**004259**	58	2250	FLUORA	26	1500	10	01	**20,35**

NATURA® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

LEDVANCE Garantía de sistema 3 años - lámparas 5 años - EOE

Denominación	EAN	W	lm	K	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 18 W/76	4050300**010519**	18	750	NATURA	26	590	10	01	**17,00**
L 30 W/76	4050300**010540**	30	1300	NATURA	26	895	10	01	**17,50**
L 36 W/76	4050300**010526**	36	1800	NATURA	26	1200	10	01	**18,80**
L 58 W/76	4050300**010533**	58	2850	NATURA	26	1500	10	01	**20,35**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

LUMILUX® SPLIT CONTROL T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

01

LEDVANCE Garantía de sistema 3 años - lámparas 5 años - ECE

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
L 18 W/840 SPS	4008321**232885**	18	1300	4000	80…89	26	590	12	01	**29,60**
L 36 W/840 SPS	4008321**232823**	36	3250	4000	80…89	26	1200	12	01	**30,70**
L 58 W/840 SPS	4008321**232922**	58	5100	4000	80…89	26	1500	12	01	**31,85**

NOTA SOBRE SEGURIDAD

- Lámparas con funda de plástico: temperatura ambiental máx. 80° C
- Lámparas con funda de plástico: temperatura ambiental mín. -10° C
- Lámparas con funda de plástico: tiempo de almacenamiento máx. 5 años, entre 0 °C y 30 °C
- Lámparas con funda de plástico: sustitución de la lámpara después de llegar a la vida media (B50)

LUMILUX® CHIP CONTROL® T8, TUBULAR, CASQUILLO G13

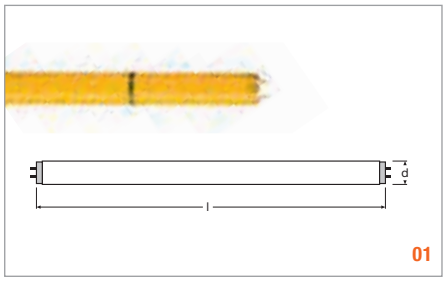

01

LEDVANCE Garantía de sistema 3 años - lámparas 5 años - ECE

Denominación	EAN	W	lm	K	∅ d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
L 36 W/62 [1]	4008321**232724**	36	2300	Amarillo	26	1200	12	01	**41,95**

NOTA SOBRE SEGURIDAD

- Lámparas con funda de plástico: temperatura ambiental mín. -10° C
- Lámparas con funda de plástico: tiempo de almacenamiento máx. 5 años, entre 0 °C y 30 °C
- Lámparas con funda de plástico: sustitución de la lámpara después de llegar a la vida media (B50)
- Hay que considerar el incremento de la potencia de radiación >500 nm dependiendo de las condiciones operativas (para más información vea ficha técnica)

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

T8 DE COLORES, TUBULAR, CASQUILLO G13

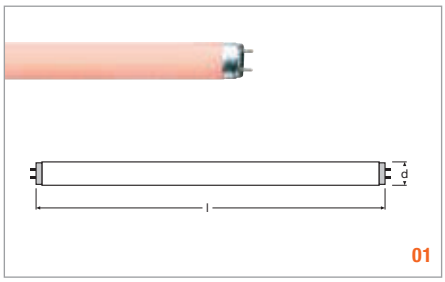

01

02


03

Denominación	EAN	W	lm	K	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 18 W/66 [2]	4050300**024226**	18	1800	Verde	26	590	10	02	**13,80**
L 18 W/67 [2]	4050300**024233**	18	400	Azul	26	590	10	03	**13,80**
L 30 W/67 [2]	4050300**366920**	30	600	Azul	26	895	10	03	**14,30**
L 36 W/60 [2]	4050300**024240**	36	2400	Rojo	26	1200	25	01	**14,95**
L 36 W/66 [2]	4050300**024257**	36	4400	Verde	26	1200	10	02	**14,95**
L 58 W/60 [2]	4050300**024271**	58	3800	Rojo	26	1500	10	01	**16,05**
L 58 W/67 [2]	4050300**024295**	58	1600	Azul	26	1500	10	03	**16,05**

LUMILUX® T9 C CIRCULAR, CASQUILLO G10Q

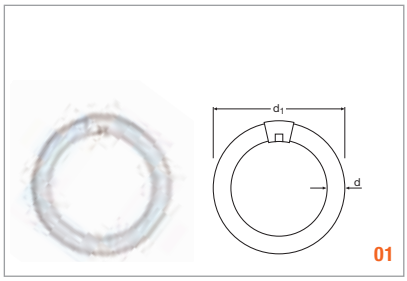

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 22 W/827 C	4008321**581068**	22	1350	2700	80…89	29	216	12	01	**11,99**
L 22 W/840 C	4008321**581082**	22	1350	4000	80…89	29	216	12	01	**11,99**
L 22 W/865 C	4008321**581105**	22	1300	6500	80…89	29	216	12	01	**11,99**
L 32 W/827 C	4008321**581129**	32	2250	2700	80…89	29	305	12	01	**12,99**
L 32 W/840 C	4008321**581143**	32	2250	4000	80…89	29	305	12	01	**12,99**
L 32 W/865 C	4008321**581167**	32	2150	6500	80…89	29	305	12	01	**12,99**
L 40 W/840 C	4050300**014845**	40	3200	4000	80…89	29	406	12	01	**23,99**
L 40 W/865 C	4008321**960139**	40	2950	6500	80…89	29	406	12	01	**23,99**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A
[2] Hasta fin de existencias

TIPO SA T12, TUBULAR, CASQUILLO G13

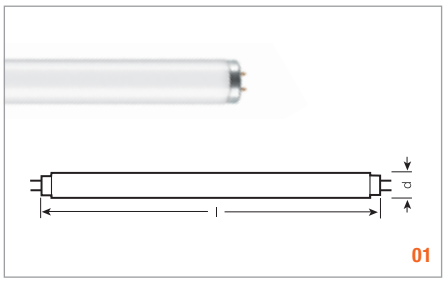

01

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	∅ d[mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
L 20 W/640 SA	4050300**018195**	20	1200	4000	60…69	38	590	25	01	**15,20**
L 40 W/640 SA	4050300**018331**	40	2800	4000	60…69	38	1200	25	01	**17,75**
L 65 W/640 SA	4050300**018201**	65	4800	4000	60…69	38	1500	25	01	**22,65**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

CEBADORES PARA CONEXIÓN SIMPLE A 230 V

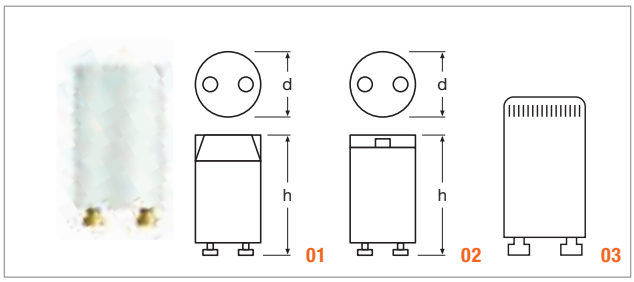

Denominación	EAN	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
ST 111 TRY25 [1]	4050300**854045**	40	400	01	**0,65**
ST 111 GRP [1]	4050300**270166**	40	1200	01	**0,60**
ST 171 TRY25	4050300**854106**	40	200	02	**4,30**
ST 171 GRP	4050300**422855**	40	1200	02	**4,30**
ST 173 TRY25	4050300**854120**	40	200	02	**4,30**

VENTAJAS
— Amplio rango de temperatura para una desconexión segura: -20…+80 °C

CEBADORES PARA CONEXIÓN EN SERIE A 230 V

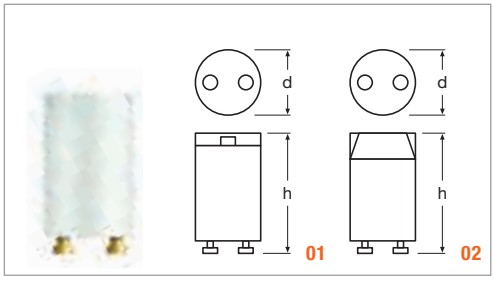

Denominación	EAN		Nº Imagen	Precio[2] base €
ST 172 TRY25	4050300**854069**	200	01	**4,30**
ST 151 TRY25	4050300**854083**	400	02	**0,70**
ST 151 GRP	4050300**012803**	1200	02	**0,70**

VENTAJAS
— Amplio rango de temperatura para una desconexión segura: -20…+80 °C

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] No apto para L 70 W
[2] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A

CEBADORES ST

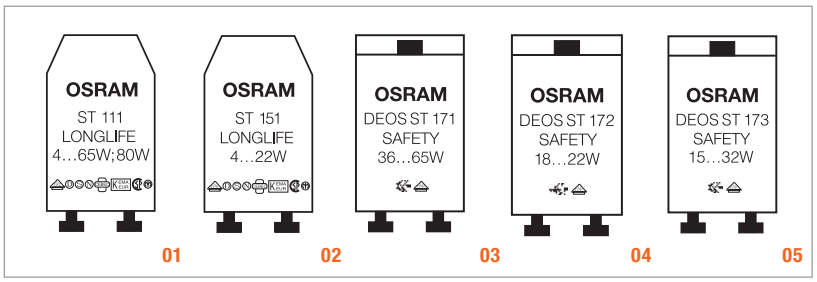

		PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES											PARA DULUX® L		
Denominación	EAN	4/6/8W	10/13W	15/16W	18/20W	22W	30/32W	38W	36/40W	58/65/80W	18/24W	36W	[mm]		Nº Imagen
CONEXIÓN SIMPLE A 230 V~															
ST 111 TRY25 4	4050300**854045**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,3	24/400	01
ST 111 GRP 4	4050300**270166**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,3	1200	01
ST 111 LL HT	4050300**854021**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,3	25/400	01
ST 171 TRY25	4050300**854106**							✓	✓	✓[1]		✓	40,3	25/200	03
ST 171 GRP	4050300**422855**							✓	✓	✓[1]		✓	40,3	1200	03
ST 173 TRY25	4050300**854120**			✓	✓	✓	✓				✓		40,3	25/200	05
CONEXIÓN EN SERIE A 230 V~															
ST 172 TRY25	4050300**854069**	✓[2]		✓[2]	✓[2]	✓[2]					✓[2,3]			25/400	02
ST 151 TRY25	4050300**854083**	✓[2]		✓[2]	✓[2]	✓[2]					✓[2,3]			1200	02
ST 151 GRP	4050300**012803**				✓[2]	✓[2]					✓[2,3]			25/200	04

CEBADORES DE ALTA CALIDAD ST 111 LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172 SAFETY Y ST 173 SAFETY

Los cebadores arrancan siempre de forma segura, rápida y sin perjudicar a la lámpara.
Cada cebador es sometido a estrictos controles de calidad. Los cebadores poseen una funda de aislamiento especial de makrolon®. Esta funda cumple las normas de calidad y seguridad clase II.

Los cebadores están equipados con un condensador antiparasitario especial y han sido homologados por VDE.
Tienen las marcas de homologación , y CE.

Para garantizar un encendido perfecto recomendamos cambiar el cebador cada vez que se cambia la lámpara excepto en el caso de DEOS® SAFETY.
- De 10.000 a 60.000 encendidos durante la vida de la lámpara en modo inductivo.
- Alargan un 20% la vida de las lámparas fluorescentes.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CEBADORES DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY Y DEOS® ST 173 SAFETY

- DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY, DEOS® ST 173 SAFETY son cebadores electrónicos de seguridad. Diseñados para el funcionamiento conjunto con balasto convencional (ECC) o balasto de bajas pérdidas de potencia (LLG).
- DEOS® ST 172 SAFETY es un nuevo cebador de seguridad para conexión en serie (conexión tandem).
- Desconexión de las lámparas defectuosas o agotadas tanto en funcionamiento inductivo como capacitivo.
- Listos para entrar de nuevo en servicio cuando se aprieta el botón rojo de seguridad (debe escucharse el click).
- El corte automático del circuito protege el cebador y balasto.
- Duración cuatro veces superior a la de otros cebadores convencionales.
- Para garantizar un encendido seguro, se debe cambiar DEOS® ST cada cuatro reposiciones de lámpara.
- Margen de temperatura de desconexión segura: -20 °C hasta +80 °C

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Excepto L 65 W/…UK 570 mm L 80 W/…
[2] También para conexión simple a 110/127 Vac.
[3] No adecuado para DULUX® L y F 24 W en funcionamiento en serie.
[4] No adecuado para L 70 W
[5] 16 W no adecuado para funcionamiento en serie.

LEDVANCE

LÁMPARAS DE DESCARGA

POWERBALL® HCI®-T Y HCI®-T EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	374
POWERBALL® HCI®-T SHOPLIGHT Y HCI®-T EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	374
POWERBALL® HCI®-TC Y HCI®-TC EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	375
POWERBALL® HCI®-TC SHOPLIGHT Y HCI®-TC EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	375
POWERBALL® HCI®-TS Y HCI®-TS EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	376
POWERBALL® HCI®-TF PARA LUMINARIAS CERRADAS	376
POWERBALL® HCI®-PAR30 PARA LUMINARIAS ABIERTAS Y CERRADAS	377
POWERBALL® HCI®-E/P PARA LUMINARIAS ABIERTAS Y CERRADAS	378
POWERBALL® HCI®-ET SUPER 4Y PARA LUMINARIAS CERRADAS (4 AÑOS)	378
POWERBALL® HCI®-TT SUPER 4Y PARA LUMINARIAS CERRADAS (4 AÑOS)	379
POWERBALL® HCI®-TT PARA LUMINARIAS CERRADAS	379
POWERSTAR® HQI®-R PARA LUMINARIAS CERRADAS	380
POWERSTAR® HQI®-T CON CASQUILLO G12 PARA LUMINARIAS CERRADAS	380
POWERSTAR® HQI®-TS PARA LUMINARIAS CERRADAS	381
POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS	381
POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS	382
POWERSTAR® HQI®-TS SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS	382
POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS	383
POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS, ≥1000 W	383
POWERSTAR® HQI®-E, CLARA Y CAPA DIFUSORA, PARA LUMINARIAS CERRADAS	384
VIALOX® NAV®-E SUPER XT® (8 AÑOS, LARGA DURACIÓN)	385
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® (4 AÑOS)	385
VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR)	386
VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR), CON IGNITOR INCORPORADO	386
VIALOX® NAV®-T SUPER XT® (8 AÑOS, LARGA DURACIÓN)	387
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® (4 AÑOS)	387
VIALOX® NAV®-TS (Estándar)	388
VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y® (4 años)	388
VIALOX® NAV®-T (Estándar)	389
PLANTASTAR®	389

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

DESCARGA

POWERBALL® HCI®-T Y HCI®-T EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN		W	lm	$t_{[h]}$	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-T 35/942 NDL PB	4008321**681898**	G12	35	3500	15000	19	100	56	12	01	39,35
HCI-T 70/942 NDL PB	4008321**678522**	G12	70	6800	15000	19	100	56	12	01	39,35
HCI-T 100/830 WDL PB	4008321**682963**	G12	100	10000	15000	19	105	56	12	01	43,95
HCI-T 100/942 NDL PB	4008321**682987**	G12	100	10500	15000	19	105	56	12	01	43,95
HCI-T 150/930 WDL PB	4052899**372375**	G12	150	15100	15000	25	105	56	12	01	53,80
HCI-T 150/942 NDL PB	4052899**372399**	G12	150	14700	15000	25	105	56	12	01	53,80
HCI-T 35/930 WDL PB Excellence	4052899**238640**	G12	35	4200	20000	20	100	56	12	01	40,55
HCI-T 50/930 WDL PB Excellence	4052899**238763**	G12	50	5500	20000	20	100	56	12	01	40,55
HCI-T 70/930 WDL PB Excellence	4052899**238725**	G12	70	8400	20000	20	100	56	12	01	40,55

POWERBALL® HCI®-T SHOPLIGHT Y HCI®-T EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN		W	lm	$t_{[h]}$	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight [1]	4008321**678508**	G12	70	6800	15000	20	100	56	12	01	41,65
HCI-T 35/930 WDL PB Excellence	4052899**238640**	G12	35	4200	20000	20	100	56	12	01	40,55
HCI-T 70/930 WDL PB Excellence	4052899**238725**	G12	70	8500	20000	20	100	56	12	01	40,55

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al publico recomendado excluyendo I.V.A.

POWERBALL® HCI®-TC Y HCI®-TC EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN		W	lm	$t_{[h]}$	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TC 20/830 WDL PB	4008321**683007**	G8.5	20	1700	15000	15	81	52	12	01	39,35
HCI-TC 35/942 NDL PB	4008321**682031**	G8.5	35	3500	15000	15	81	52	12	01	39,35
HCI-TC 70/942 NDL PB	4008321**681836**	G8.5	70	6800	15000	15	81	52	12	01	39,35
HCI-TC 35/930 WDL PB Excellence	4052899**238664**	G8.5	35	4200	20000	15	81	52	12	01	40,55
HCI-TC 50/930 WDL PB Excellence	4052899**238787**	G8.5	50	5400	20000	15	81	52	12	01	40,55
HCI-TC 70/930 WDL PB Excellence	4052899**238749**	G8.5	70	8300	20000	15	81	52	12	01	40,55

POWERBALL® HCI®-TC SHOPLIGHT Y HCI®-TC EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN		W	lm	$t_{[h]}$	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight [1]	4008321**681812**	G8.5	70	6800	15000	15	81	52	12	01	41,65
HCI-TC 35/930 WDL PB Excellence	4052899**238664**	G8.5	35	4200	20000	15	81	52	12	01	40,55
HCI-TC 70/930 WDL PB Excellence	4052899**238749**	G8.5	70	4200	20000	15	81	52	12	01	40,55

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al publico recomendado excluyendo I.V.A.

POWERBALL® HCI®-TS Y HCI®-TS EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm	$t_{[h]}$		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TS 150/830 WDL PB[1]	4052899**372337**	150	13000	15000	RX7s-24	23	138	69	12	**01**	**53,80**
HCI-TS 150/942 NDL PB[1]	4008321**679871**	150	13000	15000	RX7s-24	23	138	69	12	**01**	**53,80**
HCI-TS 70/930 WDL PB Excellence	4052899**262737**	70	8400	20000	RX7s	22	120	60	12	**01**	**44,70**
HCI-TS 70/942 WDL PB Excellence	4052899**951174**	70	8200	20000	RX7s	22	120	60	12	**01**	**44,70**

POWERBALL® HCI®-TF PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TF 20/830 WDL PB	4008321**683045**	20	1700	GU6.5	13	57	30	12	**01**	**53,05**
HCI-TF 35/930 WDL PB	4008321**683021**	35	3400	GU6.5	13	57	30	12	**01**	**53,05**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Adecuado para ignitores con pico de arranque entre 3,6 y 5 kV
[2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERBALL® HCI®-PAR30 PARA LUMINARIAS ABIERTAS Y CERRADAS

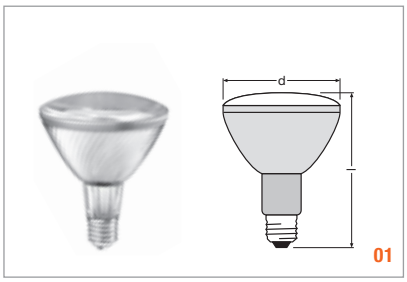

UV FILTER

Denominación	EAN	W	cd			d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321**970831**	35	45000	10	E27	97	125	6	01	74,95
HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321**970855**	35	8000	30	E27	97	125	6	01	74,95
HCI-PAR30 70/930 WDL PB SP 10D	4052899**950900**	70	60000	10	E27	97	125	6	01	74,95

DESCARGA

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERBALL® HCI®-E/P PARA LUMINARIAS ABIERTAS Y CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
HCI-E/P 50/830 WDL PB coated	4052899**439580**	50	4000	E27	54	138	12	**01**	**81,30**
HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	4052899**439627**	70	6700	E27	54	138	12	**01**	**81,30**
HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	4058075**807709**	100	8500	E27	54	138	12	**01**	**81,30**
HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	4052899**439641**	150	13700	E27	54	138	12	**01**	**81,30**

POWERBALL® HCI®-ET SUPER 4Y PARA LUMINARIAS CERRADAS (4 AÑOS)



UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
HCI-ET 35W/830 SUPER 4Y E27	4052899**924994**	35	4200	E27	71	156	24	**01**	**64,15**
HCI-ET 50W/830 SUPER 4Y E27	4052899**108073**	50	6100	E27	71	156	24	**01**	**64,15**
HCI-ET 70W/830 SUPER 4Y E27	4052899**044753**	70	7900	E27	71	156	24	**01**	**64,15**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERBALL® HCI®-TT SUPER 4Y PARA LUMINARIAS CERRADAS (4 AÑOS)

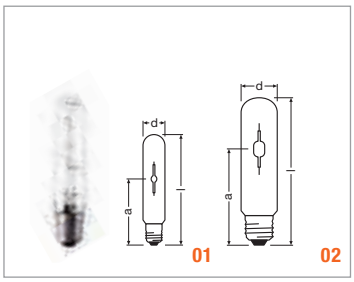

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TT 50W/830 SUPER 4Y E27	4052899**378353**	50	6100	E27	32	155	102	12	01	61,05
HCI-TT 70W/830 SUPER 4Y E27	4052899**378339**	70	8000	E27	32	155	102	12	01	61,05
HCI-TT 100W/830 SUPER 4Y E40	4052899**108097**	100	12000	E40	47	210	132	12	02	65,45
HCI-TT 250W/830 SUPER 4Y E40	4052899**081826**	250	32000	E40	47	226	158	12	02	102,30

POWERBALL® HCI®-TT PARA LUMINARIAS CERRADAS

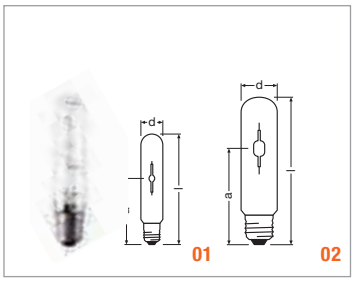

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HCI-TT 70/942 NDL PB [1]	4052899**378315**	70	6850	E27	32	155	102	12	01	61,05
HCI-TT 150/942 NDL PB [1]	4008321**689016**	150	15600	E40	47	210	132	12	02	69,30

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Hasta fin de existencias
[2] Precio de venta al publico recomendado excluyendo I.V.A.

POWERSTAR® HQI®-R PARA LUMINARIAS CERRADAS

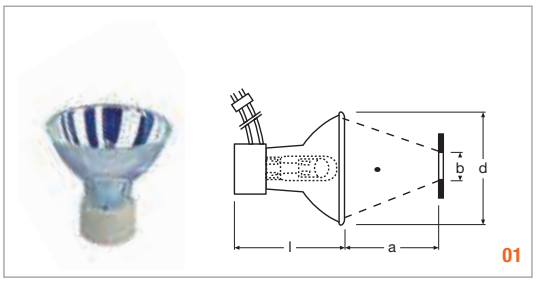

01

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm	d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HQI-R 150/NDL/FO	4008321**691262**	150	5200 I 1850 [1]	75	95	93	12	01	**202,30**

POWERSTAR® HQI®-T CON CASQUILLO G12 PARA LUMINARIAS CERRADAS



01

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HQI-T 70/WDL	4008321**974341**	70	5300	G12	25	84	56	12	01	**60,65**
HQI-T 70/NDL	4008321**974327**	70	5800	G12	25	84	56	12	01	**60,65**
HQI-T 150/WDL	4008321**974389**	150	13000	G12	25	84	56	12	01	**60,65**
HQI-T 150/NDL	4008321**974365**	150	13000	G12	25	84	56	12	01	**60,65**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] A 25 mm/10 mm
[2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI®-TS PARA LUMINARIAS CERRADAS

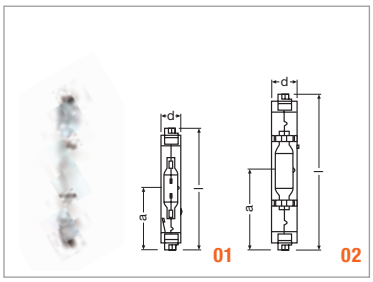

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
HQI-TS 250/WDL	4008321**689177**	250	22000	Fc2	25	162	82	12	01	52,45
HQI-TS 250/NDL	4008321**766878**	250	20000	Fc2	25	162	82	12	01	52,45
HQI-TS 250/D	4008321**689139**	250	21500	Fc2	25	162	82	12	01	52,45
HQI-TS 400/NDL [1]	4008321**689214**	400	36000	Fc2	33	206	103	12	02	101,20
HQI-TS 400/D [2]	4008321**689191**	400	37000	Fc2	33	206	103	12	02	101,20

POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE PARA LUMINARIAS CERRADAS



UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE	4008321**678300**	70	6200	RX7s	19	117	57	12	01	20,25
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	4008321**678324**	70	6500	RX7s	19	117	57	12	01	20,25
HQI-TS 70/D EXCELLENCE	4008321**678348**	70	6200	RX7s	19	117	57	12	01	20,25
HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE	4008321**678362**	150	12000	RX7s-24	23	135	66	12	01	21,95
HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	4008321**678386**	150	12500	RX7s-24	23	135	66	12	01	21,95
HQI-TS 150/D EXCELLENCE	4008321**678409**	150	13500	RX7s-24	23	135	66	12	01	21,95

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Opera sólo con equipos de sodio.
[2] Opera con equipos de sodio.
[3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS

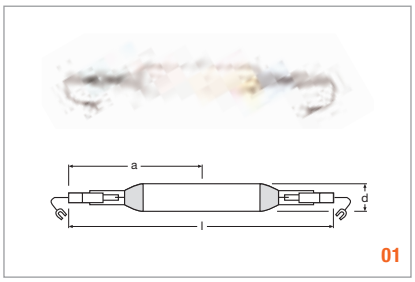

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HQI-TS 2000W/N/L	4008321**530660**	2000	230000	K12s-36	32	274	137	10	01	**303,55**

POWERSTAR® HQI®-TS SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS

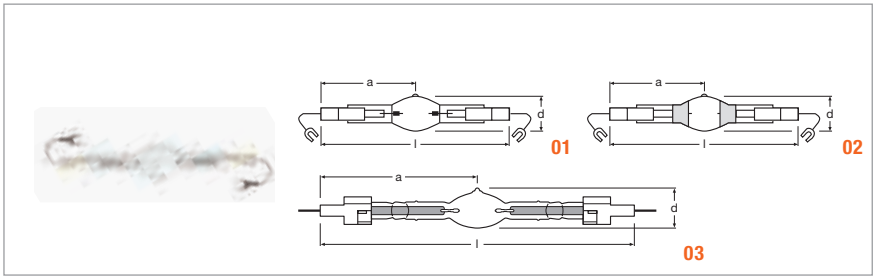

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[2] base €
HQI-TS 1000/NDL/S	4008321**591944**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	10	02	**425,00**
HQI-TS 1000/D/S PRO	4008321**525475**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	10	02	**425,00**
HQI-TS 2000/NDL/S	4008321**525499**	2000	225000	K12s-36	36	187	93	10	02	**425,00**
HQI-TS 2000/D/S	4050300**271682**	2000	210000	K12s-36	36	187	93	10	01	**425,00**
HQI-TS 2000W/D/S High Flux [1]	4008321**338310**	2000	230000	K12s-36	36	187	93	10	01	**505,95**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Opera sólo con balasto 12,2 A
[2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS

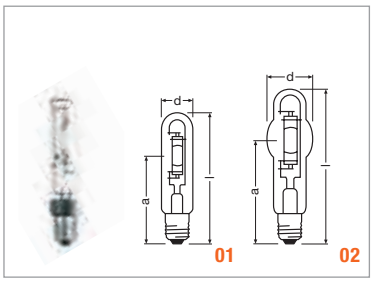

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-T 250/D/PRO [1]	4008321**677846**	250	20000	E40	46	226	150	12	01	**50,60**
HQI-T 400/N [1]	4058075**039766**	400	42000	E40	46	273	175	12	01	**80,95**
HQI-BT 400/D/PRO [1]	4008321**677860**	400	35000	E40	62	285	175	12	02	**56,65**

POWERSTAR® HQI®-T PARA LUMINARIAS CERRADAS, ≥1000 W

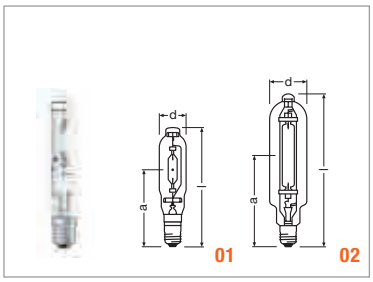

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-T 1000/D	4008321**527035**	1000	85000	E40	76	345	220	6	01	**240,40**
HQI-T 2000/N/E SUPER	4008321**979063**	2000	240000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**
HQI-T 2000/N/SN SUPER [2]	4008321**979087**	2000	240000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**
HQI-T 2000/N/230V	4058075**389526**	2000	191000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**
HQI-T 2000/D	4008321**526809**	2000	180000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**
HQI-T 2000/N/I [3]	4008321**665379**	2000	205000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**
HQI-T 2000/D/I [3]	4008321**527011**	2000	180000	E40	100	430	265	4	02	**295,45**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Opera con equipos de sodio. | [2] Las lámparas arrancan con ignitores con picos de tensión entre 0,9 y 1,3 kVs. No se deben operar con ignitores que generen picos entre 4...5 kV | [3] Con ignitor incorporado.
[4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

POWERSTAR® HQI®-E, CLARA Y CAPA DIFUSORA, PARA LUMINARIAS CERRADAS

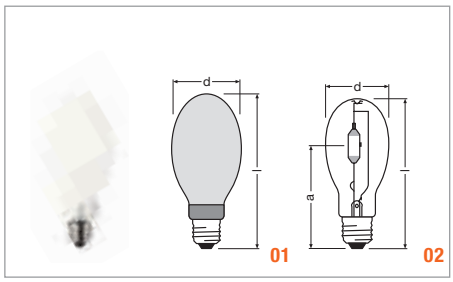

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
HQI-E 250/D/PRO [1]	4008321**677907**	250	19000	E40	90	226	–	12	01	50,60
HQI-E 400/N clara [1]	4058075**039780**	400	42000	E40	120	285	198	12	02	80,95
HQI-E 400/N capa difusora [1]	4058075**039803**	400	40000	E40	120	285	–	12	01	80,95
HQI-E 400/D/PRO [1]	4008321**677884**	400	34000	E40	120	290	–	12	01	56,65
HQI-E 1000/N [2]	4008321**528261**	1000	100000	E40	165	380	–	6	01	246,30

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Opera con equipos de sodio. | [2] Vida media 9.000 h
[3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

VIALOX® NAV®-E SUPER XT® (8 AÑOS, LARGA DURACIÓN)

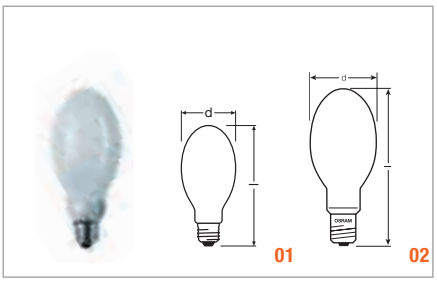

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-E 50W SUPER XT E27	4058075**803657**	50	4200	E27	71	156	24	01	24,40
NAV-E 70W SUPER XT E27	4058075**803589**	70	6600	E27	71	156	24	01	24,40
NAV-E 100W SUPER XT E40	4058075**803596**	100	10400	E40	76	183	12	02	29,30
NAV-E 150W SUPER XT E40	4058075**803602**	150	17600	E40	76	214	12	02	37,60
NAV-E 250W SUPER XT E40	4058075**803664**	250	31600	E40	91	226	12	02	40,75
NAV-E 400W SUPER XT E40	4058075**803671**	400	56500	E40	122	290	12	02	47,70

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® (4 AÑOS)

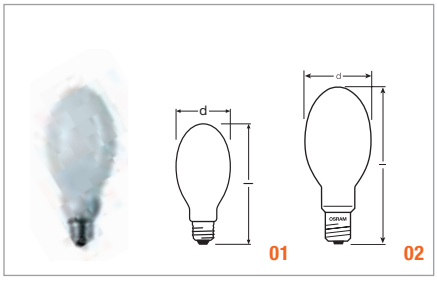

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-E 50 SUPER 4Y	4008321**356024**	50	4000	E27	71	156	24	01	17,80
NAV-E 70 SUPER 4Y	4008321**356048**	70	6300	E27	71	156	24	01	17,80
NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300**015774**	100	10400	E40	76	183	12	02	21,50
NAV-E 150 SUPER 4Y	4052899**418226**	150	17000	E40	91	226	12	02	21,50
NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300**024387**	250	31600	E40	91	226	12	02	28,50
NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300**024394**	400	56500	E40	122	290	12	02	31,50

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DESCARGA

VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR)

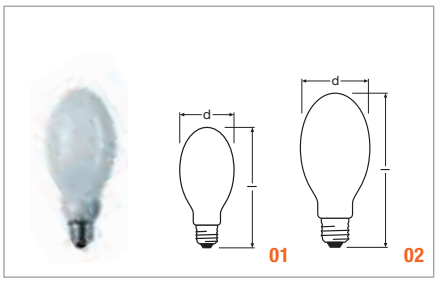

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
NAV-E 50/E [1]	4050300**015750**	50	3600	E27	71	156	24	01	**14,00**
NAV-E 70/E [1]	4050300**015767**	70	5900	E27	71	156	24	01	**14,00**

VIALOX® NAV®-E (ESTÁNDAR), CON IGNITOR INCORPORADO



Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
NAV-E 50/I [2]	4050300**015583**	50	3700	E27	71	156	24	01	**16,00**
NAV-E 70/I [2]	4050300**015590**	70	5900	E27	71	156	24	01	**16,00**

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] De acuerdo con la Directiva 2009/125/EC (ErP) | [2] No requiere de ignitor | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

VIALOX® NAV®-T SUPER XT® (8 AÑOS, LARGA DURACIÓN)

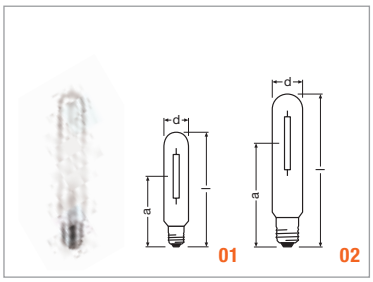

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-T 50W SUPER XT E27	4058075**803640**	50	4200	E27	36	156	12	01	23,55
NAV-T 70W SUPER XT E27	4058075**803558**	70	6600	E27	36	156	12	01	23,55
NAV-T 100W SUPER XT E40	4058075**803565**	100	10700	E40	47	210	12	02	29,30
NAV-T 150W SUPER XT E40	4058075**803572**	150	18000	E40	47	210	12	02	37,60
NAV-T 250W SUPER XT E40	4058075**803619**	250	33200	E40	47	257	12	02	40,75
NAV-T 400W SUPER XT E40	4058075**803626**	400	56500	E40	47	285	12	02	47,70
NAV-T 600W SUPER XT E40	4058075**803633**	600	90000	E40	47	285	12	02	81,90

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® (4 AÑOS)

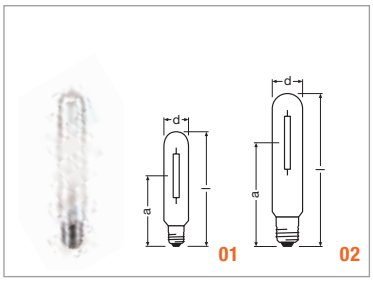

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-T 50 SUPER 4Y	4052899**415379**	50	4200	E27	38	156	104	12	01	17,80
NAV-T 70 SUPER 4Y	4052899**415416**	70	6600	E27	38	156	104	12	01	17,80
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300**015743**	100	10700	E40	47	210	132	12	02	21,50
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300**024400**	150	17500	E40	47	210	132	12	02	21,50
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300**024417**	250	33000	E40	47	257	158	12	02	28,50
NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300**281179**	400	56500	E40	47	285	175	12	02	31,50
NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300**275772**	600	90000	E40	47	285	175	12	02	61,10

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

DESCARGA

VIALOX® NAV®-TS (ESTÁNDAR)



Denominación	EAN	lm		d [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-TS 250	4050300**015705**	25500	Fc2	23	103	12	01	113,30
NAV-TS 400	4050300**015712**	48000	Fc2	23	103	12	01	117,40

VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y® (4 AÑOS)



Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300**024301**	70	6600	RX7s	20	120	60	12	01	42,25
NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300**281667**	150	15000	RX7s-24	23	138	69	12	01	53,55

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

VIALOX® NAV®-T (ESTÁNDAR)



Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
NAV-T 1000	4050300**251417**	1000	130000	E40	66	360	236	12	01	121,55

PLANTASTAR®



Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
PLANTASTAR 250 inter	4008321**240620**	250	33200	E40	47	257	158	12	01	38,20
PLANTASTAR 400	4050300**620084**	400	56500	E40	47	285	175	12	01	43,50
PLANTASTAR 600	4050300**620107**	600	90000	E40	47	285	175	12	01	74,25
PLANTASTAR 600/400	4008321**284303**	600	87000	E40	47	285	175	12	01	74,25

DESCARGA

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

[1] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

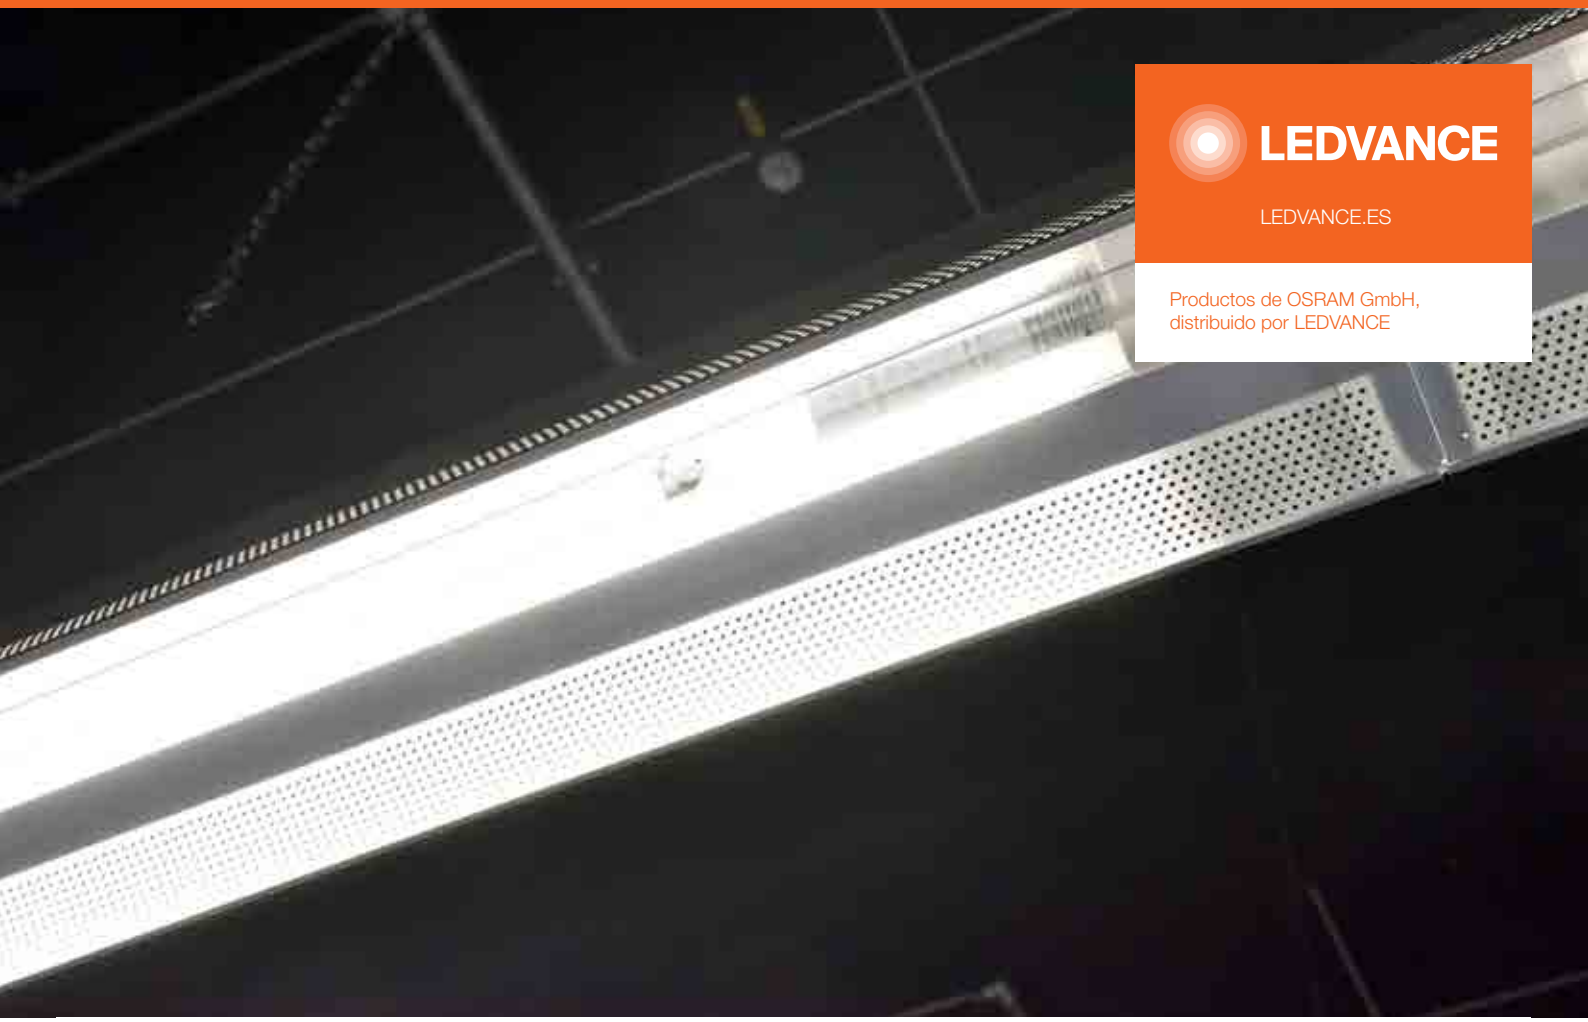

LEDVANCE

LEDVANCE.ES

Productos de OSRAM GmbH,
distribuido por LEDVANCE

Balastos electrónicos para lámparas tradicionales

EQUIPO DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM PARA LÁMPARAS T8 Y DULUX L	392
EQUIPOS DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM PARA LÁMPARAS T5 Y DULUX L	393
EQUIPOS DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI DALI DIM PARA CFL DULUX D/E, T/E	394
EQUIPOS DALI QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL PARA LÁMPARAS DULUX L	394
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL PARA LÁMPARAS T5 Y T8	395
QUICKTRONIC® FIT QT-FIT5 PARA LÁMPARAS T5	396
EQUIPOS QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5/8 PARA TUBOS T5 Y T8	398
EQUIPOS QUICKTRONIC® ECO QT-ECO PARA LÁMPARAS CFL DULUX D/E, T/E, FM	399
POWERTRONIC® FIT PT-FIT S PARA LÁMPARAS HID – PARA INSTALACIÓN EN LUMINARIAS	400
POWERTRONIC® FIT PT-FIT I PARA LÁMPARAS HID – CON SISTEMA ANTITRACCIÓN	400
POWERTRONIC® OUTDOOR PTO PARA LÁMPARAS HID PARA APLICACIONES DE EXTERIOR	401

Equipo DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DALI DIM para lámparas T8 y DULUX L

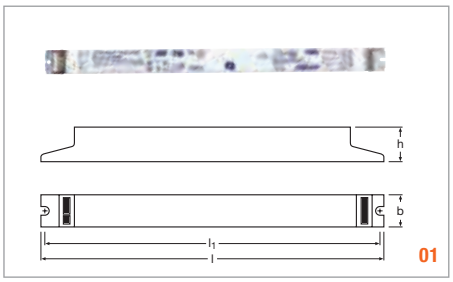

01

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QTi DALI 1x18 DIM	4050300**870403**	1xDL 18	1x1200	0,08	18	0,97	+10…+50[1]	154…276	**58,95**	C
		1xL 18	1x1350	0,08	18,3	0,97	-20…+50[1]			
QTi DALI 1x36 DIM	4050300**870427**	1xDL 36	1x2900	0,16	36	0,97	+10…+50[1]	154…276	**58,95**	C
		1xL 36	1x2700	0,16	36	0,98	-20…+50[1]			
QTi DALI 1x58 DIM	4050300**870823**	1xL 58	1x5000	0,25	56	0,99	-20…+50[1]	154…276	**58,95**	C
QTi DALI 2x18 DIM	4050300**870526**	2xDL 18	2x1200	0,16	37	0,97	+10…+50[1]	154…276	**62,45**	C
		2xL 18	2x1350	0,16	36,5	0,97	-20…+50[1]			
QTi DALI 2x36 DIM	4050300**870885**	2xDL 36	2x2900	0,31	69	0,98	+10…+50[1]	154…276	**62,45**	C
		2xL 36	2x2700	0,30	69	0,98	-20…+50[1]			
QTi DALI 2x58 DIM	4050300**870847**	2xL 58	2x5000	0,47	108	0,99	-20…+50[1]	154…276	**62,45**	C
QTi DALI 3x18 DIM	4008321**069979**	3xDL 18	3x1.200	0,24	53,6	0,98	+10…+50[1]	154…276	**72,55**	D
		3xL 18	3x1.350	0,24	53,6	0,98	-20…+50[1]			
QTi DALI 4x18 DIM	4008321**070050**	4xDL 18	4x1200	0,31	69,3	0,98	+10…+50[1]	154…276	**72,55**	D
		4xL 18	4x1350	0,31	69,3	0,98	-20…+50[1]			

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	g		No.
QTi DALI 1x18 DIM	51…120	360	30	21	350	305	20	**01**
QTi DALI 1x36 DIM	48…120	360	30	21	350	271	20	**01**
QTi DALI 1x58 DIM	46…120	360	30	21	350	273	20	**01**
QTi DALI 2x18 DIM	51…120	425	30	21	415	370	20	**01**
QTi DALI 2x36 DIM	48…120	423	30	21	415	370	20	**01**
QTi DALI 2x58 DIM	46…120	423	30	21	415	370	20	**01**
QTi DALI 3x18 DIM	40…100	360	40	21	350	420	20	**01**
QTi DALI 4x18 DIM	40…100	360	40	21	350	374	20	**01**

[1] Funcionamiento posible a -20°C para todos los ECE QTi (DALI) … DIM | [2] Hasta fin de existencias

Descripción del producto

- Tensión de alimentación: 220 a 240 V
- Frecuencia de red: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Margen de tensión: 198 a 264 V
- Rango de regulación: 1…100 %
- Encendido de la lámpara en un tiempo de 0,6 s
- Índice de Eficiencia Energética EEI: A1 BAT
- Características de alimentación en emergencia configurables
- Protección de los ECEs regulables contra sobretemperaturas
- Símbolos de homologación:
- Características adicionales:
- Seguridad según EN 61347-2-3
- Funcionamiento de la lámpara según EN 60929
- Supresión de radiointerferencias: según EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15, EN 55022
- Contenido de armónicos: según EN 61000-3-2
- Inmunidad: según EN 61547
- Adecuado para luminarias de protección clase I
- Alta eficiencia energética gracias a la tecnología Cut-Off
- Vida media: 100.000 horas
- Regulación de lámparas de amalgama sin restricciones
- Desconexión automática de seguridad de lámparas defectuosas o agotadas (EoL T.2)
- Reencendido automático después de reemplazar la lámpara
- Muy bajo consumo en standby, los equipos cumplen con la normativa Minergie

Equipos DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DALI DIM para Lámparas T5 y DULUX L

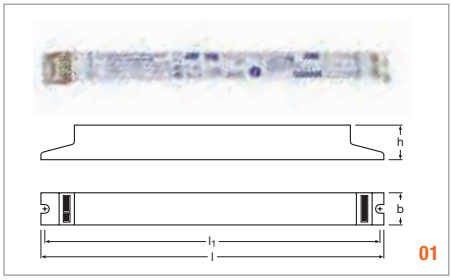

01

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300**870380**	1xHE 14	1200x1	0,07	15,4	0,95	+10…+50 [1]	154…276	**51,30**	C
		1xHO 24	1750x1	0,11	25,3	0,98				
QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300**870366**	1xDL 40	3500x1	0,18	41,8	0,98	+10…+50 [1]	154…276	**51,30**	B
		1xHE 21	1900x1	0,11	23,1	0,95				
		1xHO 39	3100x1	0,18	41,8	0,98				
QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300**870809**	1xDL 55	4800x1	0,26	59	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**51,30**	B
		1xHE 28	2600x1	0,14	30,1	0,97				
		1xHO 54	4450x1	0,26	58,8	0,99				
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300**870342**	1xDL 80	6000x1	0,40	88	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**51,30**	C
		1xHE 35	3300x1	0,17	37,8	0,95				
		1xHO 49	4300x1	0,24	53,4	0,98				
		1xHO 80	6150x1	0,39	88,1	0,99				
QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300**870861**	2xDL 24	1800x2	0,22	49	0,98	+10…+50 [1]	154…276	**58,80**	C
		2xHE 14	1200x2	0,14	30,6	0,95				
		2xHO 24	1750x2	0,22	49,3	0,98				
QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300**870489**	2xDL 40	3500x2	0,36	82	0,97	+10…+50 [1]	154…276	**58,80**	C
		2xHE 21	1900x2	0,21	45	0,95				
		2xHO 39	3100x2	0,36	82	0,98				
QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300**870502**	2xDL 55	4800x2	0,51	115	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**58,80**	C
		2xHE 28	2600x2	0,27	60,2	0,97				
QTi DALI 2x35/49 DIM	4050300**870465**	2xHE 35	3300x2	0,33	74,5	0,98	+10…+50 [1]	154…276	**58,80**	C
		2xHO 49	4300x2	0,45	103,6	0,99				
QTi DALI 2x35/49/80 DIM	4050300**870441**	2xDL 80	6000x2	0,74	165	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**65,30**	C
		2xHE 35	3300x2	0,34	74	0,98				
		2xHO 49	4300x2	0,46	101	0,99				
		2xHO 80	6150x2	0,74	165	0,99				
QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321**069955**	3xDL 24	1800x3	0,32	73	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**60,65**	D
		3xHE 14	1200x3	0,20	45,3	0,97				
		3xHO 24	1750x3	0,32	73,4	0,99				
QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321**070036**	4xDL 24	1800x4	0,43	98	0,99	+10…+50 [1]	154…276	**60,65**	A
		4xHE 14	1200x4	0,27	60,4	0,97				
		4xHO 24	1750x4	0,43	97,6	0,99				

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	g		No.
QTi DALI 1x14/24 DIM	53…120	360	30	21	350	273	20	01
QTi DALI 1x21/39 DIM	44…120	360	30	21	350	305	20	01
QTi DALI 1x28/54 DIM	44…120	360	30	21	350	268	20	01
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	44…120	360	30	21	350	278	20	01
QTi DALI 2x14/24 DIM	53…120	425	30	21	415	370	20	01
QTi DALI 2x21/39 DIM	44…120	425	30	21	415	370	20	01
QTi DALI 2x28/54 DIM	44…120	423	30	21	415	370	20	01
QTi DALI 2x35/49 DIM	44…120	423	30	21	415	370	20	01
QTi DALI 2x35/49/80 DIM	44…120	423	30	21	415	370	20	01
QTi DALI 3x14/24 DIM	40…100	360	40	21	350	420	20	01
QTi DALI 4x14/24 DIM	40…100	360	40	21	350	380	20	01

[1] Funcionamiento posible a -20°C para todos los ECE QTi (DALI) … DIM

Equipos DALI QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DALI DIM para CFL DULUX D/E, T/E

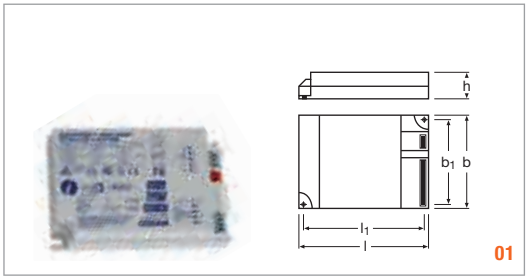

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM [1]	4008321**060808**	1xDL 24	1x1200	0,12	26	0,96	+10…+50 [2]	176…254	**65,30**	B
		1xDL 40	1x3500	0,20	45	0,98				
		1xDT/E 18	1x1200	0,09	20	0,95				
		1xDT/E 26 CONSTANT	1x1800	0,13	29	0,97				
		1xDT/E 26	1x1800	0,13	29	0,97				
		1xDT/E 32 CONSTANT	1x2400	0,16	36	0,98				
		1xDT/E 32	1x2400	0,16	36	0,98				
		1xDT/E 42 CONSTANT	1x3200	0,21	47	0,99				
		1xDT/E 42	1x3200	0,21	47	0,99				
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM [1]	4008321**060822**	2xDL 24	2x1200	0,22	51	0,97	+10…+50 [2]	176…254	**65,30**	B
		2xDL 40	2x3500	0,38	87	0,99				
		2xDT/E 18	2x1200	0,17	38	0,95				
		2xDT/E 26 CONSTANT	2x1800	0,25	56	0,98				
		2xDT/E 26	2x1800	0,25	56	0,98				
		2xDT/E 32 CONSTANT	2x2400	0,30	69	0,99				
		2xDT/E 32	2x2400	0,30	69	0,99				
		2xDT/E 42 CONSTANT	2x3200	0,39	90	0,99				
		2xDT/E 42	2x3200	0,39	90	0,99				

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	b_1 [mm]	g		No.
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM [1]	42…130	123	79	33	129,5	67	227	20	**01**
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM [1]	42…130	123	79	33	129,5	67	247	20	**01**

[1] Posible combinación con cascasa antitracción, ver accesorios para ECE-carcasa antitracción
[2] Funcionamiento posible a -20°C para todos los ECE QTi (DALI) … DIM

Equipos QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP-DL para lámparas DULUX L

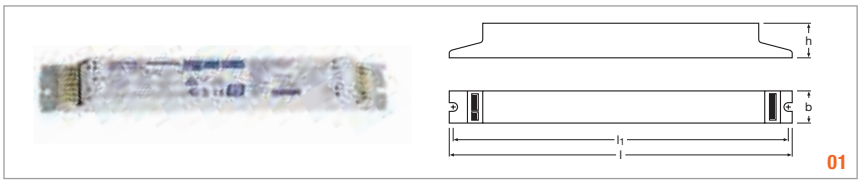

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QTP-DL 2x36-40	4008321**117922**	2xDL 36	2x2900	0,33	68	0,99	-20…+50	176…276	**30,40**	C
		2xDL 40	2x3650	0,21	90	0,99				
		2xDF 36	2x2800	0,33	68	0,99				
QTP-DL 2X55 GII	4008321**390172**	2xDL 55	2x4800	0,51	116	0,99	-20…+50	176…276	**30,40**	

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	g		No.
QTP-DL 2x36-40	45…60	280	40	28	270	290	20	**01**
QTP-DL 2X55 GII	40…50	360	30	21	350	265	20	**01**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL para lámparas T5 y T8

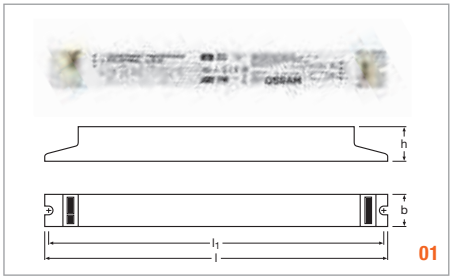

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V mín.-máx.	Precio base €	
QTP-OPTIMAL 1x18-40/220-240	4008321**873743**	L 15	950	–	–	–	+20…+50	176…276	**17,80**	B
		L 16 S	1.100	–	–	–				
		L 18	1.350	0,1	20	0,95				
		L 18 U	1.350	0,1	20	0,95				
		DL 18	1.200	0,09	19	0,9c				
		DF 18	1.100	0,08	18	0,9c				
		HO 20 S	1.650	0,11	24,5	0,98				
		HO 24	1.750	0,13	28,2	0,98				
		DL 24	1.800	0,12	27,3	0,95				
		DF 24	1.700	0,12	25,3	0,95				
		L 30	3.000	0,15	33,1	0,95				
		L 32 ES	2.500	–	–	–				
		HO 34 ES	3.250	0,16	36,7	0,98				
		L 36	3.200	0,16	35,8	0,98				
		L 36-1	3.200	0,16	35,6	0,98				
		DL 36	2.850	0,16	35,8	0,98				
		DF 36	2.750	0,15	41,3	0,98				
		HO 39	3.100	0,18	44,4	0,98				
		DL 40	3.675	0,2	18,9	0,98				
QTP-OPTIMAL 1x54-58/220-240	4008321**873729**	HO 50 ES	4.450	0,24	54	0,99	+20…+60	176…276	**17,80**	B
		HO 54	4.450	0,26	55	0,98				
		DL 55	4.450	0,24	54	0,98				
		L 51 ES	4.200	0,23	50	0,96				
		L 58	5.000	0,25	55	0,98				
QTP-OPTIMAL 2x18-40/220-240	4008321**873767**	2 x L 15	950	–	–	–	+20…+50	176…276	**20,20**	B
		2 x L 16 ES	1.100	–	–	–				
		2 x L 18	1.350	0,71	39	0,95				
		2 x L 18 U	1.350	0,17	39	0,95				
		2 x DL 18	1.200	0,16	36,2	0,95				
		2 x DF 18	1.100	0,16	33,6	0,95				
		2 x HO 20 S	1.650	0,22	47,6	0,98				
		2 x HO 24	1.750	0,24	52,9	0,98				
		2 x DL 24	1.800	0,23	26,8	0,98				
		2 x DF 24	1.700	0,23	49,7	0,98				
		2 x L 30	3.000	0,28	63	0,98				
		2 x L 32 ES	2.500	–	–	–				
		2 x HO 34 ES	3.250	0,34	75,9	0,99				
		2 x L 36	3.200	0,31	69,5	0,98				
		2 x L 36-1	3.200	0,31	69,5	–				
		2 x DL 36	2.850	0,3	70,4	0,98				
		2 x DF 36	2.750	0,3	67,1	0,98				
		2 x HO 39	3.100	0,36	80	0,99				
		2 x DL 40	3.675	0,37	88,3	0,99				

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT5 para lámparas T5

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-max.	Precio base €	
QTP-OPTIMAL 2x54-58/220-240	400832**880253**	2 x HO 50 ES	4.450	0,24	108	0,98	+20…+60	176…276	**20,20**	B
		2 x HO 54	4.450	0,26	110	0,98				
		2 x DL 55	4.450	0,24	108	0,98				
		2 x L 51 ES	4.200	0,23	100	0,96				
		2 x L 58	5.000	0,25	110	0,99				

Denominación del producto	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	g		No.
QTP-OPTIMAL 1x18-40/220-240	280	30	21	270	180	20	**01**
QTP-OPTIMAL 1x54-58/220-240	280	30	21	270	180	20	**01**
QTP-OPTIMAL 2x18-58/220-240	360	30	21	350	243,7	20	**01**
QTP-OPTIMAL 2x54-58/220-240	360	30	21	350	239,90	20	**01**

Descripción del producto

- Tensión de alimentación: 220 a 240 V
- Frecuencia de red: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Margen de tensión: 198 a 264 V
- Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Índice de Eficiencia Energética EEI: A2 BAT
- Seguridad según EN 61347-2-3
- Funcionamiento de la lámpara según EN 60929

Ventajas

- Vida media: 100.000 horas
- Sin efectos adversos por conexiones y desconexiones frecuentes
- Reencendido automático después de reemplazar la lámpara
- Perfecto para aplicaciones con sensores de movimiento
- Desconexión automática de seguridad de lámparas defectuosas o agotadas (EoL T.2)
- Gran eficiencia energética gracias a la tecnología Cut-Off

Aplicaciones

- Sistemas de emergencia según EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industria
- Oficinas diáfanas, pasillos y recintos de almacén
- Pabellones deportivos y fábricas
- Banda luminosa
- Apta para iluminación de emergencia (funcionamiento CC)
- Modernización de las instalaciones existentes

QUICKTRONIC® FIT QT-FIT5 para lámparas T5

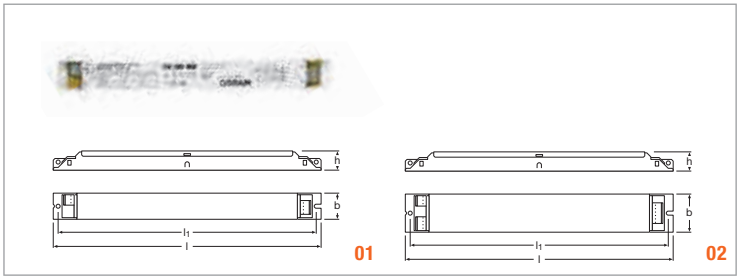

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QT-FIT5 1x14-35	4008321**971234**	1xHE 14	1x1200	0,08	16	0,95	-15 a 50	176...274	**13,70**	B
		1xHE 21	1x1900	0,11	23	0,95	-15 a 50	176...274		
		1xHE 28	1x2600	0,14	31	0,96	-15 a 50	176...274		
		1xHE 35	1x3320	0,17	38	0,97	-15 a 50	176...274		
QT-FIT5 2x14-35	4008321**971258**	2xHE 14	2x1200	0,15	32	0,98	-15 a 50	176...274	**15,75**	B
		2xHE 21	2x1900	0,22	46	0,98	-15 a 50	176...274		
		2xHE 28	2x2600	0,28	63	0,98	-15 a 50	176...274		
		2xHE 35	2x3320	0,35	78	0,98	-15 a 50	176...274		
QT-FIT5 3x14, 4x14	4008321**971210**	3xHE 14	3x1200	0,22	49	0,98	-15 a 50	176...274	**17,10**	B
		4xHE 14	4x1200	0,28	63	0,98	-15 a 50	176...274		
QT-FIT5 1x49/220-240 UNV1	4008321**832139**	HO 49	4.310	0,24	54	0,98	-15 a 50	198...264	**14,25**	A
		HO ES 45	4.310							
QT-FIT5 2x49/220-240 UNV1	4008321**832153**	HO 49	2x4310	0,47	106	0,98	-15 a 50	198...264	**15,75**	B
		HO ES 45	2x4310							

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	g		No.
QT-FIT5 1x14-35	40...50	280	30	21	270	160	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	160	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	160	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	160	20	**01**
QT-FIT5 2x14-35	40...50	280	30	21	270	185	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	185	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	185	20	**01**
	40...50	280	30	21	270	185	20	**10**
QT-FIT5 3x14, 4x14	40...50	280	40	21	270	220	20	**02**
	40...50	280	40	21	270	220	20	**02**
QT-FIT5 1x49/220-240 UNV1	50...60	280	30	21	270	165	20	**01**
QT-FIT5 2x49/220-240 UNV1	50...60	280	30	21	270	185	20	**01**

Descripción del producto

- Tensión de suministro: 220…240 V
- Tensión de línea: 198…264 V
- Frecuencia de línea: 50…60 Hz
- Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Índice de eficiencia energética EEI: A2
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2)
- Funcionamiento de la lámpara: según EN 60929
- Seguridad: según EN 61347-2-3
- Apta para iluminación de emergencia (funcionamiento CC)
- Apto para luminarias con clase de protección I

Ventajas

- Larga vida útil
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Eficiencia energética muy alta gracias a la tecnología Cut-Off
- Vida media: 50.000 horas

Equipos QUICKTRONIC® FIT QT-FIT 5/8 para tubos T5 y T8

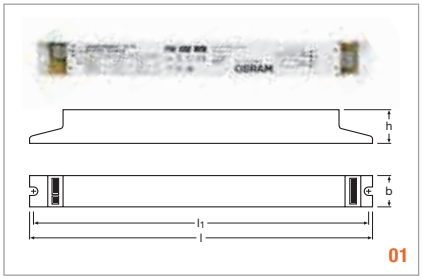

01

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QT-FIT 5/8 1x18-39/220-240	4008321**873927**	HO 24 CONSTANT	1900	–	–	-15…50	198…264	**14,95**	A
		HO 24	1750	0,13	28				
		HO 39 CONSTANT	3400	–	–				
		HO 39	3100	0,19	42				
		L 16 ES	1100	–	–				
		L 18 XT	1350	–	–				
		L 18 XXT	1350	–	16				
		L 18	1350	0,10	16				
		L 30	–	0,15	24				
		L 36 XT	3200	–	16				
		L 36 XXT	3200	–	16				
		L 36	3200	0,16	32				
QT-FIT 5/8 1x54-58/220-240	4008321**873828**	HO 50 ES	4450	0,25	59	-15…+50	198…264	**14,95**	A
		HO 54 CONSTANT	4450	0,25	59				
		HO 54 XT	4450	0,25	59				
		HO 54	4450	0,25	59				
		L 58 XT	5000	–	54				
		L 58 XXT	5000	–	54				
		L 58	5000	0,24	54				
QT-FIT 5/8 2x18-39/220-240	4008321**873903**	HO 24 CONSTANT	1900	–	–	-15…+50	198…264	**15,75**	B
		HO 24	1750	0,24	53				
		HO 39 CONSTANT	3400						
		HO 39	3100	0,36	80				
		L 16 ES	1100	–	–				
		L 18 XT	1350	–	–				
		L 18 XXT	1350	–	32				
		L 18	1350	0,17	39				
		L 30	–	0,27	63				
		L 36 XT	3200	–	32				
		L 36 XXT	3200	–	32				
		L 36	3200	0,31	32				
QT-FIT 5/8 2x54-39/220-240	4008321**873842**	HO 50 ES	4450	0,49	116	-15…+50	198…264	**15,75**	B
		HO 54 CONSTANT	4450	0,49	116				
		HO 54 XT	4450	0,49	116				
		HO 54	4450	0,49	116				
		L 58 XT	5000	–	108				
		L 58 XXT	5000	0,49	108				
		L 58	5000	0,49	110				

Denominación del producto	kHz ECE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l1 [mm]	g		No.
QT-FIT 5/8 1x18-39/220-240	40…60	280	30	21	170	154	20	**01**
QT-FIT 5/8 1x18-39/220-240	40…60	280	30	21	170	154	20	**01**
QT-FIT 5/8 2x18-39/220-240	40…60	280	30	21	170	183	20	**01**
QT-FIT 5/8 2x18-39/220-240	40…60	280	30	21	170	183	20	**01**

Equipos QUICKTRONIC® ECO QT-ECO para lámparas CFL DULUX D/E, T/E, FM

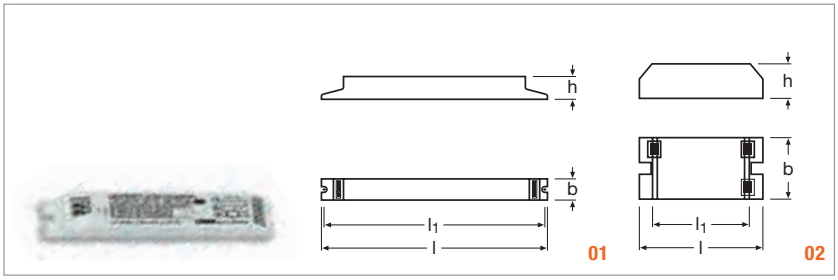

Denominación del producto	Número del producto		lm	A	W SISTEMA	λ	T_a	V min.-máx.	Precio base €	
QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300**638584**	1xDD/E 10	1x600	0,08	11,5	0,60 c	-15…+50	176…254	**15,25**	A
		1xDD/E 13	1x850	0,10	14	0,60 c				
		1xDS/E 11	1x900	0,09	13	0,60 c				
		1xDS/E 5	1x250	0,06	7,5	0,60 c				
		1xDS/E 7	1x400	0,06	9	0,60 c				
		1xDS/E 9	1x600	0,07	10	0,60 c				
		1xDT/E 13	1x800	0,10	14	0,60 c				
QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300**794907**	1xDD/E 18	1x1150	0,14	19	0,60 c	-15…+50	176…254	**16,65**	A
		1xDT/E 18	1x1150	0,14	19	0,60 c				
		1xHE 21	1x1800	0,17	23	0,60 c				
QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300**821504**	2xDD/E 10	2x600	0,14	20	0,6 c	-15...+50	176...254	**27,75**	A
		2xDS/E 11	2x700	0,16	24	0,6 c				
		2xDS/E 5	2x250	0,10	12	0,6 c				
		2xDS/E 7	2x400	0,11	15	0,6 c				
		2xDS/E 9	2x550	0,13	18	0,6 c				
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300**638560**	1xDF 18	1x1000	0,13	18	0,6	-15…+50	176…254	**16,65**	A
		1xDF 24	1x1500	0,16	22,5	0,6				
		1xDL 18	1x1200	0,13	18	0,92				
		1xDL 24	1x1600	0,16	22,5	0,6				
		1xFC 22	1x1650	0,16	22,5	0,6				
		1xHO 24	1x1600	0,15	20	0,60 c				
		1xL 15	1x950	0,13	17	0,60 c				
		1xL 18 U	1x1100	0,14	19,5	0,60 c				
		1xL 18	1x1250	0,14	19	0,60 c				
		1xL 22 C	1x1250	0,14	20	0,60 c				
QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321**065971**	1xDD/E 26	1x1600	0,18	23,5	0,60 c	-15…+50	176…254	**18,05**	A

POWERTRONIC® PT-FIT / PTI para lámparas HID – para instalación en luminarias

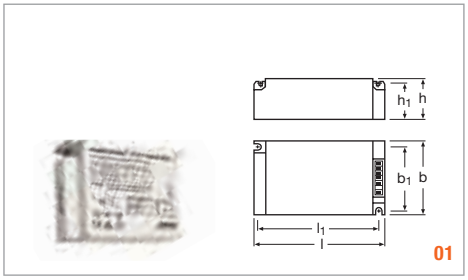

Denominación del producto	Número del producto	T_a	A	W	kHz ECE	T_c	kV ENCENDIDO	Precio base €	
PT-FIT 35/220-240 S	4008321**386625**	-15…+65	0,19	39	0,200	85	4,5	**31,20**	B
PT-FIT 70/220-240 S	4008321**386649**	-15…+55	0,36	73	0,200	85	4,5	**31,20**	B
PTI 150/220-240 S	4008321**188090**	-25…+55	0,72	147	0,165	85	4,5	**69,40**	D

Denominación del producto	máx.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	b_1 [mm]	g		No.
PT-FIT 35/220-240 S	1,5	110	75	30	99	64	245	20	**01**
PT-FIT 70/220-240 S	1,5	110	75	30	99	64	245	20	**01**
PTI 150/220-240 S	1,5	150	85	31	139	74	370	20	**01**

POWERTRONIC® PT-FIT / PTI para lámparas HID – con sistema antitracción

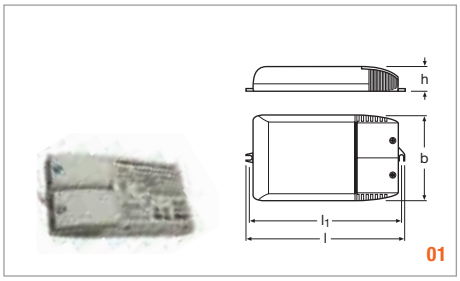

Denominación del producto	Número del producto	T_a	A	W	kHz ECE	T_c	kV ENCENDIDO	Precio base €	
PT-FIT 35/220-240 I	4008321**377661**	-15…+60	0,19	39	0,200	75	4,5	**34,70**	C
PT-FIT 70/220-240 I	4008321**377685**	-15…+45	0,36	73	0,200	75	4,5	**34,05**	C
PTI 150/220-240 I	4008321**915535**	-25…+55	0,72	147	0,165	75	4,5	**72,85**	C

Denominación del producto	máx.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	g		No.
PT-FIT 35/220-240 I	1,5	155	83	32	163	270	20	**01**
PT-FIT 70/220-240 I	1,5	155	83	32	163	270	20	**01**
PTI 150/220-240 I	1,5	212	96	33	203	420	20	**01**

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo para lámparas HID para aplicaciones de exterior

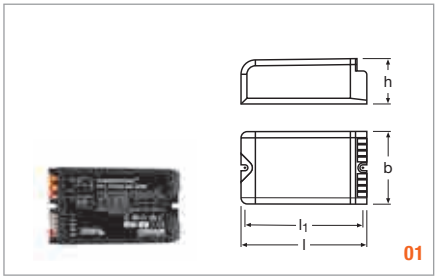

01

Denominación del producto	Número del producto	T_a	A	W	CONTROL		W	Precio base €	
PTo 50/220-240 3DIM	4008321**956347**	-25...+55	0,24	50	3DIM, DALI, StepDIM, AstroDIM		70...100	**107,10**	G
PTo 70/220-240 3DIM	4008321**959355**	-25...+55	0,35	73	3DIM, DALI, StepDIM, AstroDIM		60...100	**108,15**	G
PTo 100/220-240 3DIM	4008321**956361**	-25...+55	0,49	97	3DIM, DALI, StepDIM, AstroDIM		60...100	**126,00**	H
PTo 150/220-240 3DIM	4008321**956385**	-25...+55	0,7	147	3DIM, DALI, StepDIM, AstroDIM		60...100	**126,00**	H
PTo 250/220-240 3DIM	4008321**863669**	-25...+55	1,17	270	3DIM, DALI, StepDIM, AstroDIM		60...100	**185,35**	M

Denominación del producto	T_c	kV ENCENDIDO	máx.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]		No.
PTo 50/220-240 3DIM	75	4,5	1,5	133	77	48	123	20	**01**
PTo 70/220-240 3DIM	75	4,5	1,5	133	77	48	123	20	**01**
PTo 100/220-240 3DIM	75	4,5	1,5	158	94	42	148	10	**01**
PTo 150/220-240 3DIM	75	4,5	1,5	158	94	42	148	10	**01**
PTo 250/220-240 3DIM	75	4,5	1,5	170	90	60	160	10	**01**

OSRAM GmbH

Sede central en España

Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906 - Getafe (Madrid) España
Teléfono: +34 914915217
Fax: +34 914914950

Distribuidor de los productos de OSRAM GmbH para sistemas y componentes de iluminación digital

Central en España

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

OSRAM

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

LUMINARIAS

- Peso en Kg
- Peso en g
- η_{LB} Rendimiento de la luminaria
- IP Tipo de protección
- N.º de LEDs por módulo
- Ángulo del haz de luz en grados
- [mm] Diámetro de montaje
- a mm Distancia entre agujeros en mm
- l_1 mm Distancia entre l_1 en mm
- Para lámpara/Módulo LED
- No. Figura n.º
- b [mm] Ancho b en mm
- COLOR Color
- N.º de lámparas por módulo
- d [mm] Diámetro d en mm
- K Temperatura de color en K
- Ra Reproducción cromática
- h [mm] Altura h en mm
- h_1 [mm] Altura h_1 en mm
- l [mm] Longitud l en mm
- l_1 [mm] Longitud l_1 en mm
- l [m] Longitud l en m
- t [h] Duración media
- W Vataje estimado en W
- lm/W Eficacia luminosa
- lm/W Eficiencia de la lámpara en la luminaria
- Tono de luz
- cd Candelas
- lm Flujo luminoso en lúmenes
- Hz Frecuencia de la red en Hz
- Casquillo
- V Voltaje en voltios
- A Corriente estimada en amperios
- I[mA] Corriente nominal en mA
- T_a Temperatura ambiente en °C
- UGR Nivel de deslumbramiento
- UGR horizontal Nivel de deslumbramiento horizontal
- UGR vertical Nivel de deslumbramiento vertical
- Embalaje unidades

Certificaciones

Clase de aislamiento

Clase de protección a inflamación

Tipo de protección

IP20 | IP21 | IP23 | IP40 | IP43 | IP44 | IPX4 | IP65 | IP54 | IP55 | IP66 | IP67 | IP43 (CCG) | IP65 (optics)

Pruebas térmicas del filamento

650 °C | 850 °C | 960 °C

Tensión mecánica

IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10

Diámetro de montaje

64 | 68 | 75 | 175 | 80 | 205

Temperatura ambiente

...+25 °C | 0...+45 °C | -20...+50 °C

Voltaje

1,5 V | 4,5 V | 6 V | 9 V | 15 V | 24 V | 100–240 V | 110–240 V | 220–240 V | 220–250 V | 230–240 V | 230 V

Frecuencia

0–60 Hz | 50 Hz | ~50–60 Hz | 50–60 Hz | 50/60 Hz | 0/50–60 Hz

Equipado con lámpara

Tono de luz

730 | 827 | 830 | 840

Ángulo del haz de luz

10° | 30° | 35° | 36° | 44° | 80° | 113° | 120° | 170°

Rendimiento de la luminaria

η_{LB} 0,45 | η_{LB} 0,49 | η_{LB} 0,51 | η_{LB} 0,54 | η_{LB} 0,56 | η_{LB} 0,61 | η_{LB} 0,62 | η_{LB} 0,65 | η_{LB} 0,67 | η_{LB} 0,69 | η_{LB} 0,71 | η_{LB} 0,73 | η_{LB} 0,75 | η_{LB} 0,76 | η_{LB} 0,82 | η_{LB} 0,83 | η_{LB} 0,84 | η_{LB} 0,87 | η_{LB} 0,90 | η_{LB} 0,92 | η_{LB} 0,93

Casquillo

E27 | G5 | G13 | G23 | S14s | G4 | W4,3x8,5d | 2G11 | G53 | Rx7s | BA9s

Regulación

Tecnología

LED

Su instalación y mantenimiento debe realizarse únicamente por personal cualificado

No eliminar junto con los residuos domésticos

ESPECIFICACIONES Y SEGURIDAD

CLASES DE PROTECCIÓN RELATIVAS AL AISLAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

Clase de protección	Símbolos	Descripción
I		Luminarias con punto de conexión para el conductor de puesta a tierra, con el que están unidos todos los componentes metálicos susceptibles de contacto, que en caso de fallo, puedan tener directamente tensión.
II		En estas luminarias no debe de haber ningún componente metálico susceptible de contacto, que en caso de fallo pueda tener directamente tensión (aislamiento protector o doble).
III		Luminarias para funcionar con tensión my baja de protección, esto es, con tensiones por debajo de 50 V, producidas con un transformador de seguridad según VDE 0551 o tomada de baterías o acumuladores.

La clase de protección de una luminaria para el voltaje de corriente alterna indica la forma en que se evita una descarga eléctrica en caso de avería. Una luminaria de clase de protección II, como el LUMILUX EL® COMBI, no tiene ninguna conexión del conductor de puesta a tierra debido a la gran demanda de este diseño.

TIPOS DE PROTECCIÓN DE IP SEGÚN IEC 60529

		Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el primer dígito	
Primer dígito	Símbolo	Breve descripción	Detalles de cuales cuerpos extraños no deben penetrar la cubierta
0	—	Sin protección	—
1	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 50 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 50 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
2	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 12,5 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 12,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
3	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 2,5 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 2,5 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
4	—	Protección contra la penetración de cuerpos extraños con un perímetro superior a 1 mm o más	El objeto prueba, una esfera de 1 mm de diámetro, no debe penetrar completamente.*
5		Protección contra el polvo	La penetración del polvo no se evita por completo, pero el polvo no debe penetrar en grandes cantidades, de modo que menoscabe el funcionamiento de la luminaria.
6		Estanca al polvo	No penetra el polvo.

* El diámetro total del objeto prueba no debe entrar en caso de apertura de la cubierta.

		Protección contra la penetración de cuerpos extraños, indicada por el segundo dígito	
Segundo dígito	Símbolo	Breve descripción	Detalles de protección de la cubierta
0	—	Sin protección	
1	—	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua	La caída vertical de gotas de agua no debe tener un efecto perjudicial.
2	—	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua si la cubierta se inclina hasta 15°	El goteo vertical del agua no debe tener un efecto perjudicial si la cubierta está inclinada en un ángulo de hasta 15° a ambos lados de la vertical.
3		Protección contra la lluvia	Protección contra el agua que caiga en cualquier ángulo hasta los 60°
4		Protección contra las salpicaduras de agua	Protección contra el agua que salpique la luminaria desde todas las direcciones.
5		Protección contra el chorro de agua	Protección contra el chorro de agua de una manguera dirigida contra la luminaria desde todas direcciones.
6	—	Protección contra el chorro de agua fuertes	Protección contra salpicaduras de agua con un chorro de gran alcance dirigida contra la luminaria desde todas direcciones.
7		Protección contra los efectos de la inmersión temporal en agua	Protección contra agua cuando la luminaria se sumerge en agua en unas condiciones prefijadas de presión y tiempo.
8	…m	Protección contra los efectos de la inmersión constante en agua	La luminaria es adecuada para la inmersión duradera en agua en condiciones que deben ser descritas por el fabricante. NOTA: Esto generalmente significa que el dispositivo está completamente sellado. Sin embargo, para algunos dispositivos puede significar que el agua penetre pero no en cantidades perjudiciales.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

RELACIÓN ENTRE EL CÓDIGO IK Y LA CARGA DE ENERGÍA

Código IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía de carga en julios	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

* Sin protección de acuerdo con el estándar actual.

El código IK

El grado de protección que proporcionan las cubiertas contra impactos mecánicos externos se indica mediante el código IK con los dígitos de 00 a 10. De acuerdo con la norma correspondiente, una cubierta con IK00 no ofrece ninguna protección en absoluto, una carcasa con IK10 ofrece la mayor protección y es capaz de soportar una energía de impacto de hasta 20 julios.

CLASES DE PROTECCIÓN RESPECTO A IGNICIÓN/INFLAMACIÓN

Símbolo	Descripción
	Montaje directamente sobre materiales normalmente inflamables, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 130º C y en caso de fallo los 180º por un espacio de tiempo inferior a 15 min.
	Montaje directamente sobre materiales inflamables con dificultad, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95º C y en funcionamiento anormal los 130º C y en caso de fallo los 10º C por un espacio inferior a 15 min.
	Montaje sobre materiales cuyas características de ignición no son conocidas, donde en funcionamiento normal no se sobrepasan los 95º C y tanto en funcionamiento anormal como en caso de fallo a los 115 ºC

PRUEBAS TÉRMICAS DEL FILAMENTO

Símbolo	Descripción
960 °C	Para las luminarias de uso general instaladas en recintos cerrados las vías de evacuación horizontales y las escaleras.
850 °C	Para las luminarias de uso general instaladas en los edificios abiertos al público, si toda el área visible del techo cubierto por las luminarias, es más del 25% del área de construcción.
750 °C	Para otros aparatos de uso general instalados en los edificios abiertos al público.

Las partes externas de luminarias fijas o suspendidas deberán ser sometidas a una prueba térmica del filamento a las temperaturas indicadas más arriba, en base de su ubicación y función. Los valores anteriores son vinculantes para España, de lo contrario una temperatura de 650 °C es la normal.

Marca CE

La etiqueta CE confirma que el producto cumple con las directivas pertinentes de la UE, como la 2006/95/EC Directiva de baja tensión o de la directiva EMC 2004/108/EC. Por supuesto, las luminarias OSRAM cumplen los requisitos de las directivas comunitarias correspondientes y llevan la marca CE.

Cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad

Las luminarias no deberían ser solamente bonitas y emitir buena luz. También deben de ser seguras. Esta seguridad se garantiza con variadas disposiciones de protección, técnicas de seguridad y normas. Las luminarias de OSRAM cumplen con todas las disposiciones relevantes nacionales e internacionales, lo que se documenta con símbolos de homologación como los expuestos arriba.

NOTAS

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales.

Central en España
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. (+34) 91 655 52 00
Fax (+34) 91 677 91 61
(+34) 91 656 37 72
www.ledvance.es

Centro Logístico en España
LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.
C/ La Solana, 47
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.(+34) 91 655 57 11
Fax(+34) 91 677 92 24

Barcelona
Tel. (+34) 93 339 89 00
Fax (+34) 93 339 87 54

Levante
Tel./Fax (+34) 96 374 54 00
(+34) 96 374 52 64
(+34) 96 374 56 53

Baleares
Tel. (+34) 96 374 54 00
Fax (+34) 91 656 37 72

Málaga
Tel. (+34) 683 58 55 44Canarias
Tel. (+34) 607 41 43 68

La Coruña
Tel./Fax (+34) 981 62 19 56

Gijón
Tel./Fax (+34) 985 30 15 46

Bilbao
Tel./Fax (+34) 94 410 14 32

Sevilla
Tel./Fax (+34) 618 15 76 18

Valladolid
Tel. (+34) 608 82 70 21

Zaragoza
Tel. (+34) 690 90 22 50

03/21 LEDVANCE EU-W SPAIN MK TRA. Sujeto a cambios sin previo aviso excepto errores u omisiones.

LEDVANCE dispone de licencia de comercialización para lámparas de iluminación general marca OSRAM

LEDVANCE.ES