


🏠 Orbegozo

2022/23

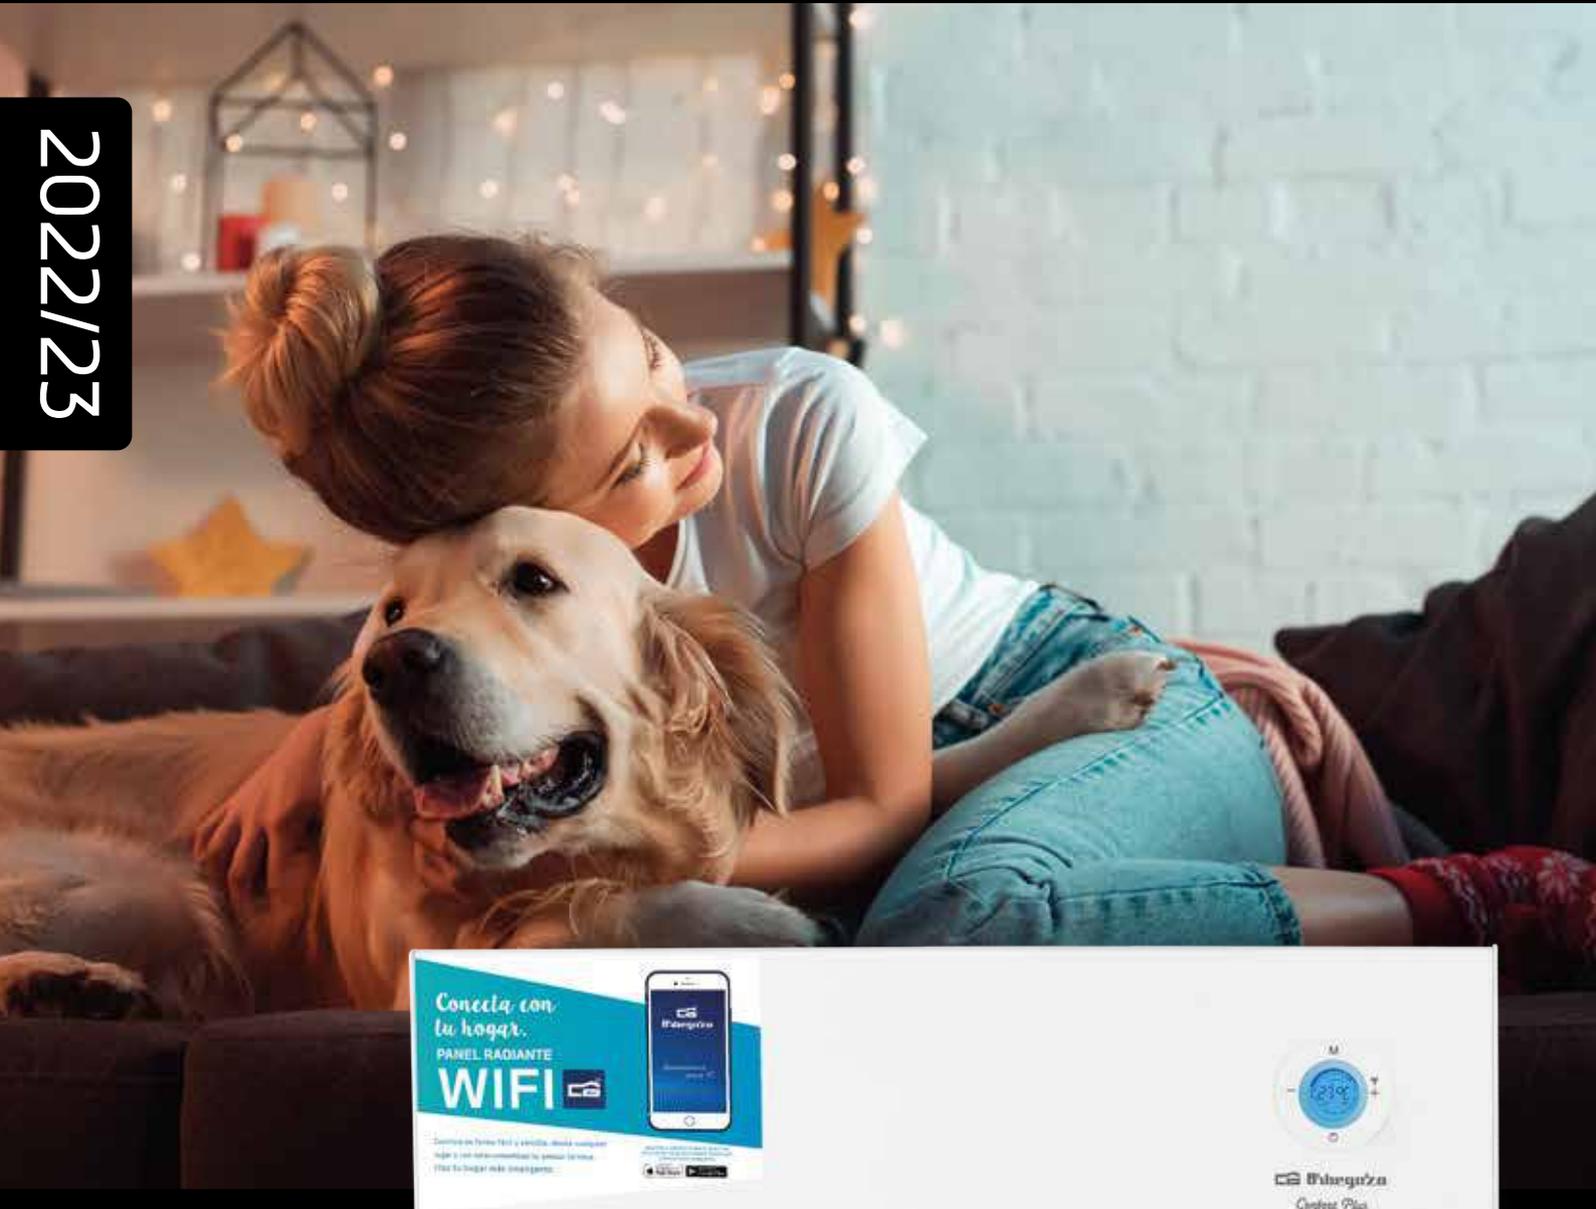

CALEFACCIÓN
AQUECIMIENTO

¿QUIÉNES SOMOS?



Somos una marca española que desde 1949 venimos trabajando con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de productos y soluciones para el hogar, siempre bajo la premisa de calidad y precio para todos los públicos. La confianza depositada en nuestra marca y productos, nos ha ayudado a consolidarnos como una de las empresas de referencia en el ámbito nacional.

Tenemos como misión el crear confianza en los hogares ofreciendo productos que satisfaga las necesidades de cada usuario. Nuestro método de trabajo, es escuchar al cliente para encontrar la mejor manera de satisfacer sus preferencias y facilitar sus tareas cotidianas.

GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS

Nos enorgullece poder ofrecer un extenso catálogo de electrodomésticos que abarca las principales familias de pequeño electrodoméstico, microondas, campanas extractoras, termos eléctricos y menaje. Ponemos a disposición de nuestros clientes todos aquellos artículos que necesiten para su hogar, siempre con la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas en base a sus gustos o preferencias.

EXPERIENCIA Y LIDERAZGO

Tenemos una larga experiencia que nos permite ser líderes en el mercado de electrodomésticos. La calidad de nuestros productos nos ha permitido construir a través de los años una relación de confianza con nuestros consumidores. La innovación y el trabajo en equipo han hecho que podamos llegar a los hogares con soluciones que simplifican las tareas cotidianas de las personas. Nuestro compromiso es con el bienestar de quienes deciden contar con nuestros productos.

EN ORBEGOZO TAMBIÉN SOMOS ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Pensando en el bienestar de nuestros clientes, disponemos de aire acondicionado, deshumidificadores, humidificadores y una completa oferta de artículos de calefacción y ventilación que nos convierten en una de las marcas dominantes y preferidas del sector.

DISEÑO, INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Como filosofía de empresa, buscamos convertir las tareas cotidianas en experiencias extraordinarias. La innovación es parte fundamental de ella. Nuestros equipos y electrodomésticos son ingeniosos, de gran diseño y tecnología, fabricados para crear hogares más inteligentes. Además, todos nuestros electrodomésticos cumplen con todas las normativas de seguridad de la comunidad económica europea (CE).

CALIDAD/PRECIO

Somos una marca en constante crecimiento. Nuestro esfuerzo y dedicación se ven reflejados en la calidad de nuestros productos. Queremos estar presentes en todos los hogares, por lo que ofrecemos una inmejorable relación calidad/precio para conseguirlo. Productos de alta calidad y precios para todos los públicos que consigan hacernos disfrutar de nuestro hogar.

Somos una marca espanhola que desde 1949 trabalhamos com o objetivo de oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de produtos e soluções para o lar, sempre sob o compromisso de qualidade e preço competitivo para todos os públicos. A confiança depositada na nossa marca e nos produtos ajudou-nos a consolidar como uma das empresas líderes no mercado nacional.

A nossa missão é criar confiança, oferecendo produtos que vão de encontro às necessidades de cada utilizador. O nosso método de trabalho tem por base ouvir os consumidores para encontrar a melhor forma de satisfazer as suas preferências e com o intuito de criar produtos que facilitem as tarefas diárias.

GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS

Temos orgulho em oferecer um extenso catálogo de artigos abrangendo as principais famílias de eletrodomésticos, tais como, microondas, exaustores, aquecimento, ventilação, ar condicionado e pequenos eletrodomésticos, entre outros. A possibilidade dos utilizadores escolherem entre diferentes alternativas, com base nos seus gostos e preferências, estão em permanente presença na nossa ambição de ir ao encontro de todos os consumidores.

EXPERIÊNCIA E LIDERANÇA

Temos várias décadas de experiência que nos permitiu atingir a liderança nos diversos segmentos do mercado de eletrodomésticos. A qualidade dos nossos produtos originou a construção de uma relação de confiança com os consumidores ao longo do tempo. A inovação e o trabalho em equipa possibilitaram alcançar a liderança com soluções que simplificam as tarefas diárias das pessoas. O nosso compromisso é com o bem-estar daqueles que decidem ter os nossos produtos.

NA ORBEGOZO TAMBÉM SOMOS ESPECIALISTAS EM CONTROLO DO CLIMA

Pensando no bem estar dos nossos clientes, dispomos de ar condicionado, desumidificadores, humidificadores e uma oferta completa de produtos de aquecimento e ventilação que nos tornam uma das marcas dominantes e preferidas neste setor.

DESIGN, INOVAÇÃO E SEGURANÇA

Como filosofia da empresa, procuramos que as tarefas diárias se tornem em experiências extraordinárias. A inovação e o desenvolvimento de novos produtos tecnologicamente evoluídos fazem parte do nosso lema em busca das melhores soluções. Os nossos equipamentos e eletrodomésticos são geniais, e construídos com superior design e tecnologia, fabricados para criar casas mais inteligentes. Além disso, todos os nossos aparelhos cumprem as normas de segurança da Comunidade Europeia (CE).

QUALIDADE-PREÇO

Somos uma marca em constante crescimento. O nosso esforço e dedicação refletem a qualidade dos nossos produtos. Queremos estar presentes em todos os lares, por isso oferecemos uma relação qualidade / preço imbatível para alcançá-lo. Produtos de alta qualidade a preços competitivos para todos os consumidores que disfrutem dos nossos produtos nas suas casas.



SÍMBOLOS



› Potencia máxima.
› Potência máxima.



› Niveles potencia.
› Níveis de potência.



› No necesita mantenimiento.
› Não precisa de manutenção.



› Temporizador.
› Temporizador.



› Elementos caloríficos.
› Elementos de aquecimento.



› Efecto fuego real.
› Efeitar fogo real.



› Detección de ventanas abiertas.
› Detecção de janelas abertas.



› Sistema de seguridad antivuelco.
› Dispositivo de segurança anti-inclinação.



› Índice de protección (IP).
› Índice de proteção (IP).



› Control táctil.
› Controlo de toque.



› Interruptor por tirador.
› Interruptor por puxador.



› Alimentación mediante gas butano y propano.
› Alimentação por gás butano e propano.



› Programable: diario y semanal.
› Programável: diariamente e semanalmente.



› Indicador luminoso.
› Luz indicadora.



› Control extraíble.
› Controlador removível.



› Protección contra sobrecalentamiento.
› Proteção contra superaquecimento.



› Función turbo.
› Função turbo.



› Capacidad del depósito.
› Capacidade de depósito.



› Fijación mural.
› Montagem na parede.



› Función oscilante.
› Função oscilação.



› Área de efecto.
› Área de efeito.



› Función bloqueo para niños.
› Bloqueio infantil.



› Termostato ajustable.
› Termostato regulável.



› Salida de vapor regulable.
› Saída de vapor ajustável.



› Botón de desconexión total.
› Botão de desconexão total.



› Función de aire frío.
› Função de ar frio.



› Luz de niños para dormir.
› Luz de uma criança para dormir.



› Apto para baño.
› Adequado para banheiro.



› Filtro desmontable.
› Filtro removível.



› Difusor de esencias.
› Difusor de essências.



› Triple sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento.
› Sistema tríple de proteção contra superaquecimento.



› Asas de toque frío.
› Alças de toque frio.



› Tiempo de vapor continuo.
› Tempo de vapor contínuo.

ÍNDICE

› Emisores térmicos	
› Emissores térmicos	
· Serie RRW	· 6
· Serie RRE	· 8
· Serie RRM	· 10
› Paneles radiantes	
› Painéis radiantes	
· Serie REW	· 12
· Serie REH	· 16
› Toalleros eléctricos	
› Toalheiros elétricos	
· Serie THA	· 18
· Serie TH	· 40
› Radiadores de aceite	
› Radiadores de óleo	
· Serie RAD	· 20
· Serie RH	· 22
· Serie RN	· 24
· Serie RF	· 26
· Serie RO	· 28
› Radiadores de MICA	
› Aquecedor eléctrico MICA	
· Serie RMW	· 29
· Serie RMN	· 30
· Serie RMB	· 32
· Serie RM	· 34
› Estufas de cuarzo	· 35
› Estufas de quartzo	
› Estufas de baño	· 39
› Estufas de banho	
› Calefactores split	· 41
› Aquecedor de parede split	
› Convectores	· 45
› Aquecedores	
› Calentadores halógenos	· 48
› Aquecedores de halogéneo	
› Calefactores cerámicos	· 49
› Aquecedores cerâmicos	
› Calefactores	· 56
› Aquecedores	
› Chimenea eléctrica	
› Chaminé eléctrica	
· CM 8000	· 76
· CM 9015	· 74
› Estufas eléctricas	· 75
› Aquecedores eléctricos	
› Calienta camas	
› Aquecedor da cama	· 77
· CE 6000	
› Calefactores profesionales	· 78
› Aquecedores profissional	
› Estufas de gas	· 81
› Aquecedor de gasa	
· Llama azul	· 81
· Chama azul	
· Catalítica	· 83
· Catalítico	
· Cerámica	· 84
· Cerâmica	
› Estufas de terraza	· 86
› Aquecedores de terraço	
› Patio heater	· 90
› Aquecedores para o exterior	
› Calor textil	
› Calor textil	
· Serie AH	· 95
· Serie AHC	· 96
· AHL 2000	· 97
· Serie MAH	· 98
· Serie CAH	· 89
› Humidificadores	· 101
› Umidificadores	
› Deshumidificadores	· 106
› Desumidificadores	
› Programadores	· 116
› Programadores	

SERIE RRW

EMISORES TÉRMICOS WI-FI SIN ACEITE
EMISSORES TÉRMICOS WI-FI SEM ÓLEO



RRW 500

- > Potencia: 500 W.
- > 3 elementos.
- > Medidas: 33,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 3,6 kg.
- > Ean code: 8435568402607

RRW 800

- > Potencia: 800 W.
- > 5 elementos.
- > Medidas: 49 x 59 x 7,5.
- > Peso: 5,44 kg.
- > Ean code: 8435568402614

RRW 500

- > Potência: 500 W
- > 3 elementos.
- > Medidas: 33,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 3,6 kg.
- > Ean code: 8435568402607

RRW 800

- > Potência: 800 W.
- > 5 elementos.
- > Medidas: 49 x 59 x 7,5.
- > Peso: 5,44 kg.
- > Ean code: 8435568402614

RRW 1000

- > Potencia: 1000 W.
- > 6 elementos.
- > Medidas: 56,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 6,2 kg.
- > Ean code: 8435568402621

RRW 1300

- > Potencia: 1300 W.
- > 7 elementos.
- > Medidas: 64,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 7,08 kg.
- > Ean code: 8435568402638

RRW 1000

- > Potência: 1000 W.
- > 6 elementos.
- > Medidas: 56,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 6,2 kg.
- > Ean code: 8435568402621

RRW 1300

- > Potência: 1300 W.
- > 7 elementos.
- > Medidas: 64,5 x 59 x 7,5.
- > Peso: 7,08 kg.
- > Ean code: 8435568402638

RRW 1500

- > Potencia: 1500 W.
- > 8 elementos.
- > Medidas: 72,1 x 59 x 7,5.
- > Peso: 7,34 kg.
- > Ean code: 8435568400481

RRW 1800

- > Potencia: 1800 W.
- > 11 elementos.
- > Medidas: 88 x 59 x 7,5.
- > Peso: 9,48 kg.
- > Ean code: 8435568402645

RRW 1500

- > Potência: 1500 W.
- > 8 elementos.
- > Medidas: 72,1 x 59 x 7,5.
- > Peso: 7,34 kg.
- > Ean code: 8435568400481

RRW 1800

- > Potência: 1800 W.
- > 11 elementos.
- > Medidas: 88 x 59 x 7,5.
- > Peso: 9,48 kg.
- > Ean code: 8435568402645



Descarga la App



amazon alexa



works with the
Google Assistant



TOUCH CONTROL



Instrucciones de uso



TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS

Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS

Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bemestar em sua casa com o máximo eficiência.

EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO

- › Tecnología Real Warm Elements.
- › Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante la App de OrbeGozo.
- › Programación diaria y semanal, en franjas de una hora.
- › Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
- › Auto-Efficient System: regulación automática de la potencia del dispositivo en función de la temperatura ambiente con el fin de disminuir el consumo eléctrico del aparato.
- › Función detección de ventanas abiertas.

- › Optimiza su consumo energético.
- › Rápida convección y difusión de calor.
- › Rango de temperatura: 7 °C - 35 °C.
- › Cuerpo de aluminio.
- › Ecológico: sin aceite.
- › No necesita mantenimiento.
- › Mando a distancia.
- › Limitador térmico de seguridad.
- › Función bloqueo para niños.
- › Display digital LCD.
- › Control táctil.
- › Soporte para pared y suelo (incluye útiles de instalación).
- › Fácil instalación.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO

- › Tecnología Real Warm Elements.
- › Conexão sem fio Wi-Fi com APP ORBEGOZO.
- › Programação diária e semanal, em tiras de uma hora.
- › Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
- › Auto-Efficient System: regulação automática da potência em função da temperatura ambiente para reduzir o consumo elétrico do aparelho.
- › Função de detecção de janelas abertas.
- › Aperfeiçoe sua energia.

- › Convecção rápida e difusão de calor.
- › Faixa de temperatura: 7 °C - 35 °C.
- › Corpo de alumínio.
- › Ecológico: sem óleo.
- › Não precisa de manutenção.
- › Controle remoto.
- › Limitador térmico de segurança.
- › Função de bloqueio para crianças.
- › Display LCD digital.
- › Controle de toque.
- › Suporte para parede e piso (inclui ferramentas de instalação).
- › Fácil instalação.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



RRE 510 A

- › Potencia: 500 W.
- › 3 elementos.
- › Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044534706

RRE 810 A

- › Potencia: 800 W.
- › 5 elementos.
- › Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 5,44 kg.
- › Ean code: 8436044533471

RRE 510 A

- › Potência: 500 W
- › 3 elementos.
- › Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044534706

RRE 810 A

- › Potência: 800 W.
- › 5 elementos.
- › Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 5,44 kg.
- › Ean code: 8436044533471

RRE 1010 A

- › Potencia: 1000 W.
- › 6 elementos.
- › Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 6,2 kg.
- › Ean code: 8436044534713

RRE 1310 A

- › Potencia: 1300 W.
- › 7 elementos.
- › Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,08 kg.
- › Ean code: 8436044534720

RRE 1010 A

- › Potência: 1000 W.
- › 6 elementos.
- › Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 6,2 kg.
- › Ean code: 8436044534713

RRE 1310 A

- › Potência: 1300 W.
- › 7 elementos.
- › Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,08 kg.
- › Ean code: 88436044534720

RRE 1510 A

- › Potencia: 1500 W.
- › 8 elementos.
- › Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,34 kg.
- › Ean code: 8436044534737

RRE 1810 A


- › Potencia: 1800 W.
- › 10 elementos.
- › Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 9,48 kg.
- › Ean code: 8436044534744

RRE 1510 A

- › Potência: 1500 W.
- › 8 elementos.
- › Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,34 kg.
- › Ean code: 8436044534737

RRE 1810 A

- › Potência: 1800 W.
- › 10 elementos.
- › Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 9,48 kg.
- › Ean code: 8436044534744

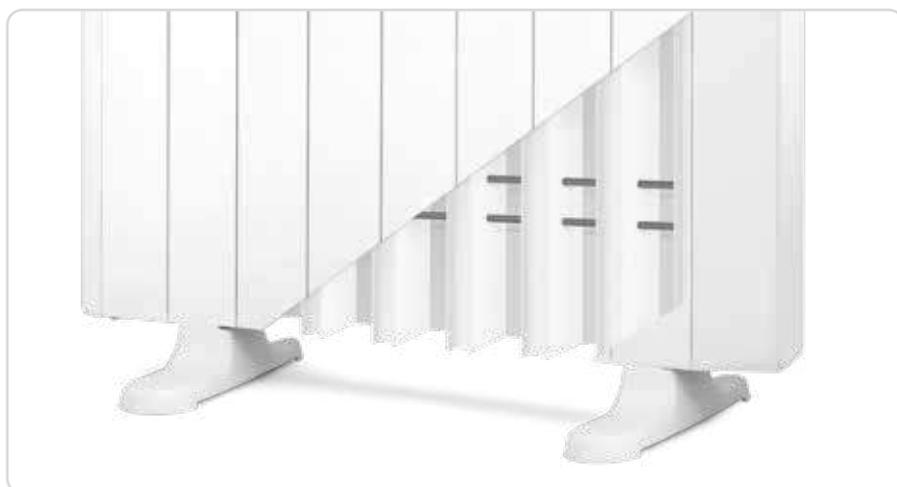

TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS

Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS

Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bem-estar em sua casa com o máximo eficiência.



EMISOR TÉRMICO DE BAJO CONSUMO

- › Pantalla LCD digital programable.
- › Interruptor desconexión total.
- › Sin aceite.
- › Ecológicos.
- › Fácil instalación.
- › Económicos.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Rápida convección y difusión de calor.

- › Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Programador diario y semanal.
- › Alto rendimiento.
- › No reseca el ambiente.
- › Sin mantenimiento.
- › Función bloqueo para niños.
- › Soporte de pared incluido.
- › Cuerpo en aluminio.
- › Pies de apoyo incluidos.
- › Incluye mando a distancia.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

EMISSOR TÉRMICO DE BAIXO CONSUMO

- › Display LCD programável.
- › Botão sem total de desconexão.
- › Sem óleo.
- › Ecológicos.
- › Fácil instalação.
- › Económico.
- › Função de deteção de janelas abertas.
- › Conveção rápida e difusão de calor.

- › Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Programáveis.
- › Alto rendimento.
- › Não seca o ambiente.
- › Sem manutenção.
- › Função de bloqueio para crianças.
- › Suporte de parede incluído.
- › Corpo em alumínio.
- › Pés de apoio incluídos.
- › Inclui comando à distância.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



TECNOLOGÍA REAL WARM ELEMENTS

Su cuerpo de aluminio combinado con el sistema **Real Warm Elements** hará que disfrutes del mayor grado de bienestar en tu hogar con la máxima eficiencia.

TECNOLOGIA REAL WARM ELEMENTS

Seu corpo de alumínio combinado com o sistema **Real Warm Elements** que você desfrute do mais alto grau de bem-estar em sua casa com o máximo eficiência.



- › Termostato regulable de ambiente de alta precisión.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Botón desconexión total.
- › 2 niveles de potencia.

- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Cuerpo de aluminio.
- › Sin aceite y ecológicos.
- › Protección sobrecalentamiento.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Termóstato regulável de ambiente de elevada precisão.
- › Luz indicadora de funcionamento.
- › Botão sem total de desconexão.
- › 2 níveis de potência.

- › Rápida convecção e difusão de calor.
- › Corpo de alumínio.
- › Sem óleo e ecológico.
- › Proteção contra o aquecimento.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

RRM 510 A

- › Potencia: 500 W.
- › 3 elementos.
- › Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044534751

RRM 810 A

- › Potencia: 800 W.
- › 5 elementos.
- › Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 5,44 kg.
- › Ean code: 8436044534768

RRM 510 A

- › Potência: 500 W.
- › 3 elementos.
- › Medidas: 33,6 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044534751

RRM 810 A

- › Potência: 800 W.
- › 5 elementos.
- › Medidas: 49 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 5,44 kg.
- › Ean code: 8436044534768

RRM 1010 A

- › Potencia: 1000 W.
- › 6 elementos.
- › Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 6,2 kg.
- › Ean code: 8436044534775

RRM 1310 A

- › Potencia: 1300 W.
- › 7 elementos.
- › Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,08 kg.
- › Ean code: 8436044534782

RRM 1010 A

- › Potência: 1000 W.
- › 6 elementos.
- › Medidas: 56,7 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 6,2 kg.
- › Ean code: 8436044534775

RRM 1310 A

- › Potência: 1300 W.
- › 7 elementos.
- › Medidas: 64,4 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,08 kg.
- › Ean code: 88436044534782

RRM 1510 A

- › Potencia: 1500 W.
- › 8 elementos.
- › Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,34 kg.
- › Ean code: 8436044534799

RRM 1810 A

- › Potencia: 1800 W.
- › 10 elementos.
- › Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 9,48 kg.
- › Ean code: 8436044534805

RRM 1510 A

- › Potência: 1500 W.
- › 8 elementos.
- › Medidas: 72,1 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 7,34 kg.
- › Ean code: 8436044534799

RRM 1810 A

- › Potência: 1800 W.
- › 10 elementos.
- › Medidas: 87,5 x 58,5 x 7,5.
- › Peso: 9,48 kg.
- › Ean code: 8436044534805

RRE/RRM	510	8m ²	7m ²	7m ²	6m ²	6m ²	5m ²
	810	11m ²	10m ²	10m ²	9m ²	9m ²	8m ²
	1010	14m ²	13m ²	13m ²	12m ²	11m ²	10m ²
	1310	17m ²	16m ²	16m ²	15m ²	14m ²	13m ²
	1510	20m ²	19m ²	19m ²	17m ²	16m ²	15m ²
	1810	23m ²	22m ²	22m ²	21m ²	20m ²	19m ²
RRW	500	8m ²	7m ²	7m ²	6m ²	6m ²	5m ²
	800	11m ²	10m ²	10m ²	9m ²	9m ²	8m ²
	1000	14m ²	13m ²	13m ²	12m ²	11m ²	10m ²
	1300	17m ²	16m ²	16m ²	15m ²	14m ²	13m ²
	1500	20m ²	19m ²	19m ²	17m ²	16m ²	15m ²
	1800	23m ²	22m ²	22m ²	21m ²	20m ²	19m ²



 **Clima oceánico suave.**
Clima oceânico suave.

 **Clima cálido/suave.**
Clima deserto/suave.

 **Clima mediterráneo suave.**
Clima mediterrânico suave.

 **Clima continental frío.**
Clima continental frio.

 **Clima atlántico frío.**
Clima atlântico frio.

 **Clima montaña extrafrío.**
Clima montanha extrafrio.



REW 500 A

- > Potencia: 500 W.
- > Medidas: 54 x 38 x 7.
- > Peso: 3,6 kg.
- > Ean code: 8435568400504

REW 1000 A

- > Potencia: 1000 W.
- > Medidas: 79 x 38 x 7.
- > Peso: 5 kg.
- > Ean code: 8435568400511

REW 1500 A

- > Potencia: 1500 W.
- > Medidas: 91 x 38 x 7.
- > Peso: 6,5 kg.
- > Ean code: 8435568400528

REW 2000 A

- > Potencia: 2000 W.
- > Medidas: 104 x 38 x 7.
- > Peso: 7,9 kg.
- > Ean code: 8435568400535

REW 500 A

- > Potência: 500 W.
- > Medidas: 54 x 38 x 7.
- > Peso: 3,6 kg.
- > Ean code: 8435568400504

REW 1000 A

- > Potência: 1000 W.
- > Medidas: 79 x 38 x 7.
- > Peso: 5 kg.
- > Ean code: 8435568400511

REW 1500 A

- > Potência: 1500 W.
- > Medidas: 91 x 38 x 7.
- > Peso: 6,5 kg.
- > Ean code: 8435568400528

REW 2000 A

- > Potência: 2000 W.
- > Medidas: 104 x 38 x 7.
- > Peso: 7,9 kg.
- > Ean code: 8435568400535



Descarga la App





Instrucciones de uso



Mando a distancia

 **TOUCH CONTROL**

DISEÑO SLIM

- > Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante la App de Orbegozo.
- > Índice de protección IP-24.
- > Programación diaria y semanal, en franjas de una hora.
- > Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
- > Función detección de ventanas abiertas.
- > Optimiza su consumo energético.
- > Rápida convección y difusión de calor.
- > Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- > Resistencia de aluminio.
- > Mando a distancia.
- > Limitador térmico de seguridad.
- > Función bloqueo para niños.
- > Display digital LCD.
- > Control táctil.
- > Soporte para pared y suelo (incluye útiles de instalación).
- > Fácil instalación.
- > Interruptor de desconexión total.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- > Conexão sem fio Wi-Fi com a App de Orbegozo.
- > Índice de proteção IP-24.
- > Programação diária e semanal, em tiras de uma hora.
- > Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
- > Função de detecção de janelas abertas.
- > Aperfeiçoe sua energia.
- > Convecção rápida e difusão de calor.
- > Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
- > Elemento de alumínio.
- > Controle remoto.
- > Limitador térmico de segurança.
- > Função de bloqueio para crianças.
- > Display LCD digital.
- > Controle de toque.
- > Suporte para parede e piso (inclui ferramentas de instalação).
- > Fácil instalação.
- > Total interruptor de desconexão.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Soporte de pared incluido



amazon alexa

works with the
Google Assistant



TOUCH CONTROL



- › Potencia: 2000 W.
- › Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante la App de Orbegozo.
- › Programación diaria y semanal con nuestra APP.
- › Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
- › Función detección de ventanas abiertas que optimiza su consumo energético.
- › Rápida convección y difusión de calor.
- › Rango de temperatura: 5 °C - 50 °C.
- › Ecológico: sin aceite.
- › Mando a distancia.
- › Limitador térmico de seguridad.
- › Pantalla LED.
- › Control táctil.
- › Fácil instalación.
- › Soporte de pared incluido.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Medidas: 78 x 56 x 24.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 2000 W.
- › Conexão sem fio Wi-Fi com APP ORBEGOZO.
- › Programação diária e semanal com nosso APP.
- › Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
- › Função de detecção de janelas abertas aperfeiçoe sua energia.
- › Convecção rápida e difusão de calor.
- › Faixa de temperatura: 5 °C - 50 °C.
- › Ecológico: sem óleo.
- › Controle remoto.
- › Limitador térmico de segurança.
- › LED Display.
- › Controle de toque.
- › Fácil instalação.
- › Suporte de parede incluído.
- › Rodas articuladas multi-direcionais.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Medidas: 78 x 56 x 24.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



1 EAN CODE: 8435568403116



Soporte de pared incluido



amazon alexa

works with the
Google Assistant

TOUCH CONTROL

- › Potencia: 2000 W.
- › Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante la App de Orbegozo.
- › Temporizador 24 h.
- › Rápida convección y difusión de calor.
- › Rango de temperatura: 10 °C - 35 °C.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Sistema de seguridad antivuelco.
- › Pantalla LED con control táctil.
- › IP-X4.
- › Fácil montaje.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Medidas: 75 x 43 x 22,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Potência: 2000 W.
- › Conexão sem fio Wi-Fi com a App de Orbegozo.
- › Cronômetro desligado e ligado 24 horas.
- › Convecção rápida e difusão de calor.
- › Faixa de temperatura: 10 °C - 35 °C.
- › Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
- › Sistema de segurança contra capotamento.
- › IP-X4.
- › Display LED com painel de toque.
- › Fácil instalação.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Medidas: 75 x 43 x 22,5.
- › Conexão 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403277





REH 500 A

- › Potencia: 500 W.
- › Medidas: 54 x 38,5 x 7.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044536878

REH 1000 A

- › Potencia: 1000 W.
- › Medidas: 79 x 38,5 x 7.
- › Peso: 5 kg.
- › Ean code: 8436044536892

REH 1500 A

- › Potencia: 1500 W.
- › Medidas: 104,5 x 38,5 x 7.
- › Peso: 6,5 kg.
- › Ean code: 8436044536915

REH 2000 A

- › Potencia: 2000 W.
- › Medidas: 129,5 x 38,5 x 7.
- › Peso: 7,9 kg.
- › Ean code: 8436044536922

REH 500 A

- › Potência: 500 W.
- › Medidas: 54 x 38,5 x 7.
- › Peso: 3,6 kg.
- › Ean code: 8436044536878

REH 1000 A

- › Potência: 1000 W.
- › Medidas: 79 x 38,5 x 7.
- › Peso: 5 kg.
- › Ean code: 8436044536892

REH 1500 A

- › Potência: 1500 W.
- › Medidas: 104,5 x 38,5 x 7.
- › Peso: 6,5 kg.
- › Ean code: 8436044536915

REH 2000 A

- › Potência: 2000 W.
- › Medidas: 129,5 x 38,5 x 7.
- › Peso: 7,9 kg.
- › Ean code: 8436044536922



- › Programador diario y semanal.
- › Temporizador semanal e diário.



- › Control táctil.
- › Controlo de toque.



- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Proteção contra superaquecimento.




- › Soporte para pared y suelo.
- › Suporte de parede e solo.



- › Función bloqueo para niños.
- › Bloqueio infantil.



- › Interruptor desconexión total.
- › Interruptor total desconexão.

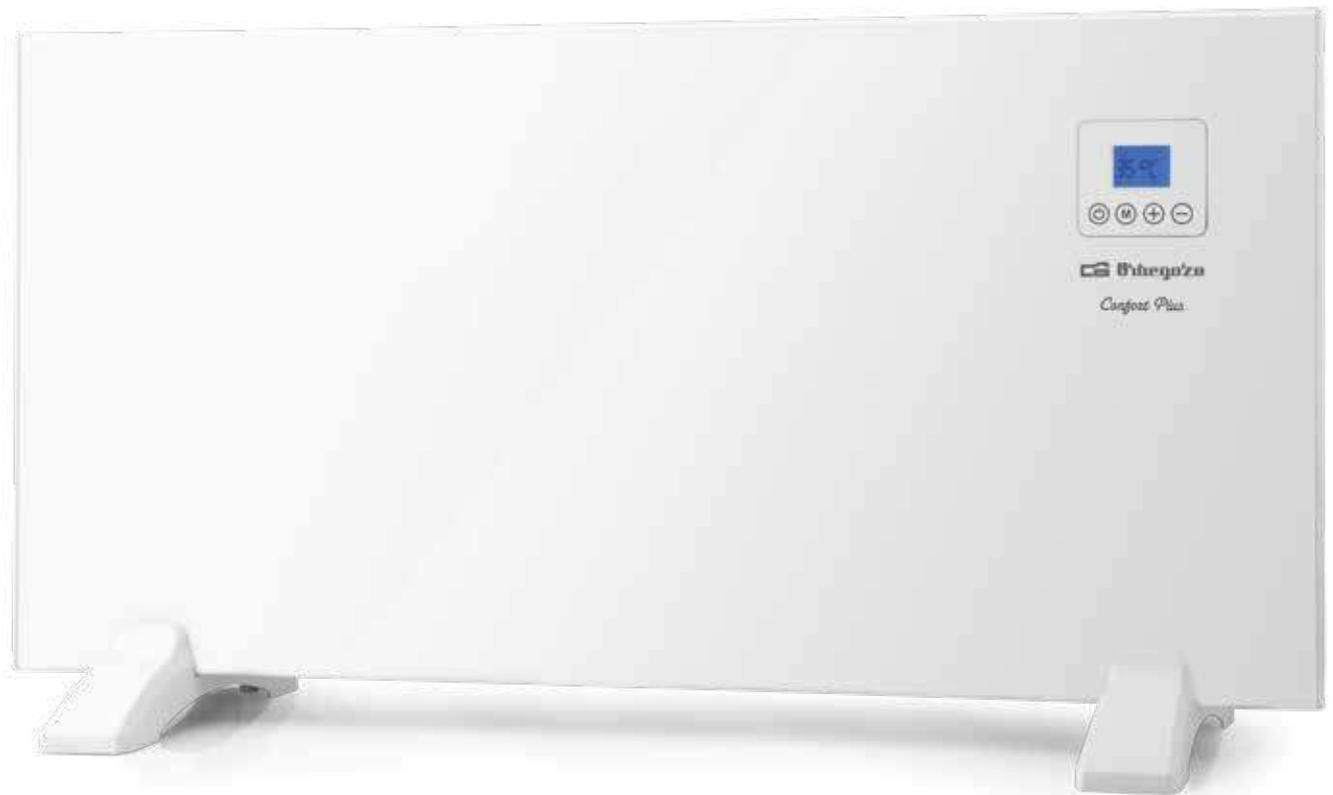

TOUCH CONTROL

- › Pantalla LCD.
- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Resistencia de aluminio.
- › **Control táctil.**
- › Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Mando a distancia.
- › Programador diario y semanal.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Función bloqueo para niños.
- › Termostato digital.
- › Soporte para pared y suelo.
- › Fácil instalación.
- › Interruptor desconexión total.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Visor LCD.
- › Convecção e difusão de calor rápido.
- › Resistência de alumínio.
- › **Controlo de toque.**
- › Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Controle remoto.
- › Temporizador semanal e diário.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Bloqueio infantil.
- › Termostato digital.
- › Suporte de parede e solo.
- › Fácil instalação.
- › Interruptor total desconexão.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





PANTALLA LCD



THA 465

- › Potencia: 750 W.
- › Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
- › Índice de protección: IP-24.
- › Ideal para baño.
- › Pantalla LCD.
- › Termostato digital.
- › Programador diario y semanal.
- › Rango de temperatura: 7 - 30 °C.
- › Sin mantenimiento.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Función bloqueo para niños.
- › Soporte para pared.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Medidas: 54,5 x 128 x 4,5.
- › Conexión: 230 V ~50 Hz.

 1 EAN CODE: 8436044539121

- › Potência: 750 W.
- › Aqueça o banheiro e as toalhas secas.
- › Índice de proteção: IP-24.
- › Ideal para banho.
- › Visor LCD.
- › Termostato digital.
- › Programador diário e semanal.
- › Faixa de temperatura: 7 - 30 °C.
- › Sem manutenção.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Abra a função de detecção de janelas.
- › Função de bloqueio para crianças.
- › Suporte de parede.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Medidas: 54,5 x 128 x 4,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Instrucciones de uso



THA 315

- › Potencia: 500 W.
- › Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
- › **Índice de protección: IP-24.** Ideal para baño.
- › Pantalla LCD. Termostato digital.
- › Programador diario y semanal.
- › Rango de temperatura: 7 - 30 °C.
- › Sin mantenimiento.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Función bloqueo para niños.
- › Soporte para pared.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Medidas: 54,5 x 88 x 4,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8436044539114

- › Potência: 500 W.
- › Aqueça o banheiro e as toalhas secas.
- › **Índice de proteção: IP-24.** Ideal para banho.
- › Visor LCD. Termostato digital.
- › Programador diário e semanal.
- › Faixa de temperatura: 7 - 30 °C.
- › Sem manutenção.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Abra a função de detecção de janelas.
- › Função de bloqueio para crianças.
- › Suporte de parede.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Medidas: 54,5 x 88 x 4,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



BAJO 
CONSUMO



THA 200

- › Calienta el cuarto de baño y seca toallas.
- › **Índice de protección IP-21.** Ideal para baño.
- › Potencia: 200 W. Pantalla LCD.
- › Programación para cada día de la semana.
- › 4 modos de funcionamiento: Confort, ECO, Antihielo, Domótico.
- › 7 programas preconfigurables con franjas de 1 hora.
- › Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Bajo consumo eléctrico. Sin mantenimiento.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Función bloqueo para niños.
- › Termostato digital. Soporte para pared.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Formato compacto.
- › Medidas: 40 x 68 x 4,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568400634

- › Aquece o banheiro e seca as toalhas.
- › **Índice de proteção: IP-21.** Perfeito para banheiro.
- › Potência: 200 W. Tela de LCD.
- › Programa para cada dia da semana.
- › 4 modos de operação: Confort, ECO, Anti-frost, Domotic.
- › 7 programas pré-configuráveis com slots de 1 hora.
- › Faixa de temperatura: 7 - 35 °C.
- › Baixo consumo de energia.
- › Nenhuma manutenção é necessária.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Abra o modo de detecção da janela.
- › Função de bloqueio de crianças. Termostato digital.
- › Suporte de montagem na parede.
- › Total interruptor de desconexão.
- › Formato compacto.
- › Dimensões: 40 x 68 x 4,5.
- › Voltagem: 220 - 240 V ~ 50 Hz.



TAMAÑO COMPACTO
40 x 68 cm

SERIE RAD

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

- > Pantalla LED con panel táctil.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Sistema de seguridad antivuelco.
- > Temporizador encendido/apagado 24 h.

- > Asa para transporte.
- > Control de temperatura 7 - 35 °C.
- > Con recogecables.
- > **Mando a distancia.**
- > Ruedas pivotantes multidireccionales.

- > Display LED com painel de toque.
- > Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
- > Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- > Cronômetro desligado e ligado 24 horas.

- > Asa para transporte.
- > Recolhecabos.
- > Controle de temperatura 7 - 35 °C.
- > **Controle remoto.**
- > Rodas articuladas multi-direcionais.



RAD 2000

- > Potencia máxima: 2000 W.
- > 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- > 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- > Medidas con ruedas: 24 x 64 x 39.
- > Medidas sin ruedas: 12,5 x 59,5 x 39.

- > Potência máxima: 2000 W.
- > 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- > 3 níveis de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- > Medidas com rodas: 24 x 64 x 39.
- > Medidas sem rodas: 12,5 x 59,5 x 39.

1 EAN CODE: 8435568403147

RAD 2500

- > Potencia máxima: 2500 W.
- > 13 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- > 3 potencias de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- > Medidas con ruedas: 24 x 64 x 54.
- > Medidas sin ruedas: 12,5 x 59,5 x 54.

- > Potência máxima: 2500 W.
- > 13 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- > 3 níveis de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- > Medidas com rodas: 24 x 64 x 54.
- > Medidas sem rodas: 12,5 x 59,5 x 54.

1 EAN CODE: 8435568403154





RAD 2010

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas con ruedas: 24 x 64 x 39.
- › Medidas sin ruedas: 12,5 x 59,5 x 39.

 1 EAN CODE: 8435568403161



RAD 2510

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › 13 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas con ruedas: 24 x 64 x 54.
- › Medidas sin ruedas: 12,5 x 59,5 x 54.

 1 EAN CODE: 8435568403178



SERIE RH

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

- › Termostato regulable.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.

- › Con recogecables.
- › Luces LED de funcionamiento.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Termostato regulável.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Manuseio fácil.
- › Alça de transporte.

- › Armazenamento de cabo.
- › Luzes LED de funcionamento.
- › Rodas de giro multidirecionais.
- › Conexão: 230 V ~50 Hz.



DOS NIVELES DE POTENCIA



TERMOSTATO REGULABLE



RECOGECABLES





RH 1000

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 5 elementos caloríficos.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 55 x 27,5.
- › Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 24,5.
- › Potência máxima: 1000 W.
- › 5 elementos de aquecimento
- › 2 níveis de potência: 500 - 1000 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 55 x 27,5.
- › Medidas sem rodas: 12 x 50 x 24,5.

1 EAN CODE: 8436044537035



RH 1500

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 7 elementos caloríficos.
- › 3 potencias de calor: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 55 x 32.
- › Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 32.
- › Potência máxima: 1500 W.
- › 7 elementos de aquecimento
- › 3 níveis de potência: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 55 x 32.
- › Medidas sem rodas: 12 x 50 x 32.

1 EAN CODE: 8436044537042



RH 2000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 9 elementos caloríficos.
- › 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 55 x 39,5.
- › Medidas sin ruedas: 12 x 50 x 39,5.
- › Potência máxima: 2000 W.
- › 9 elementos de aquecimento
- › 3 níveis de potência: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 55 x 39,5.
- › Medidas sem rodas: 12 x 50 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044537059



RH 2500

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › 11 elementos caloríficos.
- › 3 potencias de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas con ruedas: 23,5 x 57,5 x 44,5.
- › Medidas sin ruedas: 12 x 51 x 44,5.
- › Potência máxima: 2500 W.
- › 11 elementos de aquecimento
- › 3 níveis de potência: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas com rodas: 23,5 x 57,5 x 44,5.
- › Medidas sem rodas: 12 x 51 x 44,5.

1 EAN CODE: 8435568403925

SERIE RN

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

- › Termostato regulable.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Fácil manejo.
- › Recogecables.

- › Asa para transporte.
- › Luz LED de funcionamiento.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Termóstato de control.
- › Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
- › Fácil manuseamento.
- › Recolhecabos.

- › Asa para transporte.
- › Luz indicadora LED.
- › Rodas articuladas multi-direccionals.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE



RECOGECABLES





RN 1000

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 25,5.
- › Potência máxima: 1000 W.
- › 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 2 níveis de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 63 x 34.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 25,5.

1 EAN CODE: 8436044539800



RN 1500

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34,7.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 33.
- › Potência máxima: 1500 W.
- › 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 63 x 34,7.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 33.

1 EAN CODE: 8436044539817



RN 2000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas con ruedas: 25 x 63 x 40.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 39,5.
- › Potência máxima: 2000 W.
- › 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas com rodas: 25 x 63 x 40.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044539824



RN 2500

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › 11 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas con ruedas: 25 x 63 x 48.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 48.
- › Potência máxima: 2500 W.
- › 11 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas com rodas: 25 x 63 x 48.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 48.

1 EAN CODE: 8436044539831

SERIE RF

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

- › Termostato regulable.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Recogecables.
- › Luz LED de funcionamiento.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Termóstato de controlo.
- › Sistema de protecção contra sobreaquecimento.
- › Fácil manuseamento.
- › Asa para transporte.
- › Recolhecabos.
- › Luz indicadora LED.
- › Rodas articuladas multi-direccionals.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE



RECOGECABLES






RF 1000

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 25,5.

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 2 níveis de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 63 x 34.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 25,5.

1 EAN CODE: 8436044536991

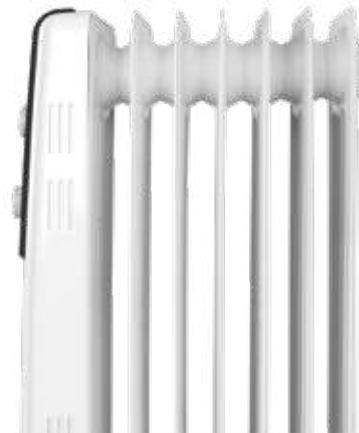

RF 1500

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas con ruedas: 28 x 63 x 34,7.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 33.

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 600 - 900 - 1500 W.
- › Medidas com rodas: 28 x 63 x 34,7.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 33.

1 EAN CODE: 8436044537004



RF 2000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas con ruedas: 25 x 63 x 39,5.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 39,5.

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 800 - 1200 - 2000 W.
- › Medidas com rodas: 25 x 63 x 39,5.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 39,5.

1 EAN CODE: 8436044537011



RF 2500

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › 11 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › 3 potencias de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas con ruedas: 25 x 63 x 49.
- › Medidas sin ruedas: 14 x 59 x 49.

- › Potência máxima: 2500 W.
- › 11 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › 3 níveis de calor: 1000 - 1500 - 2500 W.
- › Medidas com rodas: 25 x 63 x 49.
- › Medidas sem rodas: 14 x 59 x 49.

1 EAN CODE: 8436044537028

NEW!

junior



ASA PARA TRANSPORTE



TERMOSTATO REGULABLE



- › Termostato regulable.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Silencioso.
- › Ideal para espacio reducido.

- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Piloto indicador de funcionamiento.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › Termostato regulable.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Silencioso.
- › Ideal para espacio reducido.

- › Fácil manejo.
- › Asa para transporte.
- › Piloto indicador de funcionamiento.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



RO 720

- › Potencia máxima: 700 W.
- › 5 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 28.

 2 EAN CODE: 8435568401914

- › Potência máxima: 700 W.
- › 5 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 28.



RO 1020

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 7 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 31,5.

 2 EAN CODE: 8435568401921

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 7 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 31,5.



RO 1220

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 9 elementos caloríficos de gran inercia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 39.

 2 EAN CODE: 8435568401938

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 9 elementos de aquecimento com alta inércia térmica.
- › Medidas: 13,5 x 37,5 x 39.

SERIE RMW

RADIADORES DE MICA
AQUECEDORES ELÉCTRICOS MICA

NEW!



amazon alexa

works with the
Google Assistant



Descarga la App



Mando a distancia

- › Conexión Wi-Fi.
- › Temporizador hasta 12 h.
- › Temperatura con ajuste digital de 18 a 30 °C.
- › Display digital LED.
- › **Mando a distancia.**
- › Programable con la app Orbegozo.
- › Rápida convección y difusión del calor.

- › Máximo rendimiento en 1 minuto.
- › No consume oxígeno.
- › Dispositivo de seguridad "antivuelco".
- › Protección contra sobre-calentamiento.
- › Sin fluido.
- › Recoge cable integrado.
- › Ruedas pivotantes.
- › Voltaje 230 V ~ 50 Hz.

- › Conexão Wi-Fi.
- › Temporizador até 12 h.
- › Temperatura com ajuste digital de 18 a 30 °C.
- › Display digital LED.
- › **Controle remoto.**
- › Programável com a app Orbegozo
- › Convecção rápida e difusão de calor.

- › Desempenho máximo em 1 minuto.
- › Não consome oxigênio.
- › Dispositivo de segurança "anti-inclinação".
- › Proteção contra o superaquecimento.
- › Sem fluido.
- › Coletor de cabos integrado.
- › Rodas giratórias.
- › Voltagem 230 V ~ 50 Hz.



RMW 1500

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 3 elementos caloríficos.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1500 W.
- › **Color blanco.**
- › Medidas: 45 x 62 x 27.

1 EAN CODE: 8435568403802

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 5 elementos de aquecimento
- › 2 níveis de potência: 500 - 1500 W.
- › **Cor branco.**
- › Medidas: 45 x 62 x 27.



RMW 2000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 4 elementos caloríficos.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › **Color blanco.**
- › Medidas: 54,5 x 62 x 27.

1 EAN CODE: 8435568403819

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 7 elementos de aquecimento
- › 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › **Cor branco.**
- › Medidas: 54,5 x 62 x 27.



RMW 2010

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 4 elementos caloríficos.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › **Color negro.**
- › Medidas: 54,5 x 62 x 27.

1 EAN CODE: 8435568403826

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 9 elementos de aquecimento
- › 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › **Cor preto.**
- › Medidas: 54,5 x 62 x 27.

SERIE RMN

RADIADORES DE MICA
AQUECEDORES ELÉCTRICOS MICA

- › Elemento calefactor MICA.
- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Máximo rendimiento en 1 minuto.
- › No consume oxígeno.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Termostato de temperatura ambiente regulables.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Sin fluido.
- › Piloto luminoso.
- › Recogecables.
- › Ruedas incluidas.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Elemento de aquecimento MICA.
- › Rápida convecção e difusão de calor.
- › Desempenho máximo em 1 minuto.
- › Não consome oxigênio.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Termostato da temperatura ambiente ajustável.
- › Protecção contra o sobreaquecimento.
- › Sem fluido.
- › Indicador luminoso do funcionamento.
- › Recolhedor de cabos.
- › Rodas incluído.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



RMN 2050

- › Potencia: 2000 W.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 55 x 61 x 26,7.

1 EAN CODE: 8436044531033

- › Potência: 2000 W.
- › 2 configurações de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 55 x 61 x 26,7.

MICASYSTEM

SERIE RMN

RADIADORES DE MICA
AQUECEDORES ELÉCTRICOS MICA

- › Elemento calefactor MICA.
- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Máximo rendimiento en 1 minuto.
- › No consume oxígeno.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Termostato de temperatura ambiente regulables.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Sin fluido.
- › Piloto luminoso.
- › Recogecables.
- › Ruedas incluidas.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Elemento de aquecimiento MICA.
- › Rápida convecção e difusão de calor.
- › Desempenho máximo em 1 minuto.
- › Não consume oxigênio.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Termostato da temperatura ambiente ajustável.
- › Protecção contra o sobreaquecimento.
- › Sem fluido.
- › Indicador luminoso do funcionamento.
- › Recolhedor de cabos.
- › Rodas incluído.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

RMN 2075

- › Potencia: 2000 W.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 55 x 61,5 x 26,7.

1 EAN CODE: 8436044534874

- › Potência: 2000 W.
- › 2 potências de aquecimento: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 55 x 61,5 x 26,7.



RMN 1575

- › Potencia: 1500 W.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1500 W.
- › Dimensiones: 46 x 61,5 x 26,7.

1 EAN CODE: 8436044534867

- › Potência: 1500 W.
- › 2 potências de aquecimento: 500 - 1500 W.
- › Dimensões: 46 x 61,5 x 26,7.

SERIE RMB

RADIADORES DE MICA
AQUECEDORES ELÉCTRICOS MICA

RADIADOR DE MICA

- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Elemento calefactor MICA.
- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Máximo rendimiento en 1 minuto.
- › No consume oxígeno y no reseca el ambiente.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.

- › Más ecológico: sin fluido ni ruido.
- › Diseño compacto.
- › Triple sistema de seguridad con protección contra sobrecalentamiento.
- › Piloto luminoso.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR DE MICA

- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Elemento de aquecimento MICA.
- › Rápida difusão e convecção de calor.
- › Desempenho máximo em 1 minuto.
- › Não consome oxigênio e não seca o ambiente.
- › Termostato de temperatura ambiente ajustável.


- › Ecológico: sem fluido e sem ruído.
- › Design compacto.
- › Sistema triplo de proteção contra superaquecimento.
- › Luz piloto.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

RMB 2010 **NEW!**

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.

 EAN CODE: 8435568403888

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 2 configurações de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.

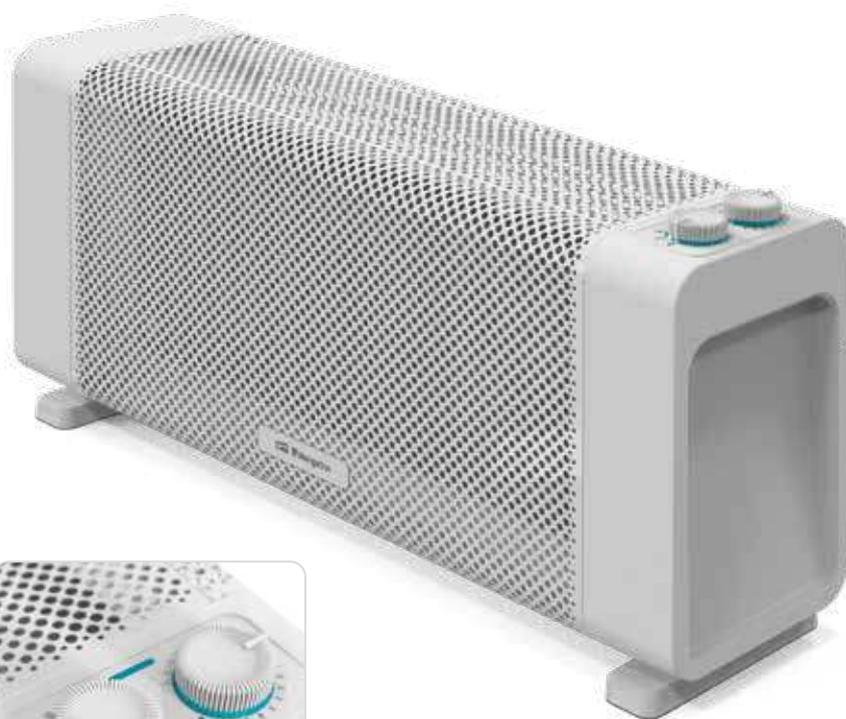

RMB 1510

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 2 potencias de calor: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.

 EAN CODE: 8435568401907

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 2 configurações de calor: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.



RMB 1500

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 2 potencias de calor: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.

 EAN CODE: 8435568401877

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 2 configurações de calor: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 64 x 29,5 x 16 cm.





RMB 1000 **NEW!**

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas: 48 x 29,5 x 16 cm

 2 EAN CODE: 8435568403864

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 2 configurações de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas: 48 x 29,5 x 16 cm




RMB 1010 **NEW!**

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 2 potencias de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas: 48 x 29,5 x 16 cm

 2 EAN CODE: 8435568403871

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 2 configurações de calor: 500 - 1000 W.
- › Medidas: 48 x 29,5 x 16 cm

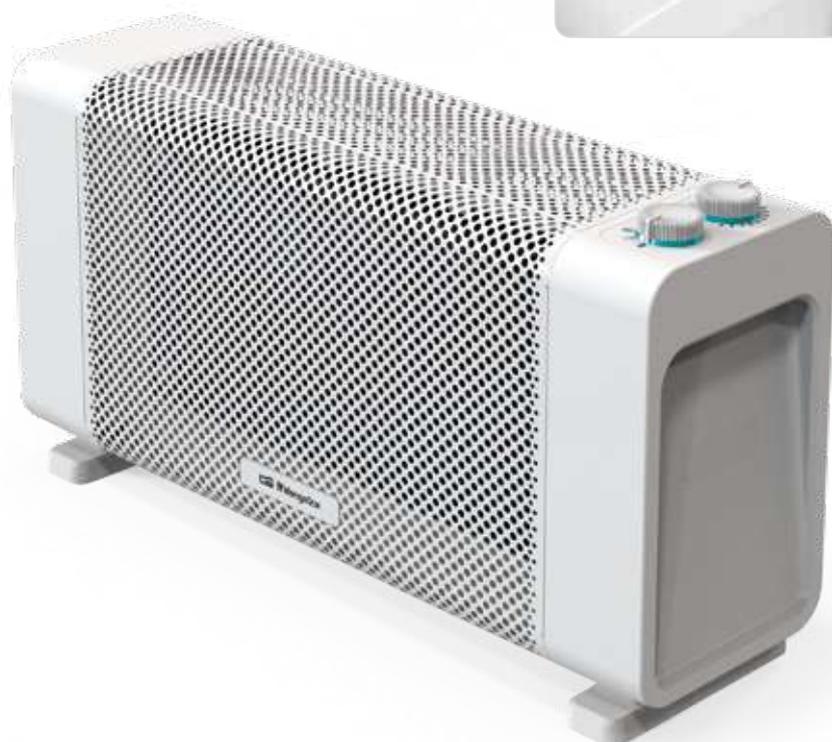

SERIE RM

RADIADORES DE MICA
AQUECEDOR ELÉCTRICO MICA

- › Elemento calefactor MICA.
- › Rápida convección y difusión del calor.
- › Máximo rendimiento en 1 minuto.
- › No consume oxígeno.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Sin fluido.
- › Piloto luminoso.
- › Ruedas incluidas.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
- › Elemento de calentamiento MICA.
- › Difusão de calor rápida e convecção.
- › O desempenho máximo em 1 minuto.
- › Não consumir oxigênio.
- › Temperatura ambiente termostato ajustável.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Protecção contra o sobreaquecimento.
- › No fluido.
- › Luz piloto.
- › Rodas incluído.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

RM 1510

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 2 potencias de calor: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 69 x 54 x 27.

1 EAN CODE: 8436044538810

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 2 potências de aquecimento: 750 - 1500 W.
- › Medidas: 69 x 54 x 27.



RM 2010

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 2 potencias de calor: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 79 x 54 x 27.

1 EAN CODE: 8436044538827

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 2 potências de aquecimento: 1000 - 2000 W.
- › Medidas: 79 x 54 x 27.





BP 5007

ESTUFA DE CUARZO

- › Potencia máxima: 800 W.
- › 2 niveles de potencia: 400 - 800 W.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Dos barras de cuarzo.
- › Asa para transportar.
- › Diseño compacto.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 27 x 38 x 16.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

4 EAN CODE: 8436044537318

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 800 W.
- › 2 níveis de potência: 400 - 800 W.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Alça de transporte.
- › Desenho compacto.
- › Dois barras de quartzo.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 27 x 38 x 16.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

BP 5000


ESTUFA DE CUARZO

- › Potencia máxima: 800 W.
- › 2 niveles de potencia: 400 - 800 W.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Doble botón de funcionamiento con indicador luminoso.
- › Asa para transportar.
- › Recogecables.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 25,5 x 90 x 36,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044532702

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 800 W.
- › 2 níveis de potência: 400 - 800 W.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Alça de transporte.
- › 2 barras de quartzo.
- › Dois botões de trabalho com luz piloto.
- › Recalhecabos.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 25,5 x 90 x 36,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

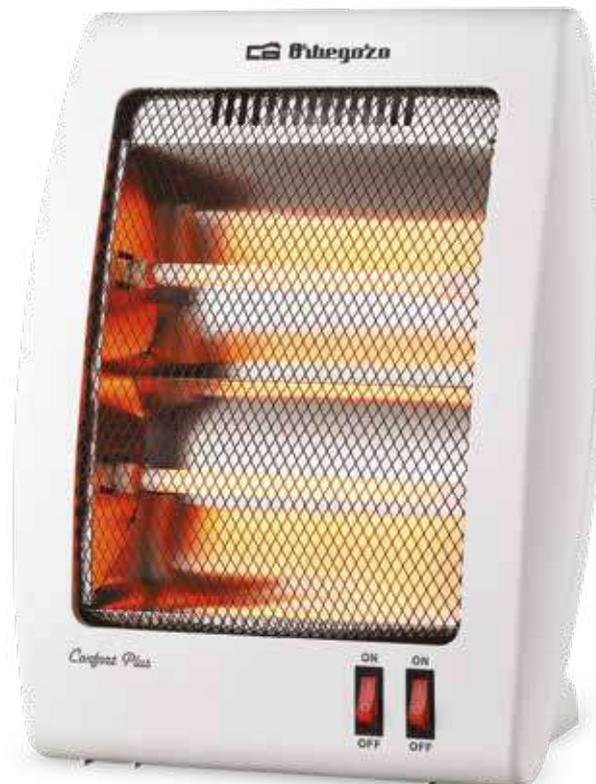



BP 3200

ESTUFA CERÁMICA

- › Potencia máxima: 1000 W.
- › 2 niveles de potencia: 500 - 1000 W.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Dos tubos cerámicos.
- › Doble botón de funcionamiento.
- › Asa para transportar.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 37,5 x 20 x 17,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA CERÂMICA

- › Potência máxima: 1000 W.
- › 2 níveis de potência: 500 - 1000 W.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Dois tubos cerâmicos.
- › Dois botões de trabalho.
- › Alça de transporte.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 37,5 x 20 x 17,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 843604453198



BP 0206

RADIADOR DE CUARZO

- › Potencia: 1200 W.
- › Tubos de cuarzo.
- › 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector de calor.
- › Sistema de seguridad antivuelco.
- › Asa de transporte.
- › Recogecables
- › Medidas: 49 x 26 x 12.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA QUARTZO

- › Potência: 1200 W.
- › Tubos de quartzo.
- › 3 níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
- › Emissão instantanea de calor.
- › Refletor de calor.
- › Sistema automático de desligar en caso de queda do aparelho.
- › Alça de transporte.
- › Recolhecabos.
- › Medidas: 49 x 26 x 12.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568400566



BP 0204

ESTUFA DE CUARZO

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 52 x 24,5 x 19,7.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 3 níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
- › Emissão instantanea de calor.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 52 x 24,5 x 19,7.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044533204



BP 5003 A

ESTUFA DE CUARZO

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Dispositivo seguridad antivuelco.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Pantalla orientable. Luz indicadora.
- › Control rotatorio. Soporte amplio.
- › Medidas: 20,5 x 16 x 57,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de quartzo.
- › Emissão instantânea de calor.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Visór orientável. Luz indicadora.
- › Controlo giratório. Amplo suporte.
- › Medidas: 20,5 x 16 x 57,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054022



BPM 0105

ESTUFA CUARZO

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Ruedas de transporte.
- › Medidas: 57,7 x 23,3 x 16,7.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de quartzo.
- › Emissão instantânea de calor.
- › Reflector protegido.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Rodas de transporte.
- › Medidas: 57,7 x 23,3 x 16,7.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436011055852



BP 0102

ESTUFA CUARZO


- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Amplio soporte.
- › Botón antivuelco.
- › Medidas: 53 x 22 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE QUARTZO

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de quartzo.
- › Emissão instantânea de calor.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Suporte amplo.
- › Botão anti queda.
- › Medidas: 53 x 22 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436011052356

 **Especial
para baño**

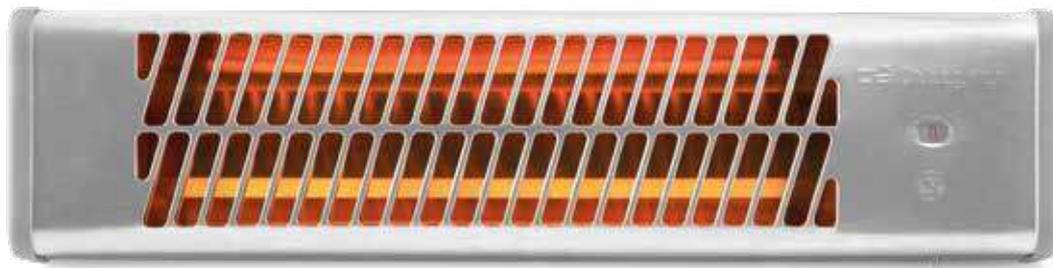

BB 5000

ESTUFA DE BAÑO DE INFRARROJOS


- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Especial para cuartos de baño.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Orientable.
- › Kit de montaje a la pared.
- › Interruptor y selección de potencias por tirador.
- › Medidas: 54 x 13 x 11,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE BANHO DE INFRAVERMELHOS

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de quartzo.
- › Especial para casas de banho.
- › Emissão instantânea de calor.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Orientável.
- › Kit de montagem de parede.
- › Interruptor e selecção de potências pelo atirador.
- › Medidas: 54 x 13 x 11,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436011054008

 **Especial
para baño**

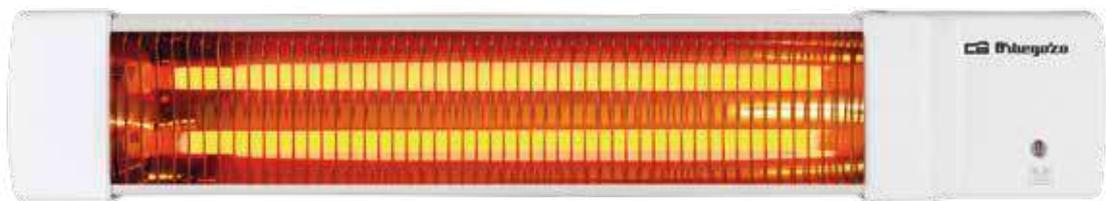

BB 5002

ESTUFA DE BAÑO DE INFRARROJOS

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 2 niveles de potencia: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de cuarzo.
- › Especial para cuartos de baño.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Orientable.
- › Kit de montaje a la pared.
- › Interruptor y selección de potencias por tirador.
- › Medidas: 57,5 x 10,5 x 10.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

ESTUFA DE BANHO DE INFRAVERMELHOS

- › Potência máxima: 1200 W.
- › 2 níveis de potência: 600 - 1200 W.
- › 2 barras de quartzo.
- › Especial para casas de banho.
- › Reflector protegido de elevado brilho.
- › Orientável.
- › Kit de montagem de parede.
- › Interruptor e selecção de potências pelo atirador.
- › Medidas: 57,5 x 10,5 x 10.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436011055937



TH 8000

TOALLEROS ELÉCTRICOS

- › Potencia: 95 W.
- › Manejable.
- › Fácil instalación.
- › Duradero.
- › Seca y calienta toallas.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Accesorios para colocar verticalmente en el cuarto de baño.
- › Acabado blanco.
- › Medidas: 60 x 54,5 x 2,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436011055692

TOALHEIROS ELÉTRICAS

- › Potência: 95 W.
- › Manuseável.
- › Fácil instalação.
- › Duradouro.
- › Seca e aquece as toalhas.
- › Indicador luminoso de funcionamento.
- › Acessórios para colocar verticalmente na casa de banho.
- › Acabamento branco.
- › Medidas: 60 x 54,5 x 2,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

TH 8002

TOALLEROS ELÉCTRICOS

- › Potencia: 90 W.
- › Manejable.
- › Fácil instalación.
- › Duradero.
- › Seca y calienta toallas.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Accesorios para colocar verticalmente en el cuarto de baño.
- › Acabado blanco.
- › Medidas: 45 x 60 x 9,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436011057238

TOALHEIROS ELÉTRICAS

- › Potência: 90 W.
- › Manuseável.
- › Fácil instalação.
- › Duradouro.
- › Seca e aquece as toalhas.
- › Indicador luminoso de funcionamento.
- › Acessórios para colocar verticalmente na casa de banho.
- › Acabamento branco.
- › Medidas: 45 x 60 x 9,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





IP 22 Apto para baño



SP 6000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Especial baño: IP-22.
- › Elementos cerámicos PTC.
- › 2 niveles de calor: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programable: diario y semanal.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Termostato digital.
- › Fijación mural.
- › Mando a distancia.
- › Panel LED indicador.
- › Medidas: 46 x 18,5 x 11.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- › Potência máxima: 2000 W.
- › Banheiro especial: IP-22.
- › Elementos cerâmicos PTC.
- › 2 níveis de aquecimento: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programável: diariamente e semanalmente.
- › Função de detecção de janelas abertas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Interruptor de desconexão total.
- › Termostato digital.
- › Montagem na parede.
- › Controle remoto.
- › Indicador do painel LED.
- › Medidas: 46 x 18,5 x 11.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538797



SP 6500

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Elementos cerámicos PTC.
- › 2 niveles de calor: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programable: diario y semanal.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Termostato digital.
- › Fijación mural.
- › Mando a distancia.
- › Panel LED indicador.
- › Medidas: 52 x 20 x 12,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- › Potência máxima: 2000 W.
- › Elementos cerâmicos PTC.
- › 2 níveis de aquecimento: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programável: diariamente e semanalmente.
- › Função de detecção de janelas abertas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Interruptor de desconexão total.
- › Termostato digital.
- › Montagem na parede.
- › Controle remoto.
- › Indicador do painel LED.
- › Medidas: 52 x 20 x 12,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538803

IP21 Especial BAÑO



Mando a distancia



Interruptor de desconexión total



Control táctil



Fijación mural y patas antideslizante



SPW 8000

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Dos niveles de calor:
 - 1000 W.
 - 2000 W.
- › Especial baño (IP-21).
- › Elementos cerámicos PTC.
- › Diseño compacto.
- › Función memoria, vuelve al estado anterior después de un corte de corriente.
- › Modo ventilador aire frío.

- › Programable mediante la App de Orbegozo.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Termostato digital regulable de 10 a 35 °C.
- › Fijación mural y patas antideslizantes.
- › Mando a distancia.
- › Panel con indicador LED.
- › Panel de control táctil.
- › Medidas: 45,1 x 9,8 x 19,6.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Dois níveis de aquecimento:
 - 1000 W.
 - 2000 W.
- › Banheiro especial (IP-21).
- › Elementos cerâmicos PTC.
- › Design compacto.
- › Modo ventilador regal.
- › Função de memória, retorna ao estado anterior aos uma falha de energia.
- › Programável por meio de nosso la App de Orbegozo.



- › Proteção contra superaquecimento.
- › Interruptor de desconexão total.
- › Termostato digital ajustável de 10 a 35 °C.
- › Montagem na parede y pés antide-rrapante.
- › Controle remoto.
- › Indicador do painel LED.
- › Painel de controle de toque.
- › Medidas: 45,1 x 9,8 x 19,6.
- › Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568403055

IP Apto para
23 baño

PANEL INDICADOR LED



ACCESORIO PARA TOALLAS



MANDO A
DISTANCIA

FB 2200

CALEFACTOR DE BAÑO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Especial baño (IP-23).
- › Mando a distancia.
- › 2 niveles de calor: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Función detección de ventanas abiertas.

- › Programable: diario y semanal.
- › Accesorio para toalla.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Termostato digital.
- › Fijación mural.
- › Panel indicador LED.
- › Medidas: 27 x 46 x 14.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR DE BANHO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Banheiro especial (IP-23).
- › Controle remoto.
- › 2 níveis de aquecimento: 1000 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programável: diariamente e semanalmente.



- › Acessório de toalha.
- › Função de detecção de janelas abertas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Interruptor de desconexão total.
- › Termostato digital.
- › Montagem na parede.
- › Indicador do painel LED.
- › Medidas: 27 x 46 x 14.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8435568401884



Interruptor de desconexión total

Fijación mural



Mando a distancia

SP 6200

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Elementos cerámicos PTC.
- › 2 niveles de calor:
 - 1000 W.
 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programable: diario y semanal.
- › Función detección de ventanas abiertas.

- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Interruptor de desconexión total.
- › Termostato digital.
- › Fijación mural.
- › Mando a distancia.
- › Panel LED indicador.
- › Panel de control táctil.
- › Medidas: 45 x 22 x 12.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Elementos cerâmicos PTC.
- › 2 níveis de aquecimento:
 - 1000 W.
 - 2000 W.
- › Modo ventilador.
- › Programável: diariamente e semanalmente.
- › Função de detecção de janelas abertas.



- › Proteção contra superaquecimento.
- › Interruptor de desconexão total.
- › Termostato digital.
- › Montagem na parede.
- › Controle remoto.
- › Indicador do painel LED.
- › Painel de controle de toque
- › Medidas: 45 x 22 x 12,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568403079

TURBO



CVT 3650 A

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Turboventilador de aire forzado.
- › Interruptor luminoso.
- › Medidas: 67,5 x 48 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044529870

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 Niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Ventilador turbo de ar forçado.
- › Interruptor de luz.
- › Medidas: 67,5 x 48 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CV 2650

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Interruptor luminoso.
- › Medidas con patas: 68 x 47,5 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044529863

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 Niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Interruptor de luz.
- › Medidas: 68 x 47,5 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





CVT 3400 A

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Turboventilador de aire forzado.
- › Medidas: 59 x 42 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044526671

AQUECEDOR

- › Potência: 2000 W.
- › 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Ventilador turbo de ar forçado.
- › Medidas: 59 x 42 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CV 4000 A

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Medidas: 59 x 42 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044528576

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 59 x 42 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





CVT 3300 A

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Interruptores luminosos.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Turboventilador de aire forzado.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Medidas: 52 x 39 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 4 EAN CODE: 8436044529900

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Interruptores com luz.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Ventilador turbo de ar forçado.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 52 x 39 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CV 2300 A

CONVECTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Interruptores luminosos.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asas para transporte.
- › Medidas: 52 x 39 x 20.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 4 EAN CODE: 8436044531156

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 níveis de potencia: 750 - 1250 - 2000 W.
- › Interruptor de luz.
- › Termostato regulável para temperatura ambiente.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 52 x 39 x 20.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



BP 5008

CALENTADOR HALÓGENO

- › Potencia: 1200 W.
- › 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
- › Silencioso.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Reflector para una mayor eficiencia energética.
- › Tres barras halógenas.
- › Asa de transporte.
- › Oscilación 70° para una mejor difusión del calor.
- › Diseño compacto.
- › Carcasa de tacto frío.
- › Sistema de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 38 x 54 x 28.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568400382

AQUECEDOR DE HALOGÉNEO

- › Potência: 1200 W.
- › 3 níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
- › Silencioso.
- › Emissão de calor instantânea.
- › Refletor para maior eficiência energética.
- › Três barras halogéneas.
- › Alça de transporte.
- › Oscilando a 70° para melhor difusão de calor.
- › Desenho compacto.
- › Caixa de toque frio.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 38 x 54 x 28.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



BP 0303 B

CALENTADOR HALÓGENO

- › Potencia máxima: 1200 W.
- › 3 niveles de potencia: 400 - 800 - 1200 W.
- › Reflector protegido de alta brillantez.
- › Emisión instantánea de calor.
- › Oscilante.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de seguridad antivuelco.
- › Medidas: 36 x 54 x 23,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044528569

AQUECEDOR DE HALOGÉNEO

- › Potência máxima: 1200 W.
- › Níveis de potência: 400 - 800 - 1200 W.
- › Refletor protegido de elevado brilho.
- › Emissão instantânea de calor.
- › Oscilante.
- › Alça de transporte.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Medidas: 36 x 54 x 23,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CR 5032



Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo.

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Calentamiento rápido: elemento de calefacción cerámico PTC.
- › Función oscilante.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Selector con termostato regulable de temperatura.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Asa de transporte.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Base antiderrapante.
- › Medidas: 20 x 29 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Aquecedor cerâmico em torre com aquecimento constante e homogêneo.

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Sistema de aquecimento rápido: elemento de aquecimento cerâmico PTC
- › Função oscilante.
- › 3 posições de trabalho:
 - Ventilador.
 - Aquecimento: 1000 W.
 - Aquecimento: 2000 W.
- › Botão com termostato regulador de temperatura.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Dica sobre o interruptor de segurança.
- › Pega para transporte.
- › Lâmpada indicadora de energia.
- › Baixo nível de ruído.
- › Base antiderrapante.
- › Medidas: 20 x 29 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568402096

CR 5031



Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo.

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Calentamiento rápido: elemento de calefacción cerámico PTC.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Selector con termostato regulable de temperatura.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Asa de transporte.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Base antiderrapante.
- › Medidas: 20 x 25 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Aquecedor cerâmico em torre com aquecimento constante e homogêneo.

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Sistema de aquecimento rápido: elemento de aquecimento cerâmico PTC
- › 3 posições de trabalho:
 - Ventilador.
 - Aquecimento: 1000 W.
 - Aquecimento: 2000 W.
- › Botão com termostato regulador de temperatura.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Dica sobre o interruptor de segurança.
- › Pega para transporte.
- › Lâmpada indicadora de energia.
- › Baixo nível de ruído.
- › Base antiderrapante.
- › Medidas: 20 x 25 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568402089



CR 5012

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Asa de transporte.
- › Medidas: 23,5 x 20 x 13.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044529887

AQUECEDOR CERÂMICO

- › Potência máxima: 1500 W.
- › Resistência PTC.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- › Luz indicadora de energia.
- › Proteção automática contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 23,5 x 20 x 13.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CR 5013

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Resistencia PTC.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Asa de transporte.
- › Medidas: 19 x 23,5 x 14,7.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044529696

AQUECEDOR CERÂMICO

- › Potência máxima: 1500 W.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- › Resistência PTC.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Luz indicadora de energia.
- › Proteção contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 19 x 23,5 x 14,7.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





CR 5016

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Función anticongelante.
- › Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Asa de transporte.
- › Medidas: 21 x 27 x 15,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058921

AQUECEDOR CERÁMICO

- › Potência máxima: 1500 W.
- › Resistência PTC.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- › Luz indicadora de energia.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Função anti-congelante.
- › Proteção automática contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 21 x 27 x 15,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

CR 5021

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › Oscilante.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Función anticongelante.
- › Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Asa de transporte.
- › Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058938

AQUECEDOR CERÁMICO

- › Potência máxima: 1500 W.
- › Oscilante.
- › Resistência PTC.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 750 W - 1500 W.
- › Luz indicadora de energia.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Função anti-congelante.
- › Proteção automática contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Alça de transporte.
- › Medidas: 21 x 29,5 x 15,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CR 5028

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Calor constante y homogéneo.
- › Elemento de calefacción cerámico PTC.
- › Función oscilante.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Selector con termostato regulable de temperatura.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Función ventilador.
- › Asa de transporte.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Medidas: 20 x 59,5 x 23.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044538728

AQUECEDOR CERÂMICO EM TORRE

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Aquecimento constante e homogêneo.
- › Elemento de aquecimento cerâmico PTC.
- › Função oscilante.
- › 3 posições de trabalho:
 - Ventilador de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Botão com termostato regulador de temperatura.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Dispositivo de segurança anti-inclinação.
- › Função de ventilação.
- › Pega para transporte.
- › Lâmpada indicadora de energia.
- › Baixo nível de ruído.
- › Medidas: 20 x 59,5 x 23.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CR 5029

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE

- › Potencia máximo: 2000 W.
- › Elemento de calefacción cerámico PTC.
- › Calor constante y homogéneo.
- › Mando a distancia.
- › Función oscilante.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Temporizador 12 horas.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Asa de transporte.
- › Indicador de temperatura ambiente.
- › Panel de control táctil.
- › Pantalla LED.
- › Screen OFF: Apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR CERÂMICO DE TORRE

- › Potência: 2000 W.
- › Elemento de aquecimento de PTC de cerâmica.
- › Emissão de aquecimento constante e homogênea.
- › Controle remoto.
- › Função oscilante.
- › 3 posições de trabalho:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Temporizador de 12 horas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Derrubar o interruptor de segurança.
- › Alça para transporte.
- › Indicador de temperatura ambiente.
- › Painel de controle de toque.
- › Display LED.
- › Screen Off: apaga a luz do visor para ajudar você a descansar.
- › Baixo nível de ruído.
- › Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8435568401846





Rotación 360°, se adapta a cualquier toma de corriente.

CR 4000

MINI CALEFACTOR CERÁMICO DE ENCHUFE

- › Potencia: 600 W.
- › Temporizador programable hasta 12 h.
- › Calienta de forma rápida y fácil.
- › 2 velocidades.
- › Display LED.
- › Termostato ajustable.
- › Rango de temperatura: 15 - 32 °C.
- › Rotación 360°, se adapta a cualquier toma de corriente.
- › Ideal para calentar espacios pequeños.
- › Área de uso recomendada hasta 9 m².
- › Sin cables.
- › Botón de encendido/apagado.
- › Tamaño: 12,5 cm.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568400597

MINI AQUECEDOR DE FICHA DE CERÁMICA

- › Potência: 600 W.
- › Temporizador programável até 12 h.
- › Aquece rapidamente e facilmente.
- › 2 velocidades.
- › Display LED.
- › Termostato regulável.
- › Faixa de temperatura: 15 - 32 °C.
- › Rotação de 360°, cabe em qualquer tomada de energia.
- › Ideal para aquecer pequenos espaços.
- › Área de uso recomendado até 9 m².
- › Sem cabos.
- › Botão liga/desliga.
- › Tamanho: 12,5 cm.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

CR 5038

CALEFACTOR CERÁMICO DE CALOR CONSTANTE Y HOMOGÉNEO

- › Potencia máxima: 1800 W.
- › Calentamiento rápido: elemento de calefacción cerámico PTC.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 1800 W.
- › Selector con termostato regulable de temperatura.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Asa de transporte.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Medidas: 19,5 x 27 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568403239

AQUECEDOR CERÁMICO EM TORRE COM AQUECIMENTO CONSTANTE E HOMOGÊNIO

- › Potência máxima: 1800 W.
- › Sistema de aquecimento rápido: elemento de aquecimento cerámico PTC.
- › 3 posições de trabalho:
 - Ventilador
 - Aquecimento: 1000 W.
 - Aquecimento: 1800 W.
- › Botão com termostato regulador de temperatura
- › Proteção contra superaquecimento
- › Pega para transporte
- › Lâmpada indicadora de energia
- › Baixo nível de ruído
- › Medidas: 19,5 x 27 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CR 5037

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1800 W.
- › Oscilante.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 900 - 1800 W.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Función anticongelante.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Asa de transporte.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044523977

AQUECEDOR CERÂMICO

- › Potência máxima: 1800 W.
- › Oscilante.
- › Resistência PTC.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 900 - 1800 W.
- › Termostato com ajuste progressivo
- › Função anti-congelante.
- › Luz indicadora de energia.
- › Alça de transporte.
- › Proteção automática contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



 1800 W

 2

 OSC

CR 5017

CALEFACTOR CERÁMICO

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Resistencia PTC.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Función anticongelante.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Asa de transporte.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044533358

AQUECEDOR CERÂMICO

- › Potência máxima: 1500 W.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- › Resistência PTC.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Função anti-congelante.
- › Luz indicadora de energia.
- › Alça de transporte.
- › Proteção automática contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 17 x 21,5 x 12,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



 1500 W

 2



CR 6025

CALEFACTORES CERÁMICOS
AQUECEDORES CERÁMICOS

1500
W

2
NIVELES

ION
OFF



Calor envolvente
360°

CALEFACTOR CERÁMICO 360°

- › Potencia máxima: 1500 W.
- › 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- › Diseño moderno con detalles cromados.
- › Calefacción PTC (cerámica).
- › Alta eficiencia de calefacción.
- › Calefacción 360°, emite calor hacia todas las direcciones de la habitación.
- › Termostato regulable con ajuste progresivo.
- › Función aire fresco.
- › Indicador luminoso de encendido.
- › Asa para transporte.
- › Desconexión automática cuando vuelca el aparato.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 18,5 x 28,5 x 19,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

4 EAN CODE: 8436044536960

AQUECEDOR DE CERÂMICA 360°

- › Potência máxima: 1500 W.
- › 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- › Design moderno com detalhes cromados.
- › Aquecimento PTC (cerâmica).
- › Aquecimento de alta eficiência.
- › Aquecimento 360°, emite calor para toda a direção da sala.
- › Termostato regulável com ajuste progressivo.
- › Função de ar fresco.
- › Luz de alimentação.
- › Alça de transporte.
- › Desligamento automático quando o aquecedor cai.
- › Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 18,5 x 28,5 x 19,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

TERMOSTATO REGULABLE PROGRESIVAMENTE



DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR 360°



FH 5030

CALEFACTOR

- > Potencia máxima: 2500 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantáneo.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Asa para transportar.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044534652

AQUECEDOR

- > Potência máxima: 2500 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Alça de transporte.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5131

CALEFACTOR

- > Potencia máxima: 2500 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantáneo.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Asa para transportar.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8435568403918

AQUECEDOR

- > Potência máxima: 2500 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Alça de transporte.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5032

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534676

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2500 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FH 5033

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2500 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534683

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2500 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5022

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › **Oscilante.**
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044525513

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › **Oscilante.**
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5025

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › **Oscilante.**
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044530982

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › **Oscilante.**
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,5 x 29,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





FH 5021

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044525506

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FH 5026

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044532603

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5036

CALEFACTOR

- > Potencia máxima: 2200 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- > Calor instantáneo.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Asa para transportar.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044538742

AQUECEDOR

- > Potência máxima: 2000 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Alça de transporte.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 22,5 x 27,5 x 17.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz



FH 5035

CALEFACTOR

- > Potencia máxima: 2500 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantáneo.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Asa para transportar.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044538735

AQUECEDOR

- > Potência máxima: 2500 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1250 - 2500 W.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Alça de transporte.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 26,5 x 13,5 x 27.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

IP Apto para
21 baño



FH 7001

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Apto para baño (IP-21).
- › Función oscilante.
- › Calor instantáneo.
- › Asa para transportar.
- › Temperatura ajustable mediante termostato.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Luz indicadora funcionamiento.
- › Medidas: 22,3 x 28,5 x 12.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538841

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Adequado para banheiro (IP-21).
- › Função oscilante.
- › Calor instantâneo.
- › Alça de transporte.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,3 x 28,5 x 12.
- › Conexão: 220 - 240V ~ 50/60 Hz.

FH 7000

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Apto para baño (IP-21).
- › Calor instantáneo.
- › Temperatura ajustable mediante termostato.
- › Asa para transportar.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Luz indicadora funcionamiento.
- › Medidas: 22,5 x 24,5 x 10,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538834

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Adequado para banheiro (IP-21).
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 22,5 x 24,5 x 10,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.





FH 5034

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Puro diseño.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 31,5 x 13,5 x 27,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044537103

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Ótimo design.
- › Calor instantâneo.
- › Termostato regulável em temperatura ambiente.
- › Sistema de segurança contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 31,5 x 13,5 x 27,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.



2000
W

2



FH 5037

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Puro diseño.
- › Calor instantáneo.
- › Asa para transportar.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 21 x 25,5 x 18.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044539022

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Ótimo design.
- › Calor instantâneo.
- › Alça de transporte.
- › Termostato regulável em temperatura ambiente.
- › Sistema de segurança contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 21 x 25,5 x 18.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.



FH 6035

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Función de oscilación de 90°.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 20,5 x 30,5 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011058914

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Função de oscilação de 90°.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 20,5 x 30,5 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 6031

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 20,5 x 27,5 x 14,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536656

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1100 - 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 20,5 x 27,5 x 14,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Función ECO SILENCE

Ideal para los momentos de descanso.



FH 6065

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Función ventilador de aire frío.
 - **Eco Silence:** 1000 W. Bajas revoluciones de ventilador ideal para los momentos de descanso.
 - **Rápido:** 2000 W. Máximas revoluciones de ventilador para un máximo rendimiento en poco tiempo.

- › Termostato regulable.
- › Aire caliente vertical y suave.
- › Giratorio 90° para ampliar el área de calor.
- › Asa para fácil transporte.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Medidas: 32 x 32,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 posições de operação:
 - Função de ventilador de ar frio.
 - **Eco Silêncio:** 1000 W. Velocidades baixas do ventilador, ideais para momentos de descanso.
 - **Rápido:** 2000 W. Rotações máximas do ventilador para desempenho máximo em pouco tempo.

- › Termostato regulável.
- › Ar quente vertical e macio.
- › Giratório 90° para expandir a área de aquecimento.
- › Alça para fácil transporte.
- › Proteção contra o superaquecimento.
- › Medidas: 32 x 32,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8435568401891

FH 5580

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Función de oscilación.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Asa para transportar.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044527418

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Função de oscilação.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 27,7 x 21,5 x 13,5
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





ASA DE TRANSPORTE



FH 5043

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2200 W.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1100 W.
 - Calor: 2200 W.
- › Calor instantáneo.
- › Diseño horizontal de gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra calentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Ligero y fácil de transportar.
- › Medidas: 25 x 12 x 25.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2200 W.
- › 3 posições operacionais:
 - Ventilador.
 - Calor: 1100 W.
 - Calor: 2200 W.
- › Calor instantâneo.
- › Design horizontal altamente estável.
- › Termostato ajustável de temperatura ambiente.
- › Sistema de proteção contra aquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Leve e fácil de transportar.
- › Medidas: 25 x 12 x 25 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



6 EAN CODE: 8435568403260



FH 5042

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Diseño horizontal de gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Dispositivo de seguridad antivuelco
- › Sistema de protección contra calentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Ligero y fácil de transportar.
- › Medidas: 24,5 x 11 x 25.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 posições operacionais:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Design horizontal altamente estável.
- › Termostato ajustável de temperatura ambiente.
- › Dispositivo de segurança anti-queda.
- › Sistema de proteção contra aquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Leve e fácil de transportar.
- › Medidas: 24,5 x 11 x 25.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568403253



FH 5008

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 28 x 12 x 24.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054060

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 28 x 12 x 24.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FH 5009

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 26 x 11,5 x 27.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011054527

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 26 x 11,5 x 27.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5040

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Formato 2 en 1: vertical y horizontal.
- › Calor instantáneo.
- › Asa para transportar.
- › Temperatura ajustable mediante termostato.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Luz indicadora funcionamiento.
- › Medidas: 24 x 11,5 x 25,5.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE: 8436044538889

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Formato 2 em 1: vertical e horizontal.
- › Calor instantâneo.
- › Alça de transporte.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 24 x 11,5 x 25,5.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.



2^{EN}1



*Vertical
&
Horizontal*



FH 5028

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Medidas: 23,5 x 10 x 25,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044534638

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Grande estabilidade.
- › Medidas: 23,5 x 10 x 27,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5127

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 23,5 x 10 x 25,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536595

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Grande estabilidade.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 23,5 x 10 x 27,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FH 5038

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Modo ventilador.
 - 2 niveles de calor: 1000 W - 2000 W.
- › Función ventilador de aire frío.
- › Calor instantáneo.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Diseño compacto y ligero.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 24 x 13 x 28.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8435568400559

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 posições de operação:
 - Modo ventilador.
 - 2 níveis de calor: 1000 W - 2000 W.
- › Função de ventilador de ar frio.
- › Design compacto e leve.
- › Calor instantâneo.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Dimensões: 24 x 13 x 28.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





FH 5041

CALEFACTOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Calor instantáneo.
- › Diseño vertical de gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra calentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Ligero y con asa para fácil transporte.
- › Medidas: 21 x 26,5 x 10.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 3 posições operacionais:
 - Ventilador.
 - Calor: 1000 W.
 - Calor: 2000 W.
- › Calor instantâneo.
- › Design vertical altamente estável.
- › Termostato ajustável de temperatura ambiente.
- › Sistema de proteção contra aquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Leve e com alça para fácil transporte.
- › Medidas: 21 x 26,5 x 10.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8435568403246

FH 5011

CALEFACTOR COMPACTO

- > Potencia máxima: 2000 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- > Función de oscilación.
- > Asa para transportar.
- > Calor instantáneo.
- > Gran estabilidad.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 23 x 31 x 18.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE:8436011054541

AQUECEDOR COMPACTO

- > Potência máxima: 2000 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- > Função de oscilação.
- > Alça de transporte.
- > Calor instantâneo.
- > Grande estabilidade.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 23 x 31 x 18.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FHA 7051

CALEFACTOR COMPACTO

- > Potencia máxima: 2000 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- > Diseño compacto.
- > Desconexión automática cuando vuelca el aparato.
- > Calor instantáneo.
- > Temperatura ajustable mediante termostato.
- > Asa para transportar.
- > Protección contra sobrecalentamiento.
- > Luz indicadora de encendido.
- > Conexión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

6 EAN CODE:8436044537400

AQUECEDOR COMPACTO

- > Potência máxima: 2000 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- > Design compacto.
- > Sistema automático de desligar em caso de queda do aparato.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Alça de transporte.
- > Luz indicadora de energia.
- > Conexão: 220 -240 V ~ 50/60 Hz.



FH 5129

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Asa para transportar.
- › Calor instantáneo.
- › Gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 21,5 x 27 x 12.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536601

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Alça de transporte.
- › Calor instantâneo.
- › Grande estabilidade.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 21,5 x 27 x 12.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FH 5115

CALEFACTOR COMPACTO

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Asa para transportar.
- › Calor instantáneo.
- › Gran estabilidad.
- › Termostato regulable de temperatura ambiente.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 21,5 x 27 x 12.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044536618

AQUECEDOR COMPACTO

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Alça de transporte.
- › Calor instantâneo.
- › Grande estabilidade.
- › Temperatura ajustável por termostato.
- › Sistema de proteção contra superaquecimento.
- › Luz indicadora de operação.
- › Medidas: 21,5 x 27 x 12.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



FH 5525

CALEFACTOR COMPACTO

- > Potencia máxima: 2000 W.
- > Selector rotativo de 3 posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- > Calor instantáneo.
- > Termostato regulable de temperatura ambiente.
- > Indicador luminoso de funcionamiento.
- > Medidas: 18 x 23 x 13.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 6 EAN CODE: 8436044531163

AQUECEDOR COMPACTO

- > Potência máxima: 2000 W.
- > Seletor rotativo de 3 posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- > Calor instantâneo.
- > Temperatura ajustável por termostato.
- > Luz indicadora de operação.
- > Medidas: 18 x 23 x 13.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CM 9015

CHIMENEA ELÉCTRICA

- > Potencia máxima: 1500 W.
- > 2 niveles de potencia: 750 - 1500 W.
- > **Con resistencia cerámica PTC.**
- > Efecto fuego real.
- > Posibilidad de activar efecto fuego real sin calor.
- > Asa de transporte.
- > Calor instantáneo.
- > Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
- > Diseño elegante.
- > Medidas: 24 x 34 x 16.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 4 EAN CODE: 8436044527364

CHAMINÉ ELÉTRICO

- > Potência máxima: 1500 W.
- > 2 níveis de potência: 750 - 1500 W.
- > **Com resistência PTC ceramic.**
- > Efeito de fogo real.
- > Possibilidade de ativar o efeito de fogo real sem calor.
- > Alça de transporte.
- > Calor instantâneo.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Design elegante.
- > Medidas: 24 x 34 x 16.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



LO 7000

ESTUFA ELÉCTRICA

- › Potencia máxima: 400 W.
- › Diseño compacto.
- › Especial para mesa camilla.
- › 2 niveles de potencia.
- › Gancho incorporado.
- › Interruptor de desconexión general.
- › Resistencia blindada.
- › Rejilla de seguridad con diseño panel de abeja.
- › Medidas: 13,8 x 24,5 x 13,8.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436044537738

AQUECEDOR ELÉTRICO

- › Potência máxima: 400 W.
- › Design compacto.
- › Especial para mesa redonda.
- › 2 níveis de potência.
- › Gancho incluído.
- › Computador com desconexão geral.
- › Elemento de aquecimento blindado.
- › Grade de design pente de mel.
- › Medidas: 13,8 x 24,5 x 13,8.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



BR 50 A

BRASERO ELÉCTRICO

- › Potencia: 900 W.
- › 2 niveles de potencia: 450 W - 900 W.
- › Asas de toque frío.
- › Rejilla de seguridad.
- › Reflector de calor.
- › Desconexión general.
- › 2 resistencias blindadas.
- › Medidas: 39 x 10,5 x 38.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

5 EAN CODE: 8436044528736

AQUECEDOR ELÉTRICO

- › Potência: 900 W.
- › 2 níveis de potência: 450 W-900 W.
- › Alças de toque frio.
- › Refletor de calor.
- › Desconexão geral.
- › 2 elementos de aquecimento blindados.
- › Dimensões: 39 x 10,5 x 38.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

CHIMENEA CM 8000

Efecto 
**FUEGO
REAL**



CHIMENEA ELÉCTRICA

- › Potencia: 1800 W.
- › Efecto fuego real con funcionamiento independiente.
- › Iluminación LED.
- › Intensidad de la llama ajustable hasta 5 niveles.
- › Panel de control táctil.
- › Mando a distancia.
- › Termostato digital regulable.
- › 3 modos de programación:
 - P1: Configura todos los días por igual.
 - P2: Configuración de lunes a viernes y sábado a domingo por separado.
 - P3: Configura los 7 días de la semana de forma independiente.
- › Rango de temperatura: 7 °C - 35 °C.
- › Frontal de cristal templado.
- › Función bloqueo para niños.
- › Modos de funcionamiento: Anti-congelación, Eco y Confort.
- › Función detección de ventanas abiertas.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Incluye soporte mural.
- › Medidas: 66 x 46 x 11.
- › Conexión: 220 V~ 50 Hz.

CHAMINÉ ELÉTRICO

- › Potência: 1800 W.
- › Efeito fogo real com operação independente.
- › Iluminação LED.
- › Intesidade da chama ajustável até 5 níveis.
- › Toque no painel de controle.
- › Controle remoto.
- › Termostato digital ajustável.
- › 3 modos de programação:
 - P1: Defina todos os dias igualmente.
 - P2: Configuração de segunda a sexta feira e sábado a domingo separadamente.
 - P3: Configure 7 dias por semana de forma independente.
- › Intervalo de temperatura: 7 °C - 35 °C.
- › Frente de vidro temperado.
- › Função de bloqueio para crianças.
- › Modos de funcionamento: Anticongelante, Eco e Conforto.
- › Função de detecção de janelas abertas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Inclui suporte de parede.
- › Medidas: 66 x 46 x 11.
- › Conexão: 220 V~ 50 Hz.



DISEÑO SLIM

INCLUYE SOPORTE MURAL

 1 EAN CODE: 8435568400580



MANDO A DISTANCIA



TERMOSTATO REGULABLE

Frontal
en CRISTAL
TEMPLADO





Elemento refractario acumulador de calor

CE 6000

CALIENTA CAMAS

- > Potencia: 850 W.
- > Sistema termo acumulador.
- > Elemento refractario acumulador de calor.
- > Con pocos minutos de encendido se consiguen varias horas de calor.
- > Incluye funda.
- > Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
- > Piloto indicador.
- > Medidas: 18 x 5 x 18.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044534690

AQUECEDOR DA CAMA

- > Potência: 850 W.
- > Sistema de armazenamento térmico.
- > Acumulador de calor de elemento refratário.
- > Com alguns minutos de ignição você ganha várias horas de calor.
- > Inclui manga.
- > Sistema de proteção contra superaquecimento.
- > Piloto indicador.
- > Medidas: 18 x 5 x 18.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





ASA DE TRANSPORTE

IP Apto para
44 exteriores

FHI 2000

CALEFACTOR PROFESIONAL

- > Potencia máxima: 2000 W.
- > Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- > Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- > Cuerpo metálico.
- > Asa para transporte.
- > Control ajustable de la temperatura por termostato.
- > Apagado automático de seguridad.
- > Pies antideslizantes.
- > Medidas: 19,5 x 28,8 x 17,5.
- > Conexión: 230 V~50 Hz.

EAN CODE: 8436044531187

AQUECEDOR PROFESIONAL

- > Potência máxima: 2000 W.
- > Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- > Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
- > Corpo de metal.
- > Alça de transporte.
- > Controle de temperatura ajustável.
- > Apagado automático da segurança.
- > Pés antideslizantes.
- > Medidas: 19,5 x 28,8 x 17,5.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



CERAMIC PROFESSIONAL



FHR 2050

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Cuerpo metálico.
- › Asa para transporte.
- › Control ajustable de la temperatura.
- › Apagado automático de seguridad.
- › Inclinación regulable.
- › Calor instantáneo.
- › Pies antideslizantes.
- › Medidas: 24,7 x 26 x 16.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044531316

AQUECEDOR CERÁMICO PROFISSIONAL

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Resistência PTC.
- › Selector rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Sistema de segurança anti-superaquecimento.
- › Corpo de metal.
- › Alça de transporte.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Apagado automático da segurança.
- › Inclinação ajustável.
- › Calor instantâneo.
- › Pés antideslizantes.
- › Medidas: 24,7 x 26 x 16.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

FHR 2040

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Resistencia PTC.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Cuerpo metálico.
- › Asa para transporte.
- › Control ajustable de la temperatura.
- › Apagado automático de seguridad.
- › Inclinación regulable.
- › Calor instantáneo.
- › Pies antideslizantes.
- › Indicador luminoso de funcionamiento.
- › Medidas: 19,5 x 21,5 x 16.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

2 EAN CODE: 8436044534881

AQUECEDOR CERÁMICO PROFISSIONAL

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Resistência PTC.
- › Selector rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Sistema de segurança anti-superaquecimento.
- › Corpo de metal.
- › Alça de transporte.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Apagado automático da segurança.
- › Inclinação ajustável.
- › Calor instantâneo.
- › Pés antideslizantes.
- › Indicador luminoso do funcionamento.
- › Medidas: 19,5 x 21,5 x 16.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

CERAMIC PROFESSIONAL



3000 W CERAMIC PROFESSIONAL



FHR 3050

CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

- › Potencia máxima: 3000 W.
- › Selector rotativo de tres posiciones:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1500 - 3000 W.
- › Resistencia PTC.
- › Termostato con ajuste progresivo.
- › Inclinación regulable.
- › Calor instantáneo.
- › Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
- › Gran estabilidad.
- › Asa de transporte.
- › Medidas: 30 x 30,5 x 17,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 2 EAN CODE: 8436044531194

AQUECEDOR CERÂMICO PROFISSIONAL

- › Potência: 3000 W.
- › Seletor rotativo com três posições:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1500 - 3000 W.
- › Resistência PTC.
- › Termostato com ajuste progressivo.
- › Inclinação ajustável.
- › Calor instantâneo.
- › Grande estabilidade.
- › Alça de transporte.
- › Sistema de segurança antisuperaquecimento.
- › Medidas: 30 x 30,5 x 17,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.





HBF 100


ESTUFA LLAMA AZUL

- › Potencia máxima: 3800 W.
- › Clase energética: A.
- › Tecnología "Llama Azul".
- › Triple sistema de seguridad.*
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Consumo máximo: 280 gr/h.
- › Frontal de cristal templado.
- › Asas para transporte.
- › Ruedas pivotantes.
- › Medidas: 40 x 70 x 35.

AQUECEDOR CHAMA AZUL

- › Potência máxima: 3800 W.
- › Classe energética: A.
- › Tecnologia "Chama Azul".
- › Sistema de segurança triplo.*
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Consumo máximo: 280 gr/h.
- › Frontal em vidro temperado.
- › Pegas para fácil transporte.
- › Rodas pivotantes.
- › Medidas: 40 x 70 x 35.

 1 EAN CODE: 8435568400412



Instrucciones de uso



HBF 90

ESTUFA LLAMA AZUL


- › Potencia máxima: 4200 W.
- › Clase energética: A.
- › Tecnología "Llama Azul".
- › Encendido piezoeléctrico.
- › Triple sistema de seguridad.*
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Consumo máximo: 305 gr/h.
- › Asas para transporte.
- › Ruedas pivotantes.
- › Medidas: 40 x 70 x 32.

AQUECEDOR CHAMA AZUL

- › Potência máxima 4200 W.
- › Classe energética: A.
- › Tecnologia "Chama Azul".
- › Ignição piezoelétrico.
- › Triplo sistema de segurança.*
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Consumo máximo: 305 gr/h.
- › Alça de transporte.
- › Rodas multidirecionais.
- › Medidas: 40 x 70 x 32.

 1 EAN CODE: 8436044528552

Instrucciones de uso



1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

2


Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analizador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoelétrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

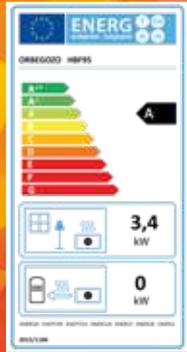

Instrucciones de uso



HBF 95

ESTUFA LLAMA AZUL

- > Potencia máxima: 3400 W.
- > Clase energética: A.
- > Tecnología "Llama Azul", con cerámico imitación de leña y FUEGO REAL.
- > Encendido piezoeléctrico.
- > Triple sistema de seguridad.*
- > Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- > Consumo máximo: 233 gr/h.
- > Asas para transporte.
- > Ruedas pivotantes.
- > Medidas: 40 x 70 x 34.



1 EAN CODE: 8436044529924

AQUECEDOR CHAMA AZUL

- > Potência máxima 3400 W.
- > Classe energética: A.
- > Tecnologia "Chama Azul", com cerâmica imitação de lareira FOGO REAL.
- > Ignição piezoeléctrico.
- > Triplo sistema de segurança.*
- > Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- > Consumo máximo: 233 gr/h
- > Alça de transporte.
- > Rodas multidireccionais.
- > Medidas: 40 x 70 x 34.

*

1 Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.


Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desligase automaticamente.

2 Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

3 Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

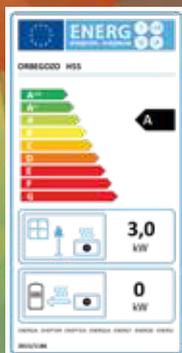

Instrucciones de uso



H 55

ESTUFA CATALÍTICA

- › Potencia máxima: 3000 W.
- › Clase energética: A.
- › Panel catalítico de doble capa.
- › Encendido piezoeléctrico.
- › Triple sistema de seguridad.*
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Consumo máximo: 218 gr/h.
- › Asas para transporte.
- › Ruedas pivotantes.
- › Medidas: 40 x 70 x 32.

 1 EAN CODE: 8436044528224

AQUECEDOR CATALÍTICO

- › Potência máxima 3000 W.
- › Classe energética: A.
- › Painel catalíticos com dupla camada.
- › Ignição piezoelétrico.
- › Triplo sistema de segurança.*
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Consumo máximo: 218 gr/h.
- › Alça de transporte.
- › Rodas multidirecionais.
- › Medidas: 40 x 70 x 32.



*

1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

2


Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoelétrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

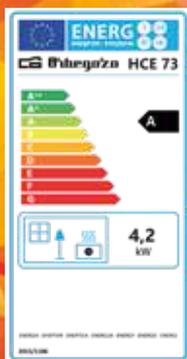

Instrucciones de uso



HCE 73

ESTUFA CERÁMICA

- › Potencia máxima: 4200 W.
- › Clase energética: A.
- › Consumo máximo: 305 g/h.
- › Tres niveles de potencia.
- › Encendido piezoeléctrico.
- › Triple sistema de seguridad.*
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Asas para transporte.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Medidas: 42 x 74 x 35.



1 EAN CODE: 8436044534959

AQUECEDOR CERÁMICA

- › Potência máxima: 4200 W.
- › Classe energética: A.
- › 3 níveis de potência.
- › Consumo máximo: 305 g/h.
- › Ignição piezoeléctrico.
- › Tríplio sistema de segurança.*
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Alça de transporte.
- › Rodas multidireccionais.
- › Medidas: 42 x 74 x 35.

*

1 Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.


Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

2 Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

3 Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

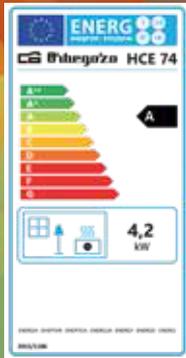

Instrucciones de uso



HCE 74

ESTUFA CERÁMICA

- > Potencia máxima: 4200 W.
- > Clase energética: A.
- > Consumo máximo: 305 g/h.
- > Tres niveles de potencia.
- > Encendido piezoeléctrico.
- > Triple sistema de seguridad.*
- > Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- > Asas para transporte.
- > Ruedas pivotantes multidireccionales.
- > Medidas: 42 x 74 x 35.

1 EAN CODE: 8435568404052

AQUECEDOR CERÁMICA

- > Potência máxima: 4200 W.
- > Classe energética: A.
- > 3 níveis de potência.
- > Consumo máximo: 305 g/h.
- > Ignição piezoeléctrico.
- > Triplo sistema de segurança.*
- > Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- > Alça de transporte.
- > Rodas multidireccionais.
- > Medidas: 42 x 74 x 35.



*

1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO₂) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO₂ é maior do que o padrão permitido.

3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.

PHE 85

ESTUFA A GAS DE TERRAZA

- › Potencia máxima: 11000 W.
- › Acabado en negro.
- › Calor inmediato.
- › Presión: 28 - 30/37 mbar.
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Consumo max: 800 gr/h.
- › Potencia: 5000 - 11000 W.
- › Altura: 1,36 m.
- › Incluye ruedas para fácil transporte.
- › Encendido piezo eléctrico.
- › Dispositivo antivuelco.
- › Incluye manguera y abrazaderas.
- › Área de aplicación: 20 m².
- › Peso: 13 kg.



1 EAN CODE: 8435568400276

FOGÃO A GÁS DE TERRAÇO

- › Potência máxima: 11000 W.
- › Acabamento em cor preta.
- › Calor imediato.
- › Pressão: 28 - 30/37 mbar.
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Consumo max: 800 gr/h.
- › Potência: 5000 - 11000 W.
- › Altura: 1.36 m.
- › Inclui rodas para fácil transporte.
- › Ignição piezoelétrica.
- › Dispositivo anti-inclinação.
- › Inclui mangueiras e grampos.
- › Área de aplicação: 20 m².
- › Peso: 13 kg.



REJILLA DE SEGURIDAD



RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE





PHE 50

ESTUFA DE TERRAZA

- › Potencia máxima: 12000 W.
- › Acabado en color negro.
- › Calor instantáneo.
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Presión: 28 - 30/37 mbar.
- › Consumo max: 870 g/h.
- › Altura: 2,25 m.
- › Incluye ruedas para fácil transporte.
- › Encendido piezo eléctrico.
- › Dispositivo antivuelco.
- › Área de aplicación: 25 m².
- › Peso sin bombona: 15,5 kg.



 1 EAN CODE: 8436044527685

FOGÃO A GÁS

- › Potência máxima: 13000 W.
- › Acabamento em cor preta.
- › Calor imediato.
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Pressão: 28 - 30/37 mbar.
- › Consumo max: 870 g/h.
- › Altura: 2,25 m.
- › Inclui rodas para fácil transporte.
- › Ignição piezoelétrica.
- › Dispositivo anti-inclinação.
- › Área de aplicação: 25 m².
- › Peso sem cilindro: 15,5 kg.

PHE 80

ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDAL

- > Potencia máxima: 13000 W.
- > Acabado acero inoxidable.
- > Acogedora luminosidad y calor inmediato.
- > Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- > Presión: 28 - 30/37 mbar.
- > Potencia: 5000 - 13000 W.
- > Consumo max: 945 gr/h.
- > Altura: 2,21 m.
- > Incluye ruedas para fácil transporte.
- > Encendido piezo eléctrico con pila.
- > Quemador cerámico.
- > Dispositivo antivuelco.
- > Incluye manguera y abrazaderas.
- > Área de aplicación: 25 m².
- > Tubo de vidrio de alta resistencia termica.
- > No se apaga con el aire.
- > Peso: 26 kg.



1 EAN CODE: 8436044537424

FOGÃO A GÁS PIRAMIDAL

- > Potência máxima: 13000 W.
- > Acabamento em aço inoxidável.
- > Luminosidade aconchegante e calor imediato.
- > Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- > Pressão: 28 - 30/37 mbar.
- > Potência: 5000 - 13000 W.
- > Consumo max: 945 gr/h.
- > Altura: 2,21 m.
- > Inclui rodas para fácil transporte.
- > Ignição piezoelétrica com bateria.
- > Quemador cerâmico.
- > Dispositivo anti-inclinação.
- > Inclui mangueiras e grampos.
- > Área de aplicação: 25 m².
- > Tubo de vidro de alta resistência termica.
- > Não desligue com o ar.
- > Peso: 26 kg.



ENCENDIDO
PIEZO ELÉCTRICO



RUEDAS PARA FÁCIL
TRANSPORTE



PHE 75

ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDAL

- › Potencia máxima: 13000 W.
- › Acabado en negro.
- › Acogedora luminosidad y calor inmediato.
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Presión: 28 - 30/37 mbar.
- › Potencia: 5000 - 13000 W.
- › Consumo máximo: 945 gr/h.
- › Altura: 2,21 m.
- › Incluye ruedas para fácil transporte.
- › Encendido piezo eléctrico con pila.
- › Quemador cerámico.
- › Dispositivo antivuelco.
- › Incluye manguera y abrazaderas.
- › Área de aplicación: 25 m².
- › Tubo de vidrio de alta resistencia termica.
- › No se apaga con el aire.
- › Peso: 26 kg.

 1 EAN CODE: 8436044537424

FOGÃO A GÁS PIRAMIDAL

- › Potência máxima: 13000 W.
- › Acabamento em cor preta.
- › Luminosidade aconchegante e calor imediato.
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Pressão: 28 - 30/37 mbar.
- › Potência: 5000 - 13000 W.
- › Consumo máximo: 945 gr/h.
- › Altura: 2,21 m.
- › Inclui rodas para fácil transporte.
- › Ignição piezoelétrica com bateria.
- › Quemador cerámico.
- › Dispositivo anti-inclinação.
- › Inclui mangueiras e grampos.
- › Área de aplicação: 25 m².
- › Tubo de vidro de alta resistencia termica.
- › Não desligue com o ar.
- › Peso: 26 kg.



ENCENDIDO
PIEZO ELÉCTRICO



RUEDAS PARA FÁCIL
TRANSPORTE



PHF 26

ESTUFA PROFESIONAL PARA EXTERIOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Tres niveles de potencia.
- › Índice de protección IP-X4 para exteriores.
- › Apertura de 120°.
- › Instalación en pared.
- › Hasta tres metros de alcance.
- › Rejilla de seguridad.
- › Medidas: 50 x 34 x 16.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR PROFISSIONAL AO AR LIVRE

- › Potência máxima: 2000 W.
- › Três níveis de potência.
- › Índice IP-X4 proteção para uso ao ar livre.
- › Abertura de 120°.
- › Montagem na parede.
- › Até 3 metros de alcance.
- › Grade de segurança.
- › Medidas: 50 x 34 x 16.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



3 EAN CODE: 8436044536687



TRÍPODE PARA ESTUFA EXTERIOR

- | | |
|---|---|
| › Altura ajustable hasta 210 cm. | › Altura ajustável até 210 cm. |
| › Apto para los modelos Orbegozo: <ul style="list-style-type: none"> • PHF 45. • PHF 50. • PHF 55. | › Adequado para modelos Orbegozo: <ul style="list-style-type: none"> • PHF 45. • PHF 50. • PHF 55. |
| › Hierro con recubrimiento antioxidante. | › Alumínio com revestimento preto. |
| › Plegable y fácil de transportar. | › Dobrável e fácil de transportar. |
| › Gran estabilidad. | › Grande estabilidade. |

3 EAN CODE: 8435568403512



PHF 55

ESTUFA DE INFRARROJOS PARA EXTERIOR

- › Potencia: 2000 W.
- › Apta para su uso interior y exterior.
- › Índice de protección IP-65 (resistente al agua).
- › Calor por infrarrojos, focaliza en personas y objetos maximizando su eficiencia.
- › Distribuye el calor de manera uniforme y continuada.
- › Calor instantáneo e intenso.
- › Radio de actuación de 3 metros.
- › Ángulo de inclinación regulable.
- › Silencioso.
- › Incluye soporte de acero inoxidable para montaje mural.
- › Cable de 200 cm.
- › Conexión: 220 V ~ 50 Hz

 1 EAN CODE: 8435568403048

AQUECEDOR INFRAVERMELHO PARA O EXTERIOR


- › Potência: 2000 W.
- › Disponível para uso interno e externo.
- › Índice de proteção IP-65 (resistente à água).
- › Calor infravermelho, foco em pessoas e objetos maximizando sua eficiência.
- › Distribui o calor uniformemente e continuamente.
- › Calor instantâneo e intenso.
- › 3 metros de raio de operação.
- › Ângulo de inclinação ajustável.
- › Silencioso.
- › Incluir suporte de aço inoxidável para montagem na parede.
- › Cabo de força de 200 cm.
- › Conexão: 220 V ~ 50 Hz.



Compatible con el trípode
para estufas de exterior

IP 65 
EXTERIOR



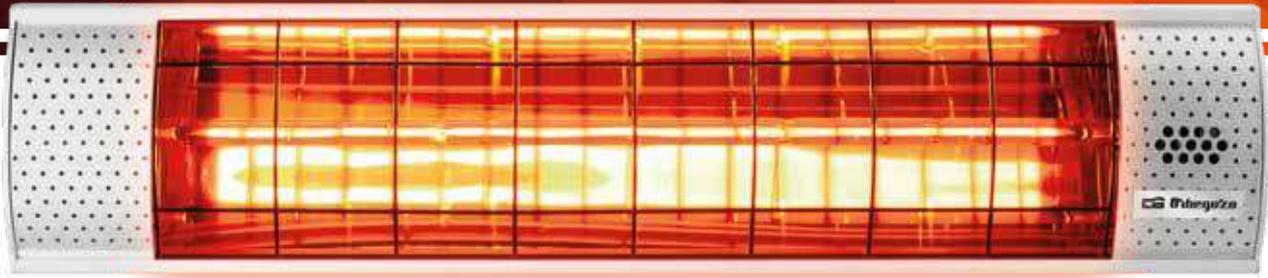

PHF 45

ESTUFA DE INFRARROJOS PARA EXTERIOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › Apta para su uso interior y exterior.
- › Índice de protección IP-55 (resistente al agua).
- › Calor por infrarrojos, focaliza en personas y objetos maximizando su eficiencia.
- › Distribuye el calor de manera uniforme y continuada.
- › Calor instantáneo e intenso.
- › Radio de actuación de 3 metros.
- › Carcasa de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y abrasión superficial.
- › Ángulo de inclinación regulable.
- › Silencioso.
- › Incluye soporte de acero inoxidable para montaje mural.
- › Cable de 200 cm.
- › Conexión: 220 V ~ 50 Hz.

 1 EAN CODE: 8435568403031

AQUECEDOR INFRAVERMELHO PARA O EXTERIOR


- › Potência máxima: 2000 W.
- › Disponível para uso interno e externo.
- › Índice de proteção IP-55 (resistente à água).
- › Calor infravermelho, foco em pessoas e objetos maximizando sua eficiência.
- › Distribui o calor uniformemente e continuamente.
- › Calor instantâneo e intenso.
- › 3 metros de raio de operação.
- › Ângulo de inclinação ajustável.
- › Silencioso.
- › Incluir suporte de aço inoxidável para montagem na parede.
- › Cabo de força de 200 cm.
- › Conexão: 220 V ~ 50 Hz.

IP 55 
EXTERIOR



Compatible con el trípode para estufas de exterior



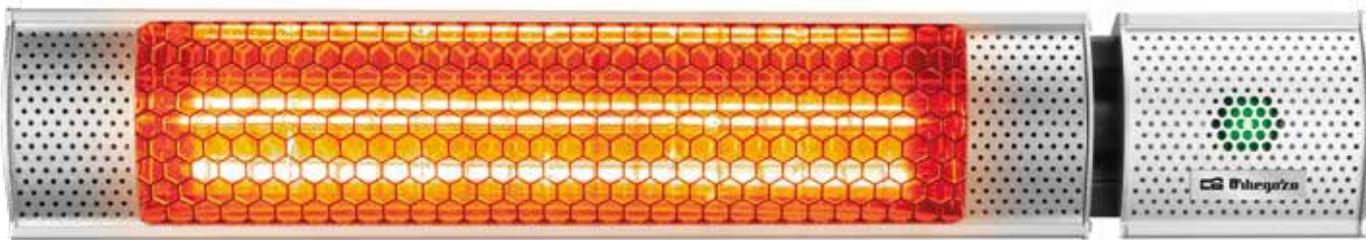

PHF 50

ESTUFA DE INFRARROJOS PARA EXTERIOR

- › Potencia máxima: 2000 W.
- › 2 niveles de potencia.
- › Apta para su uso interior y exterior.
- › Índice de protección IP-55 (resistente al agua).
- › Calor por infrarrojos, focaliza en personas y objetos maximizando su eficiencia.
- › Distribuye el calor de manera uniforme y continuada.
- › Calor instantáneo e intenso.
- › Radio de actuación: 3 metros.
- › **Mando a distancia.**
- › Carcasa de aluminio anodizado, resistente a la corrosión y abrasión superficial.
- › Ángulo de inclinación regulable.
- › Silencioso.
- › Incluye soporte de acero inoxidable para montaje mural.
- › Rejilla de seguridad de panel de abeja.
- › Cable de 190 cm.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 1 EAN CODE: 8435568400573

AQUECEDOR INFRAVERMELHO PARA O EXTERIOR

- › Potência máxima: 2000 W.
- › 2 níveis de potência.
- › Disponível para uso interno e externo.
- › Índice de proteção IP-55 (resistente à água).
- › Calor infravermelho, foco em pessoas e objetos maximizando sua eficiência.
- › Distribui o calor uniformemente e continuamente.
- › Calor instantâneo e intenso.
- › 3 metros de raio de operação.
- › **Controle remoto.**
- › Carcaça de alumínio anodizado, resistente à corrosão e à abrasão superficial.
- › Ângulo de inclinação ajustável.
- › Silencioso.
- › Incluir suporte de aço inoxidável para montagem na parede.
- › Grade de segurança de fave de mel.
- › Cabo de força de 190 cm.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Compatible con el trípode para estufas de exterior

IP 55 EXTERIOR



Mando a distancia



CARCARA DE ALUMINIO ANODIZADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ABRASIÓN SUPERFICIAL



APTA PARA SU USO INTERIOR Y EXTERIOR

CALOR TEXTIL



 **Orbegozo**

SERIE AH

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS
ALMOFADAS DE AQUECIMENTO

- › Potencia máxima: 100 W.
- › Proporciona calor beneficioso y persistente.
- › 6 niveles de potencia.
- › Apagado automático en 90 minutos.
- › Funda lavable a máquina.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- › Sistema de calentamiento rápido.
- › Interruptor con indicador LED.
- › Tejido de microfibras de alta calidad.
- › Mando extraíble.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- › Potência máxima: 100 W.
- › Calor de longa duração e benéfico.
- › 6 níveis de potência.
- › 90 minutos desligamento automático.
- › Fronha lavável à máquina.
- › Protecção contra superaquecimento.
- › Superfície suave, respirável ao toque.
- › Sistema de aquecimento rápido.
- › Botão com indicador LED.
- › Controlador removível.
- › Tecido de microfibra de alta qualidade.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

AH 3050

40 x 30 cm



4 EAN CODE: 8436044531521

AH 3150

50 x 38 cm



4 EAN CODE: 8436044531538

AH 3160

76 x 43 cm



4 EAN CODE: 8436044537431

FUNDA LAVABLE A MÁQUINA

muy fácil de quitar y poner

6 NIVELES DE POTENCIA

para regular la intensidad de calor a su gusto



SERIE AHC

ALMOHADILLAS ELÉCTRICA CERVICAL
ALMOFADAS DE AQUECIMENTO CERVICAL

- > Potencia máxima: 100 W.
- > Proporciona calor beneficioso y persistente en espalda y cuello.
- > 6 niveles de potencia.
- > Apagado automático en 90 minutos.
- > Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- > Funda lavable a máquina.
- > Protección contra sobrecalentamiento.
- > Sistema de calentamiento rápido.
- > Interruptor con indicador LED.
- > Tejido de microfibras de alta calidad.
- > Mando extraíble.
- > Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- > Potência máxima: 100 W.
- > Calor de longa duração e benfeitor em costas e colo.
- > 6 níveis de potência.
- > 90 minutos desligamento automático.
- > Fronha lavável à máquina.
- > Proteção contra superaquecimento.
- > Superfície suave, respirável ao toque.
- > Sistema de aquecimento rápido.
- > Botão com indicador LED.
- > Tecido de microfibra de alta qualidade.
- > Controlador removível.
- > Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

AHC 4050

40 x 50 cm



4 EAN CODE: 8436044531545

AHC 4150

41 x 62 cm



4 EAN CODE: 8436044531552

FUNDA LAVABLE A MÁQUINA

muy fácil de quitar y poner

6 NIVELES DE POTENCIA

para regular la intensidad de calor a su gusto





AHC 4200

- › Potencia máxima: 100 W.
- › Proporciona calor beneficioso y agradable.
- › 3 niveles de temperatura.
- › Apagado automático tras 90 minutos de uso continuado.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Mando extraíble.
- › Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- › Lavable a mano y a máquina.
- › Sistema de calentamiento rápido.
- › Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento.
- › Tejido extra-suave de alta calidad.
- › Medidas: 60 x 62.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538940

- › Potência máxima: 100 W.
- › Fornece calor benéfico e agradável.
- › 3 níveis de temperatura.
- › Desligamento automático após 90 minutos de uso contínuo.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Controlador removível.
- › Superfície macia, respirável e agradável ao toque.
- › Lavável à mão e máquina.
- › Sistema de aquecimento rápido.
- › Selector de níveis com luz indicadora de trabalho.
- › Tecido extra suave de alta qualidade.
- › Medidas: 60 x 62.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

AHL 2000

ALMOHADILLA ELECTRICA LUMBAR

- › Potencia máxima: 100 W.
- › Proporciona calor beneficioso y agradable.
- › 3 niveles de temperatura.
- › Apagado automático tras 90 minutos de uso continuado.
- › Cinta ancha con cierre de velcro para una fácil adaptación.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Mando extraíble.
- › Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- › Lavable a 30 °C.
- › Sistema de calentamiento rápido.
- › Interruptor con indicador LED.
- › Tejido de extra-suave de alta calidad.
- › Medidas: 29 x 69.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044538681

ALMOFADA DE AQUECIMENTO LOMBAR

- › Potência máxima: 100 W.
- › Fornece calor benéfico e agradável.
- › 3 níveis de temperatura.
- › Desligamento automático após 90 minutos de uso contínuo.
- › Banda larga com fecho de velcro para fácil adaptação.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Controlador removível.
- › Macio, respirável e agradável à superfície de toque.
- › Lavagem a 30 °C.
- › Sistema de aquecimento rápido.
- › Controlador com indicador LED.
- › Tecido extra suave de alta qualidade.
- › Medidas: 29 x 69.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



SERIE MAH

MANTAS TÉRMICAS
MANTAS TÉRMICAS

- > Potencia: 120 W.
- > Proporciona calor persistente y uniforme.
- > Protección contra sobrecalentamiento.
- > Tejido de microfibras de alta calidad.
- > Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- > Sistema de calentamiento rápido.
- > Lavable a mano y a máquina.

- > Mando y conexión extraíble para lavar y usar como una manta convencional.
- > Selector de niveles con indicador luminoso de funcionamiento.
- > 3 niveles de temperatura.
- > Apagado automático a las 3 horas de funcionamiento.
- > Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

- > Potência: 120 W.
- > Calor duradouro e uniforme.
- > Proteção contra superaquecimento.
- > Tecido de microfibra de alta qualidade.
- > Superfície suave, respirável e agradável ao toque.
- > Sistema de aquecimento rápido.
- > Lavável à mão e à máquina.
- > Controlador e conexão removíveis

- les para lavar e usá-lo como manta convencional.
- > Selector de níveis com luz indicadora de trabalho.
- > 3 níveis de temperatura.
- > Desligamento automático em 3 horas de operação.
- > Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

MAH 1750

170 x 100 cm

4 EAN CODE: 8435568400665



MAH 2050

200 x 170 cm

4 EAN CODE: 8435568400672



MAH 2500

180 x 130 cm

4 EAN CODE: 8436044538933



SERIE CAH

CALIENTA CAMAS
COBERTORES ELÉTRICOS

- › Proporciona calor beneficioso y persistente.
- › Protección contra sobrecalentamiento.
- › Acabado textil acolchado.
- › Superficie suave, transpirable y agradable al tacto.
- › Sistema de calentamiento rápido.
- › Calor extra para los pies.
- › Sistema de fijación al colchón.
- › Lavable a mano y a máquina.
- › Mando extraíble.
- › 3 niveles de potencia.
- › Auto-apagado de seguridad después de 3 horas de uso continuado.
- › Conexión: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- › Calor largo e agradável.
- › Proteção contra sobreaquecimento.
- › Acabamento têxtil acolchado.
- › Superfície suave, respirável e agradável ao toque.
- › Sistema de aquecimento rápido.
- › Extra-calor para os pés.
- › Sistema de fixação para colchão.
- › Lavável à mão e à máquina.
- › Controlador removível.
- › 3 níveis de potência.
- › Desligamento de segurança após 3 horas de uso contínuo.
- › Conexão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

CAH 0850

- › Potencia máxima: 60 W
- › Medidas: 150 x 80.

4 EAN CODE: 8435568401532

- › Potência máxima: 60 W
- › Medidas: 150 x 80.



CAH 1450


- › Potencia máxima: 2 x 60 W
- › Medidas: 160 x 140.

4 EAN CODE: 8435568401433

- › Potência máxima: 2 x 60 W
- › Medidas: 160 x 140.



HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

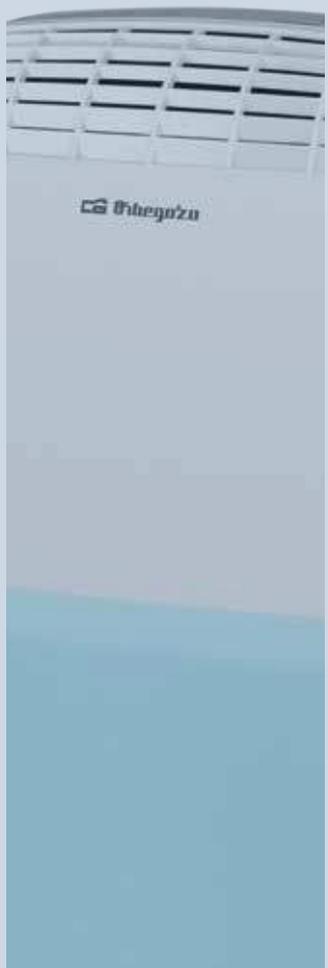

 De'Longhi

30
W

5,2
L

50
m²



HU 2050

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO SILENCIOSO

- › Potencia: 30 W.
- › Capacidad: 5,2 L.
- › Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
- › Proyecta vapor frío.
- › Purifica el aire.
- › Neutraliza los malos olores.
- › Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
- › Filtro cerámico antical.
- › Doble salida de vapor ajustable 360°.
- › Caudal de vapor regulable.
- › Área de acción: 50 m².
- › Salida de vapor máx.: 300 ml/h.
- › Hasta 17 h de funcionamiento continuo.
- › Apagado automático de seguridad cuando se vacía el depósito.
- › Indicador LED de funcionamiento y falta de agua.
- › Conexión: 230 V ~ 50/60 Hz.

3 EAN CODE: 8435568400627

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO SILENCIOSO

- › Potência: 30 W.
- › Capacidade: 5,2 L.
- › Aumentar e regular a umidade relativa do ambiente.
- › Vapor frio projetado.
- › Purifique o ar.
- › Neutraliza os maus odores.
- › Contribui para o cuidado da pele e mantém você saudável.
- › Filtro cerâmico antical.
- › Saída de vapor dupla regulável 360°.
- › Fluxo de vapor ajustável.
- › Área de ação: 50 m².
- › Max. saída de vapor: 300 ml/h.
- › Até 17 h de operação contínua.
- › Desligamento automático de segurança quando o tanque está vazio.
- › LED indicador de funcionamento e falta de água.
- › Conexão: 230 V ~ 50/60 Hz.

DOBLE SALIDA DE VAPOR AJUSTABLE 360°



FILTRO CERÁMICO ANTICAL



25
W

3,3
L

30
m²



HU 2031

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO

- › Potencia: 25 W.
- › Proyecta vapor frío.
- › Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
- › Purifica el aire.
- › Neutraliza los malos olores.
- › Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
- › Doble salida de vapor ajustables 360°.
- › Área de acción: 30 m².
- › Caudal de vapor regulable.
- › Salida de vapor máx: 250 ml/h.
- › Autonomía de 13 a 30 horas.
- › Autoapagado de seguridad cuando se vacía el depósito.
- › Indicador luminoso de falta de agua.
- › Capacidad del tanque: 3,3 L.
- › Silencioso.
- › Medidas: 16,5 x 36,5 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO

- › Potência: 25 W.
- › Projetos de vapor frio.
- › Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
- › Purifique o ar.
- › Neutraliza os cheiros ruins.
- › Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
- › Saída de vapor duplo, 360° ajustável.
- › Área de ação: 30 m².
- › Fluxo de vapor ajustável.
- › Saída de vapor máxima: 250 ml/h.
- › Autonomia de 13 a 30 horas.
- › Desligamento de segurança quando o tanque está vazio.
- › Indicador de luz da falta de água.
- › Capacidade do tanque de água: 3,3 L.
- › Silencioso.
- › Medidas: 16,5 x 36,5 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044537851

MULTIDIRECCIONAL



HU 1000

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO

- › Micro pulverización por ultrasonidos.
- › Potencia: 12 W.
- › Contrarresta malos olores y evita los ambientes secos.
- › Área de acción: 20 m².
- › Salida de vapor: 150 ml/h.
- › Salida de vapor regulable.
- › Muy silencioso.
- › Cualquier botella de agua de plástico (máx. 0,5 L) sirve como depósito de agua desmontable (no incluida).
- › Adaptador de botella incluido.
- › Indicador luminoso.
- › Desconexión automática cuando el depósito esté vacío.
- › Adaptador de corriente de 100 - 240 V (incluido).
- › Medidas: 14 x 12,5 x 11,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

 3 EAN CODE: 8436044536977

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO

- › Micro pulverização por ultrassom.
- › Potência: 12 W.
- › Neutraliza os odores e impede ambientes secos.
- › Raio de ação: 20 m².
- › Saída de vapor: 150ml/h.
- › Saída de vapor ajustável.
- › Muito silencioso.
- › Qualquer garrafa de água de plástico (máximo 0,5 L) serve como depósito de água amovível (não incluído).
- › Adaptador de garrafa incluído.
- › Indicador luminoso.
- › Desliga automaticamente quando o tanque está vazio.
- › Adaptador de corrente 100 - 240 V (incluído).
- › Medidas: 14 x 12,5 x 11,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



HU 2028

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO

- › Potencia: 22 W.
- › Proyecta vapor frío.
- › Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
- › Purifica el aire.
- › Neutraliza los malos olores.
- › Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
- › Área de acción: 30 m².
- › Silencioso.
- › Caudal de vapor regulable.
- › Indicador luminoso de falta de agua.
- › Bandeja para aceite aromático.
- › Posibilidad de funcionar variando entre los siete colores con un color fijo o sin luz.
- › Sistema de seguridad: deja de funcionar al quedarse sin agua.
- › Salida de vapor: 280 ml/h.
- › Capacidad del tanque: 2,8 L.
- › Medidas: 20 x 29,5 x 20,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO

- › Potência: 22 W.
- › Projeto de vapor frio.
- › Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
- › Purifique o ar.
- › Neutraliza os cheiros ruins.
- › Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
- › Área de ação: 30 m².
- › Silencioso.
- › Fluxo de vapor ajustável.
- › Indicador de luz da falta de água.
- › Difusor de óleo aromático.
- › Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
- › Sistema de segurança: para de funcionar se a água se esgotar.
- › Saída máxima de vapor: 280 ml/h.
- › Capacidade do tanque: 2,8 L.
- › Medidas: 20 x 29,5 x 20,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

 3 EAN CODE: 8436044533389



HU 2013

HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO

- › Potencia: 18 W.
- › Proyecta vapor frío.
- › Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
- › Purifica el aire.
- › Neutraliza los malos olores.
- › Contribuye al cuidado de la piel y la mantiene saludable.
- › Área de acción: 20 m².
- › Silencioso.
- › Caudal de vapor regulable.
- › Indicador luminoso de falta de agua.
- › Bandeja para aceite aromático.
- › Posibilidad de funcionar variando entre los siete colores con un color fijo o sin luz.
- › Sistema de seguridad: deja de funcionar al quedarse sin agua.
- › Salida de vapor: 150 - 180 ml/h.
- › Capacidad del tanque: 1,3 L.
- › Medidas: 16 x 24 x 17.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO

- › Potência: 18 W.
- › Projetos de vapor frio.
- › Aumenta e equilibra a umidade relativa da sala.
- › Purifique o ar.
- › Neutraliza os cheiros ruins.
- › Contribui para o cuidado da pele e mantém-se saudável.
- › Área de ação: 20 m².
- › Silencioso.
- › Fluxo de vapor ajustável.
- › Indicador de luz da falta de água.
- › Difusor de óleo aromático.
- › Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
- › Sistema de segurança: para de funcionar se a água se esgotar.
- › Saída máxima de vapor: 150 - 180 ml/h.
- › Capacidade do tanque: 1,3 L.
- › Medidas: 16 x 24 x 17.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436044532252



18
W

1,3
L

20
m²



HUA 1200

HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO

- › Potencia: 4 W.
- › Difusor de aceites esenciales.
- › Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
- › El humidificador se detiene automáticamente y deja funcionar cuando el agua se agota.
- › Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
- › 7 colores luz LED.
- › Libre de BPA.
- › Se puede usar como luz de niños para dormir.
- › Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
- › Salida de vapor: 10 ml/h.
- › 12 horas de vapor continuo.
- › Silencioso.
- › Diseño compacto, práctico y decorativo.
- › Patas de goma antideslizantes.
- › Capacidad: 120 ml.
- › Aceite esencial no incluido.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRIO ULTRASSÔNICO

- › Potência: 4 W.
- › Difusor de óleos essenciais.
- › Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
- › O umidificador para automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
- › Possibilidade de trabalhar variando entre as diferentes cores, com uma cor fixa ou sem luz.
- › 7 cores com luz LED.
- › BPA livre.
- › Pode ser usado como a luz de uma criança para dormir.
- › Umidificador e luz com operação independente.
- › Saída de vapor: 10 ml/h.
- › 12 horas de vapor contínuo.
- › Silencioso.
- › Design compacto, prático e decorativo.
- › Pés de borracha antiderrapantes.
- › Capacidade: 120 ml.
- › Óleo essencial não incluído.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

4 EAN CODE: 8436044539916



HUA 3000

› Medidas: 16,7 x 11,7 x 16,7.

4 EAN CODE: 8436044538650

› Medidas: 16,7 x 11,7 x 16,7.

HUA 3500


› Medidas: 16,7 x 14 x 16,7.

4 EAN CODE: 8436044538667

› Medidas: 16,7 x 14 x 16,7.



7 COLORES CON TONO BRILLANTE Y TENUE
7 CORES COM TOM CLARO E ESCURO

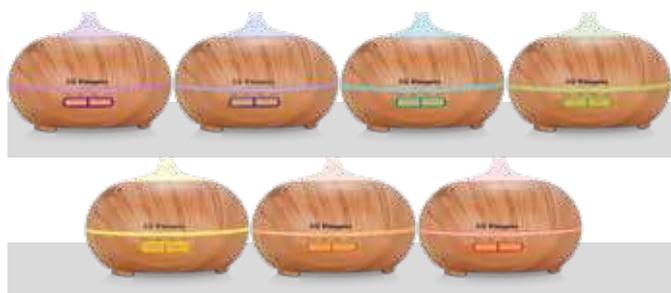

HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO

- › Potencia: 14 W.
- › Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
- › Temporizador de 1, 3 y 6 horas o funcionamiento continuo.
- › El humidificador se detiene automáticamente y deja de funcionar cuando el agua se agota.
- › Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
- › 7 colores con tono brillante y tenue cada uno.
- › Se puede usar como luz de niños para dormir.
- › Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
- › Salida de vapor: 30 ml/h.
- › 8 - 10 horas de vapor continuo.
- › Silencioso.
- › Diseño compacto, práctico y decorativo.
- › Patas de goma antideslizantes.
- › Capacidad: 300 ml.
- › Aceite esencial no incluido.
- › Libre de BPA.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRÍO ULTRASSÔNICO

- › Potencia: 14 W.
- › Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
- › Temporizador de 1, 3 e 6 horas ou operação contínua.
- › O humidificador é desligado automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
- › Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
- › 7 cores com tom claro e escuro cada.
- › Pode ser usado como luz de uma criança para dormir.
- › Umidificador e luz com operação independente.
- › Saída de vapor: 30 ml/h.
- › 8 - 10 horas contínuas de vapor.
- › Silencioso.
- › Design compacto, práctico y decorativo.
- › Pés de borracha antiderrapantes.
- › Capacidade: 300 ml.
- › Óleo essencial não incluído.
- › Livre de BPA.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

BPA FREE



- › Luz de niños para dormir.
- › Luz de uma criança para dormir.



- › Difusor de aceites esenciales.
- › Difusor de óleos essenciais.



- › Vapor continuo.
- › Vapor continuo.



- › Temporizador.
- › Temporizador.

HUA 4000



7 COLORES CON TONO BRILLANTE Y TENUE
7 CORES COM TOM CLARO E ESCURO



HUMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO DE VAPOR FRÍO

- › Potencia: 14,5 W.
- › Ayuda a aliviar la tos, eliminar los olores, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño, proporcionar aire fresco y mantener el nivel de humedad.
- › Temporizador de 1, 2 y 3 horas o funcionamiento continuo.
- › El humidificador se detiene automáticamente y deja funcionar cuando el agua se agota.
- › Posibilidad de funcionar variando entre los distintos colores, con un color fijo o sin luz.
- › 7 colores con tono brillante y tenue cada uno.
- › Se puede usar como luz de niños para dormir.
- › Humidificador y luz con funcionamiento independiente.
- › Salida de vapor: 30 ml/h.
- › 10 - 13 horas de vapor continuo.
- › Silencioso.
- › Diseño compacto.
- › Práctico y decorativo.
- › Patas de goma antideslizantes.
- › Capacidad: 400 ml.
- › Medidas: 14,3 x 10,9 x 14,3.
- › Aceite esencial no incluido.
- › Libre de BPA.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

UMIDIFICADOR DE AROMATERAPIA DE VAPOR FRIO ULTRASSÓNICO

- › Potência: 14,5 W.
- › Ajuda a aliviar a tosse, eliminar odores, melhorar o humor, promover o sono, fornecer ar fresco e manter os níveis de humidade.
- › Temporizador de 1, 2 e 3 horas ou operação contínua.
- › O humidificador é desligado automaticamente e deixa-o funcionar quando a água se esgota.
- › Capacidade de trabalhar variando entre cores diferentes, com uma cor fixa ou sem luz.
- › 7 cores com tom claro e escuro cada.
- › Pode ser usado como luz de uma criança para dormir.
- › Umidificador e luz com operação independente.
- › Saída de vapor: 30 ml/h.
- › 10 - 13 horas contínuas de vapor.
- › Silencioso.
- › Design compacto.
- › Prático e decorativo.
- › Pés de borracha antiderrapantes.
- › Capacidade: 400 ml.
- › Medidas: 14,3 x 10,9 x 14,3.
- › Óleo essencial não incluído.
- › Livre de BPA.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

 4 EAN CODE: 8436044538674

BPA FREE



- › Luz de niños para dormir.
- › Luz de uma criança para dormir.



- › Difusor de aceites esenciales.
- › Difusor de óleos essenciais.



- › Vapor continuo.
- › Vapor continuo.



- › Temporizador.
- › Temporizador.

DH 3000

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

30 L

R290

495
W

5,8
L

120
m²



PANTALLA DIGITAL



ASA DE TRANSPORTE



CONEXIÓN PARA DESAGÜE



DESHUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Potencia: 495 W.
- › Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
- › Área de aplicación: 120 m².
- › Capacidad del tanque de agua: 5,8 L.
- › Pantalla digital.
- › Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.
- › Función temporizador de encendido y apagado hasta 24 horas.

- › Termómetro: °C / °F.
- › Conexión para desagüe.
- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- › Sistema anti-congelación.
- › Dos velocidades de ventilación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Medidas: 32 x 25 x 54.
- › Peso (kg aprox): 14.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

DESUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290.
- › Potência: 495 W.
- › Ajuste de umidade: 30% ~ 90%.
- › Área de aplicação: 120 m².
- › Capacidade do tanque de água: 5,8 L.
- › Display digital.
- › Função de temporizador ligado e desligado até 24 horas.
- › Função de memória: reinicia automaticamente com a configuração incorreta após corte elétrico.
- › Termómetro: °C / °F.

- › Conexão de drenagem.
- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador de duas velocidades.
- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Medidas: 32 x 25 x 54.
- › Peso (kg aprox): 14.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401419

DHW 2080

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

20 L

R290



Descarga la App



PANTALLA DIGITAL



FILTRO ANTI-POLVO LAVABLE



VISOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO



DESHUMIDIFICADOR

- > Deshumidificación: 20 L / día (30 °C, RH 80%).
- > Refrigerante: R290.
- > Nivel de ruido máximo: 45 dB.
- > Consumo eléctrico: 370 W.
- > Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante la App de Orbegozo.
- > Ajuste manual humedad de 30 a 80%.
- > Temporizador de 0-24 h.
- > Opción de bloqueo.
- > Velocidad de ventilador ajustable.
- > Modos ESPERA y SUSPENSIÓN incluidos.

- > Memoria de función: reinicio automático en caso de corte eléctrico; al restaurarse la electricidad continúa la función seleccionada.
- > Área de aplicación: 120 m².
- > Conexión para desagüe.
- > Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- > Sistema anti-congelación.
- > Asa y ruedas para fácil transporte.
- > Filtro anti-polvo reutilizable.
- > Capacidad del tanque de agua: 6 L.
- > Ventana para ver el nivel del agua.
- > Dimensiones: 34 x 57 x 24.
- > Peso Neto/Bruto (kg aprox): 14,5.
- > Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

DESUMIDIFICADOR

- > Desumidificação: 20 L / dia (30 °C, UR 80%).
- > Refrigerante: R290.
- > Nivel máximo de ruido: 45 dB.
- > Consumo de energía: 370 W.
- > Conexão Wi-Fi sem fio por meio do the App de Orbegozo.
- > Ajuste manual umidade de 30 a 80%.
- > Temporizador 0-24 h.
- > Opção de bloqueio.
- > Velocidade ajustável do ventilador.
- > Modos STANDBY e SLEEP incluídos.
- > Memória de funções: reinicialização automática em caso de falha de energia; quando a energia é restaurada, a função selecionada continua.

- > Área de aplicação: 120 m².
- > Drene a conexão.
- > Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- > Sistema anticongelante.
- > Alça e rodas para fácil transporte.
- > Filtro de poeira reutilizável.
- > Capacidade do tanque de água: 6 L.
- > Janela para ver o nível da água.
- > Dimensões: 34 x 57 x 24.
- > Peso líquido / bruto (kg aprox): 14,5.
- > Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403581

DH 2070

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

20 L

R290



PANTALLA DIGITAL



DESHUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Nivel sonoro: 40 dB.
- › Consumo eléctrico: 420 W.
- › Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
- › Área de aplicación: 120 m².
- › Pantalla digital.
- › Función temporizador de encendido y apagado hasta 12 horas.
- › Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.

FILTRO EXTRAÍBLE



DESUMIDIFICADOR

- › Conexión para desagüe.
- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- › Sistema anti-congelación.
- › Dos velocidades de ventilación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Medidas: 34 x 57 x 22.
- › Peso Neto/Bruto (kg aprox): 12,38 / 13,74.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

CONEXIÓN PARA DESAGÜE



- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador de duas velocidades
- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Medidas: 34 x 57 x 22.
- › Peso líquido/bruto (kg aprox): 12,38 / 13,74.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401242

NEW!

DH 2025

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

20 L
R290



MANDOS DE CONTROL



DESHUMIDIFICADOR

- › Deshumidificación 20 L / día (80% HR 30 °C).
- › Potencia: 420 W.
- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Nivel de ruido máximo: 44 dB.
- › Ajuste de humedad mediante humidistato.
- › Área de aplicación: 120 m².
- › Conexión para desagüe.
- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.

- › Sistema anti-congelación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Dimensiones: 34,5 x 23,5 x 58.
- › Peso Neto/Bruto (kg aprox): 12,4 / 13,7.
- › Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

ASA DE TRANSPORTE



DESUMIDIFICADOR

- › Desumidificação 20 L / dia (80% HR 30 °C).
- › Potência: 420 W.
- › Refrigerante: R290.
- › Nivel de ruido máximo: 44 dB.
- › Ajuste de umidade.
- › Área de aplicação: 120 m².
- › Conexão de drenagem.
- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador de duas velocidades.

CONEXIÓN PARA DESAGÜE



- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Dimensões: 34,5 x 23,5 x 58.
- › Peso líquido/bruto (kg aprox): 12,4 / 13,7.
- › Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403727



DH 1650

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/día 80% HR 30 °C

16 L

R290

520
W

3,6
L

100
m²

PANTALLA DIGITAL



ASA DE TRANSPORTE



CONEXIÓN PARA DESAGÜE



DESHUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Nivel de ruido máximo: 42 dB.
- › Consumo eléctrico: 520 W.
- › Ajuste humedad: 30% ~ 90%.
- › Área de aplicación: 100 m².
- › Pantalla digital.
- › Función temporizador de encendido y apagado hasta 12 horas.
- › Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.

- › Conexión para desagüe.
- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- › Sistema anti-congelación.
- › Dos velocidades de ventilación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Medidas: 34 x 57 x 22.
- › Peso neto/bruto (kg aprox): 12,5 / 13,85.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

DESUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290.
- › Nivel de ruido máximo: 42 dB.
- › Consumo de energía: 520 W.
- › Ajuste de umidade: 30% ~ 90%
- › Área de aplicação: 100 m².
- › Display digital.
- › Função de temporizador ligado e desligado até 12 horas.
- › Função de memória: reinicia automaticamente com a configuração incorreta após corte elétrico.
- › Conexão de drenagem.

- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador de duas velocidades.
- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Medidas: 34 x 57 x 22.
- › Peso líquido/bruto (kg aprox): 12,5 / 13,85.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568401235

NEW!

DH 1625

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

16 L
R290



MANDOS DE CONTROL



DESHUMIDIFICADOR

- › Deshumidificación 16 L/día (80% HR 30 °C).
- › Potencia: 520 W.
- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Nivel de ruido máximo: 43 dB.
- › Ajuste de humedad mediante humidistato.
- › Área de aplicación: 100 m².
- › Conexión para desagüe.
- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.

- › Sistema anti-congelación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 3,6 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Dimensiones: 34,5 x 23,5 x 58.
- › Peso Neto/Bruto (kg aprox): 12,2 / 13,5.
- › Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

ASA DE TRANSPORTE



DESUMIDIFICADOR

- › Desumidificação 16 L/dia (80% HR 30 °C).
- › Potência: 520 W.
- › Refrigerante: R290.
- › Nivel de ruido máximo: 43 dB.
- › Ajuste de umidade.
- › Área de aplicação: 100 m².
- › Conexão de drenagem.
- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador de duas velocidades.

CONEXIÓN PARA DESAGÜE



- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 3,6 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Dimensões: 34,5 x 23,5 x 58 cm.
- › Peso líquido/bruto (kg aprox): 12,2 / 13,5.
- › Tensão: 220 - 240 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403710



DH 1250

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

12 L

R290



PANTALLA DIGITAL



DESHUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- › Nivel sonoro: 40 dB.
- › Potencia: 265 W.
- › Ajuste humedad: 40%, 50%, 60% y continuo.
- › Área de aplicación: 40 m².
- › Conexión para desagüe.
- › Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.

- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- › Sistema anti-congelación.
- › Ventilador.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 2,4 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Medidas: 30,4 x 50,5 x 19,4.
- › Peso Neto/Bruto (kg aprox): 10 / 11.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

FILTRO EXTRAÍBLE



DESUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290 mais respeitoso com o meio ambiente.
- › Nivel de som: 40 dB.
- › Potência: 265 W.
- › Ajuste de umidade: 40%, 50%, 60% y continuo.
- › Área de aplicação: 40 m².
- › Conexão de drenagem.
- › Função de memória: reinicia automaticamente com a configuração incorreta após corte eléctrico.

DEPÓSITO EXTRAÍBLE



- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Ventilador.
- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 2,4 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Medidas: 30,4 x 50,5 x 19,4.
- › Peso Líquido/Bruto (kg aprox): 10 / 11.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

DH 1040

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

10 L

R290



PANTALLA DIGITAL



DESHUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290.
- › Nivel de ruido máximo: 55,5 dB.
- › Potencia: 260 W.
- › Ajuste manual humedad: 40 - 50 - 60%.
- › Área de aplicación: 19 - 31 m².
- › Conexión para desagüe.
- › Memoria de función: reinicio automático con la misma configuración tras corte eléctrico.

- › Luz indicadora de funcionamiento y de depósito lleno.
- › Sistema anti-congelación.
- › Asa y ruedas para fácil transporte.
- › Filtro anti-polvo reutilizable.
- › Capacidad del tanque de agua: 2 L.
- › Ventana para ver el nivel del agua.
- › Medidas: 30 x 23,7 x 41,3.
- › Peso Neto/Bruto (kg aprox): 11/11,8
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.


ASA DE TRANSPORTE



DESUMIDIFICADOR

- › Refrigerante: R290.
- › Nivel de ruido máximo: 55,5 dB.
- › Potência: 260 W.
- › Ajuste manual de umidade: 40 - 50 - 60%.
- › Área de aplicação: 19 - 31 m².
- › Conexão de drenagem.
- › Função de memória: reinicia automaticamente com a configuração incorreta após corte elétrico.

RECOGECABLES



- › Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- › Sistema anticongelante.
- › Alça e rodas para fácil transporte.
- › Filtro de poeira reutilizável.
- › Capacidade do tanque de água: 2 L.
- › Janela para ver o nível da água.
- › Medidas: 30 x 23,7 x 41,3.
- › Peso líquido/bruto (kg aprox): 11 / 11,8.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568400757

NEW!

DH 1041

Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

10 L

R290



PANTALLA DIGITAL



FILTRO EXTRAÍBLE



DEPÓSITO CON VENTANA PARA NIVEL



DESHUMIDIFICADOR

- > Deshumidificación 10 L/día (80% HR 30 °C).
- > Refrigerante: R290 más respetuoso con el medio ambiente.
- > Nivel de ruido máximo: 38 db.
- > Diseño compacto.
- > Potencia: 210 W.
- > Panel de control táctil.
- > Ajuste de humedad: 30 - 40 - 50 - 60% y continuo (DY).
- > Modo secador de ropa (DY).
- > Área de aplicación: 35 - 40 m².

- > Conexión para desagüe.
- > Luz indicador de funcionamiento y depósito lleno.
- > Sistema anti-congelación.
- > Asa y ruedas para fácil transporte.
- > Filtro anti-polvo reutilizable y lavable.
- > Capacidad del tanque de agua: 3 L.
- > Ventana para ver el nivel del agua
- > Dimensiones: 23 x 40 x 22,4.
- > Peso Neto/Bruto (kg aprox): 7,9 / 11.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

DESUMIDIFICADOR

- > Desumidificação 10 L/dia (80% HR 30 °C).
- > Refrigerante: R290 mais respeitoso com o meio ambiente.
- > Nivel máximo de ruido: 38 db.
- > Design compacto.
- > Consumo eléctrico: 210 W.
- > Painel de controle de toque.
- > Ajuste de umidade: 30 - 40 - 50 - 60% e continuo (DY)
- > Modo secador de roupa (DY).
- > Área de aplicação: 35 - 40 m².

- > Ligação para drenagem.
- > Luz indicadora de operação e tanque cheio.
- > Sistema anti-congelamento.
- > Pega e rodas para fácil transporte.
- > Filtro anti-poeira reutilizável e lavável.
- > Capacidade do tanque de água: 3 L.
- > Janela para ver o nível da água.
- > Dimensões: 23 x 40 x 22,4.
- > Peso líquido/bruto (kg aprox): 7,9 / 11.
- > Tensão: 230 V ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403703

NEW!

DH 305

Desumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/dia 80% HR 30 °C

300 ml



BOTONES TÁCTILES



LUZ LED DE 7 COLORES



CABLE DE CORRIENTE INDEPENDIENTE



DESHUMIDIFICADOR

- › Potencia: 23 W.
- › Capacidad del depósito de agua: 1 L.
- › Luz decorativa LED de 7 colores con pulsador para desconexión.
- › Desconexión automática con indicador luminoso de depósito lleno.
- › Ideal para usar en espacios pequeños.

- › Funcionamiento mediante módulo termo-eléctrico.
- › Silencioso.
- › Respeto el medio ambiente, no emplea refrigerante.
- › Medidas: 15,3 x 15,3 x 24.
- › Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

DESUMIDIFICADOR

- › Potência: 23 W.
- › Capacidade de depósito de água: 1 L.
- › Luz decorativa de 7 cores com botão para desligar.
- › Desliga automaticamente com indicador luminoso.
- › Ideal para ser utilizado em espaços pequenos.

- › Utiliza um módulo termo-eléctrico, não usa refrigerante.
- › Silencioso
- › Respeite o meio ambiente, não usando produtos químicos para absorver a umidade.
- › Dimensões: 15,3 x 15,3 x 24.
- › Tensão: 230 ~ 50 Hz.

1 EAN CODE: 8435568403567

DH 600

DESHUMIDIFICADOR

- > Potencia: 72 W.
- > Diseño compacto.
- > Desconexión automática con indicador luminoso.
- > Utiliza un módulo termoeléctrico, sin necesidad de compresor.
- > Capacidad del depósito de agua: 2 L.
- > Ideal para usar en pequeños espacios.
- > No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.
- > Respeto el medio ambiente.
- > Medidas: 24,5 x 36 x 18,5.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8436011057481

DESUMIDIFICADOR

- > Potência: 72 W.
- > Design compacto.
- > Desliga automaticamente com indicador luminoso.
- > Utiliza um módulo termoeléctrico sem necessidade de compressor.
- > Capacidade de depósito de água: 2 L.
- > Não utiliza substâncias químicas para absorver a humidade.
- > Ideal para ser utilizado em espaços pequenos.
- > Respeite o meio ambiente.
- > Medidas: 24,5 x 36 x 18,5.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/día 80% HR 30 °C

600 ml



Deshumidificación L/día 80% HR 30 °C
Desumidificação L/día 80% HR 30 °C

250 ml



DH 250

DESHUMIDIFICADOR

- > Potencia: 27 W.
- > Diseño compacto.
- > Desconexión automática con indicador luminoso.
- > Utiliza un módulo termo-eléctrico, sin necesidad de compresor.
- > Capacidad del depósito de agua: 500 ml.
- > Ideal para usar en pequeños espacios.
- > No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.
- > Respeto el medioambiente.
- > Medidas: 15,4 x 21,8 x 13.
- > Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

6 EAN CODE: 8436011057474

DESUMIDIFICADOR

- > Potência: 27 W.
- > Design compacto.
- > Desliga automaticamente com indicador luminoso.
- > Utiliza módulo termo-eléctrico, sem necessidade de compressor.
- > Capacidade do depósito de água: 500 ml.
- > Ideal para ser utilizado em espaços pequenos.
- > Não utiliza substâncias químicas para absorver a humidade.
- > Respeita o meio ambiente.
- > Medidas: 15,4 x 21,8 x 13.
- > Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Anti-theft System

PG 25

6 EAN CODE: 8435568400863

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL

- › Flexibilidad de uso 24 h/7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › 10 memorias programables (ON/OFF).
- › 16 programas de configuración semanal.
- › Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.
- › Modos de funcionamiento: ON/OFF/AUTO.
- › Gran pantalla LCD 2.4", para una mejor visibilidad.
- › Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa.
- › Anti-theft System: encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
- › Modo 12/24 h.
- › Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos/luces para optimizar el consumo.
- › Potencia máxima soportada: 3680 W.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL

- › Flexibilidad de uso 24 h/7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › 10 memórias programáveis (ON/OFF).
- › 16 programas de configuração semanal.
- › Multifuncional, pode ter vários programas diariamente ou semanalmente.
- › Modos de operação: ON/OFF/AUTO.
- › Ótimo display LCD de 2.4", para melhor visibilidade.
- › Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
- › Anti-theft System: ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
- › Modo 12/24 h.
- › Economia de energia, escolha quando os aparelhos/luces funcionam para otimizar o consumo.
- › Potência máxima suportada: 3680 W.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



Anti-theft System



PG 20

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL

- › Potencia máxima soportada: 3600 W.
- › Flexibilidad de uso 24 h/7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › Reduce el consumo.
- › Batería incluida, evita que se pierda la programación si se desenchufa.
- › Temporizador digital.
- › Anti-theft System: encendido y apagado aleatorio de luces y electrodomésticos.
- › 10 memorias programables (ON/OFF).
- › 16 programas de configuración semanal.
- › Función "Horario de verano".
- › Pantalla de LCD.
- › Programación minutos, hora y día de la semana.
- › Apto para aparatos de hasta 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530487

PROGRAMADOR ELETRÔNICO SEMANAL

- › Potência máxima suportada: 3600 W.
- › Flexibilidad de uso 24 h/7 días.
- › Intervalos de 1 minuto.
- › Reduzir o consumo.
- › Bateria incluída, evitando perder a programação se desconectar.
- › Timer digital.
- › Anti-theft System: ligar e desligar aleatoriamente as luzes e os eletrodomésticos.
- › 10 memórias programáveis (ON/OFF).
- › 16 programas de configuração semanal.
- › Função "Horário de verão".
- › Visor LCD.
- › Programação minuto, hora e dia semana.
- › Apto a dispositivos de até 16 A.



PG 02

PROGRAMADOR DIARIO 24 H

- › Max. de carga 3500 W.
- › Reduce el consumo.
- › Con interruptor ON/OFF.
- › Fácil uso interior.
- › Aparatos de hasta 16 A.
- › Programación horaria de encendido y apagado a intervalos de 15 minutos.

PROGRAMADOR DIÁRIO 24 H

- › Max. de carga 3500 W.
- › Reduzir o consumo.
- › Como interruptor ON/OFF.
- › Uso interno fácil.
- › Dispositivos de até 16 A.
- › Agendamento e poder a intervalos de 15 minutos.

6 EAN CODE: 8436044530470



PG 10

PROGRAMADOR DIARIO 24 H

- › Max. de carga 3600 W.
- › Apto para exterior.
- › Especial para riego programado o luces de exterior.
- › Toma de enchufe con tapa protectora para uso exterior IP-44.
- › Aparatos de hasta 16 A.

PROGRAMADOR DIÁRIO 24 H

- › Max. de carga 3600 W.
- › Adequado para uso ao ar livre.
- › Irrigação especial programada exterior ou luzes.
- › Caixa de junção com tampa IP-44 de proteção para uso ao ar livre.
- › Dispositivos de até 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530463

PG 30 ENCHUFES ON/OFF con mando a distancia



- › Simplemente enchufa tu aparato en el dispositivo y usa el mando a distancia para encenderlo o apagarlo.
- › Potencia máxima: 3600 W. (16 A)
- › El dispositivo te permite encender la mayoría de tus aparatos eléctricos.
- › Aparatos de hasta 16 A.

- › Basta conectar o dispositivo à dispositivo e usar o controle remoto para ligado ou desligado.
- › Potência máxima: 3600 W. (16 A)
- › O dispositivo permite que você gire a maioria de seus aparelhos elétricos.
- › Dispositivos de até 16 A.

6 EAN CODE: 8436044530494



AHORRA DINERO
Los aparatos se apagan por completo, no quedan en standby.



AYUDA AL MEDIO AMBIENTE
Ayuda a tu planeta reduciendo las emisiones de CO2.



MUY PRÁCTICO
Aparatos controlados fácilmente con mando a distancia.



SONIFER, S.A.
Avda. de Santiago, 86.
30007 MURCIA - SPAIN
TLF: 968 23 16 00
Fax: 968 24 53 62
sonifer@sonifer.es
www.orbegozo.es

ORBEGOZO PORTUGAL - ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPessoal, LDA
Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7
4200-024 Porto - Portugal
Tfs: 223 322 141- 223 322 247
Fax: 223 322 172
orbegozo@orbegozo.pt



Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión.