

# Catálogo General

## Otoño 2025

Índice

Hornos

Compactos  
y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación



8

Hornos



85

Lavado y secado



103

Lavavajillas



121

Frigoríficos



32

Placas



60

Extractores

# Índice

## Tú me inspiras

4 Servicios y Promociones Siemens

6 Home Connect

## Hornos

8 Características destacadas

16 Resumen de gama

17 Fichas Hornos

## Compactos y microondas

24 Resumen de gama

25 Fichas Compactos y microondas

## Placas de cocción

32 Características destacadas

41 Resumen de gama

45 Fichas Placas

## Extracción

60 Características destacadas

67 Resumen de gama

69 Fichas Extractores

## Lavado y secado

85 Características destacadas

91 Resumen de gama

93 Fichas Lavado y secado

## Lavavajillas

103 Características destacadas

108 Resumen de gama

110 Fichas Lavavajillas

## Frigoríficos y congeladores

121 Características destacadas

126 Resumen de gama

129 Fichas Frigoríficos y congeladores

## Modelos

148 Correspondencia

## Modos demo

150 Modos demo



Nº1  
Electrodomésticos  
integrables en Europa\*

#TúMeInspiras

# La inspiración se cocina a fuego lento

En Siemens creemos que las grandes creaciones, no nacen de la prisa, sino del tiempo, la escucha y el cuidado por los detalles.

Las cocinas no son meros escenarios funcionales, son lugares donde se crean relaciones, se comparten instantes y donde empieza la inspiración. Por eso, cada innovación que presentamos ha sido pensada con calma, con la misma dedicación con la que se prepara una receta que atraviesa generaciones.

Siemens lidera el mercado de electrodomésticos integrados, combinando innovación, diseño y funcionalidad para crear espacios más eficientes, estéticos y conectados. Con soluciones inteligentes que se adaptan perfectamente al mobiliario, Siemens ofrece una experiencia de integración total, desde lavavajillas y lavadoras hasta frigoríficos.



# Siemens nunca te falla

Cuando decimos calidad,  
lo respaldamos

Por eso, al elegir cualquier electrodoméstico Siemens, disfruta de **5 años de Garantía Total**. Un servicio técnico profesional, ofrecido por expertos formados específicamente para intervenir productos Siemens. Esta garantía cubre todos los costes de reparación: piezas originales, mano de obra y desplazamiento incluidos.

Solicita tu promoción y consulta todos los detalles en:  
[www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones)



## Ingeniería alemana

En Siemens la ingeniería alemana no es solo un estándar, es nuestra esencia.

Cada electrodoméstico que diseñamos refleja décadas de experiencia, innovación y una dedicación inquebrantable a la calidad. Innovamos para alcanzar los mejores niveles de eficiencia energética y ofrecer una durabilidad incomparable. Garantizamos que el rendimiento de cada una de las piezas que forman nuestros productos supere las expectativas.



### Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.



### 15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años<sup>2</sup>.



### Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las **lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens**<sup>1</sup> ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor **iQdrive™** de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.



### Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el **sistema de seguridad antifugas aquaStop®** detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.

<sup>(1)</sup> Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.  
<sup>(2)</sup> En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Siemens

A tu servicio



Reparación asegurada en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h. De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional\*.

Asesoramiento Home Connect

El equipo de expertos en Electrodomésticos Inteligentes Home Connect está a tu disposición para cualquier duda a través del teléfono **976 305 741**.

Además, si quieres disfrutar de un asesoramiento completo personalizado en electrodomésticos inteligentes por teléfono o videollamada reserva tu cita con nosotros y descubre los principales trucos de uso de tu nuevo electrodoméstico con un enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua, detergente...)\*.

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escribe a **consultas.campanas@bshg.com**

\*Consultar condiciones en [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Siemens

Servicios

Tarifa de servicios año 2025

|                                                                                            | C/IVA 2025 | C/IGIC 2025 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Disposición servicio                                                                       | 29,94 €    | 26,48 €     |          |
| Mano de obra                                                                               |            |             |          |
| Intervención mínima                                                                        | 30,31 €    | 26,81 €     |          |
| Intervención hasta 36 minutos                                                              | 36,37 €    | 32,17 €     |          |
| Intervención hasta 42 minutos                                                              | 42,43 €    | 37,53 €     |          |
| Intervención hasta 48 minutos                                                              | 48,50 €    | 42,89 €     |          |
| Intervención hasta 54 minutos                                                              | 54,56 €    | 48,26 €     |          |
| Intervención hasta 60 minutos                                                              | 60,62 €    | 53,62 €     |          |
| Presupuesto no aceptado                                                                    | 27,68 €    | 24,48 €     |          |
| Intervención sin avería                                                                    | 27,68 €    | 24,48 €     |          |
| Almacenamiento / día <sup>(1)</sup>                                                        | 11,50 €    | 10,17 €     |          |
| Precio minuto                                                                              | 1,01 €     | 0,89 €      |          |
| SERVICIOS ESPECIALES                                                                       |            |             |          |
| Servicios de instalación y acondicionamiento                                               |            |             |          |
| Total Care Maintain (dentro de garantía) <sup>(2)</sup>                                    |            |             | 5,00 €   |
| Total Care Maintain (fuera de garantía) <sup>(3)</sup>                                     |            |             | 7,00 €   |
| Instrucciones y Puesta en marcha                                                           |            |             | 42,00 €  |
| Instrucciones y Puesta en marcha 2 aparatos                                                |            |             | 58,00 €  |
| Puesta en marcha 3 aparatos Home Connect                                                   |            |             | 75,00 €  |
| Instrucciones y Puesta en marcha por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)   |            |             | 13,50 €  |
| Instalación y suministro tapa VDE lavadora bajo encimera                                   |            |             | 78,00 €  |
| Instalación de columna Lavado/secado (Inc. Puesta en marcha)                               |            |             | 80,00 €  |
| Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador                         |            |             | 71,00 €  |
| Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis                                      |            |             | 62,00 €  |
| Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL |            |             | 85,00 €  |
| Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano                                         |            |             | 76,50 €  |
| Instalaciones y amueblamientos                                                             |            |             |          |
| Instalación unitaria de horno o placa independientemente                                   |            |             | 62,00 €  |
| Instalación de placa y horno                                                               |            |             | 82,00 €  |
| Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble) <sup>(3)</sup>        |            |             | 82,00 €  |
| Instalación conexión de horno o placa y campana <sup>(4)</sup>                             |            |             | 99,00 €  |
| Instalación de horno, campana y placa <sup>(4)</sup>                                       |            |             | 125,00 € |
| Servicio Asesoramiento Preventa Campanas                                                   |            |             | 99,00 €  |
| Instalación lavadora / lavavajillas integrables <sup>(5)</sup>                             |            |             | 79,00 €  |
| Instalación Frigorífico Integrable <sup>(5)</sup>                                          |            |             | 120,00 € |
| Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo                                           |            |             | 158,00 € |
| Servicios de mantenimiento                                                                 |            |             |          |
| Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado                                       |            |             | 66,99 €  |
| Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas                           |            |             | 92,99 €  |
| Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano                                  |            |             | 92,99 €  |

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2025 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1.1 PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.

<sup>(1)</sup> Todo usuario quedará obligado igualmente a satisfacer el pago correspondiente a los gastos de almacenamiento, a partir del plazo de un mes de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.

<sup>(2)</sup> Precio para frigoríficos americanos dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).


<sup>(3)</sup> Precio para frigoríficos americanos fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).

<sup>(4)</sup> Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 29 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.

<sup>(5)</sup> Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.

Conéctate a Home Connect

# Tecnología que te entiende




## Tu hogar de forma más sostenible

### Asistente de energía

Ahorra en tu factura utilizando las horas más económicas según tu tarifa eléctrica regulada\* o libre. También puedes cuidar del medioambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable, reduciendo así la emisión de CO<sub>2</sub>.

- Monitoriza el consumo de agua y de energía de tu electrodoméstico con las **estadísticas de consumo**.
- Optimiza aún más el ahorro con el **lector de detergente** configurando tu sistema i-Dos en función de la concentración de tu detergente, tan solo tienes que leer el código de barras.



## Electrodoméstico en perfecto estado

### Panel de Cuidado y Mantenimiento


Monitoriza el estado técnico de tu electrodoméstico, recibe alertas sobre el mantenimiento periódico a realizar y aprende con nuestros consejos de uso y cuidado.

- **Diagnóstico Remoto** por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial en caso de incidencias.
- **Actualizaciones de software** a distancia para estar siempre al día.
- **Manual de uso** y link directo a los **accesorios y repuestos** para tu electrodoméstico.



## Controla tu electrodoméstico

- **Recibe notificaciones** sobre el estado de los programas o alertas con información relevante.
- Configura e inicia un programa a distancia con el **control remoto** o infórmate del tiempo que le queda para terminar.
- **Control por voz**: compatible con altavoces inteligentes como Amazon Alexa.
- **Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home**: compatible con Amazon Alexa y Google Home, puedes configurar un sinfín de rutinas personalizadas en tu hogar.



## Sácale el máximo partido

- Encuentra el programa perfecto con el **Asistente de Programas**.
- Accede a **recetas adicionales** para tu horno, placa o cafetera.
- Descarga nuevos **programas adicionales**.

Fácil conexión mediante Bluetooth  
y código QR



\* En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. \*\*La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. [www.energy-charts.info/](http://www.energy-charts.info/)

Home Connect

# Controla tu cocina sin tener que estar en ella

Desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz\*

Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa.

Ajusta los parámetros de cocinado a la perfección usando el asistente de la placa.

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales y monitoriza el consumo de agua y energía de tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta.

Disfruta de un electrodoméstico siempre en perfecto estado con el panel de Cuidado y mantenimiento.

*„Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home y configura un sinfín de rutinas personalizadas a tu hogar.“*

\*Actualmente esta función está disponible con Amazon Alexa.

# Hornos Siemens

# Elige tenerlo todo

## No es magia, es ingeniería (alemana)

Transforma tu cocina con los hornos Siemens, donde el diseño y la innovación se fusionan para adaptarse por completo a tu estilo de vida. La línea cristal aporta una estética elegante y minimalista que se integra a la perfección en cualquier espacio.

El horno Siemens con **cámara integrada** te permite ver tus platos en tiempo real desde el móvil o la tablet, sin abrir la puerta perdiendo temperatura. Gracias a la **pirólisis** y al asistente **humidClean**, la limpieza se hace sola, manteniendo tu horno siempre impecable.

Con tecnologías como **microondas**, **coolStart** y **precalentamiento rápido**, cocinar es más rápido y eficiente que nunca. Y si prefieres una cocina más saludable, cocina con **vapor 100 %** que preserva nutrientes y realza el sabor natural o con **vapor añadido** que aporta jugosidad extra a cada plato.

Además, cada detalle ha sido pensado para hacer tu experiencia más intuitiva: **pantallas TFT** de alta resolución, apertura suave **softMove** y **raíles varioClip** que facilitan el manejo diario.

En su interior, la innovación continúa, la **termosonda**, la **inteligencia artificial** y la app **Home Connect** te dan el control total desde donde estés, para lograr resultados perfectos en cada receta.

Y para completar la experiencia, añade la cafetera automática y el módulo de calentamiento Siemens. Porque en tu cocina, cada detalle importa.

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 16 | Resumen de gama    | > |
| 17 | Fichas de producto | > |
| 23 | Tablas técnicas    | > |



Siemens – de la empresa nº1 en electrodomésticos integrables. Fuente: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, volumen de ventas 2024.

Nuevo horno iQ700 con cámara integrada

# Cuando tu horno tiene IA, cocinar es otra historia

Nuevo



„Ver cómo tu plato se transforma sin abrir el horno, controlar el dorado perfecto desde el sofá o incluso mientras disfrutas de un café en una terraza con amigos.“



## Tecnología que cocina por y para ti

El **horno multifunción iQ700** va más allá de lo esperado. Integra una **cámara 3D interior** y la innovadora función de control de dorado, que te permite elegir entre cinco niveles distintos para lograr el acabado perfecto en tus platos: desde una pizza crujiente hasta una lasaña dorada a tu gusto. Solo tienes que seleccionar el nivel de dorado deseado. El horno detecta automáticamente el punto exacto, se apaga cuando tu receta está lista y te avisa a través de la app Home Connect. Así, no necesitas abrir la puerta y acercarte al horno para saber si tu masa está en punto.

El horno con cámara integrada detecta automáticamente hasta **100 tipos de platos** y ajusta el modo, la temperatura y el tiempo de cocción de forma inteligente. Solo coloca el alimento, y el horno se encarga del resto. Y si te gusta compartir lo que cocinas, te encantará saber que la cámara del horno puede tomar una foto cada minuto. Podrás descargar las imágenes del proceso y del resultado final.

## Control absoluto sin estrés

Además, está equipado con una **termosonda de tres puntos** de medición, que garantiza una precisión total en la cocción. Detecta la temperatura exacta en el interior del alimento, asegurando resultados perfectos, sin necesidad de supervisión. El horno estima y actualiza el tiempo restante de cocción en tiempo real, mostrándolo en la pantalla y en la app Home Connect.



Hornos iQ700

99 % negro,  
100 % tú



*„Elijas el formato que elijas,  
60 cm o compacto, con iQ700  
no renuncias a nada. Diseño y  
tecnología, siempre a tu altura.”*

## Alta cocina, con solo un toque

Los hornos iQ700 están hechos para quienes quieren que su cocina tenga estilo sin complicaciones. Su puerta de cristal negra sin perfiles y el **TFT touch**, libre de mandos, se unen a un sutil tirador negro, creando una armonía visual que enamora a primera vista. El detalle del perfil en acero inoxidable cepillado le da ese toque minimalista que hace que cualquier cocina se sienta especial.

Las posibilidades para crear tu cocina ideal son infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, con modelos de 60 y 45 cm de altura, estos hornos se adaptan a tu ritmo y estilo de vida. Combínalos con nuestra cafetera integrable o el módulo de calentamiento y convierte cada rincón en un lugar donde el diseño y la funcionalidad se funden con pasión.



## Tres formas de instalarlo, una sola de impresionarte

En Siemens, el diseño no es solo cuestión de estilo, también es libertad. Por eso nuestros hornos se adaptan a tu espacio y a tu forma de vivir la cocina. Tres configuraciones, una misma excelencia.



### En horizontal

Logras una estética de línea continua, ideal para cocinas abiertas con mucho espacio, modernas y con visión de conjunto. Perfecto para hacer infinitas combinaciones.



### En columna

Optimizas ergonomía y acceso, todo a la altura de tus ojos y tus manos. Olvídate de agacharte para ver cómo va el gratinado. Esta disposición, además, aporta una verticalidad elegante y sobria al espacio.



### Bajo encimera

Es la opción clásica, ideal para cocinas compactas o minimalistas que buscan mantener las superficies despejadas.

# Hornos inteligentes

# Las cocinas

# ya no son lo que eran,

# son lo que somos

## Nos gusta estar a la última

Y no hablamos solo de diseño o innovación tecnológica, hablamos de cómo la conectividad puede transformar por completo tu experiencia en la cocina. Con los hornos Siemens y la app **Home Connect**, tienes el control absoluto de tu horno, estés donde estés. Porque cocinar hoy significa también estar conectado. Imagina poder precalentar el horno mientras vuelves del trabajo, ver lo que estás cocinando a través de la cámara integrada en el horno, ajustar la temperatura desde el salón sin interrumpir tu conversación, o recibir una notificación cuando el asado esté en su punto exacto de cocción. Todo eso es posible con **Home Connect**, una tecnología que integra tu horno Siemens a tu estilo de vida digital, permitiéndote gestionarlo desde tu smartphone o tablet, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Además de las funciones básicas de encendido, apagado y programación, **Home Connect** ofrece acceso a recetas inteligentes que se pueden enviar directamente al horno con los ajustes ya configurados. También puedes hacer diagnósticos remotos en caso de incidencias técnicas, sin necesidad de visitas innecesarias del servicio técnico.

Y como la conectividad también es seguridad, siempre estarás informado del estado de tu horno, si está encendido, si ha finalizado un programa, o si necesita tu atención.

Y por si fuera poco, algunos modelos incorporan **inteligencia artificial** que, combinada con la **termosonda**, analiza de forma continua el proceso de cocción para ajustar automáticamente temperatura y tiempo. Así, cada plato sale perfecto, sin esfuerzo y sin margen de error. Es como tener un chef experto dentro del horno, que cocina por ti.

## Nunca dejamos de aprender

Con los hornos Siemens y la app Home Connect, la innovación no termina cuando instalas tu electrodoméstico, es solo el comienzo. La aplicación se actualiza constantemente para ofrecerte nuevas funciones, mejoras de rendimiento y, sobre todo, una biblioteca en expansión de programas de cocción descargables.

¿Quieres dominar nuevas técnicas o explorar recetas complejas con resultados profesionales? Ahora puedes añadir funciones específicas para hornear pan, asar lentamente o gratinar con precisión, simplemente descargándolas desde la app. Así, tu horno evoluciona contigo, adaptándose a tus gustos, tus necesidades y las últimas tendencias gastronómicas.

Además, con **cookControl Pro**, el horno te recomienda automáticamente los mejores ajustes según el alimento, y la **termosonda** controla la cocción al detalle, para resultados siempre perfectos.



## Nuestras pantallas no necesitan manual



**TFT Touch Pro**  
El más avanzado, pantalla táctil a todo color, mayor tamaño, navegación por imágenes y un contraste excepcional. Elegancia en cada gesto.



**TFT Touch Plus**  
Usabilidad clara y moderna, con iconos intuitivos y una sensibilidad perfecta al tacto. Perfecto equilibrio entre diseño y funcionalidad.



**TFT Touch**  
Todo lo esencial, con una navegación cómoda, visual y fácil de entender.

|                        |
|------------------------|
| Índice                 |
| Hornos                 |
| Compactos y microondas |
| Placas                 |
| Extracción             |
| Lavado y secado        |
| Lavavajillas           |
| Frío y congelación     |

¿Buscas rapidez?  
Tu tiempo  
es tuyo



## Programas y funciones que tienes que conocer

Los hornos Siemens integran lo último en innovación para que cocinar sea más rápido, sencillo y preciso.

**Función varioSpeed:** gracias a la combinación de horno convencional y tecnología inverter, con uso de las microondas de modo más uniforme, te permiten cocinar en hasta un 50 % menos de tiempo, sin comprometer el sabor, la textura o los resultados.

**Función coolStart:** puedes introducir directamente en el horno alimentos congelados sin necesidad de precalentar. La cocción comienza desde el primer segundo, ahorrando tiempo y simplificando el proceso. Perfecto para cuando tienes prisa o simplemente no quieres esperar.

**Función Precalentamiento rápido:** porque cada minuto cuenta, la función de precalentamiento rápido reduce drásticamente el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Y lo hace sin consumir más energía, optimizando eficiencia y sostenibilidad.

**Función cookControl Pro:** ¿no sabes qué cocinar? ¿O cómo hacerlo? solo tienes que seleccionar el tipo de alimento y el punto de cocción deseado, el horno ajusta automáticamente temperatura y duración.

**perfectCooking 4D:** distribuye el calor de forma totalmente homogénea por todo el interior del horno. Puedes cocinar hasta en cuatro niveles a la vez, sin que se mezclen sabores ni aromas.


**Función Pirólisis:** la limpieza del horno ya no es una tarea pendiente. El horno aplica una temperatura muy alta desintegrando los restos de grasa o suciedad. Tú solo tienes que retirar las cenizas con un paño húmedo y listo.

**humidClean:** para una limpieza más frecuente, solo tienes que añadir un poco de agua y unas gotas de solución jabonosa en la zona inferior del horno. El calor residual crea vapor que ablanda la suciedad, facilitando su eliminación sin esfuerzo.

*„Los hornos con microondas transforman cada minuto en eficiencia, cocinan con la precisión de un chef y la rapidez que exige la vida moderna. Tecnología que no solo calienta, sino que reinventa la cocina diaria.”*

Cocina al vapor

# Tú decides el qué, él se encarga del cómo

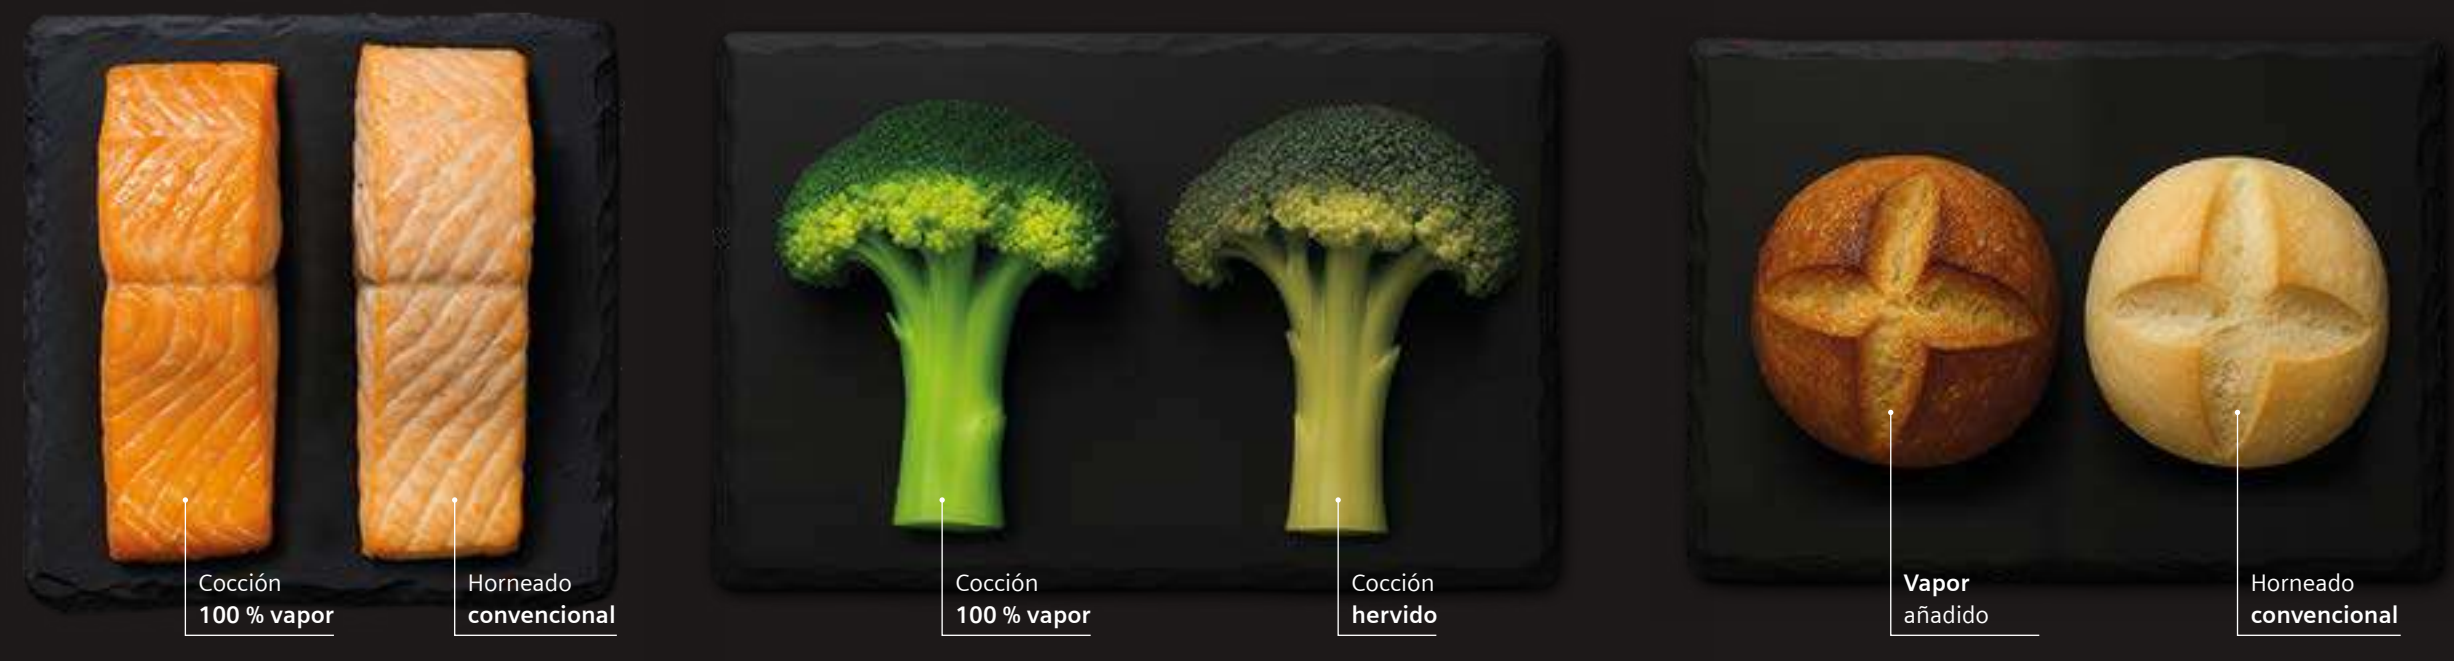

## No hace falta ser chef, solo tener uno de estos hornos

Descubre todo lo que el vapor puede hacer por tu cocina. Porque no se trata de cambiar lo que cocinas, sino de mejorar cómo lo cocinas. Gracias a la tecnología de vapor de Siemens, tus platos de siempre conservan mejor sus nutrientes, sabor y textura, alcanzando resultados más jugosos, más naturales y más saludables.

El vapor es tan versátil como tu forma de cocinar. Puedes elegir entre:

- **100 % vapor**, para cocciones delicadas como verduras, pescado o arroz.
- **Aire caliente con vapor añadido**, ideal para asados tiernos por dentro y crujientes por fuera.
- **Golpe de vapor**, para potenciar jugosidad o lograr una corteza perfecta en pan.
- **Regenerar**, recalentar como si acabaras de cocinar.

### Plato de ayer, sabor recién hecho

Con la **función regenerar**, puedes recalentar tus platos sin perder textura ni jugosidad. Gracias al vapor, el plato no se reseca y no pierde calidad. Simplemente parece recién hecho. Ideal para quienes cocinan con antelación o simplemente quieren ahorrar tiempo sin renunciar al sabor de una comida recién salida del horno.

Los hornos Siemens con vapor también te permiten **fermentar** masas de forma controlada, o **descongelar** de manera suave, cuidando la estructura de los alimentos y evitando que pierdan humedad y que se conserven todos sus nutrientes.



## Tecnología para paladares exquisitos

### pulseSteam Pro

Los hornos iQ700 cuentan con un **depósito de agua de 1 litro**, accesible sin abrir la puerta ni interrumpir la cocción. La generación de vapor fuera de la cavidad permite un control preciso con tres niveles de aporte, y temperaturas de hasta 120 °C para cocinar al 100 % vapor, conservando mejor los nutrientes y reduciendo tiempos. Para los más exigentes, **pulseSteam Pro** ofrece un plus de precisión y tecnología, ideal para quienes no quieren renunciar a resultados perfectos. Especialmente recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne, pescados, marisco y verduras.



### pulseSteam Plus

Gracias al **depósito de 220 ml** integrado en el panel, los hornos iQ300 con pulseSteam Plus ofrecen **un nivel de aporte de vapor** de forma controlada, garantizando resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera. Al estar ubicado **fuera de la cavidad**, es posible rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción, asegurando siempre el mejor resultado. Recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne y pescados.



### pulseSteam

El horno iQ300 con pulseSteam cuenta con un **recipiente de 250 ml dentro de la cavidad**, perfecto si te estás iniciando en el mundo del vapor. Una resistencia especial, ubicada directamente bajo el recipiente, garantiza la generación de vapor desde el inicio del proceso de cocción, aportando jugosidad a tus platos. Recomendado para pan y bollería.





Hornos con airFry

# Tu nuevo indispensable... ya está en tu horno

*„Cocina más sano y rápido con airFry,  
te permite utilizar muy poco aceite para  
lograr resultados crujientes por fuera y  
jugosos por dentro.”*



## Simplifica tu cocina, mejora tus resultados

Los hornos Siemens **iQ500** combinan innovación, diseño y facilidad de uso para ofrecer una experiencia de cocina moderna y eficiente. Pensados para quienes buscan resultados perfectos sin complicaciones, estos hornos integran funciones que marcan la diferencia en el día a día.

Los hornos Siemens destacan por su tecnología. El **perfectCooking 3D** garantiza una distribución uniforme del calor en 3 niveles diferentes, ideal para cocinar varios platos sin mezclar sabores. Los mandos **lightControl**, con iluminación LED azul, ofrecen una experiencia clara e intuitiva.

Con **cookControl**, el horno ajusta automáticamente tiempo y temperatura según el tipo de alimento, asegurando resultados óptimos. Prestaciones como **softMove** (apertura y cierre suave), **coolStart** (cocina sin precalentar) y **pirólisis** (autolimpieza a alta temperatura) completan un sistema diseñado para facilitarte la cocina y elevar cada plato.

## Todo en uno

Descubre el modo de funcionamiento **airFry**, disponible en varios modelos, la forma más innovadora y limpia de disfrutar de tus fritos favoritos, directamente desde el horno Siemens, sin necesidad de un aparato adicional. Gracias al rápido movimiento de aire caliente combinado con golpes de grill, obtendrás un resultado perfecto, exterior crujiente, interior jugoso, y casi sin una gota de aceite, cocina de forma saludable y segura, sin salpicaduras, sin grasas innecesarias y con el sabor de siempre.

Siemens ofrece la **bandeja airFry** (incluido de serie dependiendo del modelo) especialmente diseñada para este tipo de función, permite que el aire circule uniformemente alrededor de los alimentos y logra una cocción ideal en un solo nivel. Patatas fritas crujientes, alitas de pollo doradas, verduras al punto, croquetas... con **airFry** puedes cocinar una amplia variedad de recetas con menos grasa y menos calorías.

¿Más ventajas? La **bandeja airFry** también es compatible con otros modos de calentamiento como **perfectCooking 4D**, **calor superior/inferior** o **grill con aire caliente**, ideal para hornear pan con vapor o para conseguir carnes con un acabado dorado y lleno de sabor.





# Pequeños detalles, grandes historias

En Siemens creemos que la excelencia no solo se encuentra en lo evidente, sino también en esos pequeños detalles que, casi sin darte cuenta, transforman lo cotidiano en algo extraordinario.

Una cafetera integrada que convierte cada mañana en un ritual. Una **termosonda** que domina el punto exacto de cocción. Un **módulo de calentamiento** que está siempre listo para cuidar cada plato hasta el último momento. Elementos que, más allá de su función, elevan la experiencia en la cocina y reflejan una forma de vivir con estilo.

Porque al final, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Y detrás de cada uno, hay una historia esperando a ser contada.



## Precisión desde el interior

Gracias a la **termosonda inalámbrica** con sus 4 puntos de medición, se garantiza una precisión excepcional, midiendo la temperatura exacta en diferentes partes del alimento para un resultado perfecto. Se conecta fácilmente a **Home Connect**, avisándote cuando tu plato está listo y apagando el horno automáticamente para evitar sobrecocción.

Además, es muy fácil de limpiar, incluso en el lavavajillas, y su versatilidad te permite usarla no solo en hornos, sino también en placas de cocina y barbacoas.



## Café perfecto, sin salir de casa

La **cafetera integrable** de Siemens está diseñada para ofrecerte el mejor café con solo tocar un botón. Su tecnología avanzada permite preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, siempre con la temperatura y presión adecuadas.

Gracias a su **TFT touch Pro** se pueden personalizar bebidas y, con Home Connect, puedes controlarla fácilmente desde tu smartphone.

Se integra perfectamente en la cocina, con un diseño elegante y minimalista que combina con el resto de los electrodomésticos Siemens.






## Calor que se nota

El **módulo de calentamiento** Siemens es el complemento ideal para tu cocina. Ya sea para precalentar platos, mantener la comida caliente o ayudar a que una masa repose en condiciones óptimas.

Con un diseño que se integra perfectamente bajo el horno o la cafetera, aporta versatilidad sin ocupar espacio de más. Su **apertura push** facilita el acceso rápido y cómodo, mientras que su manejo simple y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y fácil limpieza.

Pequeños gestos, como servir un plato a la temperatura justa, marcan la diferencia en el día a día.

Hornos

| iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hornos con microondas varioSpeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hornos con vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Multifunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Top</div> <div></div> <div><b>HM778GMB1</b><div>Precio ref. 2.359 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Horno con microondas</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT touch Pro</li><li>• 21 funciones</li><li>• Termosonda (3 puntos)</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div> | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HS736G3B1</b><div>Precio ref. 1.949 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % vapor (Pro)</li><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 21 funciones</li><li>• Termosonda (3 puntos)</li></ul></div> | <div>Top</div> <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HB778G9B1</b><div>Precio ref. 2.269 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Cámara integrada</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT Touch Pro</li><li>• 14 funciones</li><li>• Termosonda (3 puntos)</li></ul><div>Disponibilidad febrero 2026</div></div> |
| <div>Top</div> <div></div> <div><b>HM776GKB1</b><div>Precio ref. 2.079 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Horno con microondas</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 19 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                                | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HR776G1B1</b><div>Precio ref. 1.699 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aporte de vapor (Pro)</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 19 funciones</li></ul></div>                                          | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HB778G3B1</b><div>Precio ref. 1.579 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT Touch Pro</li><li>• 13 funciones</li><li>• Termosonda (3 puntos)</li></ul></div>                                                                                  |
| <div>Top</div> <div></div> <div><b>HM736GAB1</b><div>Precio ref. 1.789 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Horno con microondas</li><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 19 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>               | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HR736G1B1</b><div>Precio ref. 1.479 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aporte de vapor (Pro)</li><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 19 funciones</li></ul></div>                       | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HB776G1B1</b><div>Precio ref. 1.259 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• TFT touch Plus</li><li>• 13 funciones</li></ul></div>                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Top</div> <div></div> <div><b>HB734G1B1</b><div>Precio ref. 999 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• TFT touch</li><li>• 13 funciones</li></ul></div>                                                                                                     |

| iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multifunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aporte de vapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Multifunción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div></div> <div><b>HB578GFS7</b><div>Precio ref. 919 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 8 funciones</li><li>• Termosonda</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div> | <div>Top</div> <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HR572GBS3</b><div>Precio ref. 1.079 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aporte de vapor (Plus)</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• touchControl</li><li>• 8 funciones</li></ul></div> | <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HB572AES4</b><div>Precio ref. 739 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• touchControl</li><li>• 7 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul><div>Disponibilidad octubre 2025</div></div> |
| <div></div> <div><b>HB578GES7</b><div>Precio ref. 829 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 8 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                      | <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HR532GBS3</b><div>Precio ref. 889 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aporte de vapor (Plus)</li><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• touchControl</li><li>• 8 funciones</li></ul></div>     | <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HB574AER4</b><div>Precio ref. 689 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 7 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul><div>Disponibilidad octubre 2025</div></div>                        |
| <div></div> <div><b>HB578GES3</b><div>Precio ref. 749 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 9 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                                                                                                     | <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HQ574AER3</b><div>Precio ref. 739 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aporte de vapor</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 8 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                  | <div><div>Nuevo</div></div> <div><b>HB514AER4</b><div>Precio ref. 489 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• 7 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul><div>Disponibilidad octubre 2025</div></div>       |
| iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medidas especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Top</div> <div></div> <div><b>VB578D0S0</b><div>Precio ref. 2.199 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 90 cm</li><li>• Limpieza pirolítica</li><li>• 10 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Top</div> <div></div> <div><b>VB558C0S0</b><div>Precio ref. 1.739 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 90 cm</li><li>• Asistente de limpieza humidClean</li><li>• 10 funciones</li><li>• Raíl en 1 nivel</li></ul></div>                           |

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos con microondas



- Prestaciones**
- Asistente de limpieza **humidClean**
  - **varioSpeed**, **microondas integrado**: funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
  - **Función extra crujiente**: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
  - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove**: apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED
  - Raíl en 1 nivel

Tabla técnica >



**HM778GMB1**  
EAN: 4242003902264  
Cristal negro

- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **precalentamiento rápido**, **deshidratar**, **coolStart**
- **Función extra crujiente**: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel pirolizable**, **bandeja profunda**, **bandeja plana**, **parrilla profesional apta para microondas**




**HM776GKB1**  
EAN: 4242003902240  
Cristal negro

- **Display TFT touch Plus**
  - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
  - Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart**, **precalentamiento rápido**
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel pirolizable**, **bandeja profunda**, **bandeja plana**, **parrilla profesional apta para microondas**




**HM736GAB1**  
EAN: 4242003902202  
Cristal negro

- **Display TFT touch Plus**
  - Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart**, **precalentamiento rápido**
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel**, **bandeja profunda**, **bandeja plana**, **parrilla profesional apta para microondas**





Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |




Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Horno 100 % vapor



- Prestaciones**
- **Display TFT touch Plus**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Posibilidades de cocción con vapor:
    - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
    - **pulseSteam Pro**: aporte de vapor con 3 intensidades
  - Funciones especiales con vapor: **regenerar**, **fermentar**, **descongelar**
  - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
  - Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **precalentamiento rápido**
  - **Golpe de vapor**: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
  - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove**: apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
- Accesorio opcional: **HZ638D00**. 1 raíl **varioClip** intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor

Tabla técnica >

**HS736G3B1**

EAN: 4242003902547

Cristal negro

Precio de ref.  
**1.949 €**

iQ700 (Top)

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos con vapor



- Prestaciones**
- **Display TFT touch Plus**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - **pulseSteam Pro**: aporte de vapor con 3 intensidades
  - Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar**
  - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
  - Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
  - **Golpe de vapor**: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
  - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove**: apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Tabla técnica >



**HR776G1B1**  
EAN: 4242003902431  
Cristal negro

Precio de ref.  
**1.699 €**  
iQ700 (Top)



**HR736G1B1**  
EAN: 4242003902417  
Cristal negro

Precio de ref.  
**1.479 €**  
iQ700 (Top)


- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad

Accesorios


- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Accesorios

- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 rail varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

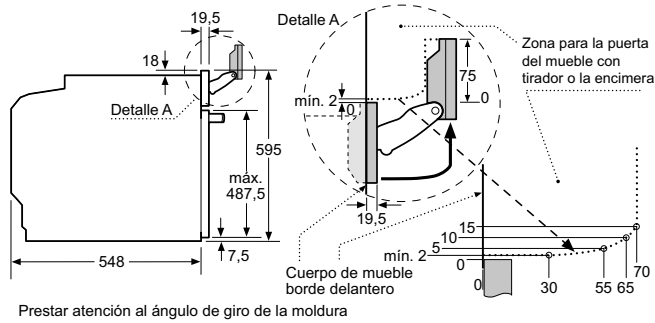


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

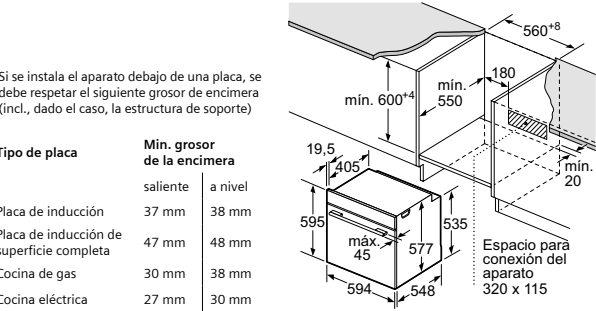


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |

Montaje con una placa.



Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire

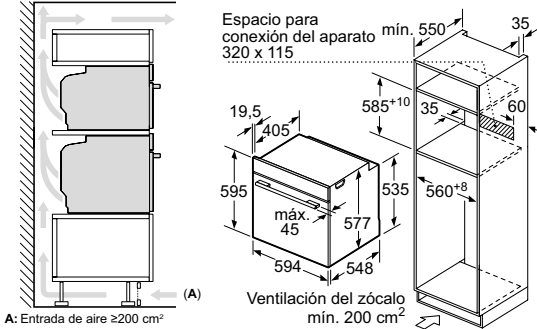

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Hornos con vapor



- Prestaciones**
- Asistente de limpieza **humidClean**
  - Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, aire caliente con aporte de vapor, precalentamiento rápido**
  - Iluminación interior halógena

Accesorios

- Accesorios opcionales para los modelos HR572GBS3 y HR532GBS3: rail varioClip reposicionable en altura HZ538000 (70 % extraíble)

Tabla técnica >



**HR572GBS3**  
EAN: 4242003956793  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**1.079 €**  
iQ300 (Top)



**HR532GBS3**  
EAN: 4242003956786  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**889 €**  
iQ300



**HQ574AER3**  
EAN: 4242003956694  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**739 €**  
iQ300

- **touchControl** con display
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam Plus**: aporte de vapor con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función AirFry**: bandeja incluida
- **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

- **touchControl** con display
- **pulseSteam Plus**: aporte de vapor con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función AirFry**: bandeja incluida
- **cookControl**: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado


Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

- **Mandos fijos** con display
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam**: aporte de vapor
- Recipiente de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- Rail en 1 nivel


Accesorios

- Accesorios incluidos: Bandeja profunda, parrilla profesional, **recipiente para agua**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |



Montaje con una placa.



Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire

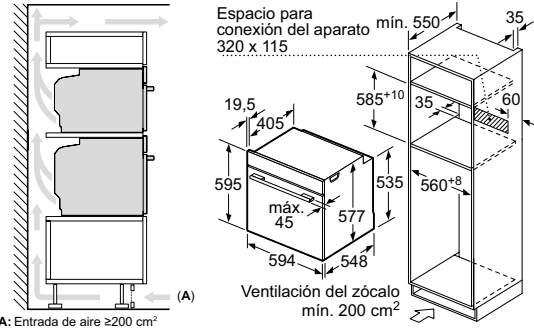

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Horno pirolítico con cámara integrada



A+++  
A

Nuevo

Cámara  
función dorado

Pirólisis

Home Connect

- Prestaciones**
- **Cámara con función dorado individual:** puedes elegir 5 niveles de dorado y controlar la cocción sin acercarte al horno
  - **Display TFT touch Pro**
  - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Multifunción (14 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
  - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
  - **Programa airFry:** bandeja airFry incluida
  - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja airFry
  - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Tabla técnica >

HB778G9B1

EAN: 4242003984000

Cristal negro

Disponibilidad febrero 2026

Precio de ref.

2.269 €

iQ700 (Top)

Hornos pirolíticos



Pirólisis

Home Connect

- Prestaciones**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
  - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
  - Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Tabla técnica >



HB778G3B1

EAN: 4242003901960

Cristal negro

Precio de ref.

1.579 €

iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Pro**
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante



HB776G1B1

EAN: 4242003901892

Cristal negro

Precio de ref.


1.259 €

iQ700 (Top)


- **Display TFT touch Plus**

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |

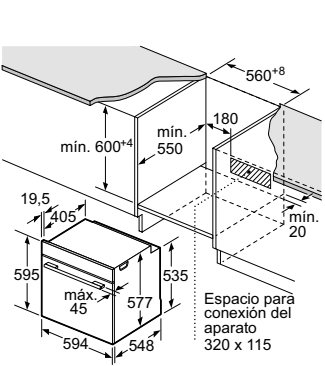

Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire

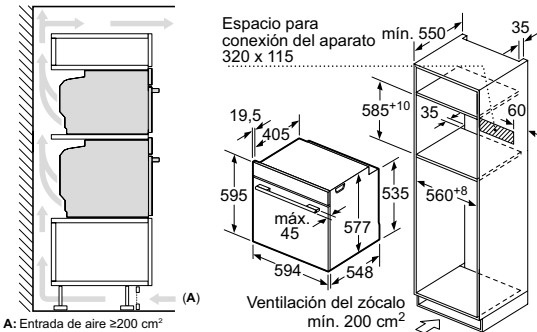

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos pirolíticos



- Prestaciones**
- Mandos iluminados lightControl con display
  - Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
  - cookControl: 30 recetas automáticas
  - softMove: apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior halógena
  - Raíl en 1 nivel
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Tabla técnica >



**HB578GFS7**  
EAN: 4242003956328  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**919 €**  
iQ500

- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070



**HB578GES7**  
EAN: 4242003956311  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**829 €**  
iQ500


- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry HZ629070



**HB578GES3**  
EAN: 4242003956298  
Cristal negro con acero inox


Precio de ref.  
**749 €**  
iQ500

- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (9 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**





Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |



Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire



Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos pirolíticos



- Prestaciones**
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
  - Asistente de limpieza humidClean
  - Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
  - cookControl: 10 recetas automáticas
  - Iluminación interior halógena
  - Raíl en 1 nivel

Tabla técnica >



**HB572AES4**  
EAN: 4242003985731  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**739 €**  
iQ300

Disponibilidad octubre 2025

- touchControl con display
- Función airFry: bandeja incluida

**Accesorios**

- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y grill**




**HB574AER4**  
EAN: 4242003986141  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**689 €**  
iQ300


Disponibilidad octubre 2025

- Mandos fijos con display
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |



Montaje con una placa.



Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire




Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos multifunción



HB734G1B1  
EAN: 4242003901595  
Cristal negro

Precio de ref.  
**999 €**  
iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- **Display TFT touch**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
  - **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
  - Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

Tabla técnica >

Hornos multifunción



HB537GES3  
EAN: 4242003956168  
Cristal negro con acero inox

Precio de ref.  
**589 €**  
iQ500

HB514AER4  
EAN: 4242003985724  
Cristal negro con acero inox



Precio de ref.  
**489 €**  
iQ300

Disponibilidad Octubre 2025

- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado


- Accesorios**
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

- **Mandos fijos** con display
- Accesorios**
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional





Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |




Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)



| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 37 mm                      | 38 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 47 mm                      | 48 mm   |
| Cocina de gas                             | 30 mm                      | 38 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 30 mm   |



Montaje con una placa.



Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire



Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)



# Hornos

Volver a resumen de gama >

|                                                    | iQ700 hornos con microondas                                   |                                            |                                            | iQ700 horno 100 % vapor                    | iQ700 hornos con aporte de vapor           |                                            |                                            | iQ700 hornos pirolíticos                   |                                            |                                            | iQ700 horno multifunción                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                    | HM778GBM1                                                     | HM776GKB1                                  | HM736GAB1                                  | H5736GB1                                   | HR776G1B1                                  | HR736G1B1                                  | HB778G9B1                                  | HB778G3B1                                  | HB776G1B1                                  | HB734G1B1                                  |                                            |
|                                                    | Modelo                                                        | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     | Modelo                                     |
|                                                    | Color del aparato                                             | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          | Color del aparato                          |
|                                                    | Sistema de apertura                                           | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        | Sistema de apertura                        |
|                                                    | Apertura y cierre amortiguado de la puerta                    | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta | Apertura y cierre amortiguado de la puerta |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014 | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                 | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             | A <sup>+</sup>                             |
|                                                    | Índice de eficiencia energética                               | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | 81,2                                       | 81,2                                       | 81,2                                       | 81,2                                       | 81,2                                       | 81,2                                       | 81,2                                       |
|                                                    | Consumo energía en calentamiento tradicional <sup>(2)</sup>   | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | 0,87                                       | 0,87                                       | 0,87                                       | 0,87                                       | 0,87                                       | 0,87                                       | 0,87                                       |
|                                                    | Consumo energía en circulación forzada <sup>(2)</sup>         | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | 0,69                                       | 0,69                                       | 0,69                                       | 0,69                                       | 0,69                                       | 0,69                                       | 0,69                                       |
|                                                    | Número de cavidades                                           | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | 1                                          | 1                                          | 1                                          | 1                                          | 1                                          | 1                                          | 1                                          |
| Dimensiones                                        | Fuente de energía de la cavidad                               | n.a.                                       | n.a.                                       | n.a.                                       | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  | Eléctrica                                  |
|                                                    | Volumen de la cavidad                                         | litros                                     | 67                                         | 67                                         | 67                                         | 71                                         | 71                                         | 71                                         | 71                                         | 71                                         | 71                                         |
|                                                    | Anchura del aparato                                           | mm                                         | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        | 594                                        |
|                                                    | Altura del aparato                                            | mm                                         | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        | 595                                        |
|                                                    | Profundidad del aparato                                       | mm                                         | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        | 548                                        |
|                                                    | Profundidad del aparato con la puerta abierta                 | mm                                         | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      | 1.040                                      |
|                                                    | Anchura de la cavidad                                         | mm                                         | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        | 480                                        |
|                                                    | Altura de la cavidad                                          | mm                                         | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        | 357                                        |
|                                                    | Profundidad de la cavidad                                     | mm                                         | 392                                        | 392                                        | 392                                        | 415                                        | 415                                        | 415                                        | 415                                        | 415                                        | 415                                        |
|                                                    | Capacidad del depósito/recipiente para agua                   | litros                                     | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        | 1/-                                        |
| Tipos especiales de cocinado                       | Microondas / Micro. combinado (varioSpeed)                    | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | 100 % vapor                                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Asistente de vapor (con depósito)                             | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Asistente de vapor (recipiente en base de horno)              | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| Controles                                          | airFry (Freidora de aire)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     |
|                                                    | Home Connect / f. adicionales accesibles HC                   | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 2                                      | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 3                                      | • / 3                                      |
|                                                    | Cámara interior (Control de dorado, recon. de alimentos)      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Tipo de control                                               | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch Pro                      | Display TFT touch                          |
| Funciones de calentamiento                         | Color del display                                             | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         | A todo color con imágenes y textos         |
|                                                    | cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC                  | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | cookControl: recetas almacenadas                              | n°                                         | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Propuesta automática de temperatura                           | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Indicación temperatura real de la cavidad                     | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Programación electrónica inicio / paro de cocción             | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Modo demo                                                     | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Número de funciones                                           | 21                                         | 19                                         | 19                                         | 21                                         | 19                                         | 19                                         | 14                                         | 13                                         | 13                                         | 13                                         |
|                                                    | Microondas                                                    | •                                          | •                                          | •                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | 100 % vapor                                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| Funciones adicionales                              | Funciones combinables con vapor / microondas                  | - / 5                                      | - / 5                                      | - / 5                                      | 4 / -                                      | 4 / -                                      | 4 / -                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Regenerar (con vapor)                                         | -                                          | -                                          | -                                          | •                                          | •                                          | •                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Fermentar (con vapor)                                         | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | airFry                                                        | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     | • (HC)                                     |
|                                                    | perfectCooking 4D / perfectCooking 3D                         | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Aire caliente / Aire caliente suave                           | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      | - / •                                      |
|                                                    | Aire caliente con vapor añadido                               | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave   | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Calor superior e inferior con circulación de aire             | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Calor inferior                                                | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
| Equipamiento interior                              | Calor intensivo                                               | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Pizza                                                         | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Grill con aire caliente                                       | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Grill variable amplio / reducido                              | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Precalentar vajilla / Mantener caliente                       | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Cocción suave a baja temperatura                              | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Deshidratar                                                   | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | coolStart                                                     | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Descongelar                                                   | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción             | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
| Equipamiento exterior                              | Termosonda                                                    | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00) | -                                          | -                                          | -                                          | •                                          | •                                          | •                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)                  | -                                          | -                                          | -                                          | •                                          | •                                          | •                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Función extra crujiente                                       | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Precalentamiento rápido                                       | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Ventilador con motor iQdrive™                                 | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Niveles para colocar bandejas                                 | ud                                         | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          |
|                                                    | Niveles de raíles telescópicos                                | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            | 1 (pírolizable)                            |
|                                                    | Tipo de iluminación                                           | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | LED                                        | Halógena                                   |
|                                                    | Nº de lámparas / Potencia                                     | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/3                                        | 1/40                                       |
| Limpieza                                           | Potencia de salida de microondas                              | W                                          | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        | 800                                        |
|                                                    | Número de potencias de microondas                             | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          | 5                                          |
|                                                    | Superficie de grill                                           | cm²                                        | 1.070                                      | 1.070                                      | 1.070                                      | 1.330                                      | 1.330                                      | 1.330                                      | 1.330                                      | 1.330                                      | 1.330                                      |
|                                                    | Potencia grill grande / pequeño                               | kW                                         | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  | 2,8 / 1,5                                  |
|                                                    | Autolimpieza pirolítica (n° niveles)                          | • (2)                                      | • (2)                                      | •                                          | •                                          | • (2)                                      | •                                          | • (2)                                      | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Mínimo / máximo consumo en pirólisis                          | kW                                         | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  | 3,9 / 4,8                                  |
|                                                    | Duración mínima / máxima de pirólisis                         | min                                        | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  | 135 / 150                                  |
|                                                    | Asistente de limpieza humidClean                              | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Programa de descalcificación                                  | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Función secado de la cavidad                                  | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
| Seguridad                                          | Seguro para niños                                             | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                     | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Número de cristales en puerta                                 | 4                                          | 4                                          | 3                                          | 3                                          | 4                                          | 3                                          | 4                                          | 4                                          | 3                                          | 3                                          |
|                                                    | Temperatura exterior en puerta <sup>(3)</sup>                 | °C                                         | 30                                         | 30                                         | 40                                         | 40                                         | 30                                         | 40                                         | 30                                         | 40                                         | 40                                         |
|                                                    | Autodesconexión de seguridad del horno                        | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Mínima temperatura                                            | °C                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         | 30                                         |
|                                                    | Máxima temperatura aire caliente / hornear                    | °C                                         | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  | 250 / 250                                  | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  | 275 / 300                                  |
|                                                    | Mínima / Máxima temperatura vapor                             | °C                                         | -                                          | -                                          | -                                          | 30 / 120                                   | 30 / 100                                   | 30 / 100                                   | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente             | °C                                         | -                                          | -                                          | -                                          | 30 / 250                                   | 30 / 275                                   | 30 / 275                                   | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Duración precalentamiento función aire caliente / hornear     | min                                        | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    | 4 / 6,5                                    |
| Conexión eléctrica                                 | Longitud del cable de conexión                                | cm                                         | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        | 120                                        |
|                                                    | Tipo de enchufe                                               | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     | Schuko                                     |
|                                                    | Fusible mínimo para la conexión                               | A                                          | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         | 16                                         |
|                                                    | Potencia total instalada                                      | kW                                         | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        | 3,6                                        |
|                                                    | Frecuencia de la red                                          | Hz                                         | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    | 50 - 60                                    |
|                                                    | Tensión nominal                                               | V                                          | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  | 220 - 240                                  |
|                                                    | Certificaciones                                               | Certificaciones                            | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   | VDE - CE                                   |
|                                                    | Bandeja profunda / plana                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      | • / •                                      |
|                                                    | Parrilla profesional                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
|                                                    | Bandeja airFry & grill                                        | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          | •                                          |
| Accesorios incluidos de serie                      | Bandeja vapor grande perforada                                | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar                | -                                          | -                                          | -                                          | • / •                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|                                                    | Recipiente para agua                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |

(\*) Incluido o Si.  
n.a.: no aplica.  
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

|                                                    |                                                                | iQ500 hornos 90 cm ancho multifunción |                                 | iQ500 hornos pirolíticos        |                                 |                                 | iQ500 horno multifunción        | iQ300 hornos con aporte de vapor |                          |                          | iQ300 hornos pirolíticos |                          | iQ300 horno multifunción |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modelo                                             |                                                                | VB578DQ50                             | VB558CQ50                       | HB578GF57                       | HB578GE57                       | HB578GE53                       | HB573GE53                       | HR572GB53                        | HR532GB53                | HQ574AER3                | HB572AE54                | HB574AER4                | HB514AER4                |
| Color del aparato                                  |                                                                | Cristal negro / inox                  | Cristal negro / inox            | Cristal negro / inox            | Cristal negro / inox            | Cristal negro / inox            | Cristal negro / inox            | Cristal negro / inox             | Cristal negro / inox     | Cristal negro / inox     | Cristal negro / inox     | Cristal negro / inox     | Cristal negro / inox     |
| Sistema de apertura                                |                                                                | Abatible                              | Abatible                        | Abatible                        | Abatible                        | Abatible                        | Abatible                        | Abatible                         | Abatible                 | Abatible                 | Abatible                 | Abatible                 | Abatible                 |
| Apertura y cierre amortiguado de la puerta         |                                                                | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014 | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                  |                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                  |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                                    | Índice de eficiencia energética                                | 81,4                                  | 81,3                            | 81,2                            | 81,2                            | 81,2                            | 81,2                            | 81,2                             | 81,2                     | 81,2                     | 81,2                     | 81,2                     | 81,2                     |
|                                                    | Consumo energía en calentamiento tradicional <sup>(2)</sup>    | kWh 0,83                              | 0,74                            | 0,94                            | 0,94                            | 0,94                            | 0,94                            | 0,94                             | 0,94                     | 0,94                     | 0,94                     | 0,94                     | 0,94                     |
|                                                    | Consumo energía en circulación forzada <sup>(2)</sup>          | kWh 1,4                               | 1,11                            | 0,69                            | 0,69                            | 0,69                            | 0,69                            | 0,69                             | 0,69                     | 0,69                     | 0,69                     | 0,69                     | 0,69                     |
|                                                    | Número de cavidades                                            | 1                                     | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | 1                                | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
|                                                    | Fuente de energía de la cavidad                                | Eléctrica                             | Eléctrica                       | Eléctrica                       | Eléctrica                       | Eléctrica                       | Eléctrica                       | Eléctrica                        | Eléctrica                | Eléctrica                | Eléctrica                | Eléctrica                | Eléctrica                |
| Dimensiones                                        | Volumen de la cavidad                                          | litros 112                            | 85                              | 71                              | 71                              | 71                              | 71                              | 71                               | 71                       | 71                       | 71                       | 71                       | 71                       |
|                                                    | Anchura del aparato                                            | mm 896                                | 896                             | 594                             | 594                             | 594                             | 594                             | 594                              | 594                      | 594                      | 594                      | 594                      | 594                      |
|                                                    | Altura del aparato                                             | mm 594                                | 475                             | 595                             | 595                             | 595                             | 595                             | 595                              | 595                      | 595                      | 595                      | 595                      | 595                      |
|                                                    | Profundidad del aparato                                        | mm 574                                | 572                             | 548                             | 548                             | 548                             | 548                             | 548                              | 548                      | 548                      | 548                      | 548                      | 548                      |
|                                                    | Profundidad del aparato con la puerta abierta                  | mm 1029                               | 930                             | 1.040                           | 1.040                           | 1.040                           | 1.040                           | 1.040                            | 1.040                    | 1.040                    | 1.040                    | 1.040                    | 1.040                    |
|                                                    | Anchura de la cavidad                                          | mm 724                                | 724                             | 480                             | 480                             | 480                             | 480                             | 480                              | 480                      | 480                      | 480                      | 480                      | 480                      |
| Tipos especiales de cocinado                       | Altura de la cavidad                                           | mm 371                                | 282                             | 357                             | 357                             | 357                             | 357                             | 357                              | 357                      | 357                      | 357                      | 357                      | 357                      |
|                                                    | Profundidad de la cavidad                                      | mm 417                                | 417                             | 415                             | 415                             | 415                             | 415                             | 415                              | 415                      | 415                      | 415                      | 415                      | 415                      |
|                                                    | Capacidad del depósito/recipiente para agua                    | litros -                              | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 0,220 / -                        | 0,220 / -                | -10,250                  | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Microondas / Micro, combinado (varioSpeed)                     | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | 100% vapor                                                     | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Asistente de vapor (con depósito)                              | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Controles                                          | Asistente de vapor (recipiente en base de horno)               | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | airFry (Freidora de aire)                                      | -                                     | -                               | • (HC)                          | • (HC)                          | -                               | -                               | •                                | •                        | -                        | •                        | -                        | -                        |
|                                                    | Home Connect / f. adicionales accesibles HC                    | -                                     | -                               | • /4                            | • /4                            | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Cámara interior (Control de dorado, recon. de alimentos)       | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Tipo de control                                                | Mandos lightControl con display       | Mandos lightControl con display | Mandos lightControl con display | Mandos lightControl con display | Mandos lightControl con display | Mandos lightControl con display | touchControl con display         | touchControl con display | Mandos fijos con display | touchControl con display | Mandos fijos con display | Mandos fijos con display |
|                                                    | Color del display                                              | Blanco                                | Blanco                          | Blanco                          | Blanco                          | Blanco                          | Blanco                          | Blanco                           | Blanco                   | Rojo                     | Blanco                   | Rojo                     | Rojo                     |
| Funciones de calentamiento                         | cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC                   | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | cookControl: recetas almacenadas                               | n° -                                  | -                               | 30                              | 30                              | 30                              | 10                              | 15                               | 15                       | 10                       | 10                       | 10                       | -                        |
|                                                    | Propuesta automática de temperatura                            | -                                     | -                               | -                               | •                               | •                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | •                        | -                        |
|                                                    | Indicación temperatura real de la cavidad                      | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Programación electrónica inicio / paro de cocción              | • / •                                 | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                            | • / •                    | • / •                    | • / •                    | • / •                    | • / •                    |
|                                                    | Modo demo                                                      | -                                     | -                               | •                               | •                               | •                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Número de funciones                                            | 10                                    | 10                              | 8                               | 8                               | 9                               | 7                               | 8                                | 8                        | 8                        | 7                        | 7                        | 7                        |
|                                                    | Microondas                                                     | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | 100 % vapor                                                    | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Funciones combinables con vapor / microondas                   | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Regenerar (con vapor)                                          | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | (CookControl)                    | (CookControl)            | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Fermentar (con vapor)                                          | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | (CookControl)                    | (CookControl)            | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | airFry                                                         | -                                     | -                               | • (HC)                          | • (HC)                          | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | •                        | -                        | -                        |
|                                                    | perfectCooking 4D / perfectCooking 3D                          | -                                     | -                               | - / •                           | - / •                           | - / •                           | - / •                           | - / •                            | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    |
|                                                    | Aire caliente / Aire caliente suave                            | • / -                                 | • / -                           | - / •                           | - / •                           | - / •                           | - / •                           | - / •                            | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    |
|                                                    | Aire caliente con vapor añadido                                | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Funciones adicionales                              | Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave    | • / -                                 | • / -                           | • / -                           | • / -                           | • / -                           | • / -                           | • / -                            | • / -                    | • / -                    | • / -                    | • / -                    | • / -                    |
|                                                    | Calor superior e inferior con circulación de aire              | •                                     | •                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Calor inferior                                                 | -                                     | -                               | • (HC)                          | • (HC)                          | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Calor intensivo                                                | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Pizza                                                          | •                                     | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                                | •                        | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                    | Grill con aire caliente                                        | -                                     | •                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Grill variable amplio / reducido                               | • / •                                 | • / •                           | • / -                           | • / -                           | • / -                           | • / -                           | • / -                            | • / -                    | • / -                    | • / -                    | • / -                    | • / -                    |
|                                                    | Precalentar vajilla / Mantener caliente                        | -                                     | -                               | • / • (HC)                      | • / • (HC)                      | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Cocción suave a baja temperatura                               | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Deshidratador                                                  | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | coolStart                                                      | -                                     | -                               | •                               | •                               | •                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Descongelar                                                    | •                                     | •                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción              | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Termosonda                                                     | -                                     | -                               | •                               | •                               | •                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Possibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00) | -                                     | -                               | -                               | •                               | •                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)                   | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Equipamiento interior                              | Función extra crujiente                                        | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Precalentamiento rápido                                        | •                                     | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                                | •                        | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                    | Ventilador con motor iQDrive™                                  | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Niveles para colocar bandejas                                  | ud 5                                  | 4                               | 5                               | 5                               | 5                               | 5                               | 5                                | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        |
|                                                    | Niveles de ralles telescópicos                                 | 1 rail varioClip                      | 1 rail varioClip                | 1 nivel                         | 1 nivel                         | 1 nivel                         | 1 nivel                         | 1 nivel                          | 1 nivel                  | 1 nivel                  | 1 nivel                  | 1 nivel                  | 1 nivel                  |
|                                                    | Tipo de iluminación                                            | Halógena                              | Halógena                        | Halógena                        | Halógena                        | Halógena                        | Halógena                        | Halógena                         | Halógena                 | Halógena                 | Halógena                 | Halógena                 | Halógena                 |
| Limpieza                                           | N° de lámparas / Potencia                                      | ud/W 2/40                             | 2/40                            | 1/40                            | 1/40                            | 1/40                            | 1/40                            | 1/40                             | 1/40                     | 1/40                     | 1/40                     | 1/40                     | 1/40                     |
|                                                    | Potencia de salida de microondas                               | W -                                   | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Número de potencias de microondas                              | cm² 1.620                             | 1.620                           | 1.330                           | 1.330                           | 1.330                           | 1.330                           | 1.330                            | 1.330                    | 1.330                    | 1.330                    | 1.330                    | 1.330                    |
|                                                    | Potencia grill grande / pequeño                                | kW 2,9 / 1,7                          | 2,9 / 1,7                       | 2,8 / -                         | 2,8 / -                         | 2,8 / -                         | 2,7 / -                         | 2,8 / -                          | 2,8 / -                  | 2,8 / -                  | 2,8 / -                  | 2,8 / -                  | 2,7 / -                  |
|                                                    | Autolimpieza pirolítica (n° niveles)                           | • (3)                                 | -                               | • (3)                           | • (3)                           | • (3)                           | -                               | • (3)                            | -                        | • (3)                    | • (3)                    | • (3)                    | -                        |
|                                                    | Mínimo / máximo consumo en pirolysis                           | kW 7,9 / 11                           | -                               | 3,3 / 4,8                       | 3,3 / 4,8                       | 3,3 / 4,8                       | -                               | 3,3 / 4,8                        | -                        | 3,3 / 4,8                | 3,3 / 4,8                | 3,3 / 4,8                | -                        |
| Seguridad                                          | Duración mínima / máxima de pirolysis                          | min 150 / 210                         | -                               | 75 / 120                        | 75 / 120                        | 75 / 120                        | -                               | 75 / 120                         | -                        | 75 / 120                 | 75 / 120                 | 75 / 120                 | -                        |
|                                                    | Asistente de limpieza humidClean                               | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Programa de descalcificación                                   | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Función secado de la cavidad                                   | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Seguro para niños                                              | -                                     | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                                | •                        | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                    | Bloqueo de la puerta durante la pirolysis                      | -                                     | •                               | •                               | •                               | •                               | •                               | •                                | •                        | •                        | •                        | •                        | •                        |
| Temperaturas y tiempos                             | Número de cristales en puerta                                  | 4                                     | 3                               | 4                               | 4                               | 4                               | 3                               | 4                                | 3                        | 4                        | 4                        | 4                        | 3                        |
|                                                    | Temperatura exterior en puerta <sup>(3)</sup>                  | °C 40                                 | 40                              | 30                              | 30                              | 30                              | 40                              | 30                               | 40                       | 30                       | 30                       | 30                       | 40                       |
|                                                    | Autodesconexión de seguridad del horno                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Mínima temperatura                                             | °C 50                                 | 50                              | 30                              | 30                              | 30                              | 50                              | 30                               | 30                       | 50                       | 30                       | 30                       | 50                       |
|                                                    | Máxima temperatura aire caliente / hornear                     | °C 280 / 280                          | 280 / 280                       | 275 / 275                       | 275 / 275                       | 275 / 275                       | 275 / 275                       | 275 / 275                        | 275 / 275                | 275 / 275                | 275 / 275                | 275 / 275                | 275 / 275                |
|                                                    | Mínima / Máxima temperatura vapor                              | °C -                                  | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Conexión eléctrica                                 | Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente              | °C -                                  | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | 80 / 240                         | 80 / 240                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Duración precalentamiento función aire caliente / hornear      | min 7 / 12                            | 6,5 / 11                        | 4 / 6                           | 4 / 6                           | 4 / 6                           | 4 / 10                          | 5,5 / 6,5                        | 5,5 / 6,5                | 4 / 10                   | 5,5 / 6,5                | 4 / 10                   | 4 / 10                   |
|                                                    | Longitud del cable de conexión                                 | cm 115                                | 115                             | 120                             | 120                             | 120                             | 120                             | 120                              | 120                      | 120                      | 120                      | 120                      | 120                      |
|                                                    | Tipo de enchufe                                                | Sin enchufe                           | -                               | Schuko                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko                           | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   |
|                                                    | Fusible mínimo para la conexión                                | A 16                                  | 16                              | 16                              | 16                              | 16                              | 16                              | 16                               | 16                       | 16                       | 16                       | 16                       | 16                       |
|                                                    | Potencia total instalada                                       | kW 4,2                                | 3,1                             | 3,6                             | 3,6                             | 3,6                             | 3,6                             | 3,6                              | 3,6                      | 3,6                      | 3,6                      | 3,6                      | 3,6                      |
| Certificaciones                                    | Frecuencia de la red                                           | Hz 50-60                              | 50-60                           | 50-60                           | 50-60                           | 50-60                           | 50-60                           | 50-60                            | 50-60                    | 50-60                    | 50-60                    | 50-60                    | 50-60                    |
|                                                    | Tensión nominal                                                | V 220-240                             | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                          | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  |
|                                                    | Certificaciones                                                | CE                                    | -                               | VDE-CE                          | VDE-CE                          | VDE-CE                          | VDE-CE                          | VDE-CE                           | VDE-CE                   | VDE-CE                   | VDE-CE                   | VDE-CE                   | VDE-CE                   |
|                                                    | Bandeja profunda / plana                                       | • / •                                 | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                           | • / •                            | • / •                    | • / •                    | • / •                    | • / •                    | • / •                    |
|                                                    | Parrilla profesional                                           | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Bandeja airFry & grill                                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Accesorios incluidos de serie                      | Bandeja vapor grande perforada                                 | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar                 | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                    | Recipiente para agua                                           | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                                | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |

Hornos compactos

iQ700

Hornos con microondas varioSpeed

Horno con vapor

Multifunción

Top



CM776GKB1

Precio ref. 1.889 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

Top



CS736G1B1

Precio ref. 1.699 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT Touch Plus
- 21 funciones

Top



CB774G1B1

Precio ref. 1.159 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch
- 11 funciones

Top



CM724G1B1

Precio ref. 1.539 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT Touch
- 15 funciones

Top



CB734G1B1

Precio ref. 979 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 11 funciones

Cafetera integrable, módulo y termosonda

iQ700

Cafetera integrable

Módulo de calentamiento

Termosonda inalámbrica

Top



CT718L1B0

Precio ref. 2.849 €

- Limpieza automática
- TFT touch Pro
- 17 bebidas bebidas preprogramadas

Top



BI710C1B1

Precio ref. 669 €

- touchControl
- Apertura push-pull

Top



HZ32WA00

Precio ref. 119 €

- Termosonda inalámbrica
- 4 puntos de medicion

Microondas

iQ700

Display TFT touch

iQ500

Display LED

iQ300

Mecánico - Display LED

Top



CE732GXB1

Precio ref. 1.319 €

- Microondas 45 cm: 36 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Grill: 1.900 W

Top



BE732R1B1

Precio ref. 919 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha
- Grill: 1.300 W

Top



BE732L1B1

Precio ref. 919 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda
- Grill: 1.300 W

Top



BF722R1B1

Precio ref. 859 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha

Top



BF722L1B1

Precio ref. 859 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda

Top



BE555LMB1

Precio ref. 509 €

- Microondas 38 cm: 25 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.200 W

Top



BE525LMB1

Precio ref. 429 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.000 W

Top



BF525LMB1

Precio ref. 399 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda

Top



BF520LMA1

Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda

Top



BE623LMB3

Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda
- Marco de integración
- Grill: 1.000 W

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

SIEMENS | 25

Índice

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Hornos compactos con microondas



CM776GKB1

EAN: 4242003901304

Cristal negro

Precio de ref.

1.889 €

iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- **Raíl en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable**

**Accesorios incluidos**

- Bandeja profunda, parrilla profesional



- Prestaciones**
- Asistente de limpieza **humidClean**
  - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
  - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED

**Accesorios**

- Accesorios opcionales: ver página 22

Tabla técnica >

Horno compacto 100 % vapor



CS736G1B1

EAN: 4242003901441

Cristal negro

Precio de ref.

1.699 €

iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- **Display TFT touch Plus**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Posibilidades de cocción con vapor:
    - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
    - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
  - Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
  - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
  - Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
  - **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
  - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove:** apertura y cierre amortiguado de puerta
  - Iluminación interior con LED


**Accesorios**

- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**


Tabla técnica >

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 42 mm                      | 43 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 52 mm                      | 53 mm   |
| Cocina de gas                             | 32 mm                      | 43 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 35 mm   |

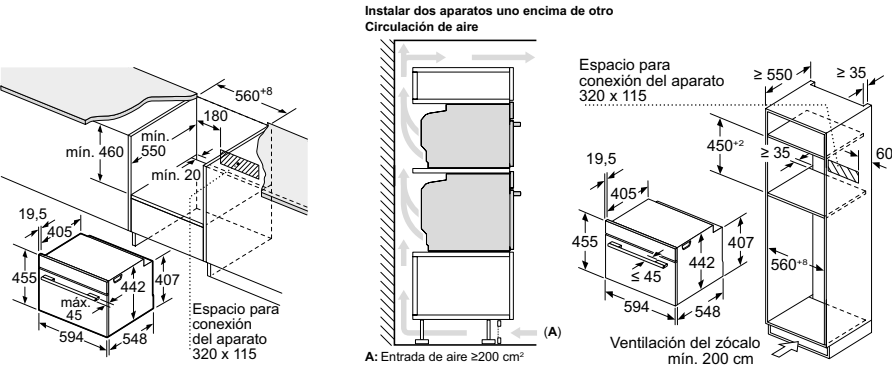


**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

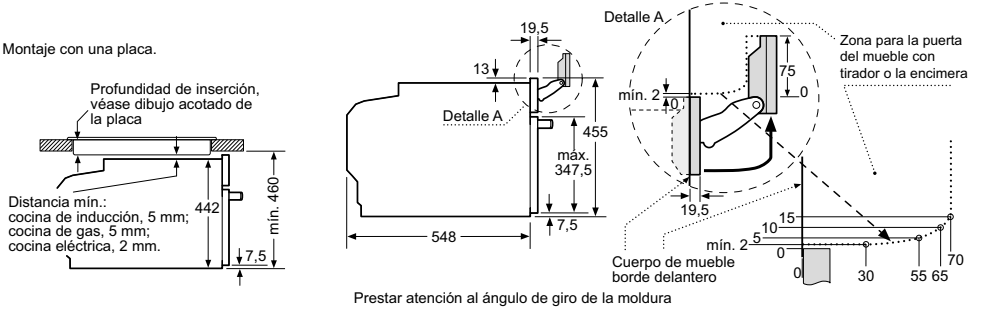


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 42 mm                      | 43 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 52 mm                      | 53 mm   |
| Cocina de gas                             | 32 mm                      | 43 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 35 mm   |

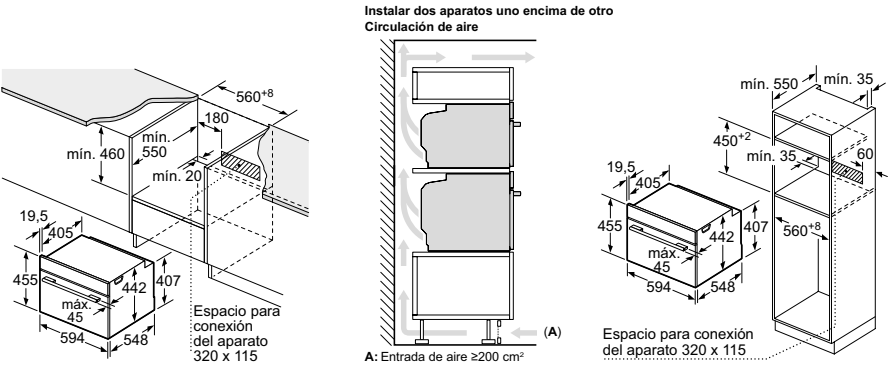

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos compactos



- Prestaciones**
- **Display TFT touch**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - Multifunción (11 funciones)
  - **cookControl Pro**: asistente de recetas con recomendaciones de cocción
  - Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
  - **softMove**: apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior halógena

- Accesorios**
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional

Tabla técnica >



**CB774G1B1**  
EAN: 4242003901007  
Cristal negro

Precio de ref.  
**1.159 €**  
iQ700 (Top)

- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad

- Accesorios**
- Accesorio opcional: **HZ638070**. **1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**




**CB734G1B1**  
EAN: 4242003900987  
Cristal negro

Precio de ref.  
**979 €**  
iQ700 (Top)



- Accesorios**
- Accesorio opcional: **HZ638000**. **1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

| Tipo de placa                             | Min. grosor de la encimera |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                           | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 42 mm                      | 43 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 52 mm                      | 53 mm   |
| Cocina de gas                             | 32 mm                      | 43 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 27 mm                      | 35 mm   |




Instalar dos aparatos uno encima de otro



**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Módulo de calentamiento



**BI710C1B1**  
EAN: 4242003900123


Cristal negro

Precio de ref.  
**669 €**


iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Apertura push-pull sin tirador**
  - **Control touchControl**
  - Capacidad: 20 litros
  - Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
  - Base cerámica con acero inoxidable
  - Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
  - Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
  - Extracción mediante guías telescópicas


Tabla técnica >




Instalación independiente

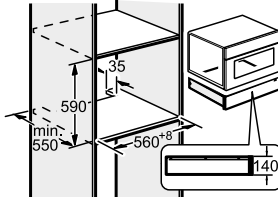

Instalación debajo de un horno compacto de 45 cm

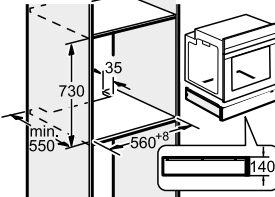

Instalación debajo de un horno de 60 cm



**A:** 7,5 mm  
Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin balda intermedia sobre el módulo de calentamiento

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Cafetera integrable




CT718L1B0  
EAN: 4242003895580  
Cristal negro  
Precio de ref. 2.849 €  
iQ700 (Top)


- Prestaciones**
- **Display TFT touch Pro**
  - Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
  - **17 bebidas preprogramadas.** Descatado: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino
  - **Coffee World:** lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect. Destacado: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL
  - **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
  - Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
  - Acceso directo **oneTouch DoubleCup:** posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
  - **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
  - Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
  - **Molinillo de dos discos cerámicos**
  - autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
  - Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
  - Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
  - Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

- Accesorios incluidos**
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
  - Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
  - Contenedor de leche de cristal con tapa (700 ml de capacidad)
  - Medidor de dureza de agua



Tabla técnica >




Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm




El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal. Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm



La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.



\*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Volver a resumen de gama >

Microondas de 45 cm




CE732GXB1  
EAN: 4242003906484  
Cristal negro  
Precio de ref. 1.319 €  
iQ700 (Top)


- Prestaciones**
- **Display TFT touch**
  - Asistente de limpieza **humidClean**
  - **cookControl:** 10 recetas automáticas
  - **Base cerámica sin plato giratorio**
  - Microondas electrónico con tecnología innoWave
  - Sistema de integración sin marco
  - Apertura abatible
  - **Capacidad: 36 litros**
  - 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W
  - Grill simultáneo: 1.900 W
  - Descongelación automática por peso
  - Interior de acero inoxidable
  - **softClose:** apertura y cierre amortiguado
  - Iluminación interior con LED
  - **Altura 45 cm.** Para instalación en columna

- Accesorios**
- Accesorio incluido: parrilla


Tabla técnica >



A: 19,5 mm  
B: ≤347,5 mm  
C: 7,5 mm

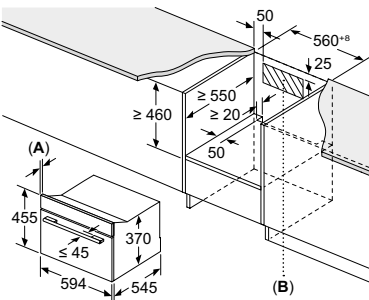

A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm  
C: Ventilación del zócalo ≥ 50 cm²

Medidas en mm. Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Volver a resumen de gama >

Microondas



**BE732R1B1**  
EAN: 4242003906712  
Cristal negro

Precio de ref.  
**919 €**

iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios incluidos

- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla



**BF722R1B1**  
EAN: 4242003906521  
Cristal negro

Precio de ref.  
**859 €**

iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas



**BE732L1B1**  
EAN: 4242003906675  
Cristal negro

Precio de ref.  
**919 €**

iQ700 (Top)

- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios

- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla






**BF722L1B1**  
EAN: 4242003906514  
Cristal negro

Precio de ref.  
**859 €**

iQ700 (Top)

- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas



**21 L**  
Capacidad

Prestaciones

- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED
- **Altura 38 cm.** Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

Tabla técnica >

Microondas



**BE555LMB1**  
EAN: 4242003960264  
Cristal negro

Precio de ref.  
**509 €**

iQ500

**Grill**

**25 L**  
Capacidad





Prestaciones

- Asistente de limpieza **humidClean**
- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: **plato giratorio de 31,5 cm de diámetro** y parrilla circular

Tabla técnica >



Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Microondas



**BE525LMB1**  
EAN: 4242003960240  
Cristal negro

Precio de ref.  
**429 €**

iQ500

- Microondas electrónico con grill
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- Iluminación interior con LED

Accesorios

- Accesorio incluido: parrilla circular



**BF525LMB1**  
EAN: 4242003959428  
Cristal negro

Precio de ref.  
**399 €**

iQ500

- Microondas electrónico
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Iluminación interior con LED

**20 L**  
Capacidad

Prestaciones

- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Tabla técnica >

Microondas



**BF520LMA1**  
EAN: 4242003960257

Precio de ref.

**309 €**

Cristal negro

iQ300

**20 L**  
Capacidad

Prestaciones

- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Tabla técnica >



  
Grill

**20 L**  
Capacidad

Prestaciones

- Microondas mecánico
- Sistema de integración con marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Grill simultáneo: 1.000 W antes de los 5 niveles
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios

- Accesorio incluido: plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Tabla técnica >

**BE623LMB3**  
EAN: 4242003913024


Precio de ref.

**309 €**


Negro

iQ300

BE525LMB1, BF525LMB1

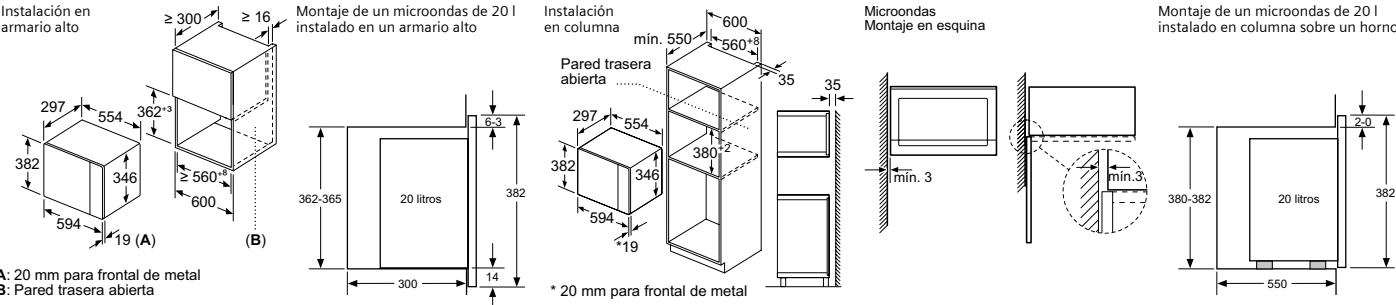

BE623LMB3

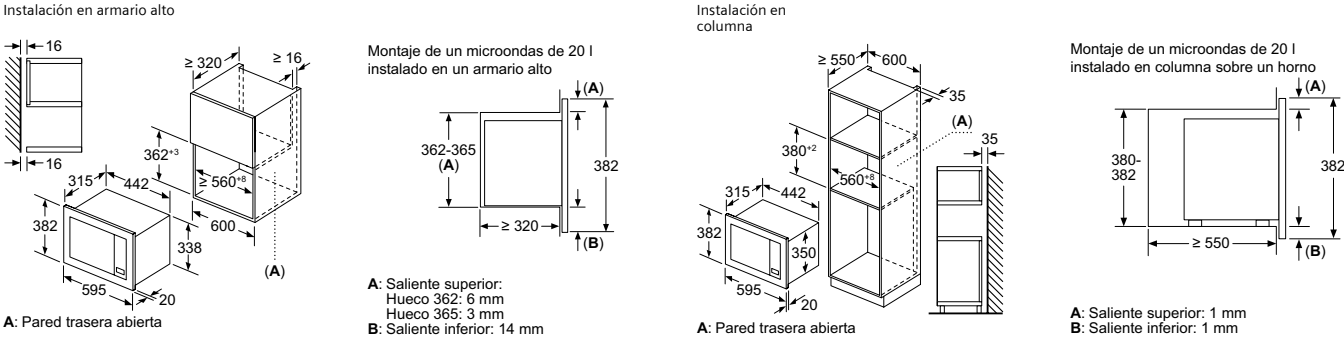

Volver a resumen de gama >

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos compactos

Volver a resumen de gama



|                                                    |                                                                 | iQ700 hornos compactos con microondas |                                    | iQ700 horno compacto 100 % vapor   | iQ700 hornos compactos multifunción |                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Modelo                                             |                                                                 | CM776GKB1                             | CM724G1B1                          | CS736G1B1                          | CB774G1B1                           | CB734G1B1                          |
| Color                                              |                                                                 | Cristal negro                         | Cristal negro                      | Cristal negro                      | Cristal negro                       | Cristal negro                      |
| Sistema de apertura                                |                                                                 | Abatible                              | Abatible                           | Abatible                           | Abatible                            | Abatible                           |
| Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>      |                                                                 | n.a.                                  | n.a.                               |                                    |                                     |                                    |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014 | Índice de eficiencia energética                                 | n.a.                                  | n.a.                               | 81,3                               | 81,3                                | 81,3                               |
|                                                    | Consumo energía en calentamiento tradicional <sup>(2)</sup> kWh | n.a.                                  | n.a.                               | 0,73                               | 0,73                                | 0,73                               |
|                                                    | Consumo energía en circulación forzada <sup>(2)</sup> kWh       | n.a.                                  | n.a.                               | 0,61                               | 0,61                                | 0,61                               |
|                                                    | Número de cavidades                                             | n.a.                                  | n.a.                               | 1                                  | 1                                   | 1                                  |
|                                                    | Fuente de energía de la cavidad                                 | n.a.                                  | n.a.                               | Eléctrica                          | Eléctrica                           | Eléctrica                          |
|                                                    | Volumen de la cavidad litros                                    | 45                                    | 45                                 | 47                                 | 47                                  | 47                                 |
| Dimensiones                                        | Anchura del aparato mm                                          | 594                                   | 594                                | 594                                | 594                                 | 594                                |
|                                                    | Altura del aparato mm                                           | 455                                   | 455                                | 455                                | 455                                 | 455                                |
|                                                    | Profundidad del aparato mm                                      | 548                                   | 548                                | 548                                | 548                                 | 548                                |
|                                                    | Profundidad del aparato con la puerta abierta mm                | 920                                   | 920                                | 920                                | 920                                 | 920                                |
|                                                    | Anchura de la cavidad mm                                        | 480                                   | 480                                | 480                                | 480                                 | 480                                |
|                                                    | Altura de la cavidad mm                                         | 237                                   | 237                                | 237                                | 237                                 | 237                                |
| Tipos especiales de cocinado                       | Profundidad de la cavidad mm                                    | 392                                   | 392                                | 415                                | 415                                 | 415                                |
|                                                    | Capacidad del depósito/recipiente para agua litros              | -                                     | -                                  | 1/-                                | -                                   | -                                  |
|                                                    | Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)                  | • / •                                 | • / •                              | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | 100 % vapor                                                     | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Asistente de vapor (con depósito)                               | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | airFry (freidora de aire)                                       | • (HC)                                | • (HC)                             | • (HC)                             | • (HC)                              | • (HC)                             |
| Controles                                          | Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect           | • / 3                                 | • / 3                              | • / 3                              | • / 3                               | • / 3                              |
|                                                    | Tipo de control                                                 | Display TFT touch Plus                | Display TFT touch                  | Display TFT touch Plus             | Display TFT touch                   | Display TFT touch                  |
|                                                    | Tipo de mandos                                                  | A todo color con imágenes y textos    | A todo color con imágenes y textos | A todo color con imágenes y textos | A todo color con imágenes y textos  | A todo color con imágenes y textos |
|                                                    | cookControl Pro: recetas y recomendaciones                      | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | cookControl: recetas almacenadas n°                             | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Propuesta automática de temperatura                             | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
| Funciones de calentamiento                         | Indicación temperatura real de la cavidad                       | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Programación electrónica con inicio / paro de cocción           | • / •                                 | • / •                              | • / •                              | • / •                               | • / •                              |
|                                                    | Modo demo                                                       | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Número de funciones                                             | 19                                    | 15                                 | 21                                 | 11                                  | 11                                 |
|                                                    | Microondas                                                      | •                                     | •                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | 100 % vapor                                                     | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
| Funciones adicionales                              | Funciones combinables con vapor / microondas                    | - / 5                                 | - / 5                              | 4 / -                              | -                                   | -                                  |
|                                                    | Regenerar (con vapor)                                           | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Fermentar (con vapor)                                           | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | perfectCooking 4D / perfectCooking 3D                           | • / -                                 | - / -                              | • / -                              | - / •                               | - / •                              |
|                                                    | Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)                  | - / •                                 | • / •                              | - / •                              | - / •                               | - / •                              |
|                                                    | Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave     | • / •                                 | • / •                              | • / •                              | • / •                               | • / •                              |
| Equipamiento interior                              | Calor inferior                                                  | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Calor intensivo                                                 | •                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Pizza                                                           | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Grill con aire caliente                                         | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Grill variable amplio / reducido                                | • / •                                 | • / •                              | • / •                              | • / •                               | • / •                              |
|                                                    | Precalentar vajilla / Mantener caliente                         | • / •                                 | • / -                              | • / •                              | • / •                               | • / •                              |
| Limpieza                                           | Cocción suave a baja temperatura                                | •                                     | -                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Deshidratar                                                     | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | coolStart                                                       | •                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | airFry                                                          | • (HC)                                | • (HC)                             | • (HC)                             | • (HC)                              | • (HC)                             |
|                                                    | Descongelar                                                     | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción               | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
| Seguridad                                          | Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)   | •                                     | •                                  | -                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)                    | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Función extra crujiente                                         | •                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Precalentamiento rápido                                         | •                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Ventilador con motor iQdrive™                                   | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Niveles para colocar bandejas ud                                | 3                                     | 3                                  | 3                                  | 3                                   | 3                                  |
| Temperaturas y tiempos                             | Niveles de ralles telescópicos                                  | 1 (pirolizable)                       | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Apertura y cierre amortiguado de la puerta                      | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Tipo de iluminación                                             | LED                                   | LED                                | LED                                | Halógena                            | Halógena                           |
|                                                    | N° de lámparas / Potencia ud/W                                  | 1/3                                   | 1/3                                | 1/3                                | 1/25                                | 1/25                               |
|                                                    | Potencia de salida de microondas W                              | 900                                   | 900                                | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Número de potencias de microondas                               | 5                                     | 5                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
| Conexión eléctrica                                 | Superficie de grill cm²                                         | 1.070                                 | 1.070                              | 1.330                              | 1.330                               | 1.330                              |
|                                                    | Potencia grill grande / pequeño kW                              | 2,8 / 1,5                             | 2,8 / 1,5                          | 2,8 / 1,5                          | 2,8 / 1,5                           | 2,8 / 1,5                          |
|                                                    | Autolimpieza pirolítica (n° niveles)                            | • (2)                                 | -                                  | -                                  | • (2)                               | -                                  |
|                                                    | Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW                         | 3,1 / 4                               | -                                  | -                                  | 3,1 / 4                             | -                                  |
|                                                    | Duración mínima / máxima de pirólisis minutos                   | 135 / 150                             | -                                  | -                                  | 135 / 150                           | -                                  |
|                                                    | Asistente de limpieza humidClean                                | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
| Lavavajillas                                       | Programa de descalcificación                                    | -                                     | -                                  | •                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Función secado de la cavidad                                    | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Seguro para niños                                               | -                                     | -                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                       | •                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Número de cristales en puerta                                   | 4                                     | 3                                  | 3                                  | 4                                   | 3                                  |
|                                                    | Temperatura exterior en puerta <sup>(3)</sup> °C                | 30                                    | 40                                 | 40                                 | 30                                  | 40                                 |
| Lavavajillas                                       | Autodesconexión de seguridad del horno                          | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Mínima temperatura °C                                           | 30                                    | 30                                 | 30                                 | 30                                  | 30                                 |
|                                                    | Máxima temperatura aire caliente / hornear °C                   | 275 / 300                             | 230 / -                            | 250 / 250                          | 275 / 300                           | 275 / 300                          |
|                                                    | Mínima / Máxima temperatura vapor °C                            | -                                     | -                                  | 30 / 120                           | -                                   | -                                  |
|                                                    | Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C            | -                                     | -                                  | 30 / 250                           | -                                   | -                                  |
|                                                    | Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min   | 3,5 / 6,5                             | 7 / 12                             | 3,5 / 6,5                          | 7 / 12                              | 7 / 12                             |
| Conexión eléctrica                                 | Longitud del cable de conexión cm                               | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                 | 150                                |
|                                                    | Tipo de enchufe                                                 | Schuko                                | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                              | Schuko                             |
|                                                    | Fusible mínimo para la conexión A                               | 16                                    | 16                                 | 16                                 | 13                                  | 13                                 |
|                                                    | Potencia total instalada kW                                     | 3,6                                   | 3,6                                | 3,3                                | 2,99                                | 2,99                               |
|                                                    | Frecuencia de la red Hz                                         | 50 - 60                               | 50 - 60                            | 50 - 60                            | 50 - 60                             | 50 - 60                            |
|                                                    | Tensión nominal V                                               | 220 - 240                             | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                           | 220 - 240                          |
| Accesorios incluidos de serie                      | Certificaciones                                                 | VDE - CE                              | VDE - CE                           | VDE - CE                           | VDE - CE                            | VDE - CE                           |
|                                                    | Recetario vapor añadido                                         | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Bandeja profunda / plana                                        | • / -                                 | • / -                              | • / -                              | • / -                               | • / -                              |
|                                                    | Parrilla profesional                                            | •                                     | •                                  | •                                  | •                                   | •                                  |
|                                                    | Bandeja vapor grande perforada                                  | -                                     | -                                  | -                                  | -                                   | -                                  |
|                                                    | Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar                  | -                                     | -                                  | • / •                              | -                                   | -                                  |

(••) Incluido o Sí.  
n.a.: no aplica.  
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Cafetera integrable y módulo

Volver a resumen de gama



|                        |                                                     | iQ700 cafetera integrable                                             |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo Modelo            |                                                     | CT718L1B0                                                             |  |
| Color del aparato      |                                                     | Cristal negro                                                         |  |
| Sistema de apertura    |                                                     | Lateral izquierda                                                     |  |
| Dimensiones exteriores | Anchura del aparato mm                              | 594                                                                   |  |
|                        | Altura del aparato mm                               | 455                                                                   |  |
|                        | Profundidad del aparato mm                          | 377                                                                   |  |
| Dimensiones encastre   | Anchura de montaje mm                               | 560-568                                                               |  |
|                        | Altura de montaje mm                                | 450-452                                                               |  |
|                        | Profundidad de montaje mm                           | 400                                                                   |  |
| Prestaciones           | Home Connect                                        | •                                                                     |  |
|                        | Tipo de control                                     | Display TFT Touch Pro                                                 |  |
|                        | Sistema de control                                  | Electrónico                                                           |  |
|                        | Indicación textos e imágenes en color en el display | •                                                                     |  |
|                        | Programación                                        | •                                                                     |  |
|                        | Mecanismo de molido                                 | 2 discos cerámicos                                                    |  |
|                        | Sistema de calentamiento                            | Calentador instantáneo                                                |  |
|                        | Turbo vaporizador integrado en la salida de café    | •                                                                     |  |
|                        | Presión bar                                         | 19                                                                    |  |
|                        | Sistema de preparación extraíble                    | •                                                                     |  |
|                        | Capacidad del depósito de leche litros              | 0,7                                                                   |  |
|                        | Capacidad del depósito de agua litros               | 2,4                                                                   |  |
|                        | Tipo de depósito                                    | Desmontable, transparente                                             |  |
|                        | Indicador de nivel de agua                          | •                                                                     |  |
|                        | Bebidas preprogramadas                              | 17                                                                    |  |
| Limpieza               | Bebidas personalizables                             | 30                                                                    |  |
|                        | Número tazas espresso/cappuccino                    | 1 / 2                                                                 |  |
|                        | Recipiente para guardar café en grano g             | 500                                                                   |  |
|                        | Recipiente para café molido                         | •                                                                     |  |
|                        | Accesorio cuchara para café premolido               | •                                                                     |  |
|                        | Salida de café con altura ajustable cm              | 7 (mín) - 15 (máx)                                                    |  |
|                        | Tipo de iluminación                                 | LED                                                                   |  |
|                        | Guía rápida                                         | •                                                                     |  |
|                        | Modo Demo                                           | •                                                                     |  |
|                        | Sistema de limpieza automática                      | •                                                                     |  |
|                        | Indicador de descalcificación                       | •                                                                     |  |
|                        | Sistema antical                                     | Programa de descalcificación                                          |  |
|                        | Recipiente para posos de café                       | •                                                                     |  |
|                        | Bandeja recoge gotas desmontable                    | •                                                                     |  |
| Seguridad              | Seguro de niños                                     | •                                                                     |  |
|                        | Longitud del cable de conexión m                    | 1,7                                                                   |  |
|                        | Tipo de enchufe                                     | Schuko                                                                |  |
| Conexión eléctrica     | Potencia del aparato W                              | 1.500                                                                 |  |
|                        | Frecuencia Hz                                       | 50-60                                                                 |  |
|                        | Tensión de referencia V                             | 220-240                                                               |  |
|                        | Certificaciones                                     | *CE-VDE-Certificación Ucraina- Estándares australianos- Euroasiático* |  |

|                        |                                        | iQ700 módulo de calentamiento  |  |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--|
| Tipo Modelo            |                                        | BI710C1B1                      |  |
| Color del aparato      |                                        | Cristal negro                  |  |
| Dimensiones exteriores | Anchura del aparato mm                 | 594                            |  |
|                        | Altura del aparato mm                  | 140                            |  |
|                        | Profundidad del aparato mm             | 518                            |  |
|                        | Profundidad con cajón abierto mm       | 962                            |  |
| Dimensiones interiores | Anchura de la cavidad mm               | 547                            |  |
|                        | Altura de la cavidad mm                | 91                             |  |
|                        | Profundidad de la cavidad mm           | 410                            |  |
|                        | Volumen de la cavidad del cajón litros | 20                             |  |
| Prestaciones           | Home Connect                           | •                              |  |
|                        | Tipo de control                        | touchControl                   |  |
|                        | Piloto de funcionamiento               | •                              |  |
|                        | Sistema de apertura                    | Push-pull sin tirador          |  |
|                        | Ralles telescópicos                    | •                              |  |
|                        | Sistema de regulación de temperatura   | Electrónico                    |  |
|                        | Rango de regulación de temperatura     | 6 niveles de 30 a 80 °C        |  |
|                        | Acabado interior                       | Acero inoxidable/base cerámica |  |
|                        | Capacidad de carga kg                  | 25                             |  |
|                        | Carga máxima de platos ud.             | 12                             |  |
| Funciones              | Carga máxima de tazas espresso ud.     | 64                             |  |
|                        | Interruptor contacto puerta            | •                              |  |
|                        | Mantener caliente los alimentos        | •                              |  |
|                        | Cocción suave a baja temperatura       | •                              |  |
|                        | Precalentar tazas                      | •                              |  |
|                        | Precalentar platos                     | •                              |  |
| Conexión eléctrica     | Longitud del cable de conexión m       | 1,75                           |  |
|                        | Tipo de enchufe                        | Schuko                         |  |
|                        | Fusible mínimo para la conexión A      | 10                             |  |
|                        | Potencia total a red eléctrica kW      | 0,82                           |  |
|                        | Frecuencia de la red Hz                | 50-60                          |  |
|                        | Tensión nominal V                      | 220-240                        |  |
| Certificaciones        | Certificaciones                        | VDE - CE                       |  |

(••) Incluido o Sí.

Microondas

Volver a resumen de gama >

|                               |                                                      | iQ700 microondas 45 cm                                     |                                    | iQ700 microondas 38 cm             |                                    |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Modelo                        |                                                      | CE732GXB1                                                  | BE732R1B1                          | BE732L1B1                          | BF722R1B1                          | BF722L1B1                          |
| Apertura                      |                                                      | Abatible con softClose                                     | Derecha                            | Izquierda                          | Derecha                            | Izquierda                          |
| Color                         |                                                      | Cristal negro                                              | Cristal negro                      | Cristal negro                      | Cristal negro                      | Cristal negro                      |
| Dimensiones                   | Ancho                                                | mm                                                         | 594                                | 594                                | 594                                | 594                                |
|                               | Alto                                                 | mm                                                         | 455                                | 382                                | 382                                | 382                                |
|                               | Fondo                                                | mm                                                         | 564                                | 318                                | 318                                | 318                                |
|                               | Fondo con la puerta abierta                          | mm                                                         | 895                                | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Anchura de la cavidad                                | mm                                                         | 430                                | 350                                | 350                                | 350                                |
|                               | Altura de la cavidad                                 | mm                                                         | 245                                | 230                                | 230                                | 230                                |
|                               | Profundidad de la cavidad                            | mm                                                         | 350                                | 270                                | 270                                | 270                                |
|                               | Volumen de la cavidad                                | litros                                                     | 36                                 | 21                                 | 21                                 | 21                                 |
| Controles                     | Tipo de control                                      | Display TFT touch                                          | Display TFT touch                  | Display TFT touch                  | Display TFT touch                  | Display TFT touch                  |
|                               | Color del display                                    | A todo color con imágenes y textos                         | A todo color con imágenes y textos | A todo color con imágenes y textos | A todo color con imágenes y textos | A todo color con imágenes y textos |
|                               | Tipo de mando                                        | Touch control                                              | Touch control                      | Touch control                      | Touch control                      | Touch control                      |
|                               | Nº programas automáticos cookControl                 | 10                                                         | 10                                 | 10                                 | 7                                  | 7                                  |
|                               | Programas de descongelación por peso                 | •                                                          | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                               | Memoria para almacenar recetas                       | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Sistema de control                                   | Electrónico                                                | Electrónico                        | Electrónico                        | Electrónico                        | Electrónico                        |
|                               | Nº de potencias de microondas                        | 5                                                          | 5                                  | 5                                  | 5                                  | 5                                  |
|                               | Programación electrónica con inicio / paro cocción   | - / •                                                      | - / •                              | - / •                              | - / •                              | - / •                              |
|                               | Programación mecánica de paro de cocción             | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Tiempo máximo programable min.                       | 90                                                         | 95                                 | 95                                 | 95                                 | 95                                 |
|                               | Funcionamiento simultáneo microondas + grill         | •                                                          | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Modo demo                                            | •                                                          | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
| Equipamiento interior         | Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio | •                                                          | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                               | Plato giratorio                                      | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Diámetro del plato giratorio                         | cm                                                         | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Material del plato giratorio                         | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Grill                                                | •                                                          | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Acabado interior                                     | Acero inoxidable / base cerámica                           | Acero inoxidable / base cerámica   | Acero inoxidable / base cerámica   | Acero inoxidable / base cerámica   | Acero inoxidable / base cerámica   |
|                               | Tipo de iluminación                                  | LED                                                        | LED                                | LED                                | LED                                | LED                                |
| Limpieza                      | Nº de lámparas / Potencia                            | ud/W                                                       | 1 / 1                              | 1 / 1                              | 1 / 1                              | 1 / 1                              |
|                               | Asistente de limpieza humidClean                     | •                                                          | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
| Programa de descalcificación  |                                                      | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Seguridad                     |                                                      | Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños) | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Potencias                     | Máxima potencia de microondas                        | W                                                          | 1.000                              | 900                                | 900                                | 900                                |
|                               | Potencia del grill                                   | W                                                          | 1.900                              | 1.300                              | 1.300                              | -                                  |
| Conexión eléctrica            | Longitud del cable de conexión                       | cm                                                         | 150                                | 175                                | 175                                | 175                                |
|                               | Tipo de enchufe                                      |                                                            | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                             |
|                               | Fusible mínimo para la conexión                      | A                                                          | 16                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 |
|                               | Potencia total instalada                             | kW                                                         | 3,1                                | 1,99                               | 1,99                               | 1,22                               |
|                               | Frecuencia de la red                                 | Hz                                                         | 50                                 | 50 - 60                            | 50 - 60                            | 50 - 60                            |
|                               | Tensión nominal                                      | V                                                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          |
| Certificaciones               |                                                      | Certificaciones                                            | VDE - CE                           | VDE - CE                           | VDE - CE                           | VDE - CE                           |
| Accesorios incluidos de serie | Parrilla circular elevada grill                      | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Parrilla elevada grill                               | •                                                          | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Bandeja de cristal                                   | -                                                          | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  |
|                               | Bandeja perforada para cocción al vapor              | -                                                          | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Instalación                   | Integrable                                           | •                                                          | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                               | Altura                                               | cm                                                         | 45                                 | 38                                 | 38                                 | 38                                 |
|                               | Anchura                                              | cm                                                         | 60                                 | 60                                 | 60                                 | 60                                 |
|                               | Marco para integración                               | No necesita                                                | No necesita                        | No necesita                        | No necesita                        | No necesita                        |
|                               | Instalación en columna / mueble alto                 | • / -                                                      | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              |

(•) Incluido o Sí.

Volver a resumen de gama >

|                               |                                                      | iQ500 microondas 38 cm                                     |                  |                  | iQ300 microondas 38 cm |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Modelo                        |                                                      | BE555LMB1                                                  | BE525LMB1        | BF525LMB1        | BF520LMA1              | BE623LMB3       |
| Apertura                      |                                                      | Izquierda                                                  | Izquierda        | Izquierda        | Izquierda              | Izquierda       |
| Color                         |                                                      | Cristal negro                                              | Cristal negro    | Cristal negro    | Cristal negro          | Acero negro     |
| Dimensiones                   | Ancho                                                | mm                                                         | 594              | 594              | 594                    | 595             |
|                               | Alto                                                 | mm                                                         | 382              | 382              | 382                    | 382             |
|                               | Fondo                                                | mm                                                         | 388              | 317              | 317                    | 335             |
|                               | Fondo con la puerta abierta                          | mm                                                         | -                | -                | -                      | -               |
|                               | Anchura de la cavidad                                | mm                                                         | 328              | 308              | 308                    | 280             |
|                               | Altura de la cavidad                                 | mm                                                         | 208              | 201              | 201                    | 180             |
|                               | Profundidad de la cavidad                            | mm                                                         | 369              | 282              | 282                    | 300             |
|                               | Volumen de la cavidad                                | litros                                                     | 25               | 20               | 20                     | 20              |
| Controles                     | Tipo de control                                      | Electrónico LED                                            | Electrónico LED  | Electrónico LED  | Mecánico               | Electrónico LED |
|                               | Color del display                                    | Blanco                                                     | Blanco           | Blanco           | -                      | Rojo            |
|                               | Tipo de mando                                        | slider                                                     | slider           | slider           | fijo                   | fijo            |
|                               | Nº programas automáticos cookControl                 | 8                                                          | 8                | 7                | -                      | 8               |
|                               | Programas de descongelación por peso                 | •                                                          | •                | •                | -                      | •               |
|                               | Memoria para almacenar recetas                       | •                                                          | •                | •                | -                      | •               |
|                               | Sistema de control                                   | Electrónico                                                | Electrónico      | Electrónico      | Mecánico               | Electrónico     |
|                               | Nº de potencias de microondas                        | 5                                                          | 5                | 5                | 5                      | 5               |
|                               | Programación electrónica con inicio / paro cocción   | - / •                                                      | - / •            | - / •            | -                      | - / •           |
|                               | Programación mecánica de paro de cocción             | -                                                          | -                | -                | •                      | -               |
|                               | Tiempo máximo programable min.                       | 99                                                         | 99               | 99               | 60                     | 99              |
|                               | Funcionamiento simultáneo microondas + grill         | •                                                          | •                | -                | -                      | •               |
|                               | Modo demo                                            | •                                                          | •                | -                | -                      | •               |
| Equipamiento interior         | Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio | -                                                          | -                | -                | -                      | -               |
|                               | Plato giratorio                                      | •                                                          | •                | •                | •                      | •               |
|                               | Diámetro del plato giratorio                         | cm                                                         | 31,5             | 25,5             | 25,5                   | 27              |
|                               | Material del plato giratorio                         | Cristal                                                    | Cristal          | Cristal          | Cristal                | Cristal         |
|                               | Grill                                                | •                                                          | •                | -                | -                      | •               |
|                               | Acabado interior                                     | Acero inoxidable                                           | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable       | Lacado          |
|                               | Tipo de iluminación                                  | LED                                                        | LED              | LED              | Convencional           | LED             |
| Limpieza                      | Nº de lámparas / Potencia                            | ud/W                                                       | 1 / 3            | 1 / 3            | 1 / 3                  | 1 / 1           |
|                               | Asistente de limpieza humidClean                     | •                                                          | •                | •                | •                      | •               |
| Programa de descalcificación  |                                                      | -                                                          | -                | -                | -                      | -               |
| Seguridad                     |                                                      | Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños) | -                | -                | -                      | •               |
| Potencias                     | Máxima potencia de microondas                        | W                                                          | 900              | 800              | 800                    | 800             |
|                               | Potencia del grill                                   | W                                                          | 1.200            | 1.000            | -                      | 1.000           |
| Conexión eléctrica            | Longitud del cable de conexión                       | cm                                                         | 130              | 130              | 130                    | 130             |
|                               | Tipo de enchufe                                      |                                                            | Schuko           | Schuko           | Schuko                 | Schuko          |
|                               | Fusible mínimo para la conexión                      | A                                                          | 10               | 10               | 10                     | 10              |
|                               | Potencia total instalada                             | kW                                                         | 1,45             | 1,27             | 1,27                   | 1,27            |
|                               | Frecuencia de la red                                 | Hz                                                         | 50               | 50               | 50                     | 50              |
|                               | Tensión nominal                                      | V                                                          | 220 - 230        | 220 - 230        | 220 - 230              | 220 - 230       |
| Certificaciones               |                                                      | Certificaciones                                            | CE               | CE               | CE                     | CE              |
| Accesorios incluidos de serie | Parrilla circular elevada grill                      | •                                                          | •                | -                | -                      | •               |
|                               | Parrilla elevada grill                               | -                                                          | -                | -                | -                      | -               |
|                               | Bandeja de cristal                                   | -                                                          | -                | -                | -                      | -               |
|                               | Bandeja perforada para cocción al vapor              | -                                                          | -                | -                | -                      | -               |
| Instalación                   | Integrable                                           | •                                                          | •                | •                | •                      | •               |
|                               | Altura                                               | cm                                                         | 38               | 38               | 38                     | 38              |
|                               | Anchura                                              | cm                                                         | 60               | 60               | 60                     | 60              |
|                               | Marco para integración                               | No necesita                                                | No necesita      | No necesita      | No necesita            | Incluido        |
|                               | Instalación en columna / mueble alto                 | • / •                                                      | • / •            | • / •            | • / •                  | • / •           |

(•) Incluido o Sí.

# Placas de cocción

# Cocinar ya no es lo que era, es mejor

## Tu cocina merece más que una placa, merece una experiencia

No todas las cocinas son iguales. Ni todos los que cocinan quieren lo mismo. Por eso, Siemens ofrece una gama de placas que no se adapta, se anticipa.

¿Quieres espacio? Ve a lo grande. Las placas de 90 cm están pensadas para los que cocinan sin miedo, con múltiples fuegos a la vez y recetas que ocupan territorio.

¿Tienes menos espacio? No hay problema. Las opciones más compactas encajan como un guante en cocinas pequeñas, sin renunciar a diseño ni prestaciones.

¿Eres un enamorado del gas? Las nuevas placas de gas Siemens combinan tradición con una precisión sin igual. Su llama es pura potencia controlada, y su diseño, con acabados elegantes y materiales premium, rompe con todo lo que creías saber sobre el gas.

¿Prefieres la última tecnología bajo tu sartén? Las placas flexInducción te siguen el ritmo: detectan, se adaptan y responden. Puedes mover los recipientes libremente, combinar zonas y cocinar con la precisión de un laboratorio y la libertad de un artista.

¿Y si no quieres elegir? Las placas modulares Siemens te permiten diseñar tu propia zona de cocción como si fuera un traje a medida. Gas o inducción, tú combinas, tú creas.

Porque la cocina ya no es solo un lugar para cocinar.

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 41 | Resumen de gama    | > |
| 44 | Fichas de producto | > |
| 57 | Tablas técnicas    | > |

Placas con extractor integrado

# Precisa, con una asombrosa capacidad de extracción



*„Integrar la extracción en la placa redefine las reglas del juego en la cocina moderna.“*



## Una pieza clave en los proyectos actuales

Descubre cómo la integración perfecta entre placa y extractor transforma tu cocina en un espacio limpio, ordenado y lleno de estilo. Olvida las campanas voluminosas, la placa con extractor integrado Siemens elimina humos y olores desde donde se generan manteniendo el ambiente siempre fresco y minimalista. Con placas de 60, 70 y hasta 80 cm, Siemens te ofrece flexibilidad total para cualquier receta y ocasión.

Su **zona de 28 cm** en el modelo de 80 cm es ideal para esas paellas o guisos para toda la familia. Cocina a lo grande sin sacrificar espacio ni estética.

Y si lo que quieres es flexibilidad total, la placa con extractor integrado iQ700 con dos zonas de flexInducción es la solución. Admite recipientes de cualquier forma y tamaño, adaptándose a tus necesidades con total flexibilidad.

## Fusionamos lo mejor, placa y campana en uno

Las **placas con extractor integrado** Siemens están creadas para que disfrutes cada momento en la cocina, desde que enciendes el fuego hasta el último toque en el plato. Su diseño meticuloso y funciones inteligentes hacen que cocinar no solo sea fácil, sino también inspirador.

El motor **iQdrive™** sin escobillas garantiza una extracción potente y silenciosa, reduciendo tanto el ruido que ni notarás que está encendida. Y con **10 años de garantía\***, tienes la tranquilidad de que tu cocina estará siempre en las mejores manos.

El **sensor de calidad de aire** detecta automáticamente humos y olores y ajusta la potencia del extractor por ti. Solo tienes que disfrutar del proceso. Aunque si prefieres tomar el control, puedes hacerlo todo cómodamente desde el **touchControl** de la propia placa.

Y cuando se trata de cocinar, nada se deja al azar. Con **fryingSensor**, tú decides la temperatura y él hace el resto, evitando los sobrecalentamientos o quemados, y la función **flexMotion**, que guarda los ajustes aunque cambies de zona, Siemens te da precisión, libertad y comodidad para que cada receta salga justo como la imaginaste.



## La limpieza más fácil que puedas imaginar


Después de cocinar, olvídate de complicaciones. Los filtros accesibles desde arriba son aptos para lavavajillas y la propia placa te avisa cuando necesitan ser limpiados. El sistema de doble depósito protege el motor contra desbordamientos, manteniendo tu placa con extractor siempre lista para la próxima receta.

\* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.  
Consultar condiciones en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos)


# Placas con extractor integrado

## Opciones de instalación


La instalación de las placas con extractor integrado de Siemens está pensada para adaptarse a todo tipo de cocinas, ya se trate de una cocina con isla o directamente a la pared de cocina. Con posibilidad de adaptarse a encimeras desde 60 cm de fondo, optando tanto por recirculación como salida al aire.

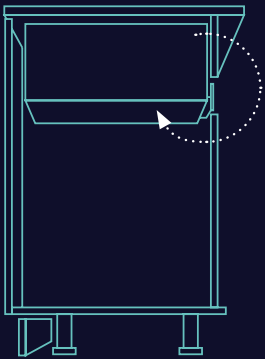

Recirculación sin canalización de aire

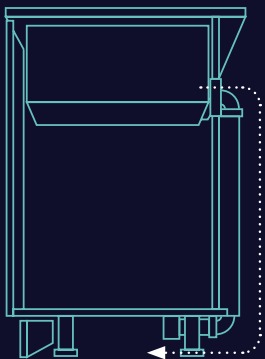


Recirculación con canalización

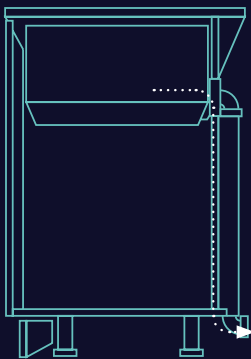

Salida al exterior

**Recirculación sin canalización de aire.**  
**Sin necesidad de accesorios adicionales**  
El adaptador telescópico y filtro de alta eficiencia antipolen se incluyen en el producto.



**Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 60 cm de profundidad**

**Set HZ9VDKR1**

- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 codo vertical 90°.
- 1 difusor.

**Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 70 cm de profundidad**

**Set HZ9VDKR0**

- 2 codos verticales 90°.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 difusor.

Para **canalización total** se necesita conducto recto y conector adicional.

**Salida al exterior con encimera de 60 cm de profundidad**

**Set HZ9VDKE1**

- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 1 conector.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 4 filtros acústicos.

## Accesorios adicionales opcionales

|  |                 |                                                                                                                                             |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HZ9VDSM1</b> | Sección de conducto de canal plano de 500 mm de longitud<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                                              |
|  | <b>HZ9VDSM2</b> | Sección de conducto de canal plano de 1000 mm de longitud<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                                             |
|  | <b>HZ9VDSB1</b> | Canal plano con curva horizontal de 90°, para encimeras de al menos 65 cm de profundidad<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm              |
|  | <b>HZ9VDSB2</b> | Canal plano con curva vertical de 90° (radio grande), para encimeras de al menos 70 cm de profundidad<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm |
|  | <b>HZ9VDSB3</b> | Canal plano con curva vertical de 90° (radio medio), para encimeras de al menos 65 cm de profundidad<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm  |
|  | <b>HZ9VDSB4</b> | Canal plano con curva vertical de 90° (radio corto), para encimeras de al menos 60 cm de profundidad<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm  |
|  | <b>HZ9VDSS1</b> | Pieza de conexión para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                    |
|  | <b>HZ9VDSS2</b> | Pieza de conexión flexible para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm           |
|  | <b>HZ9VDSI0</b> | Adaptador/conector recto de plano a redondo (Ø 150 mm)<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                                                |
|  | <b>HZ9VDSI1</b> | Adaptador/conector de 90° de plano a redondo (Ø 150 mm)<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                                               |
|  | <b>HZ9VRPD1</b> | Difusor para recirculación conducida<br>Dimensiones de salida: 222 x 89 mm                                                                  |
|  | <b>HZ9VRCR1</b> | 1 juego de filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen                                                                            |
|  | <b>HZ9VEDU0</b> | Filtros acústicos para instalación en salida al exterior                                                                                    |

**Nota adicional:** se recomienda el difusor HZ9VRPD1 cuando no se usan los sets (en casos de encimeras de profundidad 65 cm o uso de otros conductos no proporcionados por BSH).



# Placas de inducción

## Tu placa sabe más de cocina de lo que imaginas

Las placas de inducción Siemens están diseñadas para adaptarse a ti, no al revés. Gracias a sus distintas configuraciones de zonas de cocción, tienes toda la flexibilidad que necesitas para cocinar como quieras y cuando quieras.

El sistema **flexInducción** permite usar recipientes de hasta 24 cm de diámetro en cualquier parte de la zona flexible, mientras que la versión flexInducción Plus amplía esa libertad hasta los 30 cm, ideal para piezas más grandes o formas poco convencionales. Incluso son capaces de reconocer recipientes de 8 cm de diámetro. Además, en este tipo de placas encontrarás funciones tan únicas como el **powerMove** o **flexMotion**.

Con **combiInducción** puedes conectar dos zonas independientes para cocinar con utensilios de gran tamaño.

Además, hay modelos con **zonas de cocción gigantes de 28 y 32 cm**, perfectas para paelleras, planchas o sartenes extra grandes.

Disponibles en versiones de **tres o cuatro zonas**, las placas te ofrecen un espacio de cocción inteligente, versátil y potente, adaptado a cualquier necesidad culinaria.

*„La inducción permite una transferencia de energía casi instantánea al recipiente, reduciendo los tiempos de cocción y mejorando la eficiencia en cada preparación.“*



## Programas y funciones que tienes que conocer

Las placas de inducción Siemens no solo destacan por su diseño y flexibilidad, sino también por un conjunto de funciones inteligentes.

**powerMove:** divide automáticamente la zona flexible en tres áreas con diferentes niveles de potencia. Basta con deslizar el recipiente para cambiar de intensidad, desde ebullición en la parte frontal hasta mantener caliente en la trasera.

**flexMotion:** memoriza los ajustes de tiempo y temperatura de cada recipiente. Así, si decides mover una olla de una zona a otra, solo necesitas confirmar el cambio y todo seguirá exactamente como lo dejaste. Porque en la cocina, cada segundo cuenta.

**quickStart:** la placa detecta automáticamente dónde has colocado el recipiente y activa la zona correspondiente para que empieces a cocinar.

**Función mantener caliente:** mantiene tus platos a baja temperatura sin riesgo de sobrecocción.

**Función boost:** acelera el calentamiento en grandes cantidades de agua o líquidos.

**Función shortBoost:** reduce el tiempo de calentamiento para sartenes u otros recipientes con recubrimiento antiadherente cuidándolas especialmente para que duren más.

**Función Pausa:** te permite interrumpir la cocción por un tiempo máximo de 10 minutos y retomarlo donde lo hayas dejado.

Placas de gas

# Hay clásicos que nunca pasan de moda

El sabor de siempre

Cocinar con gas es una experiencia única: el sonido del fuego, el control inmediato del calor, la conexión directa con los sabores de siempre. En Siemens, llevamos esa tradición al siguiente nivel con nuestra nueva gama de placas de gas, que combinan la esencia de la cocina tradicional con la tecnología más avanzada.



„Precisión instantánea,  
por eso el gas sigue  
siendo insustituible.”



## Lo que tienes que conocer

El modelo insignia ER9A6SH40 se convierte en el estandarte de esta nueva generación. Es la primera placa de gas con **conectividad Home Connect**, dando acceso a aspectos esenciales desde la app móvil, como comprobar si está apagada o sincronizarla con la campana extractora para una cocina más inteligente y segura. Por supuesto, todas las placas Siemens siguen contando con el sistema de seguridad **gasStop**.

La tecnología **stepFlame** ofrece un control de llama preciso, ahora con niveles intermedios mejorados para una experiencia de cocción más afinada incluso en preparaciones delicadas.

Con un diseño completamente renovado, estas placas no solo impresionan por fuera, sino que también marcan un antes y un después en funcionalidad. Incorporan nuevos materiales de alta calidad como **mandos metálicos iluminados** y **parrillas de hierro fundido aptas para lavavajillas**, pensadas para ofrecer resistencia, comodidad y una limpieza más fácil. Además, gracias a los **mandos extraíbles**, el mantenimiento diario es más sencillo que nunca.

La nueva gama de placas de gas Siemens es fuego con sentido, emoción con control y tradición con la innovación que tu cocina merece.

Para los amantes de la cocina exigente, el modelo Dominó ER3A6AI10 de Siemens integra un potente quemador de **6 kW de regulación dual**, ideal para técnicas de cocción que requieren máxima intensidad, como el uso del wok. Gracias a la precisión y respuesta inmediata del gas, este quemador ofrece un control excepcional del calor, combinando rendimiento profesional con diseño compacto. Descubre una nueva dimensión en la cocina de alto nivel. Además lo puedes combinar perfectamente con cualquier placa con terminación topClass.



Placas con Home Connect

## ¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?



### Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

### Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

### Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.

## Tú decides, la placa controla



### Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor**, es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.



### El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.



### Precisión sin cables, resultados sin dudas

La **termosonda inalámbrica** significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

# Nuevas placas mate Apostamos al mate, la cocina ya no quiere brillar, quiere destacar

## No más brillo, solo precisión, estilo y control total

La nueva placa de inducción Siemens con acabado negro mate marca un antes y un después en la cocina contemporánea. Su superficie elegante y antihuellas no solo se integra con sutileza en espacios modernos, sino que también es altamente funcional.

### Con 4 zonas de cocción

Incluyendo dos zonas combiInducción que se pueden combinar para utilizar recipientes de un mayor tamaño, esta placa de 60 cm ofrece gran libertad al cocinar. El control **touchSlider Plus** permite manejar la potencia de cada zona con precisión, simplemente deslizando el dedo.

### Cocina con precisión profesional

Incorpora el **fryingSensor** con 11 niveles de temperatura, garantizando resultados perfectos en todo tipo de platos. Y gracias a la conectividad Home Connect, puedes gestionar tu placa desde el móvil, integrándola en tu cocina inteligente.



*„La tendencia es clara, el acabado mate conquista la cocina. Las placas de cocción mate combinan diseño contemporáneo y funcionalidad, ocultando huellas y aportando una estética limpia y minimalista que define los espacios modernos.“*



# Wok en estado puro, técnica, potencia y precisión

Hace más de 3.000 años que el **wok** forma parte esencial de la cocina oriental. Su versatilidad lo convierte en un imprescindible, permite saltear y freír con muy poca grasa, manteniendo todo el sabor y la textura de los alimentos. Hoy, el wok ha cruzado fronteras y cada vez gana más protagonismo en las cocinas occidentales. Y tú puedes exprimir al máximo su potencial con las placas modulares.

El secreto de una buena cocción con wok está en la temperatura, se necesita un calor muy intenso y una técnica basada en movimientos rápidos y constantes. Para facilitar este nivel de control, la placa modular wok de Siemens incorpora el sistema **stepFlame**, un regulador de llama ultra preciso con 9 niveles, que permite cocinar con uno o dos anillos de fuego. Así, tendrás siempre la potencia justa para cada plato, con un rango de calor amplio, desde el mínimo más suave hasta la máxima intensidad.

## Placas Dominó

# Rompe las reglas, crea, combina y domina



- Desata tu creatividad**
- Las placas Dominó de Siemens ofrecen una solución versátil y modular para personalizar tu cocina según tus preferencias culinarias. Con una anchura de 30 cm, estas placas permiten combinar diferentes tecnologías de cocción, como inducción y gas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.
- Placa de gas de 30 cm** con un potente quemador wok con regulación dual de 6 kW, ideal para ese plato tan especial como el wok de verduras. También tiene regulación precisa de la llama **stepFlame**.
  - Placa de gas de 30 cm** con dos fuegos con tecnología **stepFlame** y parrillas de hierro fundido, ofrecen estabilidad y control preciso.
  - Placa de inducción de 30 cm** con zona flexInducción y función **boost**, que permite calentar las ollas hasta un 35 % más rápido.
  - Placa de inducción de 30 cm** con dos zonas de cocción y 17 niveles de temperatura, controlados mediante **touchSlider**.



## Diseña tu zona de cocción a tu manera

Elijas la placa Dominó que elijas, la integración será impecable. Las placas Dominó se adaptan con estilo y precisión al diseño de tu cocina, creando una superficie de cocción elegante, funcional y perfecta para cocinar con total comodidad. Gracias al accesorio de unión, combinar diferentes placas (con **terminación topClass**) y Dominós es sencillo y limpio. Pero si buscas un enfoque más creativo, también puedes dejar espacio entre ellos y jugar con una disposición más personalizada, todo depende de tu encimera... y de tu imaginación.


|                        |
|------------------------|
| Índice                 |
| Hornos                 |
| Compactos y microondas |
| Placas                 |
| Extracción             |
| Lavado y secado        |
| Lavavajillas           |
| Frío y congelación     |

Diseño

# Elegancia en cada detalle




Negro

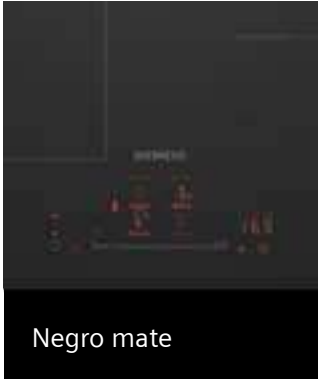

Negro mate

## Es más que un rectángulo negro

Pero también es el punto de partida del diseño de tu cocina. En Siemens, cada detalle está pensado para integrarse con elegancia y funcionalidad en la cocina contemporánea. Las placas de cocción destacan no solo por su tecnología avanzada, sino también por la cuidada selección de materiales y acabados.

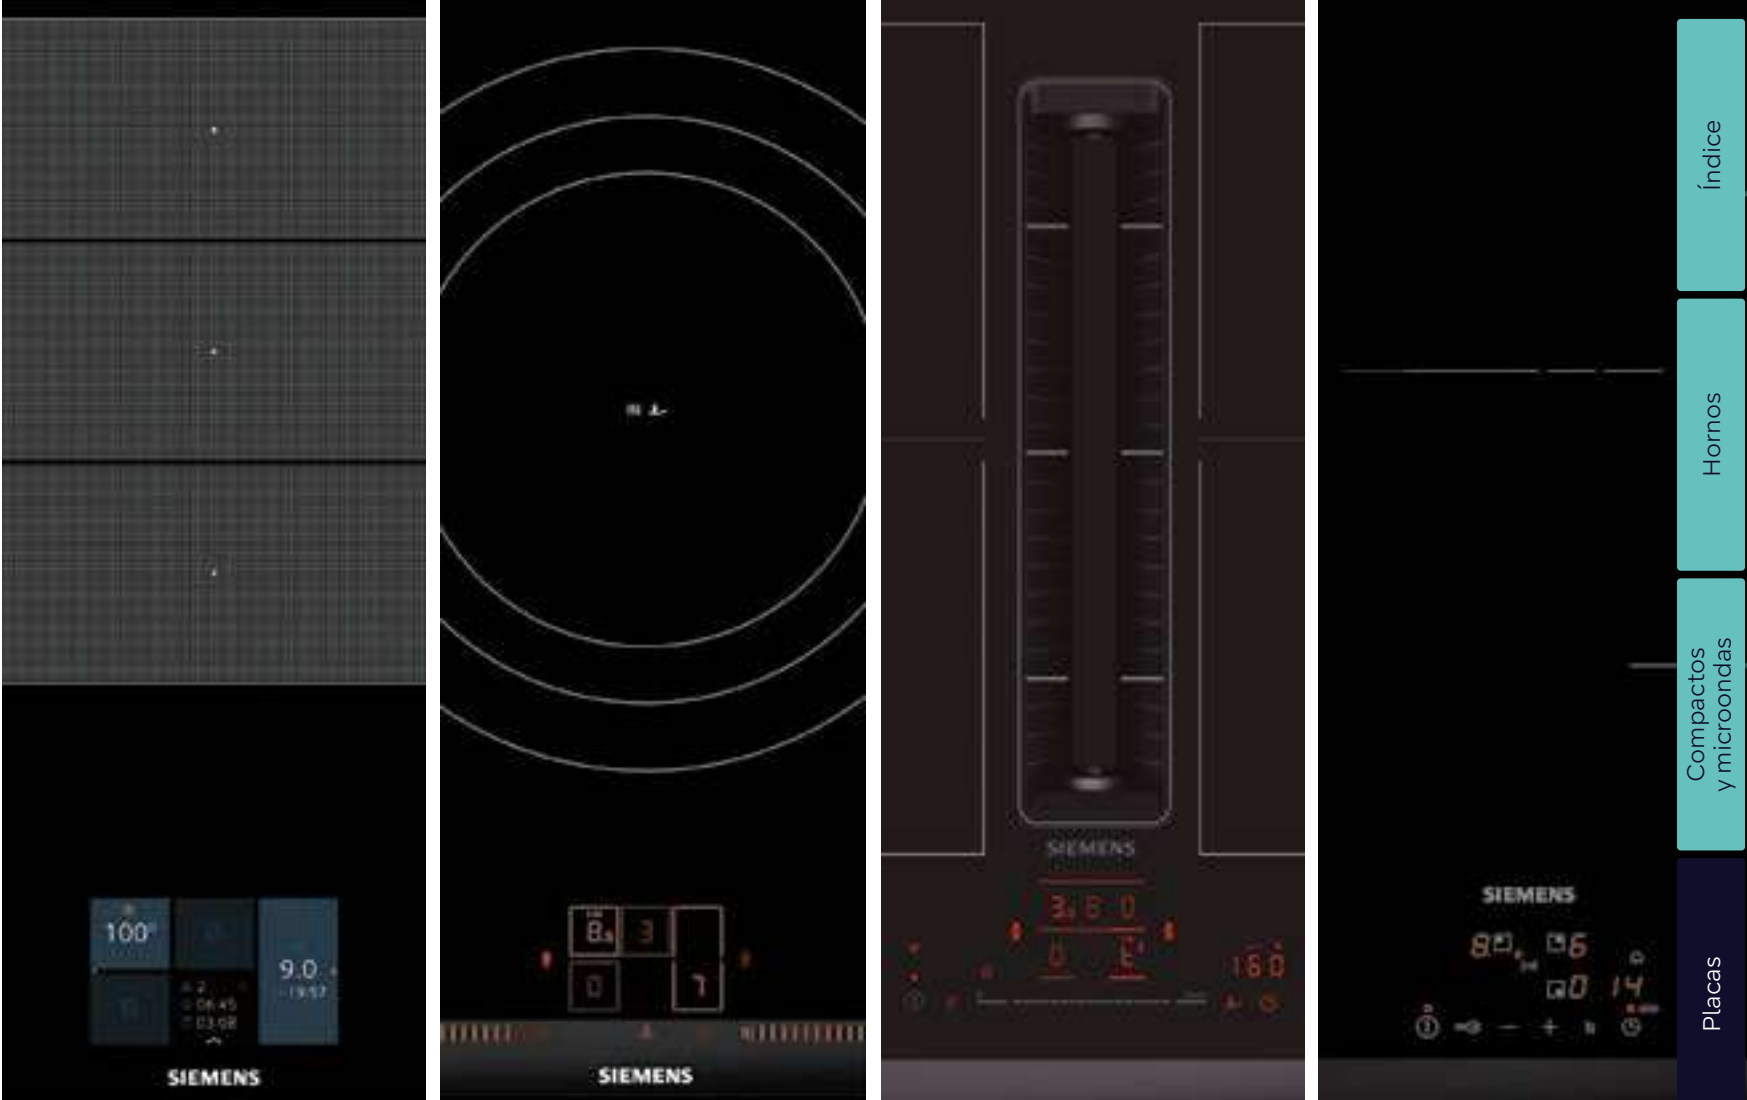

## Detalles que lo cambian todo

En una placa Siemens, cada terminación habla de precisión, estilo y funcionalidad. Porque no se trata solo de cocinar, sino de hacerlo sobre una superficie que se adapta a tu cocina y a tu manera de vivirla.



**Perfiles topClass**  
La opción más premium de la gama. Se caracteriza por contar con perfiles que combinan diseño y funcionalidad, aportando un acabado elegante al tiempo que protegen los bordes.



**Terminación cristal**  
Superficie lisa de cristal con líneas simples y definidas, que aporta un diseño limpio y elegante a la cocina.



**Terminación biselada**  
El frente de la placa presenta un corte diagonal elegante, esta terminación permite una instalación sobre encimera con un acabado visual más ligero.



**Terminación bisel delantero**  
El frente de la placa incorpora un bisel sutil que aporta ligereza visual y un diseño simple, ideal para cocinas modernas y minimalistas.

## Controles

# El poder de la cocina en la yema de tus dedos

### Display TFT

El control de nuestras placas está diseñado para que cocinar sea más fácil e intuitivo que nunca. Los modelos con **display TFT** incorporan una pantalla de alta calidad que ofrece un contraste excepcional, garantizando una visibilidad perfecta incluso en condiciones de luz cambiantes. Sus menús con imágenes y textos a todo color facilitan la navegación por todas las funciones, brindándote una experiencia única que transforma cada preparación en un acto de maestría.

### lightSlider

El innovador control **lightSlider** solo se ilumina cuando es necesario, manteniendo la superficie limpia y elegante. Su display permite seleccionar funciones y ajustar la potencia con un simple deslizamiento del dedo, ofreciendo un manejo tan sofisticado como eficiente.


### touchSlider Plus

El control **touchSlider Plus** de Siemens redefine la forma de cocinar. Basta con un suave deslizamiento o un simple toque para ajustar con precisión la potencia de cocción. Su diseño intuitivo ofrece una experiencia fluida, permitiéndote controlar la temperatura que se muestra en el display.

### easyTouch

Con **easyTouch**, cocinar resulta sencillo y accesible. Este sistema de control básico está diseñado para que uses las funciones principales sin complicaciones, con un manejo claro y fácil de entender.

Placas con extractor integrado

| iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flexInducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | flexInducción + Zona 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | combiInducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div>Top</div><div><div>Home Connect</div></div></div> <div><b>EX875LX67E</b><br/>Precio ref. 2.639 €<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 80 cm</li><li>flexInducción</li><li>Control lightSlider</li><li>Motor iQdrive</li><li>fryingSensor</li><li>Sensor automático calidad del aire</li><li>Max. extracción: 622 m³/h</li></ul></div> | <div><div>Top</div><div><div>Home Connect</div></div></div> <div><b>EX851HJ26E</b><br/>Precio ref. 2.119 €<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 80 cm</li><li>flexInducción + zona 28 cm</li><li>Control touchSlider Plus</li><li>Motor iQdrive</li><li>fryingSensor</li><li>Max. extracción: 622 m³/h</li></ul></div> | <div><div>Top</div><div><div>Home Connect</div></div></div> <div><b>ED851HQ26E</b><br/>Precio ref. 2.029 €<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 80 cm</li><li>combiInducción</li><li>Control touchSlider Plus</li><li>Motor iQdrive</li><li>fryingSensor</li><li>Max. extracción: 622 m³/h</li></ul></div> <div><div>Top</div><div><div>Home Connect</div></div></div> <div><b>ED751HQ26E</b><br/>Precio ref. 1.889 €<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 70 cm</li><li>combiInducción</li><li>Control touchSlider Plus</li><li>Motor iQdrive</li><li>fryingSensor</li><li>Max. extracción: 622 m³/h</li></ul></div> <div><div>Top</div><div><div>Home Connect</div></div></div> <div><b>ED631HQ26E</b><br/>Precio ref. 1.799 €<ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 60 cm</li><li>combiInducción</li><li>Control touchSlider Plus</li><li>Motor iQdrive</li><li>fryingSensor</li><li>Max. extracción: 622 m³/h</li></ul></div> |

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).



Placas de inducción

| iQ700         |
|---------------|
| flexInducción |

Top




Nuevo

EX975LXC1E

Precio ref. 1.489 €

- Ancho: 90 cm
- flexInducción
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



Home Connect

EX975LVC1E

Precio ref. 1.609 €

- Ancho: 90 cm
- flexInducción + zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



Home Connect

EX875KYW1E

Precio ref. 1.699 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top




EX875LEC1E

Precio ref. 1.039 €

- Ancho: 80 cm
- flexInducción + zona 28cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



EX775LYE4E

Precio ref. 1.129 €

- Ancho: 70 cm
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



Home Connect

EX675JYW1E

Precio ref. 1.309 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



EX675LYC1E

Precio ref. 1.099 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



EX675LJC1E

Precio ref. 889 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción + zona 28 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



Nuevo

Home Connect

EX651HEC1E

Precio ref. 789 €

- Ancho: 60 cm
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

| iQ700              |
|--------------------|
| Medidas especiales |

Top



Home Connect

EX275HXC1E

Precio ref. 1.179 €

- Ancho: 90 x 35 cm
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Placas de inducción

| iQ500          | iQ300     | iQ100 |
|----------------|-----------|-------|
| combiInducción | Inducción |       |

Top



Nuevo

Home Connect

ED751HSC1E

Precio ref. 789 €

- Ancho: 70 cm
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



EH775LDC1E

Precio ref. 869 €

- Ancho: 70 cm
- Zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top



Home Connect

EH677HCC1E

Precio ref. 779 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top




Home Connect

EH631HCC1E

Precio ref. 709 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



Nuevo

Smart Edition


Home Connect

ED61AHSC1E

Precio ref. 819 €

- Ancho: 60 cm
- Color negro mate
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



Home Connect

EH631HDC1E

Precio ref. 809 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 32 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top



EH631BDB6E

Precio ref. 669 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 32 cm
- Control easyTouch

Top



Nuevo

Home Connect

EH631HEB1E

Precio ref. 659 €

- Ancho: 60 cm
- Control touchSlider Plus
- Control placa-campana

Top



EH631BJB6E

Precio ref. 569 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Top



Nuevo

EH631BEB6E

Precio ref. 569 €

- Ancho: 60 cm
- Control easyTouch

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas de gas

| iQ700                       | iQ500            |
|-----------------------------|------------------|
| Mandos metálicos iluminados | Mandos metálicos |

Top



Nuevo

Home Connect

ER9A6SH40

Precio ref. 1.029 €

- Ancho: 90 cm
- stepFlame
- Wok 5 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Control placa-campana
- Mandos metálicos iluminados extraíbles



Nuevo

EP7A6QI40

Precio ref. 639 €

- Ancho: 75 cm
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles



Nuevo

EP6A6CI10

Precio ref. 479 €

- Ancho: 60 cm
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles



Nuevo

EP6A6PI10

Precio ref. 479 €

- Ancho: 60 cm
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Placas Dominó

| iQ700 | iQ100                  |
|-------|------------------------|
| Gas   | flexInducciónInducción |

Top



Nuevo

ER3A6AI10

Precio ref. 519 €

- Ancho: 30 cm
- stepFlame
- Wok 6 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Top



Nuevo

ER3A6BI40

Precio ref. 479 €

- Ancho: 30 cm
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Top



EX375FXB1E

Precio ref. 629 €

- Ancho: 30 cm
- flexInducción
- Control touchSlider



EH375FBB1E

Precio ref. 519 €

- Ancho: 30 cm
- 2 zonas
- Control touchSlider

Placas vitrocerámicas

| iQ300        |
|--------------|
| touchControl |



Nuevo

ET631FKP8E

Precio ref. 399 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control touchSlider



Nuevo

ET631FFP8E

Precio ref. 389 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 21 cm
- Control touchSlider




ET61RBKB8E

Precio ref. 329 €

- Ancho: 60 cm
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción con extractor integrado



EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.

2.639 €

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa

- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Prestaciones del extractor



- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **Sensor automático de calidad del aire:** detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía\***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Tabla técnica >

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.  
Consultar condiciones en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos)

Placa flexInducción con extractor integrado

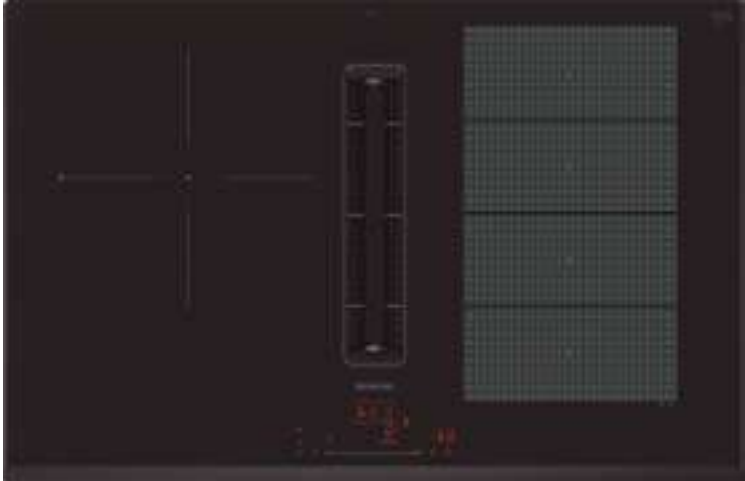

EX851HJ26E

EAN: 4242003946336

Terminación biselada, 80 cm

Precio de ref.

2.119 €

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa

- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona flexInducción de 23 x 40 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- **Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Selección automática de las zonas de cocción
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Accesorios

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 45
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 76-80

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas combiInducción con extractor integrado



ED851HQ26E  
EAN: 4242003946299  
Terminación biselada, 80 cm iQ500 (Top)



ED751HQ26E  
EAN: 4242003945926  
Terminación biselada, 70 cm iQ500 (Top)



ED631HQ26E  
EAN: 4242003945889  
Terminación biselada, 60 cm iQ500 (Top)


- Prestaciones de la placa**
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
  - **4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost**
  - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
  - **Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
  - **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
  - **Asistente de la placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Prestaciones del extractor**
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
  - Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
  - **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía\***
  - **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
  - Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
  - Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
  - Funcionamiento a intervalos
  - Filtros lavables en lavavajillas
  - Indicador de saturación de filtros de carbón activo
  - Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
  - Desconexión automática temporizada
  - Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
  - Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

- Accesorios**
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
  - Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
  - Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDUO. Kit disponible HZ9VDKE1
  - Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Tabla técnica >

Accesorios placas con extractor integrado




HZ9VEDUO  
EAN: 4242003878262  
Precio de ref. 59 €

- Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior**
- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 77-80).



HZ9VRPD1  
EAN: 4242003912928  
Precio de ref. 29 €

- Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial**
- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 77-80).



HZ9VRCR1  
EAN: 4242003927984  
Precio de ref. 89 €

- Filtros de carbón activo**
- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.



HZ9VDKE1  
EAN: 4242003916124  
Precio de ref. 142 €

- Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos**
- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.



HZ9VDKR1  
EAN: 4242003916100  
Precio de ref. 191 €

- Kit para instalación en recirculación con canalización parcial**
- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.




HZ9VDKR0  
EAN: 4242003916094  
Precio de ref. 191 €

- Kit para instalación en recirculación con canalización parcial**
- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

Planos de instalación para placas con extractor integrado


Medidas de encastre

Placa flexInducción EX875LX67E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

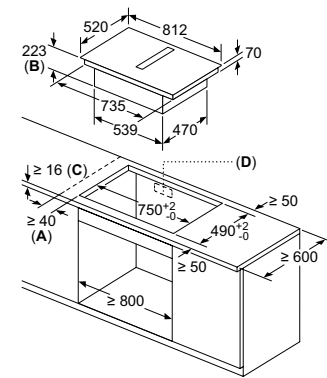


- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa flexInducción EX851HJ26E y combiInducción ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm

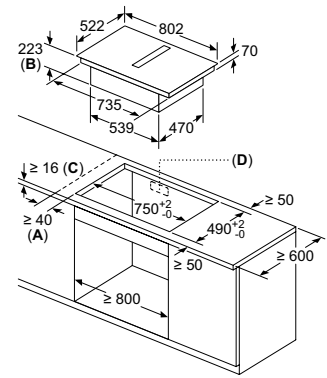


- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placas flexInducción EX875LX67E, EX851HJ26E y combiInducción ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm

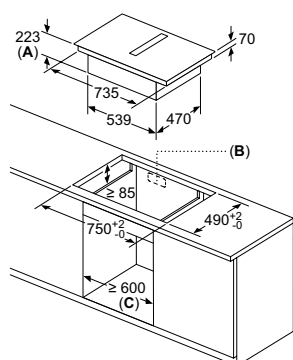


- A: Profundidad de inserción
- B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
- C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los paneles laterales.

Placa combiInducción ED751HQ26E de 70 cm con extractor integrado

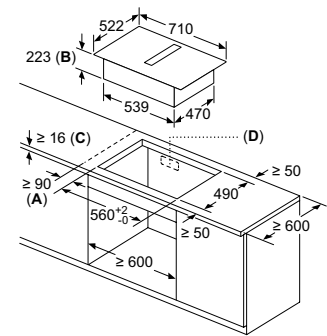

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Placa combiInducción ED631HQ26E de 60 cm con extractor integrado

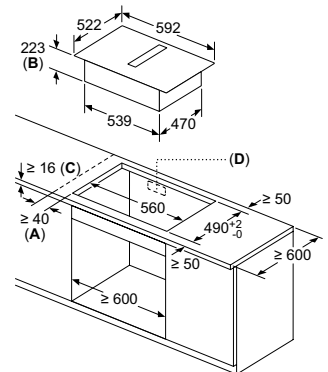

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación con canalización total o parcial

Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado



EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E


Placas combiInducción de 70 y 60 cm con extractor integrado

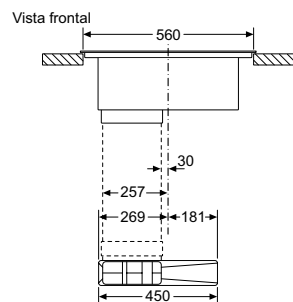

ED751HQ26E, ED631HQ26E


Instalación con conducto circular

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado

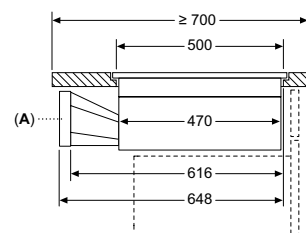


A: Adaptador cilíndrico/plano


Instalación en recirculación sin canalización



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$ ), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

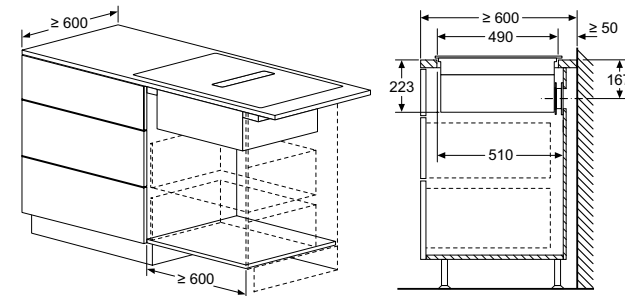


Instalación en recirculación con conductos en isla

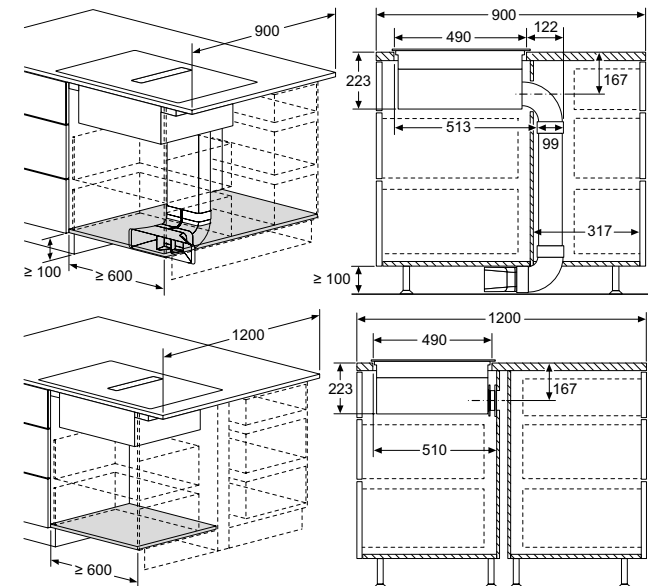

Instalación en recirculación con conductos en isla

Profundidad de encimera  $\geq 60$  cm:




A: Longitud del tubo  
B: Altura de la cocina  
C: Arcos de 90° de tamaño S  
D: Arcos de 90° de tamaño L  
E: Manguitos de conexión  
F: Difusor  
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de  $\geq 600$  mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 990$ |
| 1000 | $> 990$    |

Profundidad de encimera  $\geq 65$  cm:




A: Longitud del tubo  
B: Altura de la cocina  
C: Arcos de 90° de tamaño M  
D: Arcos de 90° de tamaño L  
E: Manguitos de conexión  
F: Difusor  
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 940$ |
| 1000 | $> 940$    |

Profundidad de encimera  $\geq 70$  cm:




A: Longitud del tubo  
B: Altura de la cocina  
C: Arcos de 90° de tamaño L  
D: Manguitos de conexión  
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de  $\geq 700$  mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina


| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 960$ |
| 1000 | $> 960$    |

Instalación con salida de aire al exterior



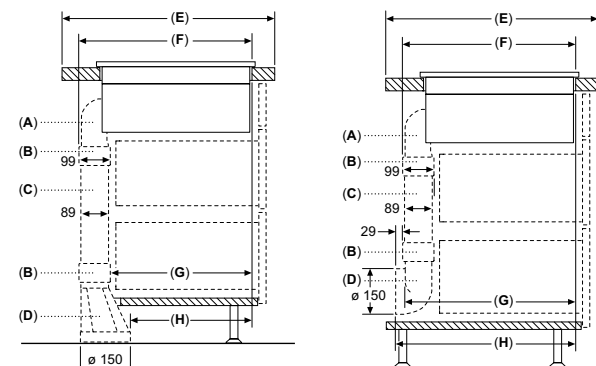


| A        | E          | F   | G   | H   |
|----------|------------|-----|-----|-----|
| Tamaño S | $\geq 600$ | 547 | 545 | 579 |
| Tamaño M | $\geq 650$ | 574 | 569 | 603 |
| Tamaño L | $\geq 700$ | 612 | 609 | 643 |

A: Arco de 90°  
B: Manguitos de conexión  
C: Tubo recto  
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano




A: Con conexión directa a la parte trasera

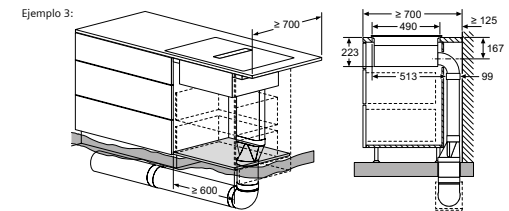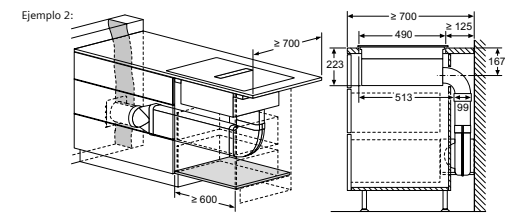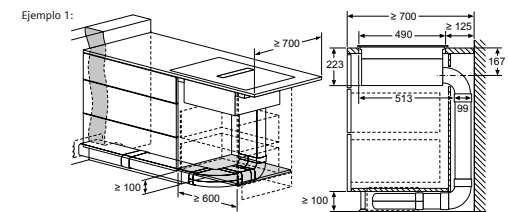

Medidas en mm.

Placas flexInducción

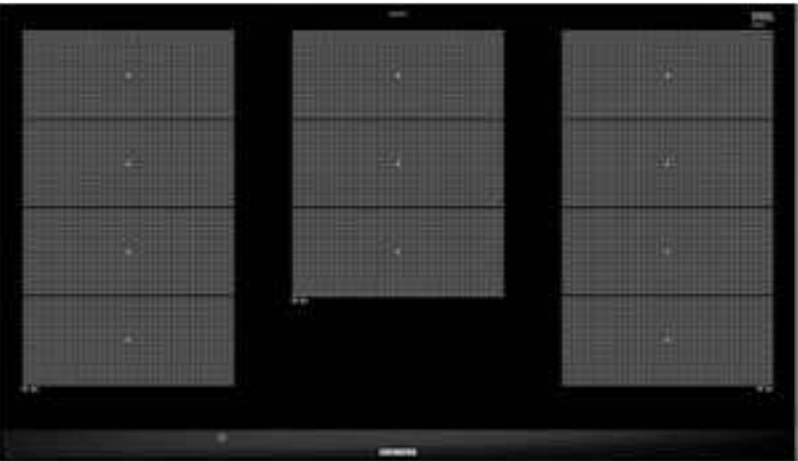

EX975LXC1E

EAN: 4242003692301

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

1.489 €

iQ700 (Top)

Nuevo

Combinación perfecta

fryingSensor


Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
  - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

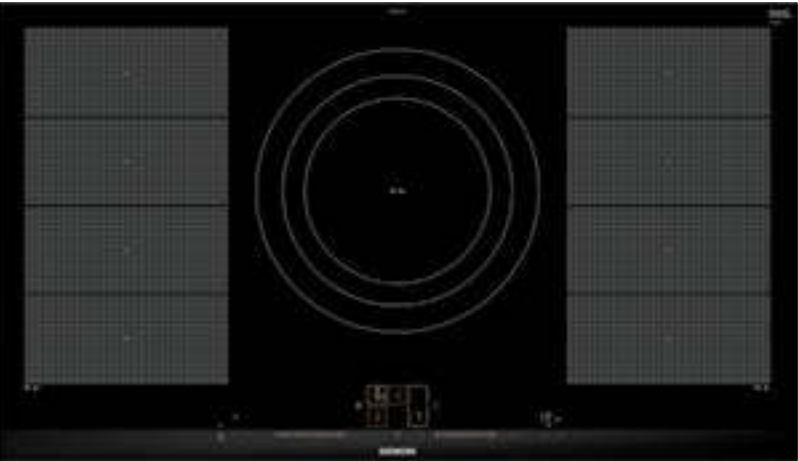

EX975LVV1E

EAN: 4242003759783

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

1.609 €

iQ700 (Top)

Combinación perfecta

32 cm  
Zona gigante

fryingSensor

Control placa-campana

Home Connect


Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
  - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56


Tabla técnica >

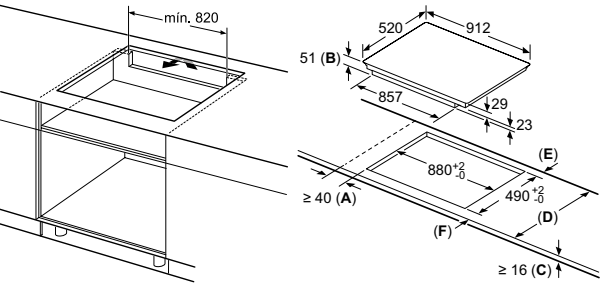

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

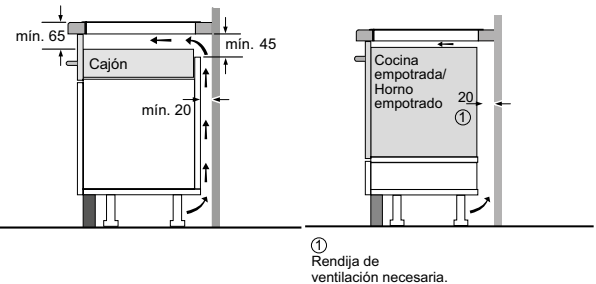

① Rendija de ventilación necesaria.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Placa flexInducción



EX275HXC1E

EAN: 4242003927328

Terminación topClass, 90 cm

Precio de ref.

1.179 €

iQ700 (Top)

35 cm  
Fondo

fryingSensor Pro

Control placa-campana

Home Connect


Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

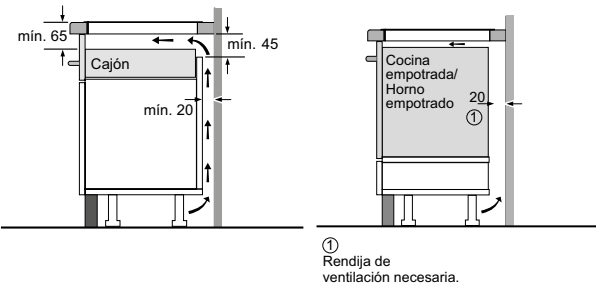

① Rendija de ventilación necesaria.

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas flexInducción

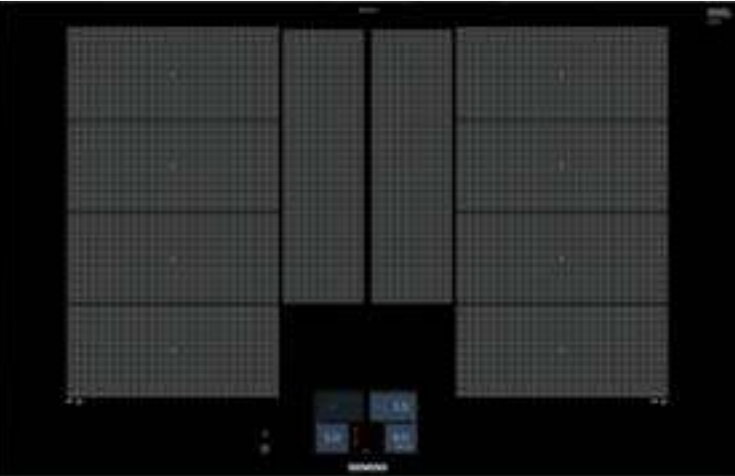

EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.  
1.699 €

iQ700 (Top)




Prestaciones

- Control TFT con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores auxiliares
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

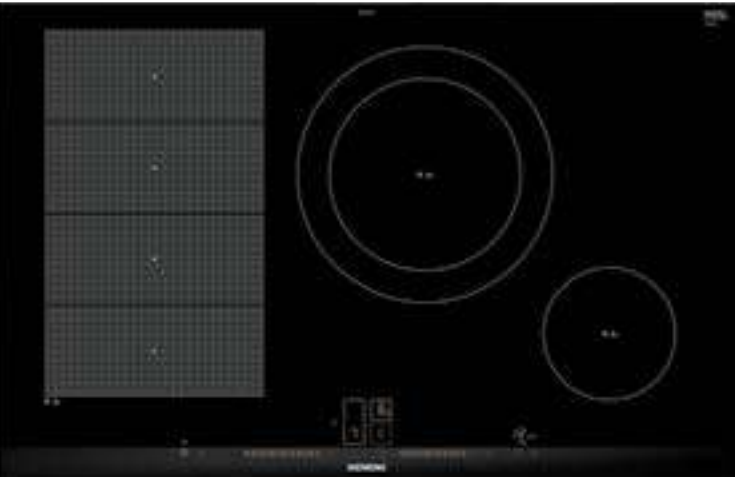


EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Terminación topClass, 80 cm

Precio de ref.  
1.039 €

iQ700 (Top)




Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

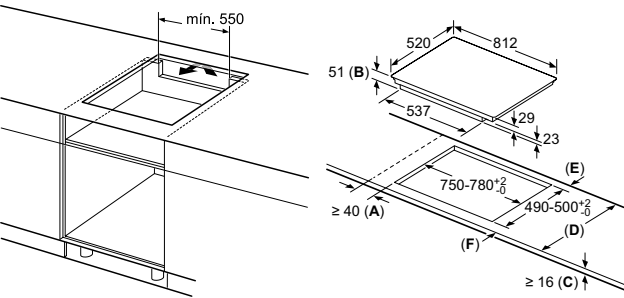


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

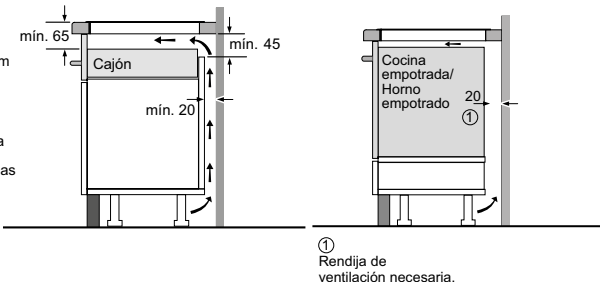

Placa flexInducción

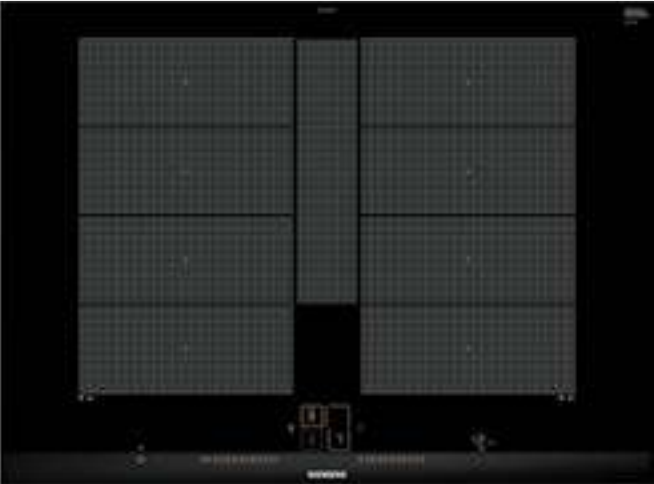


EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.  
1.129 €

iQ700 (Top)




Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

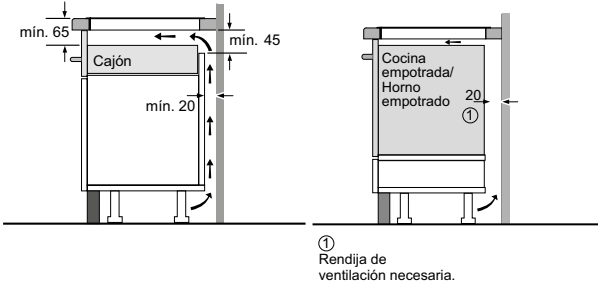


Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas flexInducción

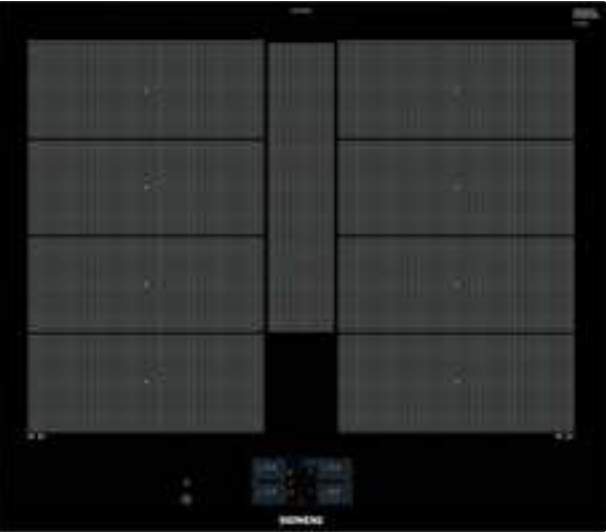


EX675JYW1E  
EAN: 4242003765234  
Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
**1.309 €**  
iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- Control TFT con 17 niveles de potencia
  - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
    - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
  - Control placa-campana a través de Home Connect
  - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
  - Preparado para **cookingSensor**
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
  - Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Indicador de energía consumida
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Cronómetro
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

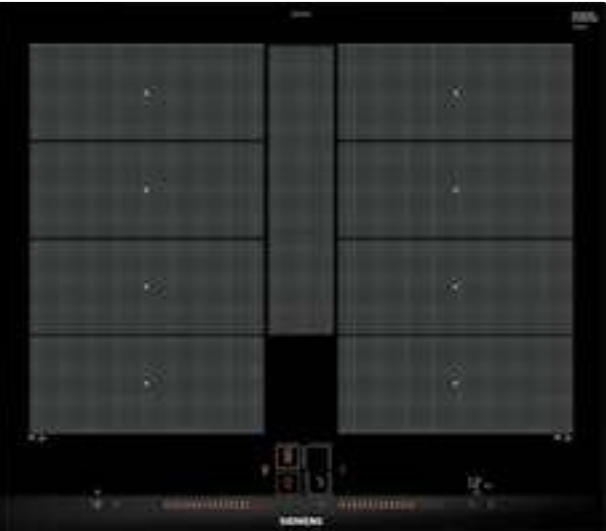

EX675LYC1E  
EAN: 42420037515291  
Terminación topClass, 60 cm


Precio de ref.  
**1.099 €**  
iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
  - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
    - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar**
  - Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
  - Indicador de energía consumida
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Cronómetro
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 56


Tabla técnica >

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E

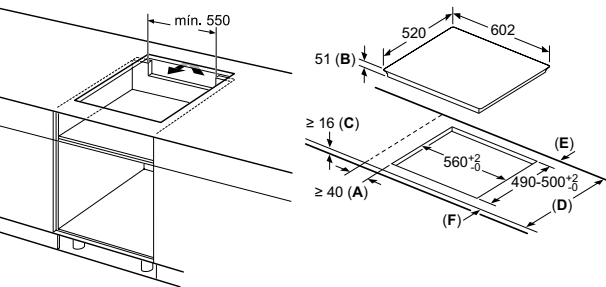


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

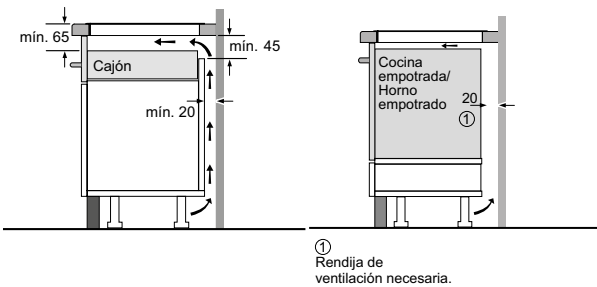

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción

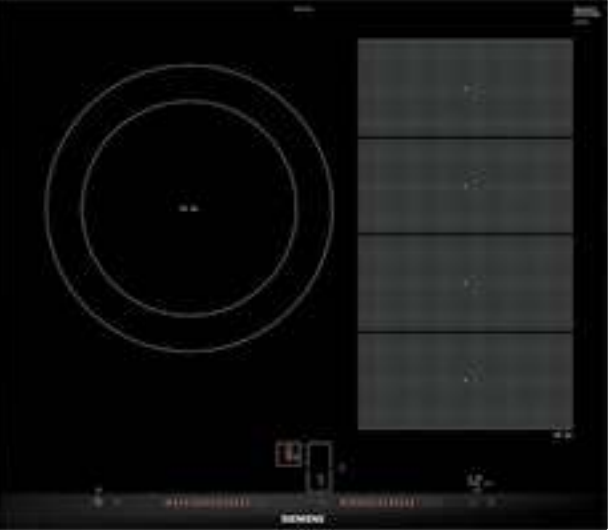

EX675LJC1E  
EAN: 4242003716878  
Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
**889 €**  
iQ700 (Top)




- Prestaciones**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
  - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
    - **1 zona flexInducción de 21 x 38 cm**
    - **1 zona gigante de 28 cm**
  - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
  - Indicador de energía consumida
  - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
  - Cronómetro
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >



EX651HEC1E  
EAN: 4242003935484  
Terminación biselada, 60 cm


Precio de ref.  
**789 €**  
iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
  - 3 zonas de inducción con función boost:
    - **1 zona flexInducción de 23 x 38 cm**
    - **1 zona de 21 cm**
    - **1 zona de 15 cm**
  - Control placa-campana a través de Home Connect
  - Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
  - Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
  - Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Accesorios**
- Accesorios opcionales: ver página 56


Tabla técnica >

EX651HEC1E

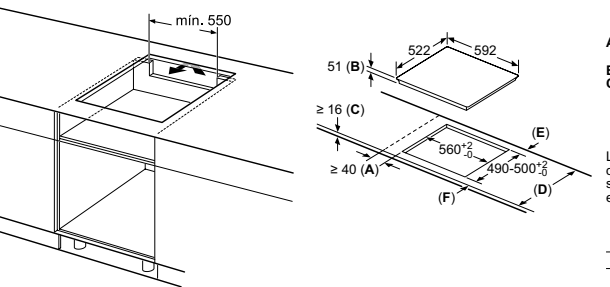

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

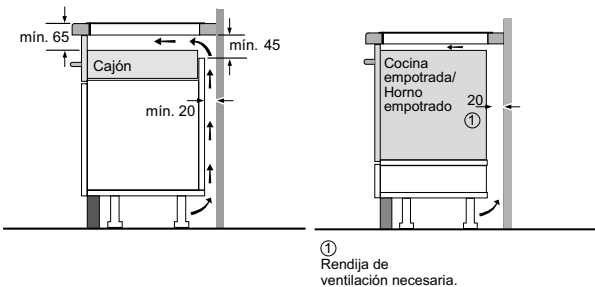

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama >

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas combiInducción



ED751HSC1E

Terminación biselada, 70 cm

Precio de ref.  
789 €

iQ500

Nuevo

fryingSensor Pro

Home Connect

- Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
  - 4 zonas de inducción con función boost:
    - 2 zonas combiInducción de 23 x 19 cm
    - 1 zona de 18 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Control placa-campana a través de Home Connect
  - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
  - Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
  - Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: 6,9 kW
- Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica



ED61AHSC1E

Terminación cristal, 60 cm

Precio de ref.  
819 €

iQ500

Nuevo



Matt Edition

fryingSensor Pro

Home Connect

- Prestaciones
- Acabado negro mate
  - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
  - 4 zonas de inducción con función boost:
    - 2 zonas combiInducción de 23 x 19 cm
    - 1 zona de 18 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Control placa-campana a través de Home Connect
  - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
  - Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
  - Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: 6,9 kW
- Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

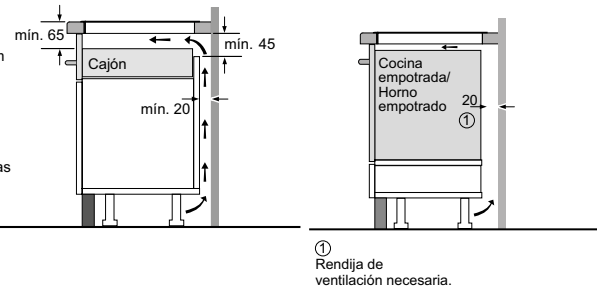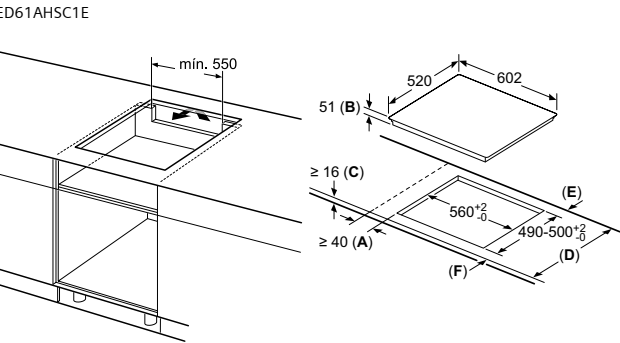

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa de inducción



EH775LDC1E

Terminación topClass, 70 cm

Precio de ref.  
869 €

iQ300 (Top)



Combinación perfecta

Zona gigante

fryingSensor



- Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
  - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
    - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
    - 1 zona de 21 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
  - Indicador de energía consumida
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Cronómetro
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Combinación perfecta con placas de diseño topClass
  - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

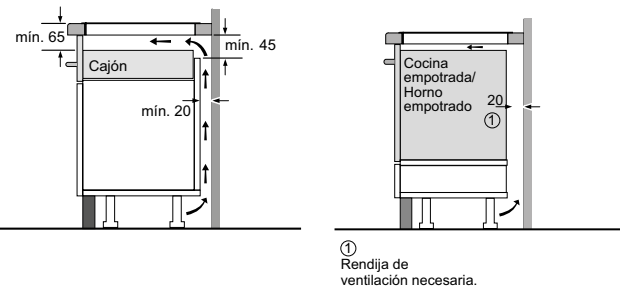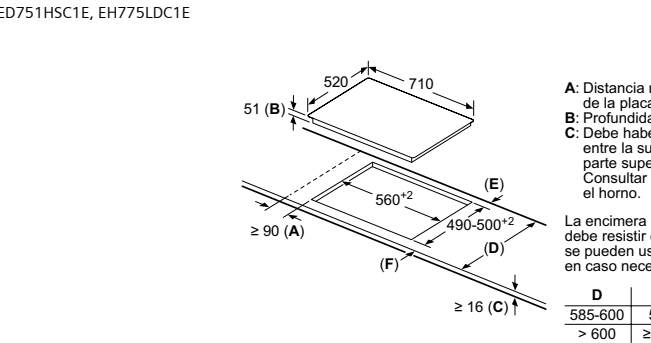

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)




Placas de inducción



EH631HDC1E  
EAN: 4242003927298  
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
809 €

iQ300



Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >



EH631BDB6E  
EAN: 4242003935750  
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
669 €

iQ300




Prestaciones

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - 1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

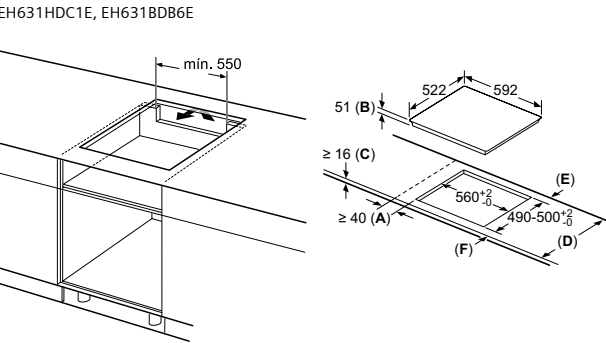

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción.  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

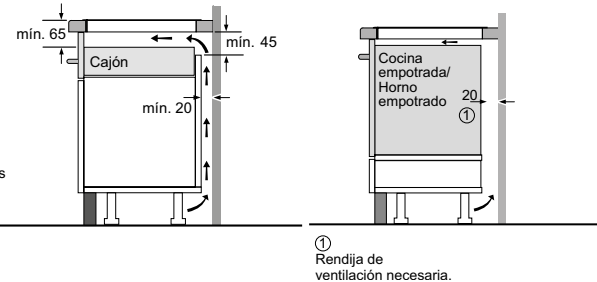

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama >

Placa de inducción



EH677HCC1E  
EAN: 4242003935347  
Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref.  
779 €

iQ100



Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - 1 zona gigante de 28 cm
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios

- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >



EH631HEB1E  
EAN: 4242003935279  
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
659 €

iQ100




Prestaciones

- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
  - 1 zona 21 cm
  - 2 zonas de 18 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios


- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

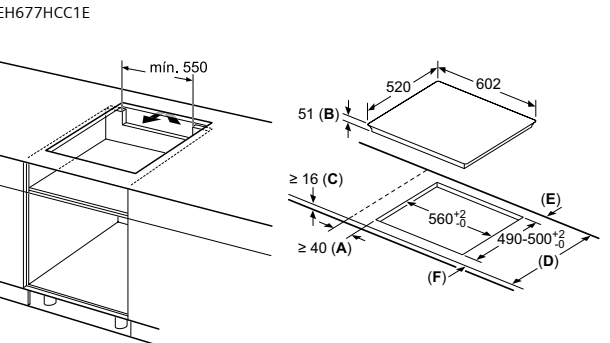

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción.  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

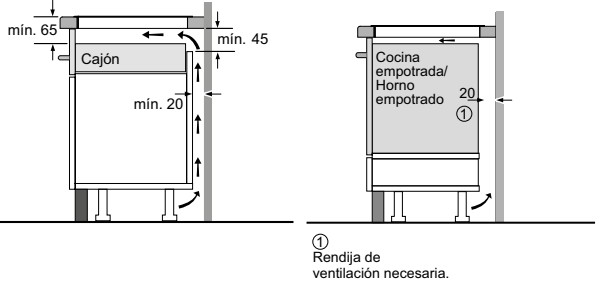

① Rendija de ventilación necesaria.


Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas de inducción



**EH631HCC1E**  
EAN: 4242003935262  
Terminación bisel delantero, 60 cm      iQ100



- Prestaciones**
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
  - 3 zonas de inducción con función boost:
    - 1 zona gigante de 28 cm
    - 1 zona de 21 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Control placa-campana a través de Home Connect
  - Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
  - Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
  - Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
  - Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
  - Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

**Accesorios**  
• Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >




**EH631BJB6E**  
EAN: 4242003934777  
Terminación bisel delantero, 60 cm      iQ100

- Prestaciones**
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
  - 3 zonas de inducción con función boost:
    - 1 zona gigante de 28 cm
    - 1 zona de 21 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Funciones: quickStart, memoria, silencio
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**


**Accesorios**  
• Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

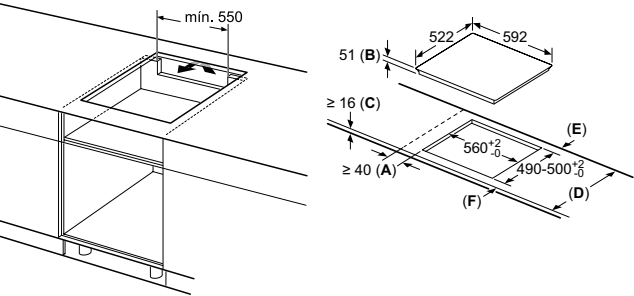

**A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
**B:** Profundidad de inserción.  
**C:** Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

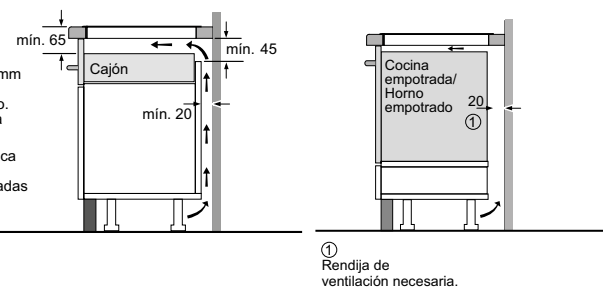

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama >

Placa de inducción




**EH631BEB6E**  
EAN: 4242003934531  
Terminación bisel delantero, 60 cm      iQ100

Nuevo

- Prestaciones**
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
  - 4 zonas de inducción con función boost para cada zona
    - 1 zona 21 cm
    - 2 zonas de 18 cm
    - 1 zona de 15 cm
  - Funciones: quickStart, memoria, silencio
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**


**Accesorios**  
• Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica >

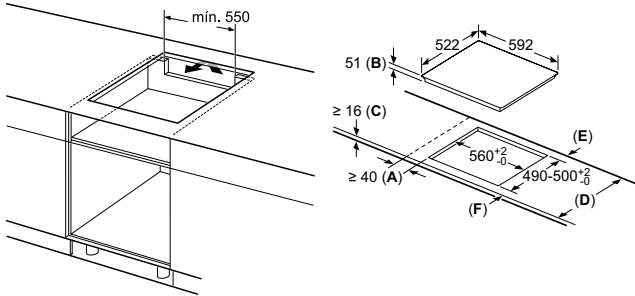

**A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
**B:** Profundidad de inserción.  
**C:** Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.  
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

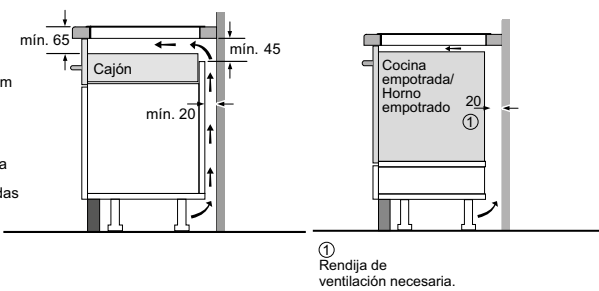


① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

## Placa de gas

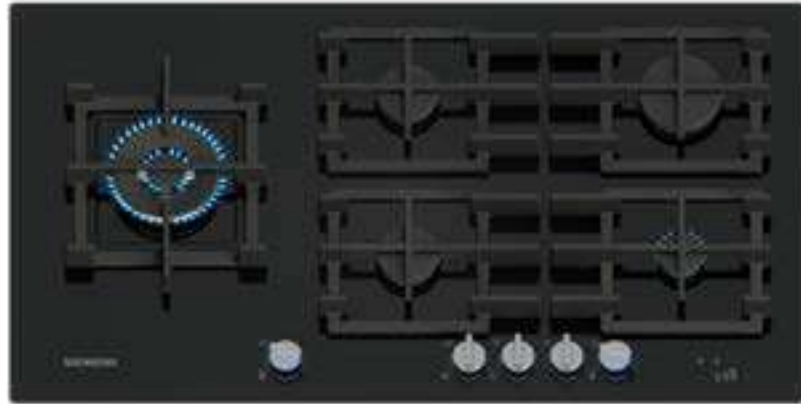

**Nuevo**



HomeConnect

**ER9A6SH40**

EAN: 4242003948408

Cristal templado negro, 90 cm

Precio de ref.


**1.029 €**

iQ700 (Top)

## Prestaciones

- Control placa-campana a través de Home Connect: controla tu campana desde el touchControl de la placa
- Home Connect: comprueba la posición de apagado de todos los mandos.
- **5 zonas de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 5 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos iluminados extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Avisador acústico en el touchControl
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano


Tabla técnica >

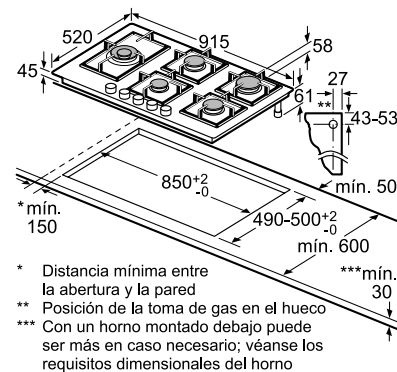

**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.

[Volver a resumen de gama](#) >

## Placa de gas

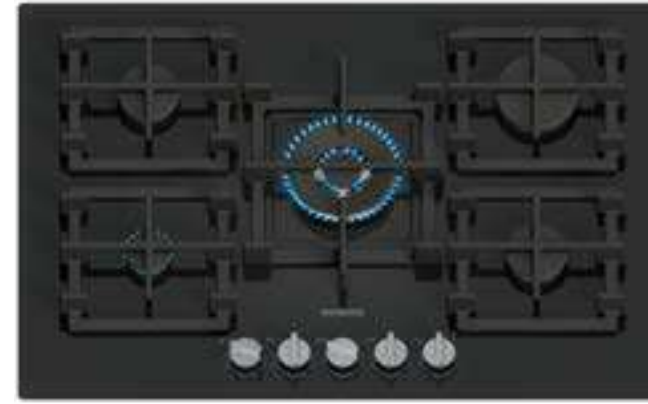

Nuevo

## Prestaciones

- **5 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica &gt;

EP7A6QI40


EAN: 4242003966778

Cristal templado negro, 75 cm

Precio de ref.

**639 €**

iQ500

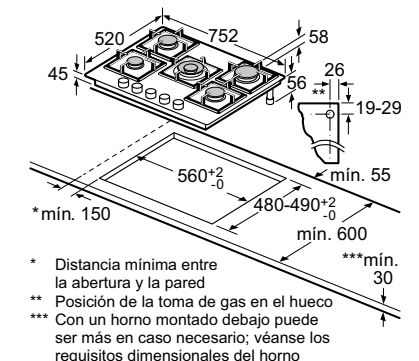

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

SIEMENS | 54

Placas de gas




**EP6A6CI10**  
EAN: 4242003966679  
Cristal templado negro, 60 cm

Precio de ref.  
**479 €**  
iQ500

Nuevo

- Prestaciones**
- **3 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
  - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
  - Mandos metálicos extraíbles
  - Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
  - Encendido eléctrico integrado en el mando
  - Seguridad gasStop
  - Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica >

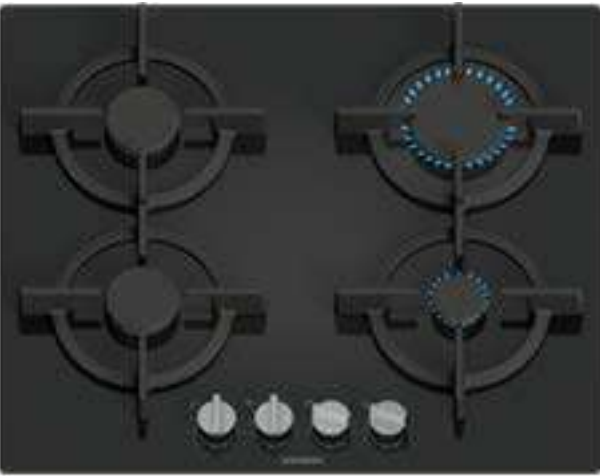

**EP6A6PI10**  
EAN: 4242003966723  
Cristal templado negro, 60 cm


Precio de ref.  
**479 €**  
iQ500

Nuevo


- Prestaciones**
- **4 zonas de cocción**
  - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
  - Mandos metálicos extraíbles
  - Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
  - Encendido eléctrico integrado en el mando
  - Seguridad gasStop
  - Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica >

Volver a resumen de gama >

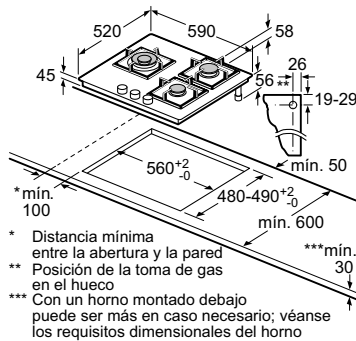

Placas vitrocerámicas

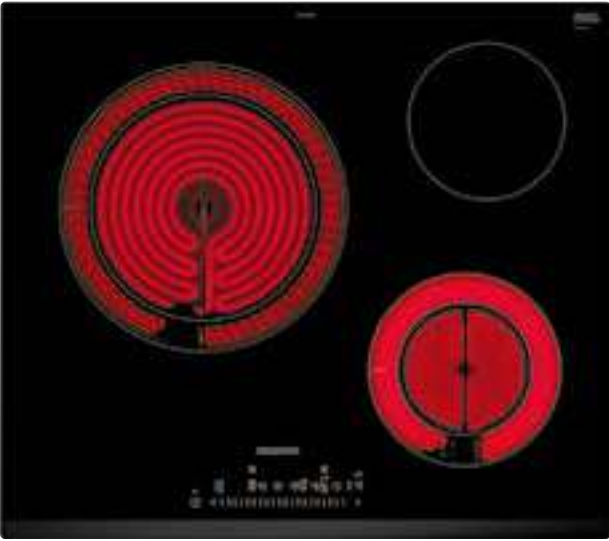

**ET631FKP8E**  
EAN: 4242003898352  
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
**399 €**  
iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost
  - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
  - 1 zona de 15 cm
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza



**ET631FFP8E**  
EAN: 4242003898345  
Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de ref.  
**389 €**  
iQ300


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona doble de 21/12 cm con función boost
  - 1 zona de 18 cm
  - 2 zonas de 15 cm
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza



**ET61RBKB8E**  
EAN: 4242003898284  
Terminación cristal, 60 cm

Precio de ref.  
**329 €**  
iQ300

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
  - 1 zona de 18 cm
  - 1 zona de 15 cm

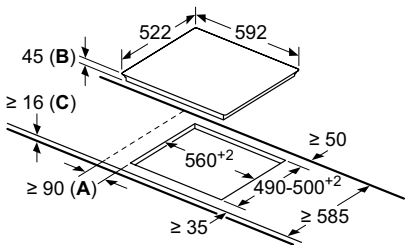

**A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.  
**B:** Profundidad de inserción  
**C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Placas Dominó 30 cm



- Prestaciones**
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
  - **1 zona de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 6 kW**
  - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
  - Mandos metálicos extraíbles
  - Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
  - Encendido eléctrico integrado en el mando
  - Seguridad gasStop
  - Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
  - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

- Accesorios**
- Anillo para Wok incluido
  - HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica >

ER3A6AI10

EAN: 4242003963081

Precio de ref.  
**519 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
  - **2 zonas de cocción**
  - **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
  - Mandos metálicos extraíbles
  - Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
  - Encendido eléctrico integrado en el mando
  - Seguridad gasStop
  - Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
  - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

- Accesorios**
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica >

ER3A6BI40

EAN: 4242003963098

Precio de ref.  
**479 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

Placas Dominó 30 cm



- Prestaciones**
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
  - **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost**
  - Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Cronómetro
  - Indicador de energía consumida
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Combinación perfecta con placas de diseño topClass

- Accesorios**
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica >

EX375FXB1E

EAN: 4242003697405

Precio de ref.  
**629 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)



- Prestaciones**
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
  - 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
    - **1 zona de 21 cm**
    - **1 zona de 15 cm**
  - Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
  - Programación de tiempo y avisador acústico
  - Cronómetro
  - Indicador de energía consumida
  - Seguridad para niños
  - Autodesconexión de seguridad
  - Potencia total de la placa limitable
  - Combinación perfecta con placas de diseño topClass

- Accesorios**
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica >

EH375FBB1E

EAN: 4242003691731

Precio de ref.  
**519 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ100

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >


Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Accesorio de unión placas Dominó 30 cm



**HZ394301**  
EAN: 4242003421093  
Precio de ref. **59 €**

**Accesorio de unión**  
• Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

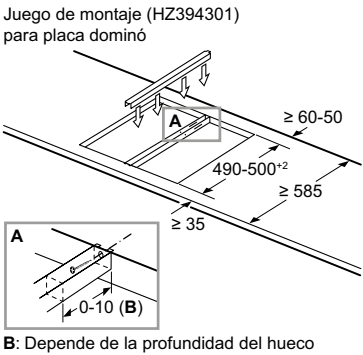

Planos de instalación para placas Dominó 30 cm

Medidas de encastre


Posibilidad de combinación de placas Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipos de anchura: 30 60 70 80 90  
Anchura del aparato: 302 602 710 812 912

|             | A   | B   | C   | D   | L    | X    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30        | 302 | 302 | -   | -   | 604  | 572  |
| 1x30, 1x60  | 302 | 602 | -   | -   | 904  | 872  |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | -   | -   | 1012 | 980  |
| 1x30, 1x80  | 302 | 812 | -   | -   | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90  | 302 | 912 | -   | -   | 1214 | 1182 |
| 3x30        | 302 | 302 | 302 | -   | 906  | 874  |
| 2x30, 1x60  | 302 | 302 | 602 | -   | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | -   | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80  | 302 | 302 | 812 | -   | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90  | 302 | 302 | 912 | -   | 1516 | 1484 |
| 1x30, 1x75  | 302 | 750 | -   | -   | 1052 | 1016 |
| 2x30, 1x75  | 302 | 302 | 750 | -   | 1354 | 1318 |
| 4x30        | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |

\*No es posible con placa de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


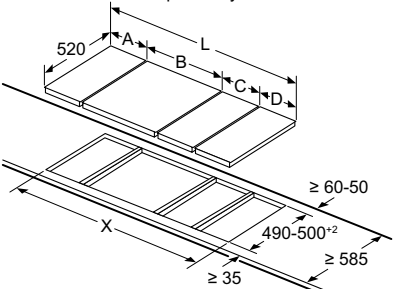


Para el montaje de dos o más placas juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 placas, 1 juego; 3 placas, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT


Instalación placa de inducción sobre cajón

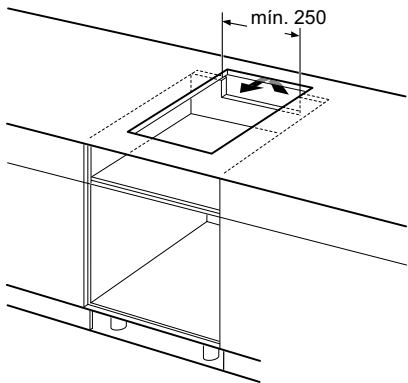


A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción.  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |



\* Distancia mínima entre la abertura y la pared  
\*\* Posición de la toma de gas en el hueco  
\*\*\* Con un horno montado debajo, mín. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno.



\* Distancia mínima entre la abertura y la pared  
\*\* Posición de la toma de gas en el hueco  
\*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Accesorios placas

**HZ39050**  
EAN: 4242003717349  
Precio de ref. **119 €**

**cookingSensor**  
• Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos de fijación.  
• Consultar compatibilidad en la ficha de producto de cada placa y en tablas técnicas.

**HZ390011**  
EAN: 4242002672991  
Precio de ref. **169 €**

**Fuente de asados con tapa**  
• Fuente rectangular especialmente diseñada para placas flexInducción.  
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm.  
• Capacidad: 6,5 l.

**HZ9TY010**  
EAN: 4242003927830  
Precio de ref. **99 €**

**Plancha Teppan Yaki**  
• Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción.  
• Superficie útil: 38 x 21 cm.

**HZ390522**  
EAN: 4242003616024  
Precio de ref. **199 €**

**Grill**  
• Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción.  
• Superficie útil: 36 x 17 cm.

**HZ390240**  
EAN: 4242003570418  
Precio de ref. **119 €**

**Paella 32 cm**  
• Recomendada para la zona de 32 cm.  
• Ø de la base: 31 cm.  
• Ø de la boca: 40 cm.

**HZ9CF240**  
EAN: 4242003968222  
Precio de ref. **55 €**

**Sartén antiadherente**  
• Ø de la base: 24 cm.

**HZ9CF280**  
EAN: 4242003968239  
Precio de ref. **65 €**

**Sartén antiadherente**  
• Ø de la base: 28 cm.

**HZ9SE060**  
EAN: 4242003899342  
Precio de ref. **385 €**

**Set de 4 ollas y 2 sartenes**  
• Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm.  
• Cazo de Ø de la base: 16 cm.  
• Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm.  
• Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.  
• Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).

**HZ9SE040**  
EAN: 4242003899137  
Precio de ref. **239 €**

**Set de 3 ollas y sartén**  
• Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm.  
• Cazo de Ø de la base: 16 cm.  
• Sartén de Ø de la base: 24 cm.  
• Sartén compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.  
• Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).

**HZ9FF010**  
EAN: 4242003927809  
Precio de ref. **159 €**

**Sartén grande rectangular para placas flexInducción**  
• Superficie útil: 35 x 22 cm.  
• Compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.  
• Apta para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

**HZ9FF030**  
EAN: 4242003927816  
Precio de ref. **269 €**

**Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción**  
• Sartén mediana: 20 x 19 cm.  
• Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.  
• Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.  
• Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

**HZ9FF040**  
EAN: 4242003927823  
Precio de ref. **429 €**

**Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción**  
• Sartén grande: 35 x 22 cm.  
• Sartén mediana: 20 x 19 cm.  
• Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.  
• Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.  
• Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

**HZ9FE280**  
EAN: 4242003899113  
Precio de ref. **89 €**

**Sartén de hierro fundido**  
• Ø de la base: 19 cm.

**HZ9ES100**  
EAN: 4242003899120  
Precio de ref. **59 €**

**Cafetera italiana**  
• Para 4 servicios.

Medidas en mm.  
Para más información consultar tablas técnicas o [www.siemens-home.bsh-group.com/es/](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

## Placas con extractor integrado

[Volver a resumen de gama](#) >

| Modelo                                                                |                                                                | iQ700 placa flexInducción con extractor integrado |                                 | iQ500 placa combiInducción con extractor integrado |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |                                                                | EX8751HX67E                                       | EX851HJ26E                      | ED851HQ26E                                         | ED751HQ26E           | ED631HQ26E           |                      |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*                   | Consumo de energía anual                                       | kWh                                               | 61,8                            | 61,8                                               | 61,8                 | 61,8                 | 61,8                 |
|                                                                       | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                  |                                                   |                                 |                                                    |                      |                      |                      |
|                                                                       | Eficiencia fluidodinámica                                      | %                                                 | 28,1                            | 28,1                                               | 28,1                 | 28,1                 | 28,1                 |
|                                                                       | Clase de eficiencia fluidodinámica                             |                                                   | A                               | A                                                  | A                    | A                    | A                    |
|                                                                       | Eficiencia de iluminación                                      | lx/W                                              | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Clase de eficiencia de iluminación                             |                                                   | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Eficiencia de filtrado de grasa                                | %                                                 | 94                              | 94                                                 | 94                   | 94                   | 94                   |
|                                                                       | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                       |                                                   | B                               | B                                                  | B                    | B                    | B                    |
|                                                                       | Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal                     | m³/h                                              | 154/500                         | 154/500                                            | 154/500              | 154/500              | 154/500              |
|                                                                       | Flujo de aire máximo                                           | m³/h                                              | 622                             | 622                                                | 622                  | 622                  | 622                  |
| Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014                | Potencia sonora (mín/máx) nivel normal                         | dB (A) re 1 pW                                    | 42/69                           | 42/69                                              | 42/69                | 42/69                | 42/69                |
|                                                                       | Potencia sonora máxima                                         | dB (A) re 1 pW                                    | 74                              | 74                                                 | 74                   | 74                   | 74                   |
|                                                                       | Consumo de electricidad desactivado                            | W                                                 | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Consumo de electricidad en modo espera                         | W                                                 | 0,3                             | 0,25                                               | 0,25                 | 0,19                 | 0,19                 |
|                                                                       | Factor de incremento temporal                                  |                                                   | 1                               | 1                                                  | 1                    | 1                    | 1                    |
|                                                                       | Índice de eficiencia energética                                |                                                   | 57                              | 57                                                 | 57                   | 57                   | 57                   |
|                                                                       | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia          | m³/h                                              | 365,8                           | 365,8                                              | 365,8                | 365,8                | 365,8                |
|                                                                       | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia               | Pa                                                | 468                             | 468                                                | 468                  | 468                  | 468                  |
|                                                                       | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia | W                                                 | 169,3                           | 169,3                                              | 169,3                | 169,3                | 169,3                |
|                                                                       | Terminación                                                    |                                                   | topClass                        | Biselado                                           | Biselado             | Biselado             | Bisel delantero      |
| Diseño                                                                | Material perfiles                                              |                                                   | Aluminio                        | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Anchura                                                        | cm                                                | 80                              | 80                                                 | 80                   | 70                   | 60                   |
|                                                                       | Color                                                          |                                                   | Negro                           | Negro                                              | Negro                | Negro                | Negro                |
| Encastre                                                              | Tipo de sistema de anclaje                                     |                                                   | Guías laterales                 | Muelles                                            | Muelles              | Muelles              | Muelles              |
|                                                                       | Ancho del hueco (escotadura)                                   | mm                                                | 750                             | 750                                                | 750                  | 560                  | 560                  |
|                                                                       | Fondo del hueco (escotadura)                                   | mm                                                | 490                             | 490                                                | 490                  | 490                  | 490                  |
|                                                                       | Espesor mínimo de la encimera                                  | mm                                                | 16                              | 16                                                 | 16                   | 16                   | 16                   |
|                                                                       | Ancho                                                          | mm                                                | 812                             | 802                                                | 802                  | 710                  | 592                  |
|                                                                       | Fondo                                                          | mm                                                | 520                             | 522                                                | 522                  | 522                  | 522                  |
|                                                                       | Alto del aparato sobre encimera                                | mm                                                | 6                               | 6                                                  | 6                    | 6                    | 6                    |
|                                                                       | Alto del aparato bajo la encimera                              | mm                                                | 223                             | 223                                                | 223                  | 223                  | 223                  |
|                                                                       | Instalación en recirculación / salida de aire*                 |                                                   | •/Accesorio HZ9VEDU0            | •/Accesorio HZ9VEDU0                               | •/Accesorio HZ9VEDU0 | •/Accesorio HZ9VEDU0 | •/Accesorio HZ9VEDU0 |
|                                                                       | Tipo de control                                                |                                                   | lightSlider                     | touchSlider Plus                                   | touchSlider Plus     | touchSlider Plus     | touchSlider Plus     |
| Prestaciones                                                          | Home Connect                                                   |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Niveles de potencia de la placa/extractor                      |                                                   | 17/17+2                         | 17/9+2                                             | 17/9+2               | 17/9+2               | 17/9+2               |
|                                                                       | Preparado para cookingSensor                                   |                                                   | • (necesario accesorio HZ39050) | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | fryingSensor: control de temperatura del aceite                |                                                   | 5 niveles                       | 11 niveles                                         | 11 niveles           | 11 niveles           | 11 niveles           |
|                                                                       | Función combi                                                  |                                                   | -                               | -                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Mis favoritos                                                  |                                                   | -                               | -                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Programación/Avisor de tiempo para cada zona                   |                                                   | • / •                           | • / HC                                             | • / HC               | • / HC               | • / HC               |
|                                                                       | Función cronómetro                                             |                                                   | •                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Función limpieza: bloqueo temporal del control                 |                                                   | •                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Función pausa                                                  |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Función memoria de ajustes seleccionados                       |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Función quickStart: detección automática de zona               |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos             |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Función powerMove                                              |                                                   | 3 niveles                       | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Función flexMotion                                             |                                                   | •                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Función Mantener caliente                                      |                                                   | •                               | Vía Home Connect                                   | Vía Home Connect     | Vía Home Connect     | Vía Home Connect     |
|                                                                       | Función Comprobar recipiente                                   |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Indicador de energía consumida                                 |                                                   | •                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | Potencia total de la placa limitable por el usuario            |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
|                                                                       | Seguridad para niños automática o manual                       |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    | •                    |
| Indicador de calor residual en 2 niveles                              |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Autodesconexión de seguridad de la placa                              |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Modo Demo                                                             |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Motor iQdrive™ con 10 años de garantía                                |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Funcionamiento a intervalos                                           |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Sensor automático de calidad del aire                                 |                                                                | •                                                 | -                               | -                                                  | -                    | -                    |                      |
| Control automático de la campana cookConnect                          |                                                                | -                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Desconexión automática temporizada                                    |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Reposición automática del escalón intensivo                           |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
| Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo |                                                                | - / •                                             | - / •                           | - / •                                              | - / •                | - / •                |                      |
| Tipo de filtros                                                       |                                                                | Aluminio multicapa                                | Aluminio multicapa              | Aluminio multicapa                                 | Aluminio multicapa   | Aluminio multicapa   |                      |
| Delante Derecha                                                       | Filtros lavables en lavavajillas                               |                                                   | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |
|                                                                       | Dimensiones                                                    | mm                                                | 240x400                         | 230x400                                            | 210x190              | 210x190              | 210x190              |
|                                                                       | Potencia                                                       | kW                                                | 3,3                             | 2,2                                                | 2,5                  | 2,5                  | 2,5                  |
| Detrás Derecha                                                        | boost                                                          | kW                                                | 3,7                             | 3,7                                                | 3,7                  | 3,7                  | 3,7                  |
|                                                                       | Dimensiones                                                    | mm                                                | -                               | -                                                  | 210x190              | 210x190              | 210x190              |
|                                                                       | Potencia                                                       | kW                                                | -                               | -                                                  | 2,5                  | 2,5                  | 2,5                  |
| Delante Izquierda                                                     | boost                                                          | kW                                                | -                               | -                                                  | 3,7                  | 3,7                  | 3,7                  |
|                                                                       | Dimensiones                                                    | mm                                                | 240x400                         | 280                                                | 210x190              | 210x190              | 210x190              |
|                                                                       | Potencia                                                       | kW                                                | 3,3                             | 2,6                                                | 2,5                  | 2,5                  | 2,5                  |
| Detrás Izquierda                                                      | boost                                                          | kW                                                | 3,7                             | 3,7                                                | 3,7                  | 3,7                  | 3,7                  |
|                                                                       | Dimensiones                                                    | mm                                                | -                               | -                                                  | 210x190              | 210x190              | 210x190              |
|                                                                       | Potencia                                                       | kW                                                | -                               | -                                                  | 2,5                  | 2,5                  | 2,5                  |
| Extracción                                                            | boost                                                          | kW                                                | -                               | -                                                  | 3,7                  | 3,7                  | 3,7                  |
|                                                                       | Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)            |                                                   | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | En potencia mín. normal                                        | m³/h                                              | 154                             | 154                                                | 154                  | 154                  | 154                  |
|                                                                       | En potencia máx. normal                                        | m³/h                                              | 500                             | 500                                                | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                                                       | En potencia intensiva                                          | m³/h                                              | 622                             | 622                                                | 622                  | 622                  | 622                  |
| Potencia sonora                                                       | En recirculación, potencia máxima                              | m³/h                                              | 595                             | 595                                                | 595                  | 595                  | 595                  |
|                                                                       | Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)            |                                                   | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
|                                                                       | En potencia mín. normal                                        | dB (A) re 1 pW                                    | 42                              | 42                                                 | 42                   | 42                   | 42                   |
|                                                                       | En potencia máx. normal                                        | dB (A) re 1 pW                                    | 69                              | 69                                                 | 69                   | 69                   | 69                   |
|                                                                       | En potencia intensiva                                          | dB (A) re 1 pW                                    | 74                              | 74                                                 | 74                   | 74                   | 74                   |
| Conexión eléctrica                                                    | En recirculación, potencia máxima                              | dB (A) re 1 pW                                    | 72                              | 72                                                 | 72                   | 72                   | 72                   |
|                                                                       | Tensión nominal                                                | V                                                 | 220-240                         | 220-240                                            | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
|                                                                       | Frecuencia de red                                              | Hz                                                | 50-60                           | 50-60                                              | 50-60                | 50-60                | 50-60                |
|                                                                       | Potencia nominal                                               | kW                                                | 7,4                             | 7,4                                                | 7,4                  | 7,4                  | 7,4                  |
|                                                                       | Consumo en stand by en modo apagado                            | W/h                                               | 0,5                             | 0,3                                                | 0,3                  | 0,3                  | 0,3                  |
|                                                                       | Consumo en stand by conectado a la red                         | W/h                                               | 2                               | 2                                                  | 2                    | 2                    | 2                    |
|                                                                       | Longitud del cable de conexión                                 | cm                                                | 110                             | 110                                                | 110                  | 110                  | 110                  |
|                                                                       | Cable conectado a la caja de conexiones                        |                                                   | -                               | -                                                  | -                    | -                    | -                    |
| Possibilidad de conexión trifásica                                    |                                                                | •                                                 | •                               | •                                                  | •                    | •                    |                      |

(•) Incluido o Sí.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

\*Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

# Placas flexInducción

[Volver a resumen de gama](#) >

|                    |                                              | iQ700 placas flexInducción |                 |                 |                            |                        |                 |                        |                        |                        |                            |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Modelo             |                                              | EX975LXC1E                 | EX975LVV1E      | EX275HXC1E      | EX875KYW1E                 | EX875LEC1E             | EX775LYE4E      | EX675JYW1E             | EX675LYC1E             | EX675LIC1E             | EX651HEC1E                 |
| Diseño             | Terminación                                  | topClass                   | topClass        | topClass        | topClass                   | topClass               | topClass        | topClass               | topClass               | topClass               | Biselada                   |
|                    | Color                                        | Negro                      | Negro           | Negro           | Negro                      | Negro                  | Negro           | Negro                  | Negro                  | Negro                  | Negro                      |
|                    | Tipo de anchura                              | cm                         | 90              | 90              | 90                         | 80                     | 80              | 70                     | 60                     | 60                     | 60                         |
| Dimensiones        | Anchura del aparato                          | mm                         | 912             | 912             | 912                        | 812                    | 812             | 710                    | 602                    | 602                    | 592                        |
|                    | Fondo del aparato                            | mm                         | 520             | 520             | 350                        | 520                    | 520             | 520                    | 520                    | 520                    | 522                        |
|                    | Altura del aparato sobre encimera            | mm                         | 6               | 6               | 6                          | 6                      | 6               | 6                      | 6                      | 6                      | 6                          |
| Encastre           | Altura del aparato bajo encimera             | mm                         | 51              | 51              | 51                         | 51                     | 51              | 51                     | 51                     | 51                     | 51                         |
|                    | Anchura del hueco                            | mm                         | 880             | 880             | 880                        | 750                    | 750             | 560                    | 560                    | 560                    | 560                        |
|                    | Fondo del hueco                              | mm                         | 490             | 490             | 330                        | 490                    | 490             | 490                    | 490                    | 490                    | 490                        |
|                    | Grosor mínimo de encimera¹                   | mm                         | 16              | 16              | 16                         | 16                     | 16              | 16                     | 16                     | 16                     | 16                         |
|                    | Sistema de anclaje                           |                            | Guías laterales | Guías laterales | Muelles                    | Guías laterales        | Guías laterales | Guías laterales        | Guías laterales        | Guías laterales        | Muelles                    |
|                    | Tipo de control                              |                            | lightSlider     | lightSlider     | touchSlider Plus           | TFT                    | lightSlider     | lightSlider            | TFT                    | lightSlider            | touchSlider Plus           |
|                    | Niveles de potencia                          |                            | 17              | 17              | 17                         | 17                     | 17              | 17                     | 17                     | 17                     | 17                         |
|                    | Home Connect                                 |                            | -               | •               | •                          | •                      | -               | -                      | •                      | -                      | •                          |
|                    | Control placa-campaña                        |                            | -               | •               | •                          | •                      | -               | -                      | •                      | -                      | •                          |
|                    | Placa con zonas flexibles                    |                            | flexInducción   | flexInducción   | flexInducción              | flexInducción Plus     | flexInducción   | flexInducción Plus     | flexInducción Plus     | flexInducción          | flexInducción              |
|                    | Preparado para cookingSensor                 |                            | -               | -               | -                          | • (accesorio HZ39050)  | -               | • (accesorio HZ39050)  | • (accesorio HZ39050)  | -                      | -                          |
|                    | fryingSensor: control de temperatura         |                            | 5 niveles       | 5 niveles       | 11 niveles                 | 5 niveles              | 5 niveles       | 5 niveles              | 5 niveles              | 5 niveles              | 11 niveles                 |
|                    | Función flexMotion                           |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Función powerMove                            |                            | •               | •               | -                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Asistente de recetas / Asistente de la placa |                            | -               | -/Vía HC        | -/Vía HC                   | •/Vía HC               | -               | -                      | •/Vía HC               | -                      | -                          |
|                    | Función quickStart                           |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Función boost                                |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Función shortBoost                           |                            | •               | •               | Vía HC                     | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | Vía HC                     |
|                    | Función mantener caliente                    |                            | •               | •               | Vía HC                     | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | Vía HC                     |
|                    | Función limpieza                             |                            | •               | •               | -                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | -                          |
|                    | Función Pausa                                |                            | -               | -               | •                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | •                          |
|                    | Función Mis favoritos                        |                            | -               | -               | •                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | •                          |
|                    | Programación de tiempo de cocción            |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Avisador acústico de tiempo                  |                            | •               | •               | Vía HC: sust. programación | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | Vía HC: sust. programación |
|                    | Cronómetro                                   |                            | •               | •               | -                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Función Silencio                             |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Indicador de calor residual                  |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Indicador de energía consumida               |                            | •               | •               | -                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | -                          |
|                    | Función comprobar recipiente                 |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Potencia total de la placa limitable         |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Seguridad para niños                         |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Autodesconexión de seguridad                 |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Función memoria                              |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Modo Demo                                    |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |
|                    | Zonas de cocción                             |                            | 3               | 3               | 2                          | 2                      | 3               | 2                      | 2                      | 2                      | 3                          |
|                    | Número de zonas                              |                            | 3               | 3               | 2                          | 2                      | 3               | 2                      | 2                      | 2                      | 3                          |
| Delante izquierda  | Dimensiones                                  | mm                         | 240x400         | 230x400         | 210x400                    | 230x400 (más auxiliar) | 240x400         | 230x380 (más auxiliar) | 230x380 (más auxiliar) | 225x380 (más auxiliar) | 280                        |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 3,3             | 3,3             | 3,3                        | 3,3                    | 3,3             | 3,3                    | 3,3                    | 3,3                    | 2,6                        |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,7             | 3,7             | 3,7                        | 3,7                    | 3,7             | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                        |
| Detrás izquierda   | Dimensiones                                  | mm                         | -               | -               | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
|                    | Potencia                                     | kW                         | -               | -               | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
|                    | boost                                        | kW                         | -               | -               | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
| Centro             | Dimensiones                                  | mm                         | 240x300         | 320/260/210     | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 2,6             | 3,3/2,6/2,2     | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,7             | 3,7             | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
| Delante derecha    | Dimensiones                                  | mm                         | 240x400         | 230x400         | 400x210                    | 230x400 (más auxiliar) | 145             | 230x380 (más auxiliar) | 230x380 (más auxiliar) | 225x380 (más auxiliar) | 210x380                    |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 3,3             | 3,3             | 3,3                        | 3,3                    | 1,4             | 3,3                    | 3,3                    | 3,3                    | 2,5                        |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,7             | 3,7             | 3,7                        | 3,7                    | 2,2             | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                        |
| Detrás derecha     | Dimensiones                                  | mm                         | -               | -               | -                          | -                      | 280             | -                      | -                      | -                      | 145                        |
|                    | Potencia                                     | kW                         | -               | -               | -                          | -                      | 2,6             | -                      | -                      | -                      | 1,6                        |
|                    | boost                                        | kW                         | -               | -               | -                          | -                      | 3,7             | -                      | -                      | -                      | 2,2                        |
| Conexión eléctrica | Tensión nominal                              | V                          | 220-240         | 220-240         | 220-240                    | 220-240                | 220-240         | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                    |
|                    | Frecuencia de red                            | Hz                         | 50-60           | 50-60           | 50-60                      | 50-60                  | 50-60           | 50-60                  | 50-60                  | 50-60                  | 50-60                      |
|                    | Potencia del aparato                         | kW                         | 11,1            | 11,1            | 7,4                        | 7,4                    | 7,4             | 7,4                    | 7,4                    | 7,4                    | 7,4                        |
|                    | Consumo en stand by en modo apagado          | W/h                        | 0,5             | 0,5             | 0,5                        | 0,5                    | 0,5             | 0,5                    | 0,5                    | 0,5                    | 0,5                        |
|                    | Consumo en stand by conectado a la red       | W/h                        | -               | 2               | 2                          | 2                      | -               | -                      | 2                      | -                      | 2                          |
|                    | Longitud del cable de conexión               | cm                         | 110             | 110             | 110                        | 110                    | 110             | 110                    | 110                    | 110                    | 110                        |
|                    | Cable conectado a la caja de conexiones      |                            | -               | -               | -                          | -                      | -               | -                      | -                      | -                      | -                          |
|                    | Posibilidad de conexión trifásica            |                            | •               | •               | •                          | •                      | •               | •                      | •                      | •                      | •                          |

(•) Incluido o Sí.

(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de inducción

Volver a resumen de gama

| Modelo             |                                              | iQ500 combiInducción       |                            | iQ300 inducción |                            | iQ100 inducción |                            |                            |                            |                 |                 |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | ED751HSC1E                 | ED61AHSC1E                 | EH775LDC1E      | EH631HDC1E                 | EH631BD86E      | EH677HCC1E                 | EH631HCC1E                 | EH631HEB1E                 | EH631BJB6E      | EH631BEB6E      |
| Diseño             | Terminación                                  | Biselada                   | Cristal                    | topClass        | Bisel delantero            | Bisel delantero | topClass                   | Bisel delantero            | Bisel delantero            | Bisel delantero | Bisel delantero |
|                    | Color                                        | Negro                      | Negro mate                 | Negro           | Negro                      | Negro           | Negro                      | Negro                      | Negro                      | Negro           | Negro           |
|                    | Tipo de anchura                              | cm                         | 70                         | 60              | 70                         | 60              | 60                         | 60                         | 60                         | 60              | 60              |
| Dimensiones        | Anchura del aparato                          | mm                         | 710                        | 592             | 710                        | 602             | 592                        | 592                        | 592                        | 592             | 592             |
|                    | Fondo del aparato                            | mm                         | 522                        | 522             | 520                        | 522             | 520                        | 522                        | 522                        | 522             | 522             |
|                    | Altura del aparato sobre encimera            | mm                         | 6                          | 6               | 6                          | 6               | 6                          | 6                          | 6                          | 6               | 6               |
|                    | Altura del aparato bajo encimera             | mm                         | 51                         | 51              | 51                         | 51              | 51                         | 51                         | 51                         | 51              | 51              |
|                    | Anchura del hueco                            | mm                         | 560                        | 560             | 560                        | 560             | 560                        | 560                        | 560                        | 560             | 560             |
| Encastre           | Fondo del hueco                              | mm                         | 490                        | 490             | 490                        | 490             | 490                        | 490                        | 490                        | 490             | 490             |
|                    | Grosor mínimo de encimera¹                   | mm                         | 16                         | 16              | 16                         | 16              | 16                         | 16                         | 16                         | 16              | 16              |
|                    | Sistema de anclaje                           | Muelles                    | Muelles                    | Guías laterales | Muelles                    | Muelles         | Guías laterales            | Muelles                    | Muelles                    | Muelles         | Muelles         |
| Prestaciones       | Tipo de control                              | touchSlider Plus           | touchSlider Plus           | lightSlider     | touchSlider Plus           | easyTouch       | touchSlider Plus           | touchSlider Plus           | touchSlider Plus           | easyTouch       | easyTouch       |
|                    | Niveles de potencia                          | 17                         | 17                         | 17              | 17                         | 17              | 17                         | 17                         | 17                         | 17              | 17              |
|                    | Home Connect                                 | •                          | •                          | -               | •                          | -               | •                          | •                          | •                          | -               | -               |
|                    | Control placa-campana                        | •                          | •                          | -               | •                          | -               | •                          | •                          | •                          | -               | -               |
|                    | Placa con zonas flexibles                    | combiInducción             | combiInducción             | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Preparado para cookingSensor                 | -                          | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | fryingSensor: control de temperatura         | 11 niveles                 | 11 niveles                 | 5 niveles       | 11 niveles                 | -               | 11 niveles                 | 11 niveles                 | -                          | -               | -               |
|                    | Función flexMotion                           | -                          | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Función powerMove                            | -                          | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Asistente de recetas / Asistente de la placa | -/Vía HC                   | -/Vía HC                   | -               | -/Vía HC                   | -               | -/Vía HC                   | -/Vía HC                   | -/Vía HC                   | -               | -               |
|                    | Función quickStart                           | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Función boost                                | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Función shortBoost                           | Vía HC                     | Vía HC                     | •               | Vía HC                     | -               | Vía HC                     | Vía HC                     | Vía HC                     | -               | -               |
|                    | Función mantener caliente                    | Vía HC                     | Vía HC                     | •               | Vía HC                     | -               | Vía HC                     | Vía HC                     | Vía HC                     | -               | -               |
|                    | Función limpieza                             | -                          | -                          | •               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Función Pausa                                | •                          | •                          | -               | •                          | -               | •                          | •                          | •                          | -               | -               |
|                    | Función Mis favoritos                        | •                          | •                          | -               | •                          | -               | •                          | •                          | •                          | -               | -               |
|                    | Programación de tiempo de cocción            | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Avisador acústico de tiempo                  | Vía HC: sust. programación | Vía HC: sust. programación | •               | Vía HC: sust. programación | •               | Vía HC: sust. programación | Vía HC: sust. programación | Vía HC: sust. programación | •               | •               |
|                    | Cronómetro                                   | -                          | -                          | •               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Función Silencio                             | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Indicador de calor residual                  | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Indicador de energía consumida               | -                          | -                          | •               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Función comprobar recipiente                 | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Potencia total de la placa limitable         | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Seguridad para niños                         | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Autodesconexión de seguridad                 | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Función memoria                              | •                          | •                          | •               | •                          | •               | •                          | •                          | •                          | •               | •               |
|                    | Modo Demo                                    | •                          | •                          | •               | •                          | -               | •                          | •                          | •                          | -               | -               |
| Zonas de cocción   |                                              | Número de zonas            | 4                          | 4               | 3                          | 3               | 3                          | 3                          | 4                          | 3               | 4               |
| Delante izquierda  | Dimensiones                                  | mm                         | 230x190                    | 230x190         | 320/260/210                | 320/260/210     | 280                        | 280                        | 180                        | 280             | 180             |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 2,5                        | 2,5             | 3,3/2,6/2,2                | 3,3/2,6/2,2     | 3                          | 3                          | 2                          | 2,6             | 1,8             |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,7                        | 3,7             | 5,5/4,4/3,7                | 3,7/3,7/3,7     | 3,7                        | 3,7                        | 3,1                        | 3,7             | 3,1             |
| Detrás izquierda   | Dimensiones                                  | mm                         | 230x190                    | 230x190         | -                          | -               | -                          | -                          | 180                        | -               | 180             |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 2,5                        | 2,5             | -                          | -               | -                          | -                          | 2                          | -               | 1,8             |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,7                        | 3,7             | -                          | -               | -                          | -                          | 3,1                        | -               | 3,1             |
| Centro             | Dimensiones                                  | mm                         | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | Potencia                                     | kW                         | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
|                    | boost                                        | kW                         | -                          | -               | -                          | -               | -                          | -                          | -                          | -               | -               |
| Delante derecha    | Dimensiones                                  | mm                         | 180                        | 180             | 210                        | 210             | 210                        | 210                        | 210                        | 210             | 210             |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 2                          | 2               | 2,2                        | 2,2             | 2,5                        | 2,5                        | 2,5                        | 2,2             | 2,2             |
|                    | boost                                        | kW                         | 3,1                        | 3,1             | 3,7                        | 3,7             | 3,7                        | 3,7                        | 3,7                        | 3,7             | 3,7             |
| Detrás derecha     | Dimensiones                                  | mm                         | 145                        | 145             | 145                        | 145             | 145                        | 145                        | 145                        | 145             | 145             |
|                    | Potencia                                     | kW                         | 1,6                        | 1,6             | 1,4                        | 1,6             | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        | 1,4             | 1,4             |
|                    | boost                                        | kW                         | 2,2                        | 2,2             | 2,2                        | 2,2             | 2,2                        | 2,2                        | 2,2                        | 2,2             | 2,2             |
| Conexión eléctrica | Tensión nominal                              | V                          | 220 - 240                  | 220 - 240       | 220-240                    | 220-240         | 220-240                    | 220-240                    | 220 - 240                  | 220-240         | 220 - 240       |
|                    | Frecuencia de red                            | Hz                         | 50-60                      | 50-60           | 50-60                      | 50-60           | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60           | 50-60           |
|                    | Potencia del aparato                         | kW                         | 6,9                        | 6,9             | 7,4                        | 7,4             | 7,4                        | 7,4                        | 7,4                        | 7,4             | 7,4             |
|                    | Consumo en stand by en modo apagado          | W/h                        | 0,5                        | 0,5             | 0,5                        | 0,5             | 0,5                        | 0,5                        | 0,5                        | 0,5             | 0,5             |
|                    | Consumo en stand by conectado a la red       | W/h                        | 2                          | 2               | -                          | 2               | -                          | 2                          | 2                          | -               | -               |
|                    | Longitud del cable de conexión               | cm                         | 110                        | 110             | 110                        | 110             | 110                        | 110                        | 110                        | 110             | 110             |
|                    | Cable conectado a la caja de conexiones      | -                          | -                          | -               | •                          | •               | •                          | •                          | -                          | -               | -               |
|                    | Posibilidad de conexión trifásica            | -                          | •                          | •               | •                          | •               | -                          | •                          | •                          | •               | •               |

(•) Incluido o Sí.  
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas Dominó

Volver a resumen de gama

| Modelo              |                                           | iQ700 placas Dominó   |                       |                       | iQ100                 |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                                           | EX375FXB1E            | ER3A6B140             | ER3A6A110             | EH375FB81E            |
| Tipo                | Tipo de placa                             | flexInducción         | Gas                   | Gas                   | Inducción             |
|                     | Material de la superficie                 | Cristal vitrocerámico | Cristal vitrocerámico | Cristal vitrocerámico | Cristal vitrocerámico |
| Diseño              | Terminación                               | topClass              | topClass              | topClass              | topClass              |
|                     | Tipo de anchura                           | cm                    | 30                    | 30                    | 30                    |
| Dimensiones aparato | Anchura del aparato                       | mm                    | 302                   | 302                   | 302                   |
|                     | Fondo del aparato                         | mm                    | 520                   | 520                   | 520                   |
|                     | Altura del aparato sobre encimera         | mm                    | 6                     | 45                    | 59                    |
|                     | Altura del aparato bajo la encimera       | mm                    | 51                    | 45                    | 51                    |
|                     | Fondo del aparato con acometida de gas    | mm                    | -                     | 61                    | -                     |
| Encastre            | Anchura del hueco                         | mm                    | 270                   | 270                   | 270                   |
|                     | Fondo del hueco                           | mm                    | 490                   | 490                   | 490                   |
|                     | Espesor mínimo de encimera¹               | mm                    | 16                    | 20                    | 16                    |
|                     | Sistema de anclaje                        | Anclaje Dominó        | Anclaje Dominó        | Anclaje Dominó        | Anclaje Dominó        |
|                     | Tipo de control                           | touchSlider           | stepFlame             | stepFlame             | touchSlider           |
| Prestaciones        | Niveles de potencia                       | 17                    | 9                     | 9                     | 17                    |
|                     | Función flexMotion                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Función powerMove                         | •                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Función quickStart                        | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función boost                             | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función shortBoost                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Función mantener caliente                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Función limpieza                          | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función Pausa                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Función Favorito                          | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Programación de tiempo de cocción         | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Avisador acústico de tiempo               | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Cronómetro                                | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función Silencio                          | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Indicador de calor residual               | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Indicador de energía consumida            | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función Comprobar recipiente              | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Potencia total de la placa limitable      | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Seguridad para niños                      | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Autodesconexión de seguridad              | •                     | -                     | -                     | •                     |
|                     | Función memoria                           | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Encendido eléctrico integrado en el mando | -                     | •                     | •                     | -                     |
|                     | Seguridad gasStop                         | -                     | •                     | •                     | -                     |
|                     | Mandos iluminados                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                     | Mandos desmontables                       | -                     | •                     | •                     | -                     |
|                     | Material de las parrillas                 | -                     | Hierro fundido        | Hierro fundido        | -                     |
|                     | Parrillas lavables en el lavavajillas     | -                     | •                     | •                     | -                     |
|                     | Número de parrillas                       | -                     | 2                     | 1                     | -                     |
|                     | Modo Demo                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Zonas de cocción    | Zonas de inducción                        | 1                     | -                     | -                     | 2                     |
|                     | Zonas de gas                              | -                     | 2                     | 1                     | -                     |
|                     | Wok                                       | -                     | -                     | •                     | -                     |
| Delante centro      | Regulación dual de llama en wok           | -                     | -                     | •                     | -                     |
|                     | Dimensiones                               | mm                    | -                     | -                     | 210                   |
|                     | Potencia                                  | kW                    | -                     | 0,5-1,75              | 2,2                   |
|                     | Diámetro recipientes                      | cm                    | -                     | 12-22                 | -                     |
|                     | boost                                     | kW                    | -                     | -                     | 3,7                   |
| Detrás centro       | Dimensiones                               | mm                    | 210x400               | -                     | 145                   |
|                     | Potencia                                  | kW                    | 3,3                   | 0,7-3                 | 1,4                   |
|                     | Diámetro recipientes                      | cm                    | -                     | 20-26                 | -                     |
|                     | boost                                     | kW                    | 3,7                   | -                     | 2,2                   |
|                     | Tensión nominal                           | V                     | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Conexión eléctrica  | Frecuencia de red                         | Hz                    | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
|                     | Potencia nominal                          | kW                    | 3,7                   | 0,002                 | 3,7                   |
|                     | Longitud del cable de conexión            | cm                    | 110                   | 100                   | 110                   |
| Conexión de gas     | Potencia acometida de gas                 | kW                    | -                     | 4,7                   | -                     |
|                     | inyectores de serie para gas natural      | -                     | -                     | •                     | -                     |
|                     | inyectores para gas butano/propano        | -                     | -                     | •                     | -                     |
| Certificados        | Número de homologación                    | -                     | PIN0099CT970          | PIN0099CT969          | -                     |

(•) Incluido o Sí.  
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de gas

Volver a resumen de gama >

|                    |                                           | IQ700 placa de gas |                  | IQ500 placas de gas |                  |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Modelo             |                                           | EP9A6SH40          | EP7A6QI40        | EP6A6CI10           | EP6A6PI10        |
| Diseño             | Material de la superficie                 | Cristal templado   | Cristal templado | Cristal templado    | Cristal templado |
|                    | Terminación                               | Cristal            | Cristal          | Cristal             | Cristal          |
|                    | Tipo de anchura                           | cm                 | cm               | cm                  | cm               |
| Dimensiones        | Anchura del aparato                       | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Fondo del aparato                         | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Altura del aparato sobre encimera         | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Altura del aparato bajo encimera          | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Fondo del aparato con acometida de gas    | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
| Encastre           | Anchura del hueco                         | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Fondo del hueco                           | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Grosor mínimo de encimera: sin enrasar¹   | mm                 | mm               | mm                  | mm               |
|                    | Possibilidad de instalación enrasada      |                    |                  |                     |                  |
|                    | Sistema de anclaje                        | Grapa              | Grapa            | Grapa               | Grapa            |
| Prestaciones       | Tipo de control                           | stepFlame          | stepFlame        | stepFlame           | stepFlame        |
|                    | Home Connect                              | •                  | •                | •                   | •                |
|                    | Control placa-campana                     | •                  | -                | -                   | -                |
|                    | Display                                   | •                  | -                | -                   | -                |
|                    | Avisador acústico de tiempo               | •                  | -                | -                   | -                |
|                    | Cronómetro                                | -                  | -                | -                   | -                |
|                    | Indicador de calor residual               | •                  | -                | -                   | -                |
|                    | Encendido eléctrico integrado en el mando | •                  | •                | •                   | •                |
|                    | Seguridad gasStop                         | •                  | •                | •                   | •                |
|                    | Mandos iluminados                         | •                  | -                | -                   | -                |
|                    | Mandos desmontables                       | •                  | •                | •                   | •                |
|                    | Material de las parrillas                 | Hierro fundido     | Hierro fundido   | Hierro fundido      | Hierro fundido   |
|                    | Parrillas lavables en el lavavajillas     | •                  | •                | •                   | •                |
|                    | Número de parrillas                       | 5                  | 5                | 3                   | 4                |
|                    | Modo Demo                                 | -                  | -                | -                   | -                |
| Zonas de cocción   | Número de quemadores                      | 5                  | 5                | 3                   | 4                |
|                    | Wok                                       | •                  | •                | •                   | -                |
|                    | Regulación dual de llama en wok           | •                  | -                | -                   | -                |
| Delante izquierda  | Potencia                                  | kW                 | 0,4-5            | 1,8-4               | 0,5-1,75         |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | 22-30            | 12-20               | 14-22            |
| Detrás izquierda   | Potencia                                  | kW                 | -                | 0,5-1,75            | 0,5-1,75         |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | -                | 14-22               | 14-22            |
| Delante centro     | Potencia                                  | kW                 | 0,5-1,75         | -                   | -                |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | 14-22            | -                   | -                |
| Detrás centro      | Potencia                                  | kW                 | 0,5-1,75         | -                   | -                |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | 14-22            | -                   | -                |
| Delante derecha    | Potencia                                  | kW                 | 0,4-1            | 0,4-1               | 0,4-1            |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | 14-22            | 12-20               | 12-20            |
| Detrás derecha     | Potencia                                  | kW                 | 0,7-3            | 0,7-3               | 0,7-3            |
|                    | Diámetro recipientes                      | cm                 | 20-26            | 20-26               | 20-26            |
| Conexión eléctrica | Tensión nominal                           | V                  | 220-240          | 220-240             | 220-240          |
|                    | Frecuencia de red                         | Hz                 | 50-60            | 50-60               | 50-60            |
|                    | Potencia nominal                          | kW                 | 0,002            | 0,001               | 0,001            |
|                    | Longitud del cable de conexión            | cm                 | 100              | 100                 | 100              |
|                    | Potencia acometida de gas                 | kW                 | 12,5             | 11,5                | 7,5              |
| Conexión de gas    | Injectores de serie para gas natural      |                    | Gas natural      | Gas natural         | Gas natural      |
|                    | Injectores para gas butano/propano        |                    | Butano/Propano   | Butano/Propano      | Butano/Propano   |
| Certificados       | Número de homologación                    | PIN0099CT970       | PIN0099CT970     | PIN0099CT970        | PIN0099CT970     |

(•) Incluido o Si.  
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas vitrocerámicas

Volver a resumen de gama >

|                    |                                         | IQ300 placas vitrocerámicas |                 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Modelo             |                                         | ET631FKP8E                  | ET631FFP8E      | ET631FKP8E      |
| Diseño             | Terminación                             | Bisel delantero             | Bisel delantero | Bisel delantero |
|                    | Color                                   | Negro                       | Negro           | Negro           |
|                    | Tipo de anchura                         | cm                          | cm              | cm              |
| Dimensiones        | Anchura del aparato                     | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Fondo del aparato                       | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Altura del aparato sobre encimera       | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Altura del aparato bajo encimera        | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Anchura del hueco                       | mm                          | mm              | mm              |
| Encastre           | Fondo del hueco                         | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Grosor mínimo de encimera¹              | mm                          | mm              | mm              |
|                    | Sistema de anclaje                      | Muelles                     | Muelles         | Muelles         |
|                    | Tipo de control                         | touchSlider                 | touchSlider     | touchSlider     |
|                    | Niveles de potencia                     | 17                          | 17              | 17              |
| Prestaciones       | Función boost                           | •                           | •               | •               |
|                    | Función shortBoost                      | •                           | •               | •               |
|                    | Función limpieza                        | •                           | •               | •               |
|                    | Programación de tiempo de cocción       | •                           | •               | •               |
|                    | Avisador acústico de tiempo             | •                           | •               | •               |
|                    | Cronómetro                              | -                           | -               | -               |
|                    | Función Silencio                        | •                           | •               | •               |
|                    | Indicador de calor residual             | •                           | •               | •               |
|                    | Indicador de energía consumida          | •                           | •               | •               |
|                    | Potencia total de la placa limitable    | •                           | -               | •               |
|                    | Seguridad para niños                    | •                           | •               | •               |
|                    | Autodesconexión de seguridad            | •                           | •               | •               |
|                    | Función memoria                         | •                           | •               | •               |
|                    | Modo Demo                               | -                           | -               | -               |
| Zonas de cocción   | Número de zonas                         | 3                           | 4               | 3               |
| Delante izquierda  | Diámetro                                | mm                          | 275/210         | 145             |
|                    | Potencia                                | kW                          | 2,7/2,1         | 1,2             |
|                    | boost                                   | kW                          | 3,4             | 3,4             |
| Detrás izquierda   | Diámetro                                | mm                          | -               | 180             |
|                    | Potencia                                | kW                          | -               | 2               |
|                    | boost                                   | kW                          | -               | -               |
| Delante derecha    | Diámetro                                | mm                          | 180/120         | 210/120         |
|                    | Potencia                                | kW                          | 2/1             | 2,1/0,8         |
|                    | boost                                   | kW                          | 2,3             | 2,3             |
| Detrás derecha     | Diámetro                                | mm                          | 145             | 145             |
|                    | Potencia                                | kW                          | 1,2             | 1,2             |
|                    | boost                                   | kW                          | -               | -               |
| Conexión eléctrica | Tensión nominal                         | V                           | 220-240         | 220-240         |
|                    | Frecuencia de red                       | Hz                          | 50-60           | 50-60           |
|                    | Potencia del aparato                    | kW                          | 7               | 5,7             |
|                    | Consumo en stand by en modo apagado     | W/h                         | 0,5             | 0,5             |
|                    | Consumo en stand by conectado a la red  | W/h                         | -               | -               |
|                    | Longitud del cable de conexión          | cm                          | 100             | 100             |
|                    | Cable conectado a la caja de conexiones |                             | -               | -               |
|                    | Possibilidad de conexión trifásica      |                             | •               | •               |

(•) Incluido o Si.

# Extracción

# Diseñados para

# que respire estilo

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 67 | Resumen de gama    | > |
| 69 | Fichas de producto | > |
| 82 | Tablas técnicas    | > |

## Ni visto (ni oído)

Los extractores de Siemens están pensados para integrarse a la perfección en los espacios abiertos, donde la cocina es el corazón del hogar. Con un diseño minimalista y elegante, estos extractores no solo cumplen su función, sino que lo hacen con discreción.

Dentro de la gama, destacan los extractores de encimera, tanto en versión telescópica como integrados en la placa, que ofrecen una solución compacta y eficiente. También hay extractores de techo, que combinan potencia con discreción. Además, las campanas inclinadas aportan un diseño moderno y ergonómico, optimizando la calidad del aire. A ello se suman las opciones para integrar en armario alto, ideales para quienes buscan una solución discreta sin renunciar al rendimiento.

La innovación en Siemens se traduce también en silencio, gracias a su motor **iQdrive™**, los extractores alcanzan altas capacidades de extracción sin generar ruido molesto, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo mientras se cocina.

La conectividad es otra fortaleza de Siemens, que, gracias a **Home Connect**, permite controlar el extractor desde el móvil o incluso conectarlo a la placa y pudiéndose regular automáticamente, dependiendo del modelo.

Y porque la cocina es un espacio clave, Siemens ofrece el respaldo de especialistas en campanas extractoras y un asesoramiento personalizado, para que cada usuario encuentre la solución perfecta según sus necesidades y espacio.

„Se ocultan cuando no los necesitas y actúan con precisión cuando más importa.“



# Extractor telescópico sobre encimera

## Solo visible cuando lo necesitas

### Diseñados para lucirse o para esconderse

Diseñado para integrarse de forma armónica en cocinas modernas, este innovador sistema de extracción permanece oculto dentro de la encimera cuando no se utiliza, aportando una estética limpia y minimalista al espacio.

Al activarse, el extractor emerge con suavidad y precisión, revelando su diseño sofisticado y materiales de alta calidad. Gracias a su tecnología de vanguardia, garantiza una extracción potente y silenciosa directamente desde la fuente de cocción, lo que mejora significativamente la eficiencia en la eliminación de humos y olores.

Ideal para espacios abiertos o cocinas con isla, el extractor telescópico Siemens no solo optimiza el aire, sino también el diseño, ofreciendo una solución inteligente que combina rendimiento, discreción y estilo contemporáneo.



#### Motor en la parte frontal

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos y el motor están ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



#### Motor en la parte trasera

Profundidad de encimera variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.



#### Motor disociado

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos están ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.

### Discreto. Casi invisible

Optar por extractores Siemens no es solo elegir diseño y tecnología de vanguardia, también es contar con soluciones que se integran a la perfección en todo tipo de cocinas. El **extractor telescópico** solo aparece cuando lo necesitas y desaparece por completo cuando no. Su diseño minimalista se integra perfectamente en el mueble, sin romper la estética de la cocina.

Creemos que el diseño no debe enfrentarse con la funcionalidad, por eso, nuestras soluciones están pensadas para integrarse con inteligencia, silenciosamente y con estilo.

Gracias a su innovador motor **iQdrive™**, este extractor ofrece una gran capacidad de extracción con el mínimo ruido. Además, el sistema **Guided Air** genera una corriente de aire adicional desde la parte trasera del extractor, creando una barrera que dirige el humo hacia la zona de extracción y evita que se disperse por la estancia. Y por si fuera poco, gracias al sensor automático de calidad del aire, este extractor hará todo el trabajo por ti, ajustando la capacidad de extracción en función de los humos del cocinado.

### Tan bien creado como instalado

Nuestros especialistas en integración trabajan para que cada extractor se convierta en parte natural del mobiliario, sin interrupciones, sin comprometer cajones, sin perder capacidad. Gracias a la versatilidad de su motor, su instalación es muy flexible, pudiéndose incluso disociar del extractor para ganar más libertad en la cocina.



# Campanas decorativas integrables

## Sutil, potente, perfecta

„Cuando la extracción se fusiona con el mobiliario, la tecnología deja de ser un objeto para convertirse en parte del espacio.“

### Totalmente invisible, absolutamente imprescindible

Las **campanas decorativas integrables** de Siemens se ocultan en el mueble alto, respetando la armonía del diseño de la cocina. Solo la visera de cristal queda visible al usarse, aportando elegancia y mejorando la extracción de humos mientras protege el mueble.

### Tecnología que no ocupa

Gracias a una integración inteligente en el mueble alto, permiten aprovechar hasta 10 kg de almacenamiento en cada lado, sin renunciar al rendimiento ni al estilo. Una solución ideal para cocinas que buscan diseño limpio, funcionalidad avanzada y espacio extra.

### Protección total del mueble

Su diseño está pensado para cuidar tanto el estilo como la durabilidad de tu cocina. Gracias a la visera y los perfiles laterales, el mueble queda protegido, alargándose su vida.

### Diseño oculto, eficiencia visible

Las campanas decorativas integrables están diseñadas para quienes buscan una cocina limpia, elegante y funcional. Su estilo discreto se oculta en el módulo superior, dejando todo el protagonismo al diseño sin renunciar a potencia ni eficiencia.



## Módulos de integración

La nueva generación de **módulos de integración** Siemens son más compactos, más silenciosos, más eficientes. Su diseño negro sofisticado, realizado con sutiles **LED**, se funde perfectamente en cualquier ambiente, ofreciendo una estética limpia y uniforme.

Equipados con **iQdrive™**, garantizan un rendimiento potente con un consumo energético mínimo. Gracias a su integración total, desaparece visualmente en la arquitectura de la cocina, manteniendo la funcionalidad al más alto nivel.

## Campanas telescópicas

Las **campanas telescópicas** Siemens combinan diseño discreto, máxima eficiencia y tecnología de última generación. Parcialmente ocultas en el mueble alto, ofrecen una presencia mínima en la cocina, pero una potencia de extracción sobresaliente, gracias al silencioso y eficiente motor **iQdrive™**, ofreciendo más de 900 m³/h.

Con el **sensor automático de calidad del aire** integrado, la campana detecta de forma inteligente el nivel de humo o vapor y ajusta la potencia sin que tengas que intervenir.



# Campanas inclinadas

## El humo desaparece, el diseño se queda

Las **campanas inclinadas** de Siemens combinan estética y funcionalidad avanzada. Su diseño inclinado, con elegantes superficies de cristal y acero, aporta ligereza visual y mayor libertad de movimiento, creando un entorno más cómodo y despejado al cocinar. Su forma estilizada mejora la visibilidad sobre la zona de cocción y se integra con naturalidad en ambientes modernos y minimalistas.

### Diseño que se inclina hacia lo extraordinario

Las campanas inclinadas Siemens no solo destacan por su diseño, incorporan lo último en iluminación, aspiración eficiente y conectividad con la placa para una experiencia de cocina sin interrupciones.

### Potencia que se siente, silencio que se agradece

Gracias al motor **iQdrive™** y a la ingeniería acústica de Siemens, las campanas trabajan con máxima eficiencia y un nivel de ruido mínimo, incluso en recirculación.

### Todo bajo control

Equipadas con prestaciones que optimizan cada momento en la cocina.

**Home Connect**, controla tu campana desde el móvil o mediante asistentes de voz.

**Control placa-campana**, la campana se activa automáticamente cuando enciendes la placa compatible y, si tiene el **sensor automático de calidad del aire**, ajusta automáticamente la potencia según el vapor o humos de la cocción.

**cookConnect**: para las campanas iQ500 y iQ300, el ajuste es automático en función de la potencia y número de las zonas en uso en la placa.



*„Las decorativas de Siemens purifican el aire con la misma elegancia con la que transforman tu cocina.“*



## Programas y funciones que tienes que conocer

Las campanas inclinadas de Siemens no solo destacan por su diseño elegante, sino también por sus funciones inteligentes que facilitan la extracción y mejoran la experiencia en la cocina, cada detalle está pensado para combinar potencia, eficiencia y estilo.

**Sensor automático de calidad del aire:** detecta automáticamente el nivel de humo y vapor, ajustando la potencia de extracción para mantener el aire siempre limpio sin que tengas que intervenir.

**Intensivo:** máxima potencia para eliminar rápidamente olores y humos intensos, ideal cuando cocinas a gran escala o usas fuego alto.

**emotionLight:** ofrece una iluminación ambiental ajustable que crea un ambiente cálido y agradable en tu cocina, combinando funcionalidad y estilo para que cocinar sea una experiencia más placentera.

**Mis favoritos:** descarga funciones adicionales.

**Iluminación LED:** potente, eficiente y regulable. Luz clara y cálida que mejora la visibilidad y crea ambiente.



## Campana decorativa de isla

Los diseños de cocina en isla son muy diversos y por ello Siemens ofrece soluciones para cada situación. Aparte de los extractores telescópicos de encimera y placas con extractor integrado, para aquellos que opten por un estilo tradicional, está la **campana decorativa de isla** con un elegante frontal de cristal.

Equipada con el potente y silencioso motor **iQdrive™**, garantiza una extracción eficiente sin ruidos molestos. Su interior blindado mejora la durabilidad y el rendimiento, asegurando un funcionamiento óptimo a largo plazo.

El manejo es intuitivo gracias al panel táctil **touchControl**, que facilita el control preciso de la potencia y las funciones. Además, cuenta con filtros de acero inoxidable de alta calidad, que aseguran una limpieza del aire eficaz y son fáciles de mantener.

Con estas características, la campana de isla Siemens no solo mantiene el aire limpio, sino que también aporta un toque de elegancia y tecnología avanzada a tu cocina.


*„Potencia silenciosa  
y filtros de alta eficiencia  
que prolongan su vida útil  
y facilitan la limpieza.“*



## Campanas decorativas Decorativa por fuera, poderosa por dentro

La **campana decorativa de isla** está pensada para cocinas abiertas tradicionales donde la zona de cocción ocupa un lugar central. Suspendida con elegancia desde el techo, combina potencia de extracción con un diseño llamativo que aporta carácter al espacio. Es perfecta para quienes quieren hacer de la cocina el corazón del hogar, sin renunciar a la funcionalidad ni al estilo.

Las **campanas decorativas de pared** son una solución perfecta para cocinas con una distribución más tradicional pero sin perder prestaciones. Con diferentes acabados, acero o negro, son capaces de integrarse en el diseño a la vez que mantienen el ambiente libre de humos.

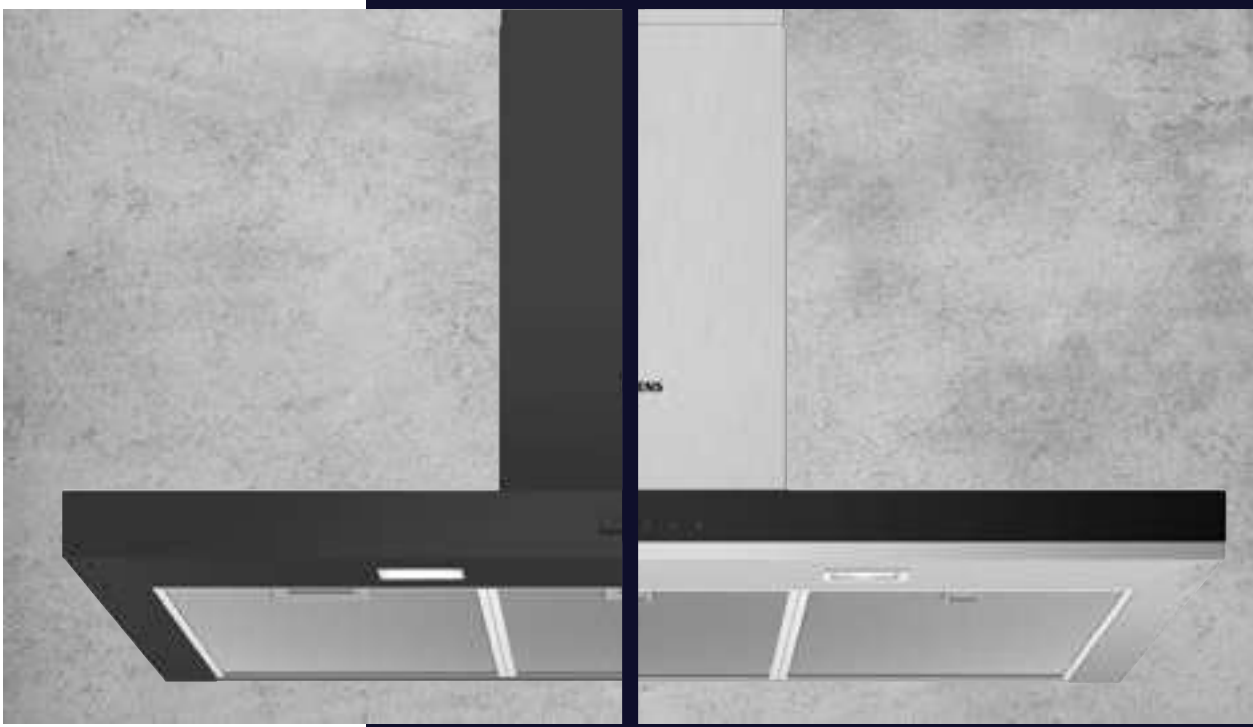

## Campanas decorativas de pared

Las **campanas decorativas de pared** destacan por su diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada, perfectas para cocinas que buscan un equilibrio entre estilo y eficiencia. Con diferentes acabados, en acero o negro, y con detalles en cristal aporta un toque sofisticado y resistente, ideal para ambientes modernos.

Varios modelos incorporan el motor **iQdrive™**, que ofrece una extracción potente y silenciosa, cuidando la calidad del aire sin interferir en la tranquilidad del hogar. El interior blindado garantiza una mayor durabilidad y un rendimiento constante.

El panel táctil **touchControl** facilita un manejo cómodo e intuitivo, permitiendo ajustar la potencia y activar funciones especiales con solo un toque. Además, sus filtros de acero inoxidable son altamente eficientes y fáciles de limpiar, manteniendo la campana en perfectas condiciones.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Índice                 |  |
| Hornos                 |  |
| Compactos y microondas |  |
| Placas                 |  |
| Extracción             |  |
| Lavado y secado        |  |
| Lavavajillas           |  |
| Frío y congelación     |  |

Placas con Home Connect

## ¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?



### Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

### Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

### Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.

## Tú decides, la placa controla



### Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor**, es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.



### El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.



### Precisión sin cables, resultados sin dudas

La **termosonda inalámbrica** significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Cocina conectada

# Todo es más fácil cuando te conectas

## Tú cocinas, el móvil manda

Controla tu campana desde la app **Home Connect**, enciende, apaga, ajusta la potencia o configura tus preferencias desde el móvil. Además, si tienes una placa compatible con Home Connect, podrás conectar ambos electrodomésticos y disfrutar del control placa-campana.

**Control remoto total**, enciende, apaga y ajusta la potencia de tu campana desde tu móvil o tablet, estés donde estés.

**Perfiles personalizados**, crea perfiles de funcionamiento con tus preferencias de ruido, potencia o eficiencia. Tú decides qué priorizar.

**Función “Mis Favoritos”**, configura accesos directos a tus funciones más usadas para activarlas con un solo toque, especialmente útil en campanas inclinadas.

**Notificaciones inteligentes**, recibe alertas sobre mantenimiento, limpieza de filtros o actualizaciones del sistema.

**Actualizaciones y mejoras automáticas**, la app puede actualizar el software de tu campana para incorporar mejoras o nuevas funciones.

**Diagnóstico remoto**, nuestras campanas extractoras con conectividad Home Connect incorporan la funcionalidad de diagnóstico remoto, una solución inteligente que permite detectar y resolver posibles incidencias de forma rápida y precisa, sin necesidad de una visita técnica inicial.



## Placa y campana, perfectamente conectadas

Gracias a **Home Connect**, la placa y la campana se comunican entre sí. Si tu campana está equipada con el **sensor automático de calidad del aire**, ésta se regulará automáticamente en función de los vapores y humos en la cocina. Si por el contrario está equipada con **cookConnect**, la campana se regulará gracias a la información que la placa le envíe, como número de zonas activas o nivel de potencia.

En cualquier momento, si lo deseas, podrás recuperar el control manual de la campana bien desde la placa o la app **Home Connect**, eligiendo la opción que mejor se adapte a tu estilo.

*„El sensor de calidad del aire de Siemens siente el aire y actúa al instante para mantener tu cocina siempre perfecta.“*



## Tu cocina, tu ritmo

Con los extractores Siemens, no solo eliges potencia y eficiencia, sino también una experiencia personalizada. En los modelos inclinados, la función **Mis Favoritos** te permite configurar las prestaciones que más te convengan directamente desde la app Home Connect, para que siempre tengas a mano la opción perfecta. Y si quieres ir un paso más allá, con la aplicación podrás definir perfiles personalizados que optimizan el rendimiento del extractor, ajustando niveles de ruido y potencia a tu gusto. Así, cocinar es mucho más cómodo, silencioso y a tu medida.

Además, gracias a la compatibilidad con asistentes de voz como **Alexa y Google**, puedes controlar tu campana extractora sin mover un dedo. Enciéndela, apágala o ajusta sus funciones simplemente con tu voz, a través de la integración con Home Connect.



Soluciones de extracción para islas

| iQ700                 | iQ500              |                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Extractor de encimera | Extractor de techo | Campana de isla |

Top



LD98WMM60

Precio ref. 2.659 €

- Ancho: 90 cm
- Guided Air
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 833 m³/h



LR26CBS20

Precio ref. 2.139 €

- Ancho: 120 cm
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h



LR96CBS20

Precio ref. 1.979 €

- Ancho: 90 cm
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h



LR97CBS20

Precio ref. 1.869 €

- Ancho: 90 cm
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 799 m³/h



LR97CAQ50

Precio ref. 1.589 €

- Ancho: 90 cm
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Max. extracción 799 m³/h



LF98BIP50

Precio ref. 1.149 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Max. extracción: 867 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Extracción para armario alto

| iQ700                                     | iQ500        | iQ300               | iQ100            |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| touchControl slider / Control electrónico | touchControl | Control electrónico | Control mecánico |

Top



LI99SA684

Precio ref. 989 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 959 m³/h



LJ97BAM60

Precio ref. 749 €

- Ancho: 90 cm
- Máxima extracción: 749 m³/h



LI97SA531

Precio ref. 609 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 729 m³/h



LI64MB521

Precio ref. 279 €

- Ancho: 60 cm
- Máxima extracción: 389 m³/h



LI69SA684

Precio ref. 919 €

- Ancho: 60 cm
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Máxima extracción: 935 m³/h



LJ67BAM60

Precio ref. 689 €

- Ancho: 60 cm
- Máxima extracción: 749 m³/h



LI67SA531

Precio ref. 479 €

- Ancho: 60 cm
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 728 m³/h



LB88NPC60

Precio ref. 749 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Max. extracción 820 m³/h



LB78NPC60

Precio ref. 679 €

- Ancho: 70 cm
- Motor iQdrive
- Max. extracción 800 m³/h



LB57NPC60

Precio ref. 609 €

- Ancho: 55 cm
- Motor iQdrive
- Max. extracción 755 m³/h

SIEMENS | 68

Campanas decorativas de pared inclinadas

| iQ700                     | iQ500       | iQ300 |
|---------------------------|-------------|-------|
| Sensor de calidad de aire | cookConnect |       |



**LC91KLT60** Precio ref. 1.199 €

- Ancho: 90 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 1.007 m³/h



**LC81KAN60** Precio ref. 1.009 €

- Ancho: 80 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Control cookConnect
- Max. extracción 915 m³/h



**LC87KFN60** Precio ref. 819 €

- Ancho: 80 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Control cookConnect
- Max. extracción 768 m³/h

Campanas decorativas de pared

| iQ700                    | iQ500                    | iQ300        | iQ100            |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| touchControl con display | touchControl con display | touchControl | Control mecánico |




**LC91BUR50** Precio ref. 939 €

- Ancho: 90 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Max. extracción 965 m³/h



**LC98BIP50** Precio ref. 729 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 844 m³/h



**LC97BHM50** Precio ref. 589 €

- Ancho: 90 cm
- Máxima extracción: 739 m³/h



**LC96BBC50** Precio ref. 399 €

- Ancho: 90 cm
- Máxima extracción: 619 m³/h



**LC97BHP50** Precio ref. 649 €

- Ancho: 90 cm
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 719 m³/h



**LC96BHM50** Precio ref. 509 €

- Ancho: 90 cm
- Máxima extracción: 605 m³/h



**LC96BBC60** Precio ref. 399 €

- Ancho: 90 cm
- Máxima extracción: 619 m³/h



**LC67BHM50** Precio ref. 549 €

- Ancho: 60 cm
- Maxima extracción: 752 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Extractor telescópico de encimera



LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Diseño cristal, 90 cm

Precio de ref.

2.659 €

iQ700 (Top)



Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales


- Accesorios recirculación:
  - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
  - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 78-81

Tabla técnica


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Planos de instalación

Montaje en un mismo hueco de encastre (se requieren accesorios especiales)

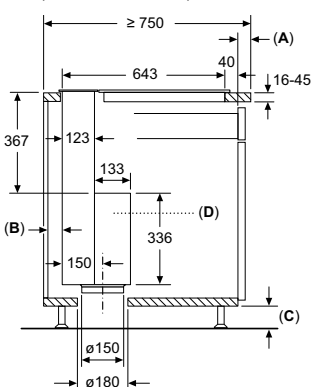


- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
- B:** ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario
- C:** ≥60 mm para la recirculación de aire
- D:** ≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
- E:** La unidad de motor debe estar siempre accesible

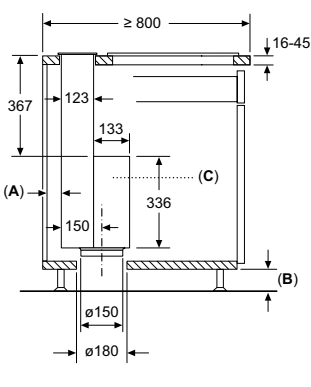


- A:** ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete
- B:** ≥60 mm para la recirculación de aire
- C:** ≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
- D:** La unidad de motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica




- No se permite la combinación con placas de gas
- Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
  - No montar armarios superiores sobre el aparato
  - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
  - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Combinación con placa eléctrica Montaje integrable sin fisuras




- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
- No se permite la combinación con placas de gas
- Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
  - No montar armarios superiores sobre el aparato
  - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
  - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
  - Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm




- A:** Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)
- La unidad de motor debe estar siempre accesible
- B:** 5,5 mm

Set para montaje motor exterior para extractor encimera




Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Instalación estándar

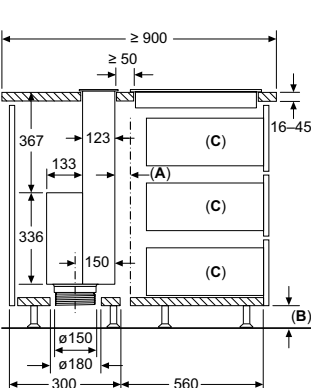


- A:** Ranura de ventilación para la placa de cocción
- B:** ≥60 mm para la recirculación de aire
- C:** ≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
- D:** Máxima profundidad de extracción
- El motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica




Montaje integrable sin fisuras (Se requieren accesorios especiales)

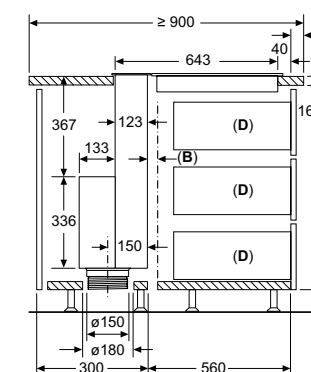


- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
- B:** Ranura de ventilación para la placa de cocción
- C:** ≥60 mm para la recirculación de aire
- D:** ≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
- E:** Máxima profundidad de extracción
- El motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica Montaje integrable sin fisuras




- A:** Encimera sobresaliente: cuerpo
- No se permite la combinación con placas de gas
- Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:
  - No montar armarios superiores sobre el aparato
  - Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
  - Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire



- A:** Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m²K)
- Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo



- B:** Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m²K)
- Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

Volver a resumen de gama

Campana de isla



**LF98BIP50**  
EAN: 4242003832127  
Isla, diseño Box Slim, 90 cm  
Precio de ref. **1.149 €**  
iQ500 (Top)

A

A+++  
↑  
D

Nuevo

- Prestaciones**
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
  - touchControl con display
  - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
  - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
  - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
  - 5 potencias de extracción
  - **Potencia máxima de extracción: 867 m³/h** (según UNE/EN 61591)
  - Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h
  - Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
  - **Iluminación LED** regulable en intensidad
  - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
  - Desconexión automática temporizada
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
    - Kit estándar: LZ22CBI14
    - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Más información en páginas 78-81

Tabla técnica >

Extractor de techo



**LR97CBS20**  
EAN: 4242003831663  
Cristal blanco, 90 x 50 cm  
Precio de ref. **1.869 €**  
iQ500 (Top)

A


A+++  
↑  
D

Sensor de calidad del aire



Home Connect

- Prestaciones**
- Control placa-campana a través de Home Connect
  - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
  - Sensor automático de calidad del aire
  - **Mando de control remoto**
  - Aspiración perimetral
  - Filtros lavables en lavavajillas
  - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
  - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
  - 5 potencias de extracción
  - Potencia intensiva con retracción automática
  - **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h** (según UNE/EN 61591)
  - Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
  - Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
  - Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
  - **Iluminación LED** regulable en intensidad
  - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
  - Salida de motor direccionable a los 4 lados
  - Desconexión automática temporizada
- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
    - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
    - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco)
  - Más información en páginas 78-81



Tabla técnica >

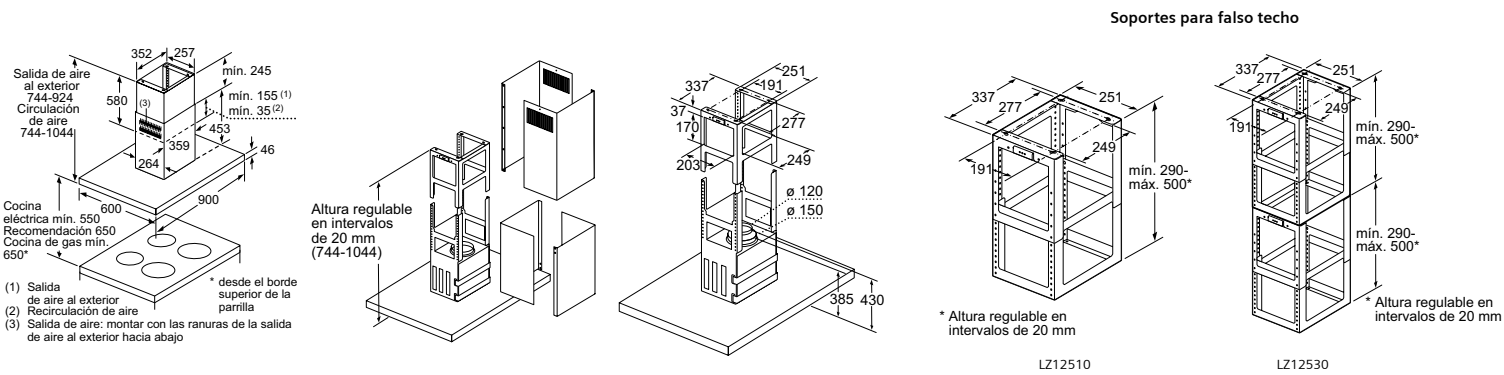

Set de recirculación de alta eficiencia para campana de isla

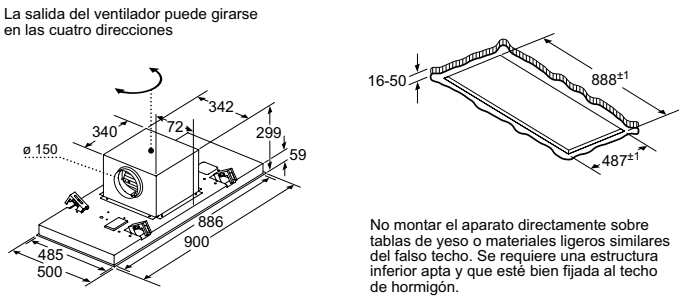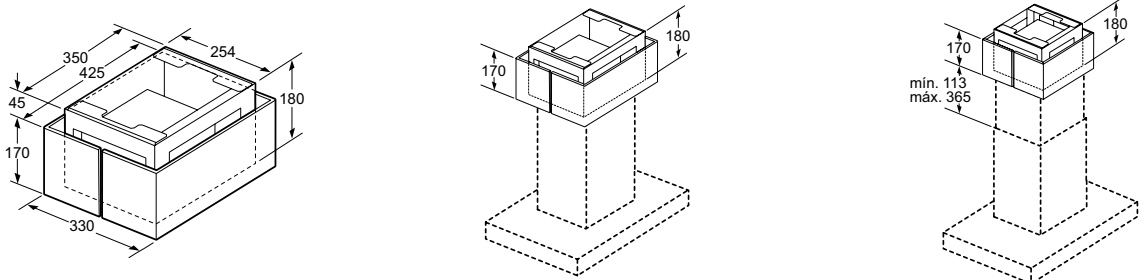

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20

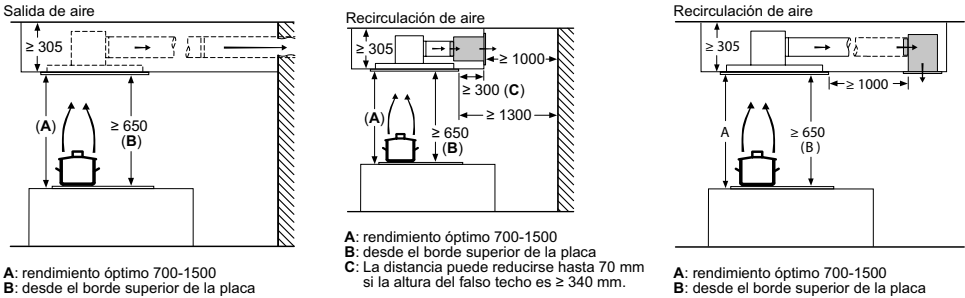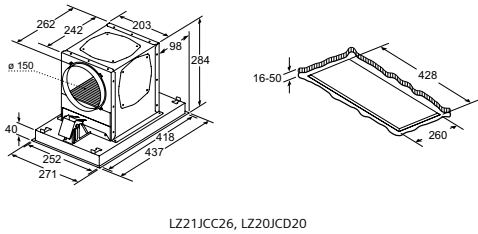

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Extractor de techo



LR97CAQ50


EAN: 4242003834015

Acero, 90 x 50 cm

Precio de ref.

1.589 €

iQ500 (Top)



Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado** en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
- Más información en páginas 78-81

Tabla técnica >

Extractores de techo slim



Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de **Home Connect**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ21JXC21
- Más información en páginas 78-81

Tabla técnica >

LR26CBS20

EAN: 4242003862940

Cristal blanco  
120 x 50 cm

Precio de ref.

2.139 €

iQ500 (Top)

LR96CBS20


EAN: 4242003862933

Cristal blanco  
90 x 50 cm


Precio de ref.

1.979 €


iQ500 (Top)



A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la placa




A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la placa  
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es  $\geq 340$  mm.





A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la placa


Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20




LZ21JCC26, LZ20JCD20




A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla



A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla  
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.




A: rendimiento óptimo 700-1500  
B: desde el borde superior de la parrilla  
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.




La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.


LZ21JXC21



LR26CBS20




La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR96CBS20



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campanas decorativas integrables



Prestaciones

- touchControl
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IB14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en páginas 78-81



Tabla técnica

LJ97BAM60

EAN: 4242003906378

Decorativa integrada  
Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**749 €**

iQ500


LJ67BAM60

EAN: 4242003897034


Decorativa integrada  
Ancho 60 cm

Precio de ref.  
**689 €**


iQ500



desde el borde superior de la parrilla  
A: Cocina eléctrica mín. 430  
B: Cocina de gas mín. 650




A: Guía pasacables




LJ97BAM60

Ejemplo de montaje




A: Zona sin bisagras

Vista frontal




LJ67BAM60

Ejemplo de montaje



A: Zona sin bisagras

Vista frontal



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama

Módulos de integración



Nuevo

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Funcionamiento automático a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable en dos niveles
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en páginas 78-81

Tabla técnica



LB88NPC60

EAN: 4242003959930

Módulo de integración negro  
Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**749 €**

iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 595 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

LB78NPC60

EAN: 4242003959916

Módulo de integración negro  
Ancho 70 cm

Precio de ref.  
**679 €**

iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

LB57NPC60



EAN: 4242003959886

Módulo de integración negro  
Ancho 55 cm

Precio de ref.  
**609 €**



iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 755 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 555 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)





\*desde el borde superior de la parrilla



LB88NPC60



LB78NPC60



LB57NPC60



Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campanas telescópicas



- Prestaciones**
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
  - Sensor automático de calidad del aire
  - touchControl
  - Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
  - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
  - 5 potencias de extracción
  - Potencia intensiva con retracción automática
  - Iluminación LED regulable en intensidad
  - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
  - Desconexión automática temporizada

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
    - Kit estándar: LZ12IT114
    - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
    - Kit de larga duración: LZ11ITD11

Tabla técnica >



**LI99SA684**  
EAN: 4242003880302  
Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**989 €**  
iQ700 (Top)


- Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

**LI69SA684**  
EAN: 4242003880210  
Campana telescópica. Ancho 60 cm


Precio de ref.  
**919 €**  
iQ700 (Top)

- Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

LI99SA684

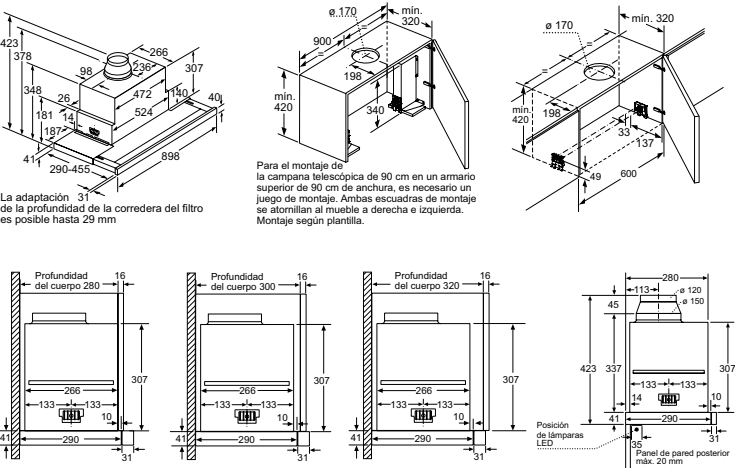

LI69SA684

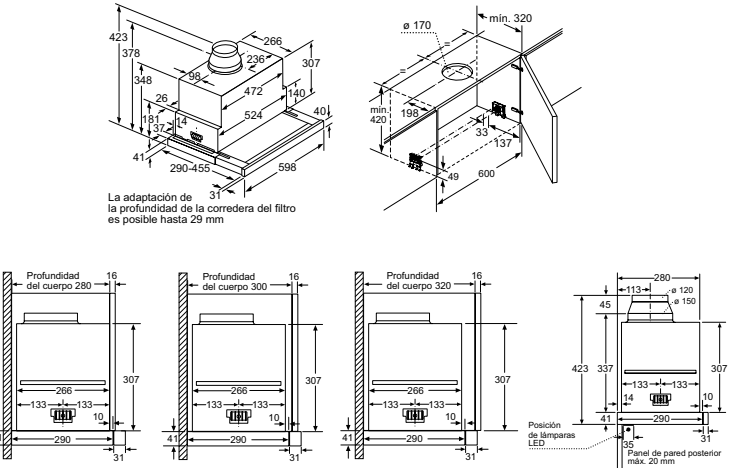

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Campanas telescópicas



**LI97SA531**  
EAN: 4242003880272  
Campana telescópica. Ancho 90 cm

Precio de ref.  
**609 €**  
iQ300


- Potencia máxima de extracción: 729 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80

**LI67SA531**  
EAN: 4242003880166  
Campana telescópica. Ancho 60 cm


Precio de ref.  
**479 €**  
iQ300

- Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80

LI97SA531

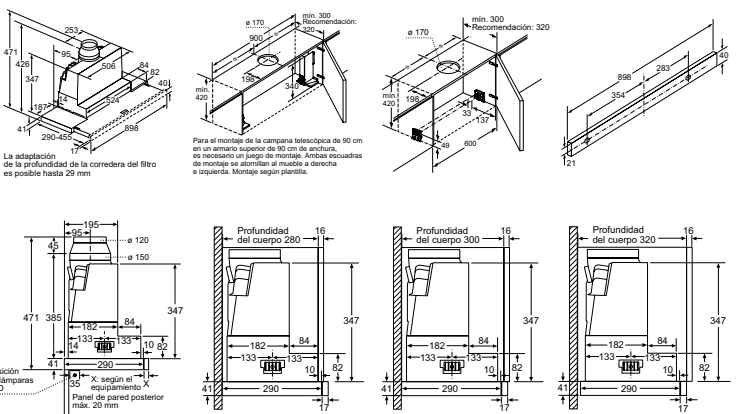

LI67SA531

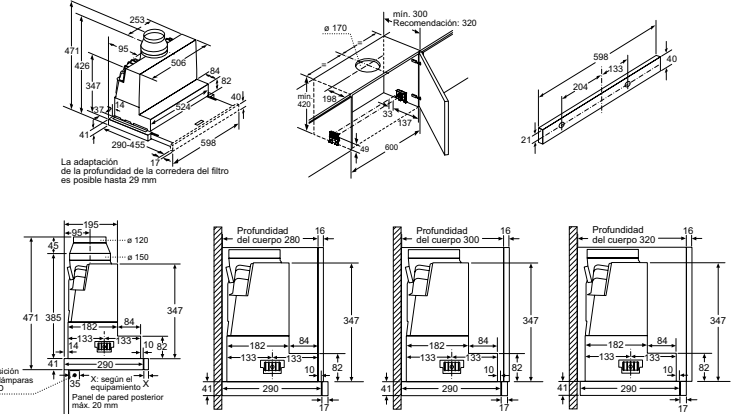

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campana telescópica



LI64MB521

EAN: 4242003880111

Campana telescópica. Ancho 60 cm

Precio de ref.

279 €

iQ100



Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 389 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales


- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontales opcionales en la página 80
- Más información en páginas 78-81

Tabla técnica >

Sets de recirculación

Para campanas decorativas integrables


Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto, 187-360 mm

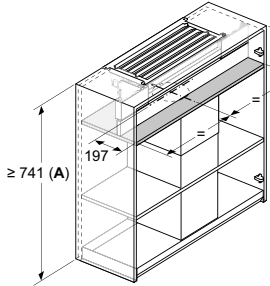

La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea corta

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto

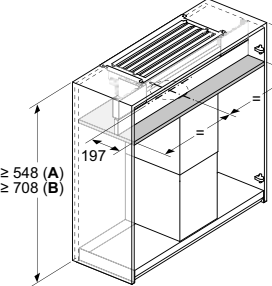


La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm  
B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm


Para módulos de integración

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia


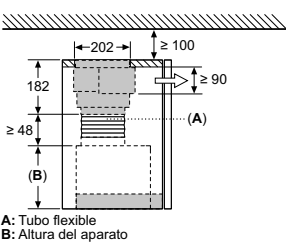


A: Tubo flexible  
B: Altura del aparato


Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia



A: Tubo flexible




Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia




Para campanas telescópicas

Montaje de la campana telescópica de 90 cm con set de alta eficiencia

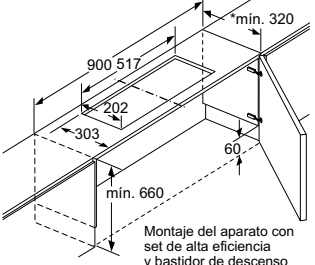


\*Ver tabla de combinaciones

Montaje de la campana telescópica de 60 cm en mueble de 90 cm con set de alta eficiencia




La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia

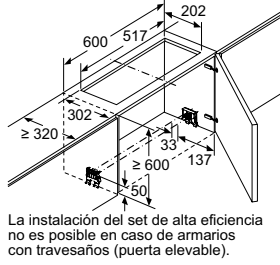


La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia

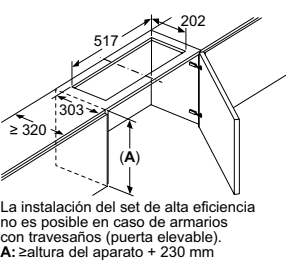


La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).  
A: altura del aparato + 230 mm

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre

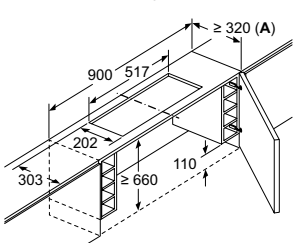


A: Consultar la tabla de combinación

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia

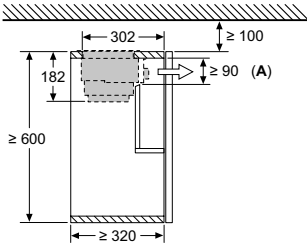

A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre

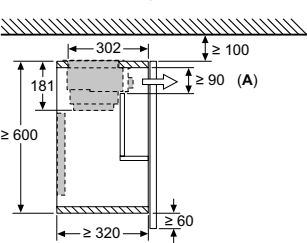

A: Cambio del filtro

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones

| Modelo de campana | Profundidad de montaje de aparatos | Profundidad de listón de agarre (X) | Profundidad de montaje total | Profundidad del nicho del mueble |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| LI99SA684         | 301                                | 31                                  | 332                          | mín. 334                         |
| LI97SA531         | 301                                | 17                                  | 318                          | mín. 320*                        |

\*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones

| Modelo de campana | Profundidad de montaje de aparatos | Profundidad de listón de agarre (X) | Profundidad de montaje total | Profundidad del nicho del mueble |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| LI69SA684         | 301                                | 31                                  | 332                          | mín. 334                         |
| LI67SA531         | 301                                | 17                                  | 318                          | mín. 320*                        |

\*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campana decorativa de pared inclinada



LC91KLT60
EAN: 4242003908945
Precio de ref. 1.199 €
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm iQ700 (Top)



- Prestaciones
• Control placa-campana a través de Home Connect
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• touchControl
• Opción Mis favoritos
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
• Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de Home Connect
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

- Accesorios opcionales
• Kit de recirculación sin conducto:
- Larga duración: LZ11BKR11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
• Kit de recirculación con conducto:
- Larga duración: LZ11BKS11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BK16
• Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
• Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
• Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
• Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
• Más información en páginas 78-81

Tabla técnica

Campanas decorativas de pared inclinadas



LC81KAN60
EAN: 4242003927076
Precio de ref. 1.009 €
Pared, inclinada en cristal negro Ancho 80 cm iQ500 (Top)

LC87KFN60
EAN: 4242003938454
Precio de ref. 819 €
Pared, inclinada en negro Ancho 80 cm iQ300 (Top)



- Prestaciones
• Control placa-campana a través de Home Connect
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control automático de la extracción cookConnect
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
• Iluminación LED regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de Home Connect
• Desconexión automática temporizada vía app Home Connect
• Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
• Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

- Accesorios opcionales
• Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
• Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
• Más información en páginas 78-81





Tabla técnica

- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
• Potencia máxima de extracción: 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)


- Accesorios opcionales
• Kit de recirculación sin conducto:
- Larga duración: LZ11BKR11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
• Kit de recirculación con conducto:
- Larga duración: LZ11BKS11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BK16
• Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
• Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11

- Posición boost de apertura frontal
• Potencia máxima de extracción: 768 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)

- Accesorios opcionales:
• Kit de recirculación sin conducto:
- Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
• Kit de recirculación con conducto:
- Alta eficiencia antipolen: LZ11KKI16
• Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11KKB16



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato
A: Enchufe solo fuera de la zona marcada
A: Potencia máx. de la placa posterior

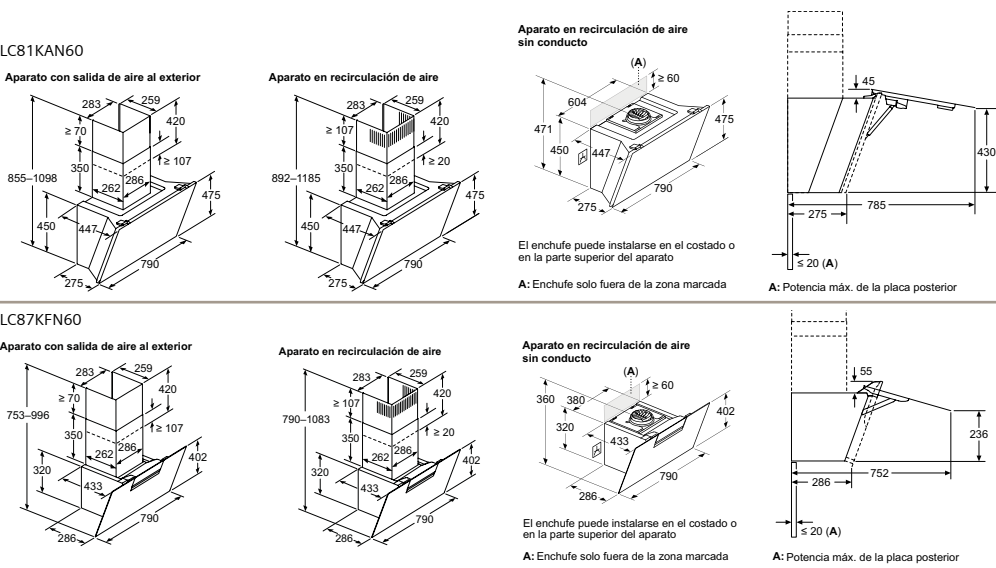

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Volver a resumen de gama

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Campanas de pared decorativas



LC91BUR50  
EAN: 4242003831991  
Precio de ref. 939 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ700 (Top)

- Control placa-campana a través de Home Connect
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Potencia máxima de extracción: 965 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 602 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)







LC98BIP50  
EAN: 4242003832042  
Precio de ref. 729 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Potencia máxima de extracción: 844 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)

- Prestaciones**
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
  - touchControl
  - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
  - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
  - 5 potencias de extracción
  - Potencia intensiva con retracción automática
  - Iluminación LED regulable en intensidad
  - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
  - Desconexión automática temporizada

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
    - Kit estándar: LZ12CBI14
    - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
  - Más información en páginas 78-81

Tabla técnica

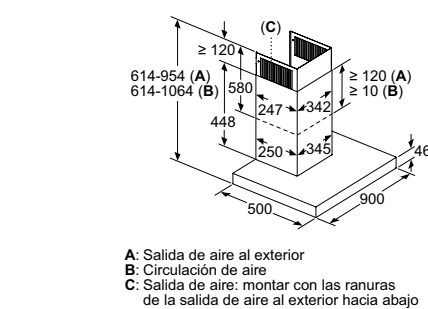

Campanas de pared decorativas



LC97BHM50  
EAN: 4242003805978  
Precio de ref. 589 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 454 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)

- Accesorios opcionales**
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
  - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350



LC96BHM50  
EAN: 4242003811214  
Precio de ref. 509 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 605 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)

- Accesorios opcionales**
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
  - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350



LC96BBC50  
EAN: 4242003797013  
Precio de ref. 399 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ100





- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)

- Accesorios opcionales**
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
  - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350



LC96BBC60  
EAN: 4242003925126  
Precio de ref. 399 €  
Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm iQ100

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)



Volver a resumen de gama

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Medidas en mm.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campana de pared decorativa



LC67BHM50  
EAN: 4242003811108  
Precio de ref. 549 €  
Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm iQ300



- Prestaciones**
- touchControl
  - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
  - 4 potencias de extracción
  - Potencia intensiva con retracción automática
  - **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)**
  - Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
  - Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
  - **Iluminación LED**
  - Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

- Accesorios opcionales**
- Accesorios de recirculación:
    - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
    - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
    - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
  - Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
  - Más información en páginas 78-81

Tabla técnica >


Sets de recirculación

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ700 e iQ500

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ300 e iQ100

De alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ700 e iQ500

De alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ300 e iQ100

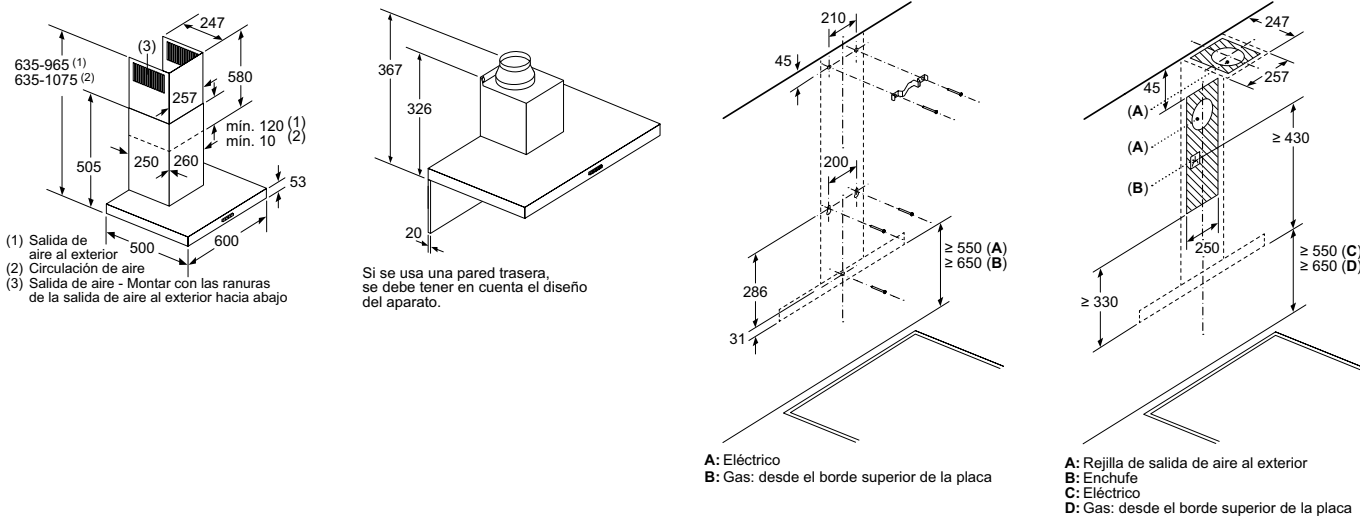

Volver a resumen de gama >

# ¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

## 1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

## 2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente<sup>1</sup>**, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

<sup>1</sup> Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?  
Contáctanos en [consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

### Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

### Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación<sup>2</sup>. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.










Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

<sup>2</sup> Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

# Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior


## Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.


|                                                                                       | Plano técnico                                                                         | Descripción                                                             | VIB       | EAN           | Precio |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
|    |    | Conducto rectangular<br>89 x 222 mm,<br>500 mm longitud                 | HZ9VDSM1  | 4242003890653 | 29 €   |
|    |    | Conducto rectangular<br>89 x 222 mm,<br>1.000 mm longitud               | HZ9VDSM2  | 4242003890660 | 35 €   |
|    |    | Codo vertical 90°<br>rectangular                                        | HZ9VDSB2  | 4242003890684 | 29 €   |
|    |    | Codo horizontal 90°<br>rectangular                                      | HZ9VDSB1  | 4242003890677 | 29 €   |
|  |  | Codo vertical 90°<br>rectangular encimeras<br>de 65 cm                  | HZ9VDSB3  | 4242003890691 | 29 €   |
|  |  | Codo vertical 90°<br>rectangular encimeras<br>de 60 cm                  | HZ9VDSB4  | 4242003900253 | 29 €   |
|  |  | Conector para tubos<br>rectangulares<br>89 x 222 mm                     | HZ9VDSS1  | 4242003890882 | 25 €   |
|  |  | Conector mixto<br>rectangular/circular                                  | HZ9VDSI0  | 4242003890899 | 29 €   |
|  |  | Conector mixto 90°<br>rectangular/circular                              | HZ9VDSI1  | 4242003890905 | 29 €   |
|  |  | Conector metálico mixto<br>rectangular/circular<br>150 mm Ø, ángulo 90° | LZ31WWX11 | 4242003911020 | 89 €   |
|  |  | Conector flexible hembra                                                | HZ9VDSS2  | 4242003900246 | 69 €   |

# Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

## Conductos cilíndricos

|                                                                                   | Plano técnico                                                                     | Descripción                                    | VIB       | EAN           | Precio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
|  |  | Conducto aluminio flexible cilíndrico 150 mm Ø | LZ31XXX11 | 4242003911037 | 79 €   |

## Pasamuros

|                                                                                   | Plano técnico                                                                     | Descripción                                                                                 | VIB      | EAN           | Precio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
|  |  | Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular | AD750054 | 4242006294076 | 420 €  |
|  |  | Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø                                                        | AD850050 | 4242006189686 | 140 €  |

# Instalación en recirculación

## Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

## Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

### Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

## Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.

Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

|                                                                                       | Referencia               | EAN           | Precio ref. | Válido para:                      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | LZ21WWI17                | 4242003891148 | 235 €       | Extractor telescópico de encimera | LD98WMM60                                             |
|    | LZ21WWB16 (repuesto)     | 4242003890615 | 99 €        | Extractor telescópico de encimera | LD98WMM60                                             |
|    | LZ11DXI16*               | 4242003861790 | 109 €       | Campanas de pared iQ300 e iQ100   | LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60 |
|   | LZ11CXI16*               | 4242003861783 | 139 €       | Campanas de pared iQ700 e iQ500   | LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50                       |
|  | LZ11BKV16 (sin conducto) | 4242003934203 | 85 €        | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 | LC91KLT60, LC81KAN60                                  |
|  | LZ11BK116 (con conducto) | 4242003934180 | 109 €       | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 | LC91KLT60, LC81KAN60                                  |
|  | LZ11BKB16 (repuesto)     | 4242003934227 | 79 €        | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500 | LC91KLT60, LC81KAN60                                  |
|  | LZ11KKV16 (sin conducto) | 4242003938386 | 75 €        | Campana inclinada iQ300           | LC87KFN60                                             |
|  | LZ11KK116 (con conducto) | 4242003938379 | 110 €       | Campana inclinada iQ300           | LC87KFN60                                             |
|  | LZ11KKB16 (repuesto)     | 4242003938362 | 55 €        | Campana inclinada iQ300           | LC87KFN60                                             |


\*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

# Instalación en recirculación

Kit antipolen de alta eficiencia.

|                                                                                   | Referencia                  | EAN           | Precio ref. | Válido para:                                                                                             |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LZ22CXC56                   | 4242003861981 | 285 €       | Campana de isla                                                                                          | LF98BIP50                                                                                             |
|  | LZ11IXC16                   | 4242003861806 | 215 €       | Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300<br>Módulos de integración<br>Campanas decorativas integrables | LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531<br>LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60<br>LJ97BAM60, LJ67BAM60 |
|  | LZ21JCC26<br>(color blanco) | 4242003861813 | 439 €       | Extractor de techo                                                                                       | LR97CBS20, LR97CAQ50                                                                                  |

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

|                                                                                     | Referencia                  | EAN           | Precio ref. | Válido para:                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | LZ21JXC21<br>(color blanco) | 4242003868232 | 459 €       | Extractores de techo slim                  | LR26CBS20, LR96CBS20                                  |
|  | LZ22CBI14                   | 4242003903599 | 75 €        | Campana de isla                            | LF98BIP50                                             |
|  | LZ12CBI14                   | 4242003903551 | 75 €        | Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm   | LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50                       |
|  | LZ11DXI14                   | 4242003903520 | 75 €        | Campanas de pared iQ300 e iQ100            | LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60 |
|  | LZ12ITI14                   | 4242003903575 | 65 €        | Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 | LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531            |
|  | LZ16IBI14                   | 4242003906606 | 69 €        | Campanas decorativas integrables           | LJ97BAM60, LJ67BAM60                                  |
|  | LZ11ITI14                   | 4242003903544 | 65 €        | Campanas telescópicas iQ100                | LI64MB521                                             |

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).



|                                                                                     | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
|  | LZ55750    | 4242003681442 | 119 €       | Módulos de integración | LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60 |

## Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.



Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90% de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

|                                                                                       | Referencia                  | EAN           | Precio ref. | Válido para:                                                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | LZ20JCD20<br>(color blanco) | 4242003836071 | 659 €       | Extractor de techo                                                                                       | LR97CBS20, LR97CAQ50                                                                                  |
|    | LZ11BKR11<br>(sin conducto) | 4242003935057 | 685 €       | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500                                                                        | LC91KLT60, LC81KAN60                                                                                  |
|  | LZ11BKS11<br>(con conducto) | 4242003935064 | 705 €       | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500                                                                        | LC91KLT60, LC81KAN60                                                                                  |
|  | LZ11BKP11<br>(repuesto)     | 4242003935040 | 679 €       | Campanas inclinadas iQ700 e iQ500                                                                        | LC91KLT60, LC81KAN60                                                                                  |
|  | LZ11ITD11                   | 4242003877173 | 479 €       | Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300<br>Módulos de integración<br>Campanas decorativas integrables | LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531<br>LB88NPC60, LB78NPC60, LB68NPC60<br>LJ97BAM60, LJ67BAM60 |
|  | LZ21WWJ12                   | 4242003886236 | 779 €       | Extractor telescópico de encimera                                                                        | LD98WMM60                                                                                             |
|  | LZ10FXJ05                   | 4242003835371 | 295 €       | Campanas de pared iQ700 e iQ500                                                                          | LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50                                                                       |
|                                                                                       | LZ10FXJ00                   | 4242003832158 | 295 €       | Campanas de pared iQ300 e iQ100                                                                          | LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60                                                 |

Otros accesorios

Soportes para falso techo de campanas de isla

|                                                                                   | Plano técnico                                                                     | Descripción                                           | Referencia | EAN           | Precio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
|  |  | Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm   | LZ12510    | 4242003445945 | 95 €   |
|  |  | Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm | LZ12530    | 4242003445969 | 159 €  |

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

|                                                                                     | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | LZ10BXK61  | 4242003934340 | 115 €       | Campanas inclinadas                      | LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60                       |
|    | LZ12285*   | 4242003477885 | 259 €       | Campana de isla                          | LF98BIP50                                             |
|   | LZ12265    | 4242003542606 | 195 €       | Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm | LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50                       |
|  | LZ12250    | 4242003440605 | 159 €       | Campanas de pared iQ300 e iQ100          | LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50 |

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

|                                                                                     | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | LZ10BXL61  | 4242003934357 | 155 €       | Campanas inclinadas             | LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60                       |
|  | LZ12385*   | 4242003477892 | 355 €       | Campana de isla                 | LF98BIP50                                             |
|  | LZ12365    | 4242003542613 | 245 €       | Campanas de pared iQ700 e iQ500 | LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50                       |
|  | LZ12350    | 4242003440957 | 205 €       | Campanas de pared iQ300 e iQ100 | LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50 |

\*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Otros accesorios

Conductos prolongadores negros

|                                                                                     | Descripción                                | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|  | Conducto prolongador negro, H (187-360) mm | LZ11IBN61  | 4242003906583 | 119 €       | LJ97BAM60, LJ67BAM60 |
|  | Conducto prolongador negro, H (450-854) mm | LZ11IBK61  | 4242003906590 | 165 €       | LJ97BAM60, LJ67BAM60 |

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

|                                                                                     | Descripción                                                                         | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|  | Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre | LZ49200    | 4242003730836 | 59 €        | LI99SA684, LI97SA531 |


Frontales opcionales para campanas telescópicas

| Descripción               | Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo) | Referencia          | EAN | Precio ref. | Válido para: |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------------|
| Frontal diseño negro/inox | 898 x 40 x 20                            | Código SAT 17004786 | –   | –           | LI97SA531    |
| Frontal negro             | 898 x 40 x 20                            | Código SAT 17005403 | –   | –           |              |
| Frontal blanco            | 898 x 40 x 20                            | Código SAT 17005402 | –   | –           |              |

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

|                                                                                       | Descripción                              | Referencia | EAN           | Precio ref. | Válido para:         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
|  | Accesorio para ocultar campanas de 90 cm | LZ49601    | 4242003884652 | 179 €       | LI99SA684, LI97SA531 |
|  | Accesorio para ocultar campanas de 60 cm | LZ46600    | 4242003730737 | 169 €       | LI69SA684, LI67SA531 |

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

|                                                                                       | Descripción                                                                  | Referencia | EAN           | Precio ref. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
|  | Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera            | LZ21WWM11  | 4242003886540 | 179 €       |
|  | Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass | LZ29WWY12  | 4242003892527 | 149 €       |

Extracción

Volver a resumen de gama

| Tipo                                                   |                                                                          | iQ700 extractor de encimera |                  | iQ500 extractor de techo          |                                   | iQ500 extractores de techo slim   |                                   | iQ500 isla        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Diseño                                                 | Modelo                                                                   | LD98WMM60                   | LR97CBS20        | LR97CAQ50                         | LR96CBS20                         | LR26CBS20                         | LF98BIP50                         |                   |
|                                                        | Tipo anchura                                                             | cm                          | 90               | 90                                | 90                                | 120                               | 90                                |                   |
|                                                        | Color                                                                    |                             | Negro            | Cristal blanco                    | Acero                             | Cristal blanco                    | Acero                             |                   |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014     | Consumo de energía anual                                                 | kWh                         | 37,8             | 34,7                              | 31,7                              | 35,1                              | 34,7                              | 31,9              |
|                                                        | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                            |                             |                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                   |
|                                                        | Eficiencia fluidodinámica                                                | %                           | 30               | 33,6                              | 33,6                              | 28,9                              | 28,9                              | 35,4              |
|                                                        | Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                             | A                | A                                 | A                                 | A                                 | A                                 | A                 |
|                                                        | Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                        | -                | 54,6                              | 54                                | 55,4                              | 62,8                              | 55,7              |
|                                                        | Clase de eficiencia de iluminación                                       |                             | -                | A                                 | A                                 | A                                 | A                                 | A                 |
|                                                        | Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                           | 82,8             | 60,9                              | 60,9                              | 59,9                              | 59,9                              | 89,2              |
|                                                        | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                             | C                | E                                 | E                                 | E                                 | E                                 | B                 |
|                                                        | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                        | 229,3/519,4      | 265,6/458,6                       | 265,6/458,6                       | 252,8/434,1                       | 252,8/434,1                       | 281,1/445,4       |
|                                                        | Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                        | 833,3            | 798,5                             | 798,5                             | 734,9                             | 734,9                             | 867,1             |
|                                                        | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW               | 41/62            | 41/56                             | 41/56                             | 47/61                             | 47/61                             | 44/54             |
|                                                        | Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW               | 71               | 68                                | 68                                | 72                                | 72                                | 69                |
|                                                        | Consumo de electricidad desactivado                                      | W                           | 0                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
|                                                        | Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                           | 0,41             | 0,48                              | 0,32                              | 0,48                              | 0,48                              | 0,26              |
|                                                        | Factor de incremento temporal                                            |                             | 0,9              | 0,8                               | 0,8                               | 1,0                               | 1,0                               | 0,7               |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014 | Índice de eficiencia energética                                          |                             | 48,1             | 49,0                              | 48,4                              | 57,2                              | 57,2                              | 42,0              |
|                                                        | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                        | 343,5            | 331                               | 331                               | 299,8                             | 299,8                             | 394,6             |
|                                                        | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                          | 361              | 325                               | 325                               | 248                               | 248                               | 332               |
|                                                        | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                           | 115              | 88,9                              | 88,9                              | 71,5                              | 71,5                              | 102,7             |
|                                                        | Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                           | 0                | 13,3                              | 12,2                              | 12,3                              | 12,3                              | 7,7               |
|                                                        | Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                         | 0                | 726                               | 659                               | 682                               | 772                               | 423               |
|                                                        |                                                                          |                             |                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                   |
| Capacidad de extracción                                | Niveles de extracción                                                    |                             | 5                | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                 |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>     |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Recirculación                                                            |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | m³/h                        | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | m³/h                        | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | m³/h                        | 620              | 565                               | 565                               | -                                 | -                                 | 457               |
| Potencia sonora                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | m³/h                        | -                | -                                 | -                                 | 574/-                             | 574/-                             | 513/-             |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup>   |                             | -                | -                                 | -                                 | 709 mm                            | -                                 | -                 |
|                                                        | Recirculación                                                            |                             | -                | -                                 | -                                 | 959 mm                            | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | dB(A) re 1 pW               | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | dB(A) re 1 pW               | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW               | 71               | 69                                | 69                                | -                                 | -                                 | 71                |
| Dimensiones                                            | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | dB(A) re 1 pW               | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 75/-              |
|                                                        | Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                          | 709              | 300                               | 300                               | 189                               | 189                               | 744-924           |
|                                                        | Altura en recirculación                                                  | mm                          | 709              | 300                               | 300                               | 189                               | 189                               | 744-1044          |
|                                                        | Anchura del aparato                                                      | mm                          | 912              | 900                               | 900                               | 900                               | 1.200                             | 898               |
|                                                        | Fondo del aparato                                                        | mm                          | 140              | 500                               | 500                               | 500                               | 500                               | 600               |
| Instalación                                            | Peso                                                                     | kg                          | 39,71            | 20,42                             | 26,02                             | 23,61                             | 28,56                             | 30,12             |
|                                                        | Altura del nicho                                                         | mm                          | 703              | 299                               | 299                               | 189                               | 189                               | 0                 |
|                                                        | Anchura del nicho                                                        | mm                          | 854              | 888                               | 888                               | 888                               | 1.186                             | 0                 |
|                                                        | Fondo del nicho                                                          | mm                          | 123              | 487                               | 487                               | 487                               | 487                               | 0                 |
|                                                        | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 | si/sí                       | si/sí            | si/sí                             | si/sí                             | si/sí                             | si/sí                             | si/sí             |
|                                                        | Diámetro de salida                                                       | mm                          | 150              | 150                               | 150                               | 150                               | 150                               | 150/120           |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>         | mm                          | 0                | 650                               | 650                               | 650                               | 650                               | 550               |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>               | mm                          | 0                | 650                               | 650                               | 650                               | 650                               | 650               |
| Prestaciones                                           | Sistema de fácil instalación                                             |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Motor iQdrive                                                            |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
|                                                        | Tipo de control                                                          |                             | touchControl     | Electrónico con mando a distancia | Electrónico con mando a distancia | Electrónico con mando a distancia | Electrónico con mando a distancia | touchControl      |
|                                                        | Home Connect                                                             |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | -                 |
|                                                        | Control placa-campana (vía HC)                                           |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | -                 |
|                                                        | Sensor automático de calidad de aire                                     |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | -                 |
|                                                        | Control automático cookConnect                                           |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Opción Mis favoritos                                                     |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Desconexión automática temporizada min.                                  |                             | 10               | 10                                | 10                                | 10                                | 10                                | 10                |
|                                                        | Potencia intensiva con retracción automática min.                        |                             | 6                | 6                                 | 6                                 | 6                                 | 6                                 | 6                 |
|                                                        | Funcionamiento a intervalos                                              |                             | •                | Via HC                            | Via HC                            | Via HC                            | Via HC                            | -                 |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 |                             | •                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
|                                                        | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                            |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        |                                                                          |                             |                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                   |
| Iluminación                                            | Tipo de filtro                                                           |                             | Casette metálico | Aluminio multicapa, marco acero   | Aluminio multicapa, marco acero   | Aluminio multicapa, marco acero   | Aluminio multicapa, marco acero   | Filtros de acero  |
|                                                        | Número de filtros antigrasa                                              |                             | 2                | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 3                 |
|                                                        | Aspiración perimetral                                                    |                             | -                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | -                 |
|                                                        | Cierre amortiguado cristal                                               |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Posición de apertura frontal                                             |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Interior blindado                                                        |                             | -                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
|                                                        | Válvula antirretorno                                                     |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | •                 |
|                                                        | Clase de lámparas                                                        |                             | -                | LED                               | LED                               | LED                               | LED                               | LED               |
|                                                        | N° de lámparas                                                           |                             | -                | 4                                 | 4                                 | 4                                 | 4                                 | 4                 |
|                                                        | Iluminación regulable en intensidad                                      |                             | -                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                 |
| Conexión eléctrica                                     | Encendido y apagado gradual de la luz                                    |                             | -                | •                                 | •                                 | •                                 | •                                 | -                 |
|                                                        | Temperatura de color                                                     | Kelvin                      | -                | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                             | 3.500             |
|                                                        | Ajuste de la temperatura de color                                        |                             | -                | Via HC                            | Via HC                            | Via HC                            | Via HC                            | -                 |
|                                                        | Tensión nominal                                                          | V                           | 220 - 240        | 220 - 240                         | 220 - 240                         | 220 - 240                         | 220 - 240                         | 220 - 240         |
|                                                        | Intensidad de corriente eléctrica                                        | A                           | 10               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 10                |
| Accesorios                                             | Frecuencia de la red                                                     | Hz                          | 50/60            | 50/60                             | 50/60                             | 50/60                             | 50/60                             | 50/60             |
|                                                        | Longitud del cable de conexión                                           | cm                          | 130              | 130                               | 130                               | 130                               | 130                               | 130               |
|                                                        | Tipo de enchufe                                                          |                             | Schuko           | Schuko                            | Schuko                            | Schuko                            | Schuko                            | Schuko            |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen                        |                             | LZ21WW17         | LZ21JC26 (blanco)                 | LZ21JC26 (blanco)                 | -                                 | -                                 | LZ22CX56          |
|                                                        | Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)          |                             | LZ21WWB16        | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración                                   |                             | LZ21WWJ12        | LZ20JCD20 (blanco)                | LZ20JCD20 (blanco)                | -                                 | -                                 | -                 |
|                                                        | Kit de recirculación estándar /tradicional                               |                             | -                | -                                 | -                                 | LZ21JXC21 (blanco)-               | LZ21JXC21 (blanco)-               | LZ22CB14/-        |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1,1 m + anclaje                    |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | LZ12285 + LZ12510 |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1,6 m + anclaje                    |                             | -                | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | LZ12385 + LZ12530 |
|                                                        |                                                                          |                             |                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                   |

(•) Incluido o Sí.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"

3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"

4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Volver a resumen de gama

| Tipo                                                                     |                                                                        | iQ700 módulos de integración  |             |                    | iQ500 decorativas integrables |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Diseño                                                                   | Modelo                                                                 | LB88NPC60                     | LB78NPC60   | LB57NPC60          | LJ97BAM60                     | LJ67BAM60                       |
|                                                                          | Tipo anchura                                                           | cm                            | 90          | 70                 | 55                            | 90                              |
|                                                                          | Color                                                                  |                               | Negro       | Negro              | Negro                         | Negro                           |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014                       | Consumo de energía anual                                               | kWh                           | 31,2        | 31                 | 29,9                          | 64,7                            |
|                                                                          | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                          |                               |             |                    |                               |                                 |
|                                                                          | Eficiencia fluidodinámica                                              | %                             | 39,2        | 39,4               | 37,6                          | 27,6                            |
|                                                                          | Clase de eficiencia fluidodinámica                                     |                               | A           | A                  | A                             | B                               |
|                                                                          | Eficiencia de iluminación                                              | lx/W                          | 114         | 136                | 136                           | 56,8                            |
|                                                                          | Clase de eficiencia de iluminación                                     |                               | A           | A                  | A                             | A                               |
|                                                                          | Eficiencia de filtrado de grasa                                        | %                             | 65,1        | 65,1               | 65,1                          | 90,2                            |
|                                                                          | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                               |                               | D           | D                  | D                             | B                               |
|                                                                          | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                           | m³/h                          | 270,0/595,0 | 255,0/590,0        | 255,0/555,0                   | 264,6/459,6                     |
|                                                                          | Flujo de aire máximo                                                   | m³/h                          | 820         | 800                | 755                           | 749,3                           |
|                                                                          | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                               | dB(A) re 1 pW                 | 42/61       | 41/61              | 45/63                         | 50/63                           |
|                                                                          | Potencia sonora máxima                                                 | dB(A) re 1 pW                 | 68          | 69                 | 70                            | 73                              |
|                                                                          | Consumo de electricidad desactivado                                    | W                             | 0           | 0                  | 0                             | 0                               |
|                                                                          | Consumo de electricidad en modo espera                                 | W                             | 0,49        | 0,49               | 0,49                          | 0,29                            |
|                                                                          | Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014                 | Factor de incremento temporal |             | 0,6                | 0,6                           | 0,6                             |
| Índice de eficiencia energética                                          |                                                                        |                               | 34,4        | 34,4               | 34,2                          | 60,0                            |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    |                                                                        | m³/h                          | 410         | 406                | 387                           | 377,1                           |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         |                                                                        | Pa                            | 465         | 468                | 451                           | 420                             |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           |                                                                        | W                             | 135         | 134                | 129                           | 159,2                           |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              |                                                                        | W                             | 2,2         | 2,2                | 2,2                           | 9                               |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción |                                                                        | lux                           | 250         | 300                | 300                           | 517                             |
| Capacidad de extracción                                                  | Niveles de extracción                                                  |                               | 4           | 4                  | 4                             | 4                               |
|                                                                          | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>   |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Recirculación                                                          |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                        | m³/h                          | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                        | m³/h                          | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia)                                      | m³/h                          | 780         | 760                | 710                           | 652                             |
| Potencia sonora                                                          | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                 | m³/h                          | -460        | -440               | -400                          | 496/-                           |
|                                                                          | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup> |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Recirculación                                                          |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                        | dB(A) re 1 pW                 | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                        | dB(A) re 1 pW                 | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | En nivel máximo (alta eficiencia)                                      | dB(A) re 1 pW                 | 74          | 74                 | 75                            | 77                              |
| Dimensiones                                                              | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                 | dB(A) re 1 pW                 | -75         | -75                | -76                           | 74/-                            |
|                                                                          | Altura en evacuación de aire al exterior                               | mm                            | 345         | 345                | 345                           | 340                             |
|                                                                          | Altura en recirculación                                                | mm                            | 345         | 345                | 345                           | 0                               |
|                                                                          | Anchura del aparato                                                    | mm                            | 860         | 700                | 520                           | 897                             |
|                                                                          | Fondo del aparato                                                      | mm                            | 282         | 282                | 282                           | 298                             |
| Instalación                                                              | Peso                                                                   | kg                            | 9,08        | 11,06              | 10,08                         | 14,12                           |
|                                                                          | Altura del nicho                                                       | mm                            | 345         | 345                | 345                           | 340                             |
|                                                                          | Anchura del nicho                                                      | mm                            | 836         | 676                | 496                           | 860                             |
|                                                                          | Fondo del nicho                                                        | mm                            | 264         | 264                | 264                           | 300                             |
|                                                                          | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación               | si/sí                         | si/sí       | si/sí              | si/sí                         | si/sí                           |
|                                                                          | Diámetro de salida                                                     | mm                            | 150         | 150                | 150                           | 150/120                         |
|                                                                          | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>       | mm                            | 500         | 500                | 500                           | 430                             |
|                                                                          | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>             | mm                            | 650         | 650                | 650                           | 650                             |
| Prestaciones                                                             | Sistema de fácil instalación                                           |                               | -           | -                  | -                             | sí                              |
|                                                                          | Motor iQdrive                                                          |                               | •           | •                  | •                             | -                               |
|                                                                          | Tipo de control                                                        |                               | electrónico | electrónico        | electrónico                   | touchControl                    |
|                                                                          | Home Connect                                                           |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Control placa-campana (vía HC)                                         |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Sensor automático de calidad de aire                                   |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Control automático cookConnect                                         |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Opción Mis favoritos                                                   |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Desconexión automática temporizada min.                                |                               | 10          | 10                 | 10                            | -                               |
|                                                                          | Potencia intensiva con retracción automática min.                      |                               | 6           | 6                  | 6                             | 6                               |
|                                                                          | Funcionamiento a intervalos                                            |                               | •           | •                  | •                             | -                               |
|                                                                          | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                   |                               | •           | •                  | •                             | -                               |
|                                                                          | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo               |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                          |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
|                                                                          | Iluminación                                                            | Tipo de filtro                |             | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa            | Aluminio multicapa, marco acero |
| Número de filtros antigrasa                                              |                                                                        |                               | 2           | 2                  | 1                             | 2                               |
| Aspiración perimetral                                                    |                                                                        |                               | •           | •                  | •                             | -                               |
| Cierre amortiguado cristal                                               |                                                                        |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
| Posición de apertura frontal                                             |                                                                        |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
| Interior blindado                                                        |                                                                        |                               | -           | -                  | -                             | -                               |
| Válvula antirretorno                                                     |                                                                        |                               | -           | -                  | -                             | sí                              |
| Clase de lámparas                                                        |                                                                        |                               | LED         | LED                | LED                           | LED                             |
| N° de lámparas                                                           |                                                                        |                               | 2           | 2                  | 2                             | 3                               |
| Iluminación regulable en intensidad                                      |                                                                        |                               | •           | •                  | •                             | -                               |
| Conexión eléctrica                                                       | Encendido y apagado gradual de la luz                                  |                               | •           | •                  | •                             | •                               |
|                                                                          | Temperatura de color                                                   | Kelvin                        | 4.000       | 4.000              | 4.000                         | 3.500                           |
|                                                                          | Ajuste de la temperatura de color                                      |                               | 2 niveles   | 2 niveles          | 2 niveles                     | -                               |
|                                                                          | Tensión nominal                                                        | V                             | 220 - 240   | 220 - 240          | 220 - 240                     | 220 - 240                       |
|                                                                          | Intensidad de corriente eléctrica                                      | A                             | 3           | 3                  | 3                             | 0                               |
| Accesorios                                                               | Frecuencia de la red                                                   | Hz                            | 50/60       | 50/60              | 50/60                         | 50                              |
|                                                                          | Longitud del cable de conexión                                         | cm                            | 150         | 150                | 150                           | 130                             |
|                                                                          | Tipo de enchufe                                                        |                               | Schuko      | Schuko             | Schuko                        | Schuko                          |
|                                                                          | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen                      |                               | LZ11IXC16   | LZ11IXC16          | LZ11IXC16                     | LZ11IXC16                       |
|                                                                          | Kit de recirculación de larga duración                                 |                               | LZ11ITD11   | LZ11ITD11          | LZ11ITD11                     | LZ11ITD11                       |
|                                                                          | Kit de recirculación estándar /tradicional                             |                               | -/LZ55750   | -/LZ55750          | -/LZ16IB14/-                  | LZ16IB14/-                      |
|                                                                          | Conducto prolongador negro 187-360 mm                                  |                               | -           | -                  | -                             | LZ11BN61                        |
|                                                                          | Conducto prolongador negro 450-854 mm                                  |                               | -           | -                  | -                             | LZ11BK61                        |
|                                                                          |                                                                        |                               | -           | -                  | -                             | -                               |

Extracción

Volver a resumen de gama

| Diseño                                                 | Tipo                                                                     | iQ700 telescópicas              |                                 | iQ300 telescópicas              |                                 | iQ100 telescópica  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                        | Modelo                                                                   | LI99SA684                       | LI69SA684                       | LI97SA531                       | LI67SA531                       | LI64MB521          |
|                                                        | Tipo anchura                                                             | 90                              | 60                              | 90                              | 60                              | 60                 |
|                                                        | Color                                                                    | Acero-negro                     | Acero-negro                     | Acero                           | Acero                           | Acero              |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014     | Consumo de energía anual                                                 | 40,9                            | 41                              | 38,1                            | 37,9                            | 40,3               |
|                                                        | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                            |                                 |                                 |                                 |                                 |                    |
|                                                        | Eficiencia fluidodinámica                                                | 33,9                            | 33,5                            | 28                              | 27,8                            | 18,6               |
|                                                        | Clase de eficiencia fluidodinámica                                       | A                               | A                               | B                               | B                               | C                  |
|                                                        | Eficiencia de iluminación                                                | 55,5                            | 57,6                            | 65,7                            | 70                              | 43,7               |
|                                                        | Clase de eficiencia de iluminación                                       | A                               | A                               | A                               | A                               | A                  |
|                                                        | Eficiencia de filtrado de grasa                                          | 87,2                            | 87,9                            | 88,3                            | 88,5                            | 86,6               |
|                                                        | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 | B                               | B                               | B                               | B                               | B                  |
|                                                        | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | 277,3/502,7                     | 280,3/499,8                     | 209,7/396,9                     | 210,7/398,9                     | 258,7/388,5        |
|                                                        | Flujo de aire máximo                                                     | 959,4                           | 934,8                           | 728,8                           | 727,7                           | 388,5              |
|                                                        | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | 42/57                           | 41/57                           | 41/53                           | 41/53                           | 59/67              |
|                                                        | Potencia sonora máxima                                                   | 71                              | 71                              | 69                              | 68                              | 67                 |
|                                                        | Consumo de electricidad desactivado                                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                  |
|                                                        | Consumo de electricidad en modo espera                                   | 0,4                             | 0,4                             | 0,2                             | 0,2                             | 0                  |
|                                                        | Factor de incremento temporal                                            | 0,8                             | 0,8                             | 1,0                             | 1,0                             | 1,3                |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014 | Índice de eficiencia energética                                          | 47,0                            | 46,4                            | 54,6                            | 54,1                            | 65,8               |
|                                                        | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | 404,1                           | 415,9                           | 353,9                           | 357,1                           | 188                |
|                                                        | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | 374                             | 371                             | 267                             | 268                             | 286                |
|                                                        | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | 123,9                           | 127,8                           | 93,7                            | 95,5                            | 80,4               |
|                                                        | Potencia nominal del sistema de iluminación                              | 6,4                             | 5                               | 5,4                             | 4,2                             | 3                  |
|                                                        | Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | 355                             | 294                             | 355                             | 294                             | 131                |
| Capacidad de extracción                                | Niveles de extracción                                                    | 5                               | 5                               | 4                               | 4                               | 3                  |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>     | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | m³/h                            | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | m³/h                            | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | m³/h                            | 811                             | 628                             | 628                             | -                  |
| Potencia sonora                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | m³/h                            | 807/-                           | 559/-                           | 559/-                           | 257/-              |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup>   | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | dB(A) re 1 pW                   | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | dB(A) re 1 pW                   | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                   | 78                              | 72                              | 72                              | 69                 |
| Dimensiones                                            | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | dB(A) re 1 pW                   | 74/-                            | 71/-                            | 71/-                            | -                  |
|                                                        | Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                              | 378                             | 426                             | 426                             | 203                |
|                                                        | Altura en recirculación                                                  | mm                              | 378                             | 426                             | 426                             | 203                |
|                                                        | Anchura del aparato                                                      | mm                              | 898                             | 898                             | 598                             | 598                |
| Instalación                                            | Fondo del aparato                                                        | mm                              | 290                             | 290                             | 290                             | 290                |
|                                                        | Peso                                                                     | kg                              | 14,63                           | 12,62                           | 10,49                           | 83,08              |
|                                                        | Altura del nicho                                                         | mm                              | 337                             | 337                             | 385                             | 162                |
|                                                        | Anchura del nicho                                                        | mm                              | 524                             | 524                             | 524                             | 526                |
|                                                        | Fondo del nicho                                                          | mm                              | 290                             | 290                             | 290                             | 290                |
|                                                        | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                                 | •/•                             | •/•                             | •/•                             | •/•                |
| Prestaciones                                           | Diámetro de salida                                                       | mm                              | 150/120                         | 150/120                         | 150/120                         | 150/120            |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>         | mm                              | 430                             | 430                             | 430                             | 430                |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>               | mm                              | 650                             | 650                             | 650                             | 650                |
|                                                        | Sistema de fácil instalación                                             |                                 | •                               | •                               | •                               | -                  |
|                                                        | Motor iQdrive                                                            |                                 | •                               | •                               | •                               | -                  |
|                                                        | Tipo de control                                                          |                                 | touchControl                    | electrónico                     | electrónico                     | mecánico           |
|                                                        | Home Connect                                                             |                                 | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Control placa-campana (vía HC)                                           |                                 | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Sensor automático de calidad de aire                                     |                                 | •                               | •                               | -                               | -                  |
|                                                        | Control automático cookConnect                                           |                                 | -                               | -                               | -                               | -                  |
| Iluminación                                            | Opción Mis favoritos                                                     |                                 | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Desconexión automática temporizada min.                                  | 10                              | 10                              | 10                              | 10                              | -                  |
|                                                        | Potencia intensiva con retracción automática min.                        | 6                               | 6                               | 6                               | 6                               | -                  |
|                                                        | Funcionamiento a intervalos                                              | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     |                                 | •                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 |                                 | •                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                            |                                 | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Tipo de filtro                                                           | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa |
|                                                        | Número de filtros antigrasa                                              | 3                               | 2                               | 3                               | 2                               | 2                  |
|                                                        | Aspiración perimetral                                                    | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
| Conexión eléctrica                                     | Cierre amortiguado cristal                                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Posición de apertura frontal                                             | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Interior blindado                                                        | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Válvula antirretorno                                                     | •                               | •                               | •                               | •                               | •                  |
|                                                        | Clase de lámparas                                                        | LED                             | LED                             | LED                             | LED                             | LED                |
|                                                        | Nº de lámparas                                                           | 3                               | 2                               | 3                               | 2                               | 2                  |
|                                                        | Iluminación regulable en intensidad                                      | •                               | •                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Encendido y apagado gradual de la luz                                    | •                               | •                               | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Temperatura de color                                                     | Kelvin                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           | 3.500              |
|                                                        | Ajuste de la temperatura de color                                        | -                               | -                               | -                               | -                               | -                  |
| Accesorios                                             | Tensión nominal                                                          | V                               | 220 - 240                       | 220 - 240                       | 220 - 240                       | 220 - 240          |
|                                                        | Intensidad de corriente eléctrica                                        | A                               | 10                              | 10                              | 10                              | 10                 |
|                                                        | Frecuencia de la red                                                     | Hz                              | 50/60                           | 50/60                           | 50/60                           | 50                 |
|                                                        | Longitud del cable de conexión                                           | cm                              | 175                             | 175                             | 175                             | 175                |
| Accesorios                                             | Tipo de enchufe                                                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko             |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen                        | LZ11IXC16                       | LZ11IXC16                       | LZ11IXC16                       | LZ11IXC16                       | -                  |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración                                   | LZ11ITD11                       | LZ11ITD11                       | LZ11ITD11                       | LZ11ITD11                       | -                  |
|                                                        | Kit de recirculación estándar /tradicional                               | LZ12IT114/-                     | LZ12IT114/-                     | LZ12IT114/-                     | LZ12IT114/-                     | LZ11IT114/-        |
|                                                        | Accesorio de instalación en mueble de 90 cm                              | LZ49200                         | -                               | LZ49200                         | -                               | -                  |
|                                                        | Accesorio para ocultar campana                                           | LZ49601                         | LZ46600                         | LZ49601                         | LZ46600                         | -                  |

(•) Incluido o Sí.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h" y "Flujo de aire máximo m³/h"  
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"  
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

| Diseño                                                 | Tipo                                                                     | iQ700 inclinada                 | iQ500 inclinada                 | iQ300 inclinada    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                        | Modelo                                                                   | LC91KLT60                       | LC81KAN60                       | LC87KFN60          |
|                                                        | Tipo anchura                                                             | 90                              | 80                              | 80                 |
|                                                        | Color                                                                    | Cristal negro                   | Cristal negro                   | Cristal negro      |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014     | Consumo de energía anual                                                 | 39,1                            | 35,5                            | 31,7               |
|                                                        | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                            |                                 |                                 |                    |
|                                                        | Eficiencia fluidodinámica                                                | 39,3                            | 39,7                            | 37,1               |
|                                                        | Clase de eficiencia fluidodinámica                                       | A                               | A                               | A                  |
|                                                        | Eficiencia de iluminación                                                | 58,6                            | 58,6                            | 69,7               |
|                                                        | Clase de eficiencia de iluminación                                       | A                               | A                               | A                  |
|                                                        | Eficiencia de filtrado de grasa                                          | 81,4                            | 81,4                            | 75,8               |
|                                                        | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 | C                               | C                               | C                  |
|                                                        | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | 227,8/441,2                     | 223,2/432,1                     | 223,2/431,3        |
|                                                        | Flujo de aire máximo                                                     | 1.007                           | 914,5                           | 768,4              |
|                                                        | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | 35/51                           | 35/51                           | 39/56              |
|                                                        | Potencia sonora máxima                                                   | 70                              | 68                              | 68                 |
|                                                        | Consumo de electricidad desactivado                                      | 0                               | 0                               | 0                  |
|                                                        | Consumo de electricidad en modo espera                                   | 0,33                            | 0,33                            | 0,28               |
|                                                        | Factor de incremento temporal                                            | 0,6                             | 0,6                             | 0,7                |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014 | Índice de eficiencia energética                                          | 37,5                            | 37,3                            | 41,5               |
|                                                        | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | 494,2                           | 477,2                           | 393,3              |
|                                                        | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | 442                             | 413                             | 353                |
|                                                        | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | 154,5                           | 138                             | 103,9              |
|                                                        | Potencia nominal del sistema de iluminación                              | 7,2                             | 7,2                             | 7,1                |
|                                                        | Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | 422                             | 422                             | 502                |
| Capacidad de extracción                                | Niveles de extracción                                                    | 5                               | 4                               | 4                  |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>     | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | m³/h                            | 944                             | 886                |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | m³/h                            | 964                             | 896                |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | m³/h                            | -                               | 724                |
| Potencia sonora                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | m³/h                            | -                               | -                  |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup>   | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            | -                               | -                               | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | dB(A) re 1 pW                   | 80                              | 78                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | dB(A) re 1 pW                   | 78                              | 76                 |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                   | 76                              | 74                 |
| Dimensiones                                            | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | dB(A) re 1 pW                   | -                               | -                  |
|                                                        | Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                              | 855-1098                        | 753-996            |
|                                                        | Altura en recirculación                                                  | mm                              | 892-1185                        | 790-1083           |
|                                                        | Anchura del aparato                                                      | mm                              | 890                             | 790                |
| Instalación                                            | Fondo del aparato                                                        | mm                              | 447                             | 433                |
|                                                        | Peso                                                                     | kg                              | 26,12                           | 15,16              |
|                                                        | Altura del nicho                                                         | mm                              | 0                               | 0                  |
|                                                        | Anchura del nicho                                                        | mm                              | 0                               | 0                  |
|                                                        | Fondo del nicho                                                          | mm                              | 0                               | 0                  |
|                                                        | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                                 | •/•                             | •/•                |
| Prestaciones                                           | Diámetro de salida                                                       | mm                              | 150                             | 150                |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>         | mm                              | 450                             | 450                |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>               | mm                              | 650                             | 650                |
|                                                        | Sistema de fácil instalación                                             |                                 | •                               | •                  |
|                                                        | Motor iQdrive                                                            |                                 | •                               | •                  |
|                                                        | Tipo de control                                                          |                                 | touchControl                    | touchControl       |
|                                                        | Home Connect                                                             |                                 | •                               | •                  |
|                                                        | Control placa-campana (vía HC)                                           |                                 | •                               | •                  |
|                                                        | Sensor automático de calidad de aire                                     |                                 | -                               | -                  |
|                                                        | Control automático cookConnect                                           |                                 | •                               | •                  |
| Iluminación                                            | Opción Mis favoritos                                                     |                                 | -                               | -                  |
|                                                        | Desconexión automática temporizada min.                                  | 10                              | 10 (vía HC)                     | 10 (vía HC)        |
|                                                        | Potencia intensiva con retracción automática min.                        | 6                               | 6                               | 6                  |
|                                                        | Funcionamiento a intervalos                                              | •                               | Vía HC                          | Vía HC             |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | •                               | Vía HC                          | Vía HC             |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | •                               | Vía HC                          | Vía HC             |
|                                                        | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                            | Vía HC                          | Vía HC                          | Vía HC             |
|                                                        | Tipo de filtro                                                           | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa, marco acero | Aluminio multicapa |
|                                                        | Número de filtros antigrasa                                              | 3                               | 3                               | 2                  |
|                                                        | Aspiración perimetral                                                    | •                               | •                               | •                  |
| Conexión eléctrica                                     | Cierre amortiguado cristal                                               | •                               | •                               | -                  |
|                                                        | Posición de apertura frontal                                             | •                               | •                               | •                  |
|                                                        | Interior blindado                                                        | •                               | •                               | -                  |
|                                                        | Válvula antirretorno                                                     | •                               | •                               | •                  |
|                                                        | Clase de lámparas                                                        | LED                             | LED                             | LED                |
|                                                        | Nº de lámparas                                                           | 2                               | 2                               | 2                  |
|                                                        | Iluminación regulable en intensidad                                      | •                               | •                               | •                  |
|                                                        | Encendido y apagado gradual de la luz                                    | •                               | •                               | •                  |
|                                                        | Temperatura de color                                                     | Kelvin                          | 3.500                           | 3.500              |
|                                                        | Ajuste de la temperatura de color                                        | Vía HC                          | Vía HC                          | Vía HC             |
| Accesorios                                             | Tensión nominal                                                          | V                               | 220 - 240                       | 220 - 240          |
|                                                        | Intensidad de corriente eléctrica                                        | A                               | 10                              | 10                 |
|                                                        | Frecuencia de la red                                                     | Hz                              | 50/60                           | 50/60              |
|                                                        | Longitud del cable de conexión                                           | cm                              | 130                             | 130                |
| Accesorios                                             | Tipo de enchufe                                                          | Schuko                          | Schuko                          | Schuko             |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (sin conducto)         | LZ11BKV16                       | LZ11BKV16                       | LZ11KKV16          |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (con conducto)         | LZ11BK116                       | LZ11BK116                       | LZ11KK116          |
|                                                        | Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)          | LZ11BK816                       | LZ11BK816                       | LZ11KK816          |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración (sin conducto)                    | LZ11BK811                       | LZ11BK811                       | -                  |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración (con conducto)                    | LZ11BK511                       | LZ11BK511                       | -                  |
| Accesorios                                             | Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)                     | LZ11BK811                       | LZ11BK811                       | -                  |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador negro 1 m                                | LZ10BXK61                       | LZ10BXK61                       | LZ10BXK61          |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador negro 1,5 m                              | LZ10BXL61                       | LZ10BXL61                       | LZ10BXL61          |

(•) Incluido o Sí.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h" y "Flujo de aire máximo m³/h"  
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"  
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

Volver a resumen de gama

| Diseño                                                 | Tipo                                                                     | iQ700 pared      |                  | iQ500 pared        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | Modelo                                                                   | LC91BUR50        | LC98BIP50        | LC97BHP50          |                    |
|                                                        | Tipo anchura                                                             | cm               | 90               | 90                 | 90                 |
|                                                        | Color                                                                    | Acero            | Acero            | Acero              |                    |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014     | Consumo de energía anual                                                 | kWh              | 34,1             | 30,1               | 34,4               |
|                                                        | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                            |                  |                  |                    |                    |
|                                                        | Eficiencia fluidodinámica                                                | %                | 35,1             | 34,9               | 31,5               |
|                                                        | Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                  | A                | A                  | A                  |
|                                                        | Eficiencia de iluminación                                                | lx/W             | 62,3             | 60,8               | 59,8               |
|                                                        | Clase de eficiencia de iluminación                                       |                  | A                | A                  | A                  |
|                                                        | Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                | 91,3             | 89,6               | 88,5               |
|                                                        | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                  | B                | B                  | B                  |
|                                                        | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h             | 276,3/601,7      | 273,2/430,2        | 299,9/438,1        |
|                                                        | Flujo de aire máximo                                                     | m³/h             | 964,6            | 843,7              | 718,5              |
|                                                        | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW    | 45/64            | 46/55              | 45/55              |
|                                                        | Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW    | 73               | 69                 | 66                 |
|                                                        | Consumo de electricidad desactivado                                      | W                | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                | 0,27             | 0,26               | 0,26               |
|                                                        | Factor de incremento temporal                                            |                  | 0,7              | 0,7                | 0,9                |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014 | Índice de eficiencia energética                                          |                  | 41,2             | 41,0               | 50,0               |
|                                                        | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h             | 388,9            | 375,9              | 337,1              |
|                                                        | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa               | 379              | 333                | 307                |
|                                                        | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                | 116,5            | 99,5               | 91,3               |
|                                                        | Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                | 6                | 6,4                | 6                  |
| Capacidad de extracción                                | Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux              | 374              | 389                | 359                |
|                                                        | Niveles de extracción                                                    |                  | 5                | 5                  | 5                  |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>     |                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            |                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | m³/h             | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | m³/h             | -                | -                  | -                  |
| Potencia sonora                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | m³/h             | 561              | 457                | 442                |
|                                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | m³/h             | 595/-            | 513/-              | 522/-              |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup>   |                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            |                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | dB(A) re 1 pW    | -                | -                  | -                  |
| Dimensiones                                            | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | dB(A) re 1 pW    | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW    | 72               | 71                 | 70                 |
|                                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | dB(A) re 1 pW    | 77/-             | 75/-               | 73/-               |
|                                                        | Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm               | 614-954          | 614-954            | 614-954            |
|                                                        | Altura en recirculación                                                  | mm               | 614-1064         | 614-1064           | 614-1064           |
| Instalación                                            | Anchura del aparato                                                      | mm               | 898              | 898                | 898                |
|                                                        | Fondo del aparato                                                        | mm               | 500              | 500                | 500                |
|                                                        | Peso                                                                     | kg               | 18,81            | 19,11              | 16,96              |
|                                                        | Altura del nicho                                                         | mm               | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Anchura del nicho                                                        | mm               | 0                | 0                  | 0                  |
| Prestaciones                                           | Fondo del nicho                                                          | mm               | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                  | •/•              | •/•                | •/•                |
|                                                        | Diámetro de salida                                                       | mm               | 150/120          | 150/120            | 150/120            |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>         | mm               | 550              | 550                | 550                |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>               | mm               | 650              | 650                | 650                |
|                                                        | Sistema de fácil instalación                                             |                  | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Motor iQdrive                                                            |                  | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Tipo de control                                                          | touchControl     | touchControl     | touchControl       | touchControl       |
|                                                        | Home Connect                                                             | •                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Control placa-campana (vía HC)                                           | •                | -                | -                  | -                  |
| Iluminación                                            | Sensor automático de calidad de aire                                     | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Control automático cookConnect                                           | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Opción Mis favoritos                                                     | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Desconexión automática temporizada min.                                  | 10               | 10               | 10                 | 10                 |
|                                                        | Potencia intensiva con retracción automática min.                        | 6                | 6                | 6                  | 6                  |
|                                                        | Funcionamiento a intervalos                                              | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | •                | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | •                | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                            | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Tipo de filtro                                                           | Filtros de acero | Filtros de acero | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa |
|                                                        | Número de filtros antigrasa                                              | 3                | 3                | 3                  | 3                  |
|                                                        | Aspiración perimetral                                                    | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Cierre amortiguado cristal                                               | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Posición de apertura frontal                                             | -                | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Interior blindado                                                        | •                | •                | •                  | •                  |
| Conexión eléctrica                                     | Válvula antirretorno                                                     | •                | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Clase de lámparas                                                        | LED              | LED              | LED                | LED                |
|                                                        | Nº de lámparas                                                           | 3                | 3                | 3                  | 3                  |
|                                                        | Iluminación regulable en intensidad                                      | •                | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Encendido y apagado gradual de la luz                                    | •                | •                | •                  | •                  |
| Accesorios                                             | Temperatura de color                                                     | Kelvin           | 3.500            | 3.500              | 3.500              |
|                                                        | Ajuste de la temperatura de color                                        |                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Tensión nominal                                                          | V                | 220 - 240        | 220 - 240          | 220 - 240          |
|                                                        | Intensidad de corriente eléctrica                                        | A                | 10               | 10                 | 10                 |
|                                                        | Frecuencia de la red                                                     | Hz               | 50/60            | 50/60              | 50/60              |
|                                                        | Longitud del cable de conexión                                           | cm               | 130              | 130                | 130                |
|                                                        | Tipo de enchufe                                                          | Schuko           | Schuko           | Schuko             | Schuko             |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado              | LZ11IXC16        | LZ11IXC16        | LZ11IXC16          | LZ11IXC16          |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración integrado                         | LZ10FXJ05        | LZ10FXJ05        | LZ10FXJ00          | LZ10FXJ00          |
|                                                        | Kit de recirculación estándar /tradicional                               | LZ12CBI14/-      | LZ12CBI14/-      | LZ12CBI14/-        | LZ12CBI14/-        |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1 m                                | LZ12265          | LZ12265          | LZ12250            | LZ12250            |
|                                                        | Altura máxima con rejilla oculta mm                                      | 1.374            | 1.374            | 1.385              | 1.385              |
|                                                        | Altura máxima con rejilla sin ocultar mm                                 | 1.484            | 1.484            | 1.495              | 1.495              |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1,5 m                              | LZ12365          | LZ12365          | LZ12350            | LZ12350            |
|                                                        | Altura máxima con rejilla oculta mm                                      | 1.874            | 1.874            | 1.885              | 1.885              |
|                                                        | Altura máxima con rejilla sin ocultar mm                                 | 1.984            | 1.984            | 1.995              | 1.995              |

(•) Incluido o Si.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"  
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"  
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Volver a resumen de gama

| Diseño                                                 | Tipo                                                                     | iQ300 pared      |                    |                  | iQ100 pared        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | Modelo                                                                   | LC97BHM50        | LC96BHM50          | LC67BHM50        | LC96BBC50          | LC96BBC60          |
|                                                        | Tipo anchura                                                             | cm               | 90                 | 60               | 90                 | 90                 |
|                                                        | Color                                                                    | Acero            | Acero              | Acero            | Acero              | Negro              |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014     | Consumo de energía anual                                                 | kWh              | 62,5               | 48,5             | 60,3               | 47,4               |
|                                                        | Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>                            |                  |                    |                  |                    |                    |
|                                                        | Eficiencia fluidodinámica                                                | %                | 26,7               | 29               | 27,3               | 28,9               |
|                                                        | Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                  | B                  | A                | B                  | A                  |
|                                                        | Eficiencia de iluminación                                                | lx/W             | 61,1               | 61,1             | 69,1               | 32,5               |
|                                                        | Clase de eficiencia de iluminación                                       |                  | A                  | A                | A                  | A                  |
|                                                        | Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                | 91,1               | 75,6             | 92,1               | 85,4               |
|                                                        | Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                  | B                  | C                | B                  | B                  |
|                                                        | Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h             | 266,6/453,7        | 222,5/372,4      | 269,5/458,6        | 248,9/619,1        |
|                                                        | Flujo de aire máximo                                                     | m³/h             | 739                | 604,8            | 752,3              | 619,1              |
|                                                        | Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW    | 52/65              | 48/60            | 52/64              | 49/70              |
|                                                        | Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW    | 74                 | 70               | 73                 | 70                 |
|                                                        | Consumo de electricidad desactivado                                      | W                | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                | 0,26               | 0,26             | 0,26               | 0                  |
|                                                        | Factor de incremento temporal                                            |                  | 1,0                | 1,0              | 1,0                | 1,0                |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014 | Índice de eficiencia energética                                          |                  | 58,0               | 55,9             | 57,7               | 55,3               |
|                                                        | Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h             | 393,6              | 309              | 381,9              | 314                |
|                                                        | Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa               | 403                | 429              | 409                | 418                |
|                                                        | Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                | 165,1              | 126,8            | 159,2              | 126                |
|                                                        | Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                | 3,5                | 3,5              | 3,5                | 2,8                |
| Capacidad de extracción                                | Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux              | 214                | 214              | 242                | 91                 |
|                                                        | Niveles de extracción                                                    |                  | 4                  | 4                | 4                  | 3                  |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) <sup>(2)</sup>     |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | m³/h             | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | m³/h             | -                  | -                | -                  | -                  |
| Potencia sonora                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | m³/h             | 499                | 441              | 499                | 422                |
|                                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | m³/h             | 379/-              | 360/-            | 379/-              | 359/-              |
|                                                        | Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3) <sup>(3)</sup>   |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Recirculación                                                            |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)                          | dB(A) re 1 pW    | -                  | -                | -                  | -                  |
| Dimensiones                                            | En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)                          | dB(A) re 1 pW    | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | En nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW    | 76                 | 74               | 76                 | 74                 |
|                                                        | En nivel máximo (estándar/tradicional)                                   | dB(A) re 1 pW    | 77/-               | 75/-             | 76/-               | 75/-               |
|                                                        | Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm               | 635-965            | 635-965          | 635-965            | 635-965            |
|                                                        | Altura en recirculación                                                  | mm               | 635-1075           | 635-1075         | 635-1075           | 635-1075           |
| Instalación                                            | Anchura del aparato                                                      | mm               | 900                | 900              | 900                | 900                |
|                                                        | Fondo del aparato                                                        | mm               | 500                | 500              | 500                | 500                |
|                                                        | Peso                                                                     | kg               | 14,23              | 13,28            | 12,19              | 13,66              |
|                                                        | Altura del nicho                                                         | mm               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Anchura del nicho                                                        | mm               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| Prestaciones                                           | Fondo del nicho                                                          | mm               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                  | si/sí              | si/sí            | si/sí              | si/sí              |
|                                                        | Diámetro de salida                                                       | mm               | 150/120            | 150/120          | 150/120            | 150/120            |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica <sup>(4)</sup>         | mm               | 550                | 550              | 550                | 550                |
|                                                        | Distancia mínima a una placa de cocción gas <sup>(4)</sup>               | mm               | 650                | 650              | 650                | 650                |
|                                                        | Sistema de fácil instalación                                             |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Motor iQdrive                                                            |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Tipo de control                                                          | touchControl     | touchControl       | touchControl     | mecánico           | mecánico           |
|                                                        | Home Connect                                                             | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Control placa-campana (vía HC)                                           | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
| Iluminación                                            | Sensor automático de calidad de aire                                     | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Control automático cookConnect                                           | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Opción Mis favoritos                                                     | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Desconexión automática temporizada min.                                  | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Potencia intensiva con retracción automática min.                        | 6                | 6                  | 6                | -                  | -                  |
|                                                        | Funcionamiento a intervalos                                              | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Optimización de rendimiento: ruido o potencia                            | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Tipo de filtro                                                           | Filtros de acero | Aluminio multicapa | Filtros de acero | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa |
|                                                        | Número de filtros antigrasa                                              | 3                | 3                  | 2                | 3                  | 3                  |
|                                                        | Aspiración perimetral                                                    | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Cierre amortiguado cristal                                               | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Posición de apertura frontal                                             | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Interior blindado                                                        | -                | -                  | -                | -                  | -                  |
| Conexión eléctrica                                     | Válvula antirretorno                                                     | •                | •                  | •                | •                  | •                  |
|                                                        | Clase de lámparas                                                        | LED              | LED                | LED              | LED                | LED                |
|                                                        | Nº de lámparas                                                           | 2                | 2                  | 2                | 2                  | 2                  |
|                                                        | Iluminación regulable en intensidad                                      | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                                                        | Encendido y apagado gradual de la luz                                    | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
| Accesorios                                             | Temperatura de color                                                     | Kelvin           | 3.500              | 3.500            | 3.500              | 3.500              |
|                                                        | Ajuste de la temperatura de color                                        |                  | -                  | -                | -                  | -                  |
|                                                        | Tensión nominal                                                          | V                | 220 - 240          | 220 - 240        | 220 - 240          | 220 - 240          |
|                                                        | Intensidad de corriente eléctrica                                        | A                | 10                 | 10               | 10                 | 10                 |
|                                                        | Frecuencia de la red                                                     | Hz               | 50/60              | 50/60            | 50/60              | 50/60              |
|                                                        | Longitud del cable de conexión                                           | cm               | 130                | 130              | 130                | 130                |
|                                                        | Tipo de enchufe                                                          | Schuko           | Schuko             | Schuko           | Schuko             | Schuko             |
|                                                        | Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado              | LZ11DXI16        | LZ11DXI16          | LZ11DXI16        | LZ11DXI16          | LZ11DXI16          |
|                                                        | Kit de recirculación de larga duración integrado                         | LZ10FXJ00        | LZ10FXJ00          | LZ10FXJ00        | LZ10FXJ00          | LZ10FXJ00          |
|                                                        | Kit de recirculación estándar /tradicional                               | LZ11DXI14/-      | LZ11DXI14/-        | LZ11DXI14/-      | LZ11DXI14/-        | LZ11DXI14/-        |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1 m                                | LZ12250          | LZ12250            | LZ12250          | LZ12250            | LZ12250            |
|                                                        | Altura máxima con rejilla oculta mm                                      | 1.385            | 1.385              | 1.385            | 1.385              | -                  |
|                                                        | Altura máxima con rejilla sin ocultar mm                                 | 1.495            | 1.495              | 1.495            | 1.495              | -                  |
|                                                        | Conducto decorativo prolongador acero 1,5 m                              | LZ12350          | LZ12350            | LZ12350          | LZ12350            | -                  |
|                                                        | Altura máxima con rejilla oculta mm                                      | 1.885            | 1.885              | 1.885            | 1.885              | -                  |
|                                                        | Altura máxima con rejilla sin ocultar mm                                 | 1.995            | 1.995              | 1.995            | 1.995              | -                  |

(•) Incluido o Si.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).  
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"  
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"  
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Índice

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

# Lavadoras y secadoras

# Lavan con precisión, ahorran con inteligencia

## Diseño inteligente a tu servicio

Descubre la fusión perfecta entre la ingeniería alemana y un diseño sofisticado con la gama de lavadoras y secadoras Siemens. Cada electrodoméstico está diseñado para transformar tu experiencia en el hogar, ofreciendo tecnologías innovadoras y funciones de alto rendimiento que aseguran resultados impecables en cada lavado. Con solo llenar los depósitos de detergente y suavizante, la tecnología **i-Dos** se encarga del resto, dosifica automáticamente la cantidad exacta de agua, detergente y suavizante necesario en cada lavado, teniendo en cuenta el tipo de tejido, la carga, el grado de suciedad y la dureza del agua.

La **eficiencia energética** es una de las piedras angulares de nuestros electrodomésticos, presentando sistemas optimizados que reducen el consumo sin sacrificar el desempeño. Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía**, tú decides cuándo lavar, puedes elegir el momento en que el ciclo resulta más económico o cuando su impacto ambiental es menor. Gracias a la programación inteligente y la conectividad, cada lavado se adapta a tus prioridades.

Si lo que estás buscando es un secado perfecto, la tecnología de **bomba de calor** de Siemens seca tu ropa con suavidad y máxima eficiencia energética, incluso a bajas temperaturas, protegiendo los tejidos y reduciendo el consumo. Además, el condensador autolimpiante mantiene el rendimiento siempre óptimo sin esfuerzo, evitando acumulaciones de pelusas y reduciendo al mínimo el mantenimiento.

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 91  | Resumen de gama    | > |
| 93  | Fichas de producto | > |
| 101 | Tablas técnicas    | > |



## Diseño que se adapta a tu espacio

Con líneas elegantes y acabados modernos, las lavadoras Siemens combinan a la perfección en configuración horizontal o en columna, integrándose con elegancia en cocinas, espacios abiertos o cuartos de lavado. Además, tenemos modelos específicos para instalación bajo encimera, ofreciendo máxima versatilidad sin renunciar a la elegancia.

Tanto las lavadoras como las secadoras cuentan con un diseño cuidado hasta el mínimo detalle, con paneles estéticos y electrónicos muy intuitivos y ergonómicos, así como puertas en blanco o en negro.

Para instalación en columna, es necesario el accesorio de unión, disponible con o sin mesa extraíble, que aporta funcionalidad y estilo.



Lavadoras

# Lavado eficiente en todos los sentidos

### Tecnología i-Dos

Mide y dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante según la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad. A través de **Home Connect**, podrás escanear el código de barras del detergente y hacer un ajuste más rápido y preciso de la dosis para la dosificación automática. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar agua y hasta un 38 % de detergente por ciclo**.

### Capacidad

Con capacidades de hasta **10 kg**, las lavadoras Siemens se adaptan a cada necesidad, desde cargas diarias hasta grandes coladas. Su **tambor XXL** cuida cada prenda con suavidad, incluso en ciclos intensivos, asegurando resultados impecables sin renunciar al ahorro energético ni al silencio.

### Eficiencia energética

Combinando tecnología avanzada y diseño inteligente se logra una eficiencia energética excepcional alcanzando **A-40 %**.

Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía**, puedes optimizar el lavado desde tu móvil y aprovechar los momentos de menor coste energético. Más eficiencia, menos esfuerzo.

### Motor iQdrive™

Ofrece un lavado potente y eficiente con un nivel de ruido sorprendentemente bajo. Sin escobillas y con menos fricción, garantiza un funcionamiento duradero, silencioso y energéticamente eficiente. Respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una garantía de **10 años en el motor**, asegurando durabilidad y rendimiento.



## Programas y funciones que tienes que conocer

Siemens ofrece una amplia gama de programas diseñados para adaptarse a cada necesidad y tipo de tejido.

**Programa 45 min:** lava hasta 3,5 kg. Ideal para cargas rápidas y diarias.

**Programa powerSpeed 59 min:** optimiza el lavado de hasta 5 kg en menos de una hora, gracias a una rápida y eficiente distribución del agua desde el prelavado.

**Programa smartFinish:** reduce arrugas y facilita el planchado aplicando vapor sobre **prendas secas**, perfecto para hasta 1,5 kg.

**Programa automático:** exclusivo en modelos i-Dos, ajusta parámetros para un lavado aún más preciso.

**Programas descargables vía app:** descubre y añade nuevos programas para expandir las capacidades de tu lavadora más allá de lo visible.

**Función varioSpeed:** reduce el tiempo de lavado hasta un 65 %, ajustándose según tejido y carga, sin perder eficacia.

**Función 1 prenda:** ahorra hasta un 40 % de energía y un 70 % de tiempo en cargas pequeñas de 0,5 kg, compatible con la mayoría de programas.

**Función/Programa antiManchas:** selecciona entre 16 tipos de manchas para que el programa adapte el lavado y elimine eficazmente cada una.

**Función Pausa + Carga:** ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



„Secar no es solo  
eliminar la humedad,  
es conservar la forma,  
la suavidad y el tiempo  
de cada prenda.”

## Programas y funciones que tienes que conocer

Las secadoras Siemens combinan precisión, rapidez y suavidad para adaptarse a cada tipo de prenda y ritmo de vida.

**Programa ropa de cama:** perfecto para grandes prendas como las sábanas que junto con el giro bidireccional del tambor evitarás enredos, arrugas y que las prendas queden apelmazadas.

**Función varioSpeed / varioSpeed Plus:** reduce la duración del secado hasta en un 44 %<sup>3</sup>, sin comprometer el resultado. Tú eliges: velocidad o eficiencia.

**Función Media Carga:** ajusta automáticamente el ciclo según la carga, ideal para pequeñas cargas.

**intelligentDry:** sincroniza lavadora y secadora. El ciclo de secado se adapta a la información del último lavado para un resultado más preciso.

**Programa express 40 min:** seca hasta 2 kg de ropa resistente en solo 40 minutos, ideal para emergencias cotidianas.

**Programas descargables vía app:** tu secadora ofrece mucho más de lo que ves. Amplía sus funciones y programas desde tu móvil con Home Connect.

**Función Pausa + Carga:** ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



# Secadoras

# Cada prenda, tratada como se merece

### Máxima eficiencia

La nueva secadora iQ700 alcanza la más alta clasificación energética del mercado, **clase A**, gracias a una avanzada combinación de innovaciones que optimizan el secado y protegen tus prendas. La tecnología **activeAirFlow**, que mejora la circulación del aire en el interior, junto con el renovado diseño de la puerta, **la bomba de calor** y el **condensador autolimpiante**, permiten un ahorro energético de hasta un 78 %<sup>1</sup> frente a modelos convencionales. Además, el sistema ultraCare Dry posibilita el secado a temperaturas hasta un 25 %<sup>2</sup> más bajas que las habituales, cuidando al máximo cada tejido.

Todas las secadoras Siemens incorporan tecnología de **bomba de calor**, lo que permite un secado eficiente a baja temperatura, protegiendo las fibras de la ropa y garantizando resultados delicados con un consumo reducido.

### Mínimo mantenimiento

Con el **condensador autolimpiante** el mantenimiento es mínimo, se limpia solo, manteniendo el rendimiento y la eficiencia constantes durante toda la vida útil de la secadora. Solo necesitas limpiar el filtro de la puerta. En algunos modelos, también encontrarás un filtro de fácil limpieza, que requiere atención cada 20 ciclos.

### Sensores autoDry

Con los sensores, lo que hay que hacer es elegir como de húmeda o seca quieres que te quede la ropa. Los sensores al detectar ese punto según la humedad residual, finalizan el ciclo. Si por ejemplo se quiere secado plancha, estas diciendo que quieres la ropa más húmeda, para luego plancharlo y eliminar antes las arrugas. Hay 3 niveles de secado disponibles.

## Tambor reversible Plus XXL, secado uniforme, sin enredos ni arrugas

El **tambor reversible Plus**, en el modelo iQ700, está disponible en la mayoría de los programas, no solo en el específico para ropa de cama. Su funcionamiento bidireccional girando en ambos sentidos durante el secado, evita que las prendas se enreden entre sí, lo que reduce significativamente la formación de arrugas y mejora la uniformidad del secado.

El resto de secadoras Siemens cuentan con el **tambor reversible** en el programa Ropa de cama.



<sup>(1)</sup> Ahorro de energía de una secadora con bomba de calor Siemens de 9 kg (WR47B2C40) con 78 kWh (consumo de energía según el Reglamento (UE) 2023/2534) en comparación con una secadora convencional Siemens de 9 kg del año 2015 (WT46G400) con 349 kWh (consumo de energía, determinado también para la comparación según el Reglamento (UE) 2023/2534). <sup>(2)</sup> Comparación de la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).

<sup>(3)</sup> Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121-2:2012.

# Lavadoras-secadoras

## Lava y seca sin interrupciones

### Diseño inteligente, doble funcionalidad

Las lavadoras-secadoras unen estética moderna y soluciones prácticas en un único electrodoméstico. Su diseño elegante y compacto encaja perfectamente en cualquier espacio, sin renunciar a una gran capacidad para el lavado y el secado diario.

### Lava y seca en un solo paso

Tener dos funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio: también simplifica tu rutina. Lava y seca con el mismo rendimiento y cuidado que ofrecen los dos electrodomésticos por separado.

### Tecnología hybridHeat

Combina el uso de agua y aire para calentar la ropa de forma más rápida y eficiente. Esta función se activa automáticamente en el programa Eco 40–60 °C con cargas pequeñas, optimizando el consumo y mejorando los resultados de lavado en menos tiempo.



„Consigue resultados impecables en menos tiempo.“

## Cuidado inteligente en cada ciclo

Las lavadoras-secadoras Siemens incorporan el sistema **i-Dos**, que dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante, garantizando un lavado impecable y evitando el uso innecesario de recursos. Y disfruta de conectividad total gracias a **Home Connect**, que te permite controlar y personalizar tus ciclos desde el móvil, acceder a programas adicionales y aprovechar el asistente de energía para optimizar el consumo según tus necesidades.

Además, la avanzada tecnología de secado con sensores **autoDry** detecta la humedad residual en la ropa y ajusta automáticamente la duración del ciclo. Solo tienes que elegir entre tres niveles: secado para plancha, para guardar o extra seco, garantizando siempre un secado preciso y adaptado a tus necesidades.



## Programas y funciones que tienes que conocer

Las lavadoras-secadoras Siemens te ofrecen un control total sobre el tiempo y el cuidado de tus prendas.

**My Time:** ajusta la duración del ciclo de lavado para cargas de hasta 2 kg, configurándolo desde 10 minutos en adelante para adaptarse a tu ritmo.

**My Time Dry:** permite secar hasta 2,5 kg ajustando el tiempo de secado, desde 20 minutos en intervalos de 10 minutos, para resultados personalizados.

**Wash & Dry 60 min:** lava y seca 1 kg de ropa sin interrupciones en solo 60 minutos, ideal para prendas diarias y pequeñas cargas.

**Wash & Dry 45 min:** programa exprés para lavar y secar 1 kg en apenas 45 minutos, perfecto para emergencias.

**Programas descargables vía app:** amplía las posibilidades de tu lavadora-secadora con programas adicionales adaptados a tus necesidades.

**Función varioSpeed / varioSpeed Plus:** reduce hasta un 44 % el tiempo total de lavado y secado, sin sacrificar calidad ni cuidado.



Expertos en integración

# Todo lo que necesitas, dentro de un armario

### Gran capacidad en un formato integrable

Las lavadoras y lavadoras-secadoras Siemens totalmente integrables ofrecen una combinación ideal de diseño compacto y tecnología avanzada. Con capacidades de hasta 8 kg en lavadoras y 7/4 kg en lavadoras-secadoras, se adaptan con facilidad a cualquier espacio, garantizando un rendimiento excepcional.

### Perfectamente equipadas

Con el eficiente y silencioso **motor iQdrive™** y los **10 años de garantía\*** y alcanzando hasta 1.400 rpm, aseguran un lavado eficaz y silencioso. Innovaciones como **timeLight**, que proyecta información útil del programa en el suelo, y la iluminación interior facilitan el manejo y control durante todo el ciclo.

### Pensadas para durar, cuidar y no molestar


Tanto en lavadoras como en lavadoras-secadoras integrables, el **sistema Cardan** proporciona máxima estabilidad y reduce las vibraciones, asegurando un funcionamiento suave y silencioso. Además, solo uno de los modelos permite seleccionar el programa y ajustar la temperatura, lo que garantiza un cuidado óptimo para cada tipo de tejido. El otro modelo, en cambio, cuenta con un programa y una temperatura preestablecidos.

*„En España muchas lavadoras siguen instalándose en la cocina, por eso la gama de lavado integrable es muy importante.“*


## Instalación sin sorpresas (lo que necesitas saber)

Una instalación adecuada garantiza el buen funcionamiento, la seguridad y la durabilidad del electrodoméstico. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones clave para asegurar una integración impecable. No obstante, siempre es fundamental consultar las especificaciones técnicas y seguir las indicaciones del manual de instrucciones del modelo concreto.


- 1. Ubicación y medidas:** instala el electrodoméstico únicamente bajo una encimera correctamente fijada a los muebles adyacentes. Asegúrate de que el hueco tenga un ancho mínimo de 60 cm.

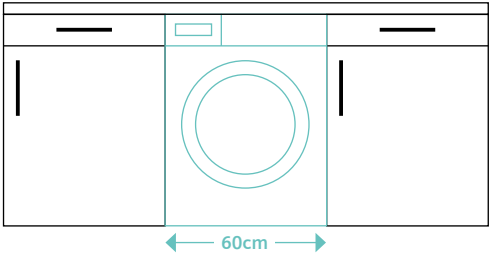


- 2. Conexiones sin presión:** evita presionar el aparato contra las mangueras o el cable de conexión eléctrica.
- 3. Preparación previa:** retira siempre los seguros de transporte antes de la instalación.
- 4. Sistema Cardan para facilitar el encastre:** gracias a este sistema, puedes bajar las patas traseras desde el frontal, facilitando el desplazamiento del aparato hasta su posición final mediante patines deslizantes.

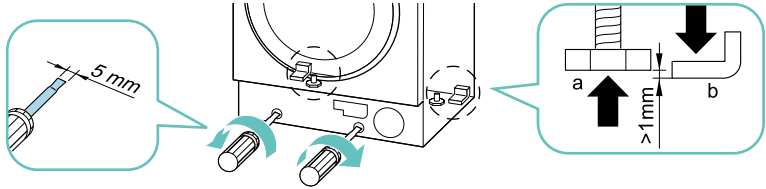

- 5. Nivelación precisa:** una vez colocado, ajusta las patas traseras desde el frontal para nivelar correctamente el aparato.
- 6. Instalación de la puerta del mueble:** alinea la altura de las bisagras y fíjalas siguiendo las instrucciones del producto.

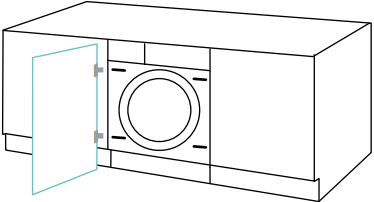


- 7. timeLight:** si el modelo lo incluye, asegúrate de que el protector del zócalo no obstaculice la visibilidad de la luz proyectada en el suelo.

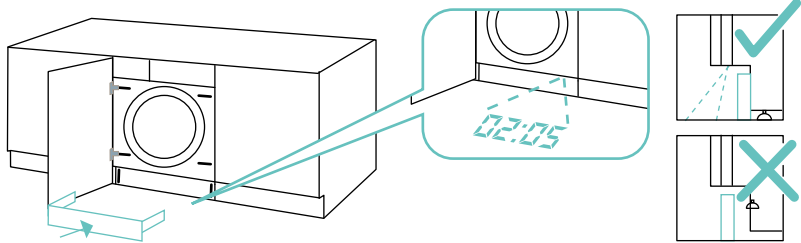

\* Para más información consultar: [www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos)

Accesorios

Más que extras,  
soluciones que suman

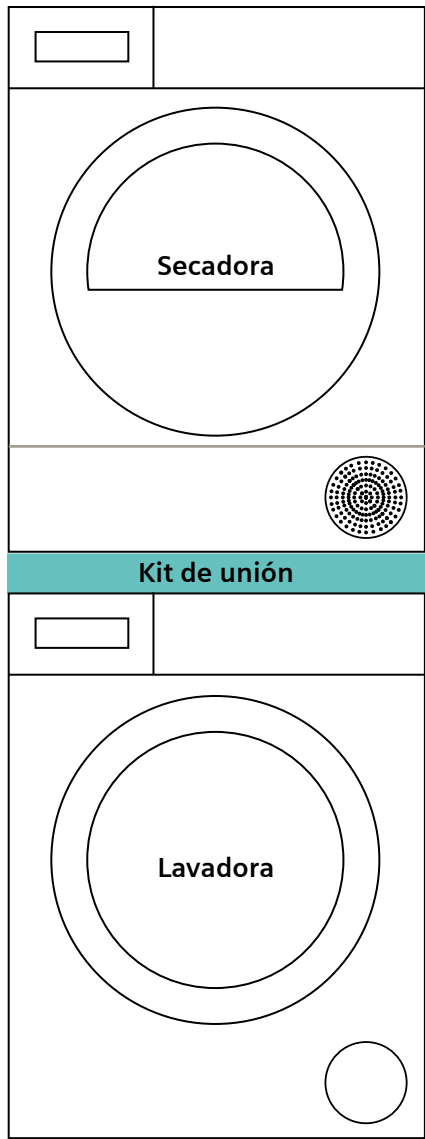

Kits de unión necesarios  
para instalación en columna




WZ28000

**NUEVO** Kit de unión con mesa extraíble para secadora  
WR47B2D0ES.



WZ27500

Kit de unión con mesa extraíble para secadora  
WQ46H2B0ES.



WZ27510

Kit de unión sin mesa extraíble para secadora  
WQ46H2B0ES.



WZ27400

Kit de unión con mesa extraíble para secadora  
WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES  
y WT45HV00ES.



WZ27410

Kit de unión sin mesa extraíble para secadora  
WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES  
y WT45HV00ES.

Accesorios genéricos

- WZMPF10** **NUEVO** Filtro para Microplásticos, válido para cualquier lavadora.
- WZ20600** Cesto para secadoras.
- WZ20430** Protector de metal necesario para instalar bajo encimera de altura 82 cm: WU14UT6KES, WU14UT62ES.
- WZ20160** Tubo de desagüe apto para cualquier secadora Siemens.
- WZ10131** Extensión de tubo de entrada de agua fría. Longitud 2,5 m. Válido para salida con aquastop y normal.

Filtro microplásticos

Cada lavado importa

Se estima que el 35 % de los microplásticos presentes en el mar provienen del lavado de textiles sintéticos. Por eso, Siemens incorpora un filtro de microplásticos capaz de capturar hasta el 97 % de estas partículas, junto con fibras naturales, cabellos y residuos de detergente.

Este innovador sistema se conecta directamente a la lavadora, filtrando el agua antes de su desagüe. Además, su función de autolimpieza prolonga el mantenimiento, solo requiere limpieza cada 20 ciclos y puede realizarse fácilmente con una espátula, sin necesidad de repuestos ni accesorios adicionales.

Es compatible con cualquier lavadora, cuenta con señal acústica y visual de mantenimiento y puede instalarse a una altura de entre 12 y 100 cm desde el suelo, adaptándose así a cualquier espacio.

Más limpieza, menos impacto.




Instalación en columna o en horizontal

Posibles combinaciones

| Secadoras Siemens |                                          |            |                   |            |                   |                   |            |
|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| Lavadoras Siemens | Lavadora + secadora + accesorio de unión | WR47B2D0ES | WQ46H2B0ES        | WQ45G2D0ES | WQ45G2D1ES        | WQ35G2D0ES        | WT45HV00ES |
|                   | WG54B2A1ES                               | WZ28000    | WZ27500 / WZ27510 |            |                   |                   |            |
|                   | WG56H2AXES                               |            | WZ27500           |            |                   |                   |            |
|                   | WG56H2A0ES                               |            | WZ27500 / WZ27510 |            |                   |                   |            |
|                   | WG44H2A0ES                               |            | WZ27500 / WZ27510 |            |                   |                   |            |
|                   | WG44G2FAES                               |            |                   |            |                   |                   |            |
|                   | WG44G2F1ES                               |            |                   |            | WZ27400 / WZ27410 | WZ27400 / WZ27410 |            |
|                   | WG56G2ZXES                               |            |                   |            |                   |                   |            |
|                   | WG56G2Z0ES                               |            |                   |            | WZ27400 / WZ27410 |                   |            |
|                   | WG44G2ZAES                               |            |                   |            | WZ27400 / WZ27410 | WZ27400 / WZ27410 |            |
|                   | WU14UT6KES                               |            |                   |            |                   |                   |            |
|                   | WU14UT62ES                               |            |                   |            |                   |                   |            |

Lavadoras

| iQ700 |           | iQ500 |
|-------|-----------|-------|
| i-Dos | Sin i-Dos | i-Dos |



**WG54B2A1ES**      Precio ref. 1.309 €

- 10 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más




**WG56H2AXES**      Precio ref. 1.099 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WG56H2A0ES**      Precio ref. 1.019 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WG44H2A0ES**      Precio ref. 959 €


- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WI14W542ES**      Precio ref. 1.149 €

- 8 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- timeLight
- Sistema Cardan
- Selector de temperatura

| iQ500 |           |
|-------|-----------|
| i-Dos | Sin i-Dos |




**WG44G2F1ES**      Precio ref. 869 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WG56G2ZAES**      Precio ref. 929 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WG44G2ZAES**      Precio ref. 749 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WU14UT6KES**      Precio ref. 829 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- Alto 82 cm o más



**WG56G2Z1ES**      Precio ref. 829 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.\*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



**WU14UT62ES**      Precio ref. 729 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.\*
- Alto 82 cm o más



**WI12W327ES**      Precio ref. 999 €

- 8 kg
- Máx. 1.200 r.p.m.\*
- Sistema Cardan

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras

Libre instalación

Totalmente integrables

| iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i-Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i-Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>D</div></div><div>HomeConnect</div></div></div><div><b>WN54C2A0ES</b><div>Precio ref. 1.359 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 10,5 / 6 kg</li><li>• Máx. 1.400 r.p.m.*</li><li>• smartFinish</li><li>• Condensador autolimpiante</li></ul></div></div> | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>D</div></div></div></div><div><b>WN44G2A0ES</b><div>Precio ref. 1.179 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 10,5 / 6 kg</li><li>• Máx. 1.400 r.p.m.*</li><li>• smartFinish</li><li>• Condensador autolimpiante</li></ul></div></div> |

|           | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin i-Dos | Sin i-Dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>E</div></div></div></div><div><b>WN34A1V0ES</b><div>Precio ref. 919 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 9 / 5 kg</li><li>• Máx. 1.400 r.p.m.*</li><li>• Condensador autolimpiante</li></ul></div></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>E</div></div></div></div><div><b>WK14D543ES</b><div>Precio ref. 1.719 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 7 / 4 kg</li><li>• Máx. 1.400 r.p.m.*</li><li>• Sistema Cardan</li><li>• Selector de temperatura</li></ul></div></div> | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>E</div></div></div></div><div><b>WK12D322ES</b><div>Precio ref. 1.419 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 7 / 4 kg</li><li>• Máx. 1.200 r.p.m.*</li></ul></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Secadoras bomba de calor

| iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condensador autolimpiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Condensador autolimpiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>A</div></div><div>Nuevo</div><div>HomeConnect</div></div></div><div><b>WR47B2D0ES</b><div>Precio ref. 1.569 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 9 kg</li><li>• Tambor reversible Plus</li><li>• varioSpeed Plus</li><li>• Iluminación interior</li></ul></div></div> | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>B</div></div><div>Nuevo</div><div>HomeConnect</div></div></div><div><b>WQ46H2B0ES</b><div>Precio ref. 1.379 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 9 kg</li><li>• Tambor reversible</li><li>• varioSpeed</li><li>• Iluminación interior</li></ul></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>C</div></div></div></div><div><b>WQ45G2D1ES</b><div>Precio ref. 1.149 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 9 kg</li><li>• Tambor reversible</li><li>• Iluminación interior</li></ul></div></div>                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condensador autolimpiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtro fácil limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>C</div></div></div></div><div><b>WQ45G2D0ES</b><div>Precio ref. 1.129 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 9 kg</li><li>• Tambor reversible</li><li>• Iluminación interior</li></ul></div></div> | <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>D</div></div></div></div><div><b>WT45HV00ES</b><div>Precio ref. 889 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 8 kg</li></ul></div></div> |
| <div><div><div>Top</div><div><div><div>A</div><div>G</div><div>C</div></div></div></div><div><b>WQ35G2D0ES</b><div>Precio ref. 1.039 €</div><ul style="list-style-type: none"><li>• 8 kg</li><li>• Tambor reversible</li><li>• Iluminación interior</li></ul></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Para lavadoras-secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.  
\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente



A

G

A

A-40%

Energy efficiency

superrápida


XXL

Home Connect

- Prestaciones**
- **A -40 %\***: 40 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
  - Capacidad: 10 kg
  - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - Asistente de energía gracias a **Home Connect**
  - **i-Dos**: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED directTouch Plus**: panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
  - Programas especiales: automático, smartFinish, powerSpeed 59', mix, express 15/30 min, higiene
  - **smartFinish**: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - **Programa powerSpeed 59'**: los mejores resultados de lavado en 59 minutos
  - **Programas especiales descargables vía app**: automático delicado, limpieza de tambor, toallas, microplásticos, My Time, microfibras+impregnación
  - **Higiene**: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**, una prenda, antiManchas
  - Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
  - **antiManchas**: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
  - **Función vapor**: para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 70 l
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

**WG54B2A1ES**  
EAN: 4242003965757  
Blanco  
Precio de ref. **1.309 €**  
iQ700 (Top)

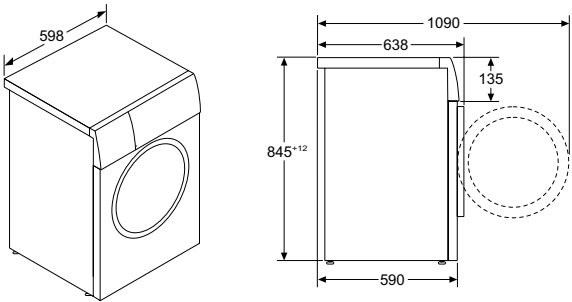

\*A -40%: 40% más eficiente (30 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación europea 2019/2014.  
**Top**: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.  
\*\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama >

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente



A-20%

Energy efficiency

superrápida

Home Connect

- Prestaciones**
- **A -20 %\***: 20 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
  - Asistente de energía gracias a **Home Connect**
  - **i-Dos**: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED touch**: panel inclinado con recomendación de carga
  - Programas especiales: automático delicado, smartFinish, mix, express 15/30 min, higiene
  - **smartFinish**: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - **Programas especiales descargables vía app**: limpieza de tambor, Outdoor, microplásticos
  - **Higiene**: programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: una prenda, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
  - Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
  - **antiManchas**: 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
  - **Función vapor**: para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >



**WG56H2AXES**  
EAN: 4242003962053  
Acero Antihuellas  
Precio de ref. **1.099 €**  
iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.\*\***
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW




**WG56H2A0ES**  
EAN: 4242003961155  
Blanco  
Precio de ref. **1.019 €**  
iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW



**WG44H2A0ES**  
EAN: 4242003948149  
Blanco  
Precio de ref. **959 €**  
iQ500

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW

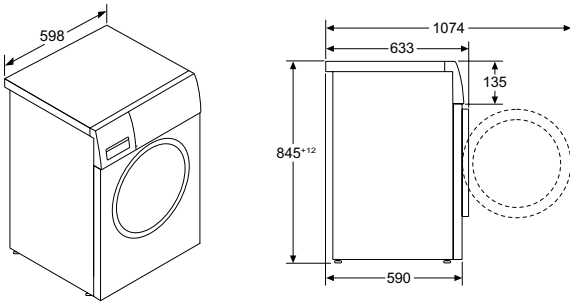

Medidas en mm.  
\*A -20%: 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Volver a resumen de gama >


Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente



- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
  - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED touch** con recomendación de carga
  - Programas especiales: automático delicado, higiene, smartFinish, limpieza de tambor, microfibras, mix, express 15/30 min
  - **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - **antiManchas:** 4 tipos de manchas
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Recordatorio de limpieza de tambor
  - Volumen del tambor: 65 l
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

**WG44G2F1ES**  
EAN: 4242003953228  
Blanco  
Precio de ref. **869 €**  
iQ500

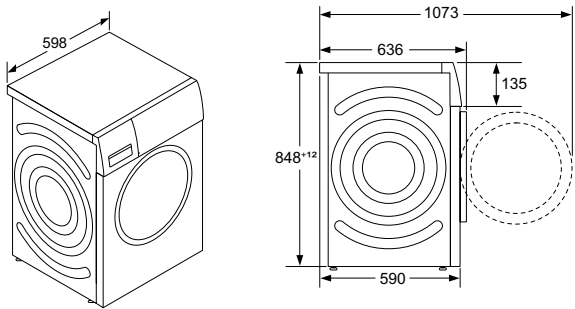

Volver a resumen de gama >

\*\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras sin i-Dos



- Prestaciones**
- Capacidad: 10 kg
  - Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.\*\***
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED touch** con recomendación de carga
  - Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
  - **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - **antiManchas:** 4 tipos de manchas
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 70 l
  - Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más


Tabla técnica >



**WG56G2Z1ES**  
EAN: 4242003975916  
Blanco  
Precio de ref. **829 €**  
iQ500



**WG56G2ZAES**  
EAN: 4242003978221  
Acero Antihuellas  
Precio de ref. **929 €**  
iQ500

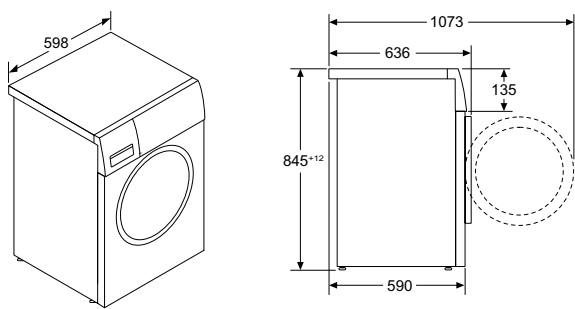

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavadora sin i-Dos



- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
  - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED touch** con recomendación de carga
  - Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
  - **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - **antiManchas:** 4 tipos de manchas
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 65 l
  - Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

**WG44G2ZAES**  
EAN: 4242003953242  
Blanco  
Precio de ref. **749 €**  
iQ500

Lavadoras sin i-Dos




82 cm  
85 cm

- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
  - Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED touch** con recomendación de carga
  - Programas especiales: outdoor, mix, edredones, express 15/30 min, higiene
  - **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
  - Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 65 l
  - Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
  - **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

Tabla técnica >



**WU14UT6KES**  
EAN: 4242003951330  
Acero Antihuellas  
Precio de ref. **829 €**  
iQ500

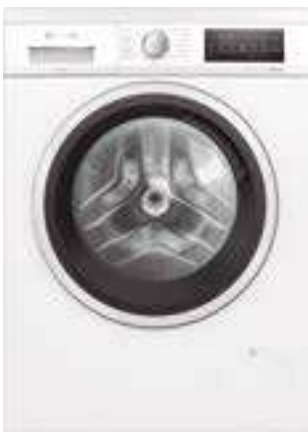

**WU14UT62ES**  
EAN: 4242003952146  
Blanco  
Precio de ref. **729 €**  
iQ500

- **Bitérmica:** doble entrada de agua (caliente y fría)

Accesorios lavado





**WZ20430**  
EAN: 4242003376485  
Precio de ref. **29 €**

- Protector para lavadora**
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
  - Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES



**WZ10131**  
EAN: 4242003866207  
Precio de ref. **29 €**

- Extensión de tubo de entrada de agua**
- Longitud: 2,5 m
  - Válido para todos los modelos de lavadoras

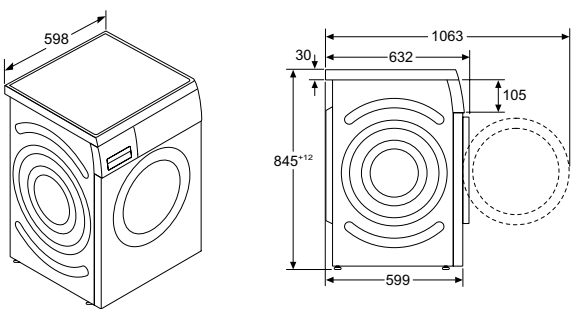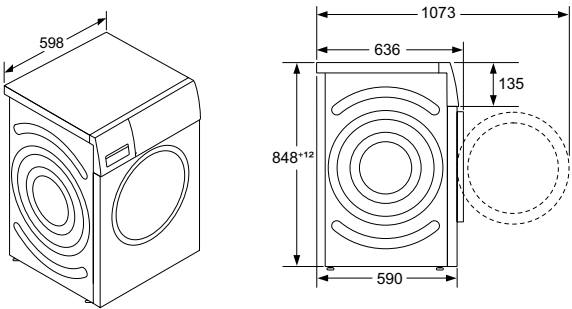


Volver a resumen de gama >

\*\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavadora-secadora con i-Dos



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
  - Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - Asistente de energía gracias a **Home Connect**
  - **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, smartFinish, Wash & Dry 60', Wash & Dry 45'
  - **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - Programas descargables vía app: automático, limpieza del tambor, eliminación de humedad, My Time, microfibras+impregnación
  - Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, higiene care, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - **antiManchas:** 3 tipos de mancha + 13 adicionales vía **Home Connect**
  - **Higiene Care:** función para una máxima higiene
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 65 l
  - Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >


**WN54C2A0ES**  
EAN: 4242003931158  
Blanco  
Precio de ref. **1.359 €**  
iQ700 (Top)

Lavadora-secadora con i-Dos



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
  - Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
  - **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED touch** con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, outdoor, smartFinish, Wash&Dry 60'
  - **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
  - Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 65 l
  - Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

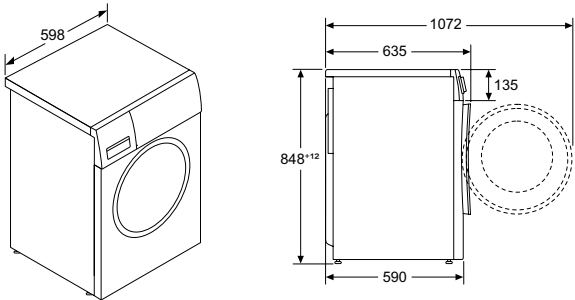


**WN44G2A0ES**  
EAN: 4242003931080  
Blanco  
Precio de ref. **1.179 €**  
iQ500 (Top)

Lavadora-secadora sin i-Dos



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
  - Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED** con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: express 15 min, mix, My Time Dry, Wash&Dry 60'
  - Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor VarioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 60 l
  - Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
  - **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

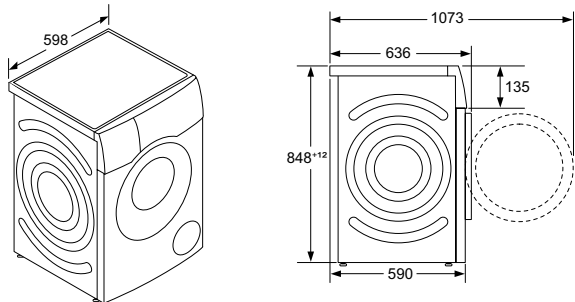

**WN34A1V0ES**  
EAN: 4242003920138  
Blanco  
Precio de ref. **919 €**  
iQ300 (Top)

Volver a resumen de gama >

**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavadoras totalmente integrables



- Prestaciones**
- Capacidad: 8 kg
  - **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
  - **Display LED** con recomendación de carga
  - Programas especiales: mix, express 15/30 min
  - Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
  - **Sistema Cardan:** ajuste frontal de nivelación
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor varioSoft con palas asimétricas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
  - Volumen del tambor: 55 l
  - Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW

Tabla técnica >



**WI14W542ES**  
EAN: 4242003923085  
Precio de ref. **1.149 €**  
Blanco iQ700 (Top)





- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
- **timeLight:** proyección de estado del programa en el suelo
- **Programas especiales:** prendas oscuras, edredones, outdoor
- **Funciones especiales:** selector de temperatura
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema



**WI112W327ES**  
EAN: 4242003923078  
Precio de ref. **999 €**  
Blanco iQ500 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.\*\***

Detalle Z

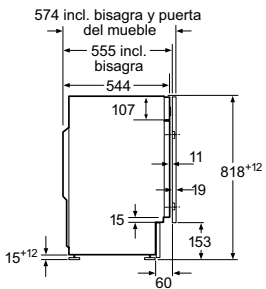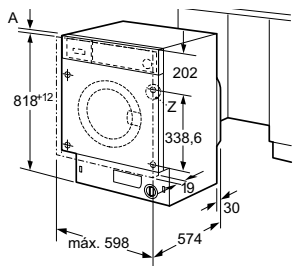

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Volver a resumen de gama >

**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*\*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



- Prestaciones**
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
  - **Display LED**
  - Funciones especiales: programación diferida 24 h, menos plancha
  - Volumen del tambor: 52 l
  - Apertura lateral izquierda
  - Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

Tabla técnica >



**WK14D543ES**  
EAN: 4242003941058  
Precio de ref. **1.719 €**  
Blanco iQ500 (Top)





- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.\*\***
- **Programas especiales:** nocturno, outdoor, mix
- **Funciones especiales:** selector de temperatura
- **Sistema Cardan:** ajuste frontal de nivelación
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema



**WK12D322ES**  
EAN: 4242003884287  
Precio de ref. **1.419 €**  
Blanco iQ300 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.\*\***

Detalle Z

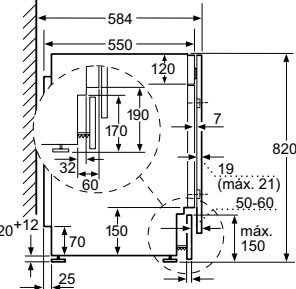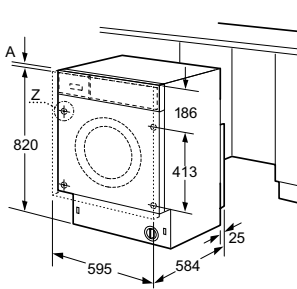

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Secadora con bomba de calor



A

↑

G

A

Nuevo

superrápida

XXL

Home Connect

WR47B2D0ES

EAN: 4242003975718

Blanco


Precio de ref.

1.569 €

iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
  - Asistente de energía gracias a **Home Connect**
  - **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min, lana
  - Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
  - **intelligentDry:** programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
  - Programas especiales descargables vía app: almohadas, outdoor
  - Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**, media carga, **varioSpeed Plus**
  - **varioSpeed Plus:** permite secar hasta un 44 %\* más rápido
  - Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
  - **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
  - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
  - Iluminación interior del tambor
  - **Tambor reversible Plus:** giro bidireccional del tambor. Activo en gran parte de los programas
  - Puerta reversible
  - Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
  - Tubo para conexión a desagüe incluido
  - Nivel de ruido: 57 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

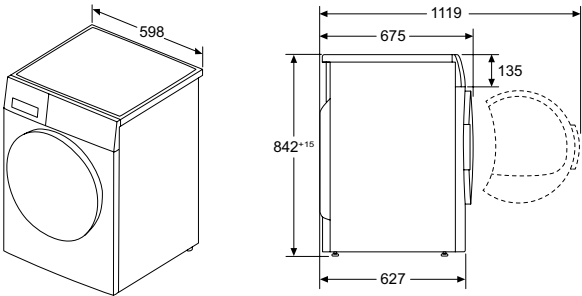

Volver a resumen de gama >

\*Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Secadora con bomba de calor



A

↑

G

B

Nuevo

superrápida

XXL

Home Connect

WQ46H2B0ES

EAN: 4242003972960

Blanco


Precio de ref.

1.379 €

iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Capacidad: 9 kg
  - Asistente de energía gracias a **Home Connect**
  - **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED** con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min
  - Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
  - **intelligentDry:** Programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
  - Programas especiales descargables vía app: almohadas, plumas, acabado lana
  - Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**, **varioSpeed**, **media carga**
  - **varioSpeed:** permite reducir el tiempo de secado
  - Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el pausa+carga
  - **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
  - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
  - Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
  - Tubo para conexión a desagüe incluido
  - Nivel de ruido: 59 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

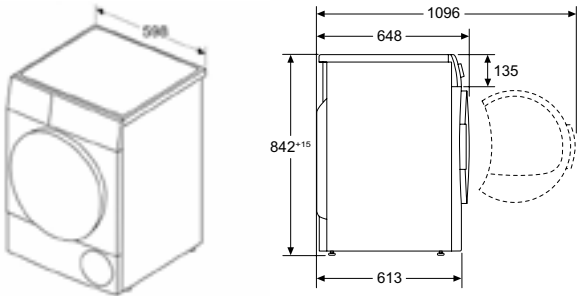

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Secadoras con bomba de calor



- Prestaciones**
- **Condensador autolimpiante**
  - **Display LED** con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: ropa de cama, toallas, mix, outdoor, express 40 min
  - Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
  - Funciones especiales: menos plancha, media carga, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
  - **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
  - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
  - Iluminación interior del tambor
  - Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
  - Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
  - Tubo para conexión a desagüe incluido
  - Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >



**WQ45G2D1ES**  
EAN: 4242003974902  
Blanco

Precio de ref.  
**1.149 €**  
iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: toallas, acabado lana



**WQ45G2D0ES**  
EAN: 4242003943281  
Blanco

Precio de ref.  
**1.129 €**  
iQ500 (Top)


- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: almohadas, acabado lana



**WQ35G2D0ES**  
EAN: 4242003912195  
Blanco

Precio de ref.  
**1.039 €**  
iQ500 (Top)

- Capacidad: 8 kg

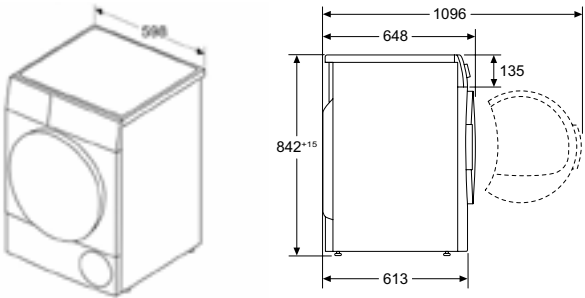

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Secadora con bomba de calor




- Prestaciones**
- Capacidad: 8 kg
  - **Filtro easyClean de fácil limpieza**
  - **Display LED** con recomendación de carga
  - **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
  - Programas especiales: mix, outdoor, toallas, express 40 min, acabado lana
  - Funciones especiales: programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
  - Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
  - Tambor softDry para el cuidado de la ropa
  - No incluye cesto. Se puede adquirir como accesorio adicional
  - Tubo para conexión a desagüe incluido
  - Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica >

**WT45HV00ES**  
EAN: 4242003959046  
Blanco

Precio de ref.  
**889 €**  
iQ300

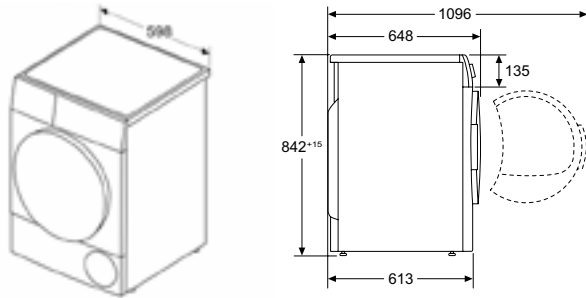

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

# Accesorios secado

**Kit de unión**  
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



**WZ27400**  
EAN: 4242003804469  
Precio de ref. **99 €**

**Kit de unión con mesa extraíble**

- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



**WZ27410**  
EAN: 4242003773093  
Precio de ref. **29 €**

**Kit de unión sin mesa extraíble**

- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



**WZ28000**  
EAN: 4242003972175  
Precio de ref. **99 €**

**Kit de unión con mesa extraíble**

- Válido para el modelo **WR47B2D0ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



**WZ27500**  
EAN: 4242003927120  
Precio de ref. **99 €**

**Kit de unión con mesa extraíble**

- Válido para el modelo **WQ46H2B0ES.**



**WZ27510**  
EAN: 4242003927137  
Precio de ref. **29 €**

**Kit de unión sin mesa extraíble**

- Válido para el modelo **WQ46H2B0ES.**



**WZ20430**  
EAN: 4242003376485  
Precio de ref. **29 €**

**Protector para lavadora**


- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
- Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES



**WZ20600**  
EAN: 4242003678336  
Precio de ref. **29 €**

**Cesto para secadora**

- Válido para cualquier secadora Siemens.



**WZ20160**  
EAN: 4242003128619  
Precio de ref. **19 €**

**Tubo de conexión a desagüe**

- Válido para el modelo **WT45HV00ES.**



**WZ10131**  
EAN: 4242003866207  
Precio de ref. **29 €**

**Extensión de tubo de entrada de agua**

- Longitud: 2,5 m.
- Válido para todos los modelos de lavadoras.



Lavadoras

Volver a resumen de gama

| Diseño                                   | Tipo                                                       | iQ700 libre instalación                                                                  |                                                                                          | iQ500 libre instalación                                                                  |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Modelo                                                     | WG54B2A1ES                                                                               | WG56H2AXES                                                                               | WG56H2A0ES                                                                               | WG44H2A0ES                                                                                 | WG44G2F1ES                                                                            | WG56G2ZAES                                                                            |
|                                          | Color                                                      | Blanco                                                                                   | Acero antihuellas                                                                        | Blanco                                                                                   | Blanco                                                                                     | Blanco                                                                                | Acero antihuellas                                                                     |
|                                          | Tipo de instalación                                        | Libre instalación                                                                        | Libre instalación                                                                        | Libre instalación                                                                        | Libre instalación                                                                          | Libre instalación                                                                     | Libre instalación                                                                     |
| Información sobre etiquetado energético* | Clase de eficiencia energética¹                            |  A -40% |  A -20% |  A -20% |  A -20% |  A |  A |
|                                          | Consumo de energía² / agua³                                | kWh / litros 30/48                                                                       | 40/50                                                                                    | 40/50                                                                                    | 40/50                                                                                      | 49/50                                                                                 | 51/52                                                                                 |
|                                          | Capacidad                                                  | kg 10                                                                                    | 10                                                                                       | 10                                                                                       | 9                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                                                                    |
|                                          | Duración de programa⁴                                      | h:min 3:55                                                                               | 3:55                                                                                     | 3:55                                                                                     | 3:48                                                                                       | 3:48                                                                                  | 3:50                                                                                  |
|                                          | Clase de eficiencia de centrifugado                        | A                                                                                        | B                                                                                        | B                                                                                        | B                                                                                          | B                                                                                     | A                                                                                     |
|                                          | Velocidad máxima de centrifugado⁵                          | r.p.m. 1.400                                                                             | 1.600                                                                                    | 1.600                                                                                    | 1.400                                                                                      | 1.400                                                                                 | 1.600                                                                                 |
|                                          | Potencia sonora⁶                                           | dB(A) re 1 pW 71                                                                         | 74                                                                                       | 74                                                                                       | 70                                                                                         | 70                                                                                    | 74                                                                                    |
|                                          | Clase de eficiencia sonora                                 | A                                                                                        | B                                                                                        | B                                                                                        | A                                                                                          | A                                                                                     | B                                                                                     |
|                                          | Home Connect                                               | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Dosificador i-Dos de detergente y suavizante               | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Prestaciones                             | Motor iQdrive™                                             | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Volumen del tambor                                         | litros 70                                                                                | 70                                                                                       | 70                                                                                       | 65                                                                                         | 65                                                                                    | 70                                                                                    |
|                                          | Iluminación interior del tambor                            | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Diámetro interior ojo de buey                              | cm 32                                                                                    | 32                                                                                       | 32                                                                                       | 32                                                                                         | 32                                                                                    | 32                                                                                    |
|                                          | Paneles antivibración                                      | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Máxima preselección de fin diferido                        | h 24                                                                                     | 24                                                                                       | 24                                                                                       | 24                                                                                         | 24                                                                                    | 24                                                                                    |
|                                          | Indicación de tiempo restante                              | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Indicación de estado de programa                           | Display LED directTouch plus                                                             | Display LED                                                                              | Display LED                                                                              | Display LED                                                                                | Display LED                                                                           | Display LED                                                                           |
|                                          | Señal de fin de programa: acústica/óptica                  | •/•                                                                                      | •/•                                                                                      | •/•                                                                                      | •/•                                                                                        | •/•                                                                                   | •/•                                                                                   |
| Programas (por orden alfabético)         | Indicación de carga recomendada                            | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Sistema protección antifugas de agua                       | aquaStop                                                                                 | aquaStop                                                                                 | aquaStop                                                                                 | aquaStop                                                                                   | aquaStop                                                                              | Protección múltiple                                                                   |
|                                          | Aviso sobredosificación detergente                         | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Sensor 3G                                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Reconocimiento de espuma                                   | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Cubeta detergente autolimpiante                            | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Accesorio para detergente líquido                          | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Seguro para niños                                          | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Entrada bitérmica                                          | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Aclarado/centrifugado adicional                            | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | -                                                                                     | •                                                                                     |
| Funciones (por orden alfabético)         | Algodón                                                    | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Automático                                                 | •                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Automático delicado                                        | app                                                                                      | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Camisas/business                                           | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                        | -                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Delicado/seda                                              | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Desagüado                                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Eco 40-60                                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Edredones                                                  | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Express 15/30 min                                          | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Higiene                                                    | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Dimensiones                              | Lana                                                       | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Lencería                                                   | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Limpieza de tambor                                         | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                        | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Microplásticos                                             | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Microfibras                                                | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Mix                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | My Time                                                    | app                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Outdoor                                                    | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                        | -                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Outdoor+impregnación                                       | app                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | PowerSpeed 59'                                             | •                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Conexión eléctrica y toma de agua        | Prendas oscuras                                            | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                      | app                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Programas app (a través Home Connect app)                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Sintéticos                                                 | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | SmartFinish                                                | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Sports shoes                                               | app                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Toallas                                                    | app                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | antiManchas                                                | 6 (10 por app)                                                                           | 6 (10 por app)                                                                           | 6 (10 por app)                                                                           | 6 (10 por app)                                                                             | 4                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Una prenda                                                 | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Intensivo                                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Menos Plancha                                              | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Conexión                                 | Pausa+Carga                                                | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Prelavado                                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Selección de velocidad de centrifugado                     | (r.p.m.) 400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400                                         | 400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600                                                        | 400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600                                                        | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400                                                            | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400                                                       | 400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600                                                     |
|                                          | Selección de temperaturas                                  | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Vapor                                                      | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | varioSpeed                                                 | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                        | •                                                                                          | •                                                                                     | •                                                                                     |
|                                          | Altura del aparato                                         | cm 84,5                                                                                  | 84,5                                                                                     | 84,5                                                                                     | 84,5                                                                                       | 84,8                                                                                  | 84,5                                                                                  |
|                                          | Anchura del aparato                                        | cm 60                                                                                    | 60                                                                                       | 60                                                                                       | 60                                                                                         | 60                                                                                    | 60                                                                                    |
|                                          | Fondo del aparato (sin incluir puerta)                     | cm 59                                                                                    | 59                                                                                       | 59                                                                                       | 59                                                                                         | 59                                                                                    | 59                                                                                    |
|                                          | Fondo del aparato (con puerta)                             | cm 63,8                                                                                  | 63,3                                                                                     | 63,3                                                                                     | 63,3                                                                                       | 63,6                                                                                  | 63,6                                                                                  |
| Conexión                                 | Fondo del aparato con puerta abierta (90°)                 | cm 109                                                                                   | 107,4                                                                                    | 107,4                                                                                    | 107,4                                                                                      | 107,3                                                                                 | 107,3                                                                                 |
|                                          | Altura mínima para montaje bajo encimera                   | cm 85                                                                                    | 85                                                                                       | 85                                                                                       | 85                                                                                         | 85                                                                                    | 85                                                                                    |
|                                          | Máxima altura de desagüe                                   | cm 100                                                                                   | 100                                                                                      | 100                                                                                      | 100                                                                                        | 100                                                                                   | 100                                                                                   |
|                                          | Tapa desmontable                                           | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Instalación en altura sistema Cardan Drive                 | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
|                                          | Ángulo de apertura de puerta                               | ° 188 °                                                                                  | 165 °                                                                                    | 165 °                                                                                    | 165 °                                                                                      | 165 °                                                                                 | 165 °                                                                                 |
|                                          | Tensión nominal                                            | V 220 - 240                                                                              | 220 - 240                                                                                | 220 - 240                                                                                | 220 - 240                                                                                  | 220 - 240                                                                             | 220 - 240                                                                             |
|                                          | Intensidad de corriente eléctrica                          | A 10                                                                                     | 10                                                                                       | 10                                                                                       | 10                                                                                         | 10                                                                                    | 10                                                                                    |
|                                          | Potencia de conexión                                       | W 2.300                                                                                  | 2.300                                                                                    | 2.300                                                                                    | 2.300                                                                                      | 2.300                                                                                 | 2.300                                                                                 |
|                                          | Frecuencia de red                                          | Hz 50                                                                                    | 50                                                                                       | 50                                                                                       | 50                                                                                         | 50-60                                                                                 | 50-60                                                                                 |
| Conexión                                 | Longitud del cable de conexión                             | cm 160                                                                                   | 160                                                                                      | 160                                                                                      | 160                                                                                        | 160                                                                                   | 210                                                                                   |
|                                          | Tipo de enchufe                                            | Schuko                                                                                   | Schuko                                                                                   | Schuko                                                                                   | Schuko                                                                                     | Schuko                                                                                | Schuko                                                                                |
|                                          | Longitud tubo entrada agua                                 | cm 150                                                                                   | 150                                                                                      | 150                                                                                      | 150                                                                                        | 150                                                                                   | 220                                                                                   |
|                                          | Longitud tubo de desagüe                                   | cm 150                                                                                   | 150                                                                                      | 150                                                                                      | 150                                                                                        | 150                                                                                   | 220                                                                                   |
|                                          | Mínima/máxima presión de alimentación                      | bar 1/10                                                                                 | 1/10                                                                                     | 1/10                                                                                     | 1/10                                                                                       | 1/10                                                                                  | 1/10                                                                                  |
|                                          | Conexión a toma (grifo) de agua                            | G 3/4"                                                                                   | G 3/4 "                                                                                  | G 3/4 *                                                                                  | G 3/4 *                                                                                    | G 3/4*                                                                                | G 3/4 *                                                                               |

(\*) Incluido o Si  
\*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.  
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).  
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).  
(4) Duración del programa Eco 40-60.  
(5) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.  
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Volver a resumen de gama

| Tipo                                      |                                                            | iQ500 libre instalación                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | iQ700 totalmente integrables                                                        | iQ500 totalmente integrables                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                    | Modelo                                                     | WG56G2Z1ES                                                                          | WG44G2ZAES                                                                          | WU14UT6KES                                                                          | WU14UT62ES                                                                          | WI14W542ES                                                                          | WI12W327ES                                                                          |
|                                           | Color                                                      | Blanco                                                                              | Blanco                                                                              | Acero antihuellas                                                                   | Blanco                                                                              | Blanco                                                                              | Blanco                                                                              |
|                                           | Tipo de instalación                                        | Libre instalación                                                                   | Libre instalación                                                                   | Libre instalación                                                                   | Libre instalación                                                                   | Totalmente integrable                                                               | Totalmente integrable                                                               |
| Información sobre etiquetado energético*  | Clase de eficiencia energética¹                            |  |  |  |  |  |  |
|                                           | Consumo de energía² / agua³                                | kWh / litros 51/52                                                                  | 49/50                                                                               | 49/50                                                                               | 49/50                                                                               | 62/45                                                                               | 62/45                                                                               |
|                                           | Capacidad                                                  | kg 10                                                                               | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   |
|                                           | Duración de programa⁴                                      | h:min 3:50                                                                          | 3:48                                                                                | 3:48                                                                                | 3:48                                                                                | 3:26                                                                                | 3:26                                                                                |
|                                           | Clase de eficiencia de centrifugado                        | A                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                   |
|                                           | Velocidad máxima de centrifugado⁵                          | r.p.m. 1.600                                                                        | 1.400                                                                               | 1.400                                                                               | 1.400                                                                               | 1.400                                                                               | 1.200                                                                               |
|                                           | Potencia sonora⁶                                           | dB(A) re 1 pW 74                                                                    | 71                                                                                  | 72                                                                                  | 72                                                                                  | 66                                                                                  | 66                                                                                  |
|                                           | Clase de eficiencia sonora                                 | B                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|                                           | Home Connect                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Dosificador i-Dos de detergente y suavizante               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Prestaciones                              | Motor iQdrive™                                             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Volumen del tambor                                         | litros 70                                                                           | 65                                                                                  | 65                                                                                  | 65                                                                                  | 55                                                                                  | 55                                                                                  |
|                                           | Iluminación interior del tambor                            | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Diámetro interior ojo de buey                              | cm 32                                                                               | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
|                                           | Paneles antivibración                                      | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Máxima preselección de fin diferido                        | h 24                                                                                | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                           | Indicación de tiempo restante                              | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Indicación de estado de programa                           | Display LED                                                                         | Display LED                                                                         | Display LED                                                                         | Display LED                                                                         | Display LED / timeLight                                                             | Display LED                                                                         |
|                                           | Señal de fin de programa: acústica/óptica                  | •/•                                                                                 | •/•                                                                                 | •/•                                                                                 | •/•                                                                                 | •/•                                                                                 | •/•                                                                                 |
| Programas (por orden alfabético)          | Indicación de carga recomendada                            | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Sistema protección antifugas de agua                       | Protección múltiple                                                                 | aquaSecure                                                                          | Protección múltiple                                                                 | Protección múltiple                                                                 | aquaStop                                                                            | aquaSecure                                                                          |
|                                           | Aviso sobredosificación detergente                         | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Sensor 3G                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Reconocimiento de espuma                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Cubeta detergente autolimpiante                            | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Accesorio para detergente líquido                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Seguro para niños                                          | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Entrada bitérmica                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Aclarado/centrifugado adicional                            | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Funciones (por orden alfabético)          | Algodón                                                    | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Automático                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Automático delicado                                        | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Camisas/business                                           | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Delicado/seda                                              | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Desagüado                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Eco 40-60                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Edredones                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Express 15/30 min                                          | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Higiene                                                    | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Conexión eléctrica y toma de agua         | Lana                                                       | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Lencería                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Limpieza de tambor                                         | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Microplásticos                                             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Microfibras                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Mix                                                        | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | My Time                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Outdoor                                                    | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Outdoor+impregnación                                       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | PowerSpeed 59'                                             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Prendas oscuras                           | -                                                          | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Programas app (a través Home Connect app) | -                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Sintéticos                                | •                                                          | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| SmartFinish                               | •                                                          | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Sports shoes                              | -                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Toallas                                   | -                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Dimensiones                               | antiManchas                                                | 4                                                                                   | 4                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Una prenda                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Intensivo                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Menos Plancha                                              | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Pausa+Carga                                                | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | Prelavado                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Selección de velocidad de centrifugado                     | (r.p.m.) 400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600                                          | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400                                                     | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400                                                     | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400                                                     | 400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400                                                    | 400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200                                                     |
|                                           | Selección de temperaturas                                  | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Vapor                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | varioSpeed                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Conexión eléctrica y toma de agua         | Altura del aparato                                         | cm 84,5                                                                             | 84,8                                                                                | 84,5                                                                                | 84,5                                                                                | 81,8                                                                                | 81,8                                                                                |
|                                           | Anchura del aparato                                        | cm 60                                                                               | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 60                                                                                  |
|                                           | Fondo del aparato (sin incluir puerta)                     | cm 59                                                                               | 59                                                                                  | 59,9                                                                                | 59,9                                                                                | 55,5                                                                                | 55,5                                                                                |
|                                           | Fondo del aparato (con puerta)                             | cm 63,6                                                                             | 63,6                                                                                | 63,2                                                                                | 63,2                                                                                | 55,5                                                                                | 55,5                                                                                |
|                                           | Fondo del aparato con puerta abierta (90°)                 | cm 107,3                                                                            | 107,3                                                                               | 106,3                                                                               | 106,3                                                                               | 95,6                                                                                | 95,6                                                                                |
|                                           | Altura mínima para montaje bajo encimera                   | cm 85                                                                               | 85                                                                                  | 82                                                                                  | 82                                                                                  | 82                                                                                  | 82                                                                                  |
|                                           | Máxima altura de desagüe                                   | cm 100                                                                              | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 100                                                                                 |
|                                           | Tapa desmontable                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Instalación en altura sistema Cardan Drive                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                           | Ángulo de apertura de puerta                               | ° 165 °                                                                             | 165 °                                                                               | 171 °                                                                               | 171 °                                                                               | 130 °                                                                               | 130 °                                                                               |
| Conexión eléctrica y toma de agua         | Tensión nominal                                            | V 220 - 240                                                                         | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           |
|                                           | Intensidad de corriente eléctrica                          | A 10                                                                                | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  |
|                                           | Potencia de conexión                                       | W 2.300                                                                             | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               |
|                                           | Frecuencia de red                                          | Hz 50-60                                                                            | 50-60                                                                               | 50-60                                                                               | 50-60                                                                               | 50                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                           | Longitud del cable de conexión                             | cm 160                                                                              | 160                                                                                 | 160                                                                                 | 160                                                                                 | 210                                                                                 | 210                                                                                 |
|                                           | Tipo de enchufe                                            | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              |
|                                           | Longitud tubo entrada agua                                 | cm 150                                                                              | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
|                                           | Longitud tubo de desagüe                                   | cm 150                                                                              | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 220                                                                                 | 220                                                                                 |
|                                           | Mínima/máxima presión de alimentación                      | bar 1/10                                                                            | 1/10                                                                                | 1/10                                                                                | 1/10                                                                                | 1/10                                                                                | 1/10                                                                                |
|                                           | Conexión a toma (grifo) de agua                            | G 3/4"                                                                              | G 3/4"                                                                              | G 3/4"                                                                              | G 3/4"                                                                              | G 3/4 "                                                                             | G 3/4 "                                                                             |

Lavadoras-secadoras

Volver a resumen de gama

|                                          | Tipo                                                       | iQ700 libre instalación                                                                          | iQ500 libre instalación         | iQ300 libre instalación   | iQ500 totalmente integrable     | iQ300 totalmente integrable       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Diseño                                   | Modelo                                                     | WN54C2A0E5                                                                                       | WN44G2A0E5                      | WN34A1V0E5                | WK14D543E5                      | WK12D322E5                        |
|                                          | Color                                                      | Blanco                                                                                           | Blanco                          | Blanco                    | Blanco                          | Blanco                            |
|                                          | Tipo de instalación                                        | Libre instalación                                                                                | Libre instalación               | Libre instalación         | Totalmente integrable           | Totalmente integrable             |
| Información sobre etiquetado energético* | Clase de eficiencia energética de lavado y secado¹         |                                                                                                  |                                 |                           |                                 |                                   |
|                                          | Clase de eficiencia energética de lavado²                  |                                                                                                  |                                 |                           |                                 |                                   |
|                                          | Consumo de energía³ / agua⁴ para lavado y secado           | kWh / litros                                                                                     | 305/75                          | 306/82                    | 322/74                          | 266/68                            |
|                                          | Consumo de energía⁵ / agua⁴ para lavado                    | kWh / litros                                                                                     | 52/50                           | 51/52                     | 57/46                           | 77/44                             |
|                                          | Capacidad de lavado y secado / lavado                      | kg                                                                                               | 6/10,5                          | 6/10,5                    | 5/9                             | 4/7                               |
|                                          | Duración de programa⁶ de lavado y secado / lavado          | h:min                                                                                            | 8:20/4:00                       | 8:40/3:59                 | 7:30/3:44                       | 5:30/2:50                         |
|                                          | Clase de eficiencia de centrifugado                        |                                                                                                  | B                               | B                         | B                               | B                                 |
|                                          | Velocidad máxima de centrifugado⁸                          | r.p.m.                                                                                           | 1.400                           | 1.400                     | 1.400                           | 1.200                             |
|                                          | Potencia sonora⁹                                           | dB(A) re 1 pW                                                                                    | 70                              | 70                        | 70                              | 72                                |
|                                          | Clase de eficiencia sonora                                 | A                                                                                                | A                               | A                         | A                               | A                                 |
|                                          | Home Connect                                               | •                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Dosificador i-Dos de detergente y suavizante               | •                                                                                                | •                               | -                         | -                               | -                                 |
| Prestaciones                             | Tecnología de Condensación: agua                           | •                                                                                                | •                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Motor iDrive™/Universal                                    | •/-                                                                                              | •/-                             | •/-                       | -/*                             | -/*                               |
|                                          | Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Volumen del tambor                                         | litros                                                                                           | 65                              | 65                        | 60                              | 52                                |
|                                          | Iluminación interior del tambor                            | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Diámetro interior ojo de buey                              | cm                                                                                               | 32                              | 32                        | 30                              | 30                                |
|                                          | Paneles antivibración                                      | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Programación de fin de programa                            | h                                                                                                | 24                              | 24                        | 24                              | 24                                |
|                                          | Indicación de tiempo restante                              | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Indicación de estado de programa                           | Display LED directTouch plus                                                                     | Display LED Touch               | Display LED               | Display LED                     | Display LED                       |
|                                          | Señal de fin de programa: acústica / óptica                | •/*                                                                                              | •/*                             | •/*                       | •/*                             | •/*                               |
|                                          | Indicación de carga recomendada                            | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
| Programas (por orden alfabético)         | Sistema protección antifugas de agua                       | aguaStop                                                                                         | aguaStop                        | aguaStop                  | aguaStop                        | aguaSecure                        |
|                                          | Aviso sobredosificación detergente                         | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa | min                                                                                              | 30                              | 30                        | -                               | -                                 |
|                                          | Sensor 3G                                                  | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Reconocimiento de espuma                                   | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Cubeta detergente autolimpiante                            | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Accesorio para detergente líquido                          | -                                                                                                | -                               | •                         | -                               | -                                 |
|                                          | Seguro para niños                                          | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Aclarado/centrifugado adicional                            | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Algodón                                                    | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Algodón Eco                                                | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Almohadas                                                  | app                                                                                              | app                             | •                         | •                               | -                                 |
| Funciones (por orden alfabético)         | Camisas/business                                           | -                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Delicado/seda                                              | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Desaquado                                                  | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Eco 40-60                                                  | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Express 15 min                                             | •                                                                                                | •                               | •                         | -                               | -                                 |
|                                          | Lana                                                       | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Lavar & secar 60 min                                       | •                                                                                                | •                               | •                         | -                               | -                                 |
|                                          | Limpieza del tambor                                        | -                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Mix                                                        | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | My Time / My Time Dry                                      | -                                                                                                | -                               | -/*                       | -                               | -                                 |
|                                          | Nocturno                                                   | -                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Outdoor / Outdoor + Impregnación                           | -                                                                                                | •                               | -                         | -/*                             | -                                 |
| Dimensiones                              | Programas app (a través Home Connect app)                  | Automático, limpieza de tambor, eliminación de humedad, My Time, Outdoor + Impregnación, camisas | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Retirar pelusas                                            | -                                                                                                | -                               | -                         | •                               | •                                 |
|                                          | Secar delicado                                             | -                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Secar intensivo                                            | -                                                                                                | •                               | •                         | •                               | -                                 |
|                                          | Sintéticos                                                 | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | SmartFinish                                                | •                                                                                                | •                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | antiManchas                                                | •                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Menos Plancha                                              | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | myFavourite                                                | •                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Higiene Care                                               | •                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Intensivo Plus                                             | •                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Pausa+carga                                                | •                                                                                                | •                               | •                         | -                               | -                                 |
| Conexión eléctrica y toma de agua        | Prelavado                                                  | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | •                                 |
|                                          | Selección de velocidad de centrifugado                     | r.p.m.                                                                                           | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400 | 400 / 800 / 1.200 / 1.400 | 400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400 | 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 |
|                                          | Selección de temperatura                                   | •                                                                                                | •                               | •                         | •                               | -                                 |
|                                          | Tipo de secado                                             | •                                                                                                | •                               | •                         | -                               | -                                 |
|                                          | varioSpeed                                                 | •                                                                                                | •                               | •                         | -                               | -                                 |
|                                          | Altura del aparato                                         | cm                                                                                               | 84,8                            | 84,8                      | 82                              | 82                                |
|                                          | Anchura del aparato                                        | cm                                                                                               | 59,8                            | 59,8                      | 59,5                            | 59,5                              |
|                                          | Fondo del aparato (sin incluir puerta)                     | cm                                                                                               | 62,2                            | 59                        | 56                              | 56                                |
|                                          | Fondo del aparato (con puerta)                             | cm                                                                                               | 64,5                            | 63,5                      | 56                              | 56                                |
|                                          | Fondo del aparato con puerta abierta (90°)                 | cm                                                                                               | 114,2                           | 107,2                     | 96                              | 96                                |
|                                          | Altura mínima para montaje bajo encimera                   | cm                                                                                               | 86                              | 86                        | 82                              | 82                                |
|                                          | Máxima altura de desague                                   | cm                                                                                               | 100                             | 100                       | 90                              | 90                                |
| Conexión eléctrica                       | Tapa desmontable                                           | -                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Instalación en altura sistema Cardan Drive                 | -                                                                                                | -                               | -                         | -                               | -                                 |
|                                          | Ángulo de apertura de puerta                               | °                                                                                                | 125 °                           | 165 °                     | 95 °                            | 95 °                              |
|                                          | Tensión nominal V                                          |                                                                                                  | 220 - 240                       | 220 - 240                 | 220 - 240                       | 220 - 240                         |
|                                          | Intensidad de corriente eléctrica A                        |                                                                                                  | 10                              | 10                        | 10                              | 10                                |
|                                          | Potencia de conexión W                                     |                                                                                                  | 2.300-1.900                     | 2.300-1.900               | 2.300                           | 2.300                             |
|                                          | Frecuencia de red Hz                                       |                                                                                                  | 50                              | 50                        | 50                              | 50                                |
|                                          | Longitud del cable de conexión cm                          |                                                                                                  | 210                             | 210                       | 220                             | 220                               |
|                                          | Tipo de enchufe                                            |                                                                                                  | Schuko                          | Schuko                    | Schuko                          | Schuko                            |
|                                          | Longitud tubo entrada agua cm                              |                                                                                                  | 150                             | 150                       | 200                             | 200                               |
|                                          | Longitud tubo de desague cm                                |                                                                                                  | 150                             | 150                       | 200                             | 200                               |
|                                          | Minimal/máxima presión de alimentación bar                 |                                                                                                  | 1 - 10                          | 1 - 10                    | 1 - 10                          | 1 - 10                            |
| Conexión eléctrica                       | Conexión a toma (grifo) de agua                            |                                                                                                  | G 3/4"                          | G 3/4"                    | G 3/4"                          | G 3/4"                            |

(\*) Incluido o Sí  
\*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.  
(1),(2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).  
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).  
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).  
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).  
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.  
(8) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.  
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras

Volver a resumen de gama

|                                                       | Tipo                                                       | iQ700 bomba de calor     | iQ500 con bomba de calor |                   |                   |                   | iQ300 bomba de calor |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Diseño                                                | Modelo                                                     | WR47B2D0E5               | WQ46H2B0E5               | WQ45G2D1E5        | WQ45G2D0E5        | WQ35G2D0E5        | WT45HV00E5           |
|                                                       | Color                                                      | Blanco                   | Blanco                   | Blanco            | Blanco            | Blanco            | Blanco               |
|                                                       | Tipo de instalación                                        | Libre instalación        | Libre instalación        | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación    |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 2023/2534* | Capacidad                                                  | kg                       | 9                        | 9                 | 9                 | 8                 | 8                    |
|                                                       | Clase de eficiencia energética¹                            |                          |                          |                   |                   |                   |                      |
|                                                       | Consumo de energía anual                                   | kWh/100 ciclos²          | 79                       | 92                | 110               | 110               | 119                  |
|                                                       | Clase de la eficiencia de la condensación³                 | A                        | B                        | B                 | B                 | B                 | C                    |
|                                                       | Duración del programa eco con carga completa               | min                      | 4:25                     | 4:25              | 3:15              | 3:15              | 3:25                 |
|                                                       | Clase de Ruido                                             | A                        | A                        | B                 | B                 | B                 | B                    |
|                                                       | Potencia sonora                                            | dB(A) re 1 pW            | 57                       | 59                | 61                | 61                | 62                   |
|                                                       | Home Connect                                               | •                        | •                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Secadora con bomba de calor                                | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Condensador autolimpiante                                  | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Filtro de fácil limpieza                                   | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Control de secado                                          | Sensorizado              | Sensorizado              | Sensorizado       | Sensorizado       | Sensorizado       | Sensorizado          |
| Prestaciones                                          | Material del tambor                                        | Acero inox.              | Acero inox.              | Acero inox.       | Acero inox.       | Acero inox.       | Acero inox.          |
|                                                       | Volumen del tambor                                         | litros                   | 112                      | 112               | 112               | 112               | 112                  |
|                                                       | Iluminación interior del tambor                            | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Tambor softDry para el cuidado de la ropa                  | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Tambor reversible                                          | Plus                     | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Diámetro interior ojo de buey                              | cm                       | 39                       | 39                | 39                | 39                | 39                   |
|                                                       | Puerta de cristal                                          | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Bisagras de la puerta                                      | Reversible               | Derecha                  | Derecha           | Derecha           | Derecha           | Derecha              |
|                                                       | Gas refrigerante⁴                                          | R290                     | R290                     | R290              | R290              | R290              | R290                 |
|                                                       | Paneles antivibración                                      | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Cesto para ropa delicada                                   | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Máxima programación de fin de programa                     | h                        | 24                       | 24                | 24                | 24                | 24                   |
| Programas (por orden alfabético)                      | Indicación de tiempo restante                              | •/*                      | •/*                      | •/*               | •/*               | •/*               | •/*                  |
|                                                       | Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito         | •/*                      | •/*                      | •/*               | •/*               | •/*               | •/*                  |
|                                                       | Indicación de estado de programa                           | Big direct Touch display | Display LED              | Display LED       | Display LED       | Display LED       | Display LED          |
|                                                       | Señal de fin de programa: acústica/óptica                  | •/*                      | •/*                      | •/*               | •/*               | •/*               | •/*                  |
|                                                       | Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa | min                      | 120                      | 120               | 120               | 120               | 120                  |
|                                                       | Seguro para niños                                          | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Acabado lana                                               | app                      | app                      | •                 | •                 | -                 | •                    |
|                                                       | Algodón                                                    | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Algodón Eco                                                | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Almohadas                                                  | app                      | app                      | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Camisas                                                    | •                        | -                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Edredones                                                  | -                        | -                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Funciones (por orden alfabético)                      | Express 40 min                                             | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Higiene                                                    | •                        | •                        | •                 | •                 | -                 | -                    |
|                                                       | Lana                                                       | •                        | -                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Lencería                                                   | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Mix                                                        | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Outdoor                                                    | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Outdoor+impregnación                                       | app                      | -                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Plumas                                                     | app                      | app                      | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Prendas oscuras                                            | app                      | app                      | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Programas app                                              | •                        | •                        | •                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Ropa de cama                                               | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | Ropa deporte                                               | app                      | app                      | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Secar con cesto                                            | app                      | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
| Dimensiones                                           | Secar Silencio                                             | app                      | •                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Sintéticos                                                 | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Temporizado caliente                                       | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Temporizado frío                                           | app                      | app                      | -                 | -                 | -                 | •                    |
|                                                       | Toallas                                                    | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | intelligent Dry (Home Connect)                             | •                        | •                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Extra seco para guardar                                    | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | Algod. / Sintét.     |
|                                                       | Media carga                                                | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
|                                                       | myFavourite                                                | •/*                      | -                        | -                 | •/*               | •                 | -                    |
|                                                       | Pausa+carga                                                | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Reducción de arrugas                                       | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Secado delicado                                            | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | -                    |
| Conexión eléctrica                                    | Seco armario                                               | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | Algod. / Sintét.     |
|                                                       | Seco plancha                                               | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | Algod. / Sintét.     |
|                                                       | Secar silencio                                             | •                        | •                        | •                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Variospeed                                                 | Plus                     | •                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
|                                                       | Altura del aparato                                         | cm                       | 84,2                     | 84,2              | 84                | 84                | 84,2                 |
|                                                       | Anchura del aparato                                        | cm                       | 59,8                     | 59,8              | 59,8              | 59,8              | 59,8                 |
|                                                       | Fondo del aparato (sin incluir puerta)                     | cm                       | 62,7                     | 61,3              | 61,3              | 61,3              | 61,3                 |
|                                                       | Fondo del aparato (con puerta)                             | cm                       | 67,5                     | 64,8              | 64,8              | 64,8              | 64,8                 |
|                                                       | Fondo del aparato con puerta abierta (90°)                 | cm                       | 111,9                    | 109,6             | 109,6             | 109,6             | 109,6                |
|                                                       | Altura mínima para montaje bajo encimera                   | cm                       | 84,2                     | 84,2              | 84,2              | 84,2              | 84,2                 |
|                                                       | Máxima altura de desague                                   | cm                       | 100                      | 100               | 100               | 100               | 100                  |
|                                                       | Tapa desmontable                                           | -                        | -                        | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Conexión eléctrica                                    | Ángulo apertura de puerta                                  | °                        | 170 °                    | 165 °             | 170 °             | 165 °             | 170 °                |
|                                                       | Tensión nominal                                            | V                        | 220 - 240                | 220-240           | 220 - 240         | 220-240           | 220 - 240            |
|                                                       | Intensidad de corriente eléctrica                          | A                        | 10                       | 10                | 10                | 10                | 10                   |
|                                                       | Potencia de conexión                                       | W                        | 850                      | 800               | 800               | 600               | 600                  |
|                                                       | Frecuencia de red                                          | Hz                       | 50                       | 50                | 50                | 50                | 50                   |
|                                                       | Longitud del cable de conexión                             | cm                       | 145                      | 145               | 145               | 145               | 145                  |
|                                                       | Tipo de enchufe                                            | Schuko                   | Schuko                   | Schuko            | Schuko            | Schuko            | Schuko               |
|                                                       | Posibilidad de conexión a desague                          | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |
|                                                       | Tubo auxiliar de desague                                   | •                        | •                        | •                 | •                 | •                 | •                    |

(\*) Incluido o Sí  
(\*) Reglamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julio de 2023, por el que se completa el reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.  
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos en programa "Algodón Eco". El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.  
(3) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).  
(4) Refrigerante (R290): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada

# Lavavajillas

# Tu vajilla

# merece más

## Silencio, integración y perfección

En Siemens, diseñamos más que lavavajillas, creamos soluciones integrales que se adaptan con elegancia a tu cocina y a tu vida. Una fusión de diseño, tecnología y eficiencia, pensada para quienes buscan más.

Nuestros lavavajillas se integran a la perfección incluso en las cocinas más grandes. Gracias a su bajo nivel de ruido en funcionamiento, apenas notarás su presencia. Los modelos con puerta deslizante permiten instalarlos en cocinas con zócalos más pequeños o, incluso, en columna. Además, los XXL ofrecen aún más flexibilidad. Todo ello, sin renunciar al diseño más sofisticado.

Gama inteligente, totalmente conectada: descarga programas y funciones adicionales, inicia remotamente el lavavajillas y accede al **Asistente de energía** para un menor consumo de electricidad o mayor uso de energías renovables.

Pero la verdadera innovación reside en los detalles, como el openAssist para puertas sin tirador, sistema de secado por **Zeolitas®**, sistema brilliantShine con zona glassZone especial para copas o la tercera bandeja varioDrawer Pro. Y todo esto, con las mejores clasificaciones de etiquetado energético, muestra de nuestro compromiso con el ahorro, cuidado del planeta y de tu hogar en cada uso.

- 108 Resumen de gama >
- 110 Fichas de producto >
- 119 Tablas técnicas >

# Lavavajillas integrables

## Diseño que eleva tu experiencia en la cocina

### Elegancia invisible con tecnología eficiente

Los lavavajillas integrables diseñados para desaparecer, se ocultan tras los armarios para una continuidad perfecta. Con un simple toque, el sistema **openAssist** facilita la apertura de la puerta, especialmente para aquellas que no llevan tirador, conservando la elegancia y la funcionalidad.

### Ideales para espacios abiertos

En los hogares modernos, donde la cocina se integra en el salón, el silencio es esencial. Los lavavajillas integrables Siemens han sido diseñados pensando en este estilo de vida. Gracias a su avanzada tecnología, ofrecen un funcionamiento extremadamente silencioso, permitiendo que disfrutes de conversaciones, música o momentos de relax sin interrupciones.



## Especialistas en integración

Elegir un lavavajillas integrable no significa renunciar a prestaciones. En Siemens, la integración se une a la innovación.

### openAssist


Los lavavajillas Siemens se integran a la perfección en el diseño de tu cocina, incluso en aquellos espacios que prescinden de tiradores. Gracias al sistema de apertura **openAssist**, con solo un toque, el lavavajillas se abre suavemente, ofreciendo una experiencia única.

### Tecnología que brilla

La luz **emotionLight** en color azul aporta un toque de diseño único a la cocina, a la vez que facilita la carga y descarga evitando que ningún utensilio pueda quedarse olvidado en el interior. Cada tarea se vuelve más cómoda.

### Capacidad XXL

¿Conoces los modelos con una **altura de 86,5 cm** que ofrecen un 10 % más de capacidad? Permiten colocar recipientes y platos más grandes, de hasta 33 cm de diámetro, y adaptarse a diferentes alturas de encimeras.

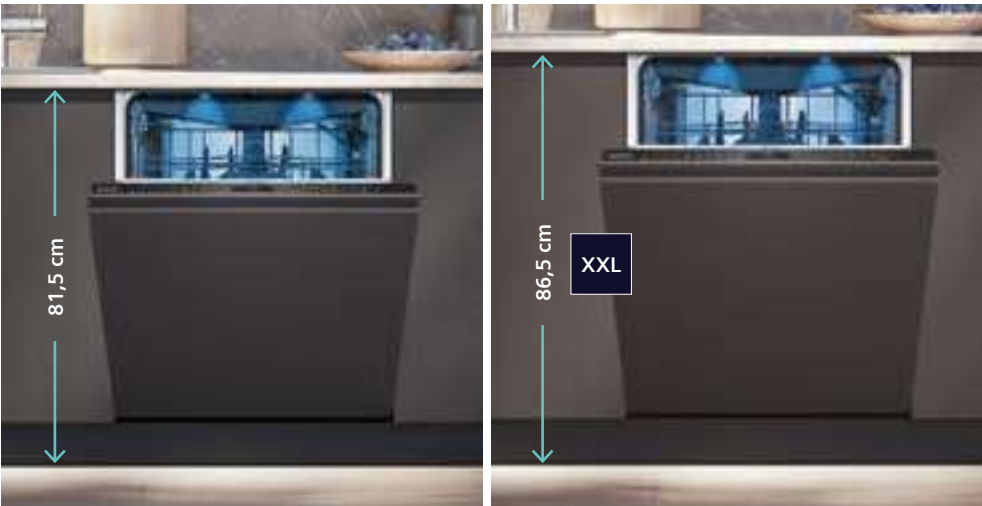



# Deja que las cosas se resuelvan solas

La gama inteligente 100 % conectada de lavavajillas Siemens, gracias a la app Home Connect, acerca la tecnología a cada hogar: controla el estado de tu electrodoméstico, descarga programas y funciones adicionales, inicia el ciclo allá donde estés e, incluso, programa su funcionamiento cuando el coste de la energía sea más bajo.

Además, recibirás notificaciones automáticas al finalizar cada ciclo para que no tengas que preocuparte de nada. Y si surge algún inconveniente, el sistema de diagnóstico remoto permite identificar y resolver posibles incidencias de forma rápida y eficiente, sin necesidad de asistencia técnica presencial.

Prácticos, eficientes y siempre conectados, así son los lavavajillas Siemens, diseñados para adaptarse a tu ritmo de vida.



## Asistente de energía


### Ahorra en tu factura de la luz y sé más sostenible

¿Alguna vez te has preguntado si podrías programar tu lavavajillas para que empiece automáticamente cuando el coste de la energía sea más bajo o el uso de renovables esté en su punto más alto\*?

Con el **Asistente de energía** ahora es posible. Ahorra con cada lavado de forma inteligente a través de la app Home Connect.



El **Asistente de energía** te recomienda la hora con el precio más bajo o el mayor porcentaje de uso de energías renovables. Siempre puedes ajustar tus preferencias horarias para que las recomendaciones se adapten a tus gustos.



Desde tu teléfono abre la aplicación Siemens **Home Connect**.


Activa el **Asistente de energía** dentro de la aplicación.



Haz tu elección, establece las preferencias de tiempo y tu lavavajillas se iniciará automáticamente.

\*Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

# Programas y funciones que necesitas conocer



**Programa inteligente:**  
Personaliza el ciclo según tus preferencias y resultado deseado a través de Home Connect.



**Programa 1 hora 65 °C:**  
Vajilla limpia y seca en una hora, ideal cuando no puedes esperar.



**Rápido 45 °C:**  
Platos limpios en solo 29 minutos, perfecto para situaciones donde la velocidad es esencial.



**brilliantShine:**  
Aumenta el brillo de tu vajilla, garantizando un acabado perfecto y reluciente en cada lavado.




**Automático 45 - 65 °C:**  
Ajusta automáticamente el lavado según la suciedad, ahorrando agua y energía.



**Función varioSpeed:**  
Reduce el tiempo de lavado, incluso una vez empezado el programa.



**Función autoOpen Dry:**  
La puerta se abre automáticamente al final del ciclo, mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.



**Función extra brillo:**  
Proporciona brillo extra y mejor secado especialmente pensado para copas, mejorando el resultado final.

*„Tener la opción de acortar la duración del programa, incluso cuando ya ha empezado, para adaptarse a mi estilo de vida es lo que necesito.“*

# Vamos 3 pasos por delante en el secado

Siemens ofrece la mejor tecnología para una vajilla impecablemente seca. Disfruta de la mejor eficiencia energética y resultados de secado gracias a las Zeolitas®.

*„Sacar las copas de cristal directamente a la mesa es todo un lujo.“*

## Sistema de secado por Zeolitas®

Las **Zeolitas®** son minerales naturales que absorben la humedad y liberan aire caliente. Así garantizamos resultados de secado excepcionales, incluso con plásticos.

## Apertura automática de la puerta

La función **autoOpen Dry**, programable a través de la app Home Connect o directamente en el lavavajillas, abre la puerta al final del ciclo. Así se libera la humedad del interior mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.

## ¡Extra brillante!

La función extra brillo, mediante un ajuste de los parámetros en el ciclo, proporciona un resultado brillante especialmente en copas a la vez que las cuida.



## Soporte de copas

Es la solución ideal para cuidar tus copas de vino o champán. Si eres de los que te gusta invitar a toda tu familia o amigos para celebrar tus logros, este es el accesorio perfecto: SZ73300.

Combinando cuatro accesorios, podrás lavar hasta 16 copas a la vez, dependiendo del modelo.





Lavavajillas libre instalación

| iQ700             | iQ500             |
|-------------------|-------------------|
| Acero antihuellas | Acero antihuellas |



- SN27TI02CE**
- Display TFT
  - 3º bandeja varioDrawer Pro
  - Zeolitas®
  - glassZone
  - autoOpen Dry

Precio ref. 1.719 €



- SN25ZI08CE**
- 3º bandeja varioDrawer
  - Zeolitas®

Precio ref. 1.249 €



- SN25EI13CE**
- 3º bandeja varioDrawer
  - glassZone
  - autoOpen Dry

Precio ref. 1.199 €

| iQ300       |                   |        |
|-------------|-------------------|--------|
| Acero negro | Acero antihuellas | Blanco |



- SN23EC03ME**
- 3º bandeja varioDrawer
  - autoOpen Dry

Precio ref. 969 €



- SN23EI03ME**
- 3º bandeja varioDrawer
  - autoOpen Dry

Precio ref. 939 €



- SN23EW03ME**
- 3º bandeja varioDrawer
  - autoOpen Dry

Precio ref. 849 €



- SN23EI03KE**
- autoOpen Dry

Precio ref. 899 €



- SN23EW03KE**
- autoOpen Dry

Precio ref. 799 €

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Lavavajillas con **puerta deslizante**
  - **Iluminación lateral sideLight**
  - **Sistema de apertura openAssist**
  - **Sistema de secado con Zeolitas®**
  - **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
  - **3ª bandeja varioDrawer Pro**
  - Capacidad: 14 servicios
  - **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
  - Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
  - 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - **Iluminación interior azul: emotionLight®**
  - Equipamiento flexComfort Pro
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
  - Varillas abatibles
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

SN97TX02CE

EAN: 4242003970379

Panel de mandos negro

Precio de ref.

1.719 €

iQ700 (Top)

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija




- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - **Proyección luminosa timeLight**
  - **Sistema de apertura openAssist**
  - **Sistema de secado con Zeolitas®**
  - **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
  - **3ª bandeja varioDrawer Pro**
  - Capacidad: 14 servicios
  - **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
  - Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
  - 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - **Iluminación interior azul: emotionLight®**
  - Equipamiento flexComfort Pro
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
  - Varillas abatibles
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >

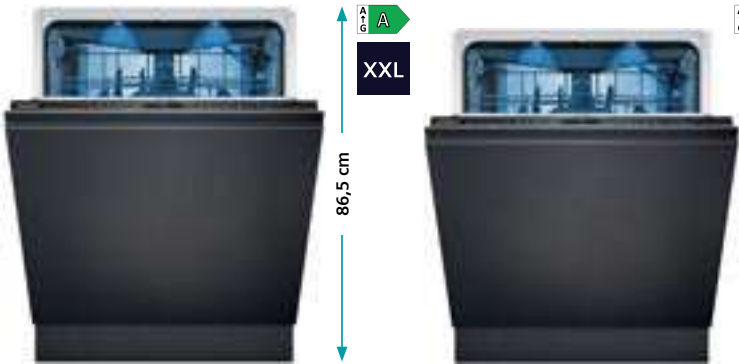

SX87TX02CE

EAN: 4242003963319

Panel de mandos negro

Precio de ref.

1.779 €

iQ700 (Top)

SN87TX02CE

EAN: 4242003963302



Panel de mandos negro

Precio de ref.




1.719 €

iQ700 (Top)

- **Altura 86,5 cm:** un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

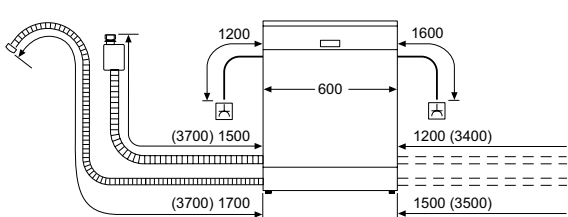

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

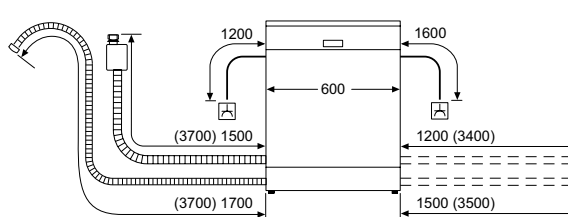

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app Home Connect
  - Lavavajillas con **puerta deslizante**
  - Iluminación lateral **sideLight**
  - **Sistema de secado con Zeolitas®**
  - **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
  - **3ª bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - **MultiDisplay digital con touchControl**
  - 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - **Iluminación interior azul: emotionLight®**
  - Equipamiento flexComfort
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
  - Varillas abatibles
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - **Lavavajillas extra silencioso: 40 dB**

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >



86,5 cm  
XXL






86,5 cm  
XXL

**SX75ZX07CE**  
EAN: 4242003949405  
Precio de ref. **1.319 €**  
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

**SN75ZX07CE**  
EAN: 4242003940907  
Precio de ref. **1.259 €**  
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

• **Altura 86,5 cm:** un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

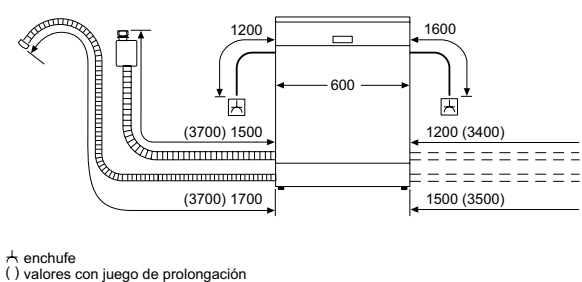

⏏ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app Home Connect
  - **Proyección luminosa timeLight**
  - **Sistema de secado con Zeolitas®**
  - **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
  - **3ª bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - **MultiDisplay digital con touchControl.**
  - 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - **Iluminación interior azul: emotionLight®**
  - Equipamiento flexComfort
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
  - Varillas abatibles
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - Consumo de agua por ciclo: 9 litros
  - Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >



86,5 cm  
XXL






86,5 cm  
XXL

**SX65ZX07CE**  
EAN: 4242003940891  
Precio de ref. **1.319 €**  
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

**SN65ZX07CE**  
EAN: 4242003940884  
Precio de ref. **1.259 €**  
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

• **Altura 86,5 cm:** un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

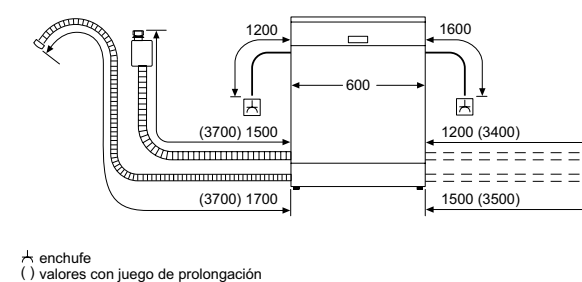

⏏ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Volver a resumen de gama >

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Lavavajillas con **puerta deslizante**
  - **Iluminación lateral sideLight**
  - **3ª bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - Display digital
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía App Home Connect
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Equipamiento flex
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >






**SX73EX22CE**  
EAN: 4242003963043  
Precio de ref. **1.089 €**  
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)



**SN73EX22CE**  
EAN: 4242003962534  
Precio de ref. **1.029 €**  
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)

- **Altura 86,5 cm:** un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

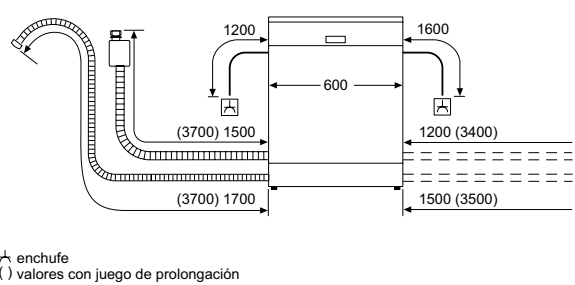

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Volver a resumen de gama >

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



Nuevo

- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - **infoLight®**
  - **3ª bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - Display digital
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Equipamiento flex
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >






**SX63HX16CE**  
EAN: 4242003978139  
Precio de ref. **919 €**  
Panel de mandos en acero iQ300

- **Altura 86,5 cm:** un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm



**SN63HX16CE**  
EAN: 4242003978122  
Precio de ref. **859 €**  
Panel de mandos en acero iQ300

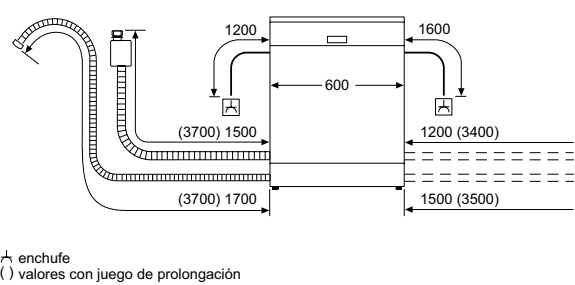

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Lavavajillas con **puerta deslizante**
  - **infoLight®**
  - **3\* bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - Display digital
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Tabla técnica >

SN73HX03VE

EAN: 4242003978917


Panel de mandos en acero

Precio de ref.

829 €

iQ300

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - **infoLight®**
  - Capacidad: 13 servicios
  - Display digital
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Tabla técnica >



SN63HX03VE

EAN: 4242003978894

Panel de mandos en acero

Disponibilidad octubre 2025

Precio de ref.

779 €

iQ300



SN63HX03TE

EAN: 4242003978887

Panel de mandos en acero


Disponibilidad octubre 2025

Precio de ref.


729 €

iQ300


- 3\* bandeja varioDrawer




\* Mediante patas regulables en altura  
\*\* Distancia de la puerta al suelo

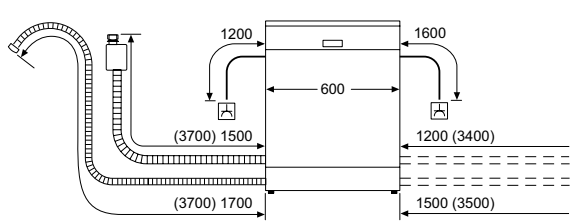


enchufe  
( ) valores con juego de prolongación



min. 90  
máx. 220



min. 90  
máx. 220

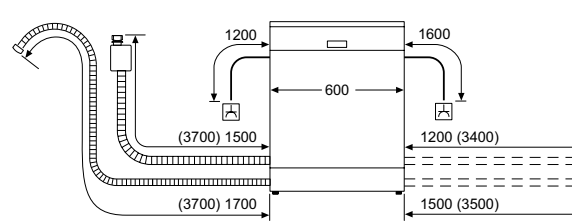

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama >

\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrable 45 cm puerta deslizante



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Lavavajillas con **puerta deslizante**
  - **infoLight®**
  - **Sistema de apertura openAssist**
  - Capacidad: 10 servicios
  - Display digital
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Tabla técnica >

SR93EX25LE

EAN: 4242003981221

Precio de ref.

859 €

Panel de mandos en acero

iQ300

Lavavajillas integrables 45 cm puerta fija



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Capacidad: 10 servicios
  - 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático 45-65°C**, intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Tabla técnica >



SR65EX09ME

EAN: 4242003979556

Precio de ref.

969 €

Panel de mandos en negro

iQ500

- Proyección luminosa **timeLight**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- Iluminación interior azul: **emotionLight®**



SR63EX25KE

EAN: 4242003981207



Precio de ref.

749 €




Panel de mandos en acero

iQ300

- **infoLight®**
- Display digital

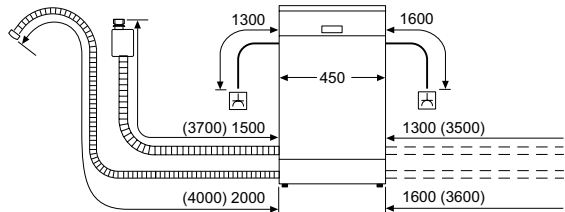

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

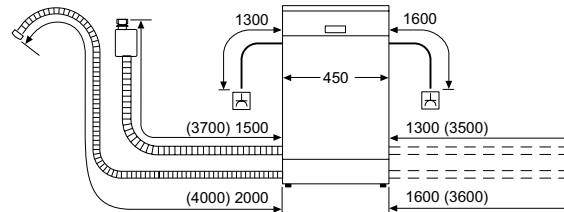

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama >

\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas 60 cm



SN27TI02CE

EAN: 4242003977866

Acero antihuellas

Precio de ref.

1.719 €

iQ700 (Top)



Nuevo



Home Connect


Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

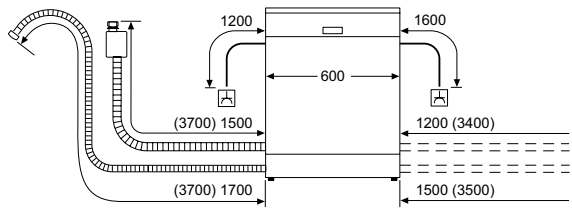

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Volver a resumen de gama



Lavavajillas 60 cm



SN25ZI08CE

EAN: 4242003941454

Acero antihuellas

Precio de ref.

1.249 €

iQ500 (Top)

- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Equipamiento flex
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB



Home Connect

Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- Configuración de Favorito
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica



SN25EI13CE

EAN: 4242003969434


Acero antihuellas

Precio de ref.

1.199 €

iQ500 (Top)

- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Equipamiento flexComfort
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

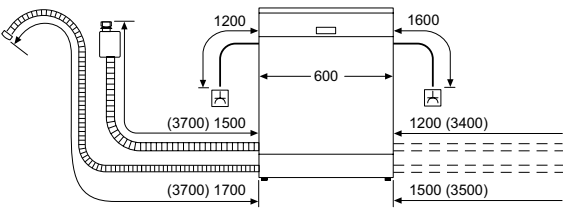

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas 60 cm



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - **3ª bandeja varioDrawer**
  - Capacidad: 14 servicios
  - **Multidisplay digital con touchControl**
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Freno en cesta inferior
  - Varillas abatibles
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

**Accesorios opcionales:**

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica >



**SN23EC03ME**  
EAN: 4242003947920  
Acero negro antihuellas

Precio de ref.  
**969 €**  
iQ300 (Top)




**SN23EI03ME**  
EAN: 4242003936320  
Acero antihuellas

Precio de ref.  
**939 €**  
iQ300 (Top)



**SN23EW03ME**  
EAN: 4242003936641  
Blanco

Precio de ref.  
**849 €**  
iQ300 (Top)

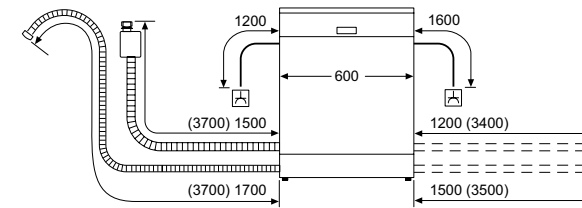

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\*Ver términos de la garantía en [www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop)

Volver a resumen de gama >

Lavavajillas 60 cm



- Prestaciones**
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
  - Capacidad: 13 servicios
  - **Multidisplay digital con touchControl**
  - 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
  - Configuración de Favorito
  - 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
  - Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
  - Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
  - Programa especial limpieza de la cuba 2.0
  - Programación de inicio diferido hasta 24 horas
  - Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
  - Varillas abatibles
  - Freno en cesta inferior
  - Motor iQdrive™
  - **10 años de garantía de la cuba**
  - aquaStop\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
  - **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
  - Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Tabla técnica >




**SN23EI03KE**  
EAN: 4242003936313  
Acero antihuellas

Precio de ref.  
**899 €**  
iQ300



**SN23EW03KE**  
EAN: 4242003936337  
Blanco

Precio de ref.  
**799 €**  
iQ300

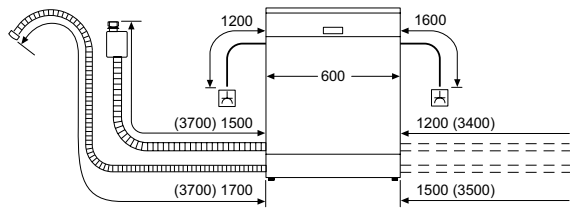

enchufe  
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](http://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Accesorios lavavajillas

Nuevo

**SZ73056**  
EAN: 4242003855614

Precio de ref.  
**179 €**

**Puerta acero antihuellas**

- Para lavavajillas totalmente integrables 60 cm y puerta fija
- Altura de puerta 72 cm con tirador.

Nuevo

**SZ73100**  
EAN: 4242003416556

Precio de ref.  
**19 €**

**Cestillo portacubiertos**

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

Nuevo

**SZ38BI01**  
EAN: 4242003981481

Precio de ref.  
**49 €**

**Guías para la integración de puertas de muebles dobles**

Nuevo

**SZ36RX04**  
EAN: 4242003981863

Precio de ref.  
**69 €**

**Tercera cesta**

- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas

Nuevo

**SZ73300**  
EAN: 4242003646793

Precio de ref.  
**19 €**

**Soporte especial para copas**

- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2

Nuevo

**SZ30BI01**  
EAN: 4242003934616

Precio de ref.  
**19 €**

**Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**

- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm y 81,5 cm de alto menos **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**

Nuevo

**SZ34DX14**  
EAN: 4242003981467

Precio de ref.  
**39 €**

**Tercera bandeja**

- Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX25LE

Nuevo

**SZ34CB00**  
EAN: 4242003911655

Precio de ref.  
**19 €**

**Cestillo portacubiertos**

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

Nuevo

**SZ30BI02**  
EAN: 4242003934623

Precio de ref.  
**19 €**

**Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**

- Para **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**

Nuevo

**SZ72010**  
EAN: 4242003175095

Precio de ref.  
**29 €**

**Extensión de aquaStop**

- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens

Nuevo

**SZ38BI00**  
EAN: 4242003912201

Precio de ref.  
**59 €**

**Guías para la integración de puertas de mueble divididas**

- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables

Nuevo

**SZ30BI11**  
EAN: 4242003934630

Precio de ref.  
**19 €**

**Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable**

- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm 86,5 cm de alto.

Lavavajillas. Instalación con timeLight

**¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?**

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

|                      |                                                       |                                         | <div><div></div><div></div></div> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                       |                                         | Nicho / aparato + patas (0 mm)    | Nicho / aparato + patas (10 mm) | Nicho / aparato + patas (20 mm) | Nicho / aparato + patas (30 mm) | Nicho / aparato + patas (40 mm) | Nicho / aparato + patas (50 mm) | Nicho / aparato + patas (60 mm) |
|                      |                                                       |                                         | 815                               | 825                             | 835                             | 845                             | 855                             | 865                             | 875                             |
| Altura puerta mueble | Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60) | o Retranqueo de puerta mueble al zócalo | Altura máxima zócalo              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 660 (puerta mínima)  | 20                                                    | 100                                     | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
| 670                  | 20                                                    | 100                                     | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
| 680                  | 20                                                    | 100                                     | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 110                               | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             |
| 690                  | 20                                                    | 100                                     | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 110                               | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 105                               | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             |
| 700                  | 20                                                    | 100                                     | 105                               | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 100                               | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 95                                | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             |
| 710                  | 20                                                    | 100                                     | 95                                | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 90                                | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 85                                | 95                              | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             |
| 720 (puerta máxima)  | 20                                                    | 100                                     | 85                                | 95                              | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 80                                | 90                              | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 80                                | 90                              | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             |

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

|                      |                                                       |                                         | <div><div></div><div></div></div> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                       |                                         | Nicho / aparato + patas (0 mm)    | Nicho / aparato + patas (10 mm) | Nicho / aparato + patas (20 mm) | Nicho / aparato + patas (30 mm) | Nicho / aparato + patas (40 mm) | Nicho / aparato + patas (50 mm) | Nicho / aparato + patas (60 mm) |
|                      |                                                       |                                         | 865                               | 875                             | 885                             | 895                             | 905                             | 915                             | 925                             |
| Altura puerta mueble | Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60) | o Retranqueo de puerta mueble al zócalo | Altura máxima zócalo              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 710 (puerta mínima)  | 20                                                    | 100                                     | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
| 720                  | 20                                                    | 100                                     | 130                               | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             | 180                             | 190                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
| 730                  | 20                                                    | 100                                     | 125                               | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             | 185                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 110                               | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             |
| 740                  | 20                                                    | 100                                     | 115                               | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             | 175                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 110                               | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             | 170                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 105                               | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             |
| 750                  | 20                                                    | 100                                     | 105                               | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             | 165                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 100                               | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             | 160                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 95                                | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             |
| 760                  | 20                                                    | 100                                     | 95                                | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             | 155                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 90                                | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             | 150                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 85                                | 95                              | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             |
| 770 (puerta máxima)  | 20                                                    | 100                                     | 85                                | 95                              | 105                             | 115                             | 125                             | 135                             | 145                             |
|                      | 40                                                    | 80                                      | 80                                | 90                              | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             |
|                      | 60                                                    | 60                                      | 80                                | 90                              | 100                             | 110                             | 120                             | 130                             | 140                             |

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Peso máximo de puerta en lavavajillas integrables


|       | Altura  | Puerta deslizante | Puerta fija   |
|-------|---------|-------------------|---------------|
| 45 cm |         | 2,5 - 7,5 kg      | 2,5 - 7,5 kg* |
|       | 81,5 cm | 4,5 - 11 kg       | 2,5 - 8,5 kg* |
| 60 cm |         | 4,5 - 11 kg       | 3 - 10 kg*    |
|       | 86,5 cm |                   |               |

\* Accesorio para soportar pesos de puerta hasta 11,5 kg (en lavavajillas de puerta fija) disponible a través del servicio técnico.

## Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)\* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.


\*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

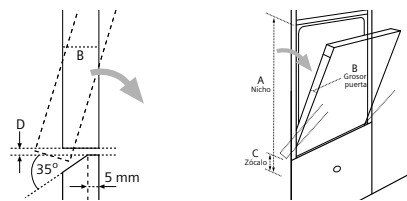

## Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)\* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

\*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

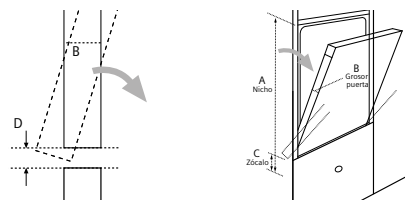

**Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.**

| A: altura nicho (mm) | B: grosor puerta (mm) | C: altura zócalo (mm) |     |     |     |     |      |     |      |     |  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|--|
|                      |                       | 90                    | 100 | 110 | 120 | 130 | 140  | 150 | 160  | 170 |  |
| 815                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    | 12  | 15,5 |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   | 13  | 17   |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 | 14  | 18   |     |  |
| 825                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    | 12  | 15,5 |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   | 13  | 17   |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 | 14  | 18   |     |  |
| 835                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    | 12  |      |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   | 13  |      |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 | 14  |      |     |  |
| 845                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    |     |      |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   |     |      |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 |     |      |     |  |
| 855                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   | 7,5  | 8   |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   | 8,5  | 9,5 |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   | 9    | 9,5 |  |
| 865                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    | 12  | 15,5 |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   | 13  | 17   |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 | 14  | 18   |     |  |
| 875                  | 16                    | 6,5                   | 6,5 | 7   | 7,5 | 8   | 9    | 12  | 15,5 |     |  |
|                      | 19                    | 7                     | 7,5 | 8   | 8,5 | 9,5 | 11   | 13  | 17   |     |  |
|                      | 22                    | 7,5                   | 7,5 | 8   | 9   | 9,5 | 11,5 | 14  | 18   |     |  |
| 885                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   | 7,5  | 8   |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   | 8,5  | 9,5 |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   | 9    | 9,5 |  |
| 895                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   | 7,5  | 8   |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   | 8,5  | 9,5 |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   | 9    | 9,5 |  |
| 905                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   | 7,5  | 8   |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   | 8,5  | 9,5 |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   | 9    | 9,5 |  |
| 915                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   | 7,5  |     |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   | 8,5  |     |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   | 9    |     |  |
| 925                  | 16                    |                       |     |     |     | 6,5 | 6,5  | 7   |      |     |  |
|                      | 19                    |                       |     |     |     | 7   | 7,5  | 8   |      |     |  |
|                      | 22                    |                       |     |     |     | 7,5 | 7,5  | 8   |      |     |  |

[illegible]

**Instalación en alto SIN ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.**

| A: altura nicho (mm) | B: grosor puerta (mm) | C: altura zócalo (mm) |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|                      |                       | 90                    | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170 | 180 |
| 815                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   | 22,5 |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   | 25,5 |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 | 28,5 |     |     |
| 825                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   | 22,5 |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   | 25,5 |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 | 28,5 |     |     |
| 835                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 845                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 855                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 865                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   | 22,5 |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   | 25,5 |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 | 28,5 |     |     |
| 875                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   | 22,5 |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   | 25,5 |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 | 28,5 |     |     |
| 885                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   | 22,5 |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   | 25,5 |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 | 28,5 |     |     |
| 895                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 905                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 915                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |
| 925                  | 16                    | 10,5                  | 11   | 12   | 13   | 14,5 | 16,5 | 19   |      |     |     |
|                      | 19                    | 12                    | 12,5 | 13,5 | 15   | 16,5 | 18,5 | 22   |      |     |     |
|                      | 22                    | 13,5                  | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21   | 24,5 |      |     |     |

| A: altura nicho (mm) |    | G: grosor puerta (mm) |     | C: altura zócalo (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                      |    |                       |     | 50                    | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |  |
| 815                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 820                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 825                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 830                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 835                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 840                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 845                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 850                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 855                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 860                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 865                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 870                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 875                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 880                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 885                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 890                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 895                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 900                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 905                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 910                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 915                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 11  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 920                  | 16 | 3                     | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   |     |     |     |     |  |
|                      | 19 | 3                     | 3   | 3,5                   | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   | 8   |     |     |     |     |     |     |  |
|                      | 22 | 3,5                   | 3,5 | 3,5                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

# Lavavajillas

[Volver a resumen de gama](#) >

| Tipo                                                                |                                                      | iQ700 integrable 60 cm<br>puerta deslizante | iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante |                     |                     | iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|
| Modelo                                                              |                                                      | SN97TX02CE                                  | 5X75ZX07CE                               | SN75ZX07CE          | 5X73EX22CE          | SN73EX22CE                                | SN73HX03VE          |         |
| Color                                                               |                                                      | Negro                                       | Negro                                    | Negro               | Acero               | Acero                                     | Acero               |         |
| Etiquetado<br>energético*                                           | Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>          |                                             |                                          |                     |                     |                                           |                     |         |
|                                                                     | Consumo de energía <sup>2</sup> / agua <sup>3</sup>  | kWh / litros                                | 54 / 9,5                                 | 65 / 9              | 65 / 9              | 54 / 9                                    | 75 / 9              |         |
|                                                                     | Capacidad nº servicios                               | 14                                          | 14                                       | 14                  | 14                  | 14                                        | 14                  |         |
|                                                                     | Duración del programa <sup>4</sup>                   | h:min                                       | 4:55:00                                  | 3:35:00             | 3:35:00             | 4:30:00                                   | 4:30:00             | 4:55:00 |
|                                                                     | Potencia sonora                                      | dB(A) re 1 pW                               | 42                                       | 40                  | 40                  | 42                                        | 42                  | 46      |
|                                                                     | Clase de eficiencia sonora                           | B                                           | B                                        | B                   | B                   | B                                         | B                   | C       |
| Tipo de instalación                                                 |                                                      | Tot. Integrable                             | Tot. Integrable                          | Tot. Integrable     | Tot. Integrable     | Tot. Integrable                           | Tot. Integrable     |         |
| Integración: puerta fija / puerta deslizante                        |                                                      | - / *                                       | - / *                                    | - / *               | - / *               | - / *                                     | - / *               |         |
| Iluminación lateral sideLight                                       |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Proyección timeLight / infoLight                                    |                                                      | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | - / *               |         |
| Sistema de apertura asistida openAssist                             |                                                      | *                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Control                                                             |                                                      | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Home Connect                                                        |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Función "I"                                                         |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| touchControl frontal/superior                                       |                                                      | - / *                                       | - / *                                    | - / *               | -                   | -                                         | -                   |         |
| Display                                                             |                                                      | TFT                                         | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Color de la información display                                     |                                                      | Blanco y azul                               | Blanco y azul                            | Blanco y azul       | Blanco              | Blanco                                    | Blanco              |         |
| Inicio diferido                                                     |                                                      | h 24                                        | 24                                       | 24                  | 24                  | 24                                        | 24                  |         |
| Indicador tiempo restante                                           |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Indicador electrónico de sal                                        |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Indicador electrónico de abrillantador                              |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Señal acústica fin de programa                                      |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| *Todo en 1" Detección automática de detergentes                     |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Programas                                                           |                                                      | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| aguaSensor / nº de programas automaticos                            |                                                      | */1                                         | -                                        | -                   | */1                 | -                                         | -                   |         |
| Prestaciones                                                        | Programa eco                                         | 50°C/295 min                                | 50°C/215 min                             | 50°C/215 min        | 50°C/270 min        | 50°C/270 min                              | 50°C/295 min        |         |
|                                                                     | Programa automático                                  | 45-65°C/100-160 min                         | 45-65°C/100-160 min                      | 45-65°C/100-160 min | 45-65°C/100-165 min | 45-65°C/100-165 min                       | 45-65°C/100-165 min |         |
|                                                                     | Programa Inteligente                                 | 145-150 min                                 | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | Programa intensivo                                   | 70°C/145-150 min                            | 70°C/145-150 min                         | 70°C/145-150 min    | 70°C/145-155 min    | 70°C/145-155 min                          | 70°C/125-135 min    |         |
|                                                                     | Programa rápido 60°C                                 | 60°C/89 min                                 | 60°C/89 min                              | 60°C/89 min         | 60°C/89 min         | 60°C/89 min                               | -                   |         |
|                                                                     | Programa 1 hora                                      | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | 65°C/60 min         |         |
|                                                                     | Programa rápido 45°C                                 | Vía HC                                      | 45°C/35 min                              | 45°C/35 min         | 45°C/29 min         | 45°C/29 min                               | 45°C/29 min         |         |
|                                                                     | Programa brilliantShine: cuidado integral cristal    | 40°C/115-120 min                            | 40°C/115-120 min                         | 40°C/115-120 min    | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | Protección del cristal:                              | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | válvula de estabilización de dureza del agua         | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | Programa copas/delicado                              | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | Programa silencio                                    | 50°C/240 min                                | 50°C/240 min                             | 50°C/240 min        | -                   | -                                         | -                   |         |
|                                                                     | Programa prelavado                                   | 0°C/15 min                                  | 0°C/15 min                               | 0°C/15 min          | 0°C/15 min          | 0°C/15 min                                | 0°C/15 min          |         |
|                                                                     | Programa favorito: selección vía manual / vía App HC | * / *                                       | * / *                                    | * / *               | * / *               | * / *                                     | * / *               |         |
|                                                                     | Funciones                                            |                                             | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   | -       |
| Extra brillo                                                        |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC |                                                      | * / *                                       | -                                        | -                   | - / *               | - / *                                     | -                   |         |
| Zona intensiva                                                      |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Media carga                                                         |                                                      | Vía HC                                      | -                                        | -                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Higiene plus                                                        |                                                      | *                                           | Vía HC                                   | Vía HC              | Vía HC              | Vía HC                                    | Vía HC              |         |
| varioSpeed +                                                        |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Limpieza de la cuba 2.0                                             |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Silence on demand: selección vía manual / vía App HC                |                                                      | - / *                                       | - / *                                    | - / *               | - / *               | - / *                                     | - / *               |         |
| Tipo de cesta                                                       |                                                      | flexComfort Pro                             | flexComfort                              | flexComfort         | flex                | flex                                      | -                   |         |
| Color cestas / embellecedores                                       |                                                      | Gris grafito                                | Gris grafito                             | Gris grafito        | Gris grafito        | Gris grafito                              | Gris grafito        |         |
| Iluminación interior emotionLight®                                  |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| 3* bandeja varioDrawer                                              |                                                      | varioDrawer Pro                             | -                                        | -                   | -                   | -                                         | *                   |         |
| Zona hidráulica glassZone en la cesta superior                      |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Bandeja dosificadora de detergentes combinados                      |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Terminaciones esféricas varillas                                    |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Varillas abatibles cesta superior/inferior                          |                                                      | 6/6 + 2                                     | 2/8                                      | 2/8                 | 2/4                 | 2/4                                       | 2/4                 |         |
| Elementos abatibles terminados en color azul                        |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Regulación cesta superior                                           |                                                      | rackMatic 3                                 | rackMatic 3                              | rackMatic 3         | rackMatic 3         | rackMatic 3                               | rackMatic 3         |         |
| Soportes para tazas en cesta superior                               |                                                      | 2                                           | 2                                        | 2                   | 2                   | 2                                         | 2                   |         |
| Bandeja para cubiertos grandes                                      |                                                      | -                                           | -                                        | -                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Soporte para copas                                                  |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior                    |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Ruedines de baja fricción cesta inferior                            |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Freno en cesta inferior                                             |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Sistema de secado con Zeolitas®                                     |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | -                   | -                                         | -                   |         |
| Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado       |                                                      | * / *                                       | * / -                                    | * / -               | * / *               | * / *                                     | * / -               |         |
| Motor iQdrive™                                                      |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**                 |                                                      | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®                       |                                                      | * / -                                       | * / -                                    | * / -               | * / -               | * / -                                     | - / *               |         |
| Dimensiones<br>aparato                                              | Altura con/sin tapa                                  | mm                                          | -/815                                    | -/865               | -/815               | -/815                                     | -/815               |         |
|                                                                     | Ancho                                                | mm                                          | 598                                      | 598                 | 598                 | 598                                       | 598                 |         |
|                                                                     | Fondo                                                | mm                                          | 550                                      | 550                 | 550                 | 550                                       | 550                 |         |
|                                                                     | Fondo con puerta abierta                             | mm                                          | 1.150                                    | 1.150               | 1.150               | 1.150                                     | 1.150               |         |
|                                                                     | Altura regulable                                     | mm                                          | 60                                       | 60                  | 60                  | 60                                        | 60                  |         |
| Conexión<br>eléctrica y<br>toma de agua                             | Tensión nominal                                      | V                                           | V                                        | 220-240             | 220-240             | 220-240                                   | 220-240             |         |
|                                                                     | Intensidad corriente eléctrica                       | A                                           | 10                                       | 10                  | 10                  | 10                                        | 10                  |         |
|                                                                     | Potencia total conexión a red eléctrica              | W                                           | 2.400                                    | 2.400               | 2.400               | 2.400                                     | 2.400               |         |
|                                                                     | Frecuencia de red                                    | Hz                                          | 50-60                                    | 50-60               | 50-60               | 50-60                                     | 50-60               |         |
|                                                                     | Longitud del cable de conexión                       | cm                                          | 175                                      | 175                 | 175                 | 175                                       | 175                 |         |
|                                                                     | Tipo de enchufe                                      | Schuko                                      | Schuko                                   | Schuko              | Schuko              | Schuko                                    | Schuko              |         |
|                                                                     | Longitud del tubo de entrada de agua                 | cm                                          | 165                                      | 165                 | 165                 | 165                                       | 165                 |         |
|                                                                     | Longitud del tubo de desagüe                         | cm                                          | 190                                      | 190                 | 190                 | 190                                       | 190                 |         |
|                                                                     | Posibilidad de conexión a agua fría o caliente       | *                                           | *                                        | *                   | *                   | *                                         | *                   |         |
| Conexión a agua caliente                                            | °C                                                   | 60                                          | 60                                       | 60                  | 60                  | 60                                        | 60                  |         |

(•) Incluido o Sí.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

**\*\*Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.es/aquastop](http://siemens-home.bsh-group.es/aquastop).**

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.  
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (ver instrucciones).

(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco)

(4) Duración del programa Eco

(4) Duración del programa ECO.

[Volver a resumen de gama](#) >

| Tipo                                                 |                                                                      | iQ700 integrable 60 cm |                      | iQ500 integrable 60 cm |                      | iQ300 integrable 60 cm |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modelo                                               |                                                                      | SX87TX02CE             | SN87TX02CE           | SX65ZX07CE             | SN65ZX07CE           | SX63HX16CE             | SN63HX16CE           | SN63HX03VE           | SN63HX03TE           |
| Color                                                |                                                                      | Negro                  | Negro                | Negro                  | Negro                | Acer                   | Acer                 | Acer                 | Acer                 |
| Etiquetado energético*                               | Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                          |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                      |
|                                                      | Consumo de energía <sup>2</sup> / agua <sup>3</sup>                  | kWh / litros           | 54 / 9,5             | 54 / 9,5               | 65 / 9               | 65 / 9                 | 75 / 9               | 75 / 9               | 75 / 9               |
|                                                      | Capacidad n° servicios                                               |                        | 14                   | 14                     | 14                   | 14                     | 14                   | 13                   | 13                   |
|                                                      | Duración del programa <sup>4</sup>                                   | h:min                  | 4:55:00              | 4:55:00                | 3:35:00              | 3:35:00                | 4:55:00              | 4:55:00              | 4:55:00              |
|                                                      | Potencia sonora                                                      | dB(A) re 1 pW          | 42                   | 42                     | 40                   | 40                     | 42                   | 42                   | 46                   |
|                                                      | Clase de eficiencia sonora                                           |                        | B                    | B                      | B                    | B                      | B                    | B                    | C                    |
|                                                      | Tipo de instalación                                                  |                        | Tot. Integrable      | Tot. Integrable        | Tot. Integrable      | Tot. Integrable        | Tot. Integrable      | Tot. Integrable      | Tot. Integrable      |
|                                                      | Integración: puerta fija / puerta deslizante                         |                        | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                | • / -                |
|                                                      | Iluminación lateral sideLight                                        |                        | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Proyección timeLight / infoLight                                     |                        | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                  | - / •                | - / •                | - / •                |
| Sistema de apertura asistida openAssist              |                                                                      | •                      | •                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    |                      |
| Control                                              |                                                                      | -                      | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    |                      |
| Home Connect                                         |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Función "w"                                          |                                                                      | •                      | •                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    |                      |
| touchControl frontal/superior                        |                                                                      | - / •                  | - / •                | - / •                  | - / •                | -                      | -                    | -                    |                      |
| Display                                              |                                                                      | TFT                    | TFT                  | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Color de la información display                      |                                                                      | Blanco y azul          | Blanco y azul        | Blanco y azul          | Blanco y azul        | Blanco                 | Blanco               | Blanco               |                      |
| Inicio diferido                                      | h                                                                    | 24                     | 24                   | 24                     | 24                   | 24                     | 24                   | 24                   |                      |
| Indicador tiempo restante                            |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Indicador electrónico de sal                         |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Indicador electrónico de abrillantador               |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Señal acústica fin de programa                       |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| "Todo en 1" Detección automática de detergentes      |                                                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Programas                                            |                                                                      | -                      | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    |                      |
| aguaSensor / n° de programas automaticos             |                                                                      | •/1                    | •/1                  | •/1                    | •/1                  | •/1                    | •/1                  | •/1                  |                      |
| Programa eco                                         |                                                                      | 50°C/295 min           | 50°C/295 min         | 50°C/215 min           | 50°C/215 min         | 50°C/295 min           | 50°C/295 min         | 50°C/295 min         |                      |
| Prestaciones                                         | Programa automático                                                  | 45-65°C/ 100-165 min   | 45-65°C/ 100-165 min | 45-65°C/ 100-165 min   | 45-65°C/ 100-165 min | 45-65°C/ 100-165 min   | 45-65°C/ 100-165 min | 45-65°C/ 100-165 min | 45-65°C/ 100-165 min |
|                                                      | Programa Inteligente                                                 | 145-150 min            | 145-150 min          | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Programa intensivo                                                   | 70°C/145-150 min       | 70°C/145-150 min     | 70°C/145-150 min       | 70°C/145-150 min     | 70°C/125-135 min       | 70°C/125-135 min     | 70°C/125-135 min     | 70°C/125-135 min     |
|                                                      | Programa rápido 60°C                                                 | 60°C/89 min            | 60°C/89 min          | 60°C/89 min            | 60°C/89 min          | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Programa 1 hora                                                      | -                      | -                    | -                      | -                    | 65°C/60 min            | 65°C/60 min          | 65°C/60 min          | 65°C/60 min          |
|                                                      | Programa rápido 45°C                                                 | Vía HC                 | -                    | 45°C/35 min            | 45°C/35 min          | 45°C/29 min            | 45°C/29 min          | 45°C/29 min          | 45°C/29 min          |
|                                                      | Programa brilliantShine: cuidado integral cristal                    | 40°C/115-120 min       | 40°C/115-120 min     | 40°C/115-120 min       | 40°C/115-120 min     | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Programa copas/delicado                                              | -                      | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Programa silencio                                                    | 50°C/240               | 50°C/240             | 50°C/240 min           | 50°C/240 min         | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Programa prelavado                                                   | 0°C/15 min             | 0°C/15 min           | 0°C/15 min             | 0°C/15 min           | 0°C/15 min             | 0°C/15 min           | 0°C/15 min           | 0°C/15 min           |
|                                                      | Programa favorito: selección vía manual / vía App HC                 | • / •                  | • / •                | 0°/15                  | 0°/15                | • / •                  | • / •                | • / •                | • / •                |
|                                                      | Funciones                                                            | -                      | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Extra brillo                                                         | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC  | • / •                  | • / •                | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Zona intensiva                                                       | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Media carga                                                          | Vía HC                 | Vía HC               | -                      | -                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Higiene plus                                                         | •                      | •                    | Vía HC                 | Vía HC               | Vía HC                 | Vía HC               | Vía HC               | Vía HC               |
|                                                      | varioSpeed +                                                         | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Limpieza de la cuba 2.0                                              | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
| Silence on demand: selección vía manual / vía App HC | - / •                                                                | - / •                  | - / •                | - / •                  | - / •                | - / •                  | - / •                | - / •                |                      |
| Equipamiento y tecnología                            | Tipo de cesta                                                        | flexComfort Pro        | flexComfort Pro      | flexComfort            | flexComfort          | flex                   | flex                 | flex                 | flex                 |
|                                                      | Color cestas / embellecedores                                        | Gris grafito           | Gris grafito         | Gris grafito           | Gris grafito         | Gris grafito           | Gris grafito         | Gris grafito         | Gris grafito         |
|                                                      | Iluminación interior emotionLight®                                   | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | 3* bandeja varioDrawer                                               | varioDrawer Pro        | varioDrawer Pro      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Zona hidráulica glassZone en la cesta superior                       | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Bandeja dosificadora de detergentes combinados                       | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Terminaciones esféricas varillas                                     | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Varillas abatibles cesta superior/inferior                           | 6/6+2                  | 6/6+2                | 2/8                    | 2/8                  | 2/4                    | 2/4                  | 2/4                  | 2/4                  |
|                                                      | Elementos abatibles terminados en color azul                         | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Regulación cesta superior                                            | rackMatic 3            | rackMatic 3          | rackMatic 3            | rackMatic 3          | rackMatic 3            | rackMatic 3          | rackMatic 3          | rackMatic 3          |
|                                                      | Soportes para tazas en cesta superior                                | 2                      | 2                    | 2                      | 2                    | 2                      | 2                    | 2                    | 2                    |
|                                                      | Bandeja para cubiertos grandes                                       | -                      | -                    | -                      | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Soporte para copas                                                   | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior                     | •                      | •                    | •                      | •                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
|                                                      | Ruedines de baja fricción cesta inferior                             | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Freno en cesta inferior                                              | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Sistema de secado con Zeolitas®                                      | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado        | • / •                  | • / •                | • / -                  | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                | • / -                |
| Motor iQdrive™                                       | •                                                                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**  | •                                                                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Cuba integra de acero/mixta con base Polinox®        | • / -                                                                | • / -                  | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                  | • / -                | • / -                |                      |
| Dimensiones aparato                                  | Altura con/sin tapa                                                  | mm                     | -/865                | -/815                  | -/865                | -/815                  | -/865                | -/815                | -/815                |
|                                                      | Ancho                                                                | mm                     | 598                  | 598                    | 598                  | 598                    | 598                  | 598                  | 598                  |
|                                                      | Fondo                                                                | mm                     | 550                  | 550                    | 550                  | 550                    | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                                      | Fondo con puerta abierta                                             | mm                     | 1.150                | 1.150                  | 1.150                | 1.150                  | 1.150                | 1.150                | 1.150                |
|                                                      | Altura regulable                                                     | mm                     | 60                   | 60                     | 60                   | 60                     | 60                   | 60                   | 60                   |
| Conexión eléctrica y toma de agua                    | Tensión nominal                                                      | V                      | 220-240              | 220-240                | 220-240              | 220-240                | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
|                                                      | Intensidad corriente eléctrica                                       | A                      | 10                   | 10                     | 10                   | 10                     | 10                   | 10                   | 10                   |
|                                                      | Potencia total conexión a red eléctrica                              | W                      | 2.400                | 2.400                  | 2.400                | 2.400                  | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                                                      | Frecuencia de red                                                    | Hz                     | 50-60                | 50-60                  | 50-60                | 50-60                  | 50-60                | 50-60                | 50-60                |
|                                                      | Longitud del cable de conexión                                       | cm                     | 175                  | 175                    | 175                  | 175                    | 175                  | 175                  | 175                  |
|                                                      | Tipo de enchufe                                                      | Schuko                 | Schuko               | Schuko                 | Schuko               | Schuko                 | Schuko               | Schuko               | Schuko               |
|                                                      | Longitud del tubo de entrada de agua                                 | cm                     | 165                  | 165                    | 165                  | 165                    | 165                  | 165                  | 165                  |
|                                                      | Longitud del tubo de desagüe                                         | cm                     | 190                  | 190                    | 190                  | 190                    | 190                  | 190                  | 190                  |
|                                                      | Posibilidad de conexión a agua fría o caliente                       | •                      | •                    | •                      | •                    | •                      | •                    | •                    | •                    |
|                                                      | Conexión a agua caliente                                             | °C                     | 60                   | 60                     | 60                   | 60                     | 60                   | 60                   | 60                   |

(•) Incluido o Sí.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G

(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco)

(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco)

(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas

Volver a resumen de gama

| Tipo                              |                                                                      | iQ300 integrable 45 cm<br>puerta deslizante    | iQ500 integrable 45 cm                         | iQ300 integrable 45 cm                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Modelo                            |                                                                      | SR93EX25LE                                     | SR65EX09ME                                     | SR63EX25KE                                     |
| Color                             |                                                                      | Aceros                                         | Negro                                          | Aceros                                         |
| Etiquetado energético*            | Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                          | <div><div></div><div>A</div><div>B</div></div> | <div><div></div><div>A</div><div>B</div></div> | <div><div></div><div>A</div><div>B</div></div> |
|                                   | Consumo de energía <sup>2</sup> / agua <sup>3</sup> kWh / litros     | 59 / 8,7                                       | 51 / 8,7                                       | 59 / 8,7                                       |
|                                   | Capacidad n° servicios                                               | 10                                             | 10                                             | 10                                             |
|                                   | Duración del programa <sup>4</sup> h:min                             | 3:55:00                                        | 3:55:00                                        | 3:55:00                                        |
|                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                                        | 44                                             | 44                                             | 44                                             |
|                                   | Clase de eficiencia sonora                                           | B                                              | B                                              | B                                              |
| Prestaciones                      | Tipo de instalación                                                  | Tot. integrable                                | Tot. integrable                                | Tot. integrable                                |
|                                   | Integración: puerta fija / puerta deslizante                         | - / •                                          | -                                              | - / •                                          |
|                                   | Iluminación lateral sideLight                                        | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Proyección timeLight / infoLight                                     | - / •                                          | - / •                                          | - / •                                          |
|                                   | Sistema de apertura asistida openAssist                              | •                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Control                                                              | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Home Connect                                                         | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Función "I"                                                          | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | touchControl frontal/superior                                        | -                                              | - / •                                          | -                                              |
|                                   | Display                                                              | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Color de la información display                                      | Blanco                                         | Blanco y azul                                  | Blanco                                         |
|                                   | Inicio diferido h                                                    | 24                                             | 24                                             | 24                                             |
|                                   | Indicador tiempo restante                                            | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Indicador electrónico de sal                                         | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Indicador electrónico de abrillantador                               | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Señal acústica fin de programa                                       | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | *Todo en 1" Detección automática de detergentes                      | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Programas                                                            | •/1                                            | •/1                                            | •/1                                            |
|                                   | aguaSensor / n° de programas automaticos                             | 50°C/235 min                                   | 50°C/235 min                                   | 50°C/235 min                                   |
|                                   | Programa eco                                                         | 50°C/235 min                                   | 50°C/235 min                                   | 50°C/235 min                                   |
|                                   | Programa automático                                                  | 45-65°C/ 110-170 min                           | 45-65°C/ 110-170 min                           | 45-65°C/ 110-170 min                           |
|                                   | Programa Inteligente                                                 | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Programa intensivo                                                   | 70°C/ 145-155 min                              | 70°C/ 145-155 min                              | 70°C/ 145-155 min                              |
|                                   | Programa rápido 60°C                                                 | 60°C/89 min                                    | 60°C/89 min                                    | 60°C/89 min                                    |
|                                   | Programa 1 hora                                                      | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Programa rápido 45°C                                                 | 45°C/29 min                                    | 40°C/29 min                                    | 45°C/29 min                                    |
|                                   | Programa brilliantShine: cuidado integral cristal                    | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Programa copas/delicado                                              | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Programa silencio                                                    | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Programa prelavado                                                   | 0°C/15 min                                     | 0°C/15 min                                     | 0°C/15 min                                     |
|                                   | Programa favorito: seleccón vía manual / vía App HC                  | • / •                                          | • / •                                          | • / •                                          |
|                                   | Funciones                                                            | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Extra brillo                                                         | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Apertura automática autoOpen Dry: seleccón vía manual / vía App HC   | • / •                                          | • / •                                          | • / •                                          |
|                                   | Zona intensiva                                                       | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Media carga                                                          | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Higiene plus                                                         | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | varioSpeed +                                                         | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Limpieza de la cuba 2.0                                              | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Silence on demand: seleccón vía manual / vía App HC                  | - / •                                          | - / •                                          | - / •                                          |
| Equipamiento y tecnología         | Tipo de cesta                                                        | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Color cestas / embellecedores                                        | Gris grafito                                   | Gris grafito                                   | Gris grafito                                   |
|                                   | Iluminación interior emotionLight®                                   | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | 3ª bandeja varioDrawer                                               | (accesorio)                                    | varioDrawer Pro                                | -                                              |
|                                   | Zona hidráulica glassZone en la cesta superior                       | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Bandeja dosificadora de detergentes combinados                       | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Terminaciones esféricas varillas                                     | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Varillas abatibles cesta superior/inferior                           | 2/2                                            | 3/4                                            | 2/2                                            |
|                                   | Elementos abatibles terminados en color azul                         | -                                              | •                                              | -                                              |
|                                   | Regulación cesta superior                                            | rackMatic 3                                    | rackMatic 3                                    | rackMatic 3                                    |
|                                   | Soportes para tazas en cesta superior                                | 1                                              | 1                                              | 1                                              |
|                                   | Bandeja para cubiertos grandes                                       | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Soporte para copas                                                   | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior                     | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Ruedines de baja fricción cesta inferior                             | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Freno en cesta inferior                                              | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Sistema de secado con Zeolitas®                                      | -                                              | -                                              | -                                              |
|                                   | Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado        | • / •                                          | • / •                                          | • / •                                          |
|                                   | Motor iQdrive™                                                       | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**                  | •                                              | •                                              | •                                              |
| Dimensiones aparato               | Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®                        | • / -                                          | • / -                                          | • / -                                          |
|                                   | Altura con/sin tapa mm                                               | -/815                                          | -/815                                          | -/815                                          |
|                                   | Ancho mm                                                             | 448                                            | 448                                            | 448                                            |
|                                   | Fondo mm                                                             | 550                                            | 550                                            | 550                                            |
|                                   | Fondo con puerta abierta mm                                          | 1.150                                          | 1.150                                          | 1.150                                          |
| Conexión eléctrica y toma de agua | Altura regulable mm                                                  | 60                                             | 60                                             | 60                                             |
|                                   | Tensión nominal V                                                    | 220-240                                        | 220-240                                        | 220-240                                        |
|                                   | Intensidad corriente eléctrica A                                     | 10                                             | 10                                             | 10                                             |
|                                   | Potencia total conexión a red eléctrica W                            | 2.400                                          | 2.400                                          | 2.400                                          |
|                                   | Frecuencia de red Hz                                                 | 50-60                                          | 50-60                                          | 50-60                                          |
|                                   | Longitud del cable de conexión cm                                    | 175                                            | 175                                            | 175                                            |
|                                   | Tipo de enchufe                                                      | Schuko                                         | Schuko                                         | Schuko                                         |
|                                   | Longitud del tubo de entrada de agua cm                              | 165                                            | 165                                            | 165                                            |
|                                   | Longitud del tubo de desagüe cm                                      | 205                                            | 205                                            | 205                                            |
|                                   | Posibilidad de conexión a agua fría o caliente                       | •                                              | •                                              | •                                              |
|                                   | Conexión a agua caliente °C                                          | 60                                             | 60                                             | 60                                             |

(•) Incluido o Sí.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

\*\*Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.

(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

(4) Duración del programa Eco.

| Tipo                                                |                                                                      | iQ700 libre<br>instalación 60 cm | iQ500 libre instalación 60 cm |                         | iQ300 libre instalación 60 cm |                            |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modelo                                              |                                                                      | SN27TI02CE                       | SN25EI13CE                    | SN25ZI08CE              | SN23EC03ME                    | SN23EI03ME                 | SN23EW03ME                 | SN23EI03KE                 | SN23EW03KE                 |
| Color                                               |                                                                      | Aceros                           | Aceros                        | Aceros                  | Aceros negro                  | Aceros                     | Blanco                     | Aceros                     | Blanco                     |
| Etiquetado<br>energético*                           | Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                          |                                  |                               |                         |                               |                            |                            |                            |                            |
|                                                     | Consumo de energía <sup>2</sup> / agua <sup>3</sup> kWh / litros     | 54 / 9,5                         | 54 / 9                        | 65 / 9                  | 65 / 9                        | 65 / 9                     | 65 / 9                     | 64 / 9                     | 64 / 9                     |
|                                                     | Capacidad n° servicios                                               | 14                               | 14                            | 14                      | 14                            | 14                         | 14                         | 13                         | 13                         |
|                                                     | Duración del programa <sup>4</sup> h:min                             | 4:55                             | 4:30                          | 3:35                    | 3:35                          | 3:35                       | 3:35                       | 3:35                       | 3:35                       |
|                                                     | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                                        | 42                               | 42                            | 40                      | 42                            | 42                         | 42                         | 42                         | 42                         |
|                                                     | Clase de eficiencia sonora                                           | B                                | B                             | B                       | B                             | B                          | B                          | B                          | B                          |
| Tipo de instalación                                 |                                                                      | Libre instalación                | Libre instalación             | Libre instalación       | Libre instalación             | Libre instalación          | Libre instalación          | Libre instalación          | Libre instalación          |
| Control                                             |                                                                      | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Home Connect                                        |                                                                      | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Función "I"                                         |                                                                      | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| touchControl frontal/superior                       |                                                                      | - / •                            | • / -                         | • / -                   | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Display                                             |                                                                      | TFT                              | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Color de la información display                     |                                                                      | Imágenes y textos a color        | Blanco y azul                 | Blanco y azul           | Blanco y azul                 | Blanco y azul              | Blanco y azul              | Blanco y azul              | Blanco y azul              |
| Inicio diferido h                                   |                                                                      | 24                               | 24                            | 24                      | 24                            | 24                         | 24                         | 24                         | 24                         |
| Indicador tiempo restante                           |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Indicador electrónico de sal                        |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Indicador electrónico de abrillantador              |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Señal acústica fin de programa                      |                                                                      | •                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| *Todo en 1" Detección automática de detergentes     |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Programas                                           |                                                                      | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| aguaSensor / n° de programas automaticos            |                                                                      | • / 1                            | • / 1                         | • / 1                   | • / 1                         | • / 1                      | • / 1                      | • / 1                      | • / 1                      |
| Programa eco                                        |                                                                      | 50°C/295 min                     | 50°C/270 min                  | 50°C/215 min            | 50°C/215 min                  | 50°C/215 min               | 50°C/215 min               | 50°C/215 min               | 50°C/215 min               |
| Programa automático                                 |                                                                      | 45-65°C/<br>100-160 min          | 45-65°C/<br>100-160 min       | 45-65°C/<br>100-160 min | 45-65°C/<br>100-160 min       | 45-65°C/<br>100-160 min    | 45-65°C/<br>100-160 min    | 45-65°C/<br>100-160 min    | 45-65°C/<br>100-160 min    |
| Prestaciones                                        | Programa Inteligente                                                 | 145-150 min                      | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Programa intensivo                                                   | 70°C/145-150 min                 | 70°C/145-155 min              | 70°C/145-150 min        | 70°C/125-135 min              | 70°C/125-135 min           | 70°C/125-135 min           | 70°C/125-135 min           | 70°C/125-135 min           |
|                                                     | Programa rápido 60°C                                                 | 60°C/89 min                      | 60°C/89 min                   | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Programa 1 hora                                                      | -                                | -                             | 65°C/60 min             | 65°C/60 min                   | 65°C/60 min                | 65°C/60 min                | 65°C/60 min                | 65°C/60 min                |
|                                                     | Programa rápido 45°C                                                 | Via HC                           | 45°C/29 min                   | 45°C/35 min             | 45°C/29 min                   | 45°C/29 min                | 45°C/29 min                | 45°C/29 min                | 45°C/29 min                |
|                                                     | Programa brilliantShine: cuidado integral cristal                    | 40°C/115-120 min                 | 40°C/105-110 min              | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua | •                                | •                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Programa copas/delicado                                              | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Programa silencio                                                    | 50°C/240 min                     | 50°C/240 min                  | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Programa prelavado                                                   | 0°C/15 min                       | 0°C/15 min                    | 0°C/15 min              | 0°C/15 min                    | 0°C/15 min                 | 0°C/15 min                 | 0°C/15 min                 | 0°C/15 min                 |
|                                                     | Programa favorito: selección vía manual / vía App HC                 | • / •                            | • / •                         | • / •                   | • / •                         | • / •                      | • / •                      | • / •                      | • / •                      |
|                                                     | Funciones                                                            | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Extra brillo                                                         | •                                | -                             | •                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC  | • / •                            | • / •                         | -                       | • / •                         | • / •                      | • / •                      | • / •                      | • / •                      |
|                                                     | Zona intensiva                                                       | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
|                                                     | Media carga                                                          | Via HC                           | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Higiene plus                                                         | •                                | Via HC                        | Via HC                  | Via HC                        | Via HC                     | Via HC                     | Via HC                     | Via HC                     |
|                                                     | varioSpeed +                                                         | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
|                                                     | Limpieza de la cuba 2.0                                              | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
|                                                     | Silence on demand: selección vía manual / vía App HC                 | - / •                            | - / •                         | - / •                   | - / •                         | - / •                      | - / •                      | - / •                      | - / •                      |
| Tipo de cesta                                       |                                                                      | flexComfort Pro                  | flexConfort                   | flex                    | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Color cestas / embellecedores                       |                                                                      | Gris grafito                     | Gris grafito                  | Gris grafito            | Gris grafito / azul oscuro    | Gris grafito / azul oscuro | Gris grafito / azul oscuro | Gris grafito / azul oscuro | Gris grafito / azul oscuro |
| Iluminación interior emotionLight®                  |                                                                      | •                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 3ª bandeja varioDrawer                              |                                                                      | varioDrawer Pro                  | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Zona hidráulica glassZone en la cesta superior      |                                                                      | •                                | •                             | •                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Bandeja dosificadora de detergentes combinados      |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Terminaciones esféricas varillas                    |                                                                      | •                                | •                             | •                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Varillas abatibles cesta superior/inferior          |                                                                      | 6/6+2                            | 2/8                           | 2/8                     | 2/4                           | 2/4                        | 2/4                        | 2/4                        | 2/4                        |
| Elementos abatibles terminados en color azul        |                                                                      | •                                | •                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Equipamiento<br>y tecnología                        | Regulación cesta superior                                            | rackMatic 3                      | rackMatic 3                   | rackMatic 3             | rackMatic 3                   | rackMatic 3                | rackMatic 3                | rackMatic 3                | rackMatic 3                |
|                                                     | Soportes para tazas en cesta superior                                | 2                                | 2                             | 2                       | 2                             | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |
|                                                     | Bandeja para cubiertos grandes                                       | -                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Soporte para copas                                                   | •                                | •                             | •                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior                     | •                                | •                             | •                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Ruedines de baja fricción cesta inferior                             | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
|                                                     | Freno en cesta inferior                                              | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
|                                                     | Sistema de secado con Zeolitas®                                      | •                                | -                             | -                       | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                     | Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado        | • / •                            | • / •                         | • / -                   | • / •                         | • / •                      | • / •                      | • / •                      | • / •                      |
|                                                     | Motor iQdrive™                                                       | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida** |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          |                            |
| Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®       |                                                                      | • / -                            | • / -                         | • / -                   | • / -                         | • / -                      | • / -                      | • / -                      | • / -                      |
| Altura con/sin tapa mm                              |                                                                      | 845/815                          | 845/815                       | 845/815                 | 845/815                       | 845/815                    | 845/815                    | 845/815                    | 845/815                    |
| Ancho mm                                            |                                                                      | 600                              | 600                           | 600                     | 600                           | 600                        | 600                        | 600                        | 600                        |
| Fondo mm                                            |                                                                      | 600                              | 600                           | 600                     | 600                           | 600                        | 600                        | 600                        | 600                        |
| Fondo con puerta abierta mm                         |                                                                      | 1.155                            | 1.155                         | 1.155                   | 1.155                         | 1.155                      | 1.155                      | 1.155                      | 1.155                      |
| Altura regulable mm                                 |                                                                      | 20                               | 20                            | 20                      | 20                            | 20                         | 20                         | 20                         | 20                         |
| Tensión nominal V                                   |                                                                      | 220-240                          | 220-240                       | 220-240                 | 220-240                       | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    |
| Intensidad corriente eléctrica A                    |                                                                      | 10                               | 10                            | 10                      | 10                            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |
| Potencia total conexión a red eléctrica W           |                                                                      | 2.400                            | 2.400                         | 2.400                   | 2.400                         | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |
| Frecuencia de red Hz                                |                                                                      | 50-60                            | 50-60                         | 50-60                   | 50-60                         | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      |
| Longitud del cable de conexión cm                   |                                                                      | 175                              | 175                           | 175                     | 175                           | 175                        | 175                        | 175                        | 175                        |
| Tipo de enchufe                                     |                                                                      | Schuko                           | Schuko                        | Schuko                  | Schuko                        | Schuko                     | Schuko                     | Schuko                     | Schuko                     |
| Longitud del tubo de entrada de agua cm             |                                                                      | 165                              | 165                           | 165                     | 165                           | 165                        | 165                        | 165                        | 165                        |
| Longitud del tubo de desagüe cm                     |                                                                      | 190                              | 190                           | 190                     | 190                           | 190                        | 190                        | 190                        | 190                        |
| Posibilidad de conexión a agua fría o caliente      |                                                                      | •                                | •                             | •                       | •                             | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Conexión a agua caliente °C                         |                                                                      | 60                               | 60                            | 60                      | 60                            | 60                         | 60                         | 60                         | 60                         |

(•) Incluido o Sí.

\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

\*\*Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.

(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).

(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).

(4) Duración del programa Eco.

# Frigoríficos y congeladores

# Pensados a lo grande

## No solo conservan, impresionan

En Siemens, reinventamos la forma de conservar tus alimentos con frigoríficos que combinan alta capacidad, conectividad inteligente, eficiencia energética y un diseño excepcional. Pensados para hogares exigentes, nuestros frigoríficos integrables XL y XXL ofrecen hasta un 45 % más de capacidad interior\*, aprovechando cada centímetro sin sacrificar la estética de tu cocina. Ideales para quienes desean mantener grandes cantidades de alimentos frescos, organizar mejor sus compras o preparar la semana con antelación.

Pero si lo tuyo es ir más allá, Siemens ofrece soluciones que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde frigoríficos multipuerta que combinan accesibilidad y amplitud, hasta modelos americanos y side by side que incorporan tecnologías de última generación y un diseño imponente. ¿Necesitas el doble de capacidad? Opta por la combinación de dos combis juntos, máximo espacio, máxima flexibilidad.

Con Home Connect, puedes controlar tu frigorífico desde donde estés, ajusta la temperatura, recibe notificaciones o activa funciones especiales directamente desde tu smartphone o tablet. Todo el control en la palma de tu mano.

Gracias a tecnologías como hyperFresh, los frigoríficos Siemens no solo ahorran energía, también alargan la frescura de tus alimentos. Conserva frutas, verduras, carnes y pescados en condiciones óptimas durante más tiempo, reduciendo el desperdicio y maximizando el sabor.

\*Comparando el modelo KB96\* XXL de medidas 194x71x55 con el modelo estándar KI86\* de medidas 177x56x55.

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 126 | Resumen de gama    | > |
| 129 | Fichas de producto | > |
| 141 | Tablas técnicas    | > |



„La solución ideal para cocinas abiertas, se fusionan con el mobiliario, ofrecen máximas prestaciones y mantienen la armonía estética sin renunciar a la tecnología más avanzada.”

Frigoríficos integrables

Ideal para cocinas abiertas

En Siemens, entendemos que un frigorífico no solo debe funcionar a la perfección, sino también integrarse con armonía en el diseño de tu cocina. Por fuera, líneas limpias y minimalistas que se adaptan a cualquier ambiente, por dentro, una **iluminación LED** eficiente y homogénea, incluso en el congelador según el modelo, para que encuentres todo de un vistazo.

El silencio es protagonista ya que nuestros frigoríficos operan con un bajo nivel sonoro, para que tu cocina mantenga la tranquilidad que mereces. Y si pensamos en la máxima comodidad, ofrecemos sistemas de puerta fija o puerta deslizante, con tecnología **softClose** para un cierre suave y silencioso, que protege tanto el electrodoméstico como tu espacio.

Máxima eficiencia

Ahorra hasta un **30 %\*** con la avanzada tecnología de Siemens, que combina condensadores, motores eficientes y aislamientos de última generación para un rendimiento óptimo y consumo mínimo.

La tecnología **noFrost**, presente **en el congelador**, elimina la necesidad de descongelación manual y evita la formación de escarcha. Esto no solo facilita su uso, sino que mejora el rendimiento y la durabilidad del congelador.

El sistema **multiAirflow** junto al panel trasero metálico aseguran una temperatura y humedad uniformes en el interior, garantizando la mejor conservación de los alimentos en cualquier rincón de su interior.



Los frigoríficos integrables Siemens se adaptan a tu cocina con tres medidas estándar. Estas opciones flexibles garantizan una integración perfecta, combinando diseño y funcionalidad sin comprometer el espacio ni el rendimiento.

Máxima frescura

El sistema **hyperFresh** mantiene tus alimentos frescos por más tiempo, preservando su sus propiedades. Gracias a las funciones de **súper congelación y súper refrigeración**, que puedes activar fácilmente desde Home Connect o directamente en el frigorífico, aseguras un enfriado rápido justo cuando lo necesitas, del frigorífico o del congelador respectivamente. Es especialmente útil tras una gran compra.

El **modo vacaciones** ajusta inteligentemente la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene el congelador a -16 °C, reduciendo el consumo energético sin comprometer la conservación durante tus ausencias.

Con **Home Connect**, controla tu frigorífico desde el móvil, ajusta temperaturas, activa modos especiales y recibe alertas en tiempo real, como puerta abierta o cortes de energía, para que siempre tengas todo bajo control, estés donde estés.

\*Comparando el modelo KB96NVSE0 vs KI96NVFD0.

|                        |
|------------------------|
| Índice                 |
| Hornos                 |
| Compactos y microondas |
| Placas                 |
| Extracción             |
| Lavado y secado        |
| Lavavajillas           |
| Frío y congelación     |

# Frigoríficos Multidoor

## Cada puerta, una experiencia

### Para los que buscan un extra de capacidad

Los frigoríficos Multidoor Siemens destacan por un diseño moderno y elegante y con una **capacidad útil de 605 litros**, ofrecen un espacio amplio para toda tu compra y necesidades diarias. Algunos modelos incorporan dispensadores exteriores de agua, hielo y/o hielo picado, con conexión a toma de agua directa, para que siempre disfrutes de agua fresca y hielo al instante, sin complicaciones.

La sección de vinos cobra protagonismo en el **Multidoor con acabado en cristal negro**, que combina estilo y funcionalidad, ofreciendo el espacio ideal para conservar tus botellas en condiciones óptimas, con un acceso cómodo y visual sofisticado.

En el interior, los acabados de alta calidad se unen a la flexibilidad. La iluminación **LED**, presente tanto en el frigorífico como en el congelador, asegura una visión clara y eficiente. Las bandejas multiusos y ajustables permiten organizar tus alimentos a tu manera, mientras que la trasera retroiluminada aporta un toque distintivo que realza la experiencia de uso.



Adiós escarcha, hola frescura

Su tecnología **total noFrost** elimina por completo la formación de escarcha, evitando descongelaciones manuales y asegurando un funcionamiento óptimo.

Además, el sistema **multiAirflow** distribuye el frío de manera uniforme en todo el interior, manteniendo la temperatura y humedad ideales para conservar tus alimentos frescos por más tiempo.



## Vinotecas y americanos

# Espacios que entienden lo que conservas

### El vino merece su propio templo

Diseño sofisticado y funcional que combina a la perfección con tu cocina, dimensiones optimizadas, elegante iluminación interior y bandejas de roble de madera para un toque de distinción.

Gracias al **control de temperatura** con zonas independientes, cada botella se conserva a su temperatura ideal, ya sea tinto, blanco o espumoso.

Y con su **capacidad máxima optimizada**, tendrás espacio de sobra para tu colección más exigente.



Accede solo a lo esencial, ahorra en todo lo demás

El frigorífico americano de Siemens ahora incorpora **homeBar**, una práctica puerta auxiliar que te permite acceder directamente a tus bebidas o productos más usados sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico. Este ingenioso sistema reduce la pérdida de frío, evita la entrada de aire caliente y mejora la eficiencia energética en el día a día.

El dispensador de agua y hielo de los frigoríficos Siemens te ofrece comodidad y frescura con solo pulsar un botón. Sin necesidad de abrir la puerta, disfruta de agua filtrada y hielo en cubitos o triturado, siempre que lo necesites.

# Frigoríficos combinados

## Seis razones para darle un giro a tu cocina

### 1. Diseño que marca la diferencia

Los frigoríficos combinados Siemens destacan por su estética cuidada, líneas limpias y acabados de alta calidad. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier estilo de cocina, combinando a la perfección belleza y practicidad. Porque un electrodoméstico también puede ser una pieza de diseño.

### 2. Eficiencia energética: hasta un 47 % de ahorro\*

Gracias a tecnologías avanzadas y sistemas optimizados, Siemens ofrece frigoríficos que consumen hasta un **47 % menos de energía\***. Una apuesta clara por la sostenibilidad, que reduce el impacto ambiental y el coste en tu factura eléctrica sin renunciar al rendimiento. Y es que el frigorífico es el único electrodoméstico en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, por eso su eficiencia marca la diferencia.

### 3. Silencio que se nota

El confort también se escucha. O mejor dicho, no se escucha. Los frigoríficos Siemens están diseñados para funcionar con un **nivel de ruido mínimo**, creando un ambiente tranquilo en la cocina incluso en espacios abiertos.

### 4. Tecnología de frío con total noFrost

Olvídate del hielo para siempre. La tecnología **total noFrost** del frigorífico y congelador mantiene una temperatura constante y evita la formación de escarcha, alargando la vida de tus alimentos y eliminando la necesidad de descongelar. Frescura constante, sin complicaciones.

### 5. Conectividad inteligente

Controla y supervisa tu frigorífico desde cualquier lugar con la app **Home Connect**. Ajusta la temperatura, recibe alertas o activa funciones especiales directamente desde tu móvil. Una experiencia conectada que te da más control, comodidad y tranquilidad.

### 6. Conserva el sabor, cuida tu comida

Gracias al sistema de conservación **hyperFresh**, los frigoríficos Siemens mantienen frutas, verduras, carne y pescado frescos durante más tiempo. Cajones con control de humedad o temperatura ajustada que prolongan la frescura, evitan desperdicios y conservan todo el sabor y los nutrientes de los alimentos.



*„En un frigorífico combinado, no solo importan los litros, sino cómo se aprovecha el espacio. Un buen diseño interior puede marcar la diferencia entre conservar más o tener que tirar comida.”*

### Soluciones ideales para conseguir mucha más capacidad

Cuando el espacio interior de un frigorífico combinado no es suficiente, Siemens ofrece múltiples alternativas para ganar capacidad sin renunciar al diseño ni a la eficiencia. Una de las soluciones más versátiles es la instalación en pareja de dos combis juntos con su accesorio de unión correspondiente. Esta configuración permite duplicar el espacio útil y se integra perfectamente en cocinas modernas gracias a su diseño simétrico y elegante.

Otra opción es combinar un frigorífico de una puerta con un congelador independiente, creando una solución a medida según tus necesidades de almacenamiento. Esta pareja permite una mayor flexibilidad, ideal para familias grandes o quienes prefieren hacer compras semanales sin preocuparse por el espacio.

### Más espacio para tus necesidades

Los frigoríficos combinados Siemens están diseñados para ofrecer una capacidad óptima que se adapta a las necesidades de cada hogar. Gracias a sus distintos tamaños y configuraciones, puedes elegir el modelo que mejor se ajuste a tu espacio, sin renunciar a un amplio volumen de almacenamiento.

La capacidad total de frigoríficos combinados varía según el modelo, pero en general, Siemens optimiza cada centímetro para maximizar el espacio disponible tanto en la zona de refrigeración como en el congelador. Por ejemplo, un modelo más ancho o profundo puede ofrecer hasta un 20 %\* más de capacidad en comparación con uno de medidas estandar, permitiendo almacenar más alimentos frescos, bebidas y congelados sin comprometer la eficiencia energética ni el diseño moderno.

Además, Siemens integra soluciones inteligentes de organización interna, como estantes ajustables, compartimentos especiales y sistemas de frío uniformes, para que aproveches al máximo el espacio y mantengas tus alimentos frescos por más tiempo.



\*Entre un frigorífico de 203 x 70 cm y uno de 203 x 60 cm, se puede ganar más de un 20 % de capacidad adicional.

# Instalado con naturalidad


## Instalación sin complicaciones

Elige el lado de apertura que mejor se adapte a tu espacio: izquierda o derecha. Los frigoríficos combinados integrables Siemens se instalan con una facilidad sorprendente, gracias a sistemas de montaje versátiles que se ajustan a la configuración de tu cocina y al peso de las puertas del mobiliario. Una integración precisa, diseñada para adaptarse a ti.

### Sistema de integración de puerta fija

En esta solución, la puerta del mueble se fija directamente a la del frigorífico, sin necesidad de bisagras adicionales. Es una opción limpia y eficiente, perfecta para frentes de mobiliario con un peso moderado<sup>1</sup>.


Para puertas más pesadas, ciertos modelos<sup>2</sup> permiten incorporar un accesorio específico (KSZB0500), que garantiza un movimiento fluido y seguro sin comprometer el diseño.

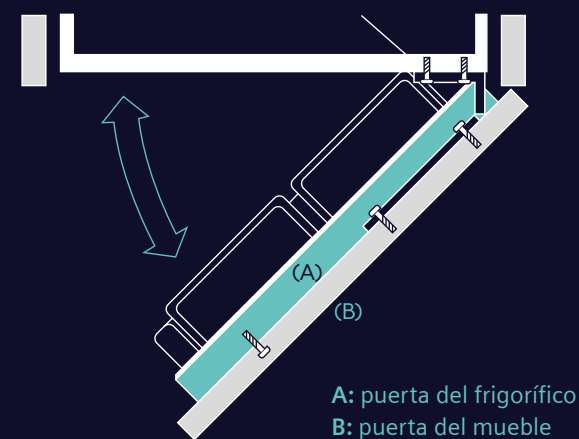

A: puerta del frigorífico  
B: puerta del mueble

### Sistema de integración de puerta deslizante

En este sistema, la puerta del mueble se une al electrodoméstico mediante bisagras, mientras que las guías deslizantes permiten un movimiento fluido y coordinado entre ambas puertas. Una solución ideal para frentes de mobiliario más pesados, que garantiza una integración armónica sin renunciar a la estabilidad ni al diseño.

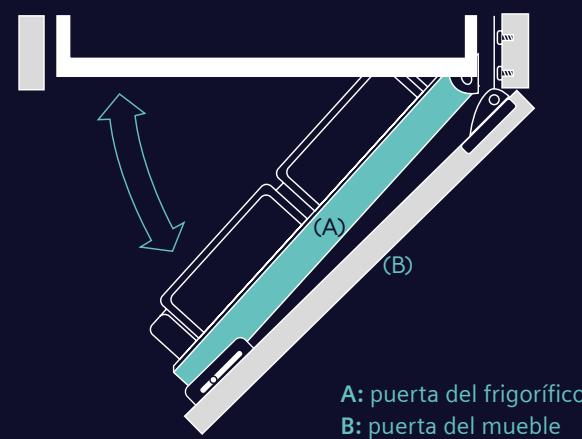

A: puerta del frigorífico  
B: puerta del mueble

<sup>(1)</sup> Consultar peso del mueble en los esquemas de instalación en cada ficha.  
<sup>(2)</sup> Consultar compatibilidad en ficha de producto.

## Rejilla de ventilación: un detalle clave para un rendimiento óptimo

En los frigoríficos integrables Siemens, la rejilla de ventilación cumple una función esencial, garantizar la correcta circulación del aire. Para ello, es importante utilizar un diseño que permita el paso libre del flujo de aire, evitando modelos con superficies planas o cerradas que dificulten la ventilación.


Una rejilla adecuada asegura un funcionamiento eficiente del electrodoméstico, evitando sobrecalentamientos y alargando su vida útil.

## La importancia de una correcta ventilación

Para asegurar un rendimiento óptimo, evitar la formación de condensación y prolongar la vida útil del electrodoméstico, una ventilación adecuada del mueble es esencial.

La entrada de aire puede resolverse mediante una rejilla visible en el zócalo o, para una solución más discreta, con un zócalo retranqueado que oculte la rejilla y mantenga una estética limpia y minimalista.

En la parte superior, es igualmente importante permitir la salida del aire, ya sea con un recorte en la trasera del mueble o, en instalaciones hasta el techo, mediante una rejilla superior.

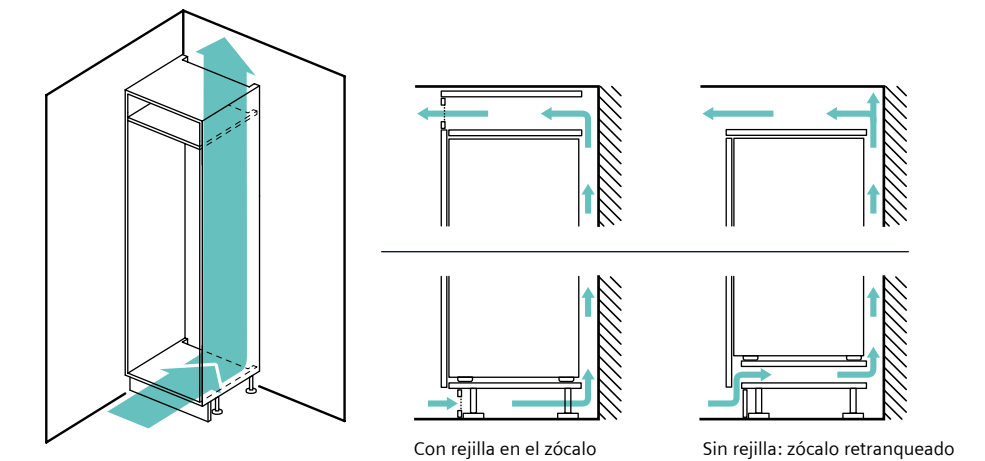

## Cada detalle cuenta

### KS0BZS00

Accesorio frío. Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija: KI96NVFD0, KI81RADD0, KI81RAFE0, GI81NACE0, GI81NAEF0

#### Accesorios libre instalación

### KS39ZAX00

Accesorio frío. Acero negro antihuellas. Kit de unión para 2 para combis de acero negro antihuellas con tirador exterior

### KS39ZAL00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis de acero con tirador exterior.

### KS39ZAW00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis blancos con tirador exterior.

Frigoríficos y congeladores Integrables

| iQ500       |             |               |            |
|-------------|-------------|---------------|------------|
| 194 x 71 cm | 177 x 56 cm | 122,5 x 56 cm | 82 x 56 cm |

Top



A

+

G

D



XXL

KB96NADD0

Precio ref. 1.949 €

- Combi XXL
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

Top



A

+

G

D

KI86NADD0

Precio ref. 1.669 €

- Combi
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

Top



A

+

G

E

KI86SAFE0

Precio ref. 1.339 €

- Combi
- Puerta fija
- hyperFresh plus



A

+

G

D

KI81RADD0

Precio ref. 1.249 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh plus
- Combina con GI81NACE0



A

+

G

D

KI41RADD1

Precio ref. 939 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh
- Combina con GI11VAFE0 y GI21VAFE0



A

+

G

E



KU21RADE0

Precio ref. 859 €

- Frigorífico
- Puerta fija
- Combina con GU21NADE0

Top



A

+

G

E

GI81NACE0

Precio ref. 1.459 €

- Congelador
- Puerta fija softClose
- Total noFrost
- Combina con KI81RADD0



A

+

G

E



GU21NADE0

Precio ref. 919 €

- Congelador noFrost
- Puerta fija softClose
- Total noFrost
- Combina con KU21RADE0

| iQ300       |             |             |            |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 194 x 71 cm | 194 x 56 cm | 177 x 54 cm | 88 x 56 cm | 72 x 56 cm |

Top



A

+

G

E



XXL

KB96NVFE0

Precio ref. 1.839 €

- Combi XXL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

Top



A

+

G

D

XL

KI96NVFD0

Precio ref. 1.779 €

- Combi XL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

Top



A

+

G

E



KI86NHFE0

Precio ref. 1.459 €

- Combi
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

Top



A

+

G

E



XXL

KB96NVSE0

Precio ref. 1.739 €

- Combi XXL
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh



A

+

G

E

Nuevo

KI86NVSE0

Precio ref. 1.329 €

- Combi
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh



A

+

G

E

Nuevo

KI86VVSE0

Precio ref. 1.099 €

- Combi
- Puerta deslizante
- hyperFresh



A

+

G

E

GI21VAFE0

Precio ref. 869 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1



A

+

G

E

GI11VAFE0

Precio ref. 819 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores Combi

| iQ700       | iQ500       |
|-------------|-------------|
| Alto 203 cm | Alto 203 cm |



**KG49NSBBF** Precio ref. 1.979 €

- Cristal negro mate satinado
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG49N4XAF** Precio ref. 1.829 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL




**KG49NAXCF** Precio ref. 1.629 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG49NAICT** Precio ref. 1.569 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39NSBBF** Precio ref. 1.829 €

- Cristal negro mate satinado
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39N4X1F** Precio ref. 1.899 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39NAIBT** Precio ref. 1.509 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39NAXCF** Precio ref. 1.519 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

| iQ300       |             |
|-------------|-------------|
| Alto 203 cm | Alto 186 cm |



**KG49NXIDF** Precio ref. 1.459 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39N2IAG** Precio ref. 1.649 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39NXIBF** Precio ref. 1.439 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG36NXXBF** Precio ref. 1.439 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG39N2ICF** Precio ref. 1.249 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG36N2ICF** Precio ref. 1.179 €  
**KG36N2WCF** Precio ref. 1.089 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



**KG36NXIDF** Precio ref. 1.089 €  
**KG36NXWDF** Precio ref. 999 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores side by side

| iQ300                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 186 x 60 cm                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |  |
|  <div>A1GE</div>                                                                                                         |  <div>A1GD</div>                                                                                                               |  <div>A1GE</div>                                                                                          |  |
| <b>KS36VVIEP</b><br>Precio ref. 1.199 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Frigorífico</li><li>• Acero antihuellas</li><li>• hyperFresh</li><li>• Combina con GS36NVIEP</li></ul>                    | <b>KS36VVXDP</b><br>Precio ref. 1.125 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Frigorífico</li><li>• Acero negro antihuellas</li><li>• hyperFresh</li><li>• Combina con GS36NVXEV</li></ul>                    | <b>KS36VVWEP</b><br>Precio ref. 899 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Frigorífico</li><li>• Blanco</li><li>• hyperFresh plus</li><li>• Combina con GS36NVWEP</li></ul>               |  |
|  <div>A1GE</div>                                                                                                       |  <div>A1GE</div>                                                                                                             |  <div>A1GE</div>                                                                                        |  |
| <b>GS36NVIEP</b><br>Precio ref. 1.229 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Congelador total noFrost</li><li>• Acero antihuellas</li><li>• Easy Access Zone</li><li>• Combina con KS36VVIEP</li></ul> | <b>GS36NVXEV</b><br>Precio ref. 1.175 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Congelador total noFrost</li><li>• Acero negro antihuellas</li><li>• Easy Access Zone</li><li>• Combina con KS36VVXDP</li></ul> | <b>GS36NVWEV</b><br>Precio ref. 919 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Congelador total noFrost</li><li>• Blanco</li><li>• Easy Access Zone</li><li>• Combina con KS36VVWEP</li></ul> |  |

Frigoríficos y congeladores Multidoor

| iQ700                                                                                                                                                                                                                                              | iQ500                                                                                                                                                                                                       | iQ300                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183 x 91 cm                                                                                                                                                                                                                                        | 183 x 91 cm                                                                                                                                                                                                 | 183 x 91 cm                                                                                                                               |
|  <div>A1GEXXLHome Connect</div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| <b>KF96RSBEA</b><br>Precio ref. 4.569 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Cristal negro</li><li>• Total noFrost</li><li>• Compartimento bebidas</li></ul>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|  <div>A1GEXXLHome Connect</div>                                                                                                                                 |  <div>A1GEXXLHome Connect</div>                                                                                          |  <div>A1GEXXLHome Connect</div>                        |
| <b>KF96DPXEA</b><br>Precio ref. 3.069 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero negro antihuellas</li><li>• Total noFrost</li><li>• Panel trasero retroiluminado</li><li>• Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua</li></ul> | <b>KF96DAXEA</b><br>Precio ref. 2.979 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero negro antihuellas</li><li>• Total noFrost</li><li>• Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua</li></ul> | <b>KF96NAXEA</b><br>Precio ref. 2.239 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero negro antihuellas</li><li>• Total noFrost</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |  <div>A1GEXXL</div>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | <b>KF96NVPEA</b><br>Precio ref. 2.089 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero antihuellas</li><li>• Total noFrost</li></ul>       |

Frigorífico americano

Vinotecas

| iQ500                                                                                                                                                                                                                   | iQ500                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179 x 91 cm                                                                                                                                                                                                             | Bajo encimera                                                                                                                                                                               | Libre instalación                                                                                                                                                                             |
|  <div>A1GDNuevoXXL</div>                                                                                                           |  <div>A1GG</div>                                                                                       |  <div>A1GF</div>                                                                                         |
| <b>KA93GAIDP</b><br>Precio ref. 2.859 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero antihuellas</li><li>• Total noFrost</li><li>• Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua</li><li>• homeBar</li></ul> | <b>KU21WAHG0</b><br>Precio ref. 1.669 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos zonas temperatura</li><li>• 44 botellas</li><li>• 82 x 60 x 57 cm</li><li>• Bandejas de roble</li></ul> | <b>KU20WVHFO</b><br>Precio ref. 1.059 € <ul style="list-style-type: none"><li>• 21 botellas</li><li>• 82 x 30 x 57 cm</li><li>• Bandejas de roble</li></ul>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |  <div>A1GG</div>                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>KW36KATGA</b><br>Precio ref. 2.409 € <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos zonas temperatura</li><li>• 199 botellas</li><li>• 186 x 60 x 61 cm</li><li>• Bandejas de roble</li></ul> |

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



KB96NADD0

EAN: 4242003924587

Combi integrable

Precio de ref.

1.949 €

iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología powerVentilation en el refrigerador:** distribución homogénea del frío
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Volumen útil total: 381 litros
- Muy silencioso: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica >



KB96NVFE0

EAN: 4242003930328

Combi integrable

Precio de ref.

1.839 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica >

Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



KB96NVSE0

EAN: 4242003938133

Combi integrable

Precio de ref.

1.739 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)\*


- Dimensiones del aparato: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica >

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
| 20    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 21    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

SIEMENS | 130

Índice

Hornos

Compactos y microondas

Placas

Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm



KI96NVFD0

EAN: 4242003932742

Combi integrable

Precio de ref.

1.779 €

iQ300 (Top)

Prestaciones

- Tecnología noFrost en el congelador
- Motor Inverter
- Tecnología autoAirflow en el refrigerador: distribución homogénea del frío y la humedad
- hyperFresh
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- Display LED interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Accesorio opcional

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados KS0BZS00. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Tabla técnica >

Combis integrables



KI86NADD0

EAN: 4242003925782

Combi integrable

Precio de ref.

1.669 €

iQ500 (Top)



Prestaciones

- Tecnología noFrost en el congelador
- Motor Inverter
- hyperFresh
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED del frigorífico y del congelador
- Display LED interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Tabla técnica >

Medidas (alto x ancho x fondo)\*



- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

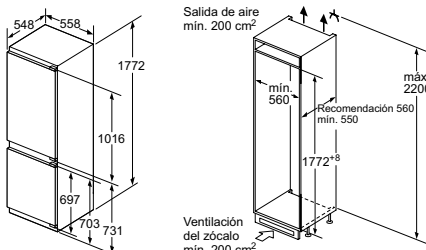

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo)\*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

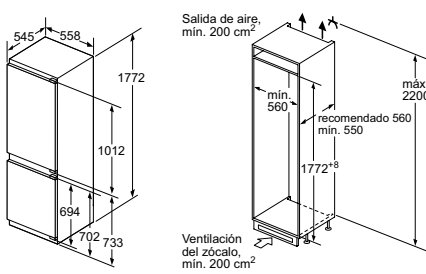

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



KI86SAFE0

EAN: 4242003865989

Combi integrable

Precio de ref.

1.339 €

iQ500 (Top)

Prestaciones


- Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
- Iluminación interior LED del frigorífico
- Display digital interior
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros
- Muy silencioso: 36 dB

Tabla técnica >

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
| 20    | 0-1 | 3   |   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0-1 | 3   |   |
| 22    | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
| 22    | 1   | 3,5 |   |
| 22    | 2-3 | 3   |   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.


- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |



A: Entrada de aire ≥ 200 cm³; Opciones de ventilación

B: Salida de aire ≥ 200 cm³; Opciones de ventilación




KI86NADD0, KI86SAFE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
| 20    | 0-1 | 3   |   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0-1 | 3   |   |
| 22    | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
| 22    | 1   | 3,5 |   |
| 22    | 2-3 | 3   |   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.


- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |



A: Entrada de aire ≥ 200 cm³; Opciones de ventilación

B: Salida de aire ≥ 200 cm³; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

\* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

SIEMENS | 131

Índice

Hornos

Compactos y microondas

Placas


Extracción

Lavado y secado

Lavavajillas

Frío y congelación

Combi integrable

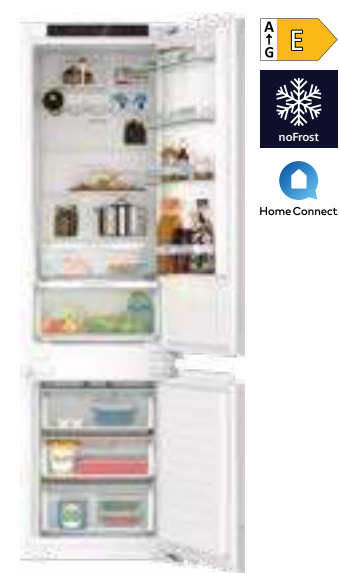

**KI86NHFE0**  
EAN: 4242003881118  
Combi integrable  
Precio de ref. **1.459 €**  
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - **Tecnología noFrost en el congelador**
  - **hyperFresh**
    - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
    - 2 cajones ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED en el frigorífico
  - **Display LED interior**
  - Función "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - **Sistema de instalación de puerta fija**
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
  - Volumen útil total: 260 litros
  - Muy silencioso: 35 dB
- Medidas (alto x ancho x fondo)\***
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
  - Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica >

Combis integrables



**KI86NVSE0**  
EAN: 4242003894569  
Combi integrable  
Precio de ref. **1.329 €**  
iQ300

- Prestaciones**
- **Tecnología noFrost en el congelador**
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED en el frigorífico
  - **Display LED interior**
  - Función "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero de gran capacidad
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - **Sistema de instalación de puerta deslizante**
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
  - Volumen útil total: 260 litros
  - Muy silencioso: 35 dB
- Medidas (alto x ancho x fondo)\***
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
  - Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica >



**KI86VVSE0**  
EAN: 4242003886311  
Combi integrable  
Precio de ref. **1.099 €**  
iQ300

- Prestaciones**
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
  - Iluminación interior LED en el frigorífico
  - **Display digital interior**
  - Función "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Cajón bigBox de gran capacidad
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - **Sistema de instalación de puerta deslizante**
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible


- Consumo de energía: 229 kWh/año
  - Volumen útil total: 267 litros
  - Muy silencioso: 35 dB
- Medidas (alto x ancho x fondo)\***
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
  - Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica >

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
| 20    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 21    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

|           | A  | B  | C |
|-----------|----|----|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |   |
| 720-1400  | 19 | 19 |   |
| A1        | 15 | 19 |   |
| A2        | 15 | 19 |   |




A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación


B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- B1
- B2



KI86NADD0, KI86SAFE0




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Δ Peso
- A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

|           | A  | B  | C |
|-----------|----|----|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 |   |
| 720-1400  | 19 | 19 |   |
| A1        | 15 | 19 |   |
| A2        | 15 | 19 |   |




A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- B1
- B2



Volver a resumen de gama >

**Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.  
\* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

Máxima suavidad

El sistema de **softClose** integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° ésta se cierra automáticamente.


El sistema de instalación de puerta fija, presente en los frigoríficos y congeladores Siemens garantiza una mayor robustez y una perfecta instalación en el mueble. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

Las prestaciones más completas


La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario del modelo KI86SAFE0 consta de dos partes. Si lo necesitas, puedes deslizar la mitad delantera bajo la otra mitad.

¿Todavía necesitas más espacio? Pliega la bandeja completamente y aprovecha el espacio al máximo.

Combinaciones en horizontal

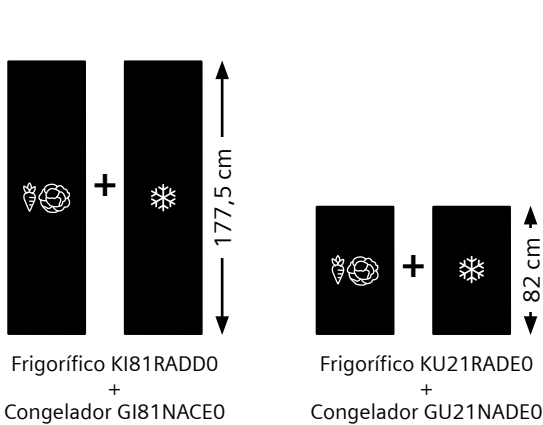


Combinaciones en vertical

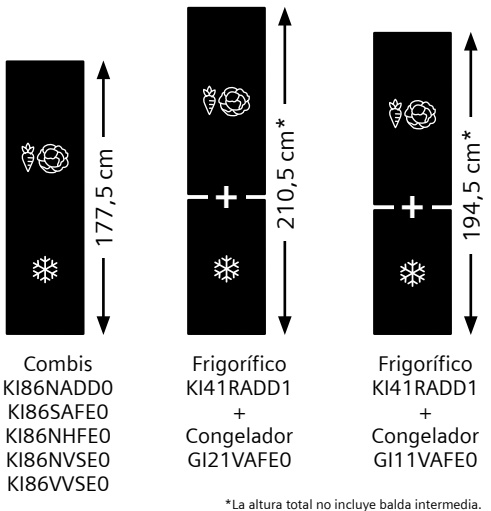

\*La altura total no incluye balda intermedia.

Aparatos combinados

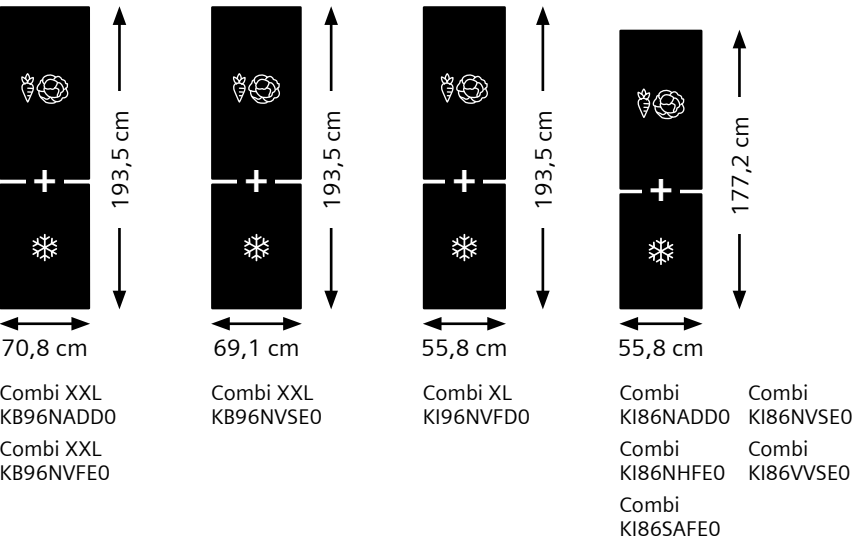

Frigorífico integrable



Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador interior
- hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED
- Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Sistema de instalación de puerta fija**
- softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Posible combinación side by side con GI81NACE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI81RADD0

EAN: 4242003928868

Precio de ref.

1.249 €

Frigorífico 1 puerta integrable

iQ500

Tabla técnica

Congelador integrable



Prestaciones

- Tecnología total noFrost**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Sistema de instalación de puerta fija**
- softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KI81RADD0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

GI81NACE0

EAN: 4242003941676

Precio de ref.

1.459 €

Congelador 1 puerta integrable


iQ500 (Top)

Tabla técnica

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
| 21    | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
| 22    | 0   | 4   |
| 22    | 1   | 3,5 |
| 22    | 2-3 | 3   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.


- A** Peso
- A1** Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- B** Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- C** Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |






**A:** Entrada de aire ≥ 200 cm². Opciones de ventilación

**B:** Salida de aire ≥ 200 cm². Opciones de ventilación



KI81RADD0, GI81NACE0



Volver a resumen de gama

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Frigoríficos integrables



KI41RADD1

EAN: 4242003917879

Frigorífico 1 puerta integrable

Precio de ref.

939 €

iQ500

Prestaciones

- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad
- Iluminación interior LED
- Display LED interior
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Posible combinación con GI21VAFE0 y GI11VAFE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica



KU21RADE0

EAN: 4242003934036

Frigorífico 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.

859 €

iQ500



Prestaciones

- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart
- Display LED interior
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación con GU21NADE0

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Tabla técnica

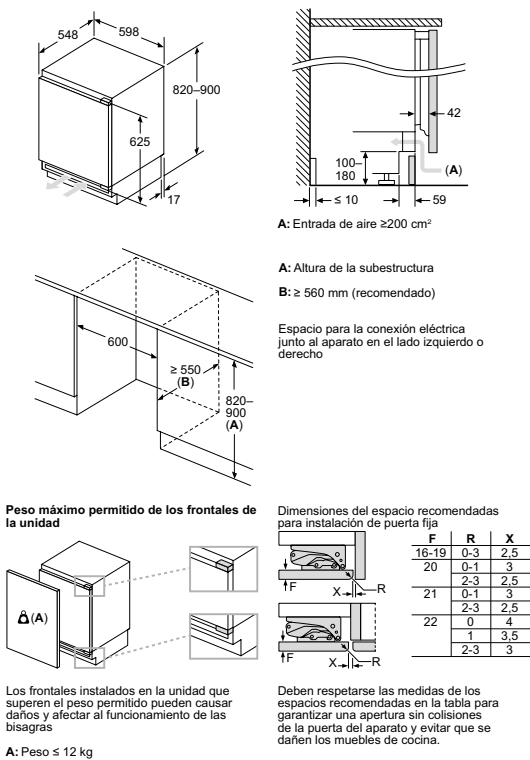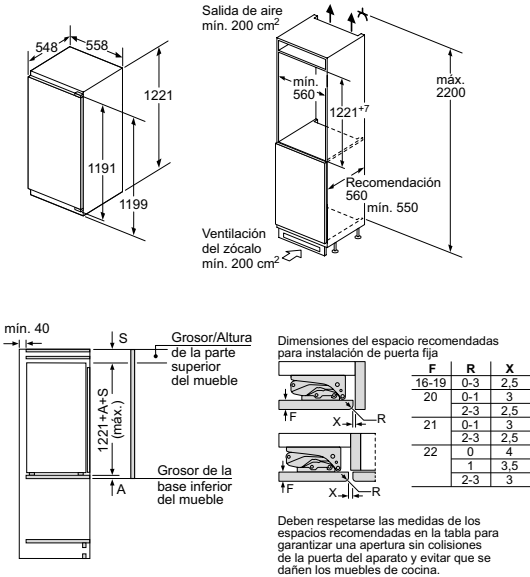

Congeladores integrables



GI21VAFE0

EAN: 4242003848289

Congelador 1 puerta integrable

Precio de ref.

869 €

iQ300


Prestaciones

- Sistema cíclico
- Display LED interior
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

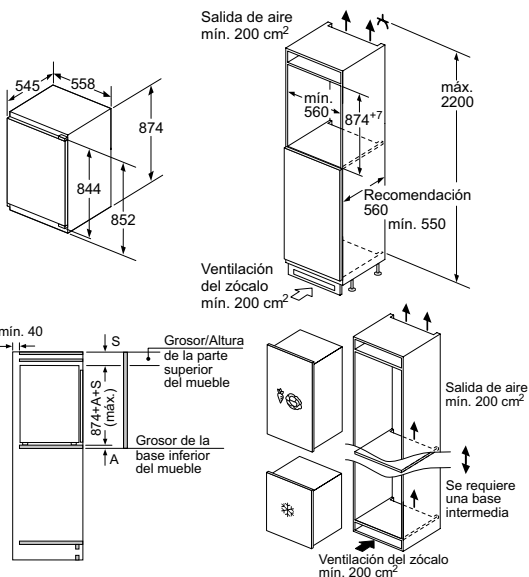

GI11VAFE0

EAN: 4242003848296

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.

819 €

iQ300


Prestaciones

- Sistema cíclico
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Sistema de instalación de puerta fija
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

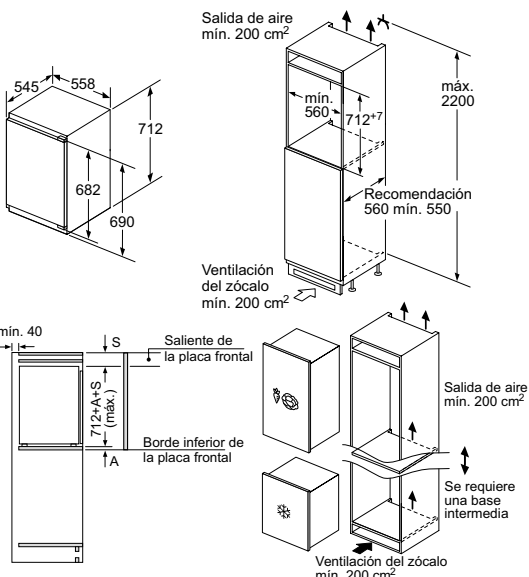

GU21NADE0

EAN: 4242003933749

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera

Precio de ref.


919 €

iQ500

Prestaciones

- Tecnología total noFrost
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Display digital interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Sistema de instalación de puerta fija
- softClose: cierre de puerta suave
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KU21RADE0

Tabla técnica

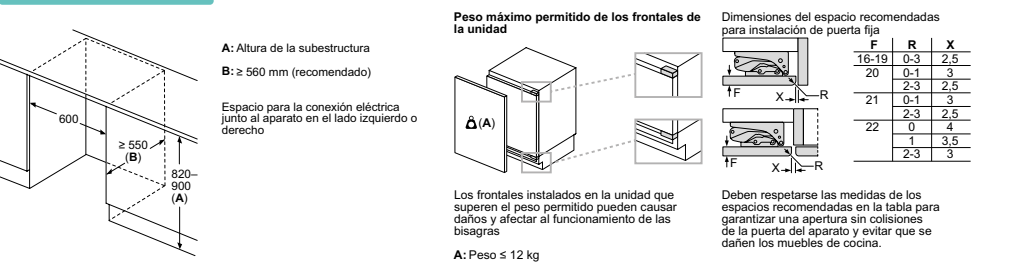

Volver a resumen de gama

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



**KG49NSBBF**  
EAN: 4242003945469  
Puertas de cristal negro mate satinado

Precio de ref. **1.979 €**  
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED interior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 142 kWh/año
  - Volumen útil total: 440 litros
  - Capacidad de congelación 24h: 12 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Tabla técnica >



**KG49N4XAF**  
EAN: 4242003968529  
Puertas acero negro antihuellas


Precio de ref. **1.829 €**  
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED interior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 122 kWh/año
  - Volumen útil total: 440 litros
  - Capacidad de congelación 24h: 11 kg
  - Muy silencioso: 29 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Tabla técnica >

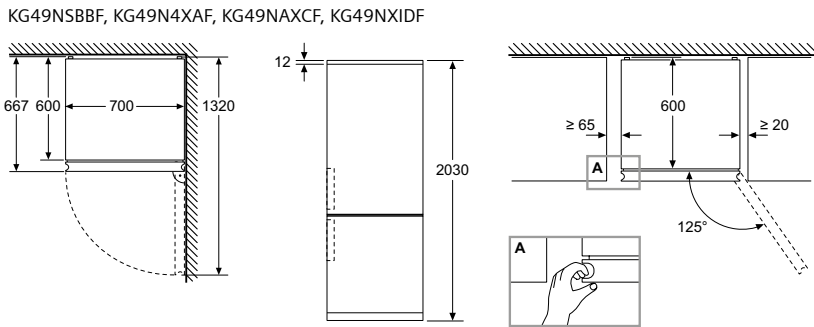

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



**KG49NAXCF**  
EAN: 4242003912034  
Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.629 €**  
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 178 kWh/año
  - Volumen útil total: 440 litros
  - Capacidad de congelación 24h: 11 kilos
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Condensador lateral derecho


Tabla técnica >



**KG49NXIDF**  
EAN: 4242003912676  
Puertas acero antihuellas

Precio de ref. **1.459 €**  
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 223 kWh/año
  - Volumen útil total: 440 litros
  - Capacidad de congelación 24h: 12 kilos
  - Muy silencioso: 35 dB

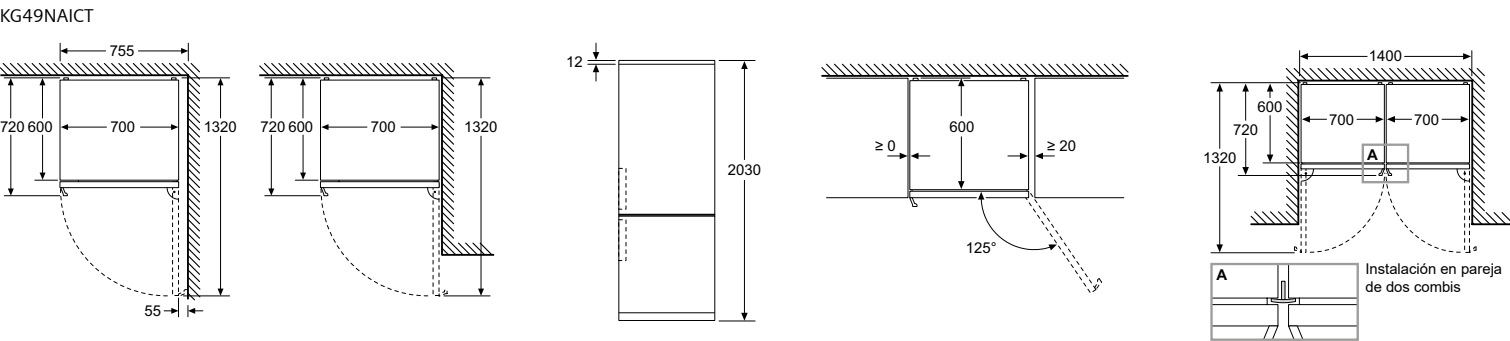

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



**KG39NSBBF**  
EAN: 4242003945452  
Puertas de cristal negro mate satinado

Precio de ref. **1.829 €**  
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0 °C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED interior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 129 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
  - Muy silencioso: 33 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >



**KG39N4X1F**  
EAN: 4242003969458  
Puertas de acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.899 €**  
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Clase de eficiencia energética A- 10%: un 10 % más eficiente que la etiqueta A
  - Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh:**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0 °C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED interior**
  - Funciones especiales: alarma y fresh
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 101 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
  - Muy silencioso: 29 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >



Combis total noFrost. Ancho 60 cm



**KG39NAXCF**  
EAN: 4242003903452  
Puertas de acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.519 €**  
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0 °C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 162 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Condensador en el lateral derecho

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >



**KG39NAIBT**  
EAN: 4242003896341  
Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **1.509 €**  
iQ500 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0 °C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Panel trasero interior metalizado
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 129 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
  - Muy silencioso: 33 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Accesorios**


- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

**Medidas (alto x ancho x fondo)**


- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NSBBF, KG39N4X1F, KG39NAXCF

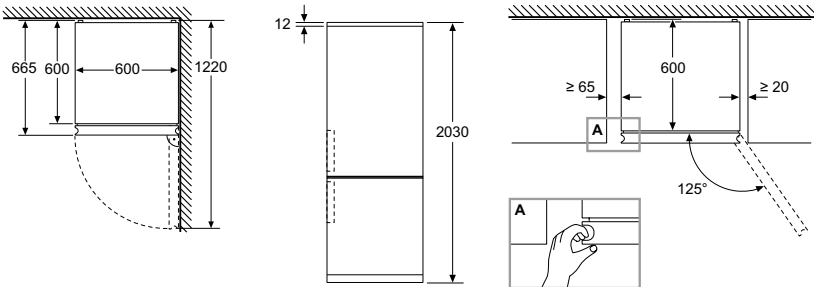

KG39NAIBT

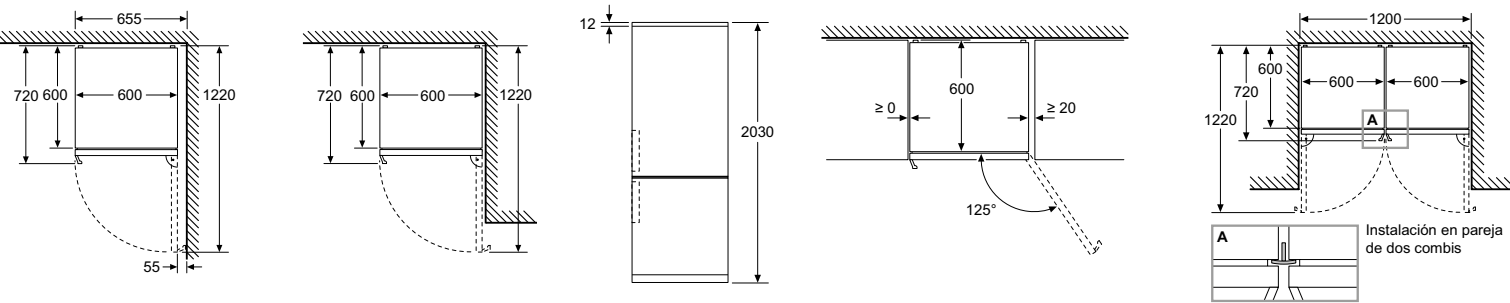

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



**KG39N2IAG**  
EAN: 4242003973783  
Puertas de acero antihuellas    iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - **hyperFresh**
    - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED interior**
  - Función especial: alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 104 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
  - Muy silencioso: 29 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >



Combi total noFrost. Ancho 60 cm



**KG39N2ICF**  
EAN: 4242003896365  
Puertas de acero antihuellas    iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED interior**
  - Función especial: alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 162 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Condensador en el lateral derecho

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >





**KG39NXIBF**  
EAN: 4242003903483  
Puertas de acero antihuellas    iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 129 kWh/año
  - Volumen útil total: 363 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
  - Muy silencioso: 33 dB
  - Sin condensador en los laterales

**Medidas (alto x ancho x fondo)**  
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >

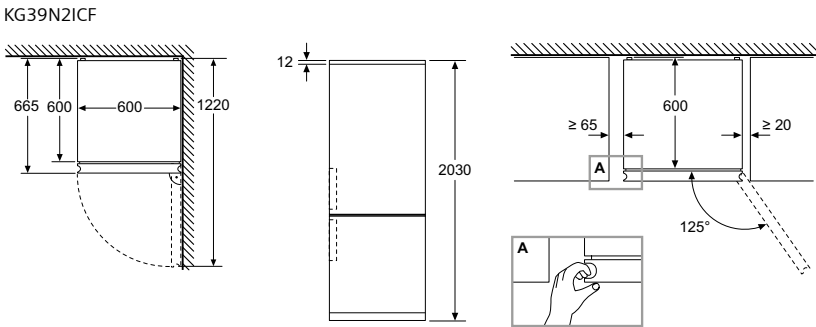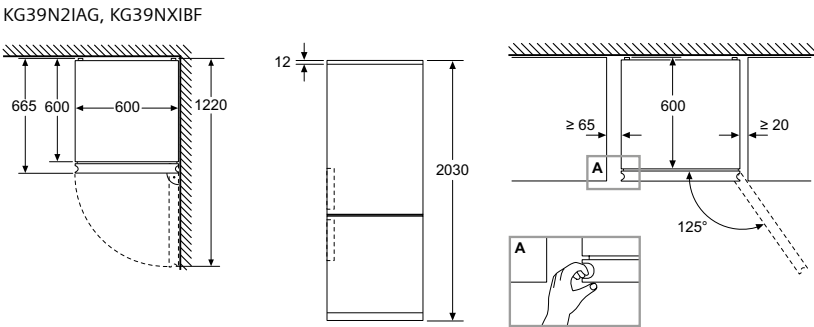

Volver a resumen de gama >

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://siemens-home.bsh-group.com/es/)

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG36NXXBF  
EAN: 4242003946763

Puertas de acero negro antihuellas

Precio de ref.  
**1.439 €**

iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED exterior**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 199 kWh/año
  - Volumen útil total: 321 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
  - Muy silencioso: 33 dB
  - Sin condensador en los laterales

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica >



KG36N2ICF  
EAN: 4242003898482

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.179 €**

iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED interior**
  - Función especial: alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 159 kWh/año
  - Volumen útil total: 321 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Condensador en el lateral derecho

Tabla técnica >

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm




KG36N2WCF  
EAN: 4242003941041

Puertas blancas

Precio de ref.  
**1.089 €**

iQ300 (Top)

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



KG36NXIDF  
EAN: 4242003898444

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref.  
**1.089 €**

iQ300

- Prestaciones**
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
  - Motor Inverter
  - **hyperFresh**
    - Cajón para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
  - **Display LED exterior**
  - Función especial: alarma
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Tiradores laterales integrados
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Consumo de energía: 199 kWh/año
  - Volumen útil total: 321 litros
  - Capacidad de congelación 24 h: 10,5 kg
  - Muy silencioso: 35 dB
  - Condensador en el lateral derecho

Tabla técnica >

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36NXWDF  
EAN: 4242003898437

Puertas blancas

Precio de ref.  
**999 €**

iQ300

Frigorífico XXL. Americano total noFrost



KA93GAIDP  
EAN: 4242003952214

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**2.859 €**

iQ500 (Top)




- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - Iluminación interior LED
  - **Display touchControl digital integrado en la puerta**
  - **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
  - Funciones especiales: vacaciones, eco y bloqueo
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - **homeBar**: acceso directo al interior sin necesidad de abrir la puerta
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Cajones de frutas y verduras con railes
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Consumo de energía: 258 kWh/año
  - Volumen útil total: 560 litros
  - Muy silencioso: 41 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 12 kg

Tabla técnica >

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm




KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG36NXIDF, KG36NXWDF, KG36NXXBF

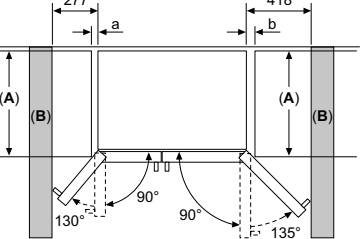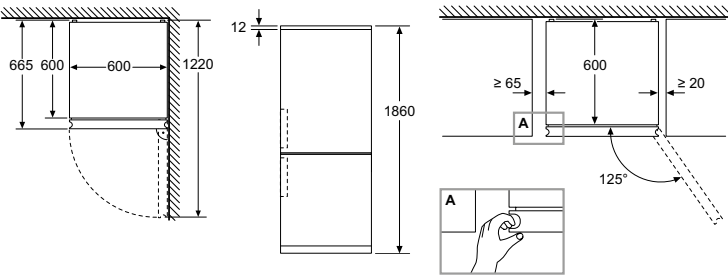

| A   | a  | b  |
|-----|----|----|
| 600 | 50 | 50 |
| 650 | 50 | 50 |
| 700 | 53 | 96 |

A: Profundidad de la unidad  
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°  
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta



| Especificaciones |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| A                | La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792 |
| B                | Profundidad del armario                            |
| C                | Profundidad con la puerta incluida y sin tirador   |
| D                | Profundidad con la puerta incluida y con tirador   |
| E                | Toma de entrada de agua al aparato                 |

Frigoríficos XXL. Side by side



- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Sistema cíclico con ventilador interior
  - Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
  - Visualización de la temperatura mediante LED
  - Iluminación interior LED
  - Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
  - Volumen útil total: 346 litros
  - Muy silencioso: 39 dB

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica >



**KA95NVIEP**  
EAN: 4242003892077

Puertas de acero antihuellas

Precio de ref. **2.389 €**

Top

**Set formado por:**

- Frigorífico KS36VVIEP
- Congelador total noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Congeladores XXL. Side by side



- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Iluminación interior LED
  - **Display digital interior**
  - Total noFrost: descongelación automática
  - Función "súper-congelación" con desconexión automática
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Cajones bigBox de gran capacidad
  - Apertura de puerta a la derecha, reversible
  - Volumen útil total: 242 litros
  - Consumo de energía: 234 kWh/año
  - Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
  - Muy silencioso: 39 dB

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica >



**KS36VVIEP**  
EAN: 4242003871065

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.199 €**

iQ300

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00



**KS36VVXDP**  
EAN: 4242003927991

Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.125 €**

iQ300

- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NVXEV + accesorio de unión KS39ZAX00



**KS36VVWEP**  
EAN: 4242003871072

Puerta blanca

Precio de ref. **899 €**

iQ300

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NVWVEV + accesorio de unión KS39ZAW00



**GS36NVIEP**  
EAN: 4242003871041

Puerta de acero antihuellas

Precio de ref. **1.229 €**

iQ300

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Zona easyAccess
- Combinación side by side: KS36VVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00



**GS36NVXEV**  
EAN: 4242003928042

Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref. **1.175 €**

iQ300

- Combinación side by side: KS36VVXDP + accesorio de unión KS39ZAX00



**GS36NVWEV**  
EAN: 4242003933473


Puerta blanca

Precio de ref. **919 €**

iQ300



- Combinación side by side: KS36VVWEP + accesorio de unión KS39ZAW00

KS36VVIEP, KS36VVXDP, KS36VVWEP

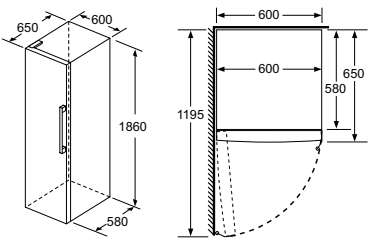


|           | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|-----------|-----|----|----|----|----|-------|
| KS36VVIEP | 187 |    |    |    |    |       |
| KS36VVXDP | 186 |    |    |    |    |       |
| KS36VVWEP | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| GS36NVIEP | 161 |    |    |    |    |       |
| GS36NVXEV | 146 |    |    |    |    |       |
| GS36NVWEV | 161 |    |    |    |    |       |
| GS36NVXEV | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GS36NVWEV | 191 |    |    |    |    |       |

a Altura  
b Ancho  
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador  
d Profundidad del armario  
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador  
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador





Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

GS36NVIEP, GS36NVXEV, GS36NVWEV

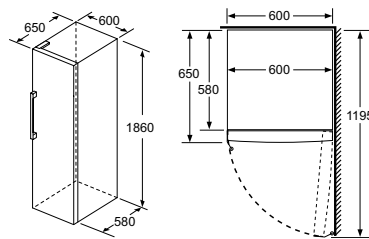

|           | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|-----------|-----|----|----|----|----|-------|
| GS36NVIEP | 187 |    |    |    |    |       |
| GS36NVXEV | 186 |    |    |    |    |       |
| GS36NVWEV | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| GS36NVXEV | 161 |    |    |    |    |       |
| GS36NVWEV | 146 |    |    |    |    |       |
| GS36NVXEV | 161 |    |    |    |    |       |
| GS36NVWEV | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GS36NVWEV | 191 |    |    |    |    |       |

a Altura  
b Ancho  
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador  
d Profundidad del armario  
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador  
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Volver a resumen de gama >

Volver a resumen de gama >

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Frigoríficos XXL. Multidoor



**KF96RSBEA**  
EAN: 4242003915349  
Puertas de cristal negro

Precio de ref.  
**4.569 €**  
iQ700 (Top)

- Prestaciones**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
  - **Panel trasero retroiluminado**
  - **Display touchControl digital integrado en la puerta**
  - Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - Cajón Fresh para frutas y verduras
  - **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Cajón bigBox de gran capacidad
  - Cajones con guías telescópicas
  - Consumo de energía: 320 kWh/año
  - Volumen útil total: 572 litros
  - Muy silencioso: 39 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 14 kg

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm



[Tabla técnica](#)



**KF96NAXEA**  
EAN: 4242003895979  
Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref.  
**2.239 €**  
iQ300 (Top)


- Prestaciones**
- Total noFrost: frigorífico y congelador
  - **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
  - Motor Inverter
  - Iluminación interior LED en frigorífico
  - Panel trasero interior metalizado
  - **Display touchControl digital integrado en la puerta**
  - Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - **hyperFresh**
    - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - 2 cajones bigBox de gran capacidad
  - Consumo de energía: 333 kWh/año
  - Volumen útil total: 605 litros
  - Muy silencioso: 38 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

**Medidas (alto x ancho x fondo)**


- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



KF96RSBEA

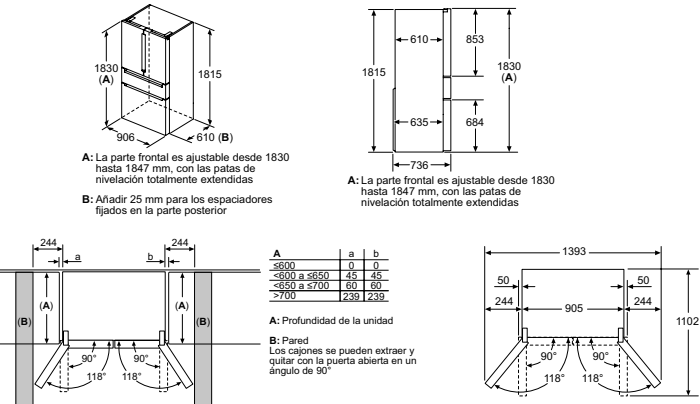

KF96NAXEA

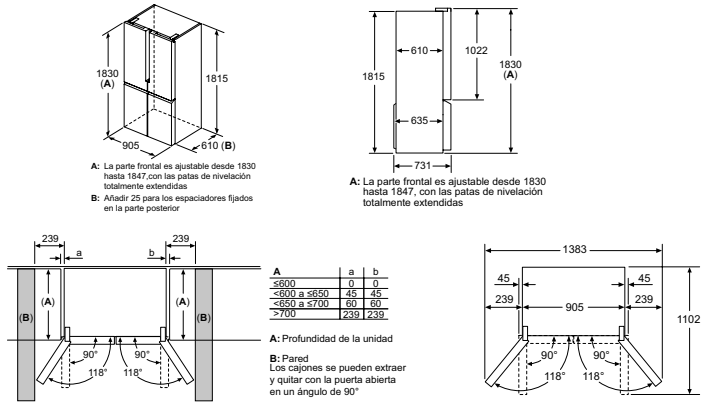

[Volver a resumen de gama](#)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Frigorífico XXL. Multidoor



**KF96NVPEA**  
EAN: 4242003896006  
Puerta de acero antihuellas

Precio de ref.  
**2.089 €**  
iQ300 (Top)

- Prestaciones**
- Motor Inverter
  - Total noFrost: frigorífico y congelador
  - Iluminación interior LED en frigorífico
  - **Display touchControl digital integrado en la puerta**
  - Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
  - Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
  - Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
  - **hyperFresh**
    - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
    - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Bandejas de cristal de seguridad
  - Cajones bigBox de gran capacidad
  - Consumo de energía: 333 kWh/año
  - Volumen útil total: 605 litros
  - Muy silencioso: 39 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

[Tabla técnica](#)

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



[Volver a resumen de gama](#)

Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador



**KF96DPXEA**  
EAN: 4242003931172

Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref.  
**3.069 €**

iQ700 (Top)

**Prestaciones**

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año

Tabla técnica >

- Volumen útil total: 574 litros
  - Muy silencioso: 39 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



**KF96DAXEA**  
EAN: 4242003931189

Puerta de acero negro antihuellas

Precio de ref.  
**2.979 €**

iQ500 (Top)

**Prestaciones**

- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros

Tabla técnica >

- Muy silencioso: 39 dB
  - Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm



Vinotecas integrables bajo encimera



**KU21WAHGO**  
EAN: 4242003869741

Puerta de cristal

Precio de ref.  
**1.669 €**

iQ500 (Top)



**Prestaciones**

- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**, una de ellas con guía telescópica 100 % extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

Tabla técnica >

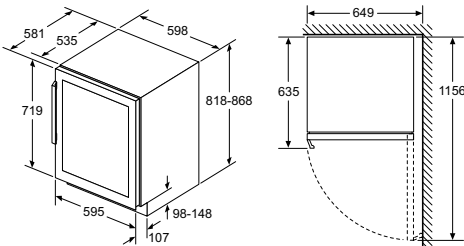

Medidas en mm



**KU20WVHFO**  
EAN: 4242003893623

Puerta de cristal

Precio de ref.  
**1.059 €**

iQ500



**Prestaciones**

- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Tabla técnica >

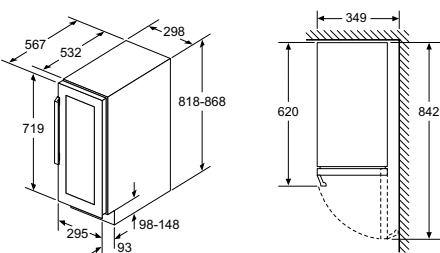

Medidas en mm

Vinoteca libre instalación



**KW36KATGA**  
EAN: 4242003869635

Puerta de cristal

Precio de ref.  
**2.409 €**

iQ500 (Top)



**Prestaciones**

- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 199 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador integrado
- Dos zonas independientes de **temperatura, regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **10 bandejas, 8 de ellas de madera de roble**
- Bandeja con guías telescópicas 100 % extraíble y bandeja de presentación
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 370 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 155 kWh/año

**Medidas (alto x ancho x fondo)**

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 61 cm

Tabla técnica >



Medidas en mm.  
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.  
Para más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama

| Modelo                                            |                                                        | iQ500 combi integrable XXL | iQ300 combis integrables XXL |                          | iQ300 combi integrable XL | iQ500 combis integrables |                          | iQ300 combi integrable   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                        | KB96NADD0                  | KB96NVFE0                    | KB96NVSE0                | KI96NVFD0                 | KI86NADD0                | KI86SAFE0                | KI86NHFE0                | KI86NVSE0                |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                    | Frigorífico - congelador   | Frigorífico - congelador     | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador  | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                        |                            |                              |                          |                           |                          |                          |                          |                          |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                       | 204                        | 256                          | 256                      | 184                       | 186                      | 219                      | 234                      | 229                      |
|                                                   | Volumen útil total litros                              | 381                        | 383                          | 383                      | 289                       | 260                      | 266                      | 260                      | 267                      |
|                                                   | Volumen útil frigorífico litros                        | 284                        | 285                          | 285                      | 214                       | 184                      | 192                      | 184                      | 183                      |
|                                                   | Volumen útil congelador litros                         | 98                         | 98                           | 98                       | 75                        | 76                       | 74                       | 76                       | 84                       |
|                                                   | noFrost                                                | •(**)                      | •(**)                        | •(**)                    | •(**)                     | •(**)                    | -                        | •(**)                    | •(**)                    |
|                                                   | Autonomía h                                            | 13                         | 13                           | 13                       | 10                        | 11                       | 9                        | 10                       | 9                        |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h kg/24 h                  | 10                         | 9,5                          | 9,5                      | 7,5                       | 8                        | 7                        | 4                        | 4                        |
|                                                   | Clase climática                                        | SN-T                       | SN-ST                        | SN-ST                    | SN-ST                     | SN-ST                    | SN-ST                    | SN-ST                    | SN-ST                    |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                          | 33                         | 34                           | 34                       | 35                        | 35                       | 36                       | 35                       | 35                       |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                             | B                          | B                            | B                        | B                         | B                        | C                        | B                        | B                        |
|                                                   | Libre instalación/integrable                           | - / •                      | - / •                        | - / •                    | - / •                     | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato mm                                  | 1935                       | 1935                         | 1935                     | 1935                      | 1.772                    | 1.772                    | 1.772                    | 1.772                    |
|                                                   | Anchura del aparato mm                                 | 708                        | 708                          | 691                      | 558                       | 558                      | 558                      | 541                      | 541                      |
|                                                   | Fondo del aparato mm                                   | 548                        | 548                          | 548                      | 548                       | 548                      | 545                      | 548                      | 548                      |
|                                                   | Altura del nicho mm                                    | 1940                       | 1940                         | 1940                     | 1940                      | 1.775                    | 1.775                    | 1.775                    | 1.775                    |
|                                                   | Anchura del nicho mm                                   | 710                        | 710                          | 710                      | 560                       | 560                      | 560                      | 560                      | 560                      |
|                                                   | Fondo del nicho mm                                     | 560                        | 560                          | 560                      | 550                       | 550                      | 550                      | 550                      | 550                      |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                          | A la derecha               | A la derecha                 | A la derecha             | A la derecha              | A la derecha             | A la derecha             | A la derecha             | A la derecha             |
| Tipo                                              | Puerta reversible                                      | •                          | •                            | •                        | •                         | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Tipo de instalación softClose: cierre suave            | •                          | -                            | -                        | -                         | •                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                 | 2                          | -                            | -                        | 2                         | 2                        | 2                        | 1                        | 1                        |
|                                                   | Número de compresores                                  | 1                          | 1                            | 1                        | 1                         | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
|                                                   | Motor inverter                                         | -                          | -                            | -                        | •                         | •                        | -                        | •                        | •                        |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                  | ***(*)                     | ***(*)                       | ***(*)                   | ***(*)                    | ***(*)                   | ***(*)                   | ***(*)                   | ***(*)                   |
|                                                   | Home Connect                                           | •                          | •                            | •                        | -                         | -                        | -                        | •                        | -                        |
| Control del aparato                               | Tipo de control                                        | Electrónico                | Electrónico                  | Electrónico              | Electrónico               | Electrónico              | Electrónico              | Electrónico              | Electrónico              |
|                                                   | Indicación de la temperatura                           | LED                        | LED                          | LED                      | LED                       | Display digital          | LED                      | LED                      | LED                      |
|                                                   | Ubicación del indicador de temperatura                 | Interior                   | Interior                     | Interior                 | Interior                  | Interior                 | Interior                 | Interior                 | Interior                 |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)   | •                          | •                            | •                        | •                         | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática) | •                          | •                            | •                        | •                         | •                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Señal de aviso temperatura acústica/óptica             | • / •                      | • / •                        | • / •                    | • / -                     | • / •                    | • / •                    | -                        | -                        |
|                                                   | Señal de aviso avería acústica/óptica                  | • / •                      | • / •                        | • / •                    | - / •                     | • / •                    | • / •                    | -                        | -                        |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica          | • / •                      | • / •                        | • / •                    | • / •                     | • / •                    | • / -                    | • / •                    | • / -                    |
|                                                   | Descongelación congelador (automático/manual)          | • / -                      | • / -                        | • / -                    | • / -                     | • / -                    | - / •                    | • / -                    | - / •                    |
| Iluminación frigorífico                           | Descongelación refrigerador automática                 | •                          | •                            | •                        | •                         | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | LED softStart/LED                                      | • / -                      | • / -                        | • / -                    | - / •                     | - / •                    | - / •                    | - / •                    | - / •                    |
| Iluminación congelador                            | Ubicación Superior/Lateral                             | Lateral / superior         | Lateral                      | Lateral                  | Lateral                   | Lateral                  | Lateral                  | Lateral                  | Lateral                  |
|                                                   | LED softStart/LED                                      | • / -                      | -                            | -                        | -                         | - / •                    | -                        | -                        | -                        |
| Equipamiento                                      | Ubicación Superior/Lateral                             | Superior                   | -                            | -                        | -                         | Superior                 | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Refrigerador                                           | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº total de compartimentos en la puerta                | 4                          | 4                            | 4                        | 4                         | 3                        | 5                        | 3                        | 3                        |
|                                                   | Compartimentos con tapa en la puerta                   | 1                          | -                            | -                        | -                         | 1                        | 1                        | -                        | -                        |
|                                                   | Cajón para frutas y verduras                           | hyperFresh                 | hyperFresh                   | hyperFresh               | hyperFresh                | hyperFresh               | hyperFresh plus          | hyperFresh               | hyperFresh               |
|                                                   | Cajón para carnes y pescados                           | hyperFresh < 0°C           | hyperFresh < 0°C             | hyperFresh < 0°C         | hyperFresh < 0°C          | hyperFresh < 0°C         | -                        | hyperFresh < 0°C         | hyperFresh < 0°C         |
|                                                   | Nº de bandejas y estantes                              | 5                          | 5                            | 5                        | 5                         | 4                        | 5                        | 4                        | 4                        |
|                                                   | Nº bandejas de cristal de seguridad                    | 5                          | 5                            | 5                        | 5                         | 4                        | 5                        | 4                        | 4                        |
|                                                   | Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento      | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | 1                        | -                        | -                        |
|                                                   | Bandeja deslizante Vario                               | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | 1                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº de cajones                                          | 2                          | 2                            | 2                        | 2                         | 2                        | 1                        | 2                        | 1                        |
|                                                   | Botellero                                              | 1                          | 1                            | 1                        | 1                         | 1                        | -                        | Cromado                  | Cromado                  |
|                                                   | Accesorio botellero de acero                           | •                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Terminaciones                                          | Cromadas                   | Cromadas                     | Cromadas                 | Cromadas                  | Cromadas                 | Cromadas                 | Cromadas                 | Cromadas                 |
|                                                   | Congelador                                             | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº cajones                                             | 3                          | 3                            | 3                        | 3                         | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
|                                                   | Nº cajones con tapa congelador                         | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Cajón bigBox                                           | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | 1                        | -                        | 1                        |
|                                                   | Nº de cubiteras                                        | 1                          | 1                            | 1                        | 1                         | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
| Conexión eléctrica                                | Tensión nominal V                                      | 220-240                    | 220-240                      | 220-240                  | 220-240                   | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica A                       | 10                         | 10                           | 10                       | 10                        | 10                       | 10                       | 10                       | 10                       |
|                                                   | Frecuencia de red Hz                                   | 50                         | 50                           | 50                       | 50                        | 50                       | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                   | Longitud del cable de conexión mm                      | 2.300                      | 2.300                        | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                    |
|                                                   | Tipo de enchufe                                        | Schuko                     | Schuko                       | Schuko                   | Schuko                    | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   |
| Combinación                                       | side by side vertical                                  | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Combinación                                       | side by side horizontal                                | -                          | -                            | -                        | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
\*\* noFrost en el congelador.

Volver a resumen de gama

| Modelo                                            |                                                        | iQ500 frigoríficos integrables                                                |                                                                               |                                                                               | iQ500 congeladores integrables |                         | iQ300 congeladores integrables |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                   |                                                        | KI81RADD0                                                                     | KI41RADD1                                                                     | KU21RADE0                                                                     | GI81NACE0                      | GU21NADE0               | GI21VAFE0                      | GI11VAFE0               |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                    | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Congelador tipo armario        | Congelador tipo armario | Congelador tipo armario        | Congelador tipo armario |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                |                         |                                |                         |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                       | 91                                                                            | 81                                                                            | 93                                                                            | 235                            | 189                     | 176                            | 167                     |
|                                                   | Volumen útil total litros                              | 310                                                                           | 204                                                                           | 134                                                                           | 212                            | 85                      | 96                             | 72                      |
|                                                   | Volumen útil frigorífico litros                        | 310                                                                           | 204                                                                           | 134                                                                           | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Volumen útil congelador litros                         | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 212                            | 85                      | 96                             | 72                      |
|                                                   | noFrost                                                | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | •(**)                          | •(**)                   | -                              | -                       |
|                                                   | Autonomía h                                            | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 8                              | 9                       | 13                             | 13                      |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h kg/24 h                  | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 13,8                           | 8                       | 5                              | 4,4                     |
|                                                   | Clase climática                                        | SN-ST                                                                         | SN-ST                                                                         | SN-T                                                                          | SN-T                           | SN-T                    | SN-T                           | SN-T                    |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                          | 34                                                                            | 29                                                                            | 35                                                                            | 35                             | 35                      | 36                             | 36                      |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                             | B                                                                             | A                                                                             | B                                                                             | B                              | B                       | C                              | C                       |
|                                                   | Libre instalación/integrable                           | - / •                                                                         | - / •                                                                         | - / •                                                                         | - / •                          | - / •                   | - / •                          | - / •                   |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato mm                                  | 1.772                                                                         | 1.221                                                                         | 820                                                                           | 1.772                          | 820                     | 874                            | 712                     |
|                                                   | Anchura del aparato mm                                 | 558                                                                           | 558                                                                           | 598                                                                           | 558                            | 598                     | 558                            | 558                     |
|                                                   | Fondo del aparato mm                                   | 545                                                                           | 548                                                                           | 548                                                                           | 545                            | 548                     | 545                            | 545                     |
|                                                   | Altura del nicho mm                                    | 1.775                                                                         | 1.225                                                                         | 820                                                                           | 1.775                          | 820                     | 880                            | 720                     |
|                                                   | Anchura del nicho mm                                   | 560                                                                           | 560                                                                           | 600                                                                           | 560                            | 600                     | 560                            | 560                     |
|                                                   | Fondo del nicho mm                                     | 550                                                                           | 550                                                                           | 550                                                                           | 550                            | 550                     | 550                            | 550                     |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                          | A la derecha                                                                  | A la derecha                                                                  | A la derecha                                                                  | A la izquierda                 | A la derecha            | A la derecha                   | A la derecha            |
| Tipo                                              | Puerta reversible                                      | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             | •                              | •                       | •                              | •                       |
|                                                   | Tipo de instalación softClose: cierre suave            | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             | •                              | •                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                 | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                              | 1                       | 1                              | 1                       |
|                                                   | Número de compresores                                  | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                              | 1                       | 1                              | 1                       |
|                                                   | Motor inverter                                         | -                                                                             | -                                                                             | •                                                                             | •                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                  | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | ***(*)                         | ***(*)                  | ***(*)                         | ***(*)                  |
|                                                   | Home Connect                                           | -                                                                             | -                                                                             | •                                                                             | -                              | •                       | -                              | -                       |
| Control del aparato                               | Tipo de control                                        | Electrónico                                                                   | Electrónico                                                                   | Electrónico                                                                   | Electrónico                    | Electrónico             | Electrónico                    | Electrónico             |
|                                                   | Indicación de la temperatura                           | LED                                                                           | LED                                                                           | LED                                                                           | Display digital                | LED                     | LED                            | LED                     |
|                                                   | Ubicación del indicador de temperatura                 | Interior                                                                      | Interior                                                                      | Interior                                                                      | Interior                       | Interior                | Interior                       | Interior                |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)   | -                                                                             | -                                                                             | •                                                                             | •                              | •                       | •                              | •                       |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática) | •                                                                             | •                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Señal de aviso temperatura acústica/óptica             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | • / •                          | • / -                   | • / •                          | • / •                   |
|                                                   | Señal de aviso avería acústica/óptica                  | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | • / •                   | -                              | -                       |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica          | • / •                                                                         | • / -                                                                         | • / •                                                                         | • / -                          | • / -                   | -                              | -                       |
|                                                   | Descongelación congelador (automático/manual)          | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | • / -                          | - / •                   | - / •                          | - / •                   |
| Iluminación frigorífico                           | Descongelación refrigerador automática                 | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             | •                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | LED softStart/LED                                      | - / •                                                                         | - / •                                                                         | • / -                                                                         | -                              | -                       | -                              | -                       |
| Iluminación congelador                            | Ubicación Superior/Lateral                             | Lateral                                                                       | Lateral                                                                       | Lateral                                                                       | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | LED softStart/LED                                      | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
| Equipamiento                                      | Ubicación Superior/Lateral                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Refrigerador                                           | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº total de compartimentos en la puerta                | 5                                                                             | 4                                                                             | 3                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Compartimentos con tapa en la puerta                   | 1                                                                             | 1                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Cajón para frutas y verduras                           | hyperFresh                                                                    | hyperFresh                                                                    | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Cajón para carnes y pescados                           | hyperFresh < 0°C                                                              | -                                                                             | hyperFresh < 0°C                                                              | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº de bandejas y estantes                              | 5                                                                             | 5                                                                             | 3                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº bandejas de cristal de seguridad                    | 5                                                                             | 5                                                                             | 3                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento      | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Bandeja deslizante Vario                               | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº de cajones                                          | 3                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Botellero                                              | Cromado                                                                       | 1                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Accesorio botellero de acero                           | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Terminaciones                                          | Cromadas                                                                      | Cromadas                                                                      | Cromadas                                                                      | Cromadas                       | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Congelador                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Nº cajones                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 5                              | 3                       | 3                              | 3                       |
|                                                   | Nº cajones con tapa congelador                         | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 2                              | -                       | -                              | -                       |
|                                                   | Cajón bigBox                                           | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 2                              | -                       | 1                              | -                       |
|                                                   | Nº de cubiteras                                        | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | 1                              | 1                       | 1                              | -                       |
| Conexión eléctrica                                | Tensión nominal V                                      | 220-240                                                                       | 220-240                                                                       | 220-240                                                                       | 220-240                        | 220-240                 | 220-240                        | 220-240                 |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica A                       | 10                                                                            | 10                                                                            | 10                                                                            | 10                             | 10                      | 10                             | 10                      |
|                                                   | Frecuencia de red Hz                                   | 50                                                                            | 50                                                                            | 50                                                                            | 50                             | 50                      | 50                             | 50                      |
|                                                   | Longitud del cable de conexión mm                      | 2.300                                                                         | 2.300                                                                         | 2.300                                                                         | 2.300                          | 2.300                   | 2.300                          | 2.300                   |
|                                                   | Tipo de enchufe                                        | Schuko                                                                        | Schuko                                                                        | Schuko                                                                        | Schuko                         | Schuko                  | Schuko                         | Schuko                  |
| Combinación                                       | side by side vertical                                  | -                                                                             | GI21VAFE0 y GI11VAFE0                                                         | -                                                                             | -                              | -                       | KI41RADD1                      | KI41RADD1               |
| Combinación                                       | side by side horizontal                                | GI81NACE0                                                                     | -                                                                             | GU21NADE0                                                                     | KI81RADD0                      | KU21RADE0               | -                              | -                       |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
\*\* noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama

Volver a resumen de gama

|                                                   |                                                        | iQ700<br>combi 70 cm     | iQ500 combis 70 cm             |                                |                                |                                | iQ300<br>combi 70 cm     | iQ700<br>combi 60 cm           | iQ500 combis 60 cm       |                                |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                                            |                                                        | KG49NSBBF                | KG49N4XAF                      | KG49NAXCF                      | KG49NAICT                      | KG49NXIDF                      | KG39NSBBF                | KG39N4X1F                      | KG39NAIBT                | KG39NAXCF                      |                                |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                    | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador       |                                |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                        |                          |                                |                                |                                |                                |                          |                                |                          |                                |                                |
|                                                   | Consumo de energía anual                               | kWh/año                  | 142                            | 122                            | 178                            | 178                            | 223                      | 129                            | 101                      | 129                            | 162                            |
|                                                   | Volumen útil total                                     | litros                   | 440                            | 440                            | 440                            | 440                            | 440                      | 363                            | 363                      | 363                            | 363                            |
|                                                   | Volumen útil frigorífico                               | litros                   | 311                            | 311                            | 311                            | 311                            | 311                      | 260                            | 260                      | 260                            | 260                            |
|                                                   | Volumen útil congelador                                | litros                   | 129                            | 129                            | 129                            | 129                            | 129                      | 103                            | 103                      | 103                            | 103                            |
|                                                   | noFrost en congelador                                  |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Autonomía                                              | h                        | 21                             | 18                             | 18                             | 18                             | 18                       | 18                             | 22                       | 18                             | 15                             |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h                          | kg/24 h                  | 11,5                           | 11                             | 11                             | 11                             | 12                       | 10                             | 11                       | 10                             | 10                             |
|                                                   | Clase climática                                        |                          | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                     | SN-T                           | SN-T                     | SN-T                           | SN-T                           |
|                                                   | Potencia sonora                                        | dB(A) re 1 pW            | 35                             | 29                             | 35                             | 35                             | 35                       | 33                             | 29                       | 33                             | 35                             |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                             |                          | B                              | A                              | B                              | B                              | B                        | B                              | A                        | B                              | B                              |
|                                                   | Libre instalación/integrable                           |                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                          |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato                                     | mm                       | 2.030                          | 2.030                          | 2.030                          | 2.030                          | 2.030                    | 2.030                          | 2.030                    | 2.030                          |                                |
|                                                   | Anchura del aparato                                    | mm                       | 700                            | 700                            | 700                            | 700                            | 700                      | 600                            | 600                      | 600                            |                                |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador                          | mm                       | 667                            | 667                            | 667                            | 667                            | 667                      | 665                            | 665                      | 665                            |                                |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador                          | mm                       | 667                            | 667                            | 667                            | 720                            | 667                      | 665                            | 665                      | 720                            | 665                            |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                          |                          | A la derecha                   | A la derecha                   | A la derecha                   | A la derecha                   | A la derecha             | A la derecha                   | A la derecha             | A la derecha                   | A la derecha                   |
|                                                   | Puerta reversible                                      |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   |                                                        |                          |                                |                                |                                |                                |                          |                                |                          |                                |                                |
| Tipo                                              | Color puerta                                           |                          | Cristal negro satinado         | Acero negro                    | Acero negro                    | Acero                          | Acero                    | Cristal negro satinado         | Acero negro              | Acero                          | Acero negro                    |
|                                                   | Color laterales                                        |                          | Gris oscuro                    | Gris oscuro                    | Gris oscuro                    | Gris                           | Gris                     | Gris oscuro                    | Gris                     | Gris                           | Gris oscuro                    |
|                                                   | Antihuellas                                            |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Diseño soft de puerta                                  |                          | Plana                          | Plana                          | Plana                          | Plana                          | Plana                    | Plana                          | Plana                    | Plana                          | Plana                          |
|                                                   | Tirador                                                |                          | Integrado                      | Integrado                      | Integrado                      | Exterior                       | Integrado                | Integrado                      | Integrado                | Externo                        | Integrado                      |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                 |                          | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 2                        | 2                              | 2                        | 2                              | 2                              |
|                                                   | Nº de compresores                                      |                          | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                        | 1                              | 1                        | 1                              | 1                              |
|                                                   | Motor inverter                                         |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Condensador en laterales                               |                          | -                              | -                              | lado derecho**                 | lado derecho**                 | 2 laterales              | -                              | -                        | -                              | lado derecho**                 |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                  |                          | ***(*)                         | ***(*)                         | ***(*)                         | ***(*)                         | ***(*)                   | ***(*)                         | ***(*)                   | ***(*)                         | ***(*)                         |
|                                                   | Home Connect                                           |                          | •                              | -                              | •                              | •                              | -                        | •                              | -                        | -                              | •                              |
|                                                   | Control electrónico                                    |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
| Control del aparato                               | Indicación temperatura                                 |                          | LED                            | LED                            | LED                            | LED                            | LED                      | LED                            | LED                      | LED                            |                                |
|                                                   | Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)   |                          | Interior                       | Interior                       | Exterior                       | Exterior                       | Exterior                 | Interior                       | Interior                 | Exterior                       | Exterior                       |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)   |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática) |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Funciones especiales                                   |                          | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma                   | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma                   | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma, vacaciones, eco, fresh |
|                                                   | Señal de aviso de avería acústica/óptica               |                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                          |
|                                                   | Señal de aviso de temperatura acústica/óptica          |                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                          |
|                                                   | Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica       |                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                          |
|                                                   | Descongelación congelador automática                   |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Descongelación refrigerador automática                 |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | LED softStart/LED                                      |                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                          |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                             |                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / •                          | • / -                    | • / •                          | • / •                    | • / •                          | • / •                          |
| Iluminación frigorífico                           | LED softStart/LED                                      |                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | -                              | • / -                    | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                          |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                             |                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | • / -                          | -                        | • / -                          | • / -                    | • / -                          | • / -                          |
| Equipamiento                                      | Refrigerador                                           |                          | -                              | -                              | -                              | -                              | -                        | -                              | -                        | -                              | -                              |
|                                                   | Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta     |                          | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                        | 4                              | 4                        | 4                              | 4                              |
|                                                   | Nº compartimentos con tapa en la puerta                |                          | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | -                        | 1                              | 1                        | 1                              | 1                              |
|                                                   | Cajón para frutas y verduras                           |                          | hyperFresh                     | hyperFresh                     | hyperFresh                     | hyperFresh                     | hyperFresh               | hyperFresh                     | hyperFresh               | hyperFresh                     | hyperFresh                     |
|                                                   | Cajón para carnes y pescados                           |                          | hyperFresh <0 °C               | hyperFresh <0 °C               | hyperFresh <0 °C               | hhyperFresh <0 °C              | hyperFresh <0 °C         | hyperFresh <0 °C               | hyperFresh <0 °C         | hyperFresh <0 °C               | hyperFresh <0 °C               |
|                                                   | Nº de bandejas de cristal de seguridad                 |                          | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                        | 5                              | 5                        | 5                              | 5                              |
|                                                   | Botellero                                              |                          | Cromado                        | Cromado                        | Cromado                        | Cromado                        | Cromado                  | Cromado                        | Cromado                  | Cromado                        | Cromado                        |
|                                                   | Accesorio botellero de acero                           |                          | •                              | •                              | •                              | •                              | •                        | •                              | •                        | •                              | •                              |
|                                                   | Perfiles bandejas cristal                              |                          | Cromados                       | Cromados                       | Cromados                       | Cromados                       | Cromados                 | Cromados                       | Cromados                 | Cromados                       | Cromados                       |
|                                                   | Congelador                                             |                          | -                              | -                              | -                              | -                              | -                        | -                              | -                        | -                              | -                              |
|                                                   | Nº cajones                                             |                          | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                        | 3                              | 3                        | 3                              | 3                              |
|                                                   | Bandejas de cristal de seguridad                       |                          | -                              | -                              | -                              | -                              | -                        | -                              | -                        | -                              | -                              |
|                                                   | Nº de cubiteras                                        |                          | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                        | 1                              | 1                        | 1                              | 1                              |
|                                                   |                                                        |                          |                                |                                |                                |                                |                          |                                |                          |                                |                                |
| Conexión eléctrica                                | Tensión nominal                                        | V                        | 220 - 240                      | 220 - 240                      | 220 - 240                      | 220 - 240                      | 220 - 240                | 220 - 240                      | 220 - 240                | 220 - 240                      | 220 - 240                      |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica                         | A                        | 10                             | 10                             | 10                             | 10                             | 10                       | 10                             | 10                       | 10                             | 10                             |
|                                                   | Frecuencia de red                                      | Hz                       | 50                             | 50                             | 50                             | 50                             | 50                       | 50                             | 50                       | 50                             | 50                             |
|                                                   | Longitud del cable de conexión                         | mm                       | 2.260                          | 2.260                          | 2.260                          | 2.260                          | 2.260                    | 2.260                          | 2.260                    | 2.260                          | 2.260                          |
|                                                   | Tipo de enchufe                                        |                          | Schuko                         | Schuko                         | Schuko                         | Schuko                         | Schuko                   | Schuko                         | Schuko                   | Schuko                         | Schuko                         |
| Combinación                                       | Accesorio de unión 2030 x 6 mm                         |                          | -                              | -                              | -                              | KS39ZAL00                      | -                        | -                              | KS39ZAL00                | KS39ZAL00                      | -                              |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
\*\*Mirando el combi de frente.

| Modelo                                            |                                                        | iQ300 combis 60 cm       |                                |                          |                                |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                        | KG39N2IAG                | KG39NXIBF                      | KG39N2ICF                | KG36NXXBF                      | KG36N2ICF                | KG36N2WCF                | KG36NXIDF                | KG36NXWDF                |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                    | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador       | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador | Frigorífico - congelador |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                        | A G A                    | A G B                          | A G C                    | A G B                          | A G C                    | A G C                    | A G D                    | A G D                    |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                       | 104                      | 129                            | 162                      | 199                            | 159                      | 159                      | 199                      | 199                      |
|                                                   | Volumen útil total litros                              | 363                      | 363                            | 363                      | 321                            | 321                      | 321                      | 321                      | 321                      |
|                                                   | Volumen útil frigorífico litros                        | 260                      | 260                            | 260                      | 218                            | 218                      | 218                      | 218                      | 218                      |
|                                                   | Volumen útil congelador litros                         | 103                      | 103                            | 103                      | 103                            | 103                      | 103                      | 103                      | 103                      |
|                                                   | noFrost en congelador                                  | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Autonomía h                                            | 21                       | 18                             | 15                       | 19                             | 16                       | 16                       | 15                       | 15                       |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h kg/24 h                  | 11                       | 10                             | 10                       | 9,5                            | 9,5                      | 9,5                      | 10,5                     | 10,5                     |
|                                                   | Clase climática                                        | SN-T                     | SN-T                           | SN-T                     | SN-T                           | SN-T                     | SN-T                     | SN-T                     | SN-T                     |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                          | 29                       | 33                             | 35                       | 33                             | 35                       | 35                       | 35                       | 35                       |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                             | A                        | B                              | B                        | B                              | B                        | B                        | B                        | B                        |
|                                                   | Libre instalación/integrable                           | •/-                      | •/-                            | •/-                      | •/-                            | •/-                      | •/-                      | •/-                      | •/-                      |
|                                                   |                                                        |                          |                                |                          |                                |                          |                          |                          |                          |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato mm                                  | 2.030                    | 2.030                          | 2.030                    | 1.860                          | 1.860                    | 1.860                    | 1.860                    | 1.860                    |
|                                                   | Anchura del aparato mm                                 | 600                      | 600                            | 600                      | 600                            | 600                      | 600                      | 600                      | 600                      |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador mm                       | 665                      | 665                            | 665                      | 665                            | 665                      | 665                      | 665                      | 665                      |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador mm                       | 665                      | 665                            | 665                      | 665                            | 665                      | 665                      | 665                      | 665                      |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                          | A la derecha             | A la derecha                   | A la derecha             | A la derecha                   | A la derecha             | A la derecha             | A la derecha             | A la derecha             |
|                                                   | Puerta reversible                                      | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   |                                                        |                          |                                |                          |                                |                          |                          |                          |                          |
| Tipo                                              | Color puerta                                           | Acero                    | Acero                          | Acero                    | Black Inox                     | Acero                    | Blanco                   | Acero                    | Blanco                   |
|                                                   | Color laterales                                        | Gris                     | Gris                           | Gris                     | Gris oscuro                    | Gris                     | Blanco                   | Gris                     | Blanco                   |
|                                                   | Antihuellas                                            | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Diseño soft de puerta                                  | Plana                    | Plana                          | Plana                    | Plana                          | Plana                    | Plana                    | Plana                    | Plana                    |
|                                                   | Tirador                                                | Integrado                | Integrado                      | Integrado                | Integrado                      | Integrado                | Integrado                | Integrado                | Integrado                |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                 | 2                        | 2                              | 2                        | 2                              | 2                        | 2                        | 2                        | 2                        |
|                                                   | Nº de compresores                                      | 1                        | 1                              | 1                        | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
|                                                   | Motor inverter                                         | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Condensador en laterales                               | -                        | -                              | Lado derecho**           | -                              | Lado derecho**           | Lado derecho**           | Lado derecho**           | Lado derecho**           |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                  | ***(*)                   | ***(*)                         | ***(*)                   | ***(*)                         | ***(*)                   | ***(*)                   | ***(*)                   | ***(*)                   |
|                                                   | Home Connect                                           | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Control electrónico                                    | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
| Control del aparato                               | Indicación temperatura                                 | LED                      | LED                            | LED                      | LED                            | LED                      | LED                      | LED                      | LED                      |
|                                                   | Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)   | Interior                 | Exterior                       | Interior                 | Exterior                       | Interior                 | Interior                 | Exterior                 | Exterior                 |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)   | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática) | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Funciones especiales                                   | Alarma                   | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma                   | Alarma, vacaciones, eco, fresh | Alarma                   | Alarma                   | Alarma                   | Alarma                   |
|                                                   | Señal de aviso de avería acústica/óptica               | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                      | •/•                      | •/•                      |
|                                                   | Señal de aviso de temperatura acústica/óptica          | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                      | •/•                      | •/•                      |
|                                                   | Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica       | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                      | •/•                      | •/•                      |
|                                                   | Descongelación congelador automática                   | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | Descongelación refrigerador automática                 | •                        | •                              | •                        | •                              | •                        | •                        | •                        | •                        |
|                                                   | LED softStart/LED                                      | •/-                      | •/-                            | •/-                      | •/-                            | •/-                      | •/-                      | •/-                      | •/-                      |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                             | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                            | •/•                      | •/•                      | •/•                      | •/•                      |
| Iluminación frigorífico                           | LED softStart/LED                                      | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                             | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Iluminación congelador                            | LED softStart/LED                                      | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                             | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Equipamiento                                      | Refrigerador                                           | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta     | 4                        | 4                              | 4                        | 3                              | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
|                                                   | Nº compartimentos con tapa en la puerta                | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Cajón para frutas y verduras                           | hyperFresh               | hyperFresh                     | hyperFresh               | hyperFresh                     | hyperFresh               | hyperFresh               | hyperFresh               | hyperFresh               |
|                                                   | Cajón para carnes y pescados                           | hyperFresh <> 0 °C       | hyperFresh <> 0 °C             | hyperFresh <> 0 °C       | hyperFresh <> 0 °C             | hyperFresh <> 0 °C       | hyperFresh <> 0 °C       | hyperFresh <> 0 °C       | hyperFresh <> 0 °C       |
|                                                   | Nº de bandejas de cristal de seguridad                 | 5                        | 5                              | 5                        | 4                              | 4                        | 4                        | 4                        | 4                        |
|                                                   | Botellero                                              | Cromado                  | Cromado                        | Cromado                  | Cromado                        | Cromado                  | Cromado                  | Cromado                  | Cromado                  |
|                                                   | Accesorio botellero de acero                           | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Perfiles bandejas cristal                              | Cromados                 | Cromados                       | Cromados                 | Cromados                       | Cromados                 | Cromados                 | Cromados                 | Cromados                 |
|                                                   | Congelador                                             | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº cajones                                             | 3                        | 3                              | 3                        | 3                              | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
|                                                   | Bandejas de cristal de seguridad                       | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                                                   | Nº de cubiteras                                        | 1                        | 1                              | 1                        | 1                              | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
|                                                   |                                                        |                          |                                |                          |                                |                          |                          |                          |                          |
| Conexión eléctrica                                | Tensión nominal V                                      | 220 - 240                | 220 - 240                      | 220 - 240                | 220 - 240                      | 220 - 240                | 220 - 240                | 220 - 240                | 220 - 240                |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica A                       | 10                       | 10                             | 10                       | 10                             | 10                       | 10                       | 10                       | 10                       |
|                                                   | Frecuencia de red Hz                                   | 50                       | 50                             | 50                       | 50                             | 50                       | 50                       | 50                       | 50                       |
|                                                   | Longitud del cable de conexión mm                      | 2.100                    | 2.260                          | 2.260                    | 2.250                          | 2.250                    | 2.250                    | 2.250                    | 2.250                    |
|                                                   | Tipo de enchufe                                        | Schuko                   | Schuko                         | Schuko                   | Schuko                         | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   | Schuko                   |
| Combinación                                       | Accesorio de unión 2030 x 6 mm                         | -                        | -                              | -                        | -                              | -                        | -                        | -                        | -                        |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y

## Frigoríficos y congeladores

[Volver a resumen de gama](#) >

|                                                   |                                                          | iQ300 frigoríficos side by side                                               |                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                            |                                                          | KS36VVXDP                                                                     | KS36VVIEP                                                                     | KS36VVWEP                                                                     |
|                                                   | Categoría de modelo                                      | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos | Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Clase de eficiencia energética¹                          |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                         | 93                                                                            | 116                                                                           | 116                                                                           |
|                                                   | Volumen útil total litros                                | 346                                                                           | 346                                                                           | 346                                                                           |
|                                                   | Volumen útil frigorífico litros                          | 346                                                                           | 346                                                                           | 346                                                                           |
|                                                   | Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C noFrost litros | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Clase climática                                          | SN-T                                                                          | SN-T                                                                          | SN-T                                                                          |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                            | 39                                                                            | 39                                                                            | 39                                                                            |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                               | C                                                                             | C                                                                             | C                                                                             |
|                                                   | Libre instalación/integrable                             | • / –                                                                         | • / -                                                                         | • / –                                                                         |
|                                                   | Altura del aparato mm                                    | 1.860                                                                         | 1.860                                                                         | 1.860                                                                         |
| Dimensiones                                       | Anchura del aparato mm                                   | 600                                                                           | 600                                                                           | 600                                                                           |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador mm                         | 650                                                                           | 650                                                                           | 650                                                                           |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador mm                         | 690                                                                           | 690                                                                           | 690                                                                           |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                            | A la izquierda                                                                | A la izquierda                                                                | A la izquierda                                                                |
|                                                   | Puerta reversible                                        | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Color puerta                                             | Acero negro                                                                   | Acero                                                                         | Blanco                                                                        |
|                                                   | Color laterales                                          | Gris oscuro                                                                   | Gris                                                                          | Blanco                                                                        |
|                                                   | Antihuellas                                              | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Diseño soft de puerta                                    | Plana                                                                         | Plana                                                                         | Plana                                                                         |
|                                                   | Tirador                                                  | Exterior                                                                      | Exterior                                                                      | Exterior                                                                      |
| Tipo                                              | Nº de circuitos de frío independientes                   | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             |
|                                                   | Nº de compresores                                        | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             |
|                                                   | Motor inverter                                           | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Tecnología pressureBalance de puerta asistida            | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Control electrónico                                      | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Indicación temperatura                                   | LED                                                                           | LED                                                                           | LED                                                                           |
|                                                   | Ubicación de temperatura                                 | Interior                                                                      | Interior                                                                      | Interior                                                                      |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)     | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)   | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Señal de aviso avería acústica/óptica                    | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
| Control del aparato                               | Señal de aviso temperatura acústica/óptica               | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica            | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Descongelación congelador automática                     | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Descongelación refrigerador automática                   | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | LED                                                      | •                                                                             | •                                                                             | •                                                                             |
|                                                   | Ubicación Superior/Lateral                               | • / –                                                                         | • / -                                                                         | • / –                                                                         |
|                                                   | Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta       | 5                                                                             | 5                                                                             | 5                                                                             |
|                                                   | Nº de compartimentos con tapa en la puerta               | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             |
|                                                   | Balcón con tecnología easyLift                           | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
|                                                   | Equipamiento                                             | Cajón para frutas y verduras                                                  | hyperFresh                                                                    | hyperFresh                                                                    |
| Cajón para carnes y pescados                      |                                                          | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
| Nº bandejas vidrio seguridad                      |                                                          | 7                                                                             | 7                                                                             | 7                                                                             |
| Nº de cajones de gran capacidad                   |                                                          | 1                                                                             | 1                                                                             | 1                                                                             |
| Botellero                                         |                                                          | Cromado                                                                       | Cromado                                                                       | Cromado                                                                       |
| Terminaciones                                     |                                                          | Blancas                                                                       | Blancas                                                                       | Blancas                                                                       |
| Tensión nominal V                                 |                                                          | 220 - 240                                                                     | 220 - 240                                                                     | 220 - 240                                                                     |
| Intensidad corriente eléctrica A                  |                                                          | 10                                                                            | 10                                                                            | 10                                                                            |
| Frecuencia de red Hz                              |                                                          | 50                                                                            | 50                                                                            | 50                                                                            |
| Conexión eléctrica                                |                                                          | Longitud del cable de conexión mm                                             | 2.300                                                                         | 2.300                                                                         |
|                                                   | Tipo de enchufe                                          | Schuko                                                                        | Schuko                                                                        | Schuko                                                                        |
|                                                   | Modelo con el que hace pareja                            | GS36NVXEV                                                                     | GS36NVIEP                                                                     | GS36NVWVEV                                                                    |
| Combinación                                       | Accesorio de unión                                       | KS39ZAX00                                                                     | KS39ZAL00                                                                     | KS39ZAW00                                                                     |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
\*\*Mirando el combi de frente.

[Volver a resumen de gama](#) >

|                                                   |                                                        |               | iQ300 congeladores side by side                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                            |                                                        |               | GS36NVXEV                                                                           | GS36NVIEP                                                                           | GS36NVWEV                                                                           |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                    |               | Congelador tipo armario                                                             | Congelador tipo armario                                                             | Congelador tipo armario                                                             |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                        |               |  |  |  |
|                                                   | Consumo de energía anual                               | kWh/año       | 234                                                                                 | 234                                                                                 | 234                                                                                 |
|                                                   | Volumen útil total                                     | litros        | 242                                                                                 | 242                                                                                 | 242                                                                                 |
|                                                   | Volumen útil congelador                                | litros        | 242                                                                                 | 242                                                                                 | 242                                                                                 |
|                                                   | noFrost                                                |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Autonomía                                              | h             | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h                          | kg/24 h       | 18                                                                                  | 18                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                   | Clase climática                                        |               | SN-T                                                                                | SN-T                                                                                | SN-T                                                                                |
|                                                   | Potencia sonora                                        | dB(A) re 1 pW | 39                                                                                  | 39                                                                                  | 39                                                                                  |
| Clase de eficiencia sonora                        |                                                        | C             | C                                                                                   | C                                                                                   |                                                                                     |
| Libre instalación/integrable                      |                                                        | • / –         | • / -                                                                               | • / –                                                                               |                                                                                     |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato                                     | mm            | 1.860                                                                               | 1.860                                                                               | 1.860                                                                               |
|                                                   | Anchura del aparato                                    | mm            | 600                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                 |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador                          | mm            | 650                                                                                 | 650                                                                                 | 650                                                                                 |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador                          | mm            | 690                                                                                 | 690                                                                                 | 690                                                                                 |
|                                                   | Sentido de apertura la puerta                          |               | A la derecha                                                                        | A la derecha                                                                        | A la derecha                                                                        |
|                                                   | Puerta reversible                                      |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Tipo                                              | Color puerta                                           |               | Acero negro                                                                         | Acero                                                                               | Blanco                                                                              |
|                                                   | Color laterales                                        |               | Gris oscuro                                                                         | Gris                                                                                | Blanco                                                                              |
|                                                   | Antihuellas                                            |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Diseño soft de puerta                                  |               | Plana                                                                               | Plana                                                                               | Plana                                                                               |
|                                                   | Tirador                                                |               | Exterior                                                                            | Exterior                                                                            | Exterior                                                                            |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                 |               | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                                                   | Nº de compresores                                      |               | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                                                   | Motor inverter                                         |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                  |               | ***(*)                                                                              | ***(*)                                                                              | ***(*)                                                                              |
| Tecnología pressureBalance de puerta asistida     |                                                        | •             | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| Control del aparato                               | Control electrónico                                    |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Indicación temperatura                                 |               | LED                                                                                 | LED                                                                                 | LED                                                                                 |
|                                                   | Ubicación de temperatura                               |               | Interior                                                                            | Interior                                                                            | Interior                                                                            |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)   |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática) |               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                   | Señal de aviso avería acústica/óptica                  |               | • / •                                                                               | • / •                                                                               | • / •                                                                               |
|                                                   | Señal de aviso temperatura acústica/óptica             |               | • / •                                                                               | • / •                                                                               | • / •                                                                               |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica          |               | • / –                                                                               | • / -                                                                               | • / –                                                                               |
| Iluminación                                       | Descongelación congelador automática                   |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Descongelación refrigerador automática                 |               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                   | LED                                                    |               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Equipamiento                                      | Ubicación Superior/Lateral                             |               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                   | Terminaciones                                          |               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                   | Nº cajones                                             |               | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
|                                                   | Zona easyAccess                                        |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Nº cajones bigBox                                      |               | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|                                                   | Bandejas de cristal                                    |               | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                                   | Nº de cubiteras                                        |               | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Conexión eléctrica                                | Acumuladores de frío                                   |               | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|                                                   | Tensión nominal                                        | V             | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           | 220 - 240                                                                           |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica                         | A             | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  |
|                                                   | Frecuencia de red                                      | Hz            | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                                   | Longitud del cable de conexión                         | mm            | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               | 2.300                                                                               |
| Combinación                                       | Tipo de enchufe                                        |               | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              | Schuko                                                                              |
|                                                   | Modelo con el que hace pareja                          |               | KS36VXXDP                                                                           | KS36VWIEP                                                                           | KS36VWVEP                                                                           |
|                                                   | Accesorio de unión                                     |               | KS39ZAX00                                                                           | KS39ZAL00                                                                           | KS39ZAW00                                                                           |

(\*) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
\*\*Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama >

|                                                   |                                                                     | iQ700 combis Multidoor                         |                                    | iQ500 combi Multidoor              | iQ300 combis Multidoor             |                                    | Frigorífico americano iQ500        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Modelo                                            |                                                                     | KF96RSBEA                                      | KF96DPXEA                          | KF96DAXEA                          | KF96NAXEA                          | KF96NVPEA                          | KA93GAIDP                          |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Categoría de modelo                                                 | Frigorífico - congelador                       | Frigorífico - congelador           | Frigorífico - congelador           | Frigorífico - congelador           | Frigorífico - congelador           | Frigorífico - congelador           |
|                                                   | Clase de eficiencia energética¹                                     |                                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                                    | 320                                            | 327                                | 327                                | 333                                | 333                                | 258                                |
|                                                   | Volumen útil total litros                                           | 572                                            | 574                                | 574                                | 605                                | 605                                | 560                                |
|                                                   | Volumen útil frigorífico litros                                     | 401                                            | 375                                | 375                                | 405                                | 405                                | 369                                |
|                                                   | Volumen útil congelador litros                                      | 171                                            | 199                                | 199                                | 200                                | 200                                | 191                                |
|                                                   | Volumen útil compartimento bodega litros                            | 85                                             | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Capacidad compartimento bodega (nº botellas vino 0,75 l)            | 17                                             | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | noFrost en congelador                                               | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Autonomía h                                                         | 17,5                                           | 15                                 | 15                                 | 15                                 | 15                                 | 8                                  |
|                                                   | Capacidad de congelación 24 h kg/24 h                               | 14                                             | 16                                 | 16                                 | 13                                 | 13                                 | 12                                 |
|                                                   | Clase climática                                                     | SN-T                                           | SN-T                               | SN-T                               | SN-T                               | SN-T                               | SN-T                               |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                                       | 39                                             | 39                                 | 39                                 | 38 dB                              | 38 dB                              | 41                                 |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                                          | C                                              | C                                  | C                                  | C                                  | C                                  | C                                  |
|                                                   |                                                                     |                                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Dimensiones                                       | Altura del aparato mm                                               | 1830                                           | 1830                               | 1830                               | 1830                               | 1830                               | 1.787                              |
|                                                   | Anchura del aparato mm                                              | 906                                            | 905                                | 905                                | 905                                | 905                                | 908                                |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador mm                                    | 736                                            | 731                                | 731                                | 731                                | 731                                | 707                                |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador mm                                    | 736                                            | 731                                | 731                                | 731                                | 731                                | 762                                |
|                                                   | número de puertas/cajones exteriores                                | 2/2                                            | 4/0                                | 4/0                                | 4/0                                | 4/0                                | 2/0                                |
| Tipo                                              | Color puerta                                                        | Cristal negro                                  | Acero negro                        | Acero negro                        | Acero negro                        | Acero                              | Acero                              |
|                                                   | Color laterales                                                     | Gris oscuro                                    | Gris oscuro                        | Gris oscuro                        | Gris oscuro                        | Gris                               | Gris                               |
|                                                   | Antihuellas                                                         | -                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Diseño soft de puerta                                               | Plana                                          | Plana                              | Plana                              | Plana                              | Plana                              | Plana                              |
|                                                   | Tirador                                                             | Integrado                                      | Integrado                          | Integrado                          | Integrado                          | Integrado                          | Exterior                           |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes                              | 2                                              | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  |
|                                                   | Nº de compresores                                                   | 2                                              | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  |
|                                                   | Motor inverter                                                      | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Nº estrellas compartimento congelador                               | ***(*)                                         | ***(*)                             | ***(*)                             | ***(*)                             | ***(*)                             | ***(*)                             |
|                                                   | Home Connect                                                        | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  |
| Control del aparato                               | Sensor de proximidad                                                | •                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Control electrónico                                                 | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Indicador temperatura                                               | Display digital                                | Display digital                    | Display digital                    | Display digital                    | Display digital                    | Display digital touchControl       |
|                                                   | Ubicación del indicador de temperatura                              | Exterior                                       | Exterior                           | Exterior                           | Exterior                           | Exterior                           | Exterior                           |
|                                                   | Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador    | • / •                                          | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              |
|                                                   | Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega | •                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Funciones especiales                                                | Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo | Modo vacaciones, modo eco, bloqueo | Modo vacaciones, modo eco, bloqueo | Modo vacaciones, modo eco, bloqueo | Modo vacaciones, modo eco, bloqueo | Modo vacaciones, modo eco, bloqueo |
|                                                   | Función "súper-congelación" (desconexión automática)                | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)              | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   | Señal de aviso avería acústica/óptica                               | - / •                                          | • / -                              | • / -                              | • / -                              | • / -                              | - / -                              |
|                                                   | Señal de aviso temperatura acústica/óptica                          | • / •                                          | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              | - / -                              |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica                       | • / •                                          | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              | • / •                              |
|                                                   | Descongelación automática frigorífico y congelador                  | •                                              | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |
|                                                   |                                                                     |                                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                   |                                                                     |                                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Iluminación                                       | Iluminación                                                         | LED                                            | LED                                | LED                                | LED                                | LED                                | LED                                |
|                                                   | Ubicación de la iluminación frigorífico                             | Superior, lateral y trasera                    | Superior, lateral y trasera        | Superior y lateral                 | Superior                           | Superior                           | Superior                           |
|                                                   | Ubicación de la iluminación del compartimento bodega                | Interior                                       | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Ubicación de la iluminación congelador                              | Superior                                       | Superior                           | Superior                           | -                                  | -                                  | -                                  |
| Equipamiento                                      | Refrigerador                                                        | -                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Filtro de carbón activo                                             | •                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta                  | 6                                              | 5                                  | 5                                  | 5                                  | 5                                  | 5                                  |
|                                                   | Nº compartimentos con tapa en la contrapuerta                       | 1                                              | 1                                  | 1                                  | 1                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Cajón para frutas y verduras                                        | Fresh                                          | hyperFresh                         | hyperFresh                         | hyperFresh                         | hyperFresh                         | •                                  |
|                                                   | Cajón para carnes y pescados                                        | -                                              | HyperFresh <0°                     | HyperFresh <0°                     | HyperFresh <0°                     | HyperFresh <0°                     | -                                  |
|                                                   | Nº de cajones                                                       | 1                                              | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
|                                                   | Nº de bandejas de cristal de seguridad                              | 5                                              | 5                                  | 5                                  | 4                                  | 3                                  | 5                                  |
|                                                   | Nº de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura         | 4                                              | 4                                  | 4                                  | 3                                  | 2                                  | -                                  |
|                                                   | Nº bandejas multiuso regulables en altura                           | -                                              | 1                                  | 1                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | homeBar                                                             | -                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | •                                  |
|                                                   | Botellero                                                           | -                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | Cromado                            |
|                                                   | Terminaciones                                                       | Cromadas                                       | Cromadas                           | Cromadas                           | Cromadas                           | Blancas                            | Cromadas/Blancas                   |
|                                                   | Dispensador de agua y hielo                                         | -                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | •                                  |
|                                                   | Tipo de conexión: toma de agua                                      | -                                              | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  | •                                  |
|                                                   | Filtro para el agua                                                 | -                                              | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  | •                                  |
|                                                   | Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado                    | -                                              | • / • / •                          | • / • / •                          | -                                  | -                                  | • / • / •                          |
|                                                   | Función especial "Llenado de botella"                               | -                                              | •                                  | •                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Generación de hielo kg/día                                          | -                                              | 5                                  | 5                                  | -                                  | -                                  | 5                                  |
|                                                   | Congelador                                                          | -                                              | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Nº total de cajones                                                 | 3                                              | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 2                                  |
|                                                   | Nº cajones sin tapa                                                 | -                                              | 2                                  | 2                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
|                                                   | Cajones bigBox                                                      | 1                                              | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | -                                  |
|                                                   | Nº de cubiteras                                                     | twice ice box                                  | -                                  | -                                  | 1                                  | 1                                  | -                                  |
| Conexión eléctrica                                | Tensión nominal V                                                   | 220 - 240                                      | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          | 220 - 240                          |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica A                                    | 10                                             | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 |
|                                                   | Frecuencia de red Hz                                                | 50 - 60                                        | 50 - 60                            | 50 - 60                            | 50 - 60                            | 50 - 60                            | 50 - 60                            |
|                                                   | Longitud del cable de conexión mm                                   | 2.400                                          | 2.400                              | 2.400                              | 2.400                              | 2.400                              | 1.700                              |
|                                                   | Tipo de enchufe                                                     | Schuko                                         | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                             | Schuko                             |

(•) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Vinotecas

Volver a resumen de gama >

|                                                   |                                                  | Vinoteca integrable iQ500                                          | Vinoteca integrable iQ300                                          | Vinoteca libre instalación                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                            |                                                  | KU21WAHG0                                                          | KU20WVHF0                                                          | KW36KATGA                                                          |
| Categoría de modelo                               |                                                  | Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino | Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino | Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino |
| Etiquetado energético* y otra información técnica | Clase de eficiencia energética¹                  |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                   | Consumo de energía anual kWh/año                 | 130                                                                | 100                                                                | 155                                                                |
|                                                   | Volumen útil total litros                        | 120                                                                | 58                                                                 | 370                                                                |
|                                                   | Capacidad n° botellas vino 0,75 l                | 44                                                                 | 21                                                                 | 199                                                                |
|                                                   | Clase climática                                  | SN-ST                                                              | SN-ST                                                              | SN-ST                                                              |
|                                                   | Potencia sonora dB(A) re 1 pW                    | 38                                                                 | 38                                                                 | 38                                                                 |
|                                                   | Clase de eficiencia sonora                       | C                                                                  | C                                                                  | C                                                                  |
| Dimensiones                                       | Libre instalación/integrable                     | Integrable                                                         | Integrable                                                         | Libre instalación                                                  |
|                                                   | Altura del aparato mm                            | 818                                                                | 818                                                                | 1860                                                               |
|                                                   | Anchura del aparato mm                           | 598                                                                | 298                                                                | 600                                                                |
|                                                   | Fondo del aparato sin tirador mm                 | 581                                                                | 567                                                                | 610                                                                |
|                                                   | Fondo del aparato con tirador mm                 | 635                                                                | 620                                                                | 610                                                                |
|                                                   | Altura del nicho mm                              | 820                                                                | 820                                                                | -                                                                  |
|                                                   | Anchura del nicho mm                             | 600                                                                | 300                                                                | -                                                                  |
|                                                   | Fondo del nicho mm                               | 560                                                                | 550                                                                | -                                                                  |
|                                                   | Sentido de apertura de la puerta                 | Derecha                                                            | Derecha                                                            | Derecha                                                            |
|                                                   | Puerta reversible                                | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
| Tipo                                              | Diseño soft de puerta                            | Plana                                                              | Plana                                                              | Plana                                                              |
|                                                   | Material puerta                                  | Cristal de 3 capas                                                 | Cristal de 3 capas                                                 | Cristal de 3 capas                                                 |
|                                                   | Filtro ultravioleta                              | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Laterales                                        | Negros                                                             | Negros                                                             | Negros                                                             |
|                                                   | Tirador                                          | Externo                                                            | Externo                                                            | Integrado                                                          |
|                                                   | Nº de circuitos de frío independientes           | 2                                                                  | 1                                                                  | 2                                                                  |
|                                                   | Nº de compresores                                | 1                                                                  | 1                                                                  | 1                                                                  |
|                                                   | Ventilación frontal                              | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Posibilidad de cierre de puerta con llave        | -                                                                  | -                                                                  | •                                                                  |
| Control del aparato                               | Control electrónico                              | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Indicación temperatura                           | Display digital                                                    | Display digital                                                    | Display digital                                                    |
|                                                   | Ubicación indicador temperatura                  | Interior                                                           | Interior                                                           | Interior                                                           |
|                                                   | Zonas de regulación independiente de temperatura | 2                                                                  | 1                                                                  | 2                                                                  |
|                                                   | Rango tempertura                                 | 5°C / 20°C                                                         | 5°C / 20°C                                                         | 5-20°C                                                             |
|                                                   | Función bloqueo de la electrónica                | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica    | • / •                                                              | • / •                                                              | •/-                                                                |
| Iluminación                                       | Señal de aviso avería acústica/óptica            | • / •                                                              | • / •                                                              | • / •                                                              |
|                                                   | Descongelación automática                        | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | LED con Soft Start                               | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Iluminación on/off                               | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
| Equipamiento                                      | Modo presentación                                | •                                                                  | •                                                                  | •                                                                  |
|                                                   | Nº bandejas                                      | 5                                                                  | 4                                                                  | 10                                                                 |
|                                                   | Nº bandejas de madera de roble                   | 3                                                                  | 3                                                                  | 8                                                                  |
|                                                   | Nº bandejas extraíble de guías telescópicas      | 1                                                                  | 0                                                                  | 1                                                                  |
|                                                   | Nº bandejas ajustables en altura                 | -                                                                  | -                                                                  | 4                                                                  |
| Conexión eléctrica                                | Nº bandeja para presentación de vino             | -                                                                  | -                                                                  | 1                                                                  |
|                                                   | Nº bandejas cristal seguridad                    | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  |
|                                                   | Tensión nominal V                                | 220-240                                                            | 220-240                                                            | 220-240                                                            |
|                                                   | Intensidad corriente eléctrica A                 | 6                                                                  | 6                                                                  | 10                                                                 |
|                                                   | Frecuencia de red Hz                             | 50-60                                                              | 50-60                                                              | 50-60                                                              |
|                                                   | Longitud del cable de conexión mm                | 2.300                                                              | 2.300                                                              | 2.300                                                              |
|                                                   | Tipo de enchufe                                  | Schuko                                                             | Schuko                                                             | Schuko                                                             |

(•) Incluido o Sí.  
(1) Dentro del rango de A a G.  
\*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

| Primavera 2025 |                  | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|----------------|------------------|------------|-----------------|
| Hornos         |                  |            |                 |
| HM778GMB1      | Continúa         | HM778GMB1  |                 |
| HM776GKB1      | Continúa         | HM776GKB1  |                 |
| HM736GAB1      | Continúa         | HM736GAB1  |                 |
| HS736G3B1      | Continúa         | HS736G3B1  |                 |
| HR776G1B1      | Continúa         | HR776G1B1  |                 |
| HR736G1B1      | Continúa         | HR736G1B1  |                 |
|                | Nuevo            | HB778G9B1  |                 |
| HB778G3B1      | Continúa         | HB778G3B1  |                 |
| HB776G1B1      | Continúa         | HB776G1B1  |                 |
| HB734G1B1      | Continúa         | HB734G1B1  |                 |
| HR572GBS3      | Continúa         | HR572GBS3  |                 |
| HR532GBS3      | Continúa         | HR532GBS3  |                 |
| HB578GFS7      | Continúa         | HB578GFS7  |                 |
| HB578GES7      | Continúa         | HB578GES7  |                 |
| HB578GES3      | Continúa         | HB578GES3  |                 |
| HQ574AER3      | Continúa         | HQ574AER3  |                 |
| HB572AES3      | Se sustituye por | HB572AES4  |                 |
| HB574AER3      | Se sustituye por | HB574AER4  |                 |
| HB537GES3      | Continúa         | HB537GES3  |                 |
| HB534AER3      | Se sustituye por | HB514AER4  |                 |
| VB578DOS0      | Continúa         | VB578DOS0  |                 |
| VB558COS0      | Continúa         | VB558COS0  |                 |

|                         |          |           |  |
|-------------------------|----------|-----------|--|
| Compactos y microondas  |          |           |  |
| Compactos               |          |           |  |
| CM776GKB1               | Continúa | CM776GKB1 |  |
| CM724G1B1               | Continúa | CM724G1B1 |  |
| CS736G1B1               | Continúa | CS736G1B1 |  |
| CB774G1B1               | Continúa | CB774G1B1 |  |
| CB734G1B1               | Continúa | CB734G1B1 |  |
| Cafeteras integrables   |          |           |  |
| CT718L1B0               | Continúa | CT718L1B0 |  |
| Módulo de calentamiento |          |           |  |
| BI710C1B1               | Continúa | BI710C1B1 |  |
| Microondas integrables  |          |           |  |
| CE732GXB1               | Continúa | CE732GXB1 |  |
| BE732R1B1               | Continúa | BE732R1B1 |  |
| BE732L1B1               | Continúa | BE732L1B1 |  |
| BF722R1B1               | Continúa | BF722R1B1 |  |
| BF722L1B1               | Continúa | BF722L1B1 |  |
| BE555LMB1               | Continúa | BE555LMB1 |  |
| BE525LMB1               | Continúa | BE525LMB1 |  |
| BF525LMB1               | Continúa | BF525LMB1 |  |
| BF520LMA1               | Continúa | BF520LMA1 |  |
| BE623LMB3               | Continúa | BE623LMB3 |  |

| Primavera 2025                 |                  | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|--------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Placas                         |                  |            |                 |
| Placas con extractor integrado |                  |            |                 |
| EX875LX67E                     | Continúa         | EX875LX67E |                 |
| EX851HJ26E                     | Continúa         | EX851HJ26E |                 |
| ED851HQ26E                     | Continúa         | ED851HQ26E |                 |
| ED751HQ26E                     | Continúa         | ED751HQ26E |                 |
| ED631HQ26E                     | Continúa         | ED631HQ26E |                 |
| Placas de inducción            |                  |            |                 |
| EX975KXW1E                     | Desaparece       |            |                 |
| EX975LVV1E                     | Continúa         | EX975LVV1E |                 |
|                                | Nuevo            | EX975LXC1E |                 |
| EX275HXC1E                     | Continúa         | EX275HXC1E |                 |
| EX875KYW1E                     | Continúa         | EX875KYW1E |                 |
| EX875LEC1E                     | Continúa         | EX875LEC1E |                 |
| EX775LYE4E                     | Continúa         | EX775LYE4E |                 |
|                                | Nuevo            | ED751HSC1E |                 |
| EX675JYW1E                     | Continúa         | EX675JYW1E |                 |
| EX675LYC1E                     | Continúa         | EX675LYC1E |                 |
| EX675LJC1E                     | Continúa         | EX675LJC1E |                 |
|                                | Nuevo            | EX651HEC1E |                 |
| ED651HSC1E                     | Se sustituye por | ED61AHSC1E |                 |
| EH775LDC1E                     | Continúa         | EH775LDC1E |                 |
| EH631HDC1E                     | Continúa         | EH631HDC1E |                 |
|                                | Nuevo            | EH631HEB1E |                 |
| EH677HCC1E                     | Continúa         | EH677HCC1E |                 |
| EH631HCC1E                     | Continúa         | EH631HCC1E |                 |
| EH631BDB6E                     | Continúa         | EH631BDB6E |                 |
| EH631BJB6E                     | Continúa         | EH631BJB6E |                 |
|                                | Nuevo            | EH631BEB6E |                 |
| Placas vitrocerámicas          |                  |            |                 |
| ET631FKP8E                     | Continúa         | ET631FKP8E |                 |
|                                | Nuevo            | ET631FFP8E |                 |
| ET61RBKB8E                     | Continúa         | ET61RBKB8E |                 |
| ET63RBEA8E                     | Desaparece       |            |                 |
| Placas de gas                  |                  |            |                 |
| ER9A6SB70                      | Se sustituye por | ER9A6SH40  |                 |
| EP7A6QB90                      | Se sustituye por | EP7A6QI40  |                 |
| EP6A6CB20                      | Se sustituye por | EP6A6CI10  |                 |
| EP6A6PB20                      | Se sustituye por | EP6A6PI10  |                 |
| Placas dominó                  |                  |            |                 |
| EX375FXB1E                     | Continúa         | EX375FXB1E |                 |
| EH375FBB1E                     | Continúa         | EH375FBB1E |                 |
| ER3A6AB70                      | Se sustituye por | ER3A6AI10  |                 |
| ER3A6BB70                      | Se sustituye por | ER3A6BI40  |                 |

| Primavera 2025                   |                  | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Extracción                       |                  |            |                 |
| Extractor de encimera            |                  |            |                 |
| LD98WMM60                        | Continúa         | LD98WMM60  |                 |
| Extractores de techo             |                  |            |                 |
| LR26CBS20                        | Continúa         | LR26CBS20  |                 |
| LR96CBS20                        | Continúa         | LR96CBS20  |                 |
| LR97CBS20                        | Continúa         | LR97CBS20  |                 |
|                                  | Nuevo            | LR97CAQ50  |                 |
| Campanas decorativas de isla     |                  |            |                 |
|                                  | Nuevo            | LF98BIP50  |                 |
| LF97BCP50                        | Desaparece       |            |                 |
| Campanas inclinadas y verticales |                  |            |                 |
| LC91KLT60                        | Continúa         | LC91KLT60  |                 |
| LC81KAN60                        | Continúa         | LC81KAN60  |                 |
| LC87KFN60                        | Continúa         | LC87KFN60  |                 |
| Campanas decorativas de pared    |                  |            |                 |
| LC91BUR50                        | Continúa         | LC91BUR50  |                 |
| LC98BIP50                        | Continúa         | LC98BIP50  |                 |
| LC97BHP50                        | Continúa         | LC97BHP50  |                 |
| LC97BHM50                        | Continúa         | LC97BHM50  |                 |
| LC96BHM50                        | Continúa         | LC96BHM50  |                 |
| LC67BHM50                        | Continúa         | LC67BHM50  |                 |
| LC96BBC50                        | Continúa         | LC96BBC50  |                 |
| LC96BBC60                        | Continúa         | LC96BBC60  |                 |
| Campanas decorativas integradas  |                  |            |                 |
| LJ97BAM60                        | Continúa         | LJ97BAM60  |                 |
| LJ67BAM60                        | Continúa         | LJ67BAM60  |                 |
| Campanas telescópicas            |                  |            |                 |
| LI99SA684                        | Continúa         | LI99SA684  |                 |
| LI69SA684                        | Continúa         | LI69SA684  |                 |
| LI97SA531                        | Continúa         | LI97SA531  |                 |
| LI67SA531                        | Continúa         | LI67SA531  |                 |
| LI64MB521                        | Continúa         | LI64MB521  |                 |
| Módulos de integración           |                  |            |                 |
| LB89585M                         | Se sustituye por | LB88NPC60  |                 |
| LB79585M                         | Se sustituye por | LB78NPC60  |                 |
| LB59584M                         | Se sustituye por | LB57NPC60  |                 |

Correspondencia de modelos

| Primavera 2025                               |                  | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|----------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Lavado y secado                              |                  |            |                 |
| Lavadoras i-Dos                              |                  |            |                 |
| WG54B2A1ES                                   | Continúa         | WG54B2A1ES |                 |
| WG56H2AXES                                   | Continúa         | WG56H2AXES |                 |
| WG56H2A0ES                                   | Continúa         | WG56H2A0ES |                 |
| WG44H2A0ES                                   | Continúa         | WG44H2A0ES |                 |
| WG44G2FAES                                   | Desaparece       |            |                 |
| WG44G2F1ES                                   | Continúa         | WG44G2F1ES |                 |
| Lavadoras ecoSilence                         |                  |            |                 |
| WG56G2ZXE5                                   | Se sustituye por | WG56G2ZAE5 |                 |
| WG56G2Z0ES                                   | Se sustituye por | WG56G2Z1ES |                 |
| WG44G2ZAE5                                   | Continúa         | WG44G2ZAE5 |                 |
| WU14UT6KE5                                   | Continúa         | WU14UT6KE5 |                 |
| WU14UT62ES                                   | Continúa         | WU14UT62ES |                 |
| Lavadoras totalmente integrables             |                  |            |                 |
| WI14W542ES                                   | Continúa         | WI14W542ES |                 |
| WI12W327ES                                   | Continúa         | WI12W327ES |                 |
| Lavadoras - secadoras totalmente integrables |                  |            |                 |
| WK14D543ES                                   | Continúa         | WK14D543ES |                 |
| WK12D322ES                                   | Continúa         | WK12D322ES |                 |
| Lavadoras-secadoras                          |                  |            |                 |
| WN54C2A0ES                                   | Continúa         | WN54C2A0ES |                 |
| WN44G2A0ES                                   | Continúa         | WN44G2A0ES |                 |
| WN34A1V0ES                                   | Continúa         | WN34A1V0ES |                 |
| Secadoras con bomba de calor                 |                  |            |                 |
| WQ46B2C0ES                                   | Se sustituye por | WR47B2D0ES |                 |
| WQ45H2A0ES                                   | Se sustituye por | WQ46H2B0ES |                 |
| WQ45G2D0ES                                   | Continúa         | WQ45G2D0ES |                 |
| WQ45G2D1ES                                   | Continúa         | WQ45G2D1ES |                 |
| WQ35G2D0ES                                   | Continúa         | WQ35G2D0ES |                 |
| WT45HV00ES                                   | Continúa         | WT45HV00ES |                 |

|                                           |                  |            |  |
|-------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Lavavajillas                              |                  |            |  |
| Lavavajillas totalmente integrables 60 cm |                  |            |  |
| SN97TX02CE                                | Continúa         | SN97TX02CE |  |
| SX87TX02CE                                | Continúa         | SX87TX02CE |  |
| SN87TX02CE                                | Continúa         | SN87TX02CE |  |
| SX75ZX07CE                                | Continúa         | SX75ZX07CE |  |
| SN75ZX07CE                                | Continúa         | SN75ZX07CE |  |
| SX65ZX07CE                                | Continúa         | SX65ZX07CE |  |
| SN65ZX07CE                                | Continúa         | SN65ZX07CE |  |
| SX73EX22CE                                | Continúa         | SX73EX22CE |  |
| SN73EX22CE                                | Continúa         | SN73EX22CE |  |
| SX63HX14CE                                | Se sustituye por | SX63HX16CE |  |
| SN63HX14CE                                | Se sustituye por | SN63HX16CE |  |
| SN73HX15VE                                | Se sustituye por | SN73HX03VE |  |
|                                           | Nuevo            | SN63HX03VE |  |
| SN63HX16TE                                | Se sustituye por | SN63HX03TE |  |

| Primavera 2025                            |                  | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Lavavajillas totalmente integrables 45 cm |                  |            |                 |
| SR65YX08ME                                | Desaparece       |            |                 |
|                                           | Nuevo            | SR65EX09ME |                 |
| SR93EX24LE                                | Se sustituye por | SR93EX25LE |                 |
| SR63EX24KE                                | Se sustituye por | SR63EX25KE |                 |
| Compactos integrables                     |                  |            |                 |
| SC05IB00TE                                | Desaparece       |            |                 |
| Lavavajillas libre instalación 60 cm      |                  |            |                 |
| SN27TI00CE                                | Se sustituye por | SN27TI02CE |                 |
| SN25EI13CE                                | Continúa         | SN25EI13CE |                 |
| SN25ZI08CE                                | Continúa         | SN25ZI08CE |                 |
| SN23EC03ME                                | Continúa         | SN23EC03ME |                 |
| SN23EI03ME                                | Continúa         | SN23EI03ME |                 |
| SN23EW03ME                                | Continúa         | SN23EW03ME |                 |
| SN23EI03KE                                | Continúa         | SN23EI03KE |                 |
| SN23EW03KE                                | Continúa         | SN23EW03KE |                 |

|                             |            |           |  |
|-----------------------------|------------|-----------|--|
| Frigoríficos y congeladores |            |           |  |
| Frigoríficos Multidoor      |            |           |  |
| KF96RSBEA                   | Continúa   | KF96RSBEA |  |
| KF96DPXEA                   | Continúa   | KF96DPXEA |  |
| KF96DPPEA                   | Desaparece |           |  |
| KF96DAXEA                   | Continúa   | KF96DAXEA |  |
| KF96NAXEA                   | Continúa   | KF96NAXEA |  |
| KF96NVPEA                   | Continúa   | KF96NVPEA |  |
| Frigorífico Americano       |            |           |  |
|                             | Nuevo      | KA93GAIDP |  |
| KA93DAIEP                   | Desaparece |           |  |
| Frigoríficos side by side   |            |           |  |
| KS36FPXCP                   | Desaparece |           |  |
| KS36FPIDP                   | Desaparece |           |  |
| KS36VAIDP                   | Desaparece |           |  |
| KS36VAWEP                   | Desaparece |           |  |
| KS36VAXEP                   | Desaparece |           |  |
| KS36VVIEP                   | Continúa   | KS36VVIEP |  |
| KS36VVXDP                   | Continúa   | KS36VVXDP |  |
| KS36VWWEV                   | Continúa   | KS36VWWEV |  |
| Congeladores side by side   |            |           |  |
| GS36NAIDP                   | Desaparece |           |  |
| GS36NAIEP                   | Desaparece |           |  |
| GS36NAWEP                   | Desaparece |           |  |
| GS36NAXEP                   | Desaparece |           |  |
| GS36NVIEP                   | Continúa   | GS36NVIEP |  |
| GS36NVXEV                   | Continúa   | GS36NVXEV |  |
| GS36NVWEV                   | Continúa   | GS36NVWEV |  |
| Combinaciones side by side  |            |           |  |
| KA95FPIDP                   | Desaparece |           |  |
| KA95FPXCP                   | Desaparece |           |  |

| Primavera 2025                          |            | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| KA95NAIDP                               | Desaparece |            |                 |
| KA95NAIEP                               | Desaparece |            |                 |
| KA95NAXEP                               | Desaparece |            |                 |
| KA95NAWEP                               | Desaparece |            |                 |
| KA95NVIEP                               | Continúa   | KA95NVIEP  |                 |
| Combis noFrost                          |            |            |                 |
| KG49NSBBF                               | Continúa   | KG49NSBBF  |                 |
| KG49N4XAF                               | Continúa   | KG49N4XAF  |                 |
| KG49NAXCF                               | Continúa   | KG49NAXCF  |                 |
| KG49NAICT                               | Continúa   | KG49NAICT  |                 |
|                                         | Nuevo      | KG49NXIDF  |                 |
| KG49N2IDA                               | Desaparece |            |                 |
| KG49N2WDA                               | Desaparece |            |                 |
| KG39NSBBF                               | Continúa   | KG39NSBBF  |                 |
| KG39N4X1F                               | Continúa   | KG39N4X1F  |                 |
| KG39NAIBT                               | Continúa   | KG39NAIBT  |                 |
| KG39NAXCF                               | Continúa   | KG39NAXCF  |                 |
| KG39N2IAG                               | Continúa   | KG39N2IAG  |                 |
| KG39NXIBF                               | Continúa   | KG39NXIBF  |                 |
| KG39N2ICF                               | Continúa   | KG39N2ICF  |                 |
| KG39NVDA                                | Desaparece |            |                 |
| KG39NVWDA                               | Desaparece |            |                 |
| KG36NXXBF                               | Continúa   | KG36NXXBF  |                 |
| KG36N2ICF                               | Continúa   | KG36N2ICF  |                 |
| KG36N2WCF                               | Continúa   | KG36N2WCF  |                 |
|                                         | Nuevo      | KG36NXIDF  |                 |
|                                         | Nuevo      | KG36NXWDF  |                 |
| KG36NVDA                                | Desaparece |            |                 |
| KG36NVWDA                               | Desaparece |            |                 |
| Frigoríficos y congeladores integrables |            |            |                 |
| KB96NADD0                               | Continúa   | KB96NADD0  |                 |
| KB96NVFE0                               | Continúa   | KB96NVFE0  |                 |
| KB96NVSE0                               | Continúa   | KB96NVSE0  |                 |
| KI96NVFD0                               | Continúa   | KI96NVFD0  |                 |
| KI86NADD0                               | Continúa   | KI86NADD0  |                 |
| KI86NHFE0                               | Continúa   | KI86NHFE0  |                 |
| KI86SAFE0                               | Continúa   | KI86SAFE0  |                 |
|                                         | Nuevo      | KI86NVSE0  |                 |
|                                         | Nuevo      | KI86VVSE0  |                 |
| KI81RADD0                               | Continúa   | KI81RADD0  |                 |
| GI81NACE0                               | Continúa   | GI81NACE0  |                 |
| KI51FADE0                               | Desaparece |            |                 |
| KI41RADD1                               | Continúa   | KI41RADD1  |                 |
| GI21VAFE0                               | Continúa   | GI21VAFE0  |                 |
| GI11VAFE0                               | Continúa   | GI11VAFE0  |                 |
| KU21RADE0                               | Continúa   | KU21RADE0  |                 |
| GU21NADE0                               | Continúa   | GU21NADE0  |                 |
| Vinotecas integrables bajo encimera     |            |            |                 |

| Primavera 2025 |          | Otoño 2025 | Actualizaciones |
|----------------|----------|------------|-----------------|
| KU21WAHG0      | Continúa | KU21WAHG0  |                 |
| KU20WVHF0      | Continúa | KU20WVHF0  |                 |
| KW36KATGA      | Continúa | KW36KATGA  |                 |

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G9B1, HB778G3B1Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).  
**"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).  
**"Sin imágenes en movimiento"**.
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display TFT touch: HB734G1B1Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).  
**"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).  
**"Sin imágenes en movimiento"**.
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

HR572GBS3, HR532GBS3, HB572AES4Modo Demo

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo demo:**

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **"12:00"** parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores **"+"** y **"-"** y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

- 1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. **"c01 1"**.
- 2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico **"c d0"**.
- 3.- Modificar el valor del ajuste de **"0"** (Modo Demo desactivado) a **"1"** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **"+"** y **"-"**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.  
Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el modo Demo:**

- 1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"c d1"**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los símbolos **"+"** y **"-"**.
- 2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

**Nota:** Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

HQ574AER3, HB574AER4, HB514AER4Modo Demo

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar repetidamente el sensor del **"reloj"** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) presionando los sensores **"+"** o **"-"**.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13** **Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

Hornos con display LCD: HB578GFS7, HB578GES7, HB578GES3, HB537GES3Modo Demo

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **"12:00"** parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos **"+"** y **"-"** y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores **"+"** y **"-"** hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho.

VB558C0S0, VB578D0S0Modo Demo

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el Modo Demo:**

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

- 1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
- 2.- Presionar el sensor **"+"** hasta encontrar el código **c09** **Modo Demo** en el display. Los botones **"+"** y **"-"** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante algunos segundos.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09** **Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **"reloj"** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).  
**"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).  
**"Sin imágenes en movimiento"**.
- 4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 2.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ500: BE555LMB1, BE525LMB1, BF525LMB1Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Presionar **"start"** y **"stop"** durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico **"1 Tono de tecla táctil"**.
- 2.- Cambiar al ajuste básico **"2 Modo Demo"** con el mando giratorio.
- 3.- Para editar los ajustes básicos, presionar **"start"**. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.
- 4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.
- 5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start"**.
- 6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop"**.
- 7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"2 Modo Demo"**, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.
- 2.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start"**.
- 3.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop"**.
- 4.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Hornos con display TFT touch: CM724G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 38cm sin marco: BE732R1B1, BE732L1B1, BF722R1B1, BF722L1B1Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:  
**"Desconectado"**.  
**"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ300: BE623LMB3Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos segundos. En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**. En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: **«ON=activado»**
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»**.
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

**Desactivar el Modo Demo:**

Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**

Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modo Demo Cafetera integrable

Cafetera integrable: CT718L1B0Modo Demo

**Activar el Modo Demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

**Activar el Modo Demo:**

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.
- 2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, buscar y pulsar sobre **"Modo de funcionamiento"**.
- 3.- Activar **"Modo Demo"**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
- 4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

**Desactivar el Modo Demo:**

- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y seleccionar **"Modo Demo Desactivado"**.
- 4.- Pulsar **"←"** para retroceder en el menú y **"X"** para salir de los ajustes básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT:  
EX875KYW1E, EX675JYW1E

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.

2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:

- Apagado.

- Encendido sin diapositivas.

- Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.

4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.

2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:

- Apagado.

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.

4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider Plus:  
EX851HJ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX651HEC1E, EX275HXC1E, ED751HSC1E, ED61AHSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E, EH631HEB1E

Modo Demo

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Activar el Modo Demo:

1.- Conectar la placa a la corriente.

2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.

3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.

4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

0 = Desactivado (por defecto).

1 = Activado.

5.- Pulsar el símbolo  durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider:  
EX975LXC1E, EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Conectar la placa a la corriente.

2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.

3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.

4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

0= desactivado (por defecto).

1= activado.

5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.

El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.

Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).

2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.

3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".

4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.

5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

Desactivar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora

2.- Esperar a que esté lista (display encendido)

3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)

4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)

2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60°


3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."

4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda)

5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.

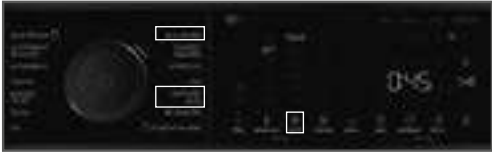

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).

2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.

3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."

4.- Selecciona el programa en 5ª posición.

5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).

2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.

3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m."

4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.

5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Extracción

Extractores de techo  
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500  
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500  
Campanas telescópicas iQ700

Modo Demo



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo\*:

1.- Apagar aparato.

2.- Apagar luz.

3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:

1.- Apagar aparato.

2.- Encender luz.

3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

\*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60"  
3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"  
4.- Seleccionar el programa "Delicado"  
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G2A0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "express 15"  
3.- Pulsar y mantener el programa en 1ª posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif).  
4.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".  
3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."  
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición  
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WR74B2D0ES

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.  
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".  
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.  
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ46H2B0ES

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.  
3.- Pulsar y mantener el botón: "Tipo de secado".  
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.  
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES

Activar el Modo Demo:

1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).  
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.  
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco plancha".  
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.  
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo

Modo Demo



Encendido/Apagado

Inicio

Activar el Modo Demo:

1.- Apagar el aparato.  
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.  
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.  
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Apagar el aparato.  
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.  
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos XXL. Multidoor

Modo Demo

KF96RSBEA



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
- El Modo Demo está desactivado.

KF96DPXEA, KF96DAXEA



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos.
- Un pitido indica la activación del modo demo.
- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador

Modo Demo

KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos .
- Un pitido indica la activación del modo demo.
- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta

Modo Demo

KS36VVEP, KS36VVXDP, KS36VVWEP, GS36NVIEP, GS36NVXE, GS36NVWEV



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigorífico americano

Modo Demo

KA93GAIDP



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Combis iQ700

Modo Demo

KG49NSBBF, KG39NSBBF



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Encender el frigorífico.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.


**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combi XXL iQ500

Modo Demo

KG49NAICT, KG49NAXCF, KG39NAXCF, KG36NXXBF, KG36NXIDF, KG36NXWDF



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300

Modo Demo

KG39NAIBT, KG39NXIBF



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Encender el frigorífico.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.


**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300

Modo Demo

KG39N4X1F, KG39N2IAG, KG39N2ICF, KG36N2WCF, KG49N4XAF



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- Encender el frigorífico.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.


**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables iQ300

Modo Demo

KI86VVSE0, KI86NVSE0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9-10 segundos.
- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300

Modo Demo

KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- Encender el aparato.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congelador integrables iQ700 e iQ500

Modo Demo

KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI41RADD1



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ500

Modo Demo

KI86SAFE0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ300

Modo Demo

KI86NHFE0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
- Encender el aparato.
- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Congeladores integrables iQ500

Modo Demo

GI21VAFE0, GI11VAFE0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- Encender el aparato.
- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500

Modo Demo

KU21RADE0, GU21NADE0



**Activar el Modo Demo:**

- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla ">".
- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos.
- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado.

**Desactivar el Modo Demo:**

- Pulsar de manera mantenida la tecla ">" durante 15 segundos.
- El Modo Demo quedará desactivado.